

IT



our **power**, your **passion**



Catalogo 2026



Simbologia



EHS (Ergonomic Handling System)

Sistema che caratterizza i comandi di alcune macchine, garantendo facilità di utilizzo, riduzione degli sforzi e massima semplificazione per l'utilizzatore.



Gasoline

Motore con alimentazione a benzina.



Diesel

Motore con alimentazione a gasolio.




Original accessories and spare parts

Marchio di qualità che contraddistingue i ricambi e gli accessori originali di Emak. Progettati secondo i più severi standard di qualità garantiscono un miglior funzionamento della macchina e una vita utile più lunga.

Indice

	Struttura aziendale	4	
	Motozappe	8	
	Motocoltivatori	20	
	Trinciatutto	58	
	Trattorini	72	
	Falciatrici	84	
	Motocarriole	114	
	Lubrificanti e Accessori vari	126	
	Abbigliamento Protettivo	130	
	Abbigliamento Outdoor	136	
	Motori Emak Linea Agricoltura	144	
	Motori Emak Linea Giardinaggio	154	

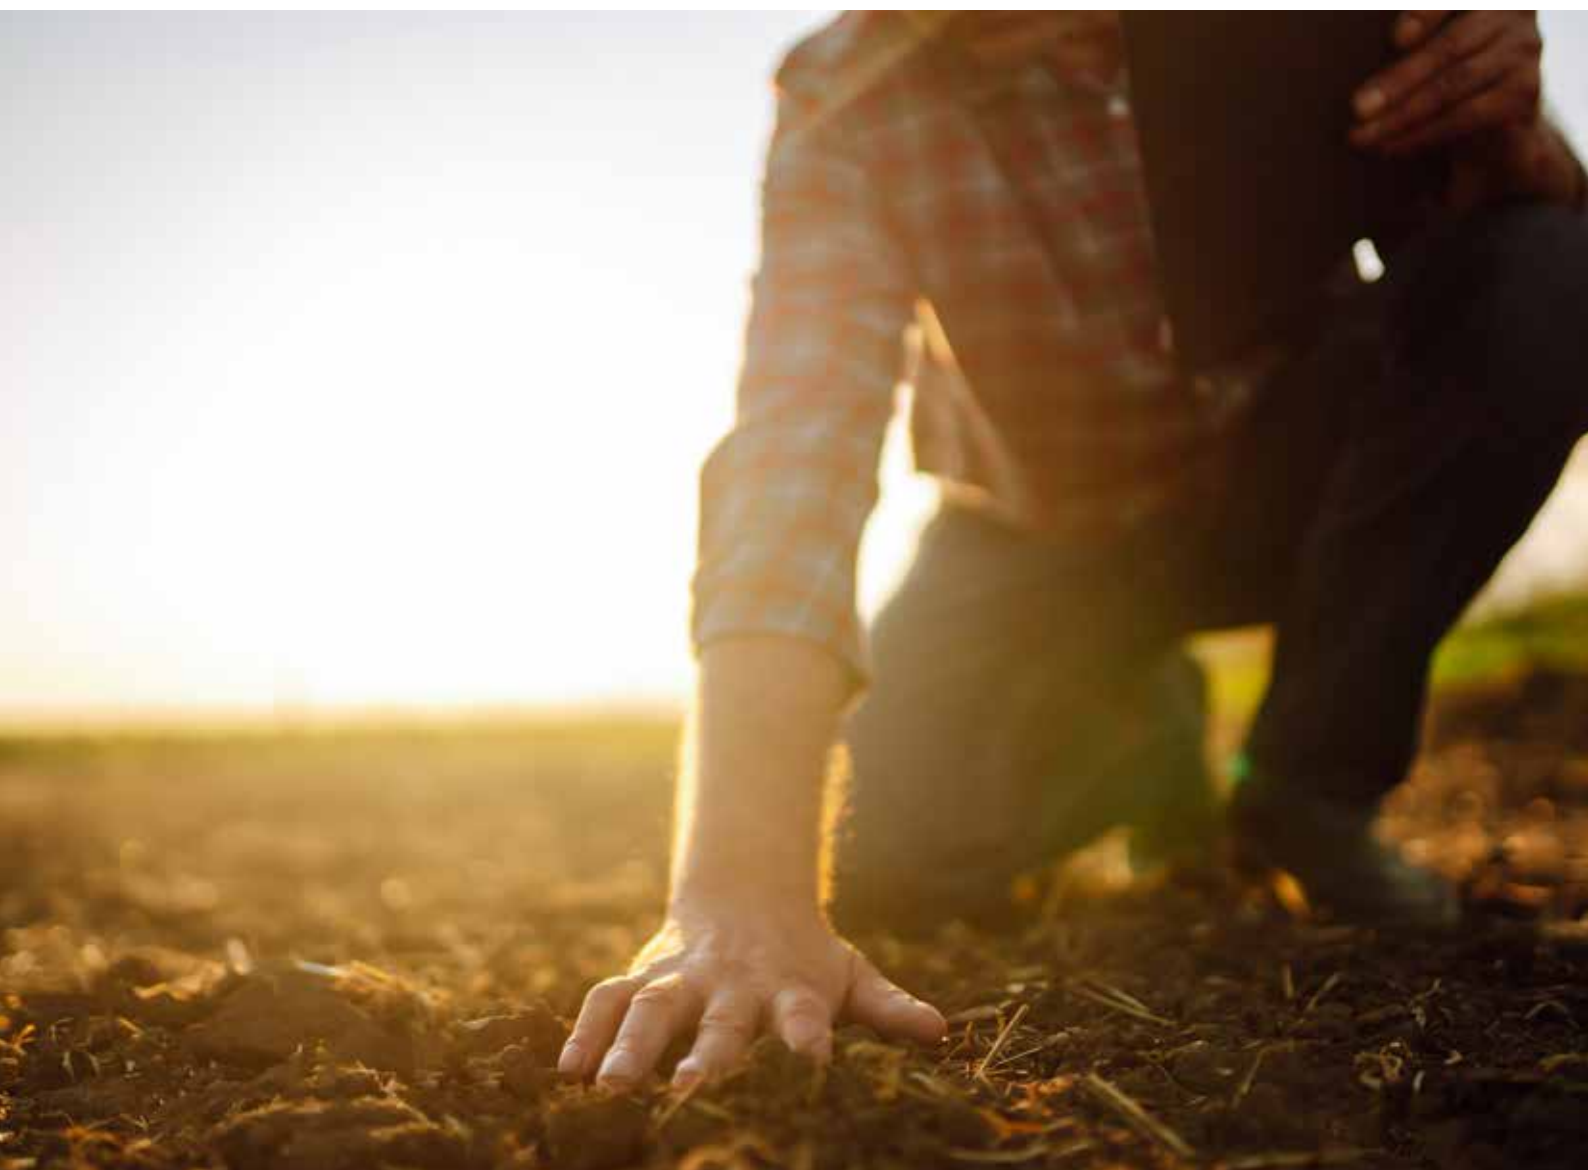

Il Gruppo Emak

La nostra Vision

“Soluzioni innovative con il miglior valore per il cliente”

Intendiamo essere, nello sviluppo, nella produzione e distribuzione di macchine, componenti e accessori per il giardinaggio, l'agricoltura, l'attività forestale e l'industria, uno dei player di riferimento a livello mondiale nell'offerta di prodotti e servizi innovativi, che rendano efficiente e piacevole l'attività per i nostri clienti consumer e professionali, garantendo loro il miglior valore.



La Struttura

Il **Gruppo Emak** è attivo nello sviluppo, produzione e commercializzazione a livello mondiale di un'ampia gamma di prodotti per tre segmenti di business:

Outdoor Power Equipment

- prodotti destinati al giardinaggio, all'attività forestale e all'agricoltura quali decespugliatori, tagliaerba, trattorini, motoseghe, motozappe e motocoltivatori.

Pumps & Water Jetting

- prodotti per l'agricoltura quali pompe centrifughe e a membrana per l'irrigazione e diserbo;
- prodotti per l'industria, tra i quali sono compresi le pompe per l'industria e gli impianti ad alta ed altissima pressione;
- prodotti per il lavaggio (cleaning), ossia idropulitrici professionali e semiprofessionali, macchine lava-asciuga pavimenti ed aspiratori.

Components & Accessories

- prodotti quali filo e testine per decespugliatori, accessori per motoseghe, pistole, valvole ed ugelli per idropulitrici e per applicazioni agricole, precision farming (sensori e computer).


Il Gruppo impiega complessivamente oltre **2.500 dipendenti**.



Il Gruppo Emak

Le Divisioni e la Gamma Prodotti


Outdoor Power Equipment

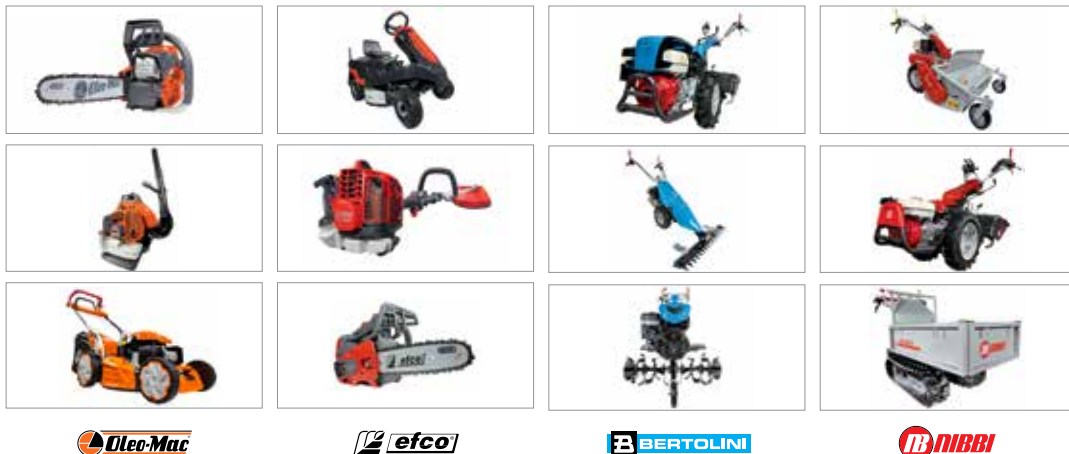

Pumps & Water Jetting



Components & Accessories

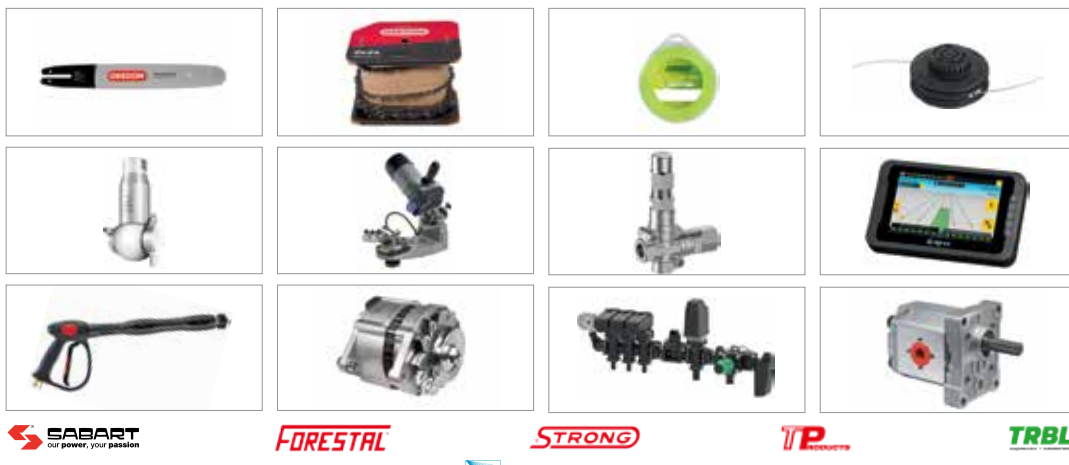

Outdoor Power Equipment


La nostra Passione

Il verde di **Emak** è un verde certezza, di qualità, di innovazione, di completezza. È un verde fatto di cura e di rispetto, di passione e di progettazione. Per questo **Emak**, attraverso i suoi marchi **Efco**, **Oleo-Mac**, **Bertolini** e **Nibbi**, rappresenta un punto di riferimento per professionisti e hobbisti nella manutenzione del verde. Una passione da oltre 50 anni tutta italiana. Ad ognuno la sua **Emak**.



La Struttura

Emak opera nel segmento **Outdoor Power Equipment** attraverso **9** società attive nello sviluppo, produzione e commercializzazione di prodotti per il giardinaggio, l'attività forestale e piccole macchine per l'agricoltura, quali decespugliatori, rasaerba, trattorini, motoseghe, motozappe e motocoltivatori.

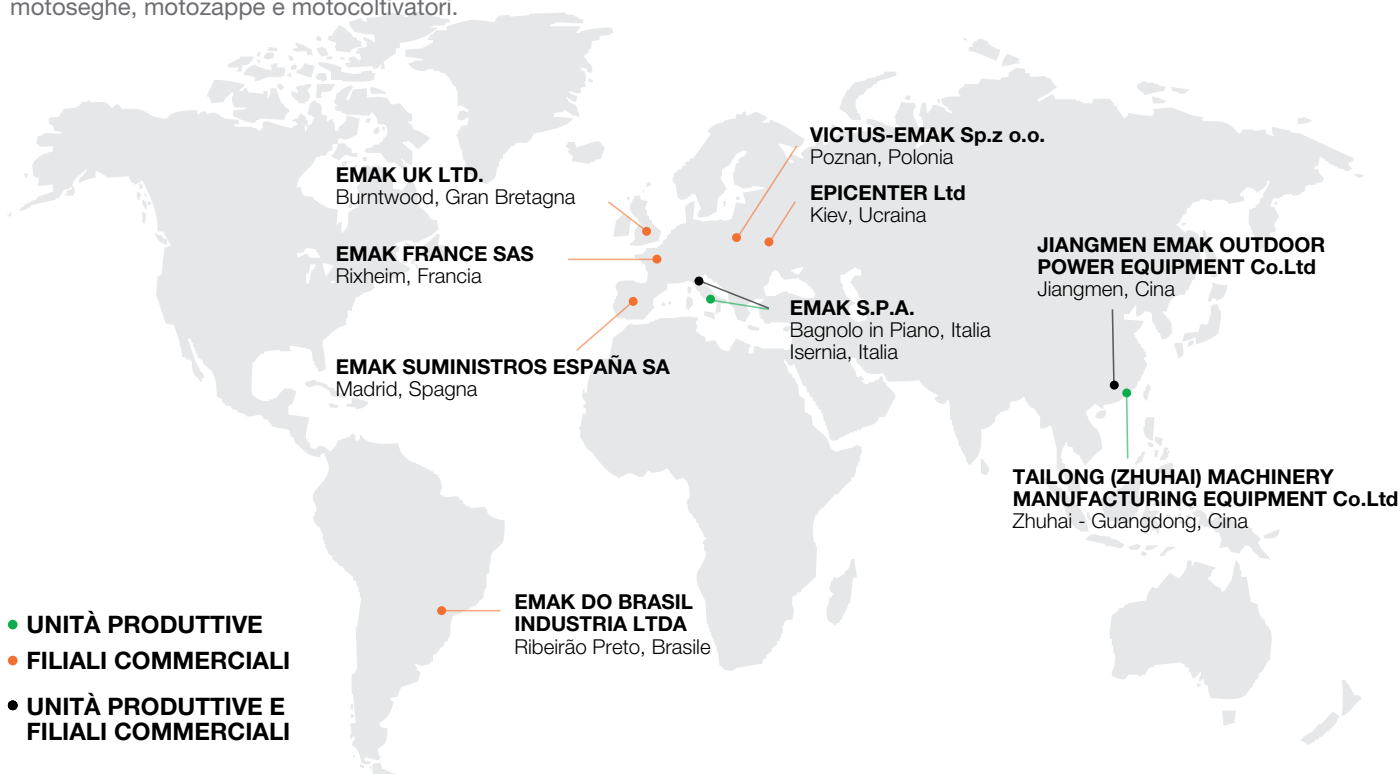

I Numeri

4	marchi commerciali
4	unità produttive
8	paesi con presenza diretta
~750	dipendenti
200	distributori nazionali
110	paesi raggiunti
24	famiglie prodotto
270	modelli



Outdoor Power Equipment

La Gamma Prodotti e Accessori



Il risultato dell'articolato processo di sviluppo dei prodotti di Bertolini è una **gamma completa e in costante aggiornamento di macchine per la lavorazione del terreno in agricoltura e la cura di orti e giardini** in grado di rispondere alle esigenze di ogni tipologia di utente. Prodotti diversi a seconda dell'impiego a cui sono destinati, ma accomunati dagli elevati standard qualitativi in termini di prestazioni, affidabilità, comfort e sicurezza.

PRIVATO



Privato

Gamma di macchine per il consumatore privato, per attività di cura e pulizia del giardino, lavori su siepi e piccoli fusti e per tutte le attività di bricolage. Sono caratterizzate da leggerezza e da forme compatte per semplificare al massimo il lavoro dell'operatore. Semplici da avviare, da utilizzare e di facile manutenzione, sono gli strumenti ideali per svolgere nel modo più rapido e preciso gli interventi intorno a casa.

INTENSIVO



Intensivo

Robuste ed affidabili, queste macchine sono pensate per un utilizzo intenso e frequente in ambito rurale, per attività di sfalcio di aree incolte, di potatura e di taglio di legna da ardere e per interventi di irrigazione e disinfezione di coltivazioni. Progettate con soluzioni pensate per durare nel tempo garantiscono allo stesso tempo resa elevata e massima durata nel tempo.

PROFESSIONALE



Professionale

Veri e propri strumenti di lavoro quotidiano per il professionista, queste macchine si distinguono per robustezza dei particolari, elevate prestazioni e massima affidabilità nel tempo. Grazie a materiali specifici sono studiate per garantire costanza qualitativa anche a fronte dei lavori più intensi e prolungati, nelle attività di interventi forestali e di pulizia di aree incolte o sottobosco.

Le specialiste della lavorazione della terra.
Potenti e resistenti sulle grandi superfici,
pratiche e affidabili anche in orti
e giardini privati: un'ampia gamma
per tutte le esigenze.

PRIVATO



155



195 S



INTENSIVO



205 S



PROFESSIONALE



215 S



218



DATI TECNICI



cambio



potenza



fresa



Motozappe

Motozappa per uso privato

155

Ideale per utenti privati che devono preparare orti o aiuole in previsione della semina, questo modello si caratterizza per una eccellente combinazione di maneggevolezza e facilità d'uso.



Ruota di trasferimento posteriore utile per lo spostamento della macchina.



Regolatore di velocità con sistema on-off integrato e leva di comando fresa posizionate a portata di mano.



Fresa a tre elementi per lato da 46 cm restringibile a 32-22 cm.

155

Alimentazione	Motore	Modello	Cilindrata	Potenza	Avviamento	Codice	Prezzo
 gasoline	 Emak	K 300 H OHV	80 cm ³	2,4 HP	autoavvolgente	68569001E5	487,00 €

Focus accessori



Arieggiatore
Codice **69209018**

Prezzo **244,90 €**




Cambio:

1 velocità (1 avanti)

Giri fresa con motore 3400 giri/min:

159 

Dimensioni (mm)



L1	1150
H1	1000
W1	460-320-220

Trasmissione	a catena
Frizione	a cinghia con tenditore
Stegole	regolabili verticalmente 3 posizioni
Fresa	46 cm, restringibile a 32-22 cm
Presa di forza	no
Sperone	sì
Gancio di traino	no
Ruotino di trasferimento	sì
Peso	27 kg


Motozappa per uso privato

195 S

Ideale per utenti privati che devono preparare terreni soffici in previsione della semina, questo modello si caratterizza per una eccellente combinazione di maneggevolezza e semplicità di utilizzo.



Ruota di trasferimento anteriore utile per il trasporto della macchina. È facilmente ribaltabile in altezza senza attrezzi per agevolare il lavoro sul terreno.



Stegole regolabili orizzontalmente e verticalmente, permettono all'operatore di lavorare con una postura corretta.



Fresa a tre elementi per lato da 82 cm con dischi laterali di protezione.

195 S

Alimentazione	Motore	Modello	Cilindrata	Potenza	Avviamento	Codice	Prezzo
gasoline	Emak	K 800 HT OHV	182 cm ³	5,7 HP	autoavvolgente	68599001E5A	670,00 €

Focus accessori

	Assolcatore Codice 69209081 (necessita portattrezzi 69209087) Prezzo 69,20 €
	Aratro Codice 69209082 (necessita portattrezzi 69209087) Prezzo 72,00 €
	Scavapatate Codice 69209083 (necessita portattrezzi 69209087) Prezzo 66,10 €
	Portattrezzi Codice 69209087 Prezzo 44,70 €
	Coppia ruote metalliche Codice 69209084 Prezzo 103,70 €
	Coppia ruote gommata 3.50-8" Codice 69209131 Prezzo 102,70 €




Cambio:

2 velocità (1 avanti + 1 retro)

Giri fresa con motore 3400 giri/min:

159 **1** 1R 66

Dimensioni (mm)



L1	1400
H1	800
W1	820-550

Trasmissione	a catena
Frizione	a cinghia con tenditore
Stegole	regolabili verticalmente e orizzontalmente
Fresa	82 cm, restringibile a 55-35 cm, con dischi laterali di protezione
Presa di forza	no
Sperone	sì
Gancio di traino	sì
Ruotino di trasferimento	sì
Peso	57 kg

Motozappa per uso intensivo

205 S

Ideale per utenti privati esigenti che devono preparare terreni in previsione della semina. Questo modello si caratterizza per avere due velocità in avanti e una retromarcia, una eccellente combinazione per le lavorazioni più difficili.



Selettore marce esterno, pratico ed ergonomico. Portattrezzi integrato e sperone registrabile in profondità.



Stegole regolabili verticalmente ed orizzontalmente tramite una comoda leva a manubrio, permettono all'operatore di lavorare con una postura corretta.



Fresa da 85 cm (restringibile a 60-35 cm), coltelli maggiorati e dischi di protezione laterali.

205 S

Alimentazione	Motore	Modello	Cilindrata	Potenza	Avviamento	Codice	Prezzo
gasoline	Emak	K 800 HC OHV	182 cm ³	5,7 HP	autoavvolgente	68589010E5	898,00 €

Focus accessori

	Assolcatore Codice 69209081
Prezzo	69,20 €
	Aratro Codice 69209082
Prezzo	72,00 €
	Scavapatate Codice 69209083
Prezzo	66,10 €
	Coppia ruote metalliche Codice 69209116
Prezzo	103,70 €
	Coppia ruote gommate 3.50-6" Codice 69209089
	Non disponibile
	Coppia ruote gommate 3.50-8" Codice 69209114
Prezzo	103,70 €




Cambio:

3 velocità (2 avanti + 1 retro)

Giri fresa con motore 3400 giri/min:

83	1	1R	62
114	2		

Dimensioni (mm)



L1	1630
H1	1050
W1	850-600-350

Trasmissione	ad ingranaggi in bagno d'olio e catena
Frizione	a cinghia con tenditore
Stegole	regolabili verticalmente e orizzontalmente
Fresa	85 cm, restringibile a 60-35 cm, con dischi laterali di protezione
Presa di forza	no
Sperone	sì, regolabile in profondità
Gancio di traino	sì, con portattrezzi integrato
Ruotino di trasferimento	sì
Peso	63 kg

Motozappa professionale

215 S

Modello estremamente affidabile, compatto e maneggevole. Progettato per le esigenze professionali degli agricoltori e dei manutentori del verde. La trasmissione diretta ad ingranaggi e la frizione multidisco lo rendono estremamente resistente alle sollecitazioni durante il lavoro ed al tempo stesso confortevole durante l'uso.



Trasmissione diretta ad ingranaggi sull'albero motore per estrema resistenza alle sollecitazioni.



Versatilità grazie al cambio a 3 velocità (2 avanti + 1 retro), che consente di lavorare il terreno con la stessa efficacia a seconda della durezza e della consistenza.



Trasmissione ad ingranaggi in bagno d'olio, resistente e con bassissima manutenzione.

215 S

Alimentazione	Motore	Modello	Cilindrata	Potenza	Avviamento	Codice	Prezzo
gasoline	POWERED BY HONDA	GX 160 OHV	163 cm ³	4,8 HP	autoavvolgente	68649020E5A	2.013,00 €
gasoline	POWERED BY HONDA	GX 200 OHV	196 cm ³	5,8 HP	autoavvolgente	68649051E5A	***
gasoline	Emak	K 800 H OHV	182 cm ³	5,7 HP	autoavvolgente	68649034E5A	1.712,00 €
diesel	Emak	K 7000 HD	349 cm ³	6,7 HP	autoavvolgente	68649049E5A	2.355,00 €

*** Non disponibile per il mercato italiano.

Focus accessori

	Coppia ruote laterali per trasferimento Ø 420 mm Codice 68600001
Prezzo	103,70 €
	Assolcatore registrabile Codice 68600006
Prezzo	120,80 €
	Flangia per ruote Codice L0093800
Prezzo	73,20 €
	Coppia ruote gommata 4.00-8" Disco fisso Codice 69209025B (necessita di flangia per ruote L0093800)
Prezzo	269,30 €
	Coppia ruote metalliche Ø 410x60 mm Codice L0756011 (necessita di flangia per ruote L0093800)
Prezzo	154,30 €
	Coppia ruote metalliche Ø 410x60 mm con anelli di allargamento Codice 68242001 (necessita di flangia per ruote L0093800)
Prezzo	231,80 €




Cambio:

3 velocità (2 avanti + 1 retro)

Giri fresa con motore 3600 giri/min:

87	1	1R	48
147	2		

Dimensioni (mm)



L1	1350
H1	800
W1	870-600

Trasmissione	ad ingranaggi in bagno d'olio
Frizione	multidisco in bagno d'olio
Stegole	regolabili verticalmente e orizzontalmente
Fresa	87 cm, restringibile a 60 cm, con dischi laterali di protezione
Presa di forza	sì, indipendente a 2100 giri/min
Sperone	sì
Gancio di traino	sì
Ruotino di trasferimento	sì
Peso	80 kg con motore a benzina - 90 kg con motore diesel

Motozappa professionale

218


Modello progettato per le esigenze professionali degli agricoltori e dei manutentori del verde. La trasmissione diretta ad ingranaggi sull'albero motore lo rende resistente alle sollecitazioni durante il lavoro in terreni duri.



Trasmissione diretta ad ingranaggi sull'albero motore con frizione multidisco in bagno d'olio.



Estrema versatilità grazie al cambio a 4 velocità (3 avanti + 1 retro), che consente di lavorare il terreno con la stessa efficacia a seconda della durezza e della consistenza.

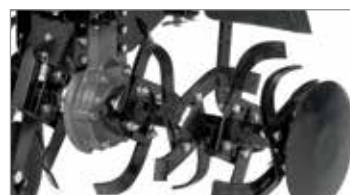

Trasmissione ad ingranaggi in bagno d'olio, resistente e con ridotta manutenzione.

218

Alimentazione	Motore	Modello	Cilindrata	Potenza	Avviamento	Codice	Prezzo
gasoline	Emak	K 900 HR OHV	252 cm ³	7,0 HP	autoavvolgente	68579001E5S1	1.452,00 €
diesel	Emak	K 7000 HDR	349 cm ³	6,7 HP	autoavvolgente	68579002E5AS1	1.964,00 €

Focus accessori

	Assolcatore Codice 69209081
Prezzo	69,20 €
	Aratro Codice 69209082
Prezzo	72,00 €
	Scavapatate Codice 69209083
Prezzo	66,10 €
	Coppia ruote metalliche Codice 69209122
Prezzo	103,70 €
	Coppia ruote gommata 3.50-8" Codice 69209123
Prezzo	106,60 €




Cambio:

4 velocità (3 avanti + 1 retro)

Giri fresa con motore 3600 giri/min:

58	1	1R	44
102	2		
140	3		

Dimensioni (mm)



L1	1500 (gasoline) 1700 (diesel)
H1	1100
W1	1000-820

Trasmissione	ad ingranaggi in bagno d'olio
Frizione	multidisco in bagno d'olio
Stegole	regolabili verticalmente e orizzontalmente
Fresa	100 cm, restringibile a 80 cm, con dischi laterali di protezione
Presa di forza	sì, 3600 giri/min
Sperone	sì, regolabile in profondità
Gancio di traino	sì, con portattrezzi integrato
Ruotino di trasferimento	sì (versione diesel con cavalletto frontale)
Peso	96 kg con motore a benzina - 131 kg con motore diesel

Potenti e affidabili, maneggevoli,
reversibili e plurifunzionali
rappresentano la soluzione ideale
per ogni tipo di lavoro in ogni stagione.

PRIVATO




350



400



401 S




INTENSIVO



405 S



407 S



413 S




PROFESSIONALE



417 S



418 S

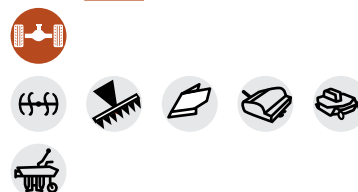

DATI TECNICI



cambio



freni



potenza



blocco differenziale



inversore



semiassi con riduttori

OPTIONAL



fresa



spazzolone



aratro



turbina



trinciasarmenti



sfalciaerba



pala



barra falciante



carrello



aratro rotante bidirezionale



Motocoltivatori

Motocoltivatore per uso privato

350

Ideale per utenti privati che dispongono di piccoli orti e giardini con la necessità di manutenzione periodica del terreno in preparazione della semina. Le ruote di grandi dimensioni e le stegole regolabili, sia in altezza che lateralmente, tramite una comoda leva, garantiscono all'operatore il massimo controllo del motocoltivatore, consentendo di adattarlo ai diversi contesti di utilizzo.



Fresa da 50 cm con regolatore di profondità.



Ruote di grandi dimensioni per facilitare la manovrabilità della macchina durante l'utilizzo.



Stegole regolabili verticalmente ed orizzontalmente tramite una comoda leva a manubrio, permettono all'operatore di lavorare con una postura corretta.

350 (macchina completa di fresa e ruote)

Alimentazione	Motore	Modello	Cilindrata	Potenza	Avviamento	Codice	Prezzo
gasoline	Emak	K 800 HC OHV	182 cm ³	5,7 HP	autoavvolgente	68309000E5	1.039,00 €



VERSIONE MOTOCOLTIVATORE

Cambio/ Velocità (km/h):



2 velocità (1 avanti + 1 retro) con ruote 4.00-8"

Velocità (km/h):

* (velocità di solo trasferimento 4,5)

1,6 1 1R 2,5*

Dimensioni (mm)



L1	1300
L2	500
L3	800
H1	1050
W1	420
W2	530

Trasmissione	catena ed ingranaggi in bagno d'olio
Frizione	ad innesto diretto, cinghia con tenditore
Stegole	regolabili verticalmente e orizzontalmente
Inversore marce	no
Differenziale	no
Freni	no
Presa di forza	no
Attacco accessori	no
Gancio di traino	no
Cofano motore	no
Peso	89 kg (inclusa zavorra frontale da 10 kg)

Motocoltivatore per uso privato

400

Ideale per utenti privati che dispongono di piccoli orti e giardini con la necessità di manutenzione periodica del terreno in preparazione della semina, anche in condizioni particolarmente difficili. La fresa di lavoro ha la particolarità di ruotare nella direzione opposta a quella di avanzamento delle ruote in modo tale da garantire all'operatore il massimo controllo del motocoltivatore, combinato ad una sensibile riduzione delle vibrazioni percepite dall'operatore.



Fresa da 50 cm controrotante che facilita il lavoro su terreni particolarmente difficili.



Ruote di grandi dimensioni per facilitare la manovrabilità della macchina durante l'utilizzo.



Regolazione della profondità della fresa per utilizzo su ogni tipologia di terreno.

400 (macchina completa di fresa e ruote)

Alimentazione	Motore	Modello	Cilindrata	Potenza	Avviamento	Codice	Prezzo
gasoline	Emak	K 700 H OHV	182 cm ³	5,0 HP	autoavvolgente	68369001E5	1.853,00 €

Focus accessori



Assolcatore retrofresa
Codice **69209111**

Prezzo 93,70 €



Coppia ruote metalliche
Ø 370 mm
Codice **L0051200**

Prezzo 273,40 €



VERSIONE MOTOCOLTIVATORE



Cambio/ Velocità (km/h):

2 velocità (1 avanti + 1 retro) con ruote 4.00-8"

Velocità (km/h):

1,45 **1** **1R** 2,64

Dimensioni (mm)



L1	1650
L2	540
L3	1110
H1	960
W1	430
W2	500

Trasmissione	ad ingranaggi in bagno d'olio
Frizione	ad innesto diretto
Stegole	regolabili verticalmente
Inversore marce	no
Differenziale	no
Freni	no
Presa di forza	sincronizzata con marcia avanti
Attacco accessori	no
Gancio di traino	no
Cofano motore	no
Peso	75 kg (macchina completa)

Motocoltivatore per uso privato

401 S

Studiato per utenti privati esigenti, in possesso di un orto domestico, questo motocoltivatore si caratterizza per la grande funzionalità e per l'eccellente combinazione di facilità d'uso e sicurezza.



Comando inserimento presa di forza direttamente sul manubrio.



Stegole orientabili verticalmente e orizzontalmente, reversibili a 180°, con dispositivo antivibrante per un maggiore comfort di utilizzo.



Attacco rapido QuickFit integrato che consente all'operatore di cambiare le attrezzature senza l'utilizzo di chiavi.

ALLESTIMENTO CONSIGLIATO

Codice allestimento	Prezzo
68319102E5 EMAK K 800 H OHV	69209020A Ruote gommate 4.00x8" DF
68319102E5 EMAK K 800 H OHV	69209020A Ruote gommate 4.00x8" DF
69219110 Fresa 50 cm (restringibile a 35) innesto per Quickfit	69229091 Movimento barra eccentrico
69222011 Barra falciante mt. 0.92 SP	68319102E5S1 2.447,00 €
68319102E5S2 2.505,00 €	

401 S (macchina senza fresa e ruote)

Alimentazione	Motore	Modello	Cilindrata	Potenza	Avviamento	Codice	Prezzo
gasoline	POWERED BY HONDA	GX 160 OHV	163 cm ³	4,8 HP	autoavvolgente	68319100E5	***
gasoline	Emak	K 800 H OHV	182 cm ³	5,7 HP	autoavvolgente	68319102E5	1.775,00 €

*** Non disponibile per il mercato italiano.

Focus accessori



Fresa Ø 280, 50-(35) cm
12 coltelli
innesto per **Quickfit**
(restringibile 35 cm con kit
L0116300)
Codice **69219110**
Prezzo 594,60 €



Assolcatore retrofresa
Codice **L0050600**

Prezzo 100,80 €



Spazzolone L 80-Ø 35 cm
Regolabile orizzontalmente
e verticalmente
Codice **L0070000**

Prezzo 1.883,90 €




VERSIONE MOTOCOLTIVATORE

Cambio/ Velocità (km/h):

2 velocità (1 avanti + 1 retro) con ruote 4.00-8"

Velocità (km/h): 1,18 1 1R 3,07

Dimensioni (mm)



L1	1440
L2	470
L3	970
H1	230-1050
W1	380
W2	350-600



VERSIONE FALCIATRICE

Cambio/ Velocità (km/h):

2 velocità (1 avanti + 1 retro) con ruote 4.00-8"

Velocità (km/h): 3,07 1 1R 1,18

Dimensioni (mm)



L1	1465
L2	600
L3	865
H1	345-1150
W1	380
W2	900-1117

Trasmissione	ad ingranaggi in bagno d'olio
Frizione	multidisco a secco
Stegole	regolabili verticalmente, orizzontalmente e reversibili a 180° con dispositivo antivibrante
Inversore marce	no
Differenziale	no
Freni	no
Presa di forza	indipendente a 1004 giri/min
Attacco accessori	QuickFit di serie integrato
Gancio di traino	optional
Cofano motore	no
Peso	75 kg (con motore diesel, fresa e ruote)

Accessori



401 S

Accessorio		Optional accessorio	
	Prezzo		Prezzo

Frese

	Fresa Ø 280, 50 -(35) cm 12 coltelli innesto per Quickfit (restringibile 35 cm con kit L0116300)	69219110	594,60 €		Ruotino di sostegno	Z0020368	42,80 €
					Assolcatore retrofresa	L0050600	100,80 €
	Fresa Ø 280, 60 -50-(35) cm 16 coltelli innesto per Quickfit (restringibile 35 cm con kit L0116300)	69219107	686,90 €		Ruotino di sostegno	Z0020368	42,80 €
					Assolcatore retrofresa	L0050600	100,80 €

Ruote gommata

	Coppia ruote gommata 4.00x8" Disco fisso innesto rapido	69209020A	164,20 €		Coppia catene da neve	L1055015	173,20 €
					Coppia distanziali L 100 mm	69209096	90,60 €

Ruote metalliche

	Coppia ruote metalliche Ø 370 mm	L0051200	273,40 €				
---	-------------------------------------	-----------------	-----------------	--	--	--	--

Accessori

Accessorio				Optional accessorio			
			Prezzo				Prezzo
Gancio di traino							
	Gancio di traino	L0060900	59,70 €				
Portattrezzi registrabile							
	Portattrezzi registrabile (necessita gancio di traino L0060900)	L0103400	143,60 €		Aratro monovomere	L0100000	226,10 €
					Assolcatore	L0103200	155,80 €
Movimento barra							
	Movimento eccentrico	69229091	377,30 €		0,92 mt Lastrone completo centrale Denti speciali	69222011	341,40 €
Spazzolone frontale							
	Spazzolone L 80-Ø 35 cm Regolabile orizzontalmente e verticalmente	L0070000	1.883,90 €				

Motocoltivatore per uso intensivo

405 S

Progettata per piccoli e medi appezzamenti, questa macchina coniuga, con grande efficacia e affidabilità nel tempo, prestazioni professionali e grande maneggevolezza, rendendola ideale per un'utenza di privati esigenti e agricoltori. L'ampia gamma di accessori disponibili, come frese, barre falcianti, spazzole e turboneve, è in grado di soddisfare anche le necessità di coloro che cercano una macchina multifunzione, semplice da usare e sicura.



Stegole orientabili verticalmente e orizzontalmente, reversibili a 180°, con dispositivo antivibrante per un maggiore comfort di utilizzo.



Il sistema EHS garantisce facilità di utilizzo, riduzione degli sforzi e massima semplificazione per l'utilizzatore.



Pratico inversore di marcia, che permette di passare velocemente alla retromarcia da qualsiasi velocità: rende la macchina maneggevole anche con la fresa e altri accessori.



GIUCCIARDI DESIGN

ALLESTIMENTO CONSIGLIATO				Codice allestimento	Prezzo
	68359007E5 HONDA GX 200 OHV	69209025B Ruote gommate 4.00x8" DF	69219089 Fresa 60 cm (restringibile a 50) con Quickfit	68359007E5S2	3.306,00 €
	68359004E5 EMAK K 800 H OHV	69209025B Ruote gommate 4.00x8" DF	69219103 Fresa 60 cm (restringibile a 50) con attacco fisso	68359004E5S1	2.883,00 €
	68359016E5A EMAK K 7000 HD	69209024A Ruote gommate 4.00x10" DF	69219103 Fresa 60 cm (restringibile a 50) con attacco fisso	68359016E5AS1	3.395,00 €
	68359022E5 EMAK K 7000 HD	69209024A Ruote gommate 4.00x10" DF	69219103 Fresa 60 cm (restringibile a 50) con attacco fisso	68359022E5S1	3.810,00 €

405 S (macchina senza fresa e ruote)

Alimentazione	Motore	Modello	Cilindrata	Potenza	Avviamento	Note	Codice	Prezzo
gasoline	POWERED by HONDA	GX 200 OHV	196 cm ³	5,8 HP	autoavvolgente		68359007E5	2.564,00 €
gasoline	Emak	K 800 H OHV	182 cm ³	5,7 HP	autoavvolgente		68359004E5	2.161,00 €
diesel	Emak	K 7000 HD	349 cm ³	6,7 HP	autoavvolgente		68359016E5A	2.675,00 €
diesel	Emak	K 7000 HD	349 cm ³	6,7 HP	autoavvolgente /elettrico	batteria fornita di serie	68359022E5	3.093,00 €

Focus accessori



Fresa Ø 280, 60-50-(40) cm
16 coltelli
Attacco fisso
(restringibile 40 cm
con kit **69210259**)
Codice **69219103**
Prezzo **637,80 €**



Movimento in bagno d'olio
(necessita QuickFit **69212006**)
Codice **69229096A**
Prezzo **795,00 €**



Ruspa frontale L 100x40 cm
Attacco rapido
Regolabile orizzontalmente
e verticalmente
(necessita QuickFit **69212006**)
Codice **69209065**
Prezzo **636,50 €**





VERSIONE MOTOCOLTIVATORE

Cambio/ Velocità (km/h):

4 velocità (2 avanti + 2 retro) con ruote 4.00-8"

Velocità (km/h):	1,05	1	1R	1,11
	2,20	2	2R	2,32

Dimensioni (mm)



L1	1740
L2	550
L3	1190
H1	1250-300
W1	370
W2	600-400



VERSIONE FALCIATRICE

Cambio/ Velocità (km/h):

4 velocità (2 avanti + 2 retro) con ruote 4.00-8"

Velocità (km/h):	1,11	1	1R	1,05
	2,32	2	2R	2,20

Dimensioni (mm)



L1	1670
L2	900
L3	770
H1	1250-300
W1	370
W2	1270-950

Trasmissione	ad ingranaggi in bagno d'olio
Frizione	multidisco a secco
Stegole	regolabili verticalmente, orizzontalmente e reversibili a 180° con dispositivo antivibrante
Inversore marce	sì, con leva a manubrio
Differenziale	no
Freni	no (sì, solo in versione con motore diesel)
Presa di forza	indipendente a 973 giri/min
Attacco accessori	QuickFit (optional)
Gancio di traino	optional
Cofano motore	no
Peso	116 kg (con motore, fresa e ruote)

405 S

Accessorio				Optional accessorio			
			Prezzo				Prezzo
Frese							
	Fresa Ø 280, 60-50-(40) cm 16 coltelli Attacco fisso (restringibile 40 cm con kit 69210259)	69219103	637,80 €		Ruotino di sostegno	Z0020368	42,80 €
					Assolcatore retrofresa	L0009800	111,40 €
	Fresa Ø 280, 60-50-(40) cm 16 coltelli Quickfit incluso (restringibile 40 cm con kit 69210259)	69219089	725,80 €		Ruotino di sostegno	Z0020368	42,80 €
					Assolcatore retrofresa	L0009800	111,40 €
Kit zavorra frontale							
	Zavorra frontale 7,8 Kg	69209118	44,70 €				
Ruote gommate							
	Coppia ruote gommate 4.00x8" Disco fisso	69209025B	269,30 €		Semiassi registrabili a vite	69209105	529,80 €
					Semiassi registrabili a 5 fori	L0059500	264,10 €
					Coppia distanziali L 50 mm	69209094	93,70 €
					Coppia catene da neve	L1055015	173,20 €
	Coppia ruote gommate 4.00x10" Disco fisso	69200024A	256,30 €		Semiassi registrabili a vite	69209105	529,80 €
					Semiassi registrabili a 5 fori	L0059500	264,10 €
					Coppia distanziali L 50 mm	69209094	93,70 €
					Coppia catene da neve	L0021600	186,30 €
	Coppia ruote gommate 4.00x10" Disco registrabile	69209004B	329,80 €		Coppia zavorre 15 Kg (non compatibili con semiassi registrabili)	69209099	154,20 €
					Coppia zavorre 18 Kg (compatibili con semiassi registrabili)	69209075	259,10 €
					Semiassi registrabili a vite	69209105	529,80 €
					Semiassi registrabili a 5 fori	L0059500	264,10 €
					Coppia distanziali L 50 mm	69209094	93,70 €
					Coppia catene da neve	L0021600	186,30 €
	Coppia ruote gommate 16-6.50x8" Disco fisso (necessita coppia distanziali L 50 mm 69209094)	69209012A	306,70 €		Semiassi registrabili a vite	69209105	529,80 €
					Semiassi registrabili a 5 fori	L0059500	264,10 €

Accessori

Accessorio				Optional accessorio			
			Prezzo				Prezzo
Ruote metalliche							
	Coppia ruote metalliche Ø 480x100 mm	69209067	207,40 €		Coppia anelli allargatori L 100 mm	L0040100	154,30 €
					Semiassi registrabili a vite	69209105	529,80 €
					Semiassi registrabili a 5 fori	L0059500	264,10 €
					Coppia distanziali L 50 mm	69209094	93,70 €
Gancio di traino							
	Gancio di traino	69209072	67,60 €				
Movimenti e Lastroni							
	Movimento in bagno d'olio (necessita QuickFit 69212006)	69229096A	795,00 €		0,95 mt Lastrone completo centrale Denti semifitti	69229084A*	408,90 €
					1,15 mt Lastrone completo centrale Denti semifitti	69229085A*	430,50 €
					1,27 mt Lastrone completo centrale Denti semifitti	69229086A*	450,70 €
					0,95 mt Lastrone completo centrale Denti speciali Protezioni laterali	69229068A	430,50 €
					1,15 mt Lastrone completo centrale Denti speciali Protezioni laterali	69229069A	460,70 €
					1,27 mt Lastrone completo centrale Denti speciali Protezioni laterali	69229070A	498,10 €
					1,22 mt Lastrone completo centrale ESM "UNIVERSAL" (necessita kit L0058900)	69229036	532,80 €
					1,02 mt Lastrone completo centrale ESM "KOMUNAL" (necessita kit L0058900)	L0066900	1.028,00 €
					1,22 mt Lastrone completo centrale ESM "KOMUNAL" (necessita kit L0058900)	69229037	1.144,70 €
					Zavorra per movimento in bagno d'olio	L0105700	129,90 €
					Scarpe asseandane per lastrone a denti semifitti	69229098	152,50 €

* (consigliato l'utilizzo in combinazione alle scarpe asseandane 69229098).

Accessori



405 S

Accessorio		Optional accessorio	
	Prezzo		Prezzo

Portattrezzi registrabile

	Portattrezzi registrabile (necessita gancio di traino 69209072)	L1055001A	163,40 €		Aratro monovomere	Z0020102	197,00 €
					Assolcatore	Z0020133	190,80 €
					Scavapatate	L0066400	195,30 €

QuickFit

	Attacco rapido QuickFit	69212006	119,60 €				
--	--------------------------------	-----------------	-----------------	--	--	--	--

Ruspa frontale

	Ruspa frontale L 100x40 cm Attacco rapido Regolabile orizzontalmente e verticalmente (necessita QuickFit 69212006)	69209065	636,50 €				
---	---	-----------------	-----------------	--	--	--	--

Turboneve

	Turbina L 60 cm Doppio stadio Camino regolabile Attacco rapido (necessita QuickFit 69212006)	L0026200	2.166,00 €				
---	--	-----------------	-------------------	--	--	--	--



Accessori

Accessorio		Optional accessorio	
	Prezzo		

Spazzolone frontale

	Spazzolone L 100xØ 35 cm Regolabile orizzontalmente e verticalmente Attacco rapido (necessita QuickFit 69212006)	L0094200	1.921,50 €				

Trinciasarmenti a rullo

	Trinciasarmenti L 50 cm 16 coltelli a 'Y' Freno di sicurezza integrato Flangiatrice orientabile Rullo di appoggi o registrabile Rotazione PTO destra Attacco rapido (necessita QuickFit 69212006)	69209119	2.031,70 €				

Sfalciaerba

	Sfalciaerba L 65 cm Monolama Freno di sicurezza integrato Ruote pivotanti regolabili e asportabili Slitte laterali regolabili Rotazione PTO destra Attacco rapido (necessita QuickFit 69212006)	69209008	1.802,70 €				

Motocoltivatore per uso intensivo

407 S

Grazie al differenziale con leva di bloccaggio sul manubrio, che garantisce un'ottima manovrabilità e aderenza anche su terreni difficili o in pendenza, questa macchina garantisce la facilità d'uso come punto di forza. La possibilità di utilizzare numerosi accessori per la lavorazione del terreno, per lo sfalcio dell'erba e per la manutenzione di giardini o aree urbane, la rende particolarmente versatile e adatta all'utilizzatore più esigente e all'agricoltore.



Leva differenziale ed inversore sono facilmente raggiungibili ed azionabili.



Freni a comando indipendente e rotazione piantone a manubrio, facilitano le manovre sui terreni più difficili.



Attacco rapido QuickFit che consente all'operatore di cambiare le attrezzature senza l'utilizzo di chiavi.



GIUCCIARDI DESIGN

ALLESTIMENTO CONSIGLIATO				Codice allestimento	Prezzo
	68359100E5 HONDA GX 200 OHV	69209004B Ruote gommate 4.00-10" DR	69219089 Fresa 60 cm (restringibile a 50) con Quickfit	68359100E5S1	3.745,00 €
	68359117E5 HONDA GX 270 OHV	69209004B Ruote gommate 4.00-10" DR	69219089 Fresa 60 cm (restringibile a 50) con Quickfit	68359117E5S1	4.092,00 €
	68359119E5 EMAK K 900 H OHV	69209004B Ruote gommate 4.00-10" DR	69219089 Fresa 60 cm (restringibile a 50) con Quickfit	68359119E5S1	3.529,00 €
	68359114E5A EMAK K 7000 HD	69209004B Ruote gommate 4.00-10" DR	69219089 Fresa 60 cm (restringibile a 50) con Quickfit	68359114E5AS1	3.943,00 €
	68359123E5 EMAK K 7000 HD	69209004B Ruote gommate 4.00-10" DR	69219089 Fresa 60 cm (restringibile a 50) con Quickfit	68359123E5S1	4.358,00 €

407 S (macchina senza fresa e ruote)

Alimentazione	Motore	Modello	Cilindrata	Potenza	Avviamento	Note	Codice	Prezzo
gasoline	POWERED BY HONDA	GX 200 OHV	196 cm ³	5,8 HP	autoavvolgente		68359100E5	2.833,00 €
gasoline	POWERED BY HONDA	GX 270 OHV	270 cm ³	8,4 HP	autoavvolgente		68359117E5	3.183,00 €
gasoline	Emak	K 800 H OHV	182 cm ³	5,7 HP	autoavvolgente		68359101E5	***
gasoline	Emak	K 900 H OHV	252 cm ³	7,0 HP	autoavvolgente		68359119E5	2.616,00 €
gasoline	KOHLER	CH 270 OHV	208 cm ³	7,0 HP	autoavvolgente		68359104E5	***
diesel	Emak	K 7000 HD	349 cm ³	6,7 HP	autoavvolgente		68359114E5A	3.012,00 €
diesel	Emak	K 7000 HD	349 cm ³	6,7 HP	autoavvolgente / elettrico	batteria fornita di serie	68359123E5	3.470,00 €

*** Non disponibile per il mercato italiano.

Focus accessori

	Fresa Ø 280, 60-50-(40) cm 16 coltelli Quickfit incluso (restringibile 40 cm con kit 69210259) Codice 69219089 Prezzo 725,80 €
	Turbina L 60 cm Doppio stadio Camino regolabile Attacco rapido (necessita QuickFit 69212006) Codice L0026200 Prezzo 2.166,00 €
	Trinciasarmenti L 50 cm 16 coltelli a 'Y' Freno di sicurezza integrato Flangiatura orientabile Rullo di appoggi o registrabile Rotazione PTO destra Attacco rapido (necessita QuickFit 69212006) Codice 69209119 Prezzo 2.031,70 €





VERSIONE MOTOCOLTIVATORE

Cambio/ Velocità (km/h):

4 velocità (2 avanti + 2 retro) con ruote 4.00-10"

Velocità (km/h):	1,20	1	1R	1,27
	2,52	2	2R	2,66

Dimensioni (mm)



L1	1780
L2	570
L3	1210
H1	1340-470
W1	370
W2	700-400



VERSIONE FALCIATRICE

Cambio/ Velocità (km/h):

4 velocità (2 avanti + 2 retro) con ruote 4.00-10"

Velocità (km/h):	1,27	1	1R	1,20
	2,66	2	2R	2,52

Dimensioni (mm)



L1	1690
L2	900
L3	790
H1	1440-620
W1	370
W2	1420-950

Trasmissione	ad ingranaggi in bagno d'olio
Frizione	multidisco a secco
Stegole	regolabili verticalmente, orizzontalmente e reversibili a 180° con dispositivo antivibrante
Inversore marce	sì, con leva a manubrio
Differenziale	sì
Freni	sì
Presa di forza	indipendente a 973 giri/min
Attacco accessori	QuickFit (optional)
Gancio di traino	sì
Cofano motore	no
Peso	120 kg (con motore, fresa e ruote)

Accessori



407 S

Accessorio				Optional accessorio			
			Prezzo				Prezzo
Frese							
	Fresa Ø 280, 60-50-(40) cm 16 coltelli Attacco fisso (restringibile 40 cm con kit 69210259)	69219103	637,80 €		Ruotino di sostegno	Z0020368	42,80 €
					Assolcatore retrofresa	L0009800	111,40 €
	Fresa Ø 280, 60-50-(40) cm 16 coltelli Quickfit incluso (restringibile 40 cm con kit 69210259)	69219089	725,80 €		Ruotino di sostegno	Z0020368	42,80 €
					Assolcatore retrofresa	L0009800	111,40 €
	Fresa Ø 320, (80)-70-60-(50) cm 20 coltelli Quickfit incluso Ruotino di sostegno incluso (estensibile 80 cm con kit 69210231) (restringibile 50 cm con kit 69210229)	69219060	1.029,60 €		Assolcatore retrofresa	L0009800	111,40 €
					Assolcatore retrofresa	L0009800	111,40 €
	Fresa Ø 320, (80)-70-60-(50) cm 20 coltelli Attacco fisso Ruotino di sostegno incluso (estensibile 80 cm con kit 69210231) (restringibile 50 cm con kit 69210229)	69219066	914,30 €		Assolcatore retrofresa	L0009800	111,40 €
					Assolcatore retrofresa	L0009800	111,40 €

Accessori

Accessorio				Optional accessorio			
			Prezzo				Prezzo
Ruote gommate							
	Coppia ruote gommate 4.00x8" Disco fisso	69209025B	269,30 €		Semiassi registrabili a vite	69209105	529,80 €
					Semiassi registrabili a 5 fori	L0059500	264,10 €
					Coppia distanziali L 50 mm	69209094	93,70 €
					Coppia catene da neve	L1055015	173,20 €
	Coppia ruote gommate 4.00x10" Disco fisso	69200024A	256,30 €		Semiassi registrabili a vite	69209105	529,80 €
					Semiassi registrabili a 5 fori	L0059500	264,10 €
					Coppia distanziali L 50 mm	69209094	93,70 €
					Coppia catene da neve	L0021600	186,30 €
	Coppia ruote gommate 4.00x10" Disco registrabile	69209004B	329,80 €		Coppia zavorre 15 Kg (non compatibili con semiassi registrabili)	69209099	154,20 €
					Coppia zavorre 18 Kg (compatibili con semiassi registrabili)	69209075	259,10 €
					Semiassi registrabili a vite	69209105	529,80 €
					Semiassi registrabili a 5 fori	L0059500	264,10 €
					Coppia distanziali L 50 mm	69209094	93,70 €
					Coppia catene da neve	L0021600	186,30 €
	Coppia ruote gommate 5.00x10" Disco registrabile	69209003B	384,40 €		Coppia zavorre 15 Kg (non compatibili con semiassi registrabili)	69209099	154,20 €
					Coppia zavorre 18 Kg (compatibili con semiassi registrabili)	69209075	259,10 €
					Semiassi registrabili a vite	69209105	529,80 €
					Semiassi registrabili a 5 fori	L0059500	264,10 €
					Coppia distanziali L 50 mm	69209094	93,70 €
					Coppia catene da neve	L0030200	195,20 €
	Coppia ruote gommate 16-6.50x8" Disco fisso (necessita coppia distanziali L 50 mm 69209094)	69209012A	306,70 €		Semiassi registrabili a vite	69209105	529,80 €
					Semiassi registrabili a 5 fori	L0059500	264,10 €

Accessori



407 S

Accessorio				Optional accessorio			
			Prezzo				Prezzo
Ruote metalliche							
	Coppia ruote metalliche Ø 480x100 mm	69209067	207,40 €		Coppia anelli allargatori L 100 mm	L0040100	154,30 €
					Semiassi registrabili a vite	69209105	529,80 €
					Semiassi registrabili a 5 fori	L0059500	264,10 €
					Coppia distanziali L 50 mm	69209094	93,70 €
Portattrezzi registrabile							
	Portattrezzi registrabile	L1055001A	163,40 €		Aratro monovomere	Z0020102	197,00 €
					Assolcatore	Z0020133	190,80 €
					Scavapatate	L0066400	195,30 €
Movimenti e Lastroni							
	Movimento in bagno d'olio (necessita QuickFit 69212006)	69229096A	795,00 €		0,95 mt Lastrone completo centrale Denti semifitti	69229084A*	408,90 €
					1,15 mt Lastrone completo centrale Denti semifitti	69229085A*	430,50 €
					1,27 mt Lastrone completo centrale Denti semifitti	69229086A*	450,70 €
					1,40 mt Lastrone completo centrale Denti semifitti	69229087A*	490,90 €
					0,95 mt Lastrone completo centrale Denti speciali Protezioni laterali	69229068A	430,50 €
					1,15 mt Lastrone completo centrale Denti speciali Protezioni laterali	69229069A	460,70 €
					1,27 mt Lastrone completo centrale Denti speciali Protezioni laterali	69229070A	498,10 €
					1,40 mt Lastrone completo centrale Denti speciali Protezioni laterali	69229071A	526,90 €
					1,22 mt Lastrone completo centrale ESM "UNIVERSAL" (necessita kit L0058900)	69229036	532,80 €
					1,42 mt Lastrone completo centrale ESM "UNIVERSAL" (necessita kit L0058900)	69229021	620,50 €
					1,02 mt Lastrone completo centrale ESM "KOMUNAL" (necessita kit L0058900)	L0066900	1.028,00 €
					1,22 mt Lastrone completo centrale ESM "KOMUNAL" (necessita kit L0058900)	69229037	1.145,90 €
					1,42 mt Lastrone completo centrale ESM "KOMUNAL" (necessita kit L0058900)	69229038	1.278,60 €
					Zavorra per movimento in bagno d'olio	L0105700	129,90 €
					Scarpe asseandane per lastrone a denti semifitti	69229098	152,50 €

* (consigliato l'utilizzo in combinazione alle scarpe asseandane 69229098).

Accessori

Accessorio				Optional accessorio			
			Prezzo				Prezzo
Ruspa frontale							
	Ruspa frontale L 100x40 cm Attacco rapido Regolabile orizzontalmente e verticalmente (necessita QuickFit 69212006)	69209065	636,50 €				
Turboneve							
	Turbina L 60 cm Doppio stadio Camino regolabile Attacco rapido (necessita QuickFit 69212006)	L0026200	2.166,00 €				
Spazzolone frontale							
	Spazzolone L 100xØ 35 cm Regolabile orizzontalmente e verticalmente Attacco rapido (necessita QuickFit 69212006)	L0094200	1.921,50 €				
Trinciasarmenti a rullo							
	Trinciasarmenti L 50 cm 16 coltelli a 'Y' Freno di sicurezza integrato Flangiatrice orientabile Rullo di appoggi o registrabile Rotazione PTO destra Attacco rapido (necessita QuickFit 69212006)	69209119	2.031,70 €				
Sfalciaerba							
	Sfalciaerba L 65 cm Monolama Freno di sicurezza integrato Ruote pivotanti regolabili e asportabili Slitte laterali regolabili Rotazione PTO destra Attacco rapido (necessita QuickFit 69212006)	69209008	1.802,70 €				
Rimorchio							
	Rimorchio trainato per guida a stegole Dimensioni cassone 1,25x0,95 mt Profondità cassone 30 cm Ruote 145x70-8" Portata max 300 kg Freno di servizio a pedale Freno di stazionamento a mano Cassone ribaltabile Sponda posteriore ribaltabile (non omologato per circolazione stradale)	L0018601	1.269,30 €				
QuickFit							
	Attacco rapido QuickFit	69212006	119,60 €				
Zavorra frontale							
	Zavorra frontale modulabile 14 Kg (necessita kit di montaggio 69202012)	69209129	80,60 €		Zavorra frontale modulabile 14 Kg (due elementi)	69209129	80,60 €

Motocoltivatore per uso intensivo

413 S

Progettata per un'utenza professionale, con un cambio di velocità a 3 rapporti con differenziale, è in grado affrontare i lavori più impegnativi, potendo sfruttare differenti motorizzazioni. Estremamente versatile e sicura, grazie al comando facilitato di gestione frizione EHS, coniuga la robustezza alla maneggevolezza. Un'ampia gamma di accessori soddisfa le esigenze specifiche di ogni utilizzatore.



Leva differenziale ed inversore sono facilmente raggiungibili ed azionabili.



Il sistema EHS garantisce facilità di utilizzo, riduzione degli sforzi e massima semplificazione per l'utilizzatore.



Attacco rapido QuickFit che consente all'operatore di cambiare le attrezzature senza l'utilizzo di chiavi.



GIUGIARO DESIGN

cambiare le attrezzature senza l'utilizzo di chiavi.			Codice allestimento	Prezzo	
ALLESTIMENTO CONSIGLIATO	68329237E5 EMAK K 1100 H	69209003B Ruote gommate 5.0-10" DR	69219060 Fresa 70 cm con Quickfit	68329237E5S2	4.092,00 €
	68329206E5 KOHLER CH 395 OHV			68329206E5S1	4.553,00 €
	68329201E5 HONDA GX 270 OHV			68329201E5S2	4.543,00 €
	68329200E5 HONDA GX 340 OHV			68329200E5S1	4.904,00 €
	68329235E5A EMAK K 9000 HD			68329235E5AS1	5.381,00 €
	68329202E5 KOHLER KD 15 440			68329202E5S1	7.250,00 €

413 S (macchina senza fresa e ruote)

Alimentazione	Motore	Modello	Cilindrata	Potenza	Avviamento	Note	Codice	Prezzo
gasoline	Emak	K 1100 H	302 cm ³	8,4 HP	autoavvolgente		68329237E5	2.862,00 €
gasoline	POWERED by HONDA	GX 270 OHV	270 cm ³	8,4 HP	autoavvolgente		68329201E5	3.310,00 €
gasoline	POWERED by HONDA	GX 340 OHV	389 cm ³	10,7 HP	autoavvolgente		68329200E5	3.672,00 €
gasoline	POWERED by HONDA	GX 390 OHV	389 cm ³	11,7 HP	autoavvolgente		68329241E5	***
gasoline	KOHLER	CH 395 OHV	277 cm ³	9,5 HP	autoavvolgente		68329206E5	3.291,00 €
gasoline	KOHLER	CH 395 OHV	277 cm ³	9,5 HP	autoavvolgente/ elettrico	batteria fornita di serie	68329251E5	***
diesel	KOHLER	KD 15 350	349 cm ³	7,5 HP	autoavvolgente		68329226E5	4.785,00 €
diesel	Emak	K 9000 HD	441 cm ³	9,2 HP	autoavvolgente/ elettrico	batteria fornita di serie	68329235E5A	4.137,00 €
diesel	KOHLER	KD 15 440	441 cm ³	10,9 HP	autoavvolgente		68329205E5	5.108,00 €
diesel	KOHLER	KD 15 440	441 cm ³	10,9 HP	autoavvolgente/ elettrico	batteria fornita di serie	68329202E5	6.089,00 €

*** Non disponibile per il mercato italiano.

Focus accessori



Fresa Ø 320, (80)-70-60-(50) cm
20 coltelli
Quickfit incluso
Ruotino di sostegno incluso
(estensibile 80 cm con kit **69210231**)
(restringibile 50 cm con kit **69210229**)
Codice **69219060**
Prezzo 1.029,60 €



Turbina L 60 cm
Doppio stadio
Camino regolabile
Attacco rapido
(necessita QuickFit **69212006**)
Codice **L0026200**
Prezzo 2.166,00 €



Trinciasarmenti L 65 cm
24 coltelli a 'Y'
Freno di sicurezza integrato
Flangiatra orientabile
Rullo di appoggio registrabile
Rotazione PTO destra
Attacco rapido
(necessita QuickFit **69212006**)
Codice **L0091000**
Prezzo 2.130,70 €



VERSIONE MOTOCOLTIVATORE



Cambio/ Velocità (km/h):

6 velocità (3 avanti + 3 retro) con ruote 5.00-10"

Velocità (km/h):

1,26	1	1R	1,33
2,64	2	2R	2,79
4,37	3	3R	4,62

Dimensioni (mm)



L1	1800
L2	690
L3	1110
H1	1470-630
W1	370
W2	800-400

VERSIONE FALCIATRICE



Cambio/ Velocità (km/h):

6 velocità (3 avanti + 3 retro) con ruote 5.00-10"

Velocità (km/h):

1,33	1	1R	1,26
2,79	2	2R	2,64
4,62	3	3R	4,37

Dimensioni (mm)



L1	1770
L2	900
L3	870
H1	1440-570
W1	370
W2	1420-950

Trasmissione	ad ingranaggi in bagno d'olio
Frizione	multidisco a secco
Stegole	regolabili verticalmente, orizzontalmente e reversibili a 180° con dispositivo antivibrante
Inversore marce	sì, con leva a manubrio
Differenziale	sì
Freni	sì
Presa di forza	indipendente a 973 giri/min
Attacco accessori	QuickFit (optional)
Gancio di traino	sì
Cofano motore	sì
Peso	130 kg (con motore diesel, fresa e ruote)

Accessori



413 S

Accessorio				Optional accessorio			
			Prezzo				Prezzo
Frese							
	Fresa Ø 280, 60-50-(40) cm 16 coltelli Quickfit incluso (restringibile 40 cm con kit 69210259)	69219089	725,80 €		Ruotino di sostegno	Z0020368	42,80 €
					Assolcatore retrofresa	L0009800	111,40 €
	Fresa Ø 320, (80)- 70-60-(50) cm 20 coltelli Quickfit incluso Ruotino di sostegno incluso (estensibile 80 cm con kit 69210231) (restringibile 50 cm con kit 69210229)	69219060	1.029,60 €		Assolcatore retrofresa	L0009800	111,40 €
	Fresa Ø 320, 80-70-60-(50) cm 24 coltelli Quickfit incluso Ruotino di sostegno incluso (restringibile 50 cm con kit 69210229)	69219055	1.089,90 €		Assolcatore retrofresa	L0009800	111,40 €
	Fresa Ø 320, (80)- 70-60-(50) cm 20 coltelli Attacco fisso Ruotino di sostegno incluso (estensibile 80 cm con kit 69210231) (restringibile 50 cm con kit 69210229)	69219066	914,30 €		Assolcatore retrofresa	L0009800	111,40 €

Accessori

Accessorio				Optional accessorio			
			Prezzo				Prezzo
Ruote gommate							
	Coppia ruote gommate 4.00x8" Disco fisso	69209025B	269,30 €		Semiassi registrabili a vite	69209105	529,80 €
					Semiassi registrabili a 5 fori	L0059500	264,10 €
					Coppia distanziali L 50 mm	69209094	93,70 €
					Coppia catene da neve	L1055015	173,20 €
	Coppia ruote gommate 4.00x10" Disco fisso	69200024A	256,30 €		Semiassi registrabili a vite	69209105	529,80 €
					Semiassi registrabili a 5 fori	L0059500	264,10 €
					Coppia distanziali L 50 mm	69209094	93,70 €
					Coppia catene da neve	L0021600	186,30 €
	Coppia ruote gommate 4.00x10" Disco registrabile	69209004B	329,80 €		Coppia zavorre 15 Kg (non compatibili con semiassi registrabili)	69209099	154,20 €
					Coppia zavorre 18 Kg (compatibili con semiassi registrabili)	69209075	259,10 €
					Semiassi registrabili a vite	69209105	529,80 €
					Semiassi registrabili a 5 fori	L0059500	264,10 €
					Coppia distanziali L 50 mm	69209094	93,70 €
					Coppia catene da neve	L0021600	186,30 €
	Coppia ruote gommate 5.00x10" Disco registrabile	69209003B	384,40 €		Coppia zavorre 15 Kg (non compatibili con semiassi registrabili)	69209099	154,20 €
					Coppia zavorre 18 Kg (compatibili con semiassi registrabili)	69209075	259,10 €
					Semiassi registrabili a vite	69209105	529,80 €
					Semiassi registrabili a 5 fori	L0059500	264,10 €
					Coppia distanziali L 50 mm	69209094	93,70 €
					Coppia catene da neve	L0030200	195,20 €
	Coppia ruote gommate 16-6.50x8" Disco fisso (necessita coppia distanziali L 50 mm 69209094)	69209012A	306,70 €		Semiassi registrabili a vite	69209105	529,80 €
					Semiassi registrabili a 5 fori	L0059500	264,10 €

Accessori



413 S

Accessorio				Optional accessorio			
			Prezzo				Prezzo
Ruote metalliche							
	Coppia ruote metalliche Ø 480x100 mm	69209067	207,40 €		Coppia anelli allargatori L 100 mm	L0040100	154,30 €
					Semiassi registrabili a vite	69209105	529,80 €
					Semiassi registrabili a 5 fori	L0059500	264,10 €
					Coppia distanziali L 50 mm	69209094	93,70 €
Portattrezzi registrabile							
	Portattrezzi registrabile	L1055001A	163,40 €		Aratro monovomere	Z0020102	197,00 €
					Aratro voltaorecchio a 180°	Z0020104	253,50 €
					Assolcatore	Z0020133	190,80 €
					Coltivatore a denti fissi	L0010200	265,80 €
					Scavapatate	L0066400	195,30 €
Movimenti e Lastroni							
	Movimento in bagno d'olio (necessita QuickFit 69212006)	69229096A	795,00 €		0,95 mt Lastrone completo centrale Denti semifitti	69229084A*	408,90 €
					1,15 mt Lastrone completo centrale Denti semifitti	69229085A*	430,50 €
					1,27 mt Lastrone completo centrale Denti semifitti	69229086A*	450,70 €
					1,40 mt Lastrone completo centrale Denti semifitti	69229087A*	490,90 €
					0,95 mt Lastrone completo centrale Denti speciali Protezioni laterali	69229068A	430,50 €
					1,15 mt Lastrone completo centrale Denti speciali Protezioni laterali	69229069A	460,70 €
					1,27 mt Lastrone completo centrale Denti speciali Protezioni laterali	69229070A	498,10 €
					1,40 mt Lastrone completo centrale Denti speciali Protezioni laterali	69229071A	526,90 €
					1,22 mt Lastrone completo centrale ESM "UNIVERSAL" (necessita kit L0058900)	69229036	532,80 €
					1,42 mt Lastrone completo centrale ESM "UNIVERSAL" (necessita kit L0058900)	69229021	620,50 €
					1,02 mt Lastrone completo centrale ESM "KOMUNAL" (necessita kit L0058900)	L0066900	1.028,00 €
					1,22 mt Lastrone completo centrale ESM "KOMUNAL" (necessita kit L0058900)	69229037	1.145,90 €
					1,42 mt Lastrone completo centrale ESM "KOMUNAL" (necessita kit L0058900)	69229038	1.278,60 €
					Zavorra per movimento in bagno d'olio	L0105700	129,90 €
					Scarpe asseandane per lastrone a denti semifitti	69229098	152,50 €

* (consigliato l'utilizzo in combinazione alle scarpe asseandane 69229098).



Accessori

Accessorio				Optional accessorio			
			Prezzo				Prezzo
Ruspa frontale							
	Ruspa frontale L 100x40 cm Attacco rapido Regolabile orizzontalmente e verticalmente (necessita QuickFit 69212006)	69209065	636,50 €				
Turboneve							
	Turbina L 60 cm Doppio stadio Camino regolabile Attacco rapido (necessita QuickFit 69212006)	L0026200	2.166,00 €				
Spazzolone frontale							
	Spazzolone L 100xØ 35 cm Regolabile orizzontalmente e verticalmente Attacco rapido (necessita QuickFit 69212006)	L0094200	1.921,50 €				
Trinciasarmenti a rullo							
	Trinciasarmenti L 65 cm 24 coltelli a 'Y' Freno di sicurezza integrato Flangitura orientabile Rullo di appoggio registrabile Rotazione PTO destra Attacco rapido (necessita QuickFit 69212006)	L0091000	2.130,70 €				
Sfalciaerba							
	Sfalciaerba L 75 cm Monolama Freno di sicurezza integrato Ruote pivotanti regolabili e asportabili Slitte laterali regolabili Rotazione PTO destra Attacco rapido (necessita QuickFit 69212006)	69209007	2.015,90 €				
Aratro rotante bidirezionale							
	Rotore Ø 300 mm Rotazione oraria e antioraria Regolazione inclinazione -38° / -19° / 0° / +19° / +38° Regolatore di profondità Ruotino di trasferimento Attacco fisso	69209126	2.061,90 €				
Rimorchio							
	Rimorchio trainato per guida a stegole Dimensioni cassone 1,25x0,95 mt Profondità cassone 30 cm Ruote 145x70-8" Portata max 300 kg Freno di servizio a pedale Freno di stazionamento a mano Cassone ribaltabile Sponda posteriore ribaltabile (non omologato per circolazione stradale)	L0018601	1.269,30 €				
QuickFit							
	Attacco rapido QuickFit	69212006	119,60 €				
Zavorra frontale							
	Zavorra frontale modulabile 14 Kg (necessita kit di montaggio 69202012)	69209129	80,60 €		Zavorra frontale modulabile 14 Kg (due elementi)	69209129	80,60 €

Motocoltivatore professionale

417 S

Macchina professionale, con potenza e caratteristiche che la rendono ideale per le operazioni di fresatura, sarchiatura e aratura su ogni tipo di terreno. Coniuga estrema maneggevolezza e versatilità, capacità di affrontare ogni tipo di terreno in sicurezza grazie al differenziale autobloccante unito al cambio a 5 velocità.



Il sistema EHS garantisce facilità di utilizzo, riduzione degli sforzi e massima semplificazione per l'utilizzatore.



Versione monodisco, diesel, fornita di serie con cofano protettivo.



Due prese di forza, una indipendente a due velocità e una sincronizzata.



417 S (macchina senza fresa e ruote)

Alimentazione	Motore	Modello	Cilindrata	Potenza	Avviamento	Note	Codice	Prezzo
gasoline	POWERED by HONDA	GX 340 OHV	389 cm ³	10,7 HP	autoavvolgente	frizione multidisco	68339100E5	4.344,00 €
gasoline	POWERED by HONDA	GX 390 OHV	389 cm ³	11,7 HP	autoavvolgente	frizione monodisco	68339137E5	***
gasoline	KOHLER	CH 395 OHV	277 cm ³	9,5 HP	autoavvolgente/ elettrico	frizione multidisco/ batteria fornita di serie	68339116E5	***
gasoline	Emak	K 1400 H	459 cm ³	14,0 HP	autoavvolgente/ elettrico	frizione multidisco/ batteria fornita di serie	68339093E5	4.843,00 €
gasoline	KOHLER	CH 440 OHV	429 cm ³	14,0 HP	autoavvolgente/ elettrico	frizione monodisco/ batteria fornita di serie	68339117E5	5.144,00 €
diesel	Emak	K 9000 HD	441 cm ³	9,2 HP	autoavvolgente/ elettrico	frizione multidisco/ batteria fornita di serie	68339124E5A	5.367,00 €
diesel	KOHLER	KD 15 440	441 cm ³	10,9 HP	autoavvolgente	frizione multidisco	68339105E5	5.962,00 €
diesel	KOHLER	KD 15 440	441 cm ³	10,9 HP	autoavvolgente/ elettrico	frizione multidisco/ batteria fornita di serie	68339101E5	7.006,00 €
diesel	KOHLER	KD 15 440	441 cm ³	10,9 HP	autoavvolgente/ elettrico	frizione monodisco/ illuminazione/ batteria fornita di serie	68339120E5	***
gasoline	VANGUARD	VANGUARD 18	570 cm ³	18,0 HP	autoavvolgente/ elettrico	frizione monodisco/ batteria fornita di serie	68339132E5	6.708,00 €

*** Non disponibile per il mercato italiano.

Focus accessori



Fresa Ø 350, 80-65 cm
16 coltelli
Attacco fisso
Ruotino di sostegno incluso
Codice **69219077**

Prezzo 1.121,70 €



Aratro monovomere
Codice **Z0020102**

Prezzo 197,00 €



Trinciasarmenti L 80 cm
32 coltelli a 'Y'
Freno di sicurezza integrato
Flangiatura orientabile
Rullo di appoggio registrabile
Rotazione PTO sinistra
Attacco fisso
Codice **69209120**

Prezzo 2.429,10 €



VERSIONE MOTOCOLTIVATORE


Cambio/ Velocità (km/h):

5 velocità (4 avanti + 1 retro) con ruote 6.50/80-12"

Velocità (km/h):

1,08	1	1R	2,82
2,02	2		
3,61	3		
7,91	4		

Dimensioni (mm)



L1	2180
L2	730
L3	1450
H1	600-1300
W1	420-510
W2	600-900

VERSIONE FALCIATRICE



Cambio/ Velocità (km/h):

5 velocità (4 avanti + 1 retro) con ruote 6.50/80-12"

Velocità (km/h):

1,08	1	1R	2,82
2,02	2		
3,61	3		
7,91	4		

Dimensioni (mm)



L1	2185
L2	1125
L3	1060
H1	700-1300
W1	430-490
W2	1150-1600

Trasmissione	ad ingranaggi in bagno d'olio
Frizione	multidisco a secco o monodisco
Stegole	regolabili verticalmente, orizzontalmente e reversibili a 180° con dispositivo antivibrante
Inversore marce	sì, con leva a lato del gruppo cambio
Differenziale	sì
Freni	sì
Presa di forza	2 prese di forza: una indipendente a 2 velocità (1° 540 giri/min - 2° 900 giri/min) e una sincronizzata
Attacco accessori	con flangiatura alla PTO
Gancio di traino	sì
Cofano motore	sì, con integrato porta attrezzi/contenitore batteria
Peso	250 kg (con motore diesel, fresa e ruote)



417 S

Accessorio		Optional accessorio	
	Prezzo		Prezzo

Frese per motori < 11 HP

	Fresa Ø 320, (80)-70-60-(50) cm 20 coltelli Attacco fisso Ruotino di sostegno incluso (estensibile 80 cm con kit 69210231) (restringibile 50 cm con kit 69210229)	69219070	***		Assolcatore retrofresa	L0009800	111,40 €
	Fresa Ø 320, 80-70-60-(50) cm 24 coltelli Attacco fisso Ruotino di sostegno incluso (restringibile 50 cm con kit 69210229)	69219068	1.058,40 €		Assolcatore retrofresa	L0009800	111,40 €

Frese per motori > 11 HP

	Fresa Ø 350, 80-65 cm 20 coltelli Attacco fisso Ruotino di sostegno incluso	69219076	1.185,00 €		Assolcatore retrofresa	Z0020134	148,10 €
	Fresa Ø 350, 80-65 cm 16 coltelli Attacco fisso Ruotino di sostegno incluso	69219077	1.121,70 €		Assolcatore retrofresa	Z0020134	148,10 €

*** Non disponibile per il mercato italiano.

Accessori

Accessorio				Optional accessorio			
			Prezzo				Prezzo
Ruote gommate							
	Coppia ruote gommate 5.00x10" Disco registrabile	69209003B	384,40 €		Coppia zavorre 15 Kg (non compatibili con semiassi registrabili)	69209099	154,20 €
					Coppia zavorre 18 Kg (compatibili con semiassi registrabili)	69209075	259,10 €
					Semiassi registrabili a vite	69209105	529,80 €
					Semiassi registrabili a 5 fori	L0059500	264,10 €
					Coppia distanziali L 95 mm	69209095	152,50 €
					Coppia catene da neve	L0030200	195,20 €
	Coppia ruote gommate 5.00x12" Disco registrabile	69209002B	440,50 €		Coppia zavorre 25 Kg (compatibili con semiassi registrabili)	69209077	404,60 €
					Semiassi registrabili a vite	69209105	529,80 €
					Semiassi registrabili a 5 fori	L0059500	264,10 €
					Coppia distanziali L 95 mm	69209095	152,50 €
	Coppia ruote gommate 6.5/80x12" Disco registrabile	69200038B	558,60 €		Coppia zavorre 25 Kg (compatibili con semiassi registrabili)	69209077	404,60 €
					Semiassi registrabili a vite	69209105	529,80 €
					Semiassi registrabili a 5 fori	L0059500	264,10 €
					Coppia distanziali L 95 mm	69209095	152,50 €

Accessori



417 S

Accessorio				Optional accessorio			
			Prezzo				Prezzo

Ruote metalliche

	Coppia ruote metalliche Ø 570x125 mm	69209068	249,00 €		Coppia anelli allargatori L 100 mm	69209069	168,50 €
					Semiassi registrabili a vite	69209105	529,80 €
					Semiassi registrabili a 5 fori	L0059500	264,10 €
					Coppia distanziali L 95 mm	69209095	152,50 €

Portattrezzi registrabile

	Portattrezzi registrabile	Z0020172	155,80 €		Aratro monovomere	Z0020102	197,00 €
					Aratro voltaorecchio a 180°	Z0020104	253,50 €
					Assolcatore	Z0020133	190,80 €
					Coltivatore a denti fissi (no con ruote 5.00x10")	L0010200	265,80 €
					Scavapatate (no con ruote 5.00x10")	L0066400	195,30 €

Movimenti e Lastroni

	Movimento in bagno d'olio	L0101500A	1.020,30 €		1,15 mt Lastrone completo centrale Denti semifitti	69229085A*	430,50 €
					1,27 mt Lastrone completo centrale Denti semifitti	69229086A*	450,70 €
					1,40 mt Lastrone completo centrale Denti semifitti	69229087A*	490,90 €
					0,95 mt Lastrone completo centrale Denti speciali Protezioni laterali	69229068A	430,50 €
					1,15 mt Lastrone completo centrale Denti speciali Protezioni laterali	69229069A	460,70 €
					1,27 mt Lastrone completo centrale Denti speciali Protezioni laterali	69229070A	498,10 €
					1,40 mt Lastrone completo centrale Denti speciali Protezioni laterali	69229071A	526,90 €
					1,22 mt Lastrone completo centrale ESM "UNIVERSAL" (necessita kit L0058900)	69229036	532,80 €
					Zavorra per movimento in bagno d'olio	L0105700	129,90 €
					Scarpe asseandane per lastrone a denti semifitti	69229098	152,50 €

Illuminazione

	Kit faro supplementare (solo per versioni monodisco, con avviamento elettrico)	69209113	90,60 €				
--	--	----------	---------	--	--	--	--

* (consigliato l'utilizzo in combinazione alle scarpe asseandane 69229098).

Accessori

Accessorio				Optional accessorio			
			Prezzo				Prezzo
Trinciasarmenti a rullo per motori > 10,5 HP							
	Trinciasarmenti L 80 cm 32 coltelli a 'Y' Freno di sicurezza integrato Flangiatura orientabile Rullo di appoggio registrabile Rotazione PTO sinistra Attacco fisso	69209120	2.429,10 €		Kit zavorra frontale (12 Kg) per trinciasarmenti	69209128	163,40 €
Sfalciaerba							
	Sfalciaerba L 75 cm Monolama Freno di sicurezza integrato Ruote pivotanti regolabili e asportabili Slitte laterali regolabili Rotazione PTO sinistra Attacco fisso	69209121	2.033,10 €				
Aratro rotante bidirezionale							
	Rotore Ø 300 mm Rotazione oraria e antioraria Regolazione inclinazione -38° / -19° / 0° / +19° / +38° Regolatore di profondità Ruotino di trasferimento Attacco fisso	69209127	2.061,90 €				
Zavorra frontale							
	Zavorra frontale modulabile 14 Kg (necessita kit di montaggio 69202012) Solo per versioni multidisco	69209129	80,60 €		Zavorra frontale modulabile 14 Kg (due elementi)	69209129	80,60 €

Motocoltivatore professionale

418 S

Le caratteristiche di potenza e affidabilità lo rendono un modello ideale per gli agricoltori e i manutentori professionisti del verde. Coniuga estrema maneggevolezza e versatilità, capacità di affrontare ogni tipo di terreno in sicurezza, grazie al differenziale autobloccante unito al cambio a 5 velocità. Le potenti motorizzazioni che possono equipaggiare questo modello sono pienamente sfruttate grazie ai semiassi rinforzati, mentre i grandi riduttori sull'asse ruote permettono di trasmettere tutta la potenza mantenendo la macchina più alta da terra.



Semiassi rinforzati con riduttori integrati nel gruppo cambio per migliorare l'aderenza su terreni difficili.



Due prese di forza, una indipendente a due velocità e una sincronizzata.



Accoppiamento accessori tramite flangiatura alla presa di forza.

418 S (macchina senza fresa e ruote)

Alimentazione	Motore	Modello	Cilindrata	Potenza	Avviamento	Note	Codice	Prezzo
gasoline	POWERED by HONDA	GX 390 OHV	389 cm ³	11,7 HP	autoavvolgente	frizione monodisco	68339168E5	***
gasoline	Emak	K 1400 H	459 cm ³	14,0 HP	autoavvolgente/ elettrico	frizione multidisco/ batteria fornita di serie	68339182E5	5.248,00 €
gasoline	KOHLER	CH 440 OHV	429 cm ³	14,0 HP	autoavvolgente/ elettrico	frizione monodisco/ batteria fornita di serie	68339158E5	5.466,00 €
gasoline	VANGUARD	VANGUARD 18	570 cm ³	18,0 HP	autoavvolgente/ elettrico	frizione monodisco/ batteria fornita di serie	68339163E5	7.092,00 €

*** Non disponibile per il mercato italiano.

Focus accessori



Fresa Ø 350, 80-65 cm
16 coltelli
Attacco fisso
Ruotino di sostegno
Codice **69219077**

Prezzo 1.121,70 €



Portattrezzi registrabile
Codice **Z0020172**

Prezzo 155,80 €



Aratro voltaorecchio a 180°
Codice **Z0020107**

Prezzo 384,90 €



VERSIONE MOTOCOLTIVATORE


Cambio/ Velocità (km/h):

5 velocità (4 avanti + 1 retro) con ruote 6.50/80-12"

Velocità (km/h):

1,08	1	1R	2,82
2,02	2		
3,61	3		
7,91	4		

Dimensioni (mm)



L1	2180
L2	730
L3	1450
H1	600-1300
W1	420-510
W2	600-900

VERSIONE FALCIATRICE



Cambio/ Velocità (km/h):

5 velocità (4 avanti + 1 retro) con ruote 6.50/80-12"

Velocità (km/h):

1,08	1	1R	2,82
2,02	2		
3,61	3		
7,91	4		


Dimensioni (mm)



L1	2185
L2	1125
L3	1060
H1	700-1300
W1	450-510
W2	1150-1600

Trasmissione	ad ingranaggi in bagno d'olio
Frizione	monodisco a secco
Stegole	regolabili verticalmente, orizzontalmente e reversibili a 180° con dispositivo antivibrante
Inversore marce	sì, con leva a lato del gruppo cambio
Differenziale	sì
Freni	sì
Presa di forza	2 prese di forza: una indipendente a 2 velocità (1° 540 giri/min - 2° 900 giri/min) e una sincronizzata
Attacco accessori	con flangiatura alla PTO
Gancio di traino	sì
Cofano motore	sì, con integrato porta attrezzi/contenitore batteria
Peso	230 kg (con motore diesel, fresa e ruote)

418 S

Accessorio				Optional accessorio			
			Prezzo				Prezzo
Frese							
	Fresa Ø 350, 80-65 cm 20 coltelli Attacco fisso Ruotino di sostegno	69219076	1.185,00 €		Assolcatore retrofresa	Z0020134	148,10 €
	Fresa Ø 350, 80-65 cm 16 coltelli Attacco fisso Ruotino di sostegno	69219077	1.121,70 €		Assolcatore retrofresa	Z0020134	148,10 €
	Fresa Ø 350, 80-65 cm 20 coltelli Attacco fisso con rinvio Ruotino di sostegno (compatibile solo con ruote 6.50/80-15")	69219104	1.415,40 €		Assolcatore retrofresa	Z0020134	148,10 €
	Fresa Ø 350, 80-65 cm 16 coltelli Attacco fisso con rinvio Ruotino di sostegno (compatibile solo con ruote 6.50/80-15")	69219105	1.367,90 €		Assolcatore retrofresa	Z0020134	148,10 €
	Fresa Ø 350, 90-65 cm 16 coltelli Attacco fisso con rinvio Ruotino di sostegno (compatibile solo con ruote 6.50/80-15")	69219106	1.501,80 €		Assolcatore retrofresa	Z0020134	148,10 €
Ruote gommate							
	Coppia ruote gommate 6.5/80x12" Disco registrabile	69200038B	558,60 €		Coppia zavorre 25 Kg (compatibili con semiassi registrabili)	69209077	404,60 €
					Semiassi registrabili a vite	69209105	529,80 €
					Semiassi registrabili a 5 fori	L0059500	264,10 €
					Coppia distanziali L 95 mm	69209095	152,50 €
	Coppia ruote gommate 6.5/80x15" Disco registrabile	69209013	616,20 €				
Ruote metalliche							
	Coppia ruote metalliche Ø 570x125 mm	69209068	249,00 €		Coppia anelli allargatori L 100 mm	69209069	168,50 €
					Semiassi registrabili a vite	69209105	529,80 €
					Semiassi registrabili a 5 fori	L0059500	264,10 €
					Coppia distanziali L 95 mm	69209095	152,50 €
Zavorra frontale							
	Zavorra frontale modulabile 14 Kg (necessita kit di montaggio 69202012) Solo per versioni multidisco	69209129	80,60 €		Zavorra frontale modulabile 14 Kg (due elementi)	69209129	80,60 €

Accessori

Accessorio				Optional accessorio			
			Prezzo				Prezzo
Portattrezzi registrabile							
	Portattrezzi registrabile	Z0020172	155,80 €		Aratro monovomere	Z0020102	197,00 €
					Aratro voltaorecchio a 180°	Z0020107	384,90 €
					Assolcatore	Z0020133	190,80 €
					Coltivatore a denti fissi	L0010200	265,80 €
					Scavapatate	L0066400	195,30 €
Movimenti e Lastroni							
	Movimento in bagno d'olio	L0101500A	1.020,30 €		1,15 mt Lastrone completo centrale Denti semifitti	69229085A*	430,50 €
					1,27 mt Lastrone completo centrale Denti semifitti	69229086A*	450,70 €
					1,40 mt Lastrone completo centrale Denti semifitti	69229087A*	490,90 €
					0,95 mt Lastrone completo centrale Denti speciali Protezioni laterali	69229068A	430,50 €
					1,27 mt Lastrone completo centrale Denti speciali Protezioni laterali	69229070A	498,10 €
					1,40 mt Lastrone completo centrale Denti speciali Protezioni laterali	69229071A	526,90 €
					1,22 mt Lastrone completo centrale ESM "UNIVERSAL" (necessita kit L0058900)	69229036	532,80 €
					Zavorra per movimento in bagno d'olio	L0105700	129,90 €
					Scarpe asseandane per lastrone a denti semifitti	69229098	152,50 €
Trinciasarmenti a rullo							
	Trinciasarmenti L 80 cm 32 coltelli a 'Y' Freno di sicurezza integrato Flangiatra orientabile Rullo di appoggio registrabile Rotazione PTO sinistra Attacco fisso	69209120	2.429,10 €		Kit zavorra frontale (12 Kg) per trinciasarmenti	69209128	163,40 €
Sfalciaerba							
	Sfalciaerba L 75 cm Monolama Freno di sicurezza integrato Ruote pivotanti regolabili e asportabili Slitte laterali regolabili Rotazione PTO sinistra Attacco fisso	69209121	2.033,10 €				
Aratro rotante bidirezionale							
	Rotore Ø 300 mm Rotazione oraria e antioraria Regolazione inclinazione -38° / -19° / 0° / +19° / +38° Regolatore di profondità Ruotino di trasferimento Attacco fisso	69209127	2.061,90 €				

* (consigliato l'utilizzo in combinazione alle scarpe asseandane 69229098).

Macchine professionali per la trinciatura di erba, tralci e residui vari, potenti e affidabili per la rifinitura dei lavori nei campi.

PRIVATO



BTS 50



INTENSIVO



BTS 65



PROFESSIONALE



BTS 80



BTS 80 TR



BTS 100



BTS 100 TR



DATI TECNICI



cambio



potenza



coltelli



larghezza di lavoro



Trinciatutto

Trinciatutto per uso privato

BTS 50

Modello compatto e performante, ideato per utilizzatori privati e manutentori del verde. Erba, tralci, vegetazione bassa e sterpaglie sono l'ambiente ideale di lavoro. Le dimensioni compatte del gruppo rotore la rendono maneggevole in condizioni di spazio ristrette e durante le fasi di trasporto; le ampie ruote gommate non pongono limiti su alcun tipo di terreno. Una macchina versatile che si adatta facilmente a differenti tipologie di ambiente e trinciature.



Rotore gruppo tagliente supportato da cuscinetti rinforzati e schermati, rende l'intero apparato perfettamente equilibrato e resistente agli urti accidentali.



Stegole regolabili verticalmente e orizzontalmente tramite comoda impugnatura posta al termine del piantone.



Ruote gommate di generose dimensioni (4,00-8") per garantire un'ottima aderenza al terreno.

BTS 50

Alimentazione	Motore	Modello	Cilindrata	Potenza	Avviamento	Codice	Prezzo
gasoline	Emak	K 800 H	182 cm ³	5,7 HP	autoavvolgente	68259100E5	3.654,00 €

Focus accessori



**Coppia ruote metalliche
+ Anelli allargamento**
Ruote metalliche Ø 410 mm
Codice **68242001**

Prezzo **231,80 €**




Cambio/ Velocità (km/h):

4 velocità (3 avanti + 1 retro) con ruote 4.00-8"

Velocità (km/h):



Dimensioni (mm)



L1	1550
H1	1040
H2	1185
W1	550
W2	670
W3	545
W4	570

Trasmissione	ad ingranaggi in bagno d'olio
Frizione	a cinghia con tenditore
Sterzo	con frizioni di sterzo indipendenti e bloccaggio ruote
Stegole	regolabili verticalmente e orizzontalmente
Gruppo di taglio	rotore con 26 coltelli a 'Y'
Larghezza di lavoro	50 cm
Altezza di taglio	da 20 a 80 mm, regolabile a manovella
Freno di servizio	ad inserimento automatico
Ruote anteriori	pivotanti con bloccaggio
Ruote posteriori	4,00-8"
Peso	135 kg

Trinciatutto per uso intensivo

BTS 65

Modello estremamente performante e affidabile, progettato per le esigenze degli agricoltori e dei manutentori del verde. Erba, tralci, rami e vegetazione bassa, sterpaglie e stoppie: questa macchina non si ferma davanti a nulla, assicurando una pulizia a fondo di terreni, frutteti e vigneti grazie all'efficientissimo e potente gruppo di taglio e all'ampia larghezza di lavorazione.



Frizioni di sterzo indipendenti sulle ruote motrici con bloccaggio delle ruote che permettono di manovrare la macchina con estrema facilità.



Le stegole sono regolabili in 4 posizioni verticalmente e in 5 posizioni orizzontalmente.



Ruote direzionali anteriori bloccabili per facilitare il lavoro in pendenza.

BTS 65

Alimentazione	Motore	Modello	Cilindrata	Potenza	Avviamento	Codice	Prezzo
gasoline	Emak	K 1100 H	302 cm ³	8,4 HP	autoavvolgente	68249008E5	4.630,00 €
gasoline	POWERED by HONDA	GX 340 OHV	389 cm ³	10,7 HP	autoavvolgente	68249007E5	5.163,00 €

Focus accessori



Coppia ruote metalliche + Anelli allargamento
 Ruote metalliche Ø 410 mm
 (installabili direttamente su asse gruppo cambio)
 Codice **68242001**
Prezzo 231,80 €



Coppia ruote metalliche
 Ruote metalliche Ø 410 x 60 mm
 (installabili su ruote gommate per aumento grip, necessitano distanziali **69209103**)
 Codice **L0756011**
Prezzo 154,30 €



Coppia distanziali
 L. 100 mm
 (necessari per installare ruote metalliche in combinazione alle ruote gommate fornite di serie)
 Codice **69209103**
Prezzo 139,70 €




Cambio/ Velocità (km/h):

4 velocità (3 avanti + 1 retro) con ruote 16/6.50-8"

Velocità (km/h):



Dimensioni (mm)



L1	1657
H1	1092
H2	1216
W1	700
W2	814
W3	670
W4	550

Trasmissione	ad ingranaggi in bagno d'olio
Frizione	a cinghia con tenditore
Sterzo	con frizioni di sterzo indipendenti e bloccaggio ruote
Stegole	regolabili verticalmente e orizzontalmente
Gruppo di taglio	rotore con 38 coltelli a 'Y'
Larghezza di lavoro	65 cm
Altezza di taglio	da 20 a 80 mm, regolabile a manovella
Freno di servizio	ad inserimento automatico
Ruote anteriori	pivotanti con bloccaggio
Ruote posteriori	16/6.50-8"
Peso	173,5 kg

Trinciatutto professionale

BTS 80

Macchina estremamente performante e affidabile. La grande capacità di trinciatura e le potenti motorizzazioni consentono di poter lavorare in condizioni estreme e su pendenze. Agevole manovrabilità e facilità d'uso per garantire risultati eccellenti in tutte le condizioni d'uso sempre in totale sicurezza.



Rotore con coltelli a 'Y', potenti e resistenti, per tritare erba e sarmenti con piena efficienza senza timore di urti e danneggiamenti.



Leva selezione marce sul manubrio di facile inserimento.



Il freno di servizio e di stazionamento si inserisce automaticamente al disinnesto della frizione, prevenendo movimenti accidentali pericolosi.

BTS 80

Alimentazione	Motore	Modello	Cilindrata	Potenza	Avviamento	Codice	Prezzo
gasoline	POWERED by HONDA	GX 340 OHV	389 cm ³	10,7 HP	autoavvolgente	68249034E5	6.250,00 €
gasoline	POWERED by HONDA	GX 340 OHV ALPIN	389 cm ³	10,7 HP	autoavvolgente	68249035E5	6.540,00 €
gasoline	POWERED by HONDA	GX 390 OHV	389 cm ³	11,7 HP	autoavvolgente	68249042E5	***
gasoline	POWERED by HONDA	GX 390 OHV ALPIN	389 cm ³	11,7 HP	autoavvolgente	68249043E5	***
gasoline	Emak	K 1400 H	459 cm ³	14,0 HP	autoavvolgente	68249058E5	5.917,00 €

*** Non disponibile per il mercato italiano.

Focus accessori



Coppia ruote metalliche + Anelli allargamento
 Ruote metalliche Ø 410 mm
 (installabili direttamente su asse gruppo cambio)
 Codice **68242001**
Prezzo 231,80 €



Coppia ruote metalliche
 Ruote metalliche Ø 410 x 60 mm
 (installabili su ruote gommate per aumento grip, necessitano distanziali **69209103**)
 Codice **L0756011**
Prezzo 154,30 €



Kit zavorra frontale 15 kg
 Codice **68240193**
Prezzo 174,50 €




Cambio/ Velocità (km/h):

4 velocità (3 avanti + 1 retro) con ruote 16/6.50-8"

Velocità (km/h):	1,20	1	1R	1,40
	2,20	2		
	3,40	3		

Dimensioni (mm)



L1	1657
H1	1092
H2	1216
W1	850
W2	964
W3	670
W4	584

Trasmissione	ad ingranaggi in bagno d'olio
Frizione	a cinghia con tenditore
Sterzo	con frizioni di sterzo indipendenti e bloccaggio ruote
Stegole	regolabili verticalmente e orizzontalmente tramite leva posta su stegola
Gruppo di taglio	rotore con 46 coltelli a 'Y'
Larghezza di lavoro	80 cm
Altezza di taglio	da 20 a 80 mm, regolabile a manovella
Freno di servizio	ad inserimento automatico
Ruote anteriori	pivotanti con bloccaggio/sbloccaggio tramite leva posta su stegola
Ruote posteriori	16/6.50-8"
Peso	175 kg

Trinciatutto professionale

BTS 80 TR

Macchina estremamente performante e affidabile. La grande capacità di trinciatura e le potenti motorizzazioni consentono di poter lavorare in condizioni estreme e su pendenze. Il sistema di trazione a cingoli oscillanti si adatta perfettamente alle varie tipologie di terreno garantendo il miglior grip possibile.



Rotore con coltelli a 'Y', potenti e resistenti, per tritare erba e sarmenti con piena efficienza senza timore di urti e danneggiamenti.



Leva selezione marce sul manubrio di facile inserimento.



Il freno di servizio e di stazionamento si inserisce automaticamente al disinnesto della frizione, prevenendo movimenti accidentali pericolosi.

BTS 80 TR

Alimentazione	Motore	Modello	Cilindrata	Potenza	Avviamento	Codice	Prezzo
gasoline	POWERED BY HONDA	GX 390 OHV	389 cm ³	11,7 HP	autoavvolgente	68249038E5	***
gasoline	POWERED BY HONDA	GX 390 OHV ALPIN	389 cm ³	11,7 HP	autoavvolgente	68249040E5	8.119,00 €
gasoline	Emak	K 1400 H	459 cm ³	14,0 HP	autoavvolgente	68249060E5	7.430,00 €

*** Non disponibile per il mercato italiano.

Focus accessori



Kit zavorra frontale 15 kg
Codice **68240193**

Prezzo 174,50 €




Cambio/ Velocità (km/h):

4 velocità (3 avanti + 1 retro) con cingoli

Velocità (km/h):	1,20	1	1R	1,40
	2,20	2		
	3,40	3		

Dimensioni (mm)



L1	1657
H1	1092
H2	1216
W1	850
W2	964
W3	879
W4	584

Trasmissione	ad ingranaggi in bagno d'olio
Frizione	a cinghia con tenditore
Sterzo	con frizioni di sterzo indipendenti e bloccaggio ruote
Stegole	regolabili verticalmente e orizzontalmente tramite leva posta su stegole
Gruppo di taglio	rotore con 46 coltelli a 'Y'
Larghezza di lavoro	80 cm
Altezza di taglio	da 20 a 80 mm, regolabile a manovella
Freno di servizio	ad inserimento automatico
Ruote anteriori	pivotanti con bloccaggio/sbloccaggio tramite leva posta su stegole
Ruote posteriori	sistema di trazione a cingoli
Peso	215 kg

Trinciatutto professionale

BTS 100

La più ampia capacità di trinciatura, abbinata a potenti motorizzazioni, per consentire lavorazioni veloci in zone rurali, incolte e boschive. Il trinciatutto BTS 100 offre manovrabilità e facilità d'uso grazie all'ergonomia ed il posizionamento delle leve di comando. Frizioni di sterzo indipendenti sulle ruote motrici permettono di manovrare la macchina con estrema facilità in tutta sicurezza.



Rotore da 100 cm con coltelli ad 'Y', adatto a tritare erba e sarmenti con piena efficienza e rapidità.



Leva selezione marce ad innesto diretto.



Ruotini frontali pivotanti bloccabili tramite leva posta a lato stegole.

BTS 100

Alimentazione	Motore	Modello	Cilindrata	Potenza	Avviamento	Codice	Prezzo
gasoline	POWERED by HONDA	GX 390 OHV	389 cm ³	11,7 HP	autoavvolgente	68279000E5	***
gasoline	POWERED by HONDA	GX 390 OHV ALPIN	389 cm ³	11,7 HP	autoavvolgente	68279001E5	7.600,00 €
gasoline	Emak	K 1400 H	459 cm ³	14,0 HP	autoavvolgente	68279012E5	6.978,00 €
gasoline	KOHLER	CH 440 OHV	429 cm ³	14,0 HP	autoavvolgente	68279002E5	7.390,00 €

*** Non disponibile per il mercato italiano.

Focus accessori



**Coppia ruote metalliche
+ Anelli allargamento**
Ruote metalliche Ø 410 mm
(installabili direttamente su asse
gruppo cambio)
Codice **68242001**
Prezzo **231,80 €**



Kit zavorra frontale 15 kg
Codice **68270093**
Prezzo **Non disponibile**




Cambio/ Velocità (km/h):

4 velocità (3 avanti + 1 retro) con ruote 18/9.50-8"

Velocità (km/h):	1,40	1	1R	1,60
	2,50	2		
	3,90	3		

Dimensioni (mm)



L1	1500
H1	1200
H2	1380
W1	1140
W2	1240
W3	938
W4	584

Trasmissione	ad ingranaggi in bagno d'olio
Frizione	a cinghia con tenditore
Sterzo	con frizioni di sterzo indipendenti e bloccaggio ruote
Stegole	regolabili verticalmente e orizzontalmente tramite leva posta su stegole
Gruppo di taglio	rotore con 58 coltelli a 'Y'
Larghezza di lavoro	100 cm
Altezza di taglio	da 20 a 80 mm, regolabile a manovella
Freno di servizio	ad inserimento automatico
Ruote anteriori	pivottanti con bloccaggio/sbloccaggio tramite leva posta su stegole
Ruote posteriori	18/9.50-8"
Peso	203 kg

Trinciatutto professionale

BTS 100 TR

La più ampia capacità di trinciatura, abbinata al più performante sistema di trazione. Potenti motorizzazioni, per consentire lavorazioni veloci in zone rurali, boschive ed impervie. Il trinciatutto BTS 100 TR offre manovrabilità e facilità d'uso grazie all'ergonomia ed il posizionamento delle leve di comando. Il sistema di trazione a cingoli oscillanti si adatta perfettamente alle varie tipologie di terreno garantendo il miglior grip possibile.



Rotore da 100 cm con coltelli ad 'Y', adatto a tritare erba e sarmenti con piena efficienza e rapidità.



Leva selezione marce diretta posta a lato piantone, di sicuro inserimento.



Sistema di trazione a cingoli, oscillanti si adattano alle varie tipologie di terreno.

BTS 100 TR

Alimentazione	Motore	Modello	Cilindrata	Potenza	Avviamento	Codice	Prezzo
gasoline	POWERED BY HONDA	GX 390 OHV ALPIN	389 cm ³	11,7 HP	autoavvolgente	68279006E5	9.132,00 €
gasoline	Emak	K 1400 H	459 cm ³	14,0 HP	autoavvolgente	68279014E5	8.418,00 €
gasoline	KOHLER	CH 440 OHV	429 cm ³	14,0 HP	autoavvolgente	68279007E5	8.910,00 €

Focus accessori



Kit zavorra frontale 15 kg
Codice **68270093**

Prezzo **Non disponibile**




Cambio/ Velocità (km/h):

4 velocità (3 avanti + 1 retro) con cingoli

Velocità (km/h):	1,20	1	1R	1,40
	2,20	2		
	3,40	3		

Dimensioni (mm)



L1	1500
H1	1200
H2	1380
W1	1140
W2	1240
W3	879
W4	584

Trasmissione	ad ingranaggi in bagno d'olio
Frizione	a cinghia con tenditore
Sterzo	con frizioni di sterzo indipendenti e bloccaggio ruote
Stegole	regolabili verticalmente e orizzontalmente tramite leva posta su stegole
Gruppo di taglio	rotore con 58 coltelli a 'Y'
Larghezza di lavoro	100 cm
Altezza di taglio	da 20 a 80 mm, regolabile a manovella
Freno di servizio	ad inserimento automatico
Ruote anteriori	pivottanti con bloccaggio/sbloccaggio tramite leva posta su stegole
Ruote posteriori	sistema di trazione a cingoli
Peso	245 kg

Sfalcio professionale di erba e residui vari.
Affronta ogni prato con comodità e grinta
alla guida dei trattorini Bertolini.

PRIVATO



NOVITÀ

ZT 108/19 K V



NOVITÀ

MULCHER 85 2WD



INTENSIVO



NOVITÀ

ZT 117/24 K V



MULCHER 92 PRO 2WD



PROFESSIONALE



MULCHER 92 PRO 4WD



DATI TECNICI



2WD



4WD



cambio idro



potenza



blocco differenziale



freni



cruise control



piatto di taglio

OPTIONAL



carrello



rullo



pala



Trattorini

Trattorino Raggio Zero per uso privato

ZT 108/19 K V

NOVITÀ

Dal taglio dell'erba di casa all'utilizzo più professionale, il trattorino a raggio zero permette di lavorare in modo veloce e con ottimi risultati. Potendo ruotare sul proprio asse (il movimento viene garantito da due trasmissioni idrostatiche, posizionate su ciascuna ruota) azzerava il raggio di sterzata e minimizza le zone non tagliate durante le inversioni a 180°. La facilità di manovra si rivela estremamente efficace in presenza di ostacoli come alberi, aiuole grazie all'ottima visibilità dell'area di taglio. Kit mulching, gancio di traino e caricabatteria sono di serie.



Il cruscotto di comando è dotato di conta-ore, un comodo pulsante per l'innesto della frizione elettromagnetica delle lame che collega o scollega il motore alle lame del piatto, leva acceleratore e chiave di avviamento, tutto a portata di mano per un controllo completo e immediato della macchina.



Ogni ruota posteriore ha una trasmissione idrostatica Hydro-Gear, controllata da leve, per gestire in modo indipendente velocità e direzione.



Il sistema di taglio è progettato per una facile ispezione e manutenzione: una pratica manopola consente l'accesso rapido ai componenti interni, facilitando le operazioni di pulizia, controllo e intervento tecnico.

ZT 108/19 K V

Alimentazione	Motore	Modello	Cilindrata	Potenza	Cilindri	Codice	Prezzo
gasoline	Emak	K 1900 AVD	586 cm ³	18,5 HP	V-TWIN	68189003	6.222,00 €

Focus accessori



Carrello
Dimensioni vasca 77*103*28 cm
Portata max. 230 kg
Codice **68130005A**
Prezzo **375,80 €**



Rullo da prato
Lunghezza 98 cm, Diametro 90 cm
Peso con acqua 140 kg, Peso con sabbia 235 kg
Codice **68050010**
Prezzo **349,70 €**




Cambio/ Velocità (km/h):

Idrostatico

Velocità (km/h):

da 0 a 10 **A** **R** da 0 a 6

Dimensioni (mm)

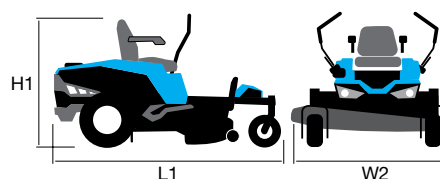

L1	1900
H1	1150
W2	840

Larghezza di taglio/Numero lame	108 cm/2
Altezza di taglio	30-100 mm, 9 posizioni
Avanzamento	idrostatico
Velocità	da 0 a 10,0 km/h in marcia avanti - da 0 a 6,0 km/h in retromarcia
Raggio di sterzata	0 cm
Ruote anteriori	11x4.00-5
Assale anteriore	libero
Ruote posteriori	18x8.50-8
Assale posteriore	HG-ZT2200
Serbatoio carburante	12 lt
Luci	LED
Batteria	12V
Misure di ingombro	1900 x 1150 x 840 mm
Peso	235 kg

Trattorino Raggio Zero per uso intensivo

ZT 117/24 K V

NOVITÀ

Dal taglio dell'erba di casa all'utilizzo più professionale, il trattorino a raggio zero permette di lavorare in modo veloce e con ottimi risultati. Potendo ruotare sul proprio asse (il movimento viene garantito da due trasmissioni idrostatiche, posizionate su ciascuna ruota) azzerà il raggio di sterzata e minimizza le zone non tagliate durante le inversioni a 180°. La facilità di manovra si rivela estremamente efficace in presenza di ostacoli come alberi, aiuole grazie all'ottima visibilità dell'area di taglio. Kit mulching, gancio di traino e caricabatteria sono di serie.



L'altezza di taglio può essere regolata comodamente ruotando la manopola dedicata, scegliendo tra 9 posizioni comprese tra 30 e 100 mm. Per effettuare la regolazione, è necessario azionare preventivamente il pedale di sollevamento del piatto di taglio.



Sedile regolabile con braccioli, permette di adattarsi ad ogni utilizzatore e lavorare per ore in comodità.



Rifornimento carburante rapido: il tappo del serbatoio è posto lateralmente a un'altezza comoda, evitando perdite di benzina.

ZT 117/24 K V

Alimentazione	Motore	Modello	Cilindrata	Potenza	Cilindri	Codice	Prezzo
gasoline	Emak	K 2400 AVD	708 cm ³	21,7 HP	V-TWIN	68189007	7.442,00 €

Focus accessori



Carrello
Dimensioni vasca 77*103*28 cm
Portata max. 230 kg
Codice **68130005A**
Prezzo **375,80 €**



Rullo da prato
Lunghezza 98 cm, Diametro 90 cm
Peso con acqua 140 kg, Peso con sabbia 235 kg
Codice **68050010**
Prezzo **349,70 €**




Cambio/ Velocità (km/h):

Idrostatico

Velocità (km/h):

da 0 a 10 **A** **R** da 0 a 6

Dimensioni (mm)

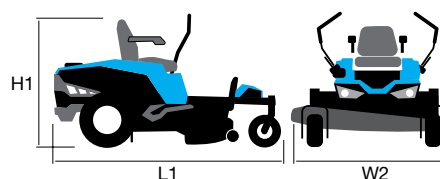

L1	1900
H1	1290
W2	840

Larghezza di taglio/Numero lame	117 cm/2
Altezza di taglio	30-100 mm, 9 posizioni
Avanzamento	idrostatico
Velocità	da 0 a 10,0 km/h in marcia avanti - da 0 a 6,0 km/h in retromarcia
Raggio di sterzata	0 cm
Ruote anteriori	11x4,00-5
Assale anteriore	libero
Ruote posteriori	18x8,50-8
Assale posteriore	HG-ZT2200
Serbatoio carburante	12 lt
Luci	LED
Batteria	12V
Misure di ingombro	1900 x 1290 x 840 mm
Peso	245 kg

Trattorino tagliatutto per uso privato

MULCHER 85 2WD

NOVITÀ

Robusto ed affidabile, questo trattorino tagliatutto è adatto a superfici fino a 7.000 m². Le dimensioni compatte e il piatto da 85 cm lo rendono la macchina ideale per gli interventi di pulizia delle aree incolte, con vegetazione fitta e dove non è necessaria la raccolta dell'erba. Questo trattorino è dotato di diversi dispositivi in grado di agevolare l'attività dell'operatore come la trasmissione idrostatica azionabile con leva per il controllo della velocità, il differenziale autobloccante e l'azionamento elettromagnetico delle lame. Il Cruise Control permette di mantenere costante la velocità del trattore durante il lavoro.



Il serbatoio, con indicatore di livello, visualizza con immediatezza la quantità di carburante presente nel serbatoio.



Sedile regolabile permette di adattarsi ad ogni utilizzatore e lavorare per ore in comodità.



Comando di avanzamento tramite una leva facilmente raggiungibile.

MULCHER 85 2WD

Alimentazione	Motore	Modello	Cilindrata	Potenza	Cilindri	Codice	Prezzo
 gasoline	 Emak	K 1600 AVD	452 cm ³	12,5 HP	singolo	68129237	7.253,00 €
 gasoline	 Emak	K 2000 AVD	635 cm ³	19,5 HP	V-TWIN	68129240	8.130,00 €

Focus accessori

	Caricabatteria Codice 68130481 Prezzo 63,40 €
	Kit traino Codice 68120007 Prezzo 63,40 €
	Carrello Dimensioni vasca 77*103*28 cm Portata max. 230 kg Codice 68130005A Prezzo 375,80 €
	Rullo da prato Lunghezza 98 cm, Diametro 90 cm Peso con acqua 140 kg, Peso con sabbia 235 kg Codice 68050010 Prezzo 349,70 €




Cambio/ Velocità (km/h):

Idrostatico

Velocità (km/h): da 0 a 8,4  da 0 a 4,5 

Dimensioni (mm)

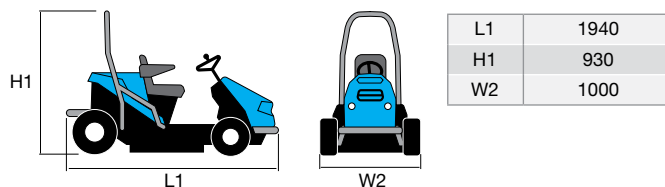

Larghezza di taglio/Numero lame	85 cm/1 (con 2 coltelli flottanti)
Altezza di taglio	35-85 mm
Avanzamento	idrostatico 2x4 con differenziale autobloccante
Velocità	da 0 a 8,4 km/h in marcia avanti - da 0 a 4,5 km/h in retromarcia
Raggio di sterzata	78 cm
Ruote anteriori	13x5-6
Assale anteriore	libero
Ruote posteriori	16x6,5-8
Assale posteriore	Tuff Torq K46DE con bloccaggio differenziale automatico
Serbatoio carburante	10 lt con indicatore di livello carburante laterale
Luci	LED
Batteria	12V
Misure di ingombro	1939 x 927 x 998 mm
Peso	232 kg

Trattorino tagliatutto per uso intensivo

MULCHER 92 PRO 2WD

Robusto ed affidabile, il trattorino professionale tagliatutto è adatto a superfici ampie, fino a 10.000 m². È progettato per interventi di pulizia delle aree incolte e con vegetazione fitta, dei terreni accidentati e in pendenza dove non è necessaria la raccolta dell'erba. Questo trattorino è dotato di diversi dispositivi in grado di agevolare l'attività dell'operatore come la trasmissione idrostatica azionabile con leva o pedale per il controllo di marcia e velocità, il differenziale autobloccante e l'azionamento elettromagnetico delle lame. Il Cruise Control permette di mantenere costante la velocità del trattore durante il lavoro.



Differenziale autobloccante che garantisce la massima trazione in qualsiasi condizione di terreno e pendenza.



L'appoggia piedi in metallo garantisce la massima robustezza anche negli utilizzi più intensivi offrendo una migliore posizione di guida.



La funzione cruise control permette di impostare una velocità di avanzamento costante, ottimizzando in questo modo il tempo di lavoro.

MULCHER 92 PRO 2WD

Alimentazione	Motore	Modello	Cilindrata	Potenza	Cilindri	Codice	Prezzo
gasoline	Emak	K 2400 AVD	708 cm ³	21,7 HP	V-TWIN	68129130	9.931,00 €
gasoline		Vanguard V-TWIN	627 cm ³	21 HP	V-TWIN	68129124	***

*** Non disponibile per il mercato italiano.

Focus accessori

	Kit mulching Codice 68120005A Prezzo 153,70 €
	Scarico laterale Codice 68120066 Prezzo Non disponibile
	Kit traino Codice 68120007 Prezzo 63,40 €
	Lama da Neve (con raschietto in gomma) Codice 68120009A (necessita di kit flangia codice 68120015A) Prezzo 684,40 €
	Carrello Dimensioni vasca 77*103*28 cm Portata max. 230 kg Codice 68130005A Prezzo 375,80 €
	Rullo da prato Lunghezza 98 cm, Diametro 90 cm Peso con acqua 140 kg, Peso con sabbia 235 kg Codice 68050010 Prezzo 349,70 €




Cambio/ Velocità (km/h):

Idrostatico

Velocità (km/h): da 0 a 9 **A** **R** da 0 a 6

Dimensioni (mm)

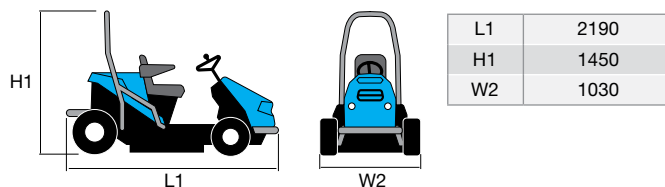

Larghezza di taglio/Numero lame	92 cm/1 (con 2 coltelli flottanti)
Altezza di taglio	50-100 mm, 5 posizioni più trasferimento 120 mm
Avanzamento	idrostatico 2x4 con differenziale autobloccante
Velocità	da 0 a 9,0 km/h in marcia avanti - da 0 a 6,0 km/h in retromarcia
Raggio di sterzata	115 cm
Ruote anteriori	16x6,50-8
Assale anteriore	libero
Ruote posteriori	20x10,00-8
Assale posteriore	Tuff Torq K62M
Serbatoio carburante	19 lt con indicatore di livello carburante
Luci	alogene + luci diurne LED
Batteria	12V-32 Ah
Misure di ingombro	2190 x 1030 x 1450 mm
Peso	322 kg

Trattorino tagliatutto professionale

MULCHER 92 PRO 4WD

Robusto e affidabile, il trattorino professionale tagliatutto è adatto a superfici ampie, fino a 10.000 m². È progettato per interventi di pulizia delle aree incolte e con vegetazione fitta, dei terreni accidentati e in pendenza dove non è necessaria la raccolta dell'erba. Questo trattorino è dotato di diversi dispositivi in grado di agevolare l'attività dell'operatore come la trasmissione idrostatica 4*4 azionabile con leva o pedale per il controllo di marcia e velocità, il differenziale autobloccante e l'azionamento elettromagnetico delle lame. Il Cruise Control permette di mantenere costante la velocità del trattore durante il lavoro.



Il baricentro basso, in combinazione alla trazione 4WD, consente la massima stabilità anche in prossimità di terreni scoscesi o rive.



Sedile regolabile con braccioli, permette di adattarsi ad ogni utilizzatore e lavorare per ore in comodità.



Comando di avanzamento tramite leva o con pedale, una soluzione di comfort ottimale in base all'area di lavoro.

MULCHER 92 PRO 4WD

Alimentazione	Motore	Modello	Cilindrata	Potenza	Cilindri	Codice	Prezzo
 gasoline	 Emak	K 2400 AVD	708 cm ³	21,7 HP	V-TWIN	68129132	14.701,00 €
 gasoline	Kawasaki	FS 651	726 cm ³	19,4 HP	V-TWIN	68129125	15.433,00 €

Focus accessori

	Kit mulching Codice 68120005A Prezzo 153,70 €
	Scarico laterale Codice 68120066 Prezzo Non disponibile
	Kit traino Codice 68120007 Prezzo 63,40 €
	Lama da Neve (con raschietto in gomma) Codice 68120009A (necessita di kit flangia codice 68120015A) Prezzo 684,40 €
	Carrello Dimensioni vasca 77*103*28 cm Portata max. 230 kg Codice 68130005A Prezzo 375,80 €
	Rullo da prato Lunghezza 98 cm, Diametro 90 cm Peso con acqua 140 kg, Peso con sabbia 235 kg Codice 68050010 Prezzo 349,70 €




Cambio/ Velocità (km/h):

Idrostatico

Velocità (km/h): da 0 a 9 **A** **R** da 0 a 6

Dimensioni (mm)

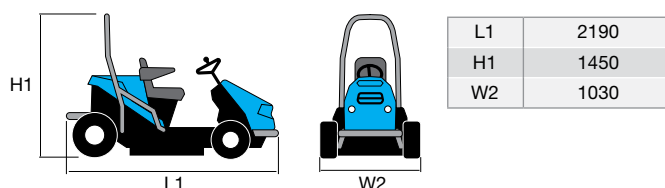

Larghezza di taglio/Numero lame	92 cm/1 (con 2 coltelli flottanti)
Altezza di taglio	50-100 mm, 5 posizioni più trasferimento 120 mm
Avanzamento	idrostatico 4x4 con differenziale autobloccante
Velocità	da 0 a 9,0 km/h in marcia avanti - da 0 a 6,0 km/h in retromarcia
Raggio di sterzata	99 cm
Ruote anteriori	16x6,50-8
Assale anteriore	Kanzaki KXH10N
Ruote posteriori	20x10,00-8
Assale posteriore	Tuff Torq K664
Serbatoio carburante	19 lt con indicatore di livello carburante
Luci	alogene + luci diurne LED
Batteria	12V-32 Ah
Misure di ingombro	2190 x 1030 x 1450 mm
Peso	349 kg

Facilità di guida e maneggevolezza
per un taglio preciso in ogni condizione
di lavoro, nel segno dell'affidabilità
e delle performance.

PRIVATO



110



5,0 92

INTENSIVO



130 S



5,7-5,8

PROFESSIONALE



150 S



6,7-9,5

120 S



4,8-7,0

145 S



4,8-9,5

150 MS



6,7-10,7

DATI TECNICI



cambio



potenza



barra falciante



blocco differenziale



inversore



freni



semiassi con riduttori

OPTIONAL



barra falciante



spazzolone



turbina



pala



trinciasarmenti



sfalciaerba



Falciatrici

Falciatrice per uso privato

110

Predisposta per barra falciante centrale, è una macchina leggera e maneggevole progettata per soddisfare le esigenze di utenti privati.



Stegole regolabili verticalmente, permettono all'operatore di lavorare con una postura corretta.



Manubrio montato su antivibranti.



Attacco rapido QuickFit integrato che consente all'operatore di cambiare le attrezzature senza l'utilizzo di chiavi.

110 (macchina con ruote, movimento e barra falciante)

Alimentazione	Motore	Modello	Cilindrata	Potenza	Avviamento	Codice	Prezzo
gasoline	Emak	K 700 H OHV	182 cm ³	5,0 HP	autoavvolgente	68939001E5	1.757,00 €

Focus accessori



**Coppia ruote gommate
3.50x6"**
Disco fisso
Codice **69209107**

Prezzo 202,90 €



Movimento eccentrico
Codice **69222010**

Prezzo 374,30 €



**Lastrone completo centrale
0,92 mt**
Denti speciali
Codice **69222011**

Prezzo 341,40 €



Cambio/ Velocità (km/h):


1 velocità (1 avanti) con ruote 3.50-6"

Velocità (km/h):

2,30

1

Dimensioni (mm)

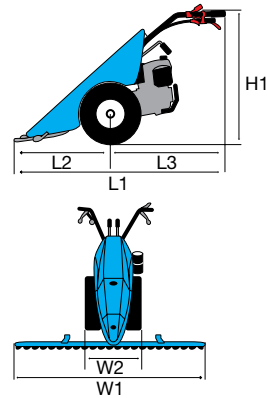

L1	1540
L2	740
L3	800
H1	990
W1	920
W2	400

Trasmissione	ad ingranaggi in bagno d'olio
Frizione	ad innesto diretto
Stegole	regolabili verticalmente con dispositivo antivibrante
Inversore marce	no
Differenziale	no
Freni	no
Presa di forza	indipendente a 1017 giri/min
Attacco accessori	QuickFit di serie
Peso	70 kg (con ruote, movimento e barra)

Falciatrice per uso privato

120 S

Viene usata principalmente per il taglio di erba e foraggi e per la pulizia dei campi. Particolari come le stegole regolabili verticalmente e orizzontalmente, il sistema QuickFit e la trasmissione disponibile anche con movimento in bagno d'olio denotano grande attenzione per l'operatore.



Comando inserimento presa di forza direttamente sul manubrio.



Stegole orientabili verticalmente e orizzontalmente con dispositivo antivibrante per un maggiore comfort di utilizzo.



Attacco rapido QuickFit integrato che consente all'operatore di cambiare le attrezzature senza l'utilizzo di chiavi.

ALLESTIMENTO CONSIGLIATO

				Codice allestimento	Prezzo
68959001E5 EMAK K 800 H OHV	69209025B Ruote gommate 4.00x8" DF	69229091 Movimento eccentrico	69222011 0,92 mt Lastrone completo centrale - Denti speciali	68959001E5S1	2.312,00 €

120 S (macchina con ruote, senza movimento e senza barra falciante)

Alimentazione	Motore	Modello	Cilindrata	Potenza	Avviamento	Codice	Prezzo
gasoline	POWERED BY HONDA	GX 160 OHV	163 cm ³	4,8 HP	autoavvolgente	68959003E5	***
gasoline	Emak	K 800 H OHV	182 cm ³	5,7 HP	autoavvolgente	68959001E5	1.297,00 €
gasoline	KOHLER	CH 270 OHV	208 cm ³	7,0 HP	autoavvolgente	68959005E5	***

*** Non disponibile per il mercato italiano.

Focus accessori



Movimento eccentrico
Codice **69229091**

Prezzo **377,30 €**



Lastrone completo centrale
0,92 mt
Denti speciali
Codice **69222011**

Prezzo **341,40 €**



Spazzolone L 80-Ø 35 cm
Regolabile orizzontalmente
e verticalmente
Codice **L0070000**

Prezzo **1.883,90 €**




Cambio/ Velocità (km/h):

2 velocità (1 avanti + 1 retro) con ruote 4.00-8"

Velocità (km/h):

3,07 **1** **1R** 1,18

Dimensioni (mm)

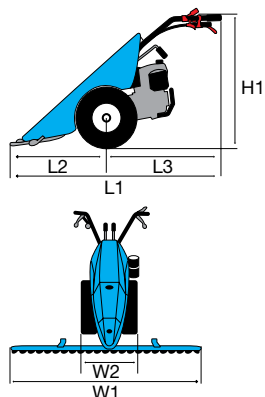


L1	1465
L2	600
L3	865
H1	1150
W1	920-1220
W2	465

Trasmissione	ad ingranaggi in bagno d'olio
Frizione	multidisco a secco
Stegole	regolabili verticalmente e orizzontalmente con dispositivo antivibrante
Inversore marce	no
Differenziale	no
Freni	sì
Presa di forza	indipendente a 1004 giri/min
Attacco accessori	QuickFit di serie
Peso	80 kg (con ruote, movimento e barra)

Accessori



120 S

Accessorio				Optional accessorio			
			Prezzo				Prezzo
Ruote gommate							
	Coppia ruote gommate 4.00x8" Disco fisso	69209025B	269,30 €		Coppia catene da neve	L1055015	173,20 €
Ruote metalliche							
	Coppia ruote metalliche Ø 480x100 mm (installabili direttamente sui mozzi o in abbinamento a ruote 69209025B)	69209067	207,40 €		Coppia anelli allargatori L 100 mm	L0040100	154,30 €
Movimenti e Lastroni							
	Movimento eccentrico	69229091	377,30 €		0,92 mt Lastrone completo centrale Denti speciali	69222011	341,40 €
	Movimento in bagno d'olio	69229083A	795,00 €		0,95 mt Lastrone completo centrale Denti semifitti	69229084A*	408,90 €
					1,15 mt Lastrone completo centrale Denti semifitti	69229085A*	430,50 €
					0,95 mt Lastrone completo centrale Denti speciali Protezioni laterali	69229068A	430,50 €
					1,15 mt Lastrone completo centrale Denti speciali Protezioni laterali	69229069A	460,70 €
					1,22 mt Lastrone completo centrale ESM "UNIVERSAL" (necessita kit L0058900)	69229036	532,80 €
					1,02 mt Lastrone completo centrale ESM "KOMUNAL" (necessita kit L0058900)	L0066900	1.028,00 €
					1,22 mt Lastrone completo centrale ESM "KOMUNAL" (necessita kit L0058900)	69229037	1.145,90 €
					Scarpe asseandane per lastrone a denti semifitti	69229098	152,50 €
					Zavorra per movimento in bagno d'olio	L0105700	129,90 €
Spazzolone frontale							
	Spazzolone L 80-Ø 35 cm Regolabile orizzontalmente e verticalmente	L0070000	1.883,90 €				

* (consigliato l'utilizzo in combinazione alle scarpe asseandane 69229098).



Falciatrice per uso intensivo

130 S

Progettata per piccoli e medi appezzamenti, questa macchina coniuga efficacia ed affidabilità nel tempo, rendendola ideale per un'utenza di privati esigenti e agricoltori. L'ampia gamma di accessori disponibili, come barre falcianti, spazzole e turboneve, è in grado di soddisfare anche le necessità di coloro che cercano una macchina multifunzione, semplice da usare e sicura.



Stegole orientabili verticalmente e orizzontalmente, con dispositivo antivibrante per un maggiore comfort di utilizzo.



Il sistema EHS garantisce facilità di utilizzo, riduzione degli sforzi e massima semplificazione per l'utilizzatore.



Pratico inversore di marcia, che permette di passare velocemente alla retromarcia da qualsiasi velocità: rende la macchina maneggevole durante le varie attività di lavoro.

ALLESTIMENTO CONSIGLIATO					Codice allestimento	Prezzo
68949008E5 HONDA GX 200 OHV	69209025B Ruote gommate 4.00x8" DF	69229096A Movimento in bagno d'olio	69229069A 1,15 mt Lastrone completo centrale - Denti speciali		68949008E5S2	3.455,00 €
68949006E5 EMAK K 800 H OHV	69209025B Ruote gommate 4.00x8" DF	69229096A Movimento in bagno d'olio	69229085A 1,15 mt Lastrone completo centrale - Denti semifitti		68949006E5S1	3.158,00 €
68949006E5 EMAK K 800 H OHV	69209025B Ruote gommate 4.00x8" DF	69229096A Movimento in bagno d'olio	69229069A 1,15 mt Lastrone completo centrale - Denti speciali		68949006E5S2	3.187,00 €

130 S (macchina con ruote, senza movimento e senza barra falciante)

Alimentazione	Motore	Modello	Cilindrata	Potenza	Avviamento	Codice	Prezzo
gasoline	POWERED BY HONDA	GX 200 OHV	196 cm ³	5,8 HP	autoavvolgente	68949008E5	2.318,00 €
gasoline	Emak	K 800 H OHV	182 cm ³	5,7 HP	autoavvolgente	68949006E5	2.013,00 €

Focus accessori



Spazzolone L 100xØ 35 cm
Regolabile orizzontalmente
e verticalmente
Attacco rapido
Codice **L0094200**

Prezzo 1.921,50 €



Movimento in bagno d'olio
Codice **69229096A**

Prezzo 795,00 €



Ruspa frontale L 100x40 cm
Attacco rapido
Regolabile orizzontalmente
e verticalmente
Codice **69209065**

Prezzo 636,50 €




Cambio/ Velocità (km/h):

4 velocità (2 avanti + 2 retro) con ruote 4.00-8"

Velocità (km/h):

1,11	1	1R	1,05
2,32	2	2R	2,20

Dimensioni (mm)

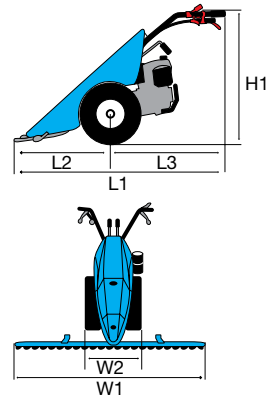

L1	1670
L2	900
L3	770
H1	1250-300
W1	1270-950
W2	450

Trasmissione	ad ingranaggi in bagno d'olio
Frizione	multidisco a secco
Stegole	regolabili verticalmente, orizzontalmente con dispositivo antivibrante
Inversore marce	sì, con leva a manubrio
Differenziale	no
Freni	sì
Presa di forza	indipendente a 973 giri/min
Attacco accessori	QuickFit di serie
Peso	105 kg (con ruote, movimento e barra)

Accessori



130 S

Accessorio				Optional accessorio			
			Prezzo				Prezzo
Ruote gommate							
	Coppia ruote gommate 4.00x8" Disco fisso	69209025B	269,30 €		Coppia catene da neve	L1055015	173,20 €
	Coppia ruote gommate 4.00x10" Disco fisso	69200024A	256,30 €		Coppia catene da neve	L0021600	186,30 €
Ruote metalliche							
	Coppia ruote metalliche Ø 480x100 mm	69209067	207,40 €		Coppia anelli allargatori L 100 mm	L0040100	154,30 €
Movimenti e Lastroni							
	Movimento in bagno d'olio	69229096A	795,00 €		0,95 mt Lastrone completo centrale Denti semifitti	69229084A*	408,90 €
					1,15 mt Lastrone completo centrale Denti semifitti	69229085A*	430,50 €
					1,27 mt Lastrone completo centrale Denti semifitti	69229086A*	450,70 €
					0,95 mt Lastrone completo centrale Denti speciali Protezioni laterali	69229068A	430,50 €
					1,15 mt Lastrone completo centrale Denti speciali Protezioni laterali	69229069A	460,70 €
					1,27 mt Lastrone completo centrale Denti speciali Protezioni laterali	69229070A	498,10 €
					1,22 mt Lastrone completo centrale ESM "UNIVERSAL" (necessita kit L0058900)	69229036	532,80 €
					1,02 mt Lastrone completo centrale ESM "KOMUNAL" (necessita kit L0058900)	L0066900	1.028,00 €
					1,22 mt Lastrone completo centrale ESM "KOMUNAL" (necessita kit L0058900)	69229037	1.144,70 €
					Zavorra per movimento in bagno d'olio	L0105700	129,90 €
					Scarpe asseandane per lastrone a denti semifitti	69229098	152,50 €

* (consigliato l'utilizzo in combinazione alle scarpe asseandane 69229098).



Accessori

Accessorio				Optional accessorio			
			Prezzo				
Ruspa frontale							
	Ruspa frontale L 100x40 cm Attacco rapido Regolabile orizzontalmente e verticalmente	69209065	636,50 €				
Turboneve							
	Turbina L 60 cm Doppio stadio Camino regolabile Attacco rapido	L0026200	2.166,00 €				
Spazzolone frontale							
	Spazzolone L 100xØ 35 cm Regolabile orizzontalmente e verticalmente Attacco rapido	L0094200	1.921,50 €				
Trinciasarmenti a rullo							
	Trinciasarmenti L 50 cm 16 coltelli a “Y” Freno di sicurezza integrato Flangiatura orientabile Rullo di appoggio registrabile Rotazione PTO destra Attacco rapido	69209119	2.031,70 €				
Sfalciaerba							
	Sfalciaerba L 65 cm Monolama Freno di sicurezza integrato Ruote pivotanti regolabili e asportabili Slitte laterali regolabili Rotazione PTO destra Attacco rapido	69209008	1.802,70 €				

Falciatrice per uso intensivo

145 S

Sicurezza, ergonomia e design. Ogni dettaglio pensato per lavorare in modo sicuro e preciso: particolari come le stegole regolabili in altezza, l'invertitore rapido di marcia, il sistema QuickFit e la trasmissione con movimento in bagno d'olio denotano grande attenzione per l'operatore.



Invertitore rapido ergonomico con leva di comando sul manubrio: consente di invertire il senso di andatura senza intervenire sulle marce.



Attacco rapido QuickFit integrato che consente all'operatore di cambiare le attrezzature senza l'utilizzo di chiavi.



Stegole orientabili verticalmente con dispositivo antivibrante per un maggiore comfort di utilizzo.

145 S (macchina con ruote, senza movimento e senza barra falciante)

Alimentazione	Motore	Modello	Cilindrata	Potenza	Avviamento	Note	Codice	Prezzo
gasoline	POWERED by HONDA	GX 160 OHV	163 cm ³	4,8 HP	autoavvolgente		68919209E5	***
gasoline	Emak	K 900 H OHV	252 cm ³	7,0 HP	autoavvolgente		68919211E5	***
gasoline	KOHLER	CH 270 OHV	208 cm ³	7,0 HP	autoavvolgente		68919203E5	***
gasoline	POWERED by HONDA	GX 270 OHV	270 cm ³	8,4 HP	autoavvolgente		68919200E5	3.143,00 €
gasoline	KOHLER	CH 395 OHV	277 cm ³	9,5 HP	autoavvolgente		68919205E5	3.128,00 €
diesel	Emak	K 7000 HD	349 cm ³	6,7 HP	autoavvolgente	di serie con zavorra per movimento bagno olio	68919213E5	***

*** Non disponibile per il mercato italiano.

Focus accessori



Movimento in bagno d'olio
Codice **69229096A**

Prezzo **795,00 €**



Ruspa frontale L 100x40 cm
Attacco rapido
Regolabile orizzontalmente
e verticalmente
Codice **69209065**

Prezzo **636,50 €**



Spazzolone L 100xØ 35 cm
Regolabile orizzontalmente
e verticalmente
Attacco rapido
Codice **L0094200**

Prezzo **1.921,50 €**




Cambio/ Velocità (km/h):

6 velocità (3 avanti + 3 retro) con ruote 4.00-8"

Velocità (km/h):

1,05	1	1R	1,11
2,20	2	2R	2,32
3,63	3	3R	3,83

Dimensioni (mm)

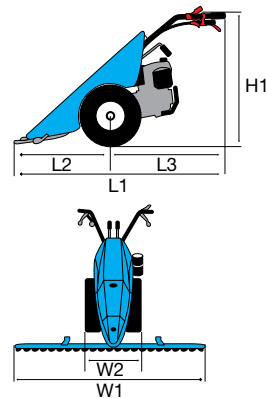

L1	1660 (1665)
L2	900 (950)
L3	760
H1	1250-400
W1	950-1450
W2	437

Trasmissione	ad ingranaggi in bagno d'olio
Frizione	multidisco a secco
Stegole	regolabili verticalmente con dispositivo antivibrante
Inversore marce	sì, con leva a manubrio
Differenziale	no
Freni	sì
Presa di forza	indipendente a 973 giri/min
Attacco accessori	QuickFit di serie
Peso	115 kg (con ruote, movimento e barra)

145 S

Accessorio				Optional accessorio			
			Prezzo				Prezzo
Ruote gommate							
	Coppia ruote gommate 4.00x8" Disco fisso	69209025B	269,30 €		Coppia distanziali L 50 mm	69209094	93,70 €
					Coppia distanziali L 130 mm per montaggio ruote gemellate	69209097	146,90 €
					Coppia catene da neve	L0021600	186,30 €
	Coppia ruote gommate 4.00x10" Disco fisso	69200024A	256,30 €		Coppia distanziali L 50 mm	69209094	93,70 €
					Coppia distanziali L 130 mm per montaggio ruote gemellate	69209097	146,90 €
					Coppia catene da neve	L0021600	186,30 €
	Coppia ruote gommate 4.00x10" Disco registrabile	69209004B	329,80 €		Coppia distanziali L 50 mm	69209094	93,70 €
					Coppia distanziali L 130 mm per montaggio ruote gemellate	69209097	146,90 €
					Coppia ramponi 10"	L0033800	***
					Coppia catene da neve	L0021600	186,30 €
	Coppia ruote gommate 5.00x10" Disco registrabile	69209003B	384,40 €		Coppia distanziali L 50 mm (necessari per motori DIESEL)	69209094	93,70 €
					Coppia distanziali L 150 mm per montaggio ruote gemellate	69209098	149,80 €
					Coppia catene da neve	L0030200	195,20 €
	Coppia ruote gommate 16-6.50/8" Disco fisso	69209012A	306,70 €		Coppia distanziali L 50 mm (necessari per il montaggio)	69209094	93,70 €
	Coppia ruote gommate 18-9.50/8" Disco fisso	69209104	404,60 €		Coppia distanziali L 100 mm (necessari per il montaggio)	69209103	139,70 €
Ruote metalliche							
	Coppia ruote metalliche Ø 480x100 mm	69209067	207,40 €		Coppia anelli allargatori L 100 mm	L0040100	154,30 €

*** Non disponibile per il mercato italiano.

Accessori

Accessorio				Optional accessorio			
			Prezzo				Prezzo
Movimenti e Lastroni							
	Movimento in bagno d'olio	69229096A	795,00 €		0,95 mt Lastrone completo centrale Denti semifitti	69229084A*	408,90 €
					1,15 mt Lastrone completo centrale Denti semifitti	69229085A*	430,50 €
					1,27 mt Lastrone completo centrale Denti semifitti	69229086A*	450,70 €
					1,40 mt Lastrone completo centrale Denti semifitti	69229087A*	490,90 €
					0,95 mt Lastrone completo centrale Denti speciali Protezioni laterali	69229068A	430,50 €
					1,15 mt Lastrone completo centrale Denti speciali Protezioni laterali	69229069A	460,70 €
					1,27 mt Lastrone completo centrale Denti speciali Protezioni laterali	69229070A	498,10 €
					1,40 mt Lastrone completo centrale Denti speciali Protezioni laterali	69229071A	526,90 €
					1,22 mt Lastrone completo centrale ESM "UNIVERSAL" (necessita kit L0058900)	69229036	532,80 €
					1,42 mt Lastrone completo centrale ESM "UNIVERSAL" (necessita kit L0058900)	69229021	620,50 €
					1,02 mt Lastrone completo centrale ESM "KOMUNAL" (necessita kit L0058900)	L0066900	1.028,00 €
					1,22 mt Lastrone completo centrale ESM "KOMUNAL" (necessita kit L0058900)	69229037	1.144,70 €
					1,42 mt Lastrone completo centrale ESM "KOMUNAL" (necessita kit L0058900)	69229038	1.278,60 €
					Scarpe asseandane per lastrone a denti semifitti	69229098	152,50 €
					Zavorra per movimento meccanico	L0105500	113,00 €
					Zavorra per movimento in bagno d'olio	L0105700	129,90 €

* (consigliato l'utilizzo in combinazione alle scarpe asseandane 69229098).

Accessori



145 S

Accessorio				Optional accessorio			
			Prezzo				
Ruspa frontale							
	Ruspa frontale L 100x40 cm Attacco rapido Regolabile orizzontalmente e verticalmente	69209065	636,50 €				
Turboneve							
	Turbina L 60 cm Doppio stadio Camino regolabile Attacco rapido	L0026200	2.166,00 €				
Spazzolone frontale							
	Spazzolone L 100xØ 35 cm Regolabile orizzontalmente e verticalmente Attacco rapido	L0094200	1.921,50 €				
Trinciasarmenti a rullo							
	Trinciasarmenti L 65 cm 24 coltelli a "Y" Freno di sicurezza integrato Flangiatra orientabile Rullo di appoggio registrabile Rotazione PTO destra Attacco rapido	L0091000	2.130,70 €				
Sfalciaerba							
	Sfalciaerba L 75 cm Monolama Freno di sicurezza integrato Ruote pivotanti regolabili e asportabili Slitte laterali regolabili Rotazione PTO destra Attacco rapido	69209007	2.015,90 €				



Falciatrice professionale

150 S

Sicurezza, ergonomia, versatilità. Macchina ideale per il taglio in campo aperto di erba e foraggio e per attività di pulizia. Caratterizzata da un'ottima combinazione di potenza e maneggevolezza, questa falciatrice monta di serie freni a comando indipendente e differenziale.



Freni a comando indipendente di serie con stazionamento.



Pratico inversore di marcia, che permette di passare velocemente alla retromarcia da qualsiasi velocità.



Differenziale di serie, per garantire l'andana anche in pendenza.

150 S (macchina con ruote, senza movimento e senza barra falciante)

Alimentazione	Motore	Modello	Cilindrata	Potenza	Avviamento	Note	Codice	Prezzo
gasoline	Emak	K 1100 H	302 cm ³	8,4 HP	autoavvolgente		68919255E5	***
gasoline	POWERED by HONDA	GX 270 OHV	270 cm ³	8,4 HP	autoavvolgente		68919250E5	3.794,00 €
gasoline	KOHLER	CH 395 OHV	277 cm ³	9,5 HP	autoavvolgente		68919259E5	3.772,00 €
diesel	Emak	K 7000 HD	349 cm ³	6,7 HP	autoavvolgente	di serie con zavorra per movimento bagno olio	68919257E5	***
diesel	LOMBARDINI A KOHLER COMPANY	KD 15 350	349 cm ³	7,5 HP	autoavvolgente		68919253E5	5.188,00 €

*** Non disponibile per il mercato italiano.

Focus accessori



Movimento in bagno d'olio
Codice **69229096A**

Prezzo 795,00 €



Lastrone completo centrale
1,15 mt
Denti speciali
Protezioni laterali
Codice **69229069A**

Prezzo 460,70 €



Turbina L 60 cm
Doppio stadio
Camino regolabile
Attacco rapido
Codice **L0026200**

Prezzo 2.166,00 €




Cambio/ Velocità (km/h):

6 velocità (3 avanti + 3 retro) con ruote 4.00-10"

Velocità (km/h):

1,20	1	1R	1,27
2,57	2	2R	2,66
4,17	3	3R	4,41

Dimensioni (mm)

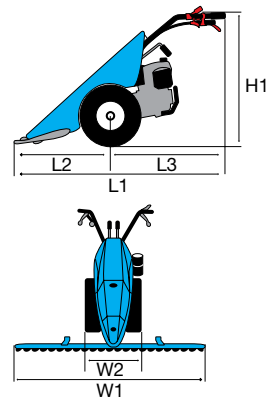

L1	1660 (1665)
L2	900 (950)
L3	760
H1	1255-405
W1	900-1600
W2	445-586

Trasmissione	ad ingranaggi in bagno d'olio
Frizione	multidisco a secco
Stegole	regolabili verticalmente con dispositivo antivibrante
Inversore marce	sì, con leva a manubrio
Differenziale	sì
Freni	sì
Presa di forza	indipendente a 973 giri/min
Attacco accessori	QuickFit di serie
Peso	135 kg (con ruote, movimento e barra)

150 S

Accessorio				Optional accessorio			
			Prezzo				Prezzo
Ruote gommate							
	Coppia ruote gommate 4.00x10" Disco fisso	69200024A	256,30 €		Coppia distanziali L 50 mm	69209094	93,70 €
					Coppia distanziali L 130 mm per montaggio ruote gemellate	69209097	146,90 €
					Coppia catene da neve	L0021600	186,30 €
	Coppia ruote gommate 4.00x10" Disco registrabile	69209004B	329,80 €		Coppia distanziali L 50 mm	69209094	93,70 €
					Coppia distanziali L 130 mm per montaggio ruote gemellate	69209097	146,90 €
					Coppia ramponi 10"	L0033800	***
					Coppia catene da neve	L0021600	186,30 €
	Coppia ruote gommate 5.00x10" Disco registrabile	69209003B	384,40 €		Coppia distanziali L 50 mm (necessari per motori DIESEL)	69209094	93,70 €
					Coppia distanziali L 150 mm per montaggio ruote gemellate	69209098	149,80 €
					Coppia catene da neve	L0030200	195,20 €
	Coppia ruote gommate 18-9.50/8" Disco fisso	69209104	404,60 €		Coppia distanziali L 100 mm (necessari per il montaggio)	69209103	139,70 €
Ruote metalliche							
	Coppia ruote metalliche Ø 480x100 mm	69209067	207,40 €		Coppia anelli allargatori L 100 mm	L0040100	154,30 €

*** Non disponibile per il mercato italiano.

Accessori

Accessorio				Optional accessorio			
			Prezzo				Prezzo
Movimenti e Lastroni							
	Movimento in bagno d'olio	69229096A	795,00 €		0,95 mt Lastrone completo centrale Denti semifitti	69229084A*	408,90 €
					1,15 mt Lastrone completo centrale Denti semifitti	69229085A*	430,50 €
					1,27 mt Lastrone completo centrale Denti semifitti	69229086A*	450,70 €
					1,40 mt Lastrone completo centrale Denti semifitti	69229087A*	490,90 €
					1,60 mt Lastrone completo centrale Denti semifitti	69229093A*	550,10 €
					0,95 mt Lastrone completo centrale Denti speciali Protezioni laterali	69229068A	430,50 €
					1,15 mt Lastrone completo centrale Denti speciali Protezioni laterali	69229069A	460,70 €
					1,27 mt Lastrone completo centrale Denti speciali Protezioni laterali	69229070A	498,10 €
					1,40 mt Lastrone completo centrale Denti speciali Protezioni laterali	69229071A	526,90 €
					1,22 mt Lastrone completo centrale ESM "UNIVERSAL" (necessita kit L0058900)	69229036	532,80 €
					1,42 mt Lastrone completo centrale ESM "UNIVERSAL" (necessita kit L0058900)	69229021	620,50 €
					1,02 mt Lastrone completo centrale ESM "KOMUNAL" (necessita kit L0058900)	L0066900	1.028,00 €
					1,22 mt Lastrone completo centrale ESM "KOMUNAL" (necessita kit L0058900)	69229037	1.144,70 €
					1,42 mt Lastrone completo centrale ESM "KOMUNAL" (necessita kit L0058900)	69229038	1.278,60 €
					1,62 mt Lastrone completo centrale ESM "KOMUNAL" (necessita kit L0058900)	69229020	1.335,70 €
					Scarpe asseandane per lastrone a denti semifitti	69229098	152,50 €
					Zavorra per movimento meccanico	L0105500	113,00 €
					Zavorra per movimento in bagno d'olio	L0105700	129,90 €

* (consigliato l'utilizzo in combinazione alle scarpe asseandane 69229098).

Accessori



150 S

Accessorio				Optional accessorio			
			Prezzo				
Ruspa frontale							
	Ruspa frontale L 100x40 cm Attacco rapido Regolabile orizzontalmente e verticalmente	69209065	636,50 €				
Turboneve							
	Turbina L 60 cm Doppio stadio Camino regolabile Attacco rapido	L0026200	2.166,00 €				
Spazzolone frontale							
	Spazzolone L 100xØ 35 cm Regolabile orizzontalmente e verticalmente Attacco rapido	L0094200	1.921,50 €				
Trinciasarmenti a rullo							
	Trinciasarmenti L 65 cm 24 coltelli a "Y" Freno di sicurezza integrato Flangiatra orientabile Rullo di appoggio registrabile Rotazione PTO destra Attacco rapido	L0091000	2.130,70 €				
Sfalciaerba							
	Sfalciaerba L 75 cm Monolama Freno di sicurezza integrato Ruote pivotanti regolabili e asportabili Slitte laterali regolabili Rotazione PTO destra Attacco rapido	69209007	2.015,90 €				



Falciatrice professionale

150 MS

Sicurezza, ergonomia, elevate prestazioni. Modello professionale, ideale per essere utilizzato in montagna, nel taglio dell'erba e della fienagione e per la pulizia dei campi: si tratta, infatti, di una macchina potente, che si adatta bene al lavoro in campi molto inclinati.



Frizioni di sterzo a comando combinato con i freni, permettono di ruotare la macchina di 360°, con un minimo raggio di sterzata.



Semiassi con riduttori finali per migliorare l'aderenza su terreni con forte pendenza.



Freni a comando indipendente con freno di stazionamento.

150 MS (macchina con ruote, senza movimento e senza barra falciante)

Alimentazione	Motore	Modello	Cilindrata	Potenza	Avviamento	Note	Codice	Prezzo
gasoline	Emak	K 1100 H	302 cm ³	8,4 HP	autoavvolgente		68919356E5	4.848,00 €
gasoline	KOHLER	CH 395 OHV	277 cm ³	9,5 HP	autoavvolgente		68919352E5	4.859,00 €
gasoline	POWERED by HONDA	GX 340 OHV	389 cm ³	10,7 HP	autoavvolgente		68919350E5	***
gasoline	POWERED by HONDA	GX 340 OHV ALPIN	389 cm ³	10,7 HP	autoavvolgente	motore alta inclinazione di serie con zavorra per movimento bagno olio	68919361E5A	5.565,00 €
diesel	Emak	K 7000 HD	349 cm ³	6,7 HP	autoavvolgente		68919358E5	***
diesel	LOMBARDINI A KOHLER COMPANY	KD 350	349 cm ³	7,5 HP	autoavvolgente		68919354E5	6.186,00 €

*** Non disponibile per il mercato italiano.

Focus accessori



Movimento in bagno d'olio
Codice **69229096A**

Prezzo 795,00 €



Lastrone completo centrale
1,22 mt
ESM "KOMUNAL"
(necessita kit **L0058900**)
Codice **69229037**

Prezzo 1.144,70 €



Coppia ruote metalliche
Ø 480x100 mm
Codice **69209067**

Prezzo 207,40 €




Cambio/ Velocità (km/h):

6 velocità (3 avanti + 3 retro) con ruote 5.00-10"

Velocità (km/h):

1,27	1	1R	1,34
2,72	2	2R	2,82
4,42	3	3R	4,68

Dimensioni (mm)

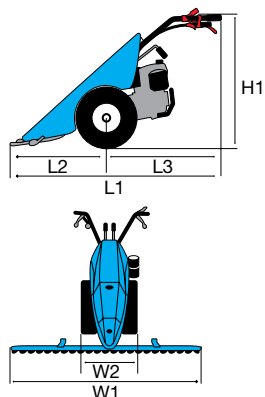

L1	1765
L2	950
L3	860
H1	1260-410
W1	1270-1620
W2	715-800

Trasmissione	ad ingranaggi in bagno d'olio
Frizione	multidisco a secco
Stegole	regolabili verticalmente e orizzontalmente con dispositivo antivibrante
Inversore marce	sì, con leva a manubrio
Differenziale	sì, con frizioni di sterzo a comando combinato con i freni
Freni	sì
Presa di forza	indipendente a 973 giri/min
Attacco accessori	QuickFit di serie
Peso	175 kg (con ruote, movimento e barra)

150 MS

Accessorio				Optional accessorio			
			Prezzo				Prezzo
Ruote gommate							
	Coppia ruote gommate 4.00x10" Disco fisso	69200024A	256,30 €		Coppia distanziali L 50 mm	69209094	93,70 €
					Coppia distanziali L 130 mm per montaggio ruote gemellate	69209097	146,90 €
					Coppia catene da neve	L0021600	186,30 €
	Coppia ruote gommate 4.00x10" Disco registrabile	69209004B	329,80 €		Coppia distanziali L 50 mm	69209094	93,70 €
					Coppia distanziali L 130 mm per montaggio ruote gemellate	69209097	146,90 €
					Coppia ramponi 10"	L0033800	***
					Coppia catene da neve	L0021600	186,30 €
	Coppia ruote gommate 5.00x10" Disco registrabile	69209003B	384,40 €		Coppia distanziali L 50 mm (necessari per motori DIESEL)	69209094	93,70 €
					Coppia distanziali L 150 mm per montaggio ruote gemellate	69209098	149,80 €
					Coppia catene da neve	L0030200	195,20 €
	Coppia ruote gommate 5.00x10" Disco fisso	69200023A	367,20 €		Coppia distanziali L 150 mm per montaggio ruote gemellate	69209098	149,80 €
					Coppia catene da neve	L0030200	195,20 €
	Coppia ruote gommate 21-11.00/8" Disco fisso Coppia distanziali L 65 mm inclusa (P0000705A)	69200021A	708,30 €				
Ruote metalliche							
	Coppia ruote metalliche Ø 480x100 mm	69209067	207,40 €		Coppia anelli allargatori L 100 mm	L0040100	154,30 €

*** Non disponibile per il mercato italiano.

Accessori

Accessorio				Optional accessorio			
			Prezzo				Prezzo
Movimenti e Lastroni							
	Movimento in bagno d'olio	69229096A	795,00 €		0,95 mt Lastrone completo centrale Denti semifitti	69229084A*	408,90 €
					1,15 mt Lastrone completo centrale Denti semifitti	69229085A*	430,50 €
					1,27 mt Lastrone completo centrale Denti semifitti	69229086A*	450,70 €
					1,40 mt Lastrone completo centrale Denti semifitti	69229087A*	490,90 €
					1,60 mt Lastrone completo centrale Denti semifitti	69229093A*	550,10 €
					0,95 mt Lastrone completo centrale Denti speciali Protezioni laterali	69229068A	430,50 €
					1,15 mt Lastrone completo centrale Denti speciali Protezioni laterali	69229069A	460,70 €
					1,27 mt Lastrone completo centrale Denti speciali Protezioni laterali	69229070A	498,10 €
					1,40 mt Lastrone completo centrale Denti speciali Protezioni laterali	69229071A	526,90 €
					1,22 mt Lastrone completo centrale ESM "UNIVERSAL" (necessita kit L0058900)	69229036	532,80 €
					1,42 mt Lastrone completo centrale ESM "UNIVERSAL" (necessita kit L0058900)	69229021	620,50 €
					1,02 mt Lastrone completo centrale ESM "KOMUNAL" (necessita kit L0058900)	L0066900	1.028,00 €
					1,22 mt Lastrone completo centrale ESM "KOMUNAL" (necessita kit L0058900)	69229037	1.144,70 €
					1,42 mt Lastrone completo centrale ESM "KOMUNAL" (necessita kit L0058900)	69229038	1.278,60 €
					1,62 mt Lastrone completo centrale ESM "KOMUNAL" (necessita kit L0058900)	69229020	1.335,70 €
					Scarpe asseandane per lastrone a denti semifitti	69229098	152,50 €
					Zavorra per movimento meccanico	L0105500	113,00 €
					Zavorra per movimento in bagno d'olio	L0105700	129,90 €

* (consigliato l'utilizzo in combinazione alle scarpe asseandane 69229098).

Accessori



150 MS

Accessorio				Optional accessorio			
			Prezzo				
Ruspa frontale							
	Ruspa frontale L 100x40 cm Attacco rapido Regolabile orizzontalmente e verticalmente	69209065	636,50 €				
Turboneve							
	Turbina L 60 cm Doppio stadio Camino regolabile Attacco rapido	L0026200	2.166,00 €				
Spazzolone frontale							
	Spazzolone L 100xØ 35 cm Regolabile orizzontalmente e verticalmente Attacco rapido	L0094200	1.921,50 €				
Trinciasarmenti a rullo							
	Trinciasarmenti L 65 cm 24 coltelli a "Y" Freno di sicurezza integrato Flangiatura orientabile Rullo di appoggio registrabile Rotazione PTO destra Attacco rapido	L0091000	2.130,70 €				
Sfalciaerba							
	Sfalciaerba L 75 cm Monolama Freno di sicurezza integrato Ruote pivotanti regolabili e asportabili Slitte laterali regolabili Rotazione PTO destra Attacco rapido	69209007	2.015,90 €				



Robustezza, compattezza e maneggevolezza per trasportare su ogni tipo di terreno e senza fatica carichi pesanti e ingombranti.

PRIVATO



BTR 340



INTENSIVO



BTR 450



PROFESSIONALE



BTR 550



BTR 550 D



BTR 1750 D



DATI TECNICI



cambio

capacità di carico

ribaltamento manuale

ribaltamento idraulico

capacità liquidi



Motocarriole

Motocarriola per uso privato

BTR 340

Pensata per utenti privati esigenti, con le necessità di trasporto più svariate come legna da ardere, casse di frutta, oggetti ingombranti, questa macchina è estremamente pratica e maneggevole, ideale per spostamenti su ogni tipo di terreno.



Leva sul manubrio per inserimento marce.



Comando selettore delle velocità con leva.



Ribaltamento manuale con sistema di bloccaggio automatico.

BTR 340

Alimentazione	Motore	Modello	Cilindrata	Potenza	Avviamento	Codice	Prezzo
gasoline	POWERED BY HONDA	GCVx 170 OHC	166 cm ³	4,4 HP	autoavvolgente	68719048E5	3.471,00 €
gasoline	Emak	K 655 OHV	166 cm ³	3,9 HP	autoavvolgente	68719044E5	3.001,00 €

Focus accessori



Rialzo sponde
Codice **68722010**

Prezzo 71,20 €



Ruspa frontale 85 cm
Codice **69209071**

Prezzo 1.094,30 €




Cambio/ Velocità (km/h):

4 velocità (2 avanti + 2 retro)

Velocità (km/h):

1,60 1 1R 1,40
3,60 2 2R 3,40

Dimensioni (mm)

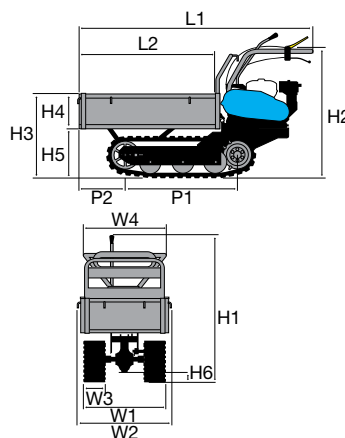

L1	1530-1665
L2	925-1060
H1	965
H2	885
H3	570
H4	240
H5	330
H6	65
W1	590
W2	603-983
W3	170
W4	520-900
P1	690
P2	415-550

Trasmissione	ad ingranaggi in bagno d'olio
Frizione	a cinghia, con disinnesto automatico al rilascio della leva di comando
Freni	con inserimento automatico al disinnesto della frizione
Portata	350 kg
Pianale di carico	espandibile
Ribaltamento	manuale
Angolo di ribaltamento	45°
Sterzo	con sbloccaggi e freni a comando indipendenti
Raggio minimo di sterzata	70 cm
Superficie di contatto cingolo	58 cm lunghezza – 17 cm larghezza
Presa di forza	no
Peso	140 kg

Motocarriola per uso intensivo

BTR 450

Progettato per soddisfare le necessità di un'utenza esigente, questo modello si distingue per maneggevolezza, robustezza e buona capacità di carico. Inoltre, monta una presa di forza per l'applicazione di accessori.



Frizione a cinghia, con disinnesto automatico al rilascio della leva di comando.



Sterzo con sbloccaggi e freni a comando indipendenti.



Freni espandibili e protetti per lavori in condizioni estreme.

BTR 450

Alimentazione	Motore	Modello	Cilindrata	Potenza	Avviamento	Codice	Prezzo
gasoline	Emak	K 800 H	182 cm ³	5,7 HP	autoavvolgente	68729130E5	4.075,00 €
gasoline	POWERED BY HONDA	GX 160 OHV	163 cm ³	4,8 HP	autoavvolgente	68729114E5	4.622,00 €

Focus accessori



Rialzo sponde
Codice **68722003**

Prezzo **86,90 €**



Ruspa frontale 85 cm
Codice **69209071**

Prezzo **1.094,30 €**




Cambio/ Velocità (km/h):

4 velocità (3 avanti + 1 retro)

Velocità (km/h):



Dimensioni (mm)

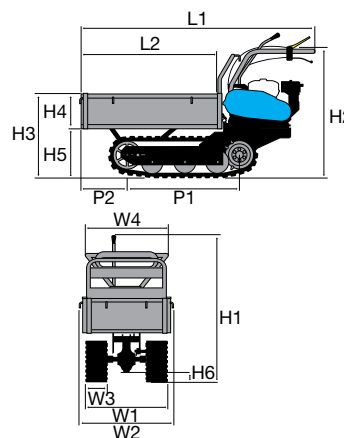

L1	1670
L2	925-1060
H1	1020
H2	900
H3	590
H4	240
H5	339
H6	70
W1	620
W2	643
W3	-
W4	560-940
P1	785
P2	330

Trasmissione	ad ingranaggi in bagno d'olio
Frizione	a cinghia, con disinnesto automatico al rilascio della leva di comando
Freni	con inserimento automatico al disinnesto della frizione
Portata	450 kg
Pianale di carico	espandibile
Ribaltamento	manuale
Angolo di ribaltamento	50°
Sterzo	con sbloccaggi e freni a comando indipendenti
Raggio minimo di sterzata	70 cm
Superficie di contatto cingolo	60 cm lunghezza – 18 cm larghezza
Presa di forza	sì, indipendente a 2100 giri/min
Peso	180 kg

Motocarriola professionale

BTR 550

Si tratta di una macchina professionale potente, robusta e compatta, ideale per muoversi su ogni tipo di terreno. Dotata di una buona capacità di carico, si distingue anche per versatilità e per i dispositivi di sicurezza con cui è equipaggiata.



Presenza di forza indipendente a 2.100 g/min.



Sterzo con sbloccaggi e freni a comando indipendenti.



Pianale di carico espandibile che permette di trasportare anche i carichi più voluminosi.

BTR 550

Alimentazione	Motore	Modello	Cilindrata	Potenza	Avviamento	Codice	Prezzo
gasoline	Emak	K 800 H	182 cm ³	5,7 HP	autoavvolgente	68729134E5	4.978,00 €
gasoline	POWERED by HONDA	GX 160 OHV	163 cm ³	4,8 HP	autoavvolgente	68729118E5	5.463,00 €

Focus accessori



Rialzo sponde
Codice **68722004**

Prezzo 86,90 €



Ruspa frontale 85 cm
Codice **69209071**

Prezzo 1.094,30 €




Cambio/ Velocità (km/h):

6 velocità (4 avanti + 2 retro)

Velocità (km/h):

1,88	1	1R	1,86
3,16	2	2R	3,13
4,13	3		
7,00	4		

Dimensioni (mm)

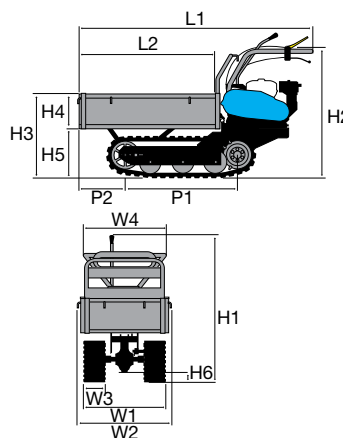

L1	1745
L2	1000-1180
H1	1020
H2	900
H3	590
H4	240
H5	339
H6	70
W1	620
W2	733
W3	-
W4	650-1100
P1	785
P2	405

Trasmissione	ad ingranaggi in bagno d'olio
Frizione	a cinghia, con disinnesto automatico al rilascio della leva di comando
Freni	con inserimento automatico al disinnesto della frizione
Portata	550 kg
Pianale di carico	espandibile
Ribaltamento	manuale
Angolo di ribaltamento	50°
Sterzo	con sbloccaggi e freni a comando indipendenti
Raggio minimo di sterzata	70 cm
Superficie di contatto cingolo	60 cm lunghezza - 18 cm larghezza
Presa di forza	sì, indipendente a 2100 giri/min
Peso	200 kg

Motocarriola professionale

BTR 550 D

Modello professionale che abbina potenza, maneggevolezza e capacità di carico. Si presta sia all'uso in campo agricolo che in capo edile. Il ribaltamento è idraulico per facilitare al massimo l'operatore durante le fasi di movimentazione dei materiali.



Distributore a leva per comando ribaltamento idraulico.



Sterzo con sbloccaggi e freni a comando indipendenti.



Freni espandibili e protetti per lavori in condizioni estreme.

BTR 550 D

Alimentazione	Motore	Modello	Cilindrata	Potenza	Avviamento	Codice	Prezzo
gasoline	POWERED BY HONDA	GX 160 OHV	163 cm ³	4,8 HP	autoavvolgente	68729128E5	6.849,00 €

Focus accessori



Rialzo sponde
Codice **68722004**

Prezzo 86,90 €



Ruspa frontale 85 cm
Codice **69209071**

Prezzo 1.094,30 €




Cambio/ Velocità (km/h):

6 velocità (4 avanti + 2 retro)

Velocità (km/h):

1,88	1	1R	1,86
3,16	2	2R	3,13
4,13	3		
7,00	4		

Dimensioni (mm)

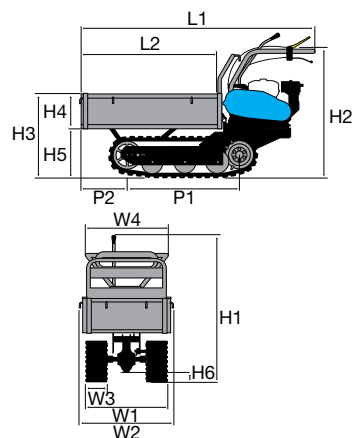

L1	1745
L2	1000-1180
H1	1020
H2	900
H3	590
H4	240
H5	339
H6	70
W1	620
W2	733
W3	-
W4	650-1100
P1	785
P2	405

Trasmissione	ad ingranaggi in bagno d'olio
Frizione	a cinghia, con disinnesto automatico al rilascio della leva di comando
Freni	con inserimento automatico al disinnesto della frizione
Portata	550 kg
Pianale di carico	espandibile
Ribaltamento	idraulico
Angolo di ribaltamento	50°
Sterzo	con sbloccaggi e freni a comando indipendenti
Raggio minimo di sterzata	70 cm
Superficie di contatto cingolo	60 cm lunghezza – 18 cm larghezza
Presa di forza	sì, indipendente a 2100 giri/min
Peso	215 kg

Motocarriola professionale

BTR 1750 D

Pensata per un'utenza professionale, è una macchina modello dumper, con cassone ribaltabile idraulicamente ideale per il trasporto di legna, frutta, pietrame, sabbia o altri materiali edili. Il notevole angolo di ribaltamento - 60° - soddisfa le esigenze di chi deve creare mucchi o cataste. Adatto ad ogni tipo di terreno, anche in pendenza, questa motocarriola ha un raggio di sterzata ridotto, risultando così facile da maneggiare.



Distributore a leva per comando ribaltamento idraulico.



Pianale di carico di tipo dumper con controltelaio per angolo di ribaltamento a 60°.



Cingoli in gomma dura di 180 mm di larghezza: garantiscono un'ottima aderenza su ogni tipo di terreno.

BTR 1750 D

Alimentazione	Motore	Modello	Cilindrata	Potenza	Avviamento	Codice	Prezzo
gasoline	POWERED BY HONDA	GX 160 OHV	163 cm ³	4,8 HP	autoavvolgente	68729122E5	6.677,00 €

Focus accessori



Ruspa frontale 85 cm
Codice **69209071**

Prezzo 1.094,30 €



Pianale di carico espandibile
portata 550 kg
Codice **68722017**

Prezzo 509,00 €




Cambio/ Velocità (km/h):

6 velocità (4 avanti + 2 retro)

Velocità (km/h):

1,88	1	1R	1,86
3,16	2	2R	3,13
4,13	3		
7,00	4		

Dimensioni (mm)

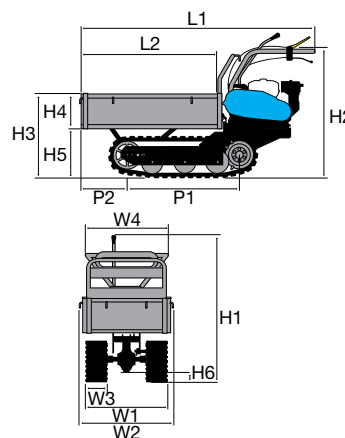

L1	1575
L2	915
H1	1020
H2	900
H3	515-725
H4	405
H5	320
H6	70
W1	622
W2	622
W3	-
W4	620
P1	785
P2	265

Trasmissione	ad ingranaggi in bagno d'olio
Frizione	a cinghia, con disinnesto automatico al rilascio della leva di comando
Freni	con inserimento automatico al disinnesto della frizione
Portata	550 kg - 175 L
Pianale di carico	fisso
Ribaltamento	idraulico
Angolo di ribaltamento	60°
Sterzo	con sbloccaggi e freni a comando indipendenti
Raggio minimo di sterzata	70 cm
Superficie di contatto cingolo	60 cm lunghezza - 18 cm larghezza
Presa di forza	sì, indipendente a 2100 giri/min
Peso	215 kg

Solo il meglio per alimentare il cuore
pulsante delle vostre macchine.





Lubrificanti e Accessori vari



Lubrificanti e Accessori vari

Olio speciale per motori a 4 tempi SAE 10 W - 30

Olio minerale di alta raffinazione con gradazione SAE 10 W - 30, specificamente formulato e sviluppato per motori a 4 tempi raffreddati ad aria e acqua, specifici per il settore giardinaggio. Olio motore a base minerale, contenente una speciale combinazione di additivi che conferisce ottimali proprietà detergenti/disperdenti, antiossidanti, anticorrosive e antiusura. Supera le specifiche: API SG/CE, MIL - L - 2104 D, MIL - L - 46152 C.



	Codice	Prezzo
Fusto da 200 l	3555024	2.196,00 €

Additivo speciale per benzine ADDITIX 2000 EVO

Additivo speciale ideale per il trattamento della miscela e della benzina con e senza piombo. Evita la degradazione del carburante per un periodo di almeno 12 mesi e lo protegge dall'ossidazione. Facilita l'avviamento, la pulizia del sistema alimentazione (fino alle valvole di aspirazione nel caso dei motori 4T) e la protezione contro la ruggine e la corrosione. Migliora, inoltre, il numero di ottani. Gli agenti di disperdenza-detergenza presenti nel prodotto disperdono eventuali tracce di acqua presenti nel carburante. Confezione con 24 flaconi da 125 ml. La dose di 2 tappi serve per 5 l di benzina.



	Codice	Prezzo
Flacone da 125 ml	001000972A	5,00 €

Detergente sgrassante multiuso concentrato PRO CLEAN PLUS

Grazie al suo principio attivo, è sufficiente una piccola quantità di prodotto per ottenere ottimi risultati contro lo sporco più ostinato. Può essere utilizzato su diverse superfici, come motori, attrezzi per il giardinaggio, agricoli, forestali e motocicli. Il flacone da 1 litro è dotato di nebulizzatore spray. È disponibile anche la tanica da 5 litri, soluzione ottimale per rifornire i flaconi. Formato da 1 litro: la confezione è composta da 6 flaconi spray. Formato da 5 litri: la confezione è composta da 4 taniche. Ordine minimo: 1 confezione.



	Codice	Prezzo
Flacone da 1 l	3355006B	11,30 €
Tanica da 5 l	001101222B	22,60 €

Tanica benzina

Tanica benzina, omologata per il trasporto del carburante su strada secondo la normativa UN delle Nazioni Unite dall'ente SNCH. Dotata di tubo prolunga flessibile e allungabile per un rifornimento ottimale in ogni condizione e di "banda di livello" per la rapida visualizzazione del carburante residuo, capacità max 5 l. Tanica di ottima qualità adatta sia all'utilizzo professionale che all'utilizzo privato. Imballo: scatola.



	Codice	Prezzo
Tanica trasporto benzina 5 l	4175169A	11,60 €

Lavorare in modo sereno ed efficiente:
la tranquillità che viene dalla sicurezza.





Abbigliamento Protettivo




Abbigliamento protettivo

Scarponi antitaglio

Uniscono le caratteristiche degli scarponi da trekking alla sicurezza richiesta dalle normative specifiche in materia di DPI. Sono certificati antitaglio EN ISO 17249 Classe 2, (DPI di 3° categoria, resistenza velocità catena di **24 m/s**). Flessibili e comodi, garantiscono un buon comfort durante il lavoro favorendo il controllo e la mobilità. Garantiscono un'ottima aderenza al suolo grazie al design con grandi scanalature della suola in gomma nitrilica, antiolio, antistatica, antiscivolo e anticalore fino a 300°C.



Sicurezza	• Omologati CE norme EN ISO 17249: 2013, EN ISO 20345:2011, CL2 S3-CI-HI-HRO-SRC, Classe 2. • DPI 3° categoria. Certificato EU 2016/425.							
Materiali	• Tomaia in pelle idrorepellente. • Interno foderato in TNT traspirante. • Lamina antiperforazione in tessuto ad alta tenacità. • Protezione bloccalama ad 8 strati sul collo del piede fino allo stinco e sui lati.							
Taglie	35	3655011	39	3655015	43	001000977C	47	001001421A
	36	3655012	40	001001419A	44	001000978C		
	37	3655013	41	001000975C	45	001000979C		
	38	3655014	42	001000976C	46	001001420A		
Prezzo	240,80 €							




Scarponi antitaglio H₂OUT

Uniscono le caratteristiche degli scarponi da trekking alla sicurezza richiesta dalle normative specifiche in materia di DPI. Sono certificati antitaglio EN ISO 17249 Classe 2, (DPI di 3° categoria, resistenza velocità catena di **24 m/s**). Flessibili e comodi, garantiscono un buon comfort durante il lavoro favorendo il controllo e la mobilità. Garantiscono un'ottima aderenza al suolo grazie al design con grandi scanalature della suola in gomma nitrilica, antiolio, antistatica, antiscivolo e anticalore fino a 300°C. Si caratterizzano per la massima impermeabilità grazie alla membrana "Tepor" interposta tra la tomaia e la fodera interna.



Sicurezza	• Omologati CE norme EN ISO 17249: 2013, EN ISO 20345:2011, CL2 S3-CI-HI-HRO-SRC, Classe 2. • DPI 3° categoria. Certificato EU 2016/425.							
Materiali	• Tomaia in pelle idrorepellente. • Interno foderato in TNT traspirante. • Lamina antiperforazione in tessuto ad alta tenacità. • Protezione bloccalama ad 8 strati sul collo del piede fino allo stinco e sui lati.							
Taglie	40	3655001	42	3655003	44	3655005	46	3655007
	41	3655002	43	3655004	45	3655006	47	3655008
Prezzo	261,30 €							



Stivali antitaglio

Proteggono dal taglio, schiacciamento e perforazione grazie al puntale in acciaio, alla protezione bloccalama in tutta la tomaia superiore ed alla lamina antiperforazione in tessuto ad alta tenacità. Garantiscono un'ottima aderenza al suolo grazie al design con grandi scanalature della suola in gomma nitrilica, antiolio, antistatica, antiscivolo e anticalore fino a 300°C.



Sicurezza	- Omologati CE norme EN 345-1 1997, EN 345-2 1996 SB - E, Classe 3. - DPI di 3° categoria. Certificato EU 2016/425. - Certificazione KWF PROF.			
Materiali	- Esterno in gomma e suola in gomma antiscivolo, scolpitura carrarmato. - Interno foderato in tessuto traspirante e plantare in feltro assorbente. - Puntale antischiacciamento, lamina antiperforazione e rinforzo paramalleolo. - Protezione bloccalama sul collo del piede e sullo stinco.			
Taglie	41	001001079A	44	001001082A
	42	001001080A	45	001001083A
	43	001001081A		
Prezzo	177,60 €			



Abbigliamento protettivo



Guanti da lavoro universali

Confortevoli, realizzati con palmo in pelle sintetica ed imbottitura comfort, dorso in poliestere elasticizzato. Polsino in maglia e chiusura in velcro per una facile indossabilità, massimo comfort anche per un uso prolungato.



Sicurezza	• Omologati CE norme EN 420: 2003 - AM1: 2009, EN 388: 2003 / 3122 e direttive 89/686/CEE. • DPI 1° categoria.			
Materiali	• Dorso in poliestere elasticizzato e pelle sintetica. • Imbottitura comfort nel palmo. • Polsino elasticizzato. • Cinghietta con velcro stringipolso. • Cuciture ad alta resistenza con filo di nylon rivestito in cotone.			
Taglie	S-8	3655024	XL-11	3655027
	M-9	3655025	XXL-12	3655028
	L-10	3655026		
Prezzo	18,90 €			



Cuffie professionali protettive ed antirumore

Cuffie professionali per una massima protezione dell'udito, attenuazione 33 dB.



Sicurezza	• Cuffie omologate CE EN 352-1. • DPI 2° categoria.	
Materiali	• Calotta in ABS (a riduzione d'urto) e resistente ai raggi UV. • Arco in acciaio inossidabile. • Regolabili. • Attenuazione (SNR) 33 dB. • Insonorizzante PVC + spugna.	
Taglie	Unica	3155118R
Prezzo	45,10 €	



Cuffie antirumore

Cuffie antirumore per una buona protezione dell'udito, attenuazione 30 dB.



Sicurezza	• Cuffie omologate CE EN 352-1. • DPI 2° categoria.	
Materiali	• Calotta in ABS. • Arco in plastica + acciaio inossidabile. • Regolabili. • Attenuazione (SNR) 30 dB. • Insonorizzante PVC + spugna.	
Taglie	Unica	001000835
Prezzo	22,80 €	



Cuffie antirumore

Cuffie antirumore per una buona protezione dell'udito, attenuazione 27 dB.



Sicurezza	• Cuffie omologate CE EN 352-1. • DPI 2° categoria.	
Materiali	• Calotta in PVC. • Arco in plastica. • Regolabili. • Attenuazione (SNR) 27 dB. • Insonorizzante PVC + spugna.	
Taglie	Unica	4175114
Prezzo	9,70 €	



Abbigliamento protettivo

Occhiali protettivi scuri

Occhiali protettivi versatili, leggeri ed ergonomici, lente scura.



Sicurezza	• Occhiali protettivi omologati EN 166. • Classe ottica 1.	
Materiali	• Lente antigraffio avvolgente, trasparente, antiabbaglio da luce solare e resistente all'appannamento. • Sopracciglio, aste e ponte in termoplastico soft antiscivolo, consente maggiore comfort e maggiore protezione alla polvere e goccioline. La lente avvolgente offre un ampio campo visivo, la regolazione dell'inclinazione delle aste e delle lenti consente una vestibilità personalizzata. • Resistenza meccanica: Lente FT - Montatura FT.	
Taglie	Unica	3155026BR
Prezzo	21,90 €	



Occhiali protettivi trasparenti

Occhiali protettivi regolabili, leggeri ed ergonomici, lente trasparente.



Sicurezza	• Occhiali protettivi omologati EN 166 (2C-1.2 1FTKN / Z87+U6). • Classe ottica 1.	
Materiali	• Lente antigraffio avvolgente, trasparente, antiabbaglio da luce solare e resistente all'appannamento. • Sopracciglio, aste e ponte in termoplastico soft antiscivolo, consente maggiore comfort e maggior protezione alla polvere e goccioline. La lente avvolgente offre un ampio campo visivo, la regolazione dell'inclinazione delle aste e delle lenti consente una vestibilità personalizzata. • Resistenza meccanica: Lente FT - Montatura FT.	
Taglie	Unica	3155027AR
Prezzo	21,90 €	



Visiera professionale

Visiera professionale leggera ed ergonomica per una massima sicurezza, protezione in rete e in policarbonato.



Sicurezza	• Omologata EN 1731-S.	
Materiali	• Struttura in PVC, visiera in rete metallica sostituibile, regolabile. • Appoggiafronte in spugna.	
Taglie	Unica	001000939A
Prezzo	13,00 €	



Sicurezza	• Omologata EN 166. • Classe ottica 1, resistenza meccanica B.	
Materiali	• Struttura in PVC, visiera in policarbonato, antiappannante, regolabile, sostituibile. • Appoggiafronte in spugna.	
Taglie	Unica	001000940A
Prezzo	13,90 €	



Visiera plus

Visiera leggera ed ergonomica per una massima sicurezza, protezione in rete e policarbonato.



Sicurezza	• Omologata EN 1731-F. • Classe ottica 1, resistenza meccanica B.	
Materiali	• Struttura in PVC, visiera in rete metallica, regolabile, sostituibile. • Appoggiafronte in spugna.	
Taglie	Unica	001000941A
Prezzo	8,60 €	



Sicurezza	• Omologata EN 166. • Classe ottica 1, resistenza meccanica B.	
Materiali	• Struttura in PVC, visiera in policarbonato, antiappannante, regolabile, sostituibile. • Appoggiafronte in spugna.	
Taglie	Unica	001000942A
Prezzo	8,60 €	



Vestibilità e comfort per tutte le stagioni,
per vivere al meglio le attività
nei tuoi spazi verdi.





Abbigliamento Outdoor

Abbigliamento outdoor

Berretto

Berretto da baseball a 5 pannelli. Realizzato per offrire stile e funzionalità, presenta una personalizzazione in HD sul fronte, una serigrafia sul lato sinistro e ricamo tricolore su lato destro. La chiusura in plastica blu a contrasto colore aggiunge un tocco di modernità.



Dettagli	• 5 pannelli, logo HD su fronte, logo in serigrafia su lato, ricamo tricolore laterale. Chiusura in plastica e piping in contrasto colore.		
Materiali	• 100% cotone chino.		
Taglie	Unica	3155136	
Prezzo	15,00 €		

Berretto invernale

Berretto invernale, dalla forma iconica con bordo risvoltato. Articolo trasversale ed “evergreen” nell’utilizzo. Ricamo piatto frontale, etichetta tricolore cucita su risvolto del bordo.



Dettagli	• Ricamo piatto frontale, etichetta tricolore tessuta e cucita sul lato.		
Materiali	• 100% acrilico.		
Taglie	Unica	3155150	
Prezzo	10,00 €		

Scaldacollo

Scaldacollo morbido e sottile in 100% poliestere dai molteplici utilizzi. Misura 24x48cm, 130 grm interamente stampato in sublimazione, interno di colore bianco.



Dettagli	• Stampa sublimazione fronte e retro.		
Materiali	• 100% poliestere.		
Taglie	Unica	3155151	
Prezzo	8,00 €		

Abbigliamento outdoor

Maglietta

Maglietta girocollo dall'aspetto tecnico e sofisticato. Realizzata in cotone jersey di alta qualità, offre un effetto morbido e traspirante per il massimo comfort. I dettagli e le personalizzazioni esclusive conferiscono un'identità unica rendendola un capo distintivo.



Dettagli	Logo su fronte e retro con effetto 3D, ricamo bandiera italiana su manica sinistra, parasudore collo personalizzato con logo ripetuto e cuciture a contrasto su spalle.			
Materiali	100% cotone jersey 160 gsm con enzime wash.			
Taglie	M	3155120	XL	3155122
	L	3155121	XXL	3155123
Prezzo	18,00 €			

Polo

Polo dall'aspetto tecnico e sofisticato. Realizzata in morbido e traspirante piquet di cotone, offrono comfort e freschezza durante tutto il giorno. I dettagli e le personalizzazioni esclusive conferiscono una personalità unica, mentre il colletto in costina e la finta a tre bottoni completano il look raffinato.



Dettagli	Logo su fronte con effetto 3D, ricamo bandiera italiana su manica sinistra, parasudore collo personalizzato con logo ripetuto e cuciture a contrasto su spalle.			
Materiali	100% cotone piquet 190 gsm.			
Taglie	M	3155124	XL	3155126
	L	3155125	XXL	3155127
Prezzo	25,00 €			

Felpa

Morbida con garzatura interna, offre comfort, calore e praticità. Dotata di una pratica zip lunga, tasche frontali e un comodo taschino con zip in posizione cuore, è perfetta per un look casual ma sofisticato. I dettagli e le personalizzazioni esclusive conferiscono un'identità unica rendendola un capo distintivo.



Dettagli	Full zip, logo su fronte e retro con effetto 3D, ricamo bandiera italiana su tasca frontale, parasudore collo personalizzato con logo ripetuto, cuciture a contrasto su spalle, comode tasche frontali e taschino con zip in posizione cuore, puller zips ergonomici.			
Materiali	80% cotone 20% poliestere con enzime wash 290 gsm con garzatura interna.			
Taglie	M	3155128	XL	3155130
	L	3155129	XXL	3155131
Prezzo	38,00 €			

Abbigliamento outdoor

Smanicato

Smanicato in polar fleece sportivo e tecnico allo stesso tempo. Realizzato in morbido materiale con trattamento antipilling garantisce una lunga durata nel tempo. Le tasche frontali e la comoda tasca con zip in posizione cuore offrono praticità e sicurezza per gli oggetti personali. I dettagli e le personalizzazioni uniche conferiscono a questo smanicato un'identità distintiva e moderna.



Dettagli	• Full zip, logo su fronte con logo con effetto 3D, parasudore collo personalizzato con logo ripetuto, cuciture a contrasto su spalle, comode tasche frontali e tasca con zip in posizione cuore. puller zips ergonomici, inserti in tessuto giubbotteria antivento/antigoccia.			
Materiali	• 100% polar fleece 220 gsm antipilling interno ed esterno/rinforzato con tessuto, giubbotteria 100% poliestere con windproof/waterproof treatment.			
Taglie	M	3155132	XL	3155134
	L	3155133	XXL	3155135
Prezzo	27,00 €			

Pile

Giacca full zip in polar fleece per un look sportivo e tecnico allo stesso tempo. Realizzato in pile morbido e caldo, con trattamento antipeeling, garantisce una lunga durata nel tempo. Spalle e petto sono doppiati con tessuto giubbotteria per una maggiore protezione all'aria aperta. Le tasche frontali chiuse da zip con puller ergonomico, offrono praticità e sicurezza per gli oggetti personali. I dettagli e le personalizzazioni uniche conferiscono a questa giacca un'identità distintiva e moderna. È adatta ad essere indossata sopra ad altri capi o sotto una giacca leggera per un plus di calore.



Dettagli	• Full zip, logo su fronte e retro con effetto 3D, parasudore personalizzato con logo ripetuto, cuciture a contrasto su spalle, comode tasche frontali, puller zips ergonomici, inserti in tessuto, giubbotteria antivento/antigoccia.			
Materiali	• 100% polar fleece 220 gsm antipilling interno ed esterno/rinforzato con tessuto, giubbotteria 100% poliestere con windproof/waterproof treatment.			
Taglie	M	3155000	XL	3155144
	L	3155143	XXL	3155145
Prezzo	35,00 €			

Abbigliamento outdoor

Giacca leggera

Giacca con cappuccio, morbida, leggermente imbottita con ovatta termica. Le zip e il tessuto hanno un trattamento antivento e antigoccia, ideale per un utilizzo quotidiano, adatto anche a condizioni climatiche avverse. È un capo che protegge dal primo freddo, non è ingombrante e non limita i movimenti, adatto ad essere indossato sopra ai mid layers della collezione nelle stagioni più fredde, caratterizzato da un look urban e casual. I dettagli e le personalizzazioni esclusive conferiscono un'identità unica rendendola un capo distintivo.



Dettagli	Giacca full zip con cappuccio, logo su fronte e retro con effetto 3D, etichetta tricolore cucita su fianco imbottita con ovatta termica, profili elastici, tasche capienti, zip e tessuto con trattamento windproof/ waterproof, puller zips ergonomici.			
Materiali	100% poliestere outshell, padding lining.			
Taglie	M	3155146	XL	3155148
	L	3155147	XXL	3155149
Prezzo	55,00 €			

Jeans Denim

Jeans da lavoro in tessuto denim stretch, pratico e resistente. Dotato di tasche cargo con chiusura a velcro e una tasca porta attrezzi con asola porta martello, offre la comodità, la resistenza e la praticità di avere tutto a portata di mano.



Dettagli	Pantalone multitasca ergonomico, logo su tasca cargo e passante cintura, Denim stretch con tasca porta attrezzi e asola porta martello.			
Materiali	98% cotone 2% elastane, 10,5 once.			
Taglie	S	3155137	XL	3155140
	M	3155138	XXL	3155141
	L	3155139	XXXL	3155142
Prezzo	39,00 €			

Prestazioni, potenza ed affidabilità.





Motori Emak

Motori **Emak** Linea Agricoltura,
prestazioni, potenza ed affidabilità.
Versioni con alimentazione Benzina o Diesel
per ogni utilizzo.



LA GAMMA

**K 300 H****K 700 H
K 800 H
K 800 HC
K 800 HT****K 900 H
K 900 HR****K 1100 H****K 1400 H****K 7000 HD
K 7000 HDR****K 9000 HD**

Motori Emak Linea Agricoltura

I motori ad albero orizzontale vengono forniti in diverse cilindrata e potenze per soddisfare ogni esigenza. Si caratterizzano per facilità di avviamento, semplicità di funzionamento, elevata potenza e sono conformi agli standard ambientali europei (Stage 5). Il sistema di distribuzione e le valvole posizionate in testa (OHV) ne garantiscono una lunga vita.

- **Facilità di avviamento:** sistema di distribuzione e puleggia avviamento di ampie dimensioni per un avviamento sicuro e senza sforzi.
- **Filtro bagno olio** a due stadi di filtraggio, spugna ed olio, trattiene ogni impurità prima che entri in camera di combustione prolungando la vita utile del motore.
- **Compatibilità totale:** questi motori compatti, potenti, dotati di alimentazione benzina o diesel come anche disponibili in versione avviamento elettrico, si prestano ad esser utilizzati in diversi impieghi agricoli.
- **Facilità di manutenzione:** la pulizia delle varie componenti (filtro olio, candela, carter avviamento ecc.) come anche la sostituzione dell'olio motore sono rese più accessibili grazie al suo layout costruttivo.



Stage 5

Motore a basso impatto ambientale certificato in base alle vigenti normative Europee (STAGE 5).



OHV technology

Layout motore a valvole in testa, combustione ottimale e costanza delle performance durante gli utilizzi gravosi.



Oil bath filter

Sistema di filtro aria in bagno d'olio. Trattiene anche le più fini particelle di polvere.



Automatic decompressor

Anticipa lo sforzo che l'operatore impiega durante le fasi di avviamento. Gestione automatica del sistema di decompressione.



KeyGo

Dispositivo di avviamento elettrico. L'accensione del motore avviene tramite chiave.



Gasoline

Motore con alimentazione a benzina.



Diesel

Motore con alimentazione a gasolio.






Motori linea agricoltura


K 300 H



Dimensioni

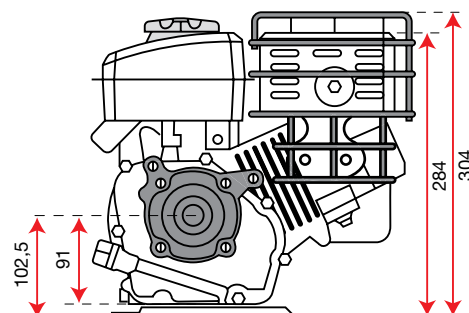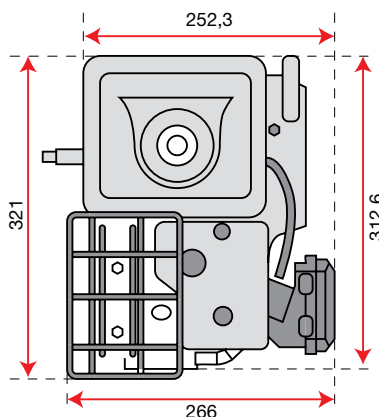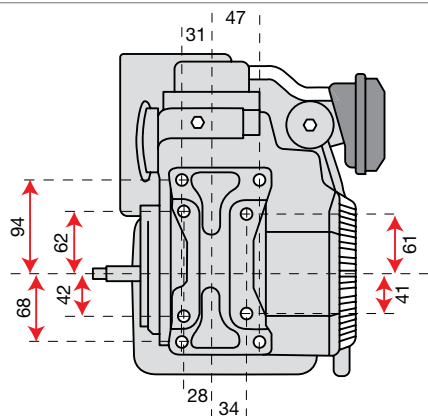


Codice motore 3075274

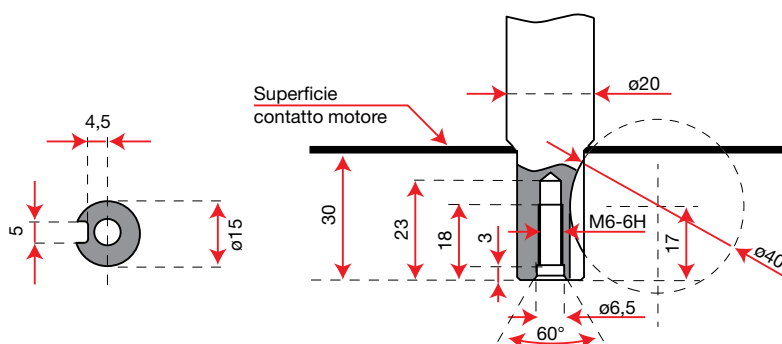

Dati tecnici

Potenza netta	2,2 HP - 1,65 kW / 3600 rpm
Coppia netta	4,5 N.m / 3450 rpm
Alesaggio x corsa	48,6 mm x 43 mm
Cilindrata	80 cm ³
Avviamento	autoavvolgente
Capacità carburante	1,6 L
Capacità olio motore	0,35 L
Dimensioni	325 x 260 x 310 mm
Peso netto	12,8 kg



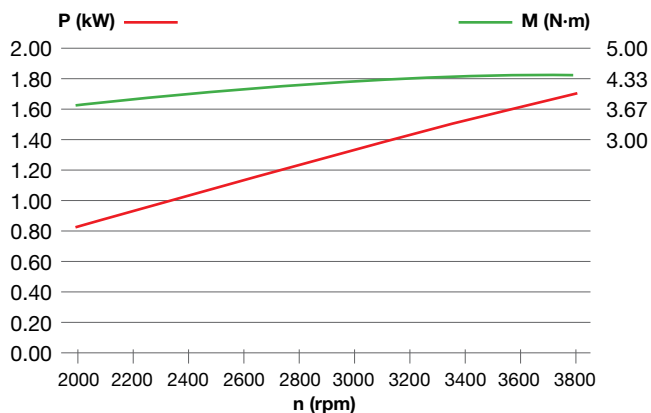


Motori linea agricoltura

K 700 H - K 800 H - HC - HT




Dimensioni

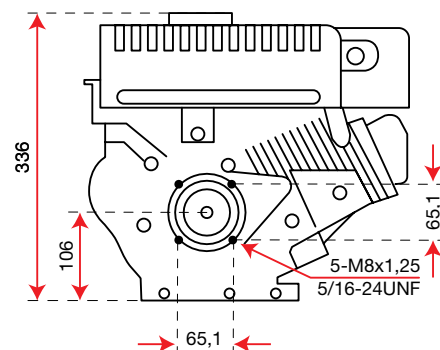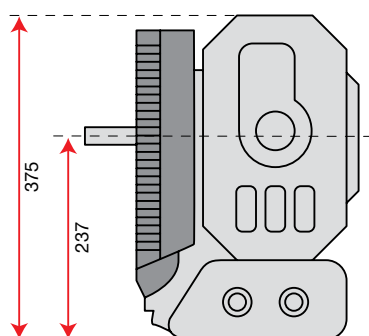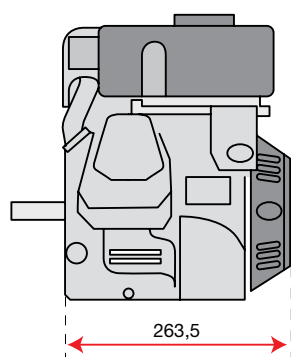


Codice motore 3075261 (K 800 H)


Codice motore 3075330 (K 700 H)

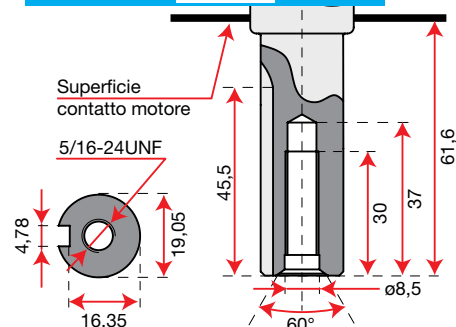

Codice motore 3075208A (K 800 HC)

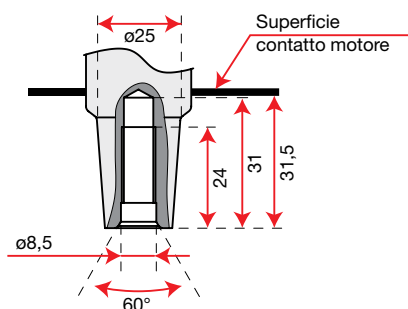


Codice motore 3075209A (K 800 HT)

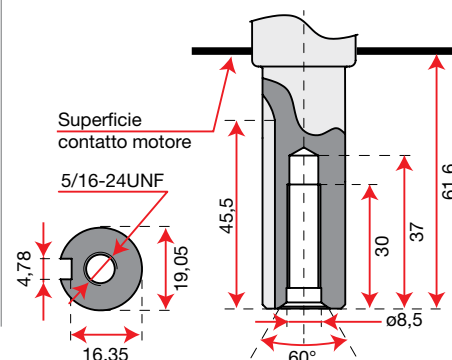

Dati tecnici

Potenza netta	5,7 HP - 4,2 kW / 3600 rpm - K 800 H 5,4 HP - 3,9 kW / 3300 rpm - K 700 H
Coppia netta	10,8 N.m / 2500 rpm
Alesaggio x corsa	65 mm x 55 mm
Cilindrata	182 cm ³
Avviamento	autoavvolgente
Capacità carburante	3,0 L
Capacità olio motore	0,6 L
Dimensioni	263,5 x 375 x 336 mm
Peso netto	16 kg



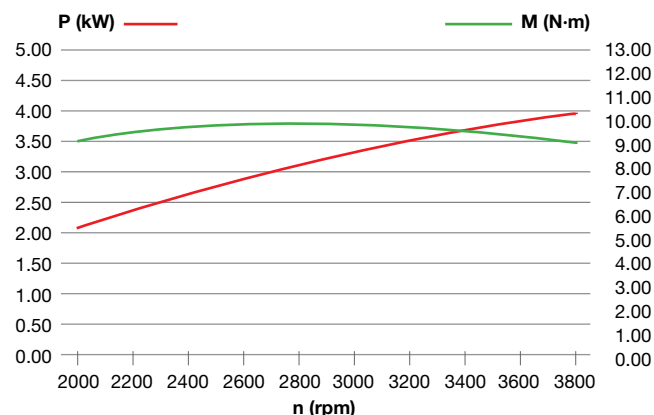


Motori linea agricoltura


K 900 H - HR




Dimensioni

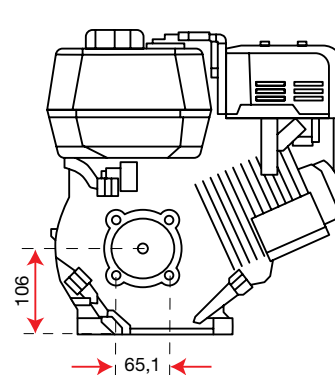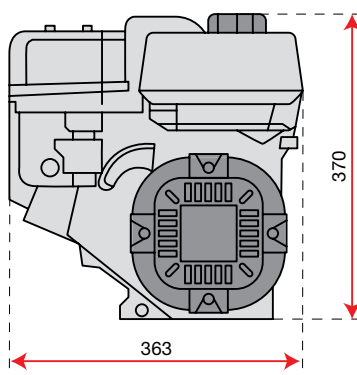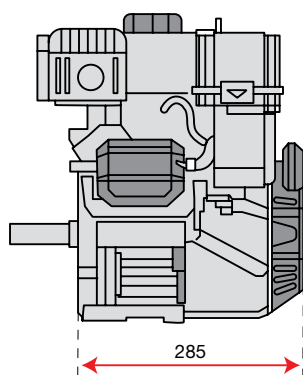

Codice motore 3075305

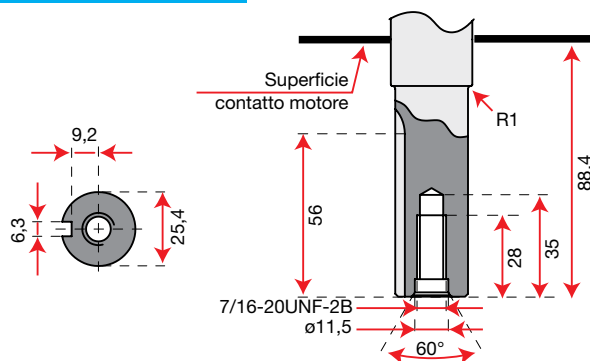


Codice motore 3075210

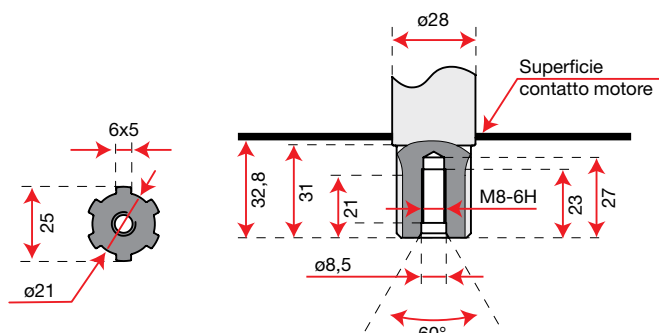

Dati tecnici

Potenza netta	7,0 HP - 5,2 kW / 3600 rpm
Coppia netta	15,6 N.m / 2600 rpm
Alesaggio x corsa	75 mm x 57 mm
Cilindrata	252 cm ³
Avviamento	autoavvolgente
Capacità carburante	4,0 L
Capacità olio motore	0,7 L
Dimensioni	363 x 285 x 370 mm
Peso netto	16,5 kg

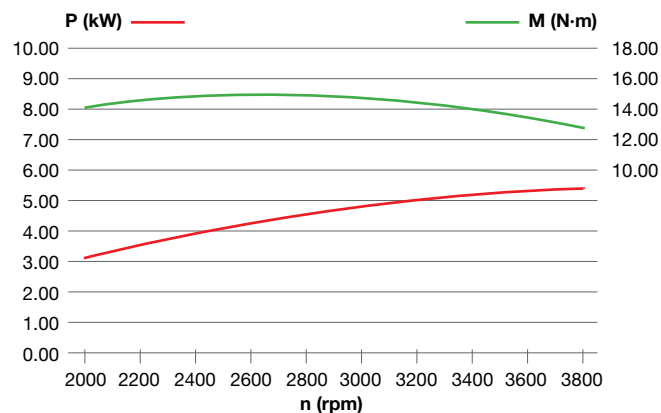


Motori linea agricoltura



K 1100 H



Dimensioni

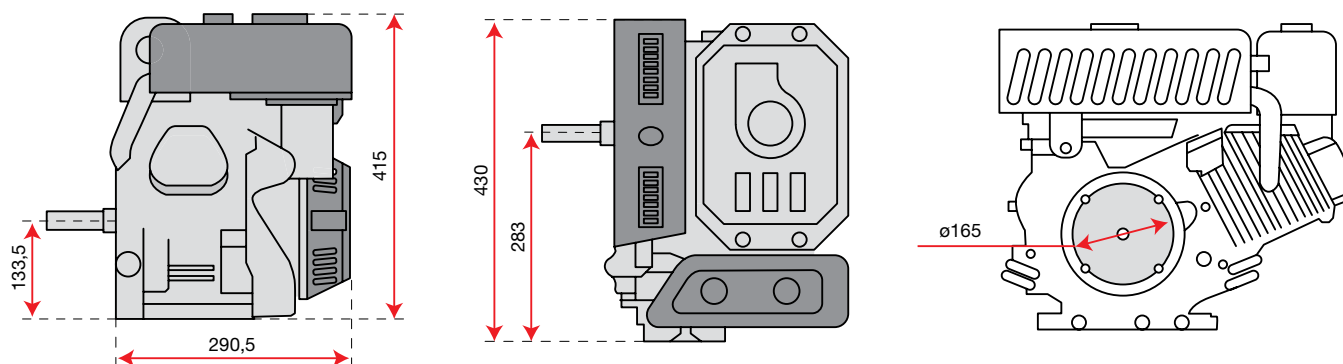


Codice motore 3075262

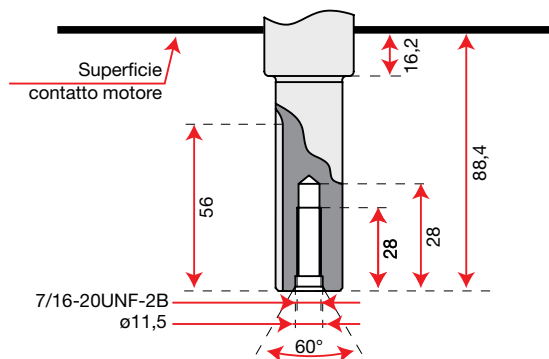

Dati tecnici

Potenza netta	8,4 HP - 6,2 kW / 3600 rpm
Coppia netta	18,5 N.m / 2500 rpm
Alesaggio x corsa	80 mm x 60 mm
Cilindrata	302 cm ³
Avviamento	autoavvolgente
Capacità carburante	4,6 L
Capacità olio motore	0,9 L
Dimensioni	290,5 x 430 x 415 mm
Peso netto	26,5 kg

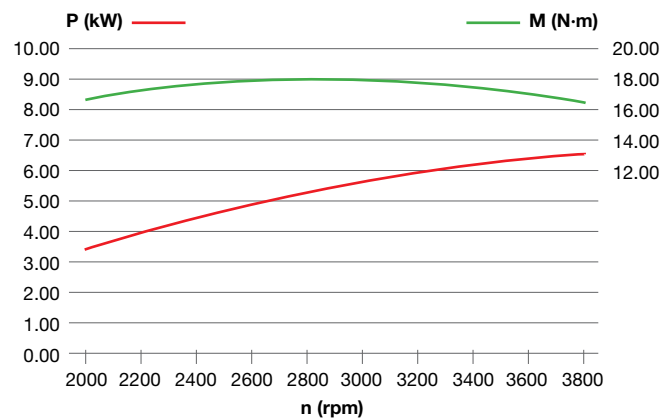


Motori linea agricoltura



K 1400 H



Dimensioni

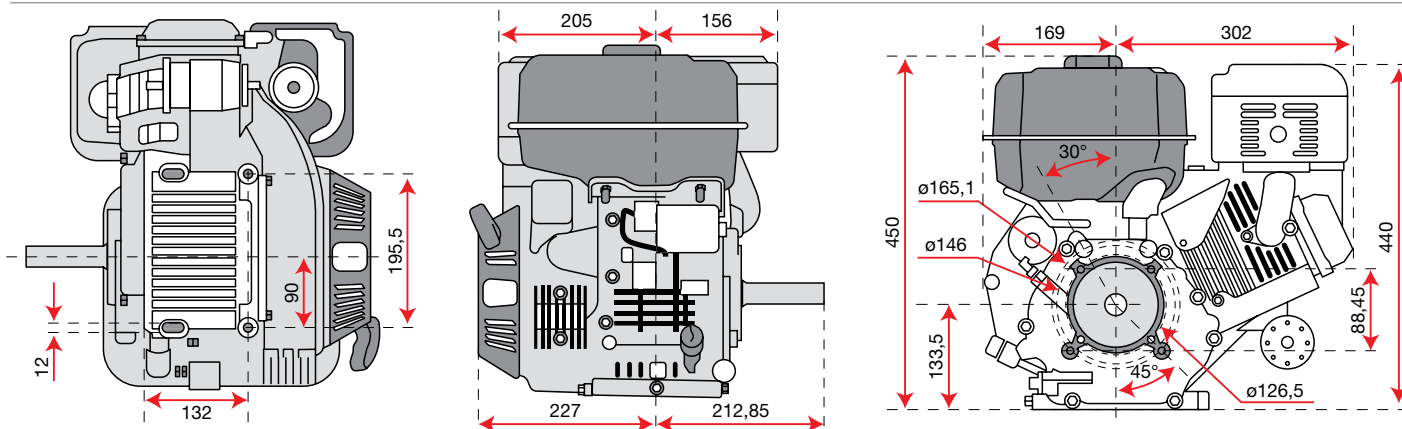


Codice motore 3075331

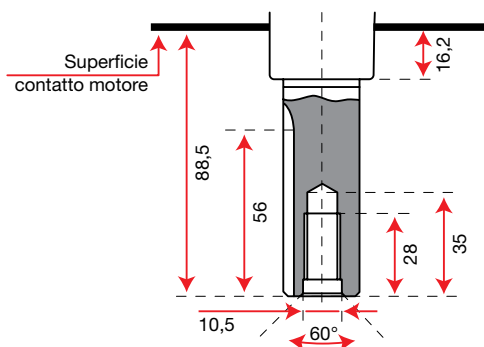

Dati tecnici

Potenza netta	14,0 HP - 10 kW / 3600 rpm
Coppia netta	30,5 N.m / 2600 rpm
Alesaggio x corsa	92 mm x 69 mm
Cilindrata	459 cm ³
Avviamento	autoavvolgente autoavvolgente/elettrico*
Capacità carburante	6,5 L
Capacità olio motore	1,1 L
Dimensioni	472 x 439 x 440 mm
Peso netto	32 kg 35 kg*

* versione elettrica (cod. 3075334)

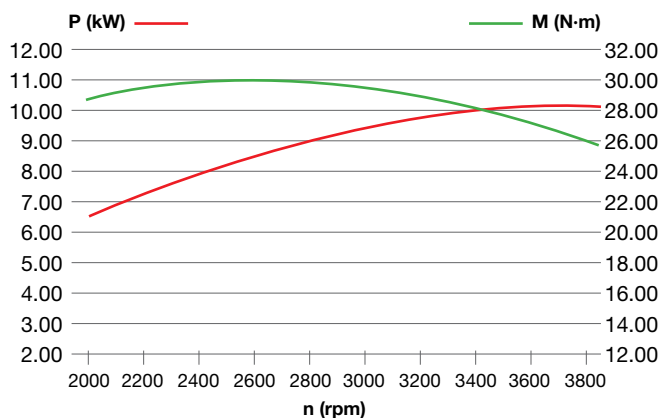


Motori linea agricoltura

K 7000 HD - HDR




versione elettrica


Dimensioni

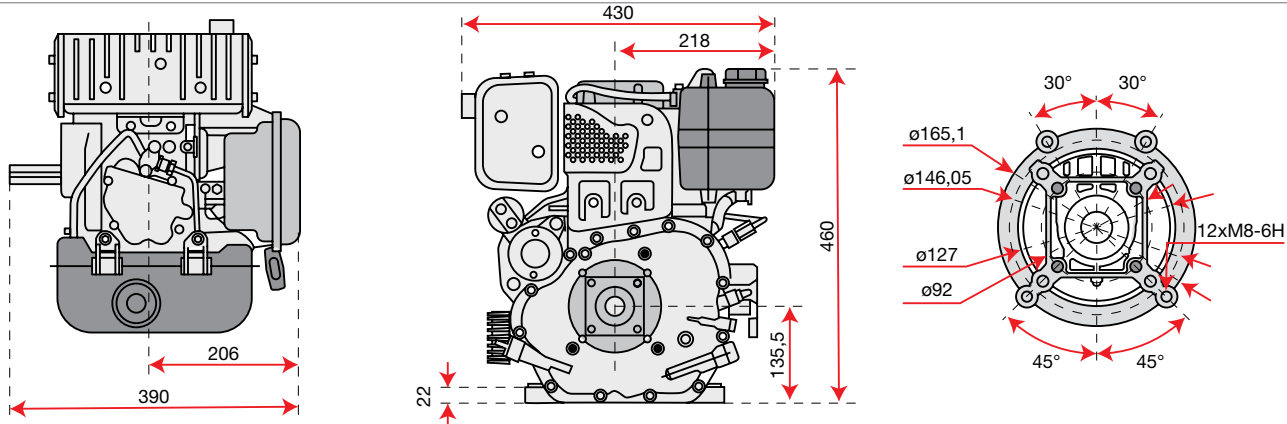


Codice motore 3175016A

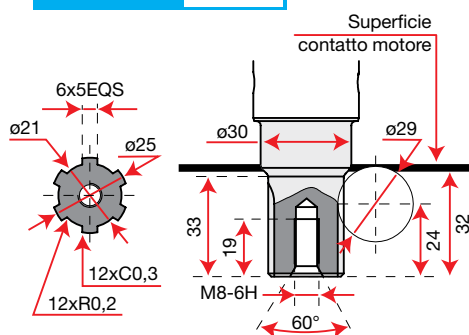

Codice motore 3175040

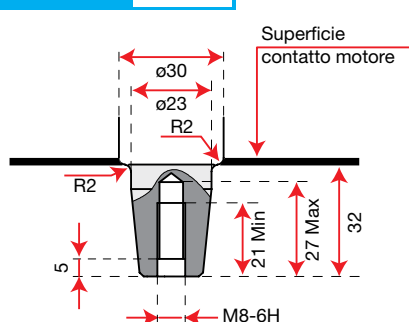


Codice motore 3175038* - 3175039

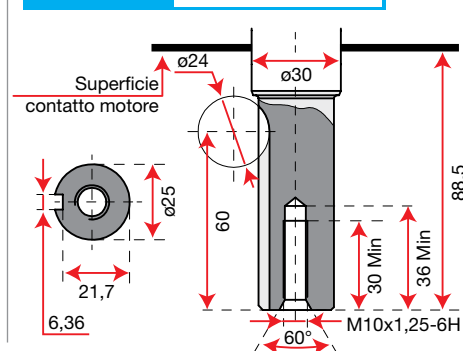

Dati tecnici

Potenza netta	6,7 HP - 4,9 kW / 3600 rpm
Coppia netta	15,5 N.m / 2400 rpm
Alesaggio x corsa	78 mm x 73 mm
Cilindrata	349 cm ³
Avviamento	autoavvolgente autoavvolgente/elettrico*
Capacità carburante	3,5 L
Capacità olio motore	1,1 L
Dimensioni	390 x 430 x 460 mm
Peso netto	39 kg 44 kg*

* versione elettrica (cod. 3175038)

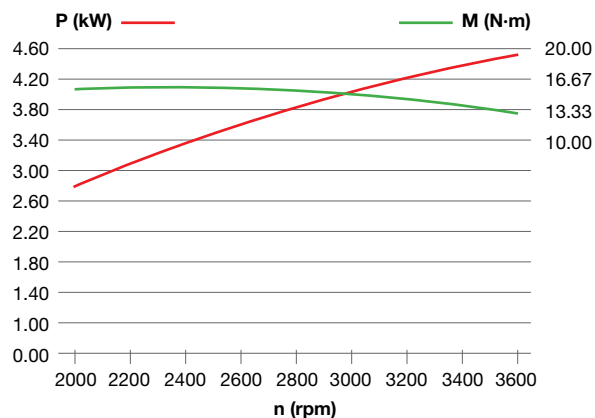


Motori linea agricoltura


K 9000 HD



Dimensioni

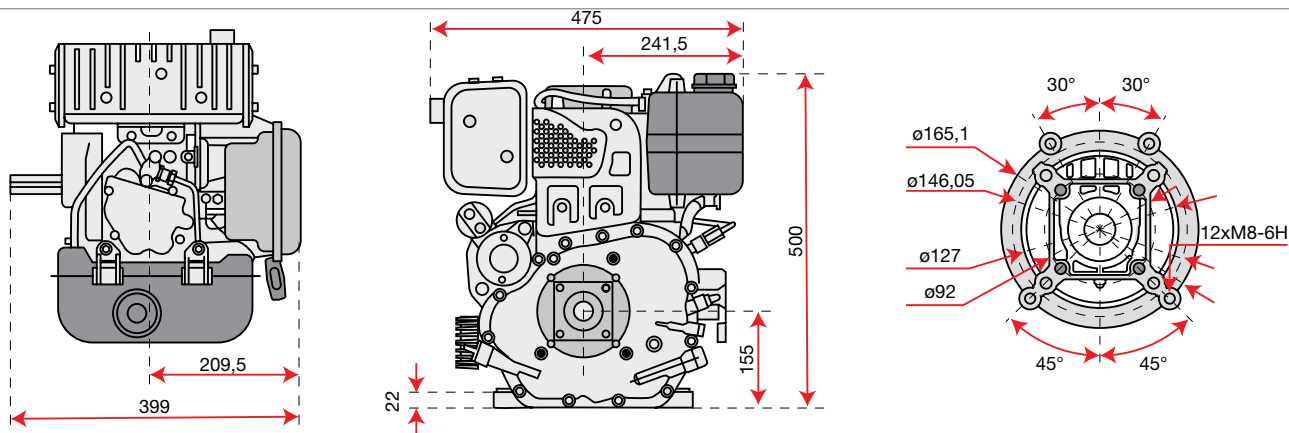


Codice motore 3175041

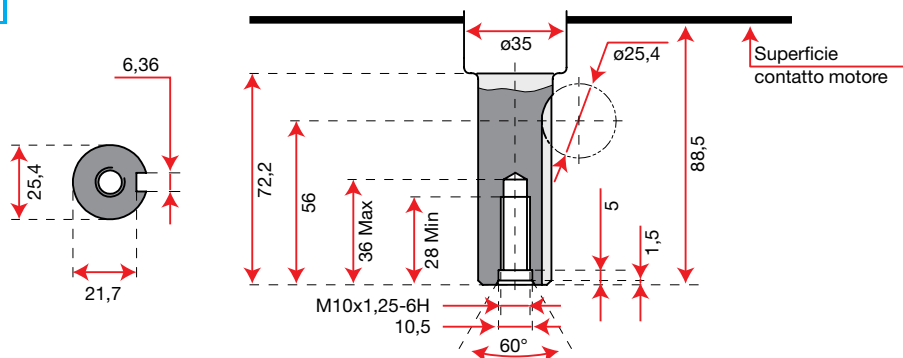

Dati tecnici

Potenza netta	9,2 HP - 6,8 kW / 3600 rpm
Coppia netta	22 N.m / 2400 rpm
Alesaggio x corsa	86 mm x 76 mm
Cilindrata	441 cm ³
Avviamento	autoavvolgente / elettrico
Capacità carburante	4,5 L
Capacità olio motore	1,6 L
Dimensioni	399 x 475 x 500 mm
Peso netto	51 kg

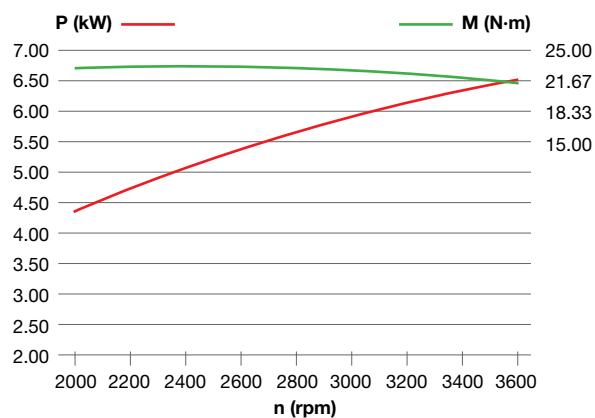

Motori **Emak** Linea Giardinaggio,
facili da avviare, affidabili e disponibili
in differenti configurazioni.



LA GAMMA



K 450

K 605

K 655
K 655 HF
K 655 i

K 805

K 1250

K 1450

K 1600

K 1900
V-TwinK 2000
V-TwinK 2400
V-Twin

Motori Emak

Linea Giardinaggio

I motori ad albero verticale vengono forniti in diverse cilindrata per soddisfare ogni esigenza. Tutti i modelli si caratterizzano per facilità di avviamento, semplicità di funzionamento, elevata potenza e sono conformi agli standard ambientali richiesti (Stage 5).

- **Facilità di avviamento:** con il sistema di Auto-Choke, l'avviamento risulta facile ed immediato indipendentemente dalla temperatura.
- **Filtro in carta:** dall'ampia superficie filtrante e di facile pulizia, protegge e prolunga la vita del motore.
- **Design ergonomico:** motore compatto, dalle linee morbide ed affusolate limita le interferenze sotto siepe e nell'ambiente esterno.
- **Compatibilità totale:** questi motori leggeri, di ridotto ingombro e varie cilindrata si prestano ad essere adattati a diverse scocche.
- **Facilità di manutenzione:** la pulizia delle varie componenti (filtro aria, candela, carter avviamento ecc.) come la sostituzione dell'olio motore sono rese più accessibili grazie al suo layout costruttivo.



Stage 5

Motore a basso impatto ambientale certificato in base alle vigenti normative Europee (STAGE 5).



OHV technology

Layout motore a valvole in testa, combustione ottimale e costanza delle performance durante gli utilizzi gravosi.



Auto Choke

Sistema di apertura e chiusura della farfalla di regolazione aria in ingresso al carburatore.



iK-GO

Motore Emak con avviamento elettrico alimentato da una batteria ricaricabile.



Gasoline

Motore con alimentazione a benzina.



Electric starter


Motore con dispositivo di avviamento elettrico.

Motori linea giardinaggio


K 450



Dimensioni

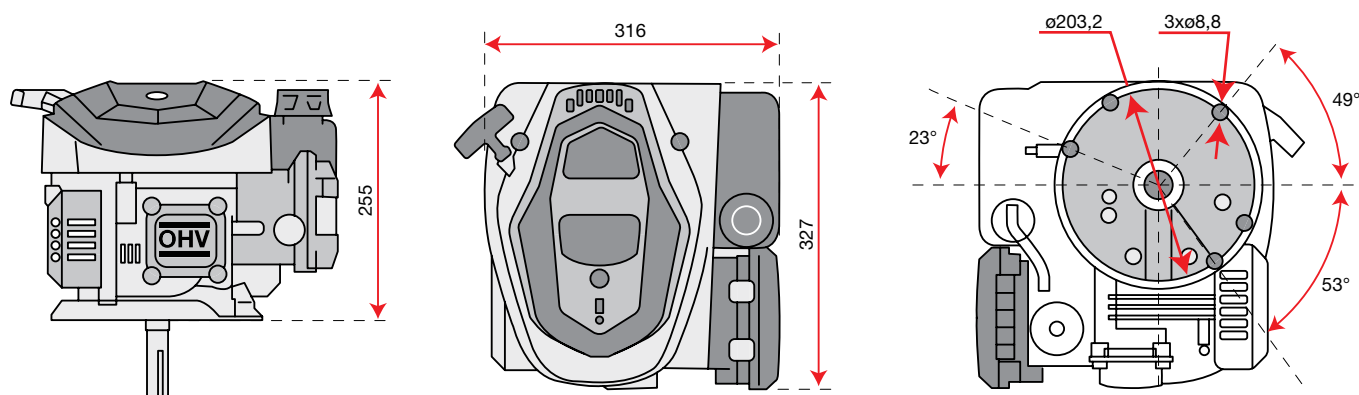


Codice motore 3075284

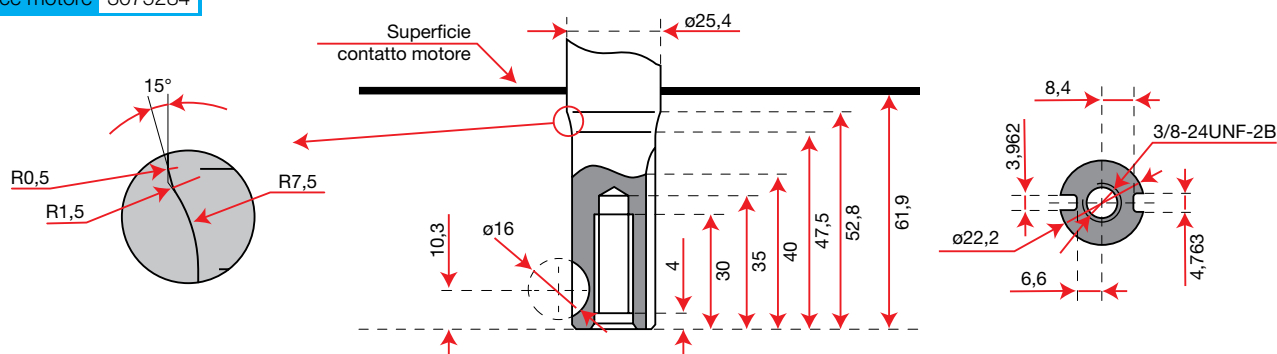

Dati tecnici

Potenza netta	2,8 HP - 2,1 kW / 3600 rpm
Coppia netta	6,5 N.m / 2500 rpm
Alesaggio x corsa	65 mm x 37 mm
Cilindrata	123 cm ³
Avviamento	autoavvolgente
Capacità carburante	0,9 L
Capacità olio motore	0,5 L
Dimensioni	385 x 340 x 267 mm
Peso netto	8,5 kg

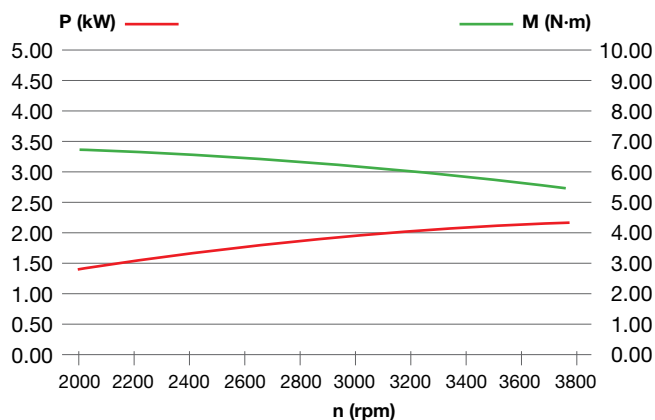


Motori linea giardinaggio


K 605



Dimensioni

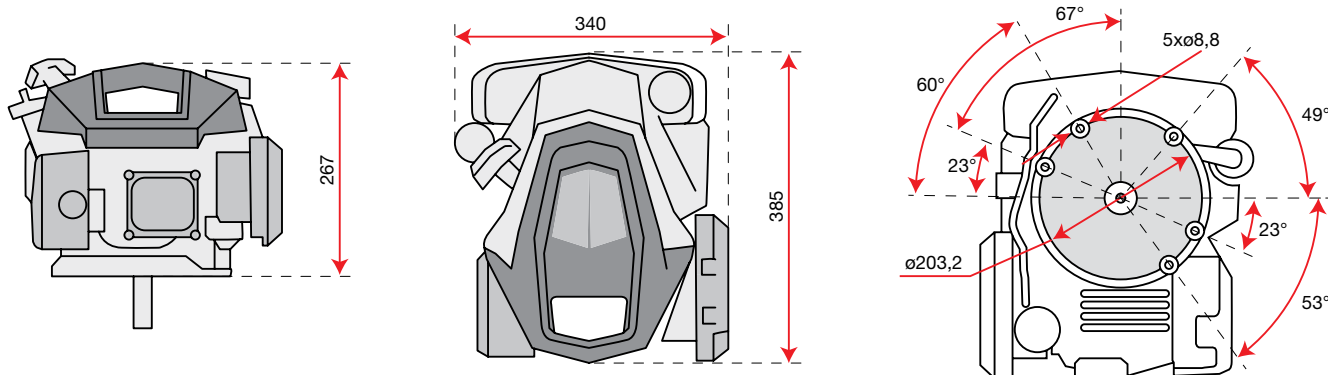


Codice motore 3075264

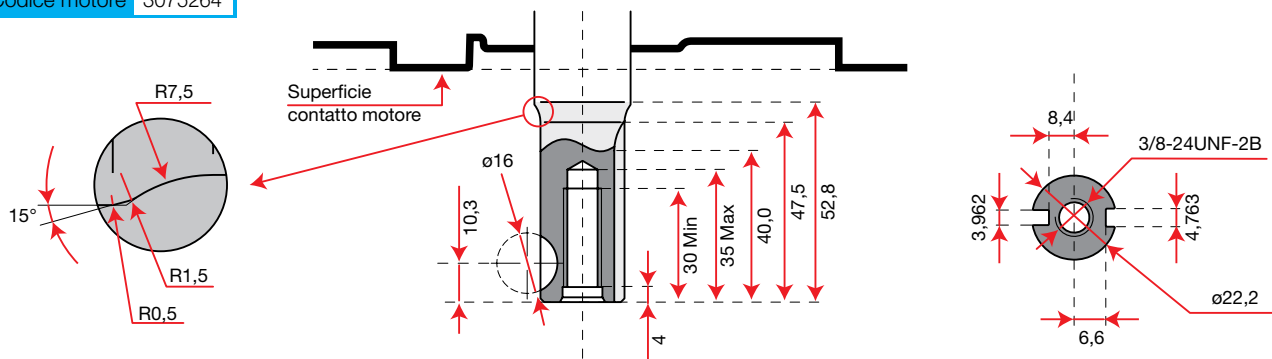

Dati tecnici

Potenza netta	3,3 HP - 2,4 kW / 3600 rpm
Coppia netta	7,5 N.m / 2500 rpm
Alesaggio x corsa	65 mm x 42 mm
Cilindrata	139 cm ³
Avviamento	autoavvolgente
Capacità carburante	1,4 L
Capacità olio motore	0,5 L
Dimensioni	385 x 340 x 267 mm
Peso netto	9,2 kg

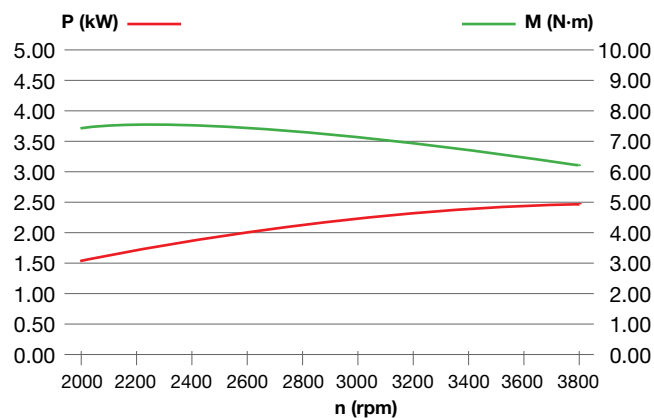


Motori linea giardinaggio


K 655



Dimensioni

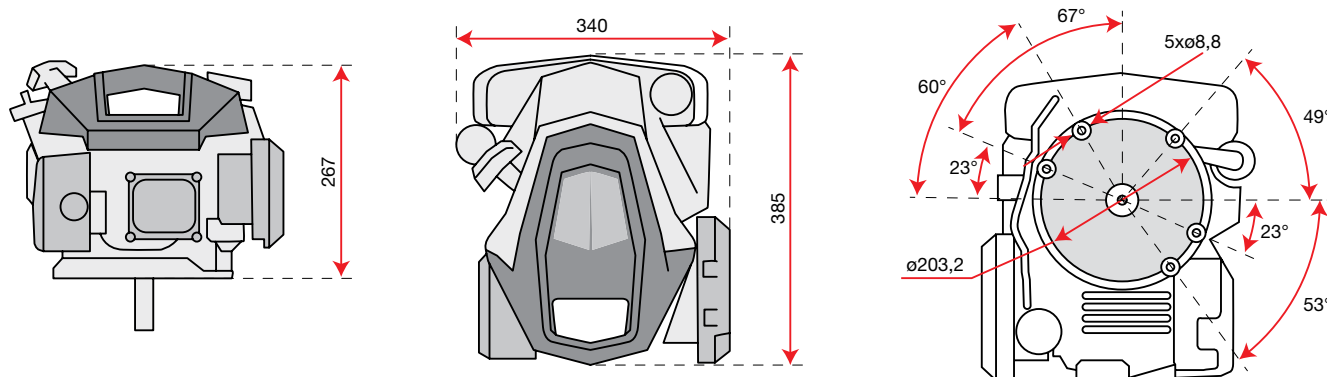


Codice motore 3075265

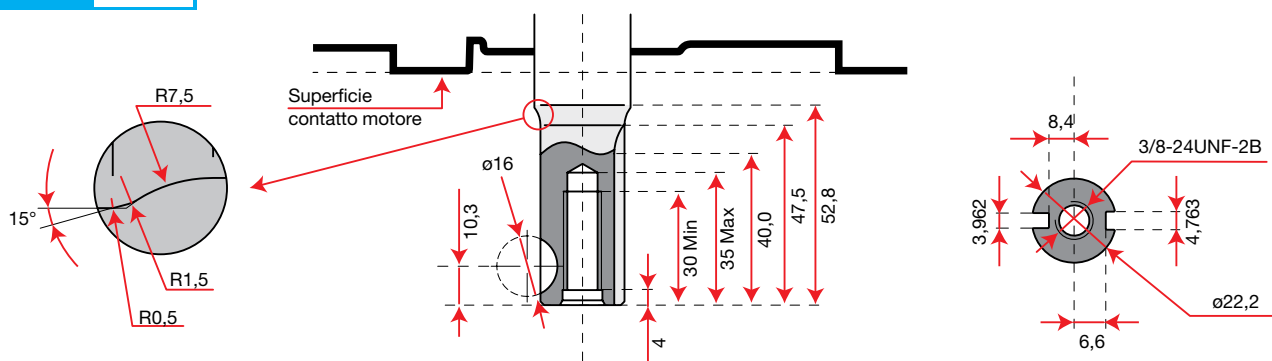

Dati tecnici

Potenza netta	3,9 HP - 2,9 kW / 3600 rpm
Coppia netta	9,5 N.m / 2500 rpm
Alesaggio x corsa	65 mm x 50 mm
Cilindrata	166 cm ³
Avviamento	autoavvolgente
Capacità carburante	1,4 L
Capacità olio motore	0,5 L
Dimensioni	385 x 340 x 267 mm
Peso netto	9,2 kg

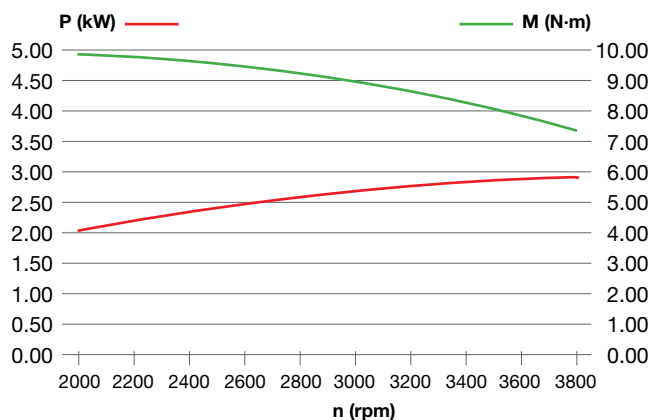


Motori linea giardinaggio


K 655 HF



Dimensioni

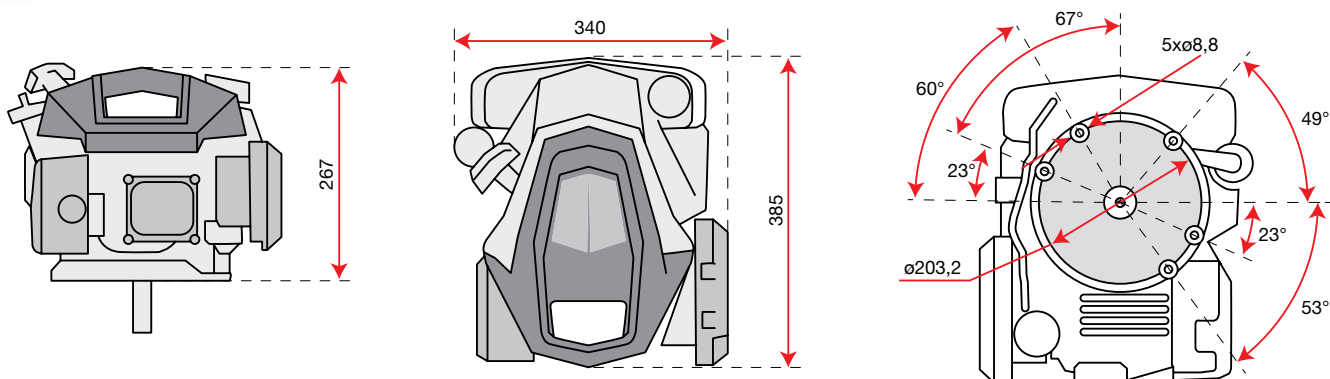


Codice motore 3075270

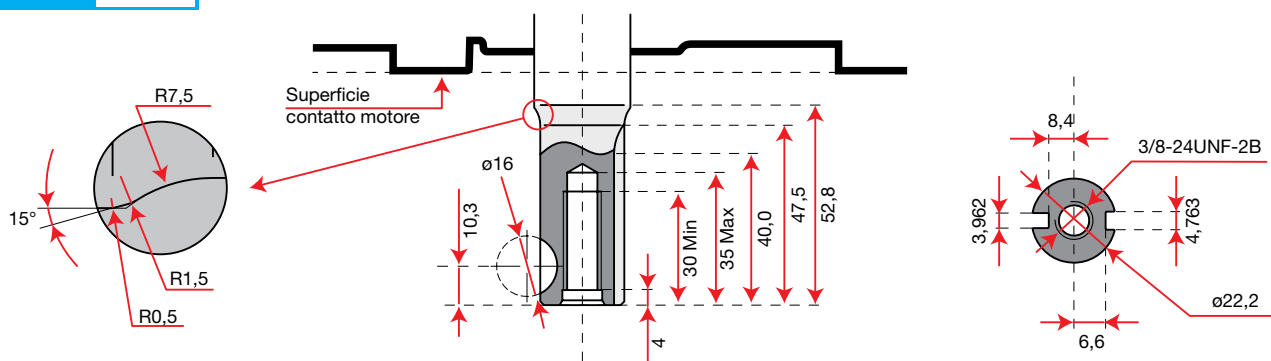

Dati tecnici

Potenza netta	3,9 HP - 2,9 kW / 3600 rpm
Coppia netta	9,5 N.m / 2500 rpm
Alesaggio x corsa	65 mm x 50 mm
Cilindrata	166 cm ³
Avviamento	autoavvolgente
Capacità carburante	1,4 L
Capacità olio motore	0,5 L
Dimensioni	385 x 340 x 267 mm
Peso netto	10,5 kg

Note: motore con volano pesante, adatto per applicazioni in cui serve un più elevato momento inerziale

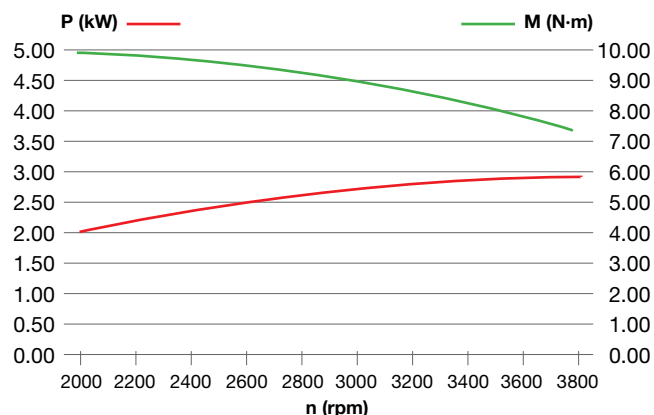


Motori linea giardinaggio


K 655 i



Dimensioni

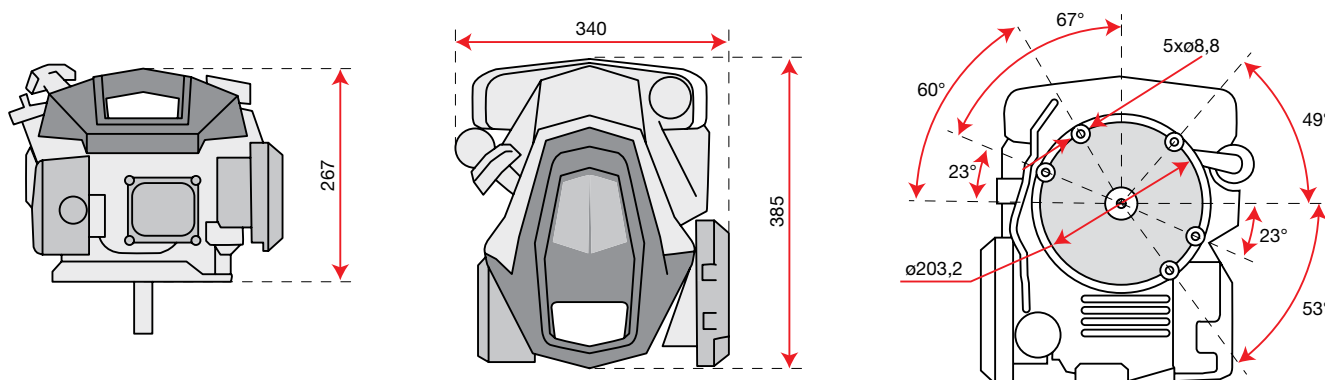


Codice motore 3075271

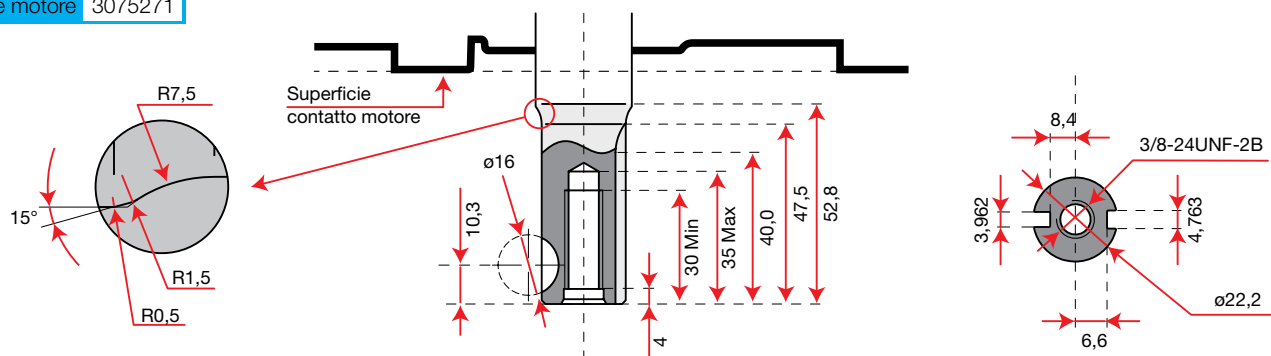

Dati tecnici

Potenza netta	3,9 HP - 2,9 kW / 3600 rpm
Coppia netta	9,5 N.m / 2500 rpm
Alesaggio x corsa	65 mm x 50 mm
Cilindrata	166 cm ³
Avviamento	autoavvolgente / elettrico
Capacità carburante	1,4 L
Capacità olio motore	0,5 L
Dimensioni	385 x 340 x 267 mm
Peso netto	10,7 kg

Optional: batteria (codice 3075272R) e carica batteria (codice 3075273R)


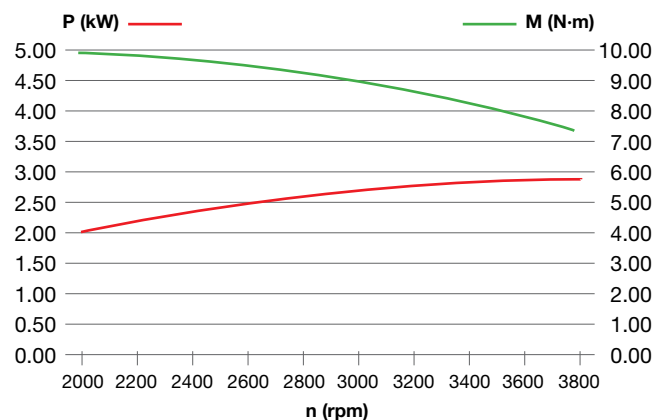


Motori linea giardinaggio

K 805




Dimensioni

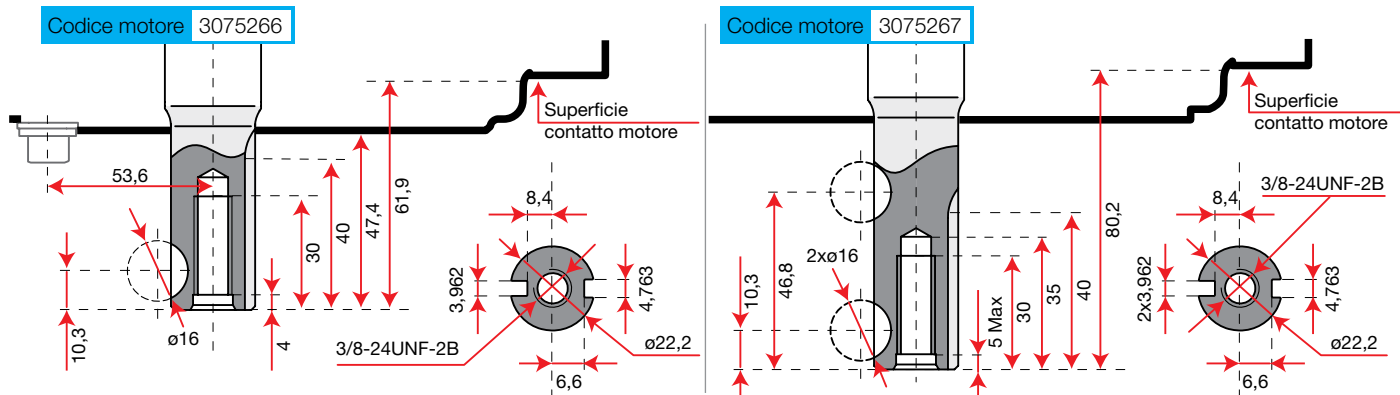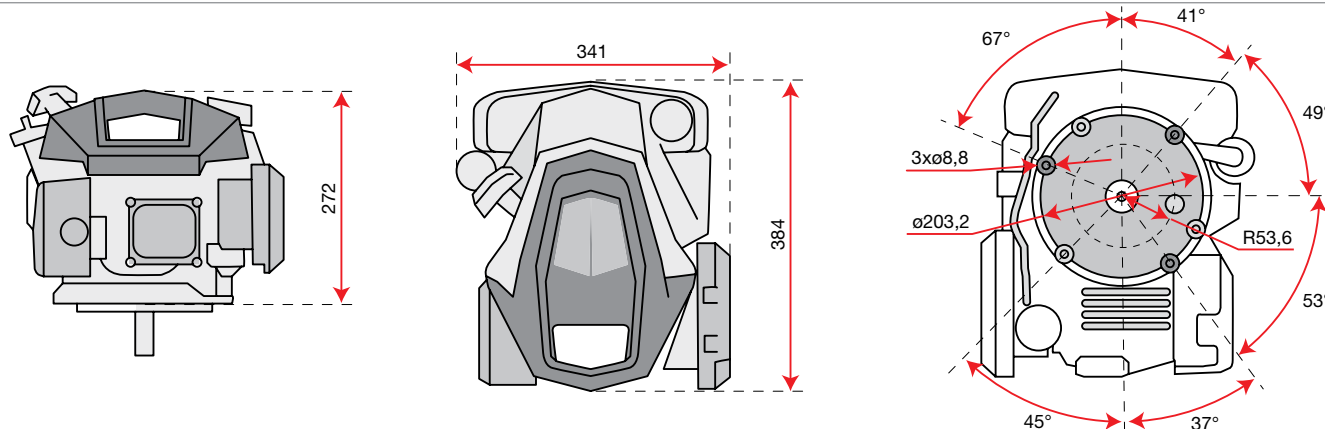

Dati tecnici

Potenza netta	5,4 HP - 4,0 kW / 3600 rpm
Coppia netta	12 N.m / 2500 rpm
Alesaggio x corsa	70 mm x 50.84 mm
Cilindrata	196 cm ³
Avviamento	autoavvolgente
Capacità carburante	1,4 L
Capacità olio motore	0,5 L
Dimensioni	384 x 341 x 272 mm
Peso netto	12,8 kg

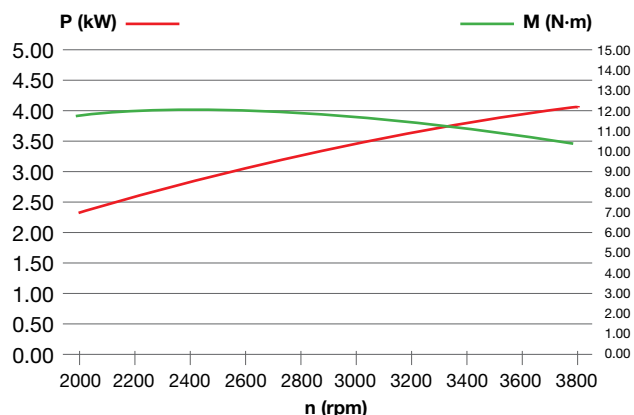


Motori linea giardinaggio


K 1250



Dimensioni

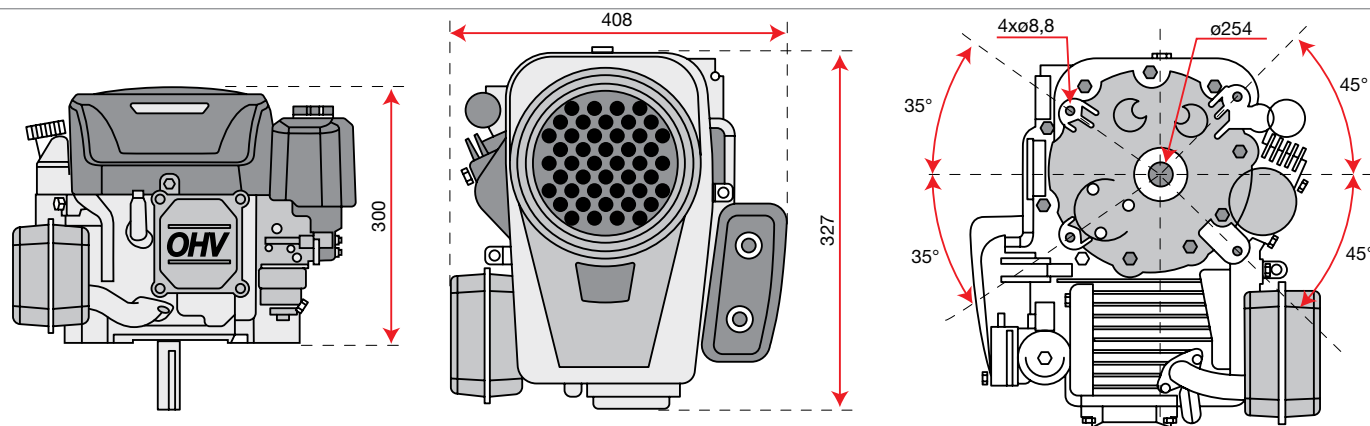


Codice motore 3075268

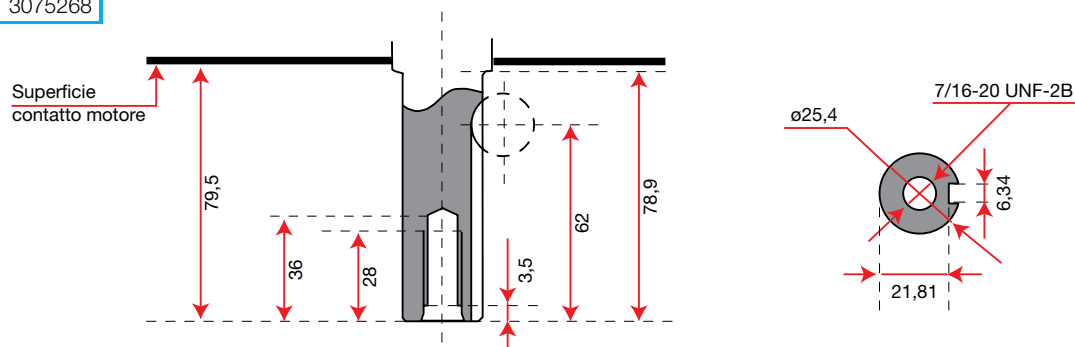

Dati tecnici

Potenza netta	11,7 HP - 8,6 kW / 3600 rpm
Coppia netta	22 N.m / 2600 rpm
Alesaggio x corsa	88 mm x 68 mm
Cilindrata	413 cm ³
Avviamento	elettrico
Capacità carburante	non disponibile
Capacità olio motore	1,2 L
Dimensioni	432 x 408 x 300 mm
Peso netto	31 kg

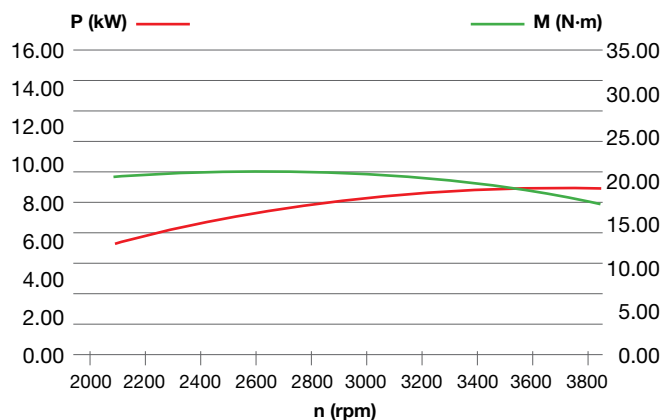


Motori linea giardinaggio


K 1450



Dimensioni

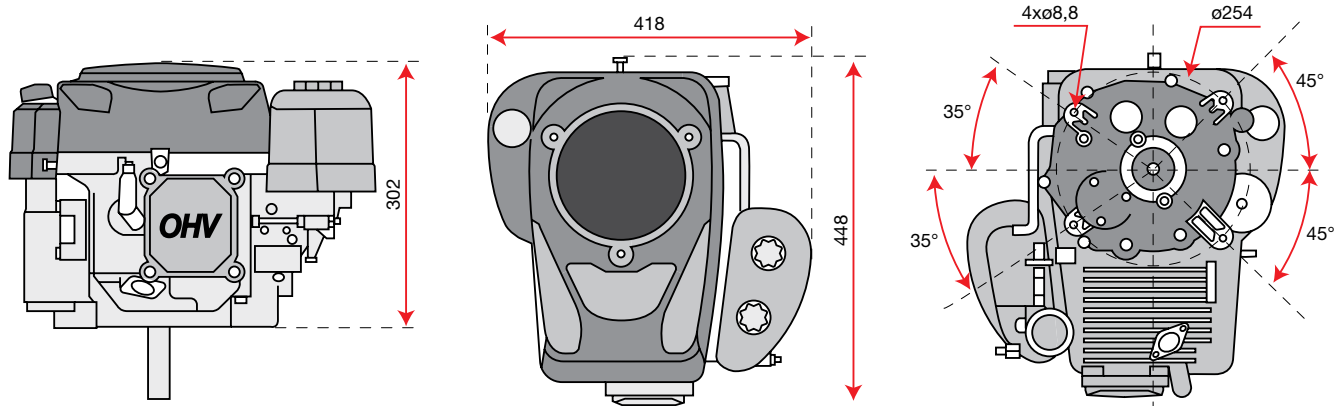


Codice motore 3075285

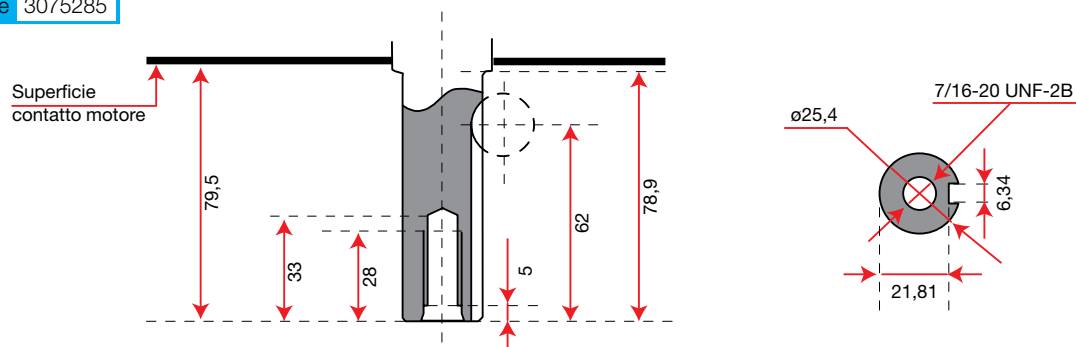

Dati tecnici

Potenza netta	12 HP - 8,8 kW / 3600 rpm
Coppia netta	24 N.m / 2600 rpm
Alesaggio x corsa	90 mm x 68 mm
Cilindrata	432 cm ³
Avviamento	elettrico
Capacità carburante	non disponibile
Capacità olio motore	1,2 L
Dimensioni	448 x 418 x 302 mm
Peso netto	32,5 kg

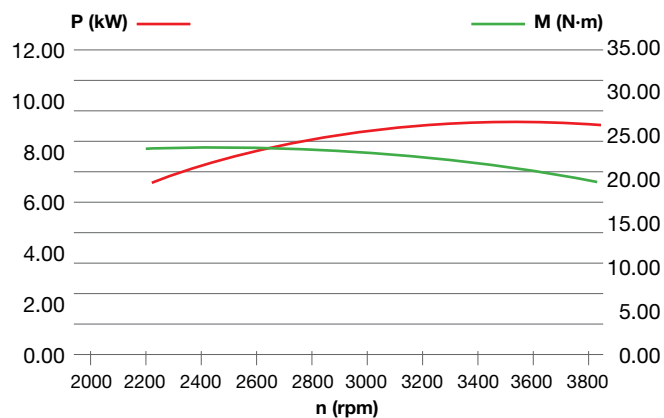


Motori linea giardinaggio


K 1600



Dimensioni

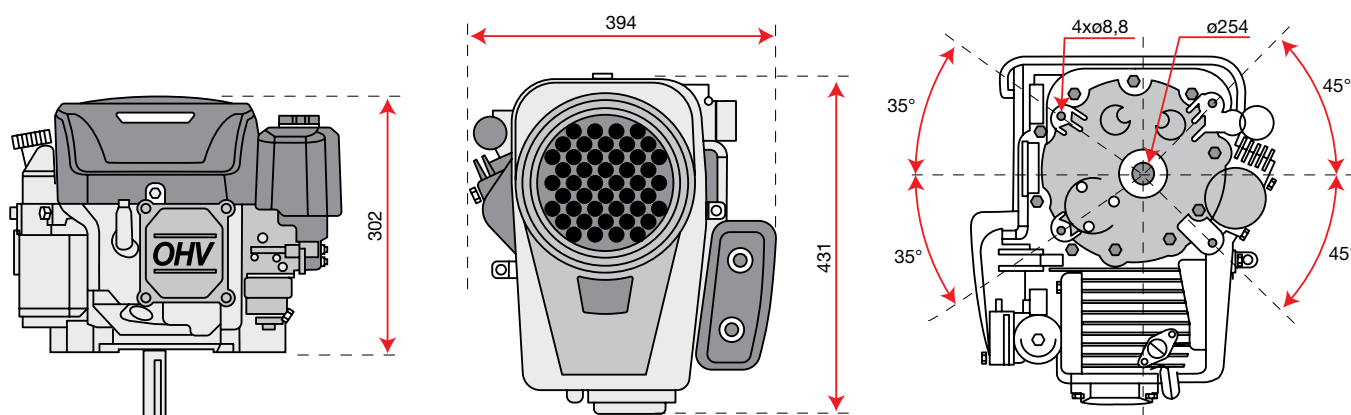


Codice motore 3075286

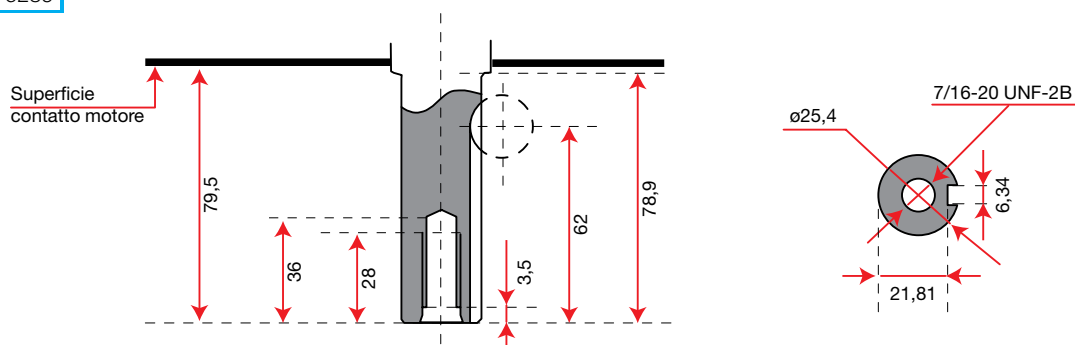

Dati tecnici

Potenza netta	12,5 HP - 9,2 kW / 3600 rpm
Coppia netta	27 N.m / 2600 rpm
Alesaggio x corsa	92 mm x 68 mm
Cilindrata	452 cm ³
Avviamento	elettrico
Capacità carburante	non disponibile
Capacità olio motore	1,2 L
Dimensioni	432 x 294 x 302 mm
Peso netto	31 kg

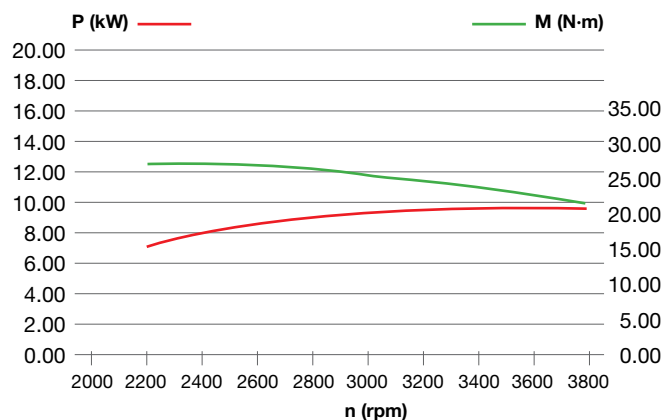


Motori linea giardinaggio


K 1900 V-Twin



Dimensioni

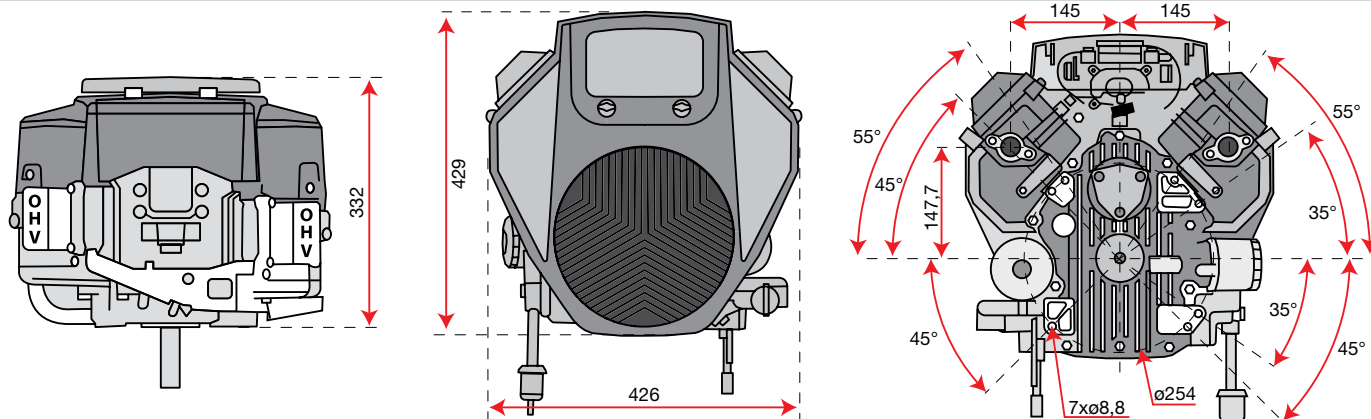


Codice motore 3075332

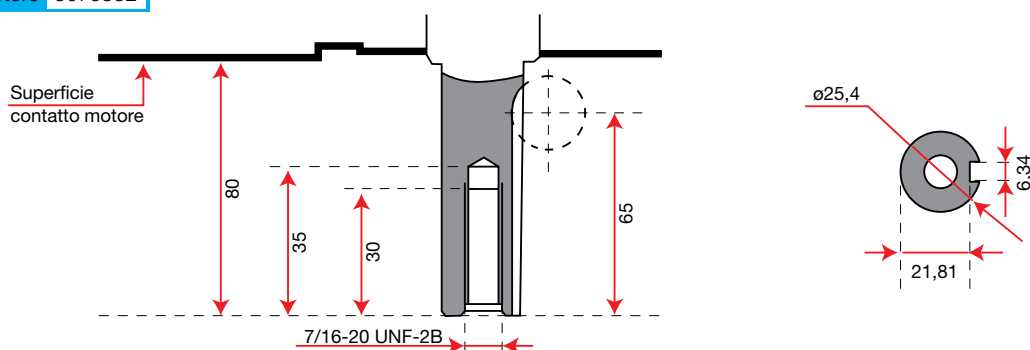

Dati tecnici

Potenza netta	18,5 HP - 13,6 kW / 3600 rpm
Coppia netta	36 N.m / 3600 rpm
Alesaggio x corsa	73 mm x 70 mm
Cilindrata	586 cm ³
Avviamento	elettrico
Capacità carburante	non disponibile
Capacità olio motore	1,7 L
Dimensioni	430 x 425 x 412 mm
Peso netto	36 kg

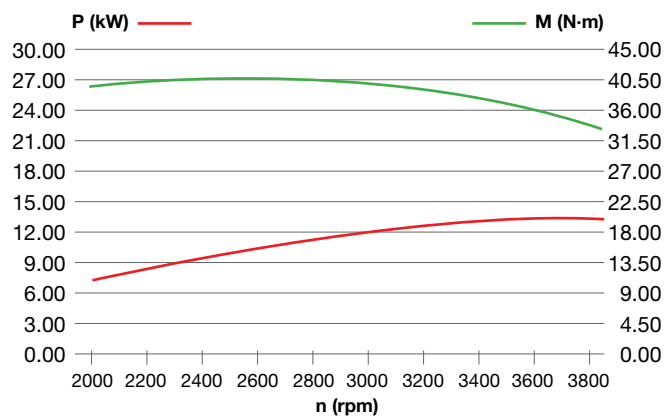


Motori linea giardinaggio



K 2000 V-Twin



Dimensioni

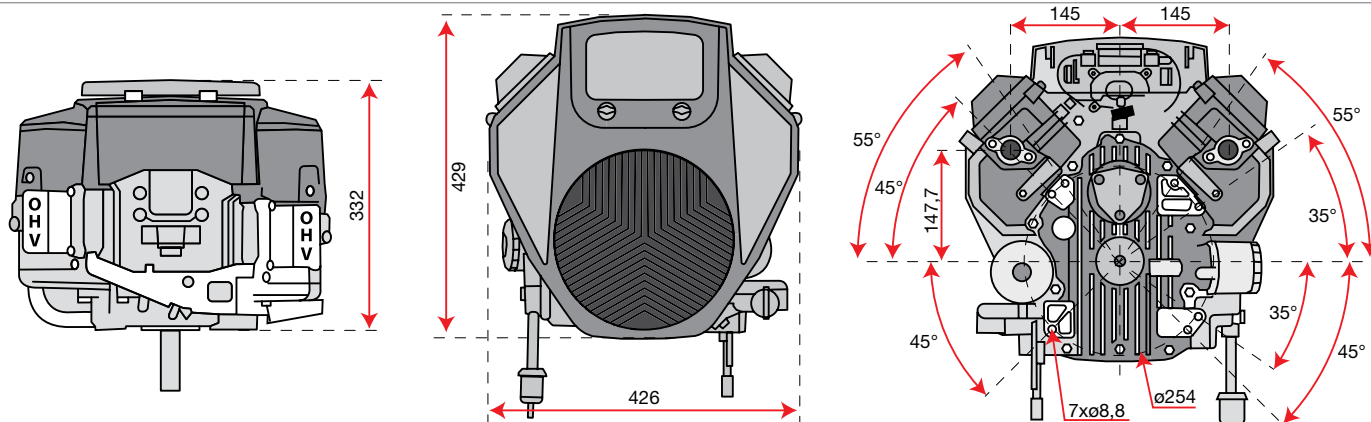


Codice motore 3075338

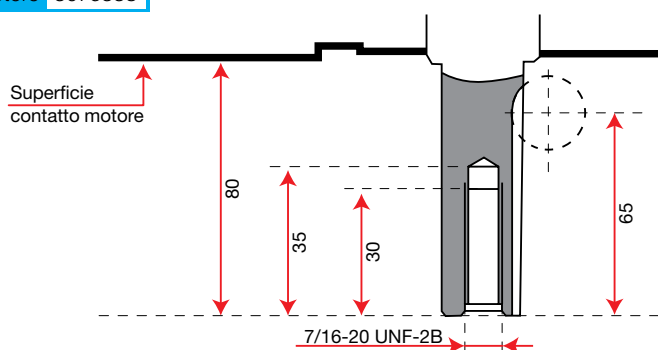

Dati tecnici

Potenza netta	19,5 HP - 14,5 kW / 3600 rpm
Coppia netta	38,5 N.m / 3600 rpm
Alesaggio x corsa	73 mm x 70 mm
Cilindrata	635 cm ³
Avviamento	elettrico
Capacità carburante	non disponibile
Capacità olio motore	1,7 L
Dimensioni	466 x 480 x 356 mm
Peso netto	40 kg

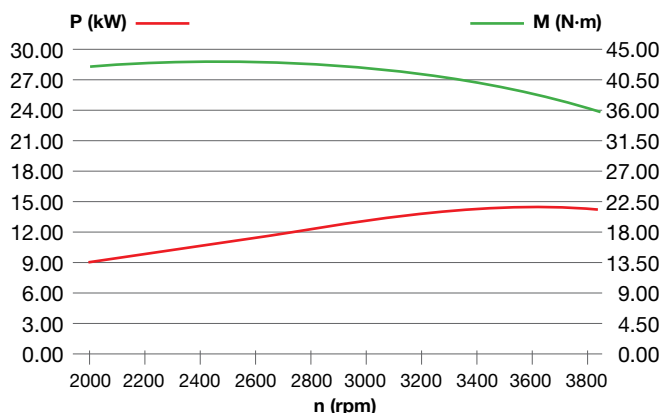


Motori linea giardinaggio


K 2400 V-Twin



Dimensioni

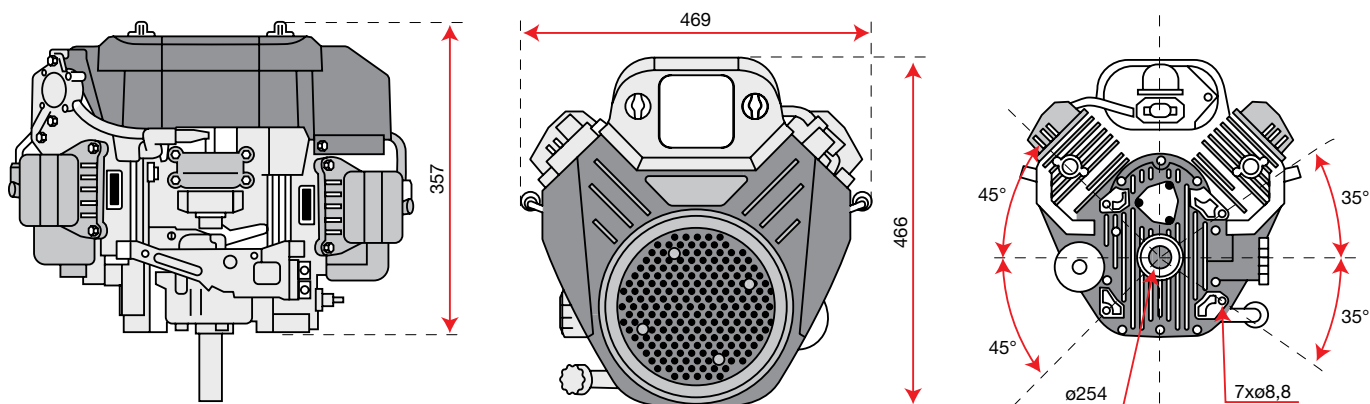


Codice motore 3075288

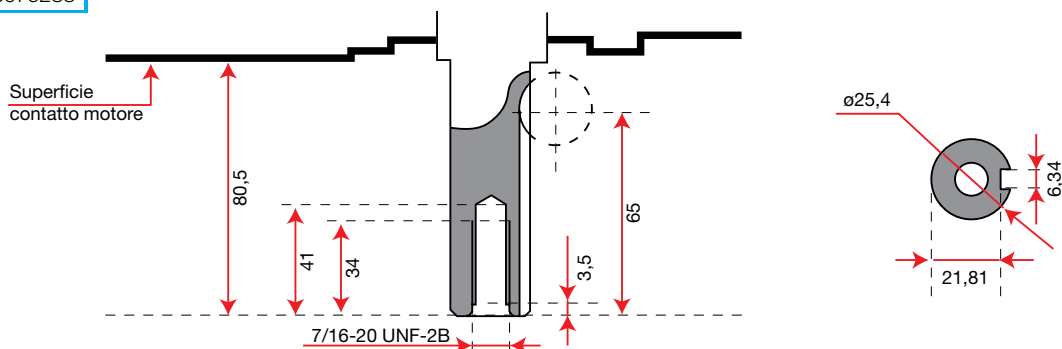

Dati tecnici

Potenza netta	21,7 HP - 16 kW / 3600 rpm
Coppia netta	47,5 N.m / 2400 rpm
Alesaggio x corsa	77 mm x 76 mm
Cilindrata	708 cm ³
Avviamento	elettrico
Capacità carburante	non disponibile
Capacità olio motore	1,8 L
Dimensioni	466 x 469 x 357 mm
Peso netto	43 kg

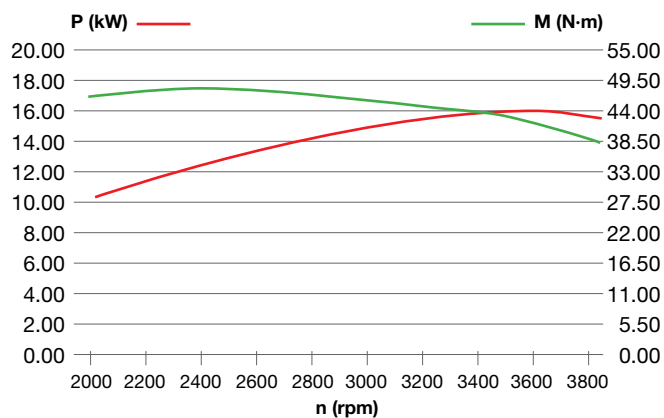





Avvertenze generali

Questo catalogo riporta prezzi di vendita non vincolanti, consigliati dal produttore, in Euro, IVA 22% inclusa. I prezzi indicati sono in vigore dal 01/10/2025. Ci riserviamo il diritto di modificare i prezzi di vendita suggeriti. Il presente catalogo/listino annulla e sostituisce tutti i precedenti.

Dati e figure del catalogo non sono vincolanti per le caratteristiche dei materiali forniti in quanto i prodotti sono soggetti a continui miglioramenti tecnici. I dati riguardanti il pratico impiego dell'equipaggiamento e quelli delle caratteristiche tecniche, così come descritti in questo catalogo, possono subire variazioni senza preavviso.

I dati di potenza dei motori si riferiscono ai valori dichiarati da ciascun costruttore e sono calcolati secondo specifici standard di misura (come SAE J1940, SAE J1349, ISO 1585), con riserva di modifica senza preavviso.

Alcuni articoli non sono disponibili in tutti i Paesi o sono disponibili solo su richiesta.



BE

