



STIHL

100  
ANNI

# CATALOGO 2026

---



# 100 ANNI DI STIHL: DI CASA NELLA NATURA

Quanto tempo bisogna restare in un luogo per conoscerlo veramente? 5 anni? 10 anni?

Da ormai 100 anni siamo immersi nella natura, proprio dove nostro nonno capì che è la motosega che deve andare all'albero e non viceversa. In questo modo rivoluzionò il modo di lavorare nel bosco. Anche oggi i nostri circa 20.000 dipendenti in tutto il mondo sono regolarmente "là fuori" per capire cosa vi interessa: nella silvicoltura, nel giardinaggio e nella paesaggistica, nel giardino di casa e oltre.

Da ormai 100 anni siamo al fianco di professionisti e giardiniere privati esigenti, che ripongono in noi la loro fiducia, realizzano con successo le loro visioni e i loro progetti con STIHL e guardano con soddisfazione ai risultati ottenuti. Questo ci riempie di orgoglio, come famiglia e come impresa. E proprio per questo, il nostro sguardo resta rivolto al futuro: continuiamo a evolverci per rendere il lavoro nella e con la natura ogni giorno un po' più facile o veloce, grazie alle innovazioni adeguate. Perché sappiamo cosa significa stare là fuori nella natura.

E questa è anche la nostra promessa per i prossimi 100 anni: continueremo a essere presenti dove c'è bisogno di dare una mano, dove ogni taglio è importante e dove è fondamentale poter contare su prestazioni e qualità. Resteremo al vostro fianco.

La vostra famiglia Stihl

Dr. Nikolas Stihl  
Presidente del Comitato  
di Controllo STIHL

Selina Stihl  
Vicepresidente del  
Comitato di Controllo

Karen Tebar  
Vicepresidente del  
Comitato di Controllo



I prezzi indicati in questo catalogo sono aggiornati al 1° gennaio 2026. STIHL si riserva il diritto di modificare i prezzi di vendita consigliati e non vincolanti. I prezzi aggiornati sono disponibili su [stihl.it](http://stihl.it).

## POTENZA A BATTERIA

Sistemi a batteria e soluzioni di ricarica

DA PAGINA 13

## ABBATTIMENTO E TAGLIO

Soluzioni intelligenti

DA PAGINA 40

Motoseghe, potatori da giardino, potatori, cesoie per rami e dispositivi di taglio

DA PAGINA 44

Tosasiepi e tagliasiepi allungati

DA PAGINA 100

Sistema Kombi e sistema Multi

DA PAGINA 123

Motoseghe per materiali edili e troncatrici

DA PAGINA 126

## TAGLIO, COLTIVAZIONE E RACCOLTA

Tosaerba, robot tosaerba, trattorini e arieggiatori

DA PAGINA 138

Decespugliatori e tagliabordi

DA PAGINA 174

Motozappe

DA PAGINA 208

Trivelle

DA PAGINA 211

Atomizzatori e irroratori

DA PAGINA 213

Raccoglitori speciali

DA PAGINA 220

## PULIZIA, ORDINE E ALTRO

Soffiatori, aspiratori-trituratori, spazzatrici, idropulitrici, aspiratori a umido/secco e compressore

DA PAGINA 224

Pompe per acqua

DA PAGINA 266

Biotrituatori da giardino

DA PAGINA 268

## ACCESSORI

Dispositivi di protezione individuale

DA PAGINA 272

Attrezzi a mano e accessori forestali

DA PAGINA 302

Carburanti e lubrificanti

DA PAGINA 312

Cura e manutenzione

DA PAGINA 319

Trasporto e stoccaggio

DA PAGINA 322

## ARTICOLI PER I FAN DI STIHL

DA PAGINA 324

# TECNOLOGIA ALL'AVANGUARDIA. DAL 1926.

Innovativi, potenti, ben congegnati, all'altezza di ogni compito, facili e sicuri da usare: l'asticella dei prodotti STIHL è altissima. Da 100 anni siamo guidati dalla nostra aspirazione a sviluppare tecnologie e qualità all'avanguardia per lavorare nella e con la natura. I nostri prodotti di punta dimostrano che le innovazioni STIHL sono state e continuano ad essere rivoluzionarie per l'intero settore dal 1926. Tuttavia, la nostra forza innovativa non si riflette solo in diverse migliaia di brevetti e domande di brevetto, ma anche nella soddisfazione dei nostri clienti. Questo è il vero metro di misura.



Subito dopo la fondazione dell'azienda, Andreas Stihl sviluppa la sua prima **motosega** con motore elettrico. A causa del suo peso, doveva essere azionata da due persone.



Il lancio sul mercato della motosega **Contra** segna l'inizio di una nuova era per STIHL. Come prima motosega senza ingranaggi, ha rivoluzionato il lavoro forestale e ha dato all'azienda una svolta mondiale. Con 12 kg e 6 CV, è il più leggero ed efficiente di qualsiasi altro prodotto sul mercato.

STIHL ha concepito il motore della **STIHL 08** come unità motore universale con una potenza di circa 3,0 CV. Pertanto, il motore non solo è stato montato sulla maneggevole ed estremamente robusta motosega per la silvicoltura e l'agricoltura, ma dal 1965 è servito anche come motore base per un decespugliatore, una troncatrice e una trivella.

Le motoseghes STIHL non sono solo robuste, ma sono anche esemplari in termini di sicurezza: il **freno catena Quickstop** arresta la catena in una frazione di secondo.



Nel 2009 STIHL ha gettato le basi della sua **gamma di batterie** con i tosasiepi a batteria **HSA 65** e **HSA 85**. La prima motosega a batteria seguì un anno dopo.



Con una potenza di 3 kW (4,1 CV), la **MSA 300** era la motosega a batteria più potente sul mercato al momento del lancio. La sua enorme potenza apre una nuova dimensione nei lavori di taglio in aree sensibili al rumore. La nuova batteria STIHL AP 500 S è stata sviluppata appositamente per il funzionamento della STIHL MSA 300.



In occasione del suo 100° anniversario, STIHL lancia un'esclusiva edizione da collezione della MS 500i come **"Centennial Edition"**. La **MS 500i** è la prima motosega al mondo con iniezione a controllo elettronico.



**2020**

**1926**

**1959**

**1963**

**1972**

**2009**

**2026**



100 ANNI STIHL -  
LA COLLEZIONE  
BRAND SHOP  
DELL'ANNIVERSARIO



**GIACCA CON  
CAPPUCIO »STIHL  
100 REFLECTIVE«  
UNISEX**

100% cotone biologico

Taglia Codice  
● XS-3XL 0421100 62..

**unitario 79,90 €**



**T-SHIRT »STIHL 100  
REFLECTIVE«  
UNISEX**

100% cotone biologico

Taglia Codice  
● XS-3XL 042130159..

**unitario 34,90 €**



**BERRETTO »STIHL  
100 REFLECTIVE«  
UNISEX**

Materiale esterno:  
100% poliestere,  
Materiale interno: 100% cotone

Taglia Codice  
● unica 0421600 0292

**24,90 €**



**SPRANGA SPECIALE  
"EDIZIONE  
CENTENARIO"**

Spranga di serie con design STIHL per il 100° anniversario in edizione limitata. Tutte le versioni sono disponibili a pagina 89.

► **TUTTA LA COLLEZIONE È  
DISPONIBILE SU STIHL.IT**

# NOVITÀ PANORAMICA

## POTENZA A BATTERIA

### Soluzioni di ricarica innovative

Controllo della carica CM 10	16
------------------------------	----

### Sistemi di batterie

Batterie AP 20 e AP 30	27
Caricabatterie rapido AL 1802 MO	28
Starter Sets AK	36
Caricabatterie standard ALS 31	39

## ABBATTIMENTO E TAGLIO

### Motoseghe, potatori da giardino, potatori, cesoie per rami e dispositivi di taglio

Motosega di soccorso a batteria MSA 300 C-O-R	67
Adattatore a cinghia AP 2 in 1	69
Potatore da giardino a batteria GTA 30	70
Potatori a batteria HTA 30	74
Cesoie per rami a batteria ASA 130	78
Cesoie per rami a batteria ASA 140	79
Lama da taglio per ASA 130 / ASA 140	79
Controlama per ASA 130 / ASA 140	79
Portalime 2 in 1 Hexa	86

### Tosasiepi e tagliasiepi allungati

Tagliasiepi allungati a batteria HLA 40	111
Tagliasiepi allungati a batteria HLA 140 B	112
Tagliasiepi allungati a batteria HLA 140 K B	112

Tagliasiepi allungati a batteria HLA 150 B	112
--	-----

Basi di supporto	116
------------------	-----

### Motoseghe per materiali edili e troncatrici

Troncatrice a batteria TSA 500 B	130
Containitore dell'acqua a pressione a batteria WSA 40	134
Testa di pompaggio a batteria PKA 30	134
Set di ruote per TSA 500	137
Disco troncatore diamantato D-R80	137

## TAGLIO, COLTIVAZIONE E RACCOLTA

### Tosaerba a spinta, robot tosaerba, trattorini da giardino e arieggiatori

Robot tosaerba iMOW® 3 EVO / 4 EVO	161
Elementi di ancoraggio doppi	164
Upgrade Kit 10 / 12 / 13 iMOW®	164
Apparato di taglio	165
Apparato di taglio lama	165
Tettuccio parasole per iMOW® 3 EVO / 4 EVO	165

### Decespugliatori e tagliabordi

Decespugliatore a batteria FSA 50	176
Decespugliatore a batteria FSA 60 R	182
Decespugliatore a batteria FSA 250	186
Decespugliatore a miscela FS 240 / FS 240 C-E	186
Decespugliatore a miscela FS 255	186
Decespugliatore a miscela spalleggiato FR 410 C-E	190

Decespugliatore a miscela spalleggiato FR 460 TC-E / FR 460 TC-EM / FR 460 TC-EFM	192
---	-----

Decespugliatore a miscela spalleggiato FR 480 C-E	192
---	-----

Testina falciante AutoCut C 12-2	198
----------------------------------	-----

Testina falciante Polycut 11-2	198
--------------------------------	-----

Protezione universale per testine falcianti con filo e utensili in metallo	206
--	-----

### Atomizzatori e irrigatori

Testa di pompaggio a batteria PKA 30	216
Irrigatori a batteria SGA 30	219
Irrigatori a batteria SGA 60	216


### Raccoglitori speciali

Raccoglitori speciali a batteria SBA 140 B	222
--	-----

## PULIRE, RIORDINARE E ALTRO

### Attrezzature per la pulizia

Soffiatori a batteria BRA 500 B	230
---------------------------------	-----

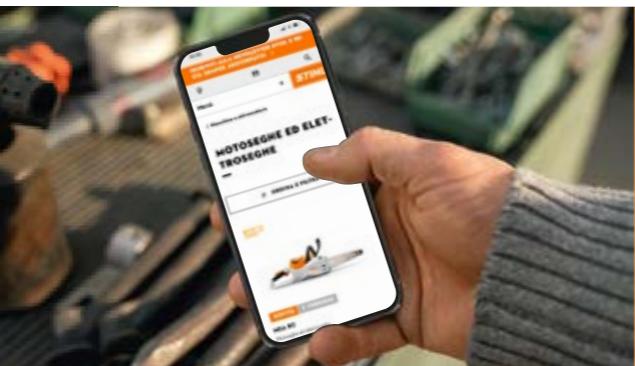

Soffiatori a batteria BRA 600 B	235
---------------------------------	-----

Aspiratore a secco/umido a batteria SEA 50 L	258
--	-----

Prolunga per lancia	250
---------------------	-----

Carrello	262
----------	-----

### Trasporto e stoccaggio

Tavola a rotelle per contenitori per batterie	322
---	-----

### Attrezzi a mano e accessori forestali

Fondina per cesoie da giardino	305
--------------------------------	-----

Supporto per bombolette spray ADVANCE X-Flex	310
--	-----

Fondina per cesoie da giardino ADVANCE X-Flex	310
---	-----

Fondina per ASA ADVANCE X-Flex	310
--------------------------------	-----

Fondina per GTA 40 ADVANCE X-Flex	310
-----------------------------------	-----

### Carburanti e lubrificanti

Grasso per ingranaggi elettrici	316
---------------------------------	-----

### Cura e manutenzione

Service kit per tosaerba, motozappe, arieggiatori e pompe per l'acqua	321
---	-----

**SEMPRE  
AGGIORNATO!**

CON LA  
NEWSLETTER  
STIHL



# NOVITÀ

# CARATTERISTICHE



## API SYSTEM FSA 250

POTENTE SOLUZIONE PROFESSIONALE CON STIHL SMART CONNECTOR INTEGRATO

Robusto, silenzioso e potente: per i professionisti del giardinaggio e della paesaggistica, di aziende municipalizzate e della silvicoltura. Ampia offerta di utensili di taglio. Diametro di taglio fino a 480 mm. Impugnatura a manubrio, regolazione del numero di giri e indicatore a LED. Predisposizione per STIHL Smart Connector 2 A. Dettagli del prodotto a pagina 186.

## AKI SYSTEM FSA 50

ESEGUIRE LAVORI DI FALCIATURA E PULIZIA IN AMBITO PRIVATO IN MODO FLESSIBILE, COMODO ED EFFICIENTE



Decespugliatore a batteria leggero e potente per rifinire piccoli prati, per lavori di pulizia e per tagliare i bordi del prato nel giardino di casa. Molteplici possibilità di regolazione, ad esempio dell'impugnatura ad archetto, dell'asta telescopica e del numero di giri in modo continuo. Archetto distanziatore flessibile per un taglio quasi continuo intorno agli ostacoli, testina falciante AutoCut C 3-2 caricabile dall'esterno. Dettagli del prodotto a pagina 176.

## AKI SYSTEM FSA 60 R

FALCIARE COMODAMENTE L'ERBA DI MEDIA ALTEZZA E GARANTISCE BORDI PRECISI



Taglio e rifinitura silenziosi ed efficienti in ambito privato. Sistema Rapid Click per rimuovere la testina falciante con la semplice pressione di un pulsante. Advanced EasySpool per avvolgere comodamente il filo attorno alla testina falciante. Grande maneggevolezza. Potenza di lavoro costante, indipendentemente dal livello di carica della batteria. Motore EC efficiente, regolazione variabile della velocità, impugnatura circolare regolabile senza l'uso di utensili. Dettagli del prodotto a pagina 195.



## AS SYSTEM GTA 30

POTENTE E CONFORTEVOLI: PER COMPITI PIÙ ESTESI NELLA CURA PRIVATA DEL VERDE

Potatore da giardino compatto e potente per giardini privati. Taglio netto, tensionamento automatico della catena allentando il coperchio del roccetto, spranga Light 01 con stella di rinvio, impugnatura gommata, comodo sbloccaggio su entrambi i lati per destrimani e mancini, calotta di protezione oscillante, indicatore di livello della batteria a LED, occhiello di sospensione per appenderlo alla parete. Set nella cassetta degli attrezzi con 2 batterie AS e carica-batterie rapido doppio AL 5-2. Dettagli del prodotto a pagina 71.

## iMOW® 4 EVO



FALCIARE IL PRATO PUÒ ESSERE MOLTO FACILE E COMODO

Robot tosaerba compatto e molto maneggevole per superfici erbose fino a 1.000 m<sup>2</sup>. Taglio e mulching completamente automatici in una sola passata. Sistema di taglio con 3 lame libere, tagli puliti. Regolazione elettrica dell'altezza di taglio. Capacità di salita fino al 45%, con kit di upgrade opzionale fino al 50%. Larghezza di taglio 20 cm. Velocità di marcia elevata. Dettagli del prodotto a pagina 164.

Altre versioni: iMOW® 3 EVO



## API SYSTEM BRA 600 B

ENORME POTENZA DI SOFFIAGGIO PER LA PULIZIA SILENZIOSA ED EFFICIENTE DI AMPIE SUPERFICI

Il soffiatore spalleggiato STIHL a batteria più potente per impieghi professionali in ambienti sensibili al rumore. Affronta i compiti più impegnativi ed è paragonabile alle prestazioni di pulizia del BR 600 quando si utilizza la bocchetta di piccolo diametro in dotazione. STIHL Noise Reduction System. Unità di comando digitale con funzione STIHL Connected integrata. Quattro livelli di potenza inclusa la funzione Boost. Con l'app STIHL è possibile ridurre la potenza di tutti i livelli del 20%, incrementando così la durata del 40%. Regolazione rapida della lunghezza del tubo di soffiaggio per la massima flessibilità anche in spazi ristretti. Due bocchette incluse nella fornitura. Dettagli del prodotto a pagina 230.

Altre versioni: BRA 500 B



## API SYSTEM AP 20 E AP 30

BATTERIE ENTRY-LEVEL DEL SISTEMA AP



## API SYSTEM AL 1802 MO

POTENZA DI RICARICA ELEVATA IN OFFICINA, SUL VEICOLO E ALL'APERTO

Caricabatterie rapido doppio professionale per la ricarica in serie o in parallelo di due batterie AP di STIHL: in officina, sul veicolo, all'aperto. Permette di lavorare in modo continuativo, senza interruzioni, riduce i tempi di allestimento. Certificazione secondo IPX 4. Dettagli del prodotto a pagina 28.



## AS SYSTEM HTA 30

PER UNA CURA EFFICIENTE E COMODA DEGLI ALBERI SU TERRENI PRIVATI

Potatore a batteria compatto per la cura degli alberi in terreni privati. Lavoro efficiente grazie all'asta telescopica regolabile senza utensili, tensionamento automatico della catena, catena PM3 da 1/4", spranga Light 01, gancio per rami per rimuovere facilmente il materiale tagliato, impugnatura gommata, unità di comando ergonomica. Lunghezza totale 190-280 cm. Dettagli del prodotto a pagina 74.

## API SYSTEM TSA 500 B

GRANDE FORZA PER GRANDI SFIDE

Troncatrice a batteria molto potente per uso professionale. 3 modalità di lavoro, impugnatura ergonomica, modulo HMI ADVANCE PLUS con Smart Connector integrato, protezione in magnesio regolabile, freno motore con filtro magnetico STIHL, allacciamento dell'acqua. Indicatore di stato a LED. Dettagli del prodotto a pagina 130.





## ASIM HLA 40

PIÙ ESTENSIONE PER TAGLIARE SIEPI ALTE IN GIARDINI PRIVATI.

Tagliasiepi a batteria leggero con asta telescopica per tagliare siepi e cespugli più alti in giardini privati. Lame tagliate al laser e affilate al diamante, lunghezza di taglio 45 cm, angolo di taglio regolabile in modo graduale da -45° a +70°, asta divisibile per un facile trasporto. Lunghezza di trasporto 115 cm, lunghezza totale 260 cm. Dettagli del prodotto a pagina 111.



## ASIM HLA 140 B

COMBINA PRESTAZIONI AL TOP E UN ELEVATO COMFORT DI LAVORO.

Tosasiepi a batteria potente e silenzioso per uso professionale. Per modellare, tagliare e potare siepi alte, cespugli, arbusti e piante vicino al terreno. Lame a doppio taglio ottimizzate per l'attrito. Barra lame regolabile di 145° senza attrezzi. Smart Connector può essere montato a posteriori. Lunghezza totale 249 cm. Dettagli del prodotto a pagina 112.

Altre versioni: HLA 140 K B



## ASIM HLA 150 B

SEMPLICEMENTE PIÙ ESTENSIONE.

Potente tosasiepi professionale a batteria con ampio raggio d'azione: lunghezza totale 260 - 330 cm. Grazie all'asta telescopica, è particolarmente adatto per tagliare siepi e cespugli alti. Sia la lunghezza dell'asta che le lame sono regolabili senza attrezzi. Lame a doppio taglio ottimizzate per l'attrito. Dettagli del prodotto a pagina 112.



## ASIM WSA 40

APPROVVIGIONAMENTO IDRICO MOBILE, AUTOMATICO E UNIFORME PER LE TRONCATORICHI STIHL

Per fornire acqua alle troncatorici a batteria e a miscela mentre si è in giro. Impostazione continua della pressione (da 1,5 a 2,5 bar), indicatore del livello di carica, capacità di 10 l, indicatore del livello di riempimento, valvola di scarico della pressione e tubo flessibile dell'acqua di 4 m. Dettagli del prodotto a pagina 134.



## ASIM SGA 30

LA PROTEZIONE E LA CURA MIRATE SI FANNO SEMPLICI. IDEALE PER GIARDINI DI PICCOLE E MEDIE DIMENSIONI

Irroratore a batteria per distribuire comodamente fitosanitari e concimi in ambiente privato. Impostazione continua della pressione (da 1,5 a 2,5 bar), indicatore del livello di carica, capacità di 5 l, indicatore del livello di riempimento, valvola di scarico della pressione e lancia telescopica con ugello regolabile. Impugnatura morbida, tracolla. Dettagli del prodotto a pagina 219.



## ASIM PKA 30

POMPAGGIO AUTOMATICO E DOSAGGIO ESATTO DI ACQUA E PRODOTTI DA SPRUZZARE

Testa di pompaggio con regolazione continua della pressione (da 1,5 a 2,5 bar) e indicatore del livello di carica. Pompaggio automatico per un dosaggio esatto del liquido. Compatibile con irroratore STIHL SG 21 e STIHL SG 31 e con il contenitore dell'acqua a pressione di STIHL per l'approvvigionamento idrico alle troncatorici a batteria e a miscela di STIHL. Dettagli del prodotto alle pagine 134 e 216.



## APII ASA 140

TAGLIARE RAMI FINO A 45 MM DI DIAMETRO È PIÙ COMODO E VELOCE.

Per i professionisti di frutteti, piantagioni, orticoltura e cura degli alberi. Per tagliare rami, cespugli e arbusti in modo comodo e senza fatica. Per rami di diametro fino a 45 mm. Due larghezze di apertura della lama, elevata resa di taglio, rapido avanzamento del lavoro. Impugnatura ergonomica, display OLED, numerosi accessori. Dettagli del prodotto a pagina 79.

Altre versioni: ASA 130



## APII MSA 300 C-O R

PER I SOCCORSI

Pronta velocemente all'uso quando serve: la motosega a batteria MSA 300 C-O R molto potente è stata sviluppata per l'impiego nei soccorsi. La struttura compatta e la regolazione continua della profondità di taglio garantiscono una maneggevolezza precisa anche in condizioni difficili. La catena in metallo duro RDR da 3/8" taglia in modo sicuro una varietà di materiali. La prima motosega STIHL a batteria per i soccorsi permette di eseguire tagli precisi senza rumore né gas di scarico. Dettagli del prodotto a pagina 67.

## AKII SEA 50 L

COMPATTO E POTENTE, PER LA PULIZIA MOBILE ATTORNO ALL'ABITAZIONE, PER GLI HOBBY E L'ARTIGIANATO



Aspiratore a batteria portatile per la pulizia di superfici bagnate e asciutte. Elevata potenza di aspirazione. Certificato per la classe di polveri L. Accessori integrati nella scocca per un cambio rapido e semplice tra bocchetta universale e bocchetta per fughe. Tubo flessibile di aspirazione a fisarmonica lungo 1,8 m, riponibile arrotolato, tubo di aspirazione in 2 parti. Dettagli del prodotto a pagina 258.



## APII SBA 140 B

RENDE LA RACCOLTA DELLE BACCHE COMODA ED EFFICIENTE

Per la raccolta efficiente e professionale di bacche e piccoli frutti. Elevata maneggevolezza e facilità d'uso. Leggero, robusto, ben bilanciato. Modulo HMI ADVANCE PLUS con STIHL Smart Connector integrato. Motore EC di lunga durata, tre velocità, due pettini di raccolta contrapposti, impugnatura circolare, tracolla. Dettagli del prodotto a pagina 222.



## AKII SGA 60

RENDE LA PROTEZIONE E LA CURA DELLE PIANTE EFFICACE E CONFORTEVOLI

Irroratore a batteria spalleggiato per distribuire fitosanitari e concimi liquidi. Sistema di cinture confortevole, potente pompa a membrana con pressione di esercizio di 4,5 bar. 5 diversi ugelli, ampia apertura di riempimento, setaccio di riempimento, filtro nel serbatoio, supporto per riporre in modo sicuro la lancia. Dettagli del prodotto a pagina 216.

# POTENZA A BATTERIA

POTENZA PER LE ESIGENZE PIÙ ELEVATE.



## DETTAGLI TECNICI DI SPICCO

### CONSTANT POWER

Uno dei principali vantaggi delle nostre batterie è la grande potenza che resta costante per tutto il tempo di lavoro della batteria e oltre. Generalmente la potenza diminuisce con il tempo. Non è così per STIHL. La potenza delle nostre batterie resta costante.

### POWER BOOST

Massimo aumento delle prestazioni. Grazie all'elettronica intelligente, gli utensili STIHL e le batterie comunicano tra loro. Se l'attrezzo e la batteria sono dotati della funzione POWER BOOST, la batteria fornisce, se necessario, energia aggiuntiva oltre a quella costantemente disponibile per un periodo di tempo limitato. Per sfruttare al meglio la carica della batteria, dopo un determinato periodo di tempo la macchina torna alla POTENZA COSTANTE normalmente disponibile.

### PROTEZIONE DAGLI SPRUZZI D'ACQUA

Le attrezzature a batteria del sistema AP di STIHL sono progettate per l'impiego professionale quotidiano, anche in condizioni meteo avverse. Grazie alla certificazione IPX4, sono a prova di spruzzi d'acqua e resistono alla pioggia.

### LONG LIFE

Batterie estremamente durevoli e resistenti. Progettate per soddisfare le esigenze più elevate.



SOLUZIONI DI RICARICA ▶ 14 SISTEMA AP ▶ 18  
SISTEMA AK ▶ 30 SISTEMA AS ▶ 36  
LINEA AI ▶ 39

Tenete presente che non tutti i prodotti sono dotati delle caratteristiche qui indicate. In questa pagina sono descritte solo quelle principali. Trovate ulteriori spiegazioni e avvertenze sul sito [stihl.it](http://stihl.it).

# ATTREZZATURE A BATTERIA DA TRAMANDARE DI GENERAZIONE IN GENERAZIONE



GACHINA LANDSCAPING, CALIFORNIA:

## IN USO DA PIÙ DI DIECI ANNI. LE NOSTRE ATTREZZATURE A BATTERIA STIHL

Gachina Landscaping in California dimostra come tradizione e tecnologia a batteria uniscono generazioni. L'impresa a conduzione familiare di San Mateo, in California, è da più di 37 anni sinonimo di cura eccellente del paesaggio. Fondata da H. Jaclyn Ishimaru-Gachina e da suo marito, oggi i due figli, Dominic e Michael Gachina, garantiscono la continuità dell'eredità familiare, affidandosi alla potenza delle batterie STIHL.



792  
ATTREZZATURE A BATTERIA DI STIHL



STIHL  
AKKU-  
POWER



400  
DIPENDENTI NELLA  
MANUTENZIONE DEL  
VERDE



Clizza qui  
per la storia!

443  
BATTERIE DI STIHL

## 5 VANTAGGI PRINCIPALI DELLE BATTERIE:

- Meno emissioni di CO2
- Tutela della salute del personale
- Meno vibrazioni, meno rumore
- Design ergonomico, grande maneggevolezza
- Possibilità di iniziare a lavorare la mattina presto





## ATTREZZATURE SEMPRE PRONTE ALL'USO CON LA GIUSTA GESTIONE DELL'ENERGIA

LE NOSTRE SOLUZIONI DI RICARICA GARANTISCONO BATTERIE CARICHE. IN OGNI MOMENTO. IN OGNI LUOGO.

Avete bisogno di un sistema di ricarica per batterie che stia al passo con una routine lavorativa diversificata? STIHL vi offre l'energia adatta a ogni impiego. Dall'armadio di ricarica più grande, al piccolo caricabatterie multiplo, fino al bottTainer mobile o al generatore portatile, le nostre soluzioni innovative vi permettono di ricaricare le vostre batterie con grande semplicità.

Con le nostre possibilità di ricarica intelligenti ottimizzate l'alimentazione energetica delle vostre attrezzature e al tempo stesso organizzate in modo più efficiente la vostra giornata lavorativa. Le domande di base da porsi sono due: quando e dove si effettua la ricarica? A seconda della risposta a queste domande, vi raccomandiamo prodotti su misura:

IN AZIENDA	fissa	DURANTE IL GIORNO	DURANTE LA NOTTE
		veloce	lenta
NEL VEICOLO	mobile	AL 501, CR 6, CM 10, CM 12, armadi di ricarica per batterie	AL 301, AL 501, CR 6, CM 10, CM 12, armadi di ricarica per batterie
		AL 301-4, CB 1, bottTainer, bottvario3	AL 301-4, CB 1, bottTainer, bottvario3
SUL LUOGO D'IMPIEGO	fissa	PS 3000, AL 1802 MO	-

## SOLUZIONI INNOVATIVE DI RICARICA FISSA

### RICARICA COMPLETA SUL POSTO



#### NOVITÀ

#### CM 10

Controllo della carica per gestire fino a 10 caricabatterie su un fusibile in officina o in viaggio.

- Ricarica notturna affidabile per un massimo di 40 batterie nella sequenza predefinita
- Impedisce l'intervento involontario della sicurezza a causa del sovraccarico, grazie al controllo sistematico
- Possibilità di assegnare priorità a tre caricabatterie



#### CM 12

Controllo della carica per un massimo di 12 caricabatterie collegati a una presa elettrica, con accensione e spegnimento intelligenti.

- Impedisce l'intervento involontario della sicurezza a causa del sovraccarico, grazie al controllo sistematico
- Possibilità di assegnare priorità a tre caricabatterie



#### CR 6

Con il supporto a parete conservate e gestite in modo più chiaro e ordinato i caricabatterie standard e rapidi di STIHL dei sistemi AK e AP in officina.

- Per il fissaggio e la gestione professionale dei caricabatterie STIHL
- Per un massimo di 8 caricabatterie standard o 6 caricabatterie rapidi dei sistemi AK e AP di STIHL
- Semplicità di montaggio

Dimensioni (L x A x P) 87 x 7 x 5 cm

Codice	Prezzo (€)
EA08 430 7930	349,00

Dimensioni (L x A x P) 67 x 18 x 6 cm

Codice	Prezzo (€)
EA08 430 7900	1.199,00

Dimensioni (L x A x P) 74 x 65 x 10 cm

Codice	Prezzo (€)
EA08 018 0300	119,00

### ARMADIO DI RICARICA DELLE BATTERIE ASECO'S

Protezione a tutto tondo: 90 minuti di protezione antincendio dall'esterno all'interno e oltre 90 minuti di resistenza al fuoco dall'interno all'esterno.



#### Versione M

- Carica completamente fino a 16 batterie AP in sole 12 ore
- Ripiani isolati per impedire la propagazione del fuoco
- Sistema di allarme installato con rilevatore di fumo e allarme acustico

#### Versione L

- Ricarica completa di un massimo di 48 batterie AP entro 12 ore
- Ripiani isolati per impedire la propagazione del fuoco
- Sistema di allarme integrato con rilevatore di fumo, sensore di temperatura e segnale ottico e acustico
- Testato secondo la norma VDMA 24994

Codice	Prezzo (€)
EA08 018 0400	6.109,00

Codice	Prezzo (€)
EA08 018 0401	10.999,00

Prezzi consigliati dal produttore, non vincolanti, in Euro



Scansione il QR Code per ulteriori informazioni sull'armadio di ricarica delle batterie e sulle altre soluzioni per la gestione della carica. Poiché l'armadio di ricarica per batterie è disponibile solo presso i rivenditori STIHL, qui trova anche un rivenditore specializzato vicino a lei!

# SOLUZIONI INNOVATIVE DI RICARICA MOBILE

RICARICA COMPLETA ANCHE IN VIAGGIO

## bott POWERED BY STIHL

Insieme al nostro partner bott, abbiamo sviluppato due soluzioni all-in-one per la ricarica mobile e il trasporto delle vostre batterie del sistema STIHL AP. Con il bottTainer per autocarri cassonati e il bott vario3 per furgoni siete sempre pronti a intervenire: le batterie rimangono nel veicolo, protette dalle intemperie e dai furti, e vengono caricate in modo affidabile durante la notte tramite alimentazione esterna.



### bottTainer

- Sistema di ricarica all'interno di una scatola per cassone su autocarro cassonato
- Ricarica e trasporto di un massimo di 28 batterie AP o 4 batterie AR L e 12 batterie AP
- La gestione termica intelligente consente la ricarica a temperature esterne basse e alte
- Comoda rimozione delle batterie tramite robusta guida estraibile
- Disponibile in diverse versioni

### bott vario3

- Sistema di ricarica per l'integrazione in furgoni
- Ricarica e trasporto di un massimo di 56 batterie AP oppure fino a 7 batterie AR e 21 batterie AP
- Combinabile con il sistema a scaffale standard bott vario3 per l'allestimento dei veicoli
- Diverse opzioni di allestimento in base alla pianificazione individuale
- Disponibile in diverse versioni



Se siete interessati al bottTainer o al bott vario3, rivolgetevi al vostro rivenditore STIHL. In alternativa, potete scansionare il codice QR e compilare il modulo di contatto.



### BOX DI RICARICA CB 1

(immagine indicativa)  
Box per la ricarica e il trasporto di un massimo di 8 batterie AP di STIHL sul veicolo. Per un massimo di due carica batterie AL 301-4 (non inclusi). Certificazione IPX4.

- Possibilità di montaggio come box sotto il pianale, come box per cassone
- Ricarica tramite alimentazione esterna o presa elettrica idonea sul veicolo, incl. cavo di collegamento
- Risparmio di tempo grazie alla gestione semplificata della batteria: ricaricare, trasportare e immagazzinare
- Box con protezione dagli spruzzi d'acqua e ventilazione

Dimensioni (B x H x T) 82 x 30 x 40 cm

Caratteristiche<sup>①</sup> 

Codice	Prezzo (€)
EA08 018 0200	999,00

### PS 3000

Con l'alimentatore portatile STIHL potete sia utilizzare potenti attrezzi a cavo in assenza di rete elettrica sia ricaricare le vostre batterie STIHL.

- Alimentazione ovunque e in qualsiasi momento
- Alternativa senza emissioni al generatore a benzina
- Prestazioni senza compromessi in tutte le situazioni
- Design compatto
- Silenziosità
- Resistente alla polvere e agli spruzzi d'acqua secondo IP54
- Assenza di emissioni di gas di scarico

Potenza (kW) 3,7

Potenza di picco (kW) 18

Capacità (kWh) 2

Tempo di ricarica (min) 180 (100%)  
144 (80%)

Peso (kg) 20,1

Caratteristiche<sup>①</sup> 

Codice	Prezzo (€)
GA02 011 8000	3.799,00

# SISTEMA AP

POTENZA ALLO STATO PURO PER LA VITA PROFESSIONALE  
DI TUTTI I GIORNI.

Le attrezzature a batteria convincono per l'ampia gamma di prodotti e accessori, le prestazioni eccezionali, l'elevata affidabilità e la versatilità. Sono alimentate da batterie AP sostituibili o da batterie AR L a zaino, completamente progettate per garantire prestazioni e tempi di lavoro molto lunghi nell'impiego professionale. In poche parole: il sistema AP di STIHL è sinonimo di qualità premium STIHL e di soluzioni particolarmente avanzate per la gestione della potenza e della carica.



**APII**  
SYSTEM

Si prega di notare che non tutti i prodotti sono disponibili in tutte le versioni.

## CALCOLATORE DI REDDITIVITÀ DELLA BATTERIA STIHL




Scoprite la velocità con cui si ripaga il vostro investimento in attrezzi a batteria STIHL e tutti i vantaggi in termini di risparmi operativi per la vostra flotta di attrezzature professionali!



**DURATA DELLA BATTERIA**  
DA PAGINA 20

												
<b>ENERGIA BATTERIA<sup>①</sup> (WH)</b>		144	270	187			281	337	1.080	1.620		
<b>TEMPI DI RICARICA DELLA BATTERIA PER CAPACITÀ ALL'80% E AL 100%</b>												
	Codice	Prezzo (€)	Unità	80%	100%	80%	100%	80%	100%	80%	100%	Maggiori informazioni sul prodotto
<b>AL 101</b>	4850 430 2520	49,00	minuti	125	160	235	295	150	200			<a href="#">a pagina 27</a>
<b>AL 301</b>	EA09 430 5500	129,00	minuti	30	50	60	80	40	55			<a href="#">a pagina 27</a>
<b>AL 301-4</b>	EA04 430 5500	374,00	minuti	30	50	60	80	40	55			<a href="#">a pagina 27</a>
<b>AL 501</b>	EA09 430 5700	194,00	minuti	25	40	35	50	30	45			<a href="#">a pagina 27</a>
<b>AL 1802 MO NOVITÀ</b>	EA10 430 5500	699,00	minuti	25	40	30	45	15	40			<a href="#">a pagina 27</a>
<b>TEMPI DI LAVORO<sup>②</sup> E TAGLI PER OGNI CARICA DELLA BATTERIA PER SEGARE LEGNO SQUADRATO (10 x 10 CM) FINO A ...</b>												
	Codice	Prezzo (€)	Unità	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	Maggiori informazioni sul prodotto
<b>MSA 160 C-B</b>	MA03 200 0004	369,00	minuti tagli	-	-	60	42			62	74	<a href="#">a pagina 53</a>
						300	210			310	370	
<b>MSA 161 T</b>	1252 200 0044	449,00	minuti tagli		32	60	42			62	74	<a href="#">a pagina 63</a>
					155	290	200			300	360	
<b>MSA 190 T</b>	MA05 200 0002	369,00	minuti tagli		37	72	48 <sup>③</sup>			75	90	<a href="#">a pagina 63</a>
					130	245	170 <sup>③</sup>			225	306	
<b>MSA 200 C-B</b>	MA03 200 0010	459,00	minuti tagli	-	-	48	42			50	60	<a href="#">a pagina 53</a>
						260	160			270	320	
<b>MSA 220 C-B</b>	MA03 200 0020	489,00	minuti tagli	-	-	36	32			37	44	<a href="#">a pagina 53</a>
						290	150			300	350	
<b>MSA 220 T</b>	MA01 200 0022	759,00	minuti tagli		12	28	16			29	34	<a href="#">a pagina 63</a>
					115	280	150			290	340	
<b>MSA 220 TC-O</b>	MA01 200 0059	819,00	minuti tagli		16	23	21			24	34	<a href="#">a pagina 63</a>
					100	280	130			290	340	
<b>MSA 300</b>	MA02 200 0004	799,00	minuti tagli	-	-	-	-			-	20 <sup>③</sup>	<a href="#">a pagina 57</a>
						-	-			-	44 <sup>④</sup>	
<b>MSA 300 C-O</b>	MA02 200 0082	939,00	minuti tagli	-	-	-	-			-	20 <sup>③</sup>	<a href="#">a pagina 57</a>
						-	-			-	44 <sup>④</sup>	
						-	-			-	320 <sup>④</sup>	
<b>HTA 66</b>	LA03 200 0004	564,00	minuti		32	65	42			68	82	<a href="#">a pagina 75</a>
<b>HTA 66 K</b>	LA03 200 0020	544,00	minuti		32	65	42			68	82	<a href="#">a pagina 75</a>
<b>HTA 86</b>	LA03 200 0002	689,00	minuti		32	65	42			68	82	<a href="#">a pagina 75</a>
<b>HTA 135</b>	LA01 200 0046	864,00	minuti	-	-	52	36			54	70	<a href="#">a pagina 75</a>
<b>HTA 150</b> Versione per la cura	LA01 200 0034	729,00	minuti		40	96	52			100	113	<a href="#">a pagina 75</a>
<b>HTA 160</b>	LA01 200 0032	899,00	minuti		27	67	36			70	80	<a href="#">a pagina 77</a>
<b>TEMPI DI LAVORO<sup>②</sup> PER OGNI CARICA DELLA BATTERIA FINO A ...</b>												
<b>HSA 100</b>	HA07 011 3530	399,00	minuti		116	216	150			225	270	<a href="#">a pagina 106</a>
<b>HSA 130 R</b>	4869 011 3560	569,00	minuti	65 <sup>⑤</sup>	83 <sup>⑦</sup>	125 <sup>⑤</sup>	160 <sup>⑦</sup>	84 <sup>⑤</sup>	108 <sup>⑦</sup>			<a href="#">a pagina 106</a>
<b>HSA 130 T</b>	4869 011 3566	569,00	minuti	65 <sup>⑤</sup>	83 <sup>⑦</sup>	125 <sup>⑤</sup>	160 <sup>⑦</sup>	84 <sup>⑤</sup>	108 <sup>⑦</sup>			<a href="#">a pagina 106</a>
<b>HSA 140 R</b>	HA02 011 3500	659,00	minuti	77 <sup>⑤</sup>	116 <sup>⑦</sup>	168 <sup>⑤</sup>	235 <sup>⑦</sup>	100 <sup>⑤</sup>	150 <sup>⑦</sup>			<a href="#">a pagina 106</a>
<b>HSA 140 T</b>	HA02 011 3510	659,00	minuti	69 <sup>⑤</sup>	108 <sup>⑦</sup>	144 <sup>⑤</sup>	226 <sup>⑦</sup>	90 <sup>⑤</sup>	140 <sup>⑦</sup>			<a href="#">a pagina 106</a>
<b>HSA 150 R</b>	HA02 011 3520	749,00	minuti	77 <sup>⑤</sup>	116 <sup>⑦</sup>	168 <sup>⑤</sup>	235 <sup>⑦</sup>	100 <sup>⑤</sup>	150 <sup>⑦</sup>			<a href="#">a pagina 108</a>
<b>HSA 150 T</b>	HA02 011 3530	744,00	minuti	69 <sup>⑤</sup>	108 <sup>⑦</sup>	144 <sup>⑤</sup>	226 <sup>⑦</sup>	90 <sup>⑤</sup>	140 <sup>⑦</sup>			<a href="#">a pagina 108</a>
<b>HLA 66</b>	4859 011 2910	429,00	minuti		111	214	144			223	268	<a href="#">a pagina 112</a>
<b>HLA 86</b>	4859 011 2930	559,00	minuti		111	214	144			223	268	<a href="#">a pagina 112</a>
<b>HLA 135</b>	HA04 200 0016	654,00	minuti		50	91	64			95	114	<a href="#">a pagina 112</a>

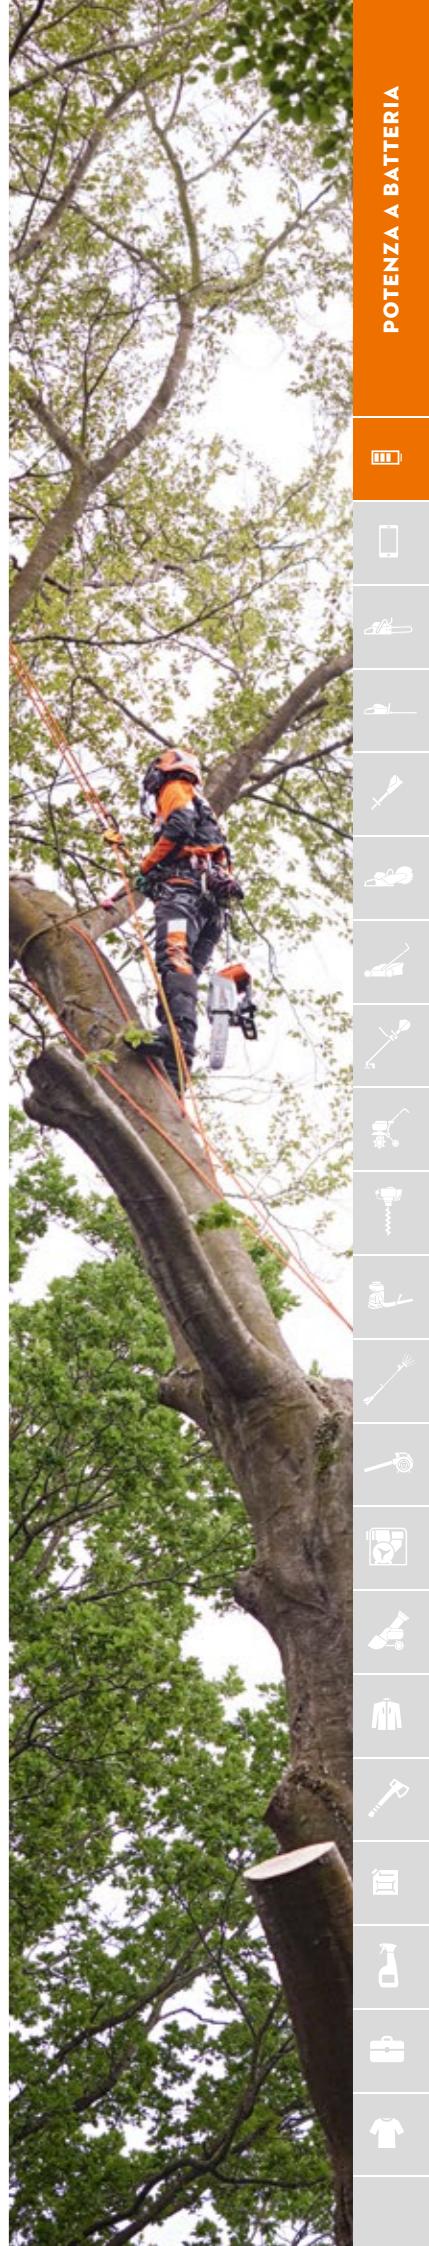

Batteria raccomandata

Potenza ridotta

- Non compatibile

Fino ad esaurimento!

① Contenuto di energia conforme alle specifiche del produttore delle celle. Per aumentare la durata utile il contenuto energetico disponibile per l'utilizzo effettivo è inferiore

② I tempi di lavoro per ogni carica della batteria sono dati indicativi e possono variare in base all'impiego e alla modalità operativa

③ Potenza massima

④ Potenza minima

⑤ Livello 3

⑥ Livello 2

⑦ Livello 1

⑧ Boost

⑨ Funzionamento normale

⑩ Durata con un materiale e un processo di lavorazione tipici dell'attrezzatura; non si tratta della durata a pieno carico

			 NOVITÀ AP 20	 NOVITÀ AP 30	 AP 200 S			 AP 300 S	 AP 500 S	 AR 2000 L	 AR 3000 L				
<b>ENERGIA BATTERIA<sup>①</sup> (WH)</b>			144	270	187			281	337	1.080	1.620				
<b>TEMPI DI LAVORO<sup>②</sup> PER OGNI CARICA DELLA BATTERIA FINO A...</b>															
	Codice	Prezzo (€)	Unità	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	Maggiori informazioni sul prodotto	
<b>KMA 120 R</b>	FA08 011 6820	399,00													
con FS-KM, testina falciante	4180 200 0474	179,00	minuti	15 <sup>③</sup>	25 <sup>⑦</sup>	25 <sup>③</sup>	45 <sup>⑦</sup>	15 <sup>③</sup>	20 <sup>⑦</sup>	25 <sup>③</sup>	45 <sup>⑦</sup>	30 <sup>③</sup>	55 <sup>⑦</sup>	110 <sup>③</sup> 190 <sup>⑦</sup> 170 <sup>③</sup> 290 <sup>⑦</sup> <a href="#">a pagina 118</a>	
con FS-KM, utensile metallico	4180 200 0478	179,00	minuti	30 <sup>③</sup>	50 <sup>⑦</sup>	45 <sup>③</sup>	75 <sup>⑦</sup>	35 <sup>③</sup>	60 <sup>⑦</sup>	25 <sup>③</sup>	45 <sup>⑦</sup>	60 <sup>③</sup>	120 <sup>⑦</sup>	190 <sup>③</sup> 380 <sup>⑦</sup> 270 <sup>③</sup> 520 <sup>⑦</sup>	
<b>KMA 135 R</b>	FA02 011 6810	479,00													
con FS-KM, testina falciante	4180 200 0474	179,00	minuti	11 <sup>③</sup>	22 <sup>④</sup>	21 <sup>③</sup>	43 <sup>④</sup>	14 <sup>③</sup>	28 <sup>④</sup>	22 <sup>③</sup>	45 <sup>④</sup>	26 <sup>③</sup>	54 <sup>④</sup>	85 <sup>③</sup> 170 <sup>④</sup> 122 <sup>③</sup> 213 <sup>④</sup> <a href="#">a pagina 118</a>	
con FS-KM, utensile metallico	4180 200 0478	179,00	minuti	23 <sup>③</sup>	39 <sup>④</sup>	48 <sup>③</sup>	96 <sup>④</sup>	30 <sup>③</sup>	50 <sup>④</sup>	50 <sup>③</sup>	100 <sup>④</sup>	60 <sup>③</sup>	120 <sup>④</sup>	170 <sup>③</sup> 325 <sup>④</sup> 250 <sup>③</sup> 450 <sup>④</sup>	
<b>KMA 200 R</b>	FA03 011 6800	599,00													
con FSS-KM, testina falciante	FA03 200 0018	299,00	minuti	-	-	14 <sup>③</sup>	28 <sup>⑦</sup>	10 <sup>③</sup>	20 <sup>⑦</sup>	15 <sup>③</sup>	30 <sup>⑦</sup>	18 <sup>③</sup>	36 <sup>⑦</sup>	57 <sup>③</sup> 115 <sup>⑦</sup> 86 <sup>③</sup> 172 <sup>⑦</sup> <a href="#">a pagina 118</a>	
con FS-KM, utensile metallico	4180 200 0478	179,00	minuti	-	-	21 <sup>③</sup>	45 <sup>⑦</sup>	16 <sup>③</sup>	32 <sup>⑦</sup>	23 <sup>③</sup>	47 <sup>⑦</sup>	28 <sup>③</sup>	56 <sup>⑦</sup>	89 <sup>③</sup> 178 <sup>⑦</sup> 134 <sup>③</sup> 268 <sup>⑦</sup>	
<b>TSA 230</b>	4864 011 6620	599,00	minuti	-	-	-	-	9 <sup>③</sup>	14 <sup>③</sup>	15 <sup>③</sup>	24 <sup>③</sup>	-	-	-	<a href="#">a pagina 130</a>
<b>TSA 300</b>	TA02 011 6600	999,00	minuti	-	-	-	-	5 <sup>③</sup>	9 <sup>③</sup>	9 <sup>③</sup>	16 <sup>③</sup>	12 <sup>③</sup>	22 <sup>③</sup>	-	<a href="#">a pagina 130</a>
<b>TSA 500 B</b> <b>NOVITÀ</b>	TA01 011 6600	1.499,00	minuti	-	-	-	-	8 <sup>⑩</sup>	16 <sup>⑩</sup>	15 <sup>⑩</sup>	30 <sup>⑩</sup>	20 <sup>⑩</sup>	30 <sup>⑩</sup>	-	<a href="#">a pagina 130</a>
<b>FSA 86 R</b>	FA05 011 5700	329,00	minuti		30 <sup>⑦</sup>		55 <sup>⑦</sup>		35 <sup>⑦</sup>		55 <sup>⑦</sup>		65 <sup>⑦</sup>	200 <sup>⑦</sup> 290 <sup>⑦</sup> <a href="#">a pagina 178</a>	
con testina falciante	-	-	minuti		60 <sup>⑦</sup>		110 <sup>⑦</sup>		70 <sup>⑦</sup>		110 <sup>⑦</sup>		130 <sup>⑦</sup>	400 <sup>⑦</sup> 580 <sup>⑦</sup>	
<b>FSA 110 R</b>	FA07 011 5720	399,00	minuti	25 <sup>③</sup>	45 <sup>⑦</sup>	50 <sup>③</sup>	65 <sup>⑦</sup>	30 <sup>③</sup>	60 <sup>⑦</sup>	50 <sup>③</sup>	100 <sup>⑦</sup>	60 <sup>③</sup>	120 <sup>⑦</sup>	210 <sup>③</sup> 400 <sup>⑦</sup> 290 <sup>③</sup> 570 <sup>⑦</sup> <a href="#">a pagina 178</a>	
con coltello di plastica	-	-	minuti	50 <sup>③</sup>	90 <sup>⑦</sup>	100 <sup>③</sup>	130 <sup>⑦</sup>	60 <sup>③</sup>	120 <sup>⑦</sup>	100 <sup>③</sup>	200 <sup>⑦</sup>	120 <sup>③</sup>	240 <sup>⑦</sup>	420 <sup>③</sup> 800 <sup>⑦</sup> 580 <sup>③</sup> 1.140 <sup>⑦</sup>	
<b>FSA 120</b> <b>con testina falciante</b>	FA08 200 0002	459,00	minuti	30 <sup>③</sup>	50 <sup>⑦</sup>	45 <sup>③</sup>	75 <sup>⑦</sup>	40 <sup>③</sup>	60 <sup>⑦</sup>	60 <sup>③</sup>	110 <sup>⑦</sup>	70 <sup>③</sup>	130 <sup>⑦</sup>	210 <sup>③</sup> 400 <sup>⑦</sup> 280 <sup>③</sup> 490 <sup>⑦</sup> <a href="#">a pagina 178</a>	
<b>FSA 120 R</b>	FA08 200 0005	439,00	minuti	15 <sup>③</sup>	25 <sup>⑦</sup>	25 <sup>③</sup>	45 <sup>⑦</sup>	20 <sup>③</sup>	30 <sup>⑦</sup>	30 <sup>③</sup>	50 <sup>⑦</sup>	35 <sup>③</sup>	60 <sup>⑦</sup>	130 <sup>③</sup> 210 <sup>⑦</sup> 190 <sup>③</sup> 320 <sup>⑦</sup> <a href="#">a pagina 178</a>	
con coltello di plastica	-	-	minuti	30 <sup>③</sup>	50 <sup>⑦</sup>	50 <sup>③</sup>	90 <sup>⑦</sup>	40 <sup>③</sup>	60 <sup>⑦</sup>	60 <sup>③</sup>	100 <sup>⑦</sup>	70 <sup>③</sup>	120 <sup>⑦</sup>	220 <sup>③</sup> 260 <sup>⑦</sup> 380 <sup>③</sup> 640 <sup>⑦</sup>	
<b>FSA 135</b> <b>con testina falciante</b>	FA01 200 0000	619,00	minuti	23 <sup>③</sup>	39 <sup>⑦</sup>	48 <sup>③</sup>	96 <sup>⑦</sup>	30 <sup>③</sup>	50 <sup>⑦</sup>	50 <sup>③</sup>	100 <sup>⑦</sup>	60 <sup>③</sup>	120 <sup>⑦</sup>	170 <sup>③</sup> 330 <sup>⑦</sup> 256 <sup>③</sup> 458 <sup>⑦</sup> <a href="#">a pagina 182</a>	
<b>FSA 135 R</b> <b>con testina falciante</b>	FA01 200 0029	569,00	minuti	13 <sup>③</sup>	22 <sup>⑦</sup>	24 <sup>③</sup>	43 <sup>⑦</sup>	17 <sup>③</sup>	28 <sup>⑦</sup>	25 <sup>③</sup>	45 <sup>⑦</sup>	30 <sup>③</sup>	54 <sup>⑦</sup>	96 <sup>③</sup> 170 <sup>⑦</sup> 138 <sup>③</sup> 234 <sup>⑦</sup> <a href="#">a pagina 182</a>	
<b>FSA 200</b> <b>con testina falciante</b>	FA03 200 0000	799,00	minuti	-	-	15 <sup>③</sup>	30 <sup>⑦</sup>	10 <sup>③</sup>	20 <sup>⑦</sup>	16 <sup>③</sup>	32 <sup>⑦</sup>	20 <sup>③</sup>	40 <sup>⑦</sup>	64 <sup>③</sup> 127 <sup>⑦</sup> 96 <sup>③</sup> 192 <sup>⑦</sup> <a href="#">a pagina 182</a>	
con coltello di plastica	-	-	minuti	-	-	23 <sup>③</sup>	44 <sup>⑦</sup>	14 <sup>③</sup>	28 <sup>⑦</sup>	25 <sup>③</sup>	50 <sup>⑦</sup>	28 <sup>③</sup>	55 <sup>⑦</sup>	90 <sup>③</sup> 180 <sup>⑦</sup> 130 <sup>③</sup> 260 <sup>⑦</sup>	
con utensile metallico	-	-	minuti	-	-	28 <sup>③</sup>	57 <sup>⑦</sup>	16 <sup>③</sup>	32 <sup>⑦</sup>	30 <sup>③</sup>	60 <sup>⑦</sup>	35 <sup>③</sup>	70 <sup>⑦</sup>	112 <sup>③</sup> 223 <sup>⑦</sup> 160 <sup>③</sup> 335 <sup>⑦</sup>	
<b>FSA 200 R</b> <b>con testina falciante</b>	FA03 200 0007	759,00	minuti	-	-	15 <sup>③</sup>	30 <sup>⑦</sup>	10 <sup>③</sup>	20 <sup>⑦</sup>	16 <sup>③</sup>	32 <sup>⑦</sup>	20 <sup>③</sup>	40 <sup>⑦</sup>	64 <sup>③</sup> 127 <sup>⑦</sup> 96 <sup>③</sup> 192 <sup>⑦</sup> <a href="#">a pagina 182</a>	
con utensile metallico	-	-	minuti	-	-	28 <sup>③</sup>	57 <sup>⑦</sup>	16 <sup>③</sup>	32 <sup>⑦</sup>	30 <sup>③</sup>	60 <sup>⑦</sup>	35 <sup>③</sup>	70 <sup>⑦</sup>	112 <sup>③</sup> 223 <sup>⑦</sup> 160 <sup>③</sup> 335 <sup>⑦</sup>	
<b>FSA 250</b> <b>con testina falciante</b>	FA03 200 0040	839,00	minuti	-	-	-	-	-	-	27 <sup>③</sup>	54 <sup>⑦</sup>	32 <sup>③</sup>	63 <sup>⑦</sup>	-	<a href="#">a pagina 186</a>
<b>FSA 400</b> <b>con testina falciante</b>	FA09 200 0001	1.099,00	minuti	-	-	-	-	-	-	12 <sup>③</sup>	20 <sup>⑦</sup>	15 <sup>③</sup>	25 <sup>⑦</sup>	-	<a href="#">a pagina 186</a>
con coltello di plastica	-	-	minuti	-	-	-	-	-	-	16 <sup>③</sup>	29 <sup>⑦</sup>	20 <sup>③</sup>	40 <sup>⑦</sup>	-	<a href="#">a pagina 186</a>
con utensile metallico	-	-	minuti	-	-	-	-	-	-	12 <sup>③</sup>	20 <sup>⑦</sup>	15 <sup>③</sup>	25 <sup>⑦</sup>	-	<a href="#">a pagina 186</a>
<b>RGA 140</b>	FA02 200 0012	909,00	minuti	13 <sup>③</sup>	22 <sup>⑦</sup>	48 <sup>③</sup>	96 <sup>⑦</sup>	30 <sup>③</sup>	50 <sup>⑦</sup>	50 <sup>③</sup>	100 <sup>⑦</sup>	60 <sup>③</sup>	120 <sup>⑦</sup>	190 <sup>③</sup> 380 <sup>⑦</sup> 255 <sup>③</sup> 455 <sup>⑦</sup> <a href="#">a pagina 192</a>	
<b>SGA 85</b>	4854 011 7005	651,00	minuti	-	770	-	1.440	1000		-</					

																		
<b>ENERGIA BATTERIA<sup>①</sup> (WH)</b>			<b>NOVITÀ AP 20</b>		<b>NOVITÀ AP 30</b>	<b>AP 200 S</b>			<b>AP 300 S</b>	<b>AP 500 S</b>	<b>AR 2000 L</b>	<b>AR 3000 L</b>						
			144		270	187			281	337	1.080	1.620						
<b>TEMPI DI LAVORO<sup>②</sup> PER OGNI CARICA DELLA BATTERIA FINO A...</b>																		
	<b>Codice</b>	<b>Prezzo (€)</b>	<b>Unità</b>	<b>min.</b>	<b>max.</b>	<b>min.</b>	<b>max.</b>	<b>min.</b>	<b>max.</b>	<b>min.</b>	<b>max.</b>	<b>min.</b>	<b>max.</b>	<b>Maggiori informazioni sul prodotto</b>				
<b>BGA 86</b>	BA02 011 5900	309,00	minuti	14 <sup>③</sup>	81 <sup>④</sup>	25 <sup>③</sup>	144 <sup>④</sup>	18 <sup>③</sup>	105 <sup>④</sup>	26 <sup>③</sup>	150 <sup>④</sup>	31 <sup>③</sup>	175 <sup>④</sup>	95 <sup>③</sup>	580 <sup>④</sup>	148 <sup>③</sup>	910 <sup>④</sup>	<a href="#">a pagina 229</a>
<b>BGA 100</b>	4866 011 5900	459,00	minuti	9 <sup>③</sup>	51 <sup>③</sup>	19 <sup>③</sup>	99 <sup>③</sup>	12 <sup>③</sup>	66 <sup>③</sup>	20 <sup>③</sup>	103 <sup>③</sup>	24 <sup>③</sup>	123 <sup>③</sup>	80 <sup>③</sup>	400 <sup>③</sup>	110 <sup>③</sup>	595 <sup>③</sup>	<a href="#">a pagina 229</a>
<b>BGA 160</b>	BA09 011 5900	359,00	minuti	8 <sup>③</sup>	58 <sup>③</sup>	14 <sup>③</sup>	106 <sup>③</sup>	10 <sup>③</sup>	75 <sup>③</sup>	15 <sup>③</sup>	110 <sup>③</sup>	17 <sup>③</sup>	130 <sup>③</sup>	56 <sup>③</sup>	430 <sup>③</sup>	85 <sup>③</sup>	670 <sup>③</sup>	<a href="#">a pagina 229</a>
<b>BGA 200</b>	BA01 011 5900	569,00	minuti	-	-	13 <sup>③</sup>	91 <sup>③</sup>	7 <sup>③</sup>	49 <sup>③</sup>	14 <sup>③</sup>	95 <sup>③</sup>	17 <sup>③</sup>	114 <sup>③</sup>	55 <sup>③</sup>	335 <sup>③</sup>	90 <sup>③</sup>	535 <sup>③</sup>	<a href="#">a pagina 229</a>
<b>BGA 250</b>	BA06 011 5900	399,00	minuti	-	-	12 <sup>③</sup>	38 <sup>③</sup>	13 <sup>③</sup>	27 <sup>③</sup>	12 <sup>③</sup>	40 <sup>③</sup>	14 <sup>③</sup>	48 <sup>③</sup>	45 <sup>③</sup>	155 <sup>③</sup>	70 <sup>③</sup>	235 <sup>③</sup>	<a href="#">a pagina 229</a>
<b>BGA 300</b>	BA03 011 5910	869,01	minuti	-	-	9 <sup>③</sup>	24 <sup>③</sup>	13 <sup>③</sup>	16 <sup>③</sup>	10 <sup>③</sup>	25 <sup>③</sup>	12 <sup>③</sup>	29 <sup>③</sup>	50 <sup>③</sup>	105 <sup>③</sup>	65 <sup>③</sup>	150 <sup>③</sup>	<a href="#">a pagina 229</a>
<b>BRA 500 B</b> <b>NOVITÀ</b>	BA07 011 5900	1.099,00	minuti	-	-	15 <sup>③</sup> <sup>⑩</sup>	30 <sup>③</sup> <sup>⑩</sup>	13 <sup>③</sup> <sup>⑩</sup>	22 <sup>③</sup> <sup>⑩</sup>	16 <sup>③</sup> <sup>⑩</sup>	32 <sup>③</sup> <sup>⑩</sup>	20 <sup>③</sup> <sup>⑩</sup>	39 <sup>③</sup> <sup>⑩</sup>	-	-	-	-	<a href="#">a pagina 230</a>
<b>BRA 600 B</b> <b>NOVITÀ</b>	BA07 011 5910	1.149,00	minuti	-	-	11 <sup>③</sup> <sup>⑩</sup>	22 <sup>③</sup> <sup>⑩</sup>	12 <sup>③</sup> <sup>⑩</sup>	18 <sup>③</sup> <sup>⑩</sup>	15 <sup>③</sup> <sup>⑩</sup>	29 <sup>③</sup> <sup>⑩</sup>	18 <sup>③</sup> <sup>⑩</sup>	34 <sup>③</sup> <sup>⑩</sup>	-	-	-	-	<a href="#">a pagina 230</a>
<b>SHA 140</b>	SA07 011 7100	379,00	minuti	19 <sup>③</sup>	30 <sup>③</sup>	37 <sup>③</sup>	58 <sup>③</sup>	25 <sup>③</sup>	39 <sup>③</sup>	38 <sup>③</sup>	60 <sup>③</sup>	44 <sup>③</sup>	71 <sup>③</sup>	-	-	-	-	<a href="#">a pagina 238</a>
<b>KGA 770</b>	4860 011 4704	889,00	minuti	-	129	-	250	168		260		312	-	-	-	-	-	<a href="#">a pagina 241</a>
<b>REA 100 PLUS</b>	RA01 011 7610	349,00	minuti	-	-	13 <sup>③</sup>	43 <sup>③</sup>	12 <sup>③</sup>	30 <sup>③</sup>	14 <sup>③</sup>	45 <sup>③</sup>	17 <sup>③</sup>	50 <sup>③</sup>	-	-	-	-	<a href="#">a pagina 244</a>
<b>SEA 100 L</b>	SA04 011 7310	289,00	minuti	13 <sup>③</sup>	22 <sup>③</sup>	25 <sup>③</sup>	42 <sup>③</sup>	17 <sup>③</sup>	29 <sup>③</sup>	26 <sup>③</sup>	44 <sup>③</sup>	32 <sup>③</sup>	53 <sup>③</sup>	-	-	-	-	<a href="#">a pagina 260</a>
<b>SPA 130</b>	VA02 011 0700	899,00	minuti	-	77	-	144	-	100	150	-	180	-	580	-	870	-	<a href="#">a pagina 221</a>
<b>SPA 140</b>	VA02 011 0701	999,00	minuti	-	77	-	144	-	100	150	-	180	-	580	-	870	-	<a href="#">a pagina 221</a>
<b>SBA 140</b> <b>NOVITÀ</b>	VA09 011 8900	999,00	minuti	-	60	-	110	-	76	115	-	137	-	442	-	664	-	<a href="#">a pagina 220</a>
<b>TEMPI DI LAVORO<sup>②</sup> E AUTONOMIA PER OGNI CARICA DELLA BATTERIA PER TAGLIARE RAMI (35/45 MM Ø) FINO A...</b>																		
<b>ASA 130</b> (Ø 35 mm) <b>NOVITÀ</b>	VA07 011 6200	799,00	tagli	-	-	10.000	7.500			11.000	13.000	-	-	-	-	-	<a href="#">a pagina 79</a>	
<b>ASA 140</b> (Ø 45 mm) <b>NOVITÀ</b>	VA08 011 6200	999,00	tagli	-	-	8.500	6.000			9.000	11.000	-	-	-	-	-	<a href="#">a pagina 79</a>	
<b>AUTONOMIA PER SUPERFICI ERBOSE PER OGNI CARICA DELLA BATTERIA FINO A...</b>																		
<b>RMA 443 PV</b>	WA40 011 1410	799,00	m <sup>2</sup>	-	270	510	360			530	640	-	-	-	-	-	<a href="#">a pagina 146</a>	
<b>RMA 448 PV</b>	WA41 011 1420	869,00	m <sup>2</sup>	-	260	480	340			510	610	-	-	-	-	-	<a href="#">a pagina 146</a>	
<b>RMA 453 PV</b>	WA42 011 1400	949,00	m <sup>2</sup>	-	230	430	300			450	540	-	-	-	-	-	<a href="#">a pagina 148</a>	
<b>RMA 750 V</b>	WA70 011 1400	2.459,00	m <sup>2</sup>	-	-	610 <sup>③</sup>	420 <sup>③</sup>			630 <sup>③</sup>	760 <sup>③</sup>	-	-	-	-	-	<a href="#">a pagina 153</a>	
<b>RMA 756 V</b>	WA71 011 1400	2.669,00	m <sup>2</sup>	-	-	610 <sup>③</sup>	410 <sup>③</sup>			640 <sup>③</sup>	765 <sup>③</sup>	-	-	-	-	-	<a href="#">a pagina 152</a>	
<b>RMA 765 V</b>	6392 011 1400	2.389,00	m <sup>2</sup>	-	-	600 <sup>③</sup>	-			630 <sup>③</sup>	750 <sup>③</sup>	-	2.100	3.130	-	-	<a href="#">a pagina 164</a>	
<b>RMA 2 RV</b>	6357 011 1410	694,00	m <sup>2</sup>	-	320	610	405			630	760	-	-	-	-	-	<a href="#">a pagina 156</a>	
<b>RMA 2 RPV</b>	6357 011 1415	749,00	m <sup>2</sup>	-	320	610	405			630	760	-	-	-	-	-	<a href="#">a pagina 156</a>	
<b>RMA 7 RV</b>	WA72 011 1400	2.299,00	m <sup>2</sup>	-	-	730 <sup>③</sup>	490 <sup>③</sup>			760 <sup>③</sup>	910 <sup>③</sup>	-	-	-	-	-	<a href="#">a pagina 156</a>	

Batteria raccomandata

Potenza ridotta

Non compatibile


Fino ad esaurimento!

① Contenuto di energia conforme alle specifiche del produttore delle celle. Per aumentare la durata utile il contenuto energetico disponibile per l'utilizzo effettivo è inferiore. ② I tempi di lavoro per ogni carica della batteria sono dati indicativi e possono variare in base all'impiego e alla modalità operativa.

③ Potenza massima  
④ Potenza minima  
⑤ Livello 3  
⑥ Livello 2

⑦ Livello 1  
⑧ Boost  
⑨ Funzionamento normale  
⑩ Si riferisce a due batterie AP

⑪ Durata con un materiale e un processo di lavorazione tipici dell'attrezzatura; non si tratta della durata a pieno carico

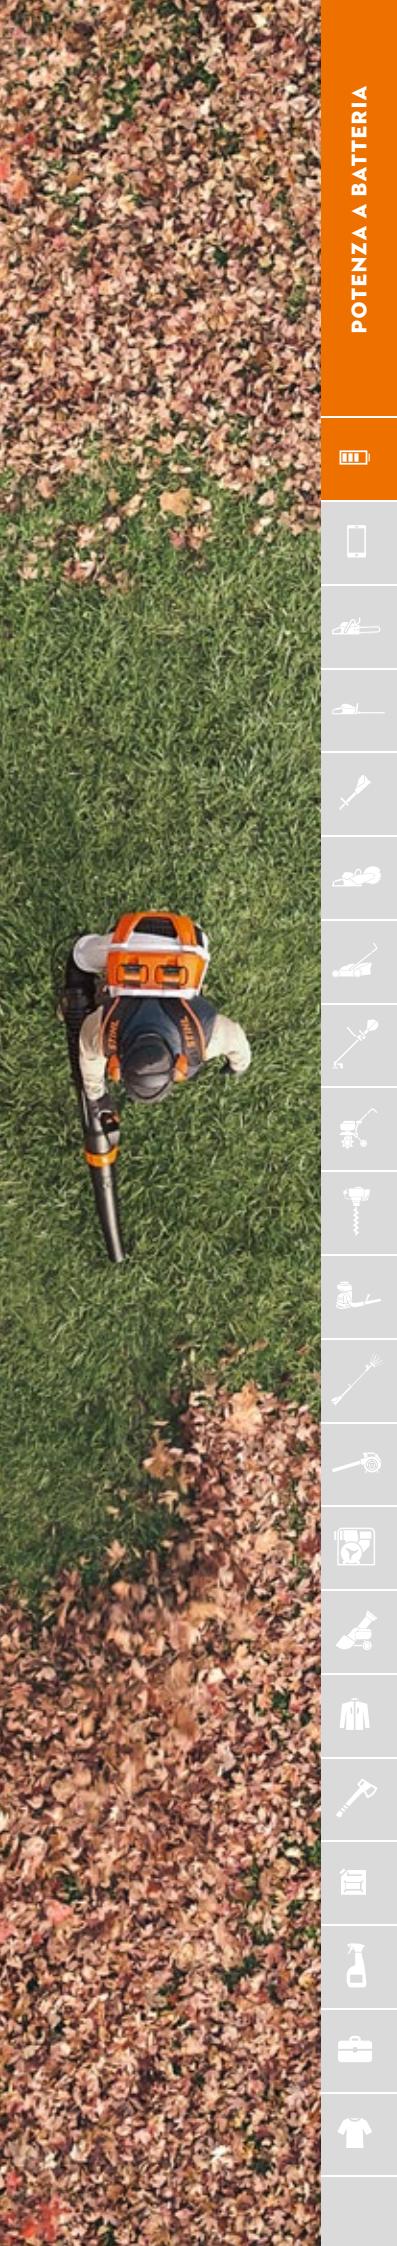

# ACCESSORI DEL SISTEMA AP

## BATTERIE AP E AR L

### BATTERIE AP

- Potenti batterie agli ioni di litio
- Indicazione del livello di carica tramite 4 spie a LED verdi
- Peso ridotto
- Utilizzo possibile in caso di pioggia<sup>③</sup>

Adatte a tutte le attrezzature dotate di alloggiamento batteria e a quelle dotate di presa in combinazione con il marsupio AP incl. cavo di collegamento, con la cintura per batteria con tracolla o con il sistema di trasporto AP.

	Codice	Prezzo (€)	Energia batteria <sup>①</sup> (Wh)	Tensione massima (V)	Tensione nominale (V)	Peso <sup>②</sup> (kg)	Potenza massima	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨
<b>AP 20</b>	<b>NOVITÀ</b>	4850 400 6536	199,00	144	40	36	1,3	++	●	●	●	●	●
<b>AP 30</b>	<b>NOVITÀ</b>	4850 400 6546	309,00	270	40	36	1,8	+++	●	●	●	●	●
<b>AP 200 S</b>		4850 400 6565	259,00	187	40	36	1,3	++	●	●	●	●	●
<b>AP 300 S</b>		4850 400 6575	399,00	281	40	36	1,8	+++	●	●	●	●	●
<b>AP 500 S</b>		EA01 400 6505	499,00	337	40	36	2,0	++++	●	●	●	●	●

### BATTERIE AR L

- Robuste batterie agli ioni di litio ad altissimo contenuto energetico per lunghe ore di utilizzo
- Indicazione del livello di carica tramite 6 spie a LED verdi
- Utilizzo possibile in caso di pioggia<sup>③</sup>
- Sistema di trasporto confortevole come accessorio

Contatto diretto con BGA 300 e RMA 765. Adatte ad attrezzature a batteria con presa in abbinamento al sistema di trasporto AR L e al cavo di collegamento AR L nonché a quelle dotate di scomparto batteria in abbinamento all'adattatore AP. Certificato IPX4.

	Codice	Prezzo (€)	Energia batteria <sup>①</sup> (Wh)	Tensione massima (V)	Tensione nominale (V)	Peso <sup>②</sup> (kg)	Potenza massima	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨
<b>Batterie AR L senza cavo di collegamento AR L, adattatore AP e sistema di trasporto a zaino AR L</b>													
<b>AR 2000 L</b>	4871 400 6515	1.249,00	1.080	40	36	7,6	+++	●	-	●	●	●	●
<b>AR 3000 L</b>	4871 400 6525	1.759,00	1.620	40	36	9,7	+++	●	-	●	●	●	●
<b>Set batterie AR L con cavo di collegamento e adattatore AR L e adattatore AP (senza sistema di trasporto AR L)</b>													
<b>Set AR 2000 L</b>	4871 200 0008	1.369,00	-	40	36	-	+++	●	-	●	●	●	●
<b>Set AR 2000 L</b>	4871 200 0009	1.899,00	-	40	36	-	+++	●	-	●	●	●	●

**Constant Power**  
Potenza costante indipendentemente dal livello di carica della batteria, grazie all'elettronica intelligente.

**Power Boost**  
Se la macchina e la batteria sono dotate della funzione POWER BOOST, la batteria fornisce energia aggiuntiva oltre alla potenza CONSTANT POWER costante per un periodo di tempo limitato, se necessario.

**Certificazione IPX4**  
Lo standard IPX4 attesta la protezione dei prodotti dagli spruzzi provenienti da ogni direzione, come già certificato dai test interni.

**Long Life**  
Batterie estremamente durevoli e resistenti. Progettate per soddisfare le esigenze più elevate.

Prezzi consigliati dal produttore, non vincolanti, in Euro

① Contenuto di energia conforme alle specifiche del produttore delle celle. Per aumentare la durata utile il contenuto energetico disponibile per l'utilizzo effettivo è inferiore

② Peso senza sistema di trasporto  
③ Utilizzo sotto la pioggia, ad esempio con BGA 300 o altri prodotti approvati per l'uso sotto la pioggia.

● Fino ad esaurimento!



CARICABATTERIE	AL 101	AL 301	AL 301-4	AL 501	NOVITÀ AL 1802 MO
Sistema di batterie	AK, AP	AK, AP, AR L	AP, AR L	AK, AP, AR L	AP, AR L con limitazioni
Tipo	Caricabatterie	Caricabatterie	Caricabatterie	Caricabatterie rapido	Caricabatterie rapido
Potenza di carica (W)	68	276	276	510	1.785
Corrente di carica (A)	1,6	6,5	6,5	12	42 (sequenzialmente)
Peso (kg)	0,7	1,1	4,4	1,3	7,2
Numero di vani	1	1	4	1	2
Modalità di ricarica	-	-	-	●	●
Connected adattabile	-	-	-	-	-
LED	●	●	per ogni vano	●	per ogni vano incl.
Montaggio nel veicolo	-	●	●	●	●
Resistente agli spruzzi d'acqua secondo IPX 4	-	-	-	-	●
Raffreddamento attivo della batteria	-	●	-	●	●
<b>Compatibilità</b>					
CR 6	●	●	-	●	-
CM 12	●	●	●	●	●
CM 6	●	●	●	●	●
CM 8	●	●	●	●	●
CM 10	●	●	●	●	●
Armadio di ricarica per batterie asecos	●	●	●	●	●
Armadio di ricarica per batterie Kesseböhmer	●	●	●	●	-
CB 1	-	-	●	-	-
PS 3000	●	●	●	●	●
● Compatibile con tutte le batterie AK, AP e AR di STIHL					
● Indicatore dello stato di funzionamento di rapida lettura tramite LED					
● Avvolgicavo con velcro					
● Adatto a tutte le batterie AK, AP e AR di STIHL					
● Con dispositivo per pratico montaggio a parete e avvolgicavo					
● Ricarica che protegge la batteria grazie al raffreddamento attivo					
● Caricabatterie multiplo per le batterie del sistema AP di STIHL					
● Utilizzo nel veicolo, in officina o in ufficio					
● Ricarica sequenziale di un massimo di 4 batterie					
● Adatto a tutte le batterie AK, AP e AR di STIHL					
● Ricarica che protegge la batteria grazie al raffreddamento attivo					
● Caricabatterie rapido doppio					
● per 2 batterie del sistema AP di STIHL					
● Ricarica in officina, in viaggio sul veicolo e all'aperto					
● 1 da 2 A o 2 da 21 A di corrente di ricarica per tempi di ricarica molto brevi					
● Ricarica in officina, in viaggio sul veicolo e all'aperto					
● Fissaggio a parete					
● Codice e prezzo (€)					
4850 430 2520	49,00	EA09 430 5500	129,00	EA04 430 5500	374,00
EA09 430 5700	194,00	EA10 430 5500	699,00		



## DAL CARICAMENTO ALLA CONSERVAZIONE: LA CORRETTA GESTIONE DELLE BATTERIE!

La ricarica delle batterie agli ioni di litio è semplice e veloce. Basta seguire alcune semplici regole: le batterie devono sempre essere caricate a temperatura ambiente, se possibile. In caso di ricarica della batteria all'esterno di un edificio, assicurarsi che non sia esposta alla luce solare diretta durante la ricarica. Inoltre, di solito è sufficiente ricaricare la batteria fino a circa l'80% della capacità. Questa modalità permette di risparmiare molto tempo, specie se siete di fretta.

Prestare attenzione alla temperatura corretta durante il trasporto e lo stoccaggio delle batterie. In questo caso una temperatura moderata risulta essere ottimale (idealmente intorno ai 20°C). Per la conservazione, si consiglia di caricare o scaricare parzialmente la batteria finché non verranno visualizzati due LED accesi. Questo risulta essere lo stato di carica ideale per la conservazione delle batterie.

M = mobile

O = outdoor

● Adatto

● Con limitazioni


● Non consentito

④ Massimo 2 x 2 AL 501

⑤ Massimo 2 x 3 AL 501

⑥ Massimo 1 x 1 AL 1802 MO

## POWER BOX A BATTERIA

	Codice	Prezzo (€)	Contenuto	Descrizione
	POWER-BOX 1 (immagine indicativa)	4850 200 0042	659,00	2 x AP 200 S, 1 x AL 301 Per lavori prolungati con attrezzature a batteria è possibile acquistare un set composto da due batterie AP e un caricabatterie nel box compatto per batterie STIHL (Systainer <sup>3</sup> System) – grandezza S (vedi pagina 322)
	POWER-BOX 2	4850 200 0041	949,00	2 x AP 300 S, 1 x AL 501 Ideale per l'uso con decespugliatori a batteria o tosaerba a batteria.
	POWER-BOX 3 (immagine indicativa)	EA01 200 0006	1.159,00	2 x AP 500 S, 1 x AL 501 Ideale per l'uso con la motosega a batteria MSA 300.


## ACCESSORI PER SISTEMA AP

	Codice	Prezzo (€)	Descrizione
	Cintura portabatteria con tracolla	4850 490 0500	69,00 Cintura robusta ed ergonomica con pratica tracolla per distribuire il peso su fianchi e schiena. La batteria viene trasportata tramite marsupio AP con cavo di collegamento alla cintura, riducendo il peso complessivo sulla mano. Il trasferimento di corrente avviene con l'ausilio di altri accessori, ad esempio il marsupio AP con cavo di collegamento per prodotti a presa con adattatore AP per prodotti con scomparto per batteria. Non adatto per sistema trasporto BGA 200.
	Accessori: borsa per cintura portabatteria	4850 491 0101	33,79 <b>Accessorio per cintura portabatteria con tracolla</b> Per facilitare il trasporto di un'ulteriore batteria AP o di un accessorio, come gli occhiali di protezione, i guanti o lo spray lubrificante. Per fissare alla cintura portabatteria. Non compatibile con il sistema a tracolla modulare ADVANCE X-Flex.
	Adattatore AP	4850 440 0505	59,50 <b>Accessorio per cintura portabatteria con tracolla</b> Per la trasmissione di energia tra una batteria AP di STIHL in abbinamento al marsupio AP con cavo di collegamento o a una batteria AR L di STIHL e un attrezzo dotato di scomparto batteria, nonché per la ricarica in abbinamento ad AL 301, AL 501 o AL 301-4.
	Pesi supplementari per batteria AP	4850 007 1001	18,00 <b>Accessorio per cintura portabatteria con tracolla</b> Da fissare sulla batteria AP per bilanciare il peso della batteria, ad es. FSA 90, 500 g ca.
	Sistema di trasporto AP	4850 490 0400	69,00 Zaino comodo e leggero per una o due batterie AP. Utilizzabile in combinazione con un marsupio AP con cavo di collegamento – in alternativa alle batterie a zaino AR L. Idoneo per attrezzature con presa o scomparto per batterie.
	Sistema di trasporto per AR L	4871 490 0400	207,00 Sistema di trasporto per il fissaggio di AR 2000 L e AR 3000 L senza l'ausilio di utensili. Con spallacci a lunghezza regolabile su tre posizioni per adattarsi alla corporatura e cinturone mobile per una posizione ergonomica. La trasmissione di energia si serve del cavo di collegamento e, a scelta, dell'adattatore AP.

Prezzi consigliati dal produttore, non vincolanti, in Euro

Fino ad esaurimento!

## ACCESSORI PER SISTEMA AP

	Codice	Prezzo (€)	Descrizione
	Marsupio AP con cavo di collegamento	4850 440 5103	163,00 Permette il trasferimento della corrente dalla batteria STIHL AP all'attrezzatura con presa. Compatibile con sistema di trasporto e cintura portabatteria con tracolla. Non compatibile con il sistema a tracolla modulare ADVANCE X-Flex. Lunghezza cavo 120 cm. Con elettronica integrata per disattivazione in caso di sovraccarico e segnalazione acustica.
	Cavo di collegamento per batterie AR L	4871 440 2000	111,00 Per la trasmissione di energia durante la ricarica della batteria AR L e per l'uso delle attrezzature a batteria. Lunghezza del cavo 180 cm.
	Tappo	4850 432 2301	3,40 In caso di prolungato inutilizzo protegge da polvere e sporcizia. Per prodotti a batteria con presa come FSA 130, FSA 130 R, BGA 100, BGA 200, HSA 130 R e HSA 130 T.
	Coperchio per vano batteria Sistema AP	4850 602 0900	4,60 Per chiudere lo scomparto della batteria dei prodotti a batteria del sistema AP STIHL. In caso di prolungato inutilizzo protegge da polvere e sporcizia.
	NOVITÀ Supporto per AL 301 e AL 501	EA09 405 9300	25,50 Staffa di montaggio per fissare i caricabatterie STIHL AL 301 e AL 501 al veicolo



# SISTEMA AK

CONVINCONO IN GIARDINO PER LA LORO POTENZA.

Le batterie agli ioni di litio del sistema AK sono veri e propri concentrati di potenza, facili da sostituire. Sono compatibili con tutte le attrezzature del sistema. Vi basterà scegliere tra le tre batterie disponibili quella con la capacità di cui avete bisogno. Dall'indicatore a LED relativo al livello di carica capite quando la batteria deve essere ricaricata.



Scansiona  
il codice QR  
e scopri di  
più sul  
Sistema AK!



**AK**  
SYSTEM

Si prega di notare che non tutti i prodotti sono disponibili in tutte le versioni.



DURATA DELLA BATTERIA  
DA PAGINA 32

			AK 10	AK 20	AK 30 S					
<b>ENERGIA BATTERIA<sup>①</sup></b>			72 Wh	144 Wh	180 Wh					
<b>TEMPI DI RICARICA DELLA BATTERIA CAPACITÀ</b>										
	Codice	Prezzo (€)	Unità	80 %	100 %	80 %	100 %	80 %	100 %	Maggiori informazioni sul prodotto
<b>AL 101</b>	4850 430 2520	49,00	minuti	55	80	105	150	160	205	<a href="#">a pagina 35</a>
<b>AL 301</b>	EA09 430 5500	129,00	minuti	25	40	30	50	35	60	<a href="#">a pagina 35</a>
<b>TEMPI DI LAVORO E TAGLI PER SEGARE LEGNO SQUADRATO (10 x 10 CM) FINO A ...<sup>②</sup></b>										
	Codice	Prezzo (€)	Unità	min.	max.	min.	max.	min.	max.	Maggiori informazioni sul prodotto
<b>MSA 60 C-B</b>	MA04 011 5800	199,00	minuti tagli	18	40	60	160	55	190	<a href="#">a pagina 47</a>
<b>MSA 70 C-B</b>	MA04 011 5816	239,00	minuti tagli	18	40	60	160	45	210	<a href="#">a pagina 47</a>
<b>MSA 80 C-B</b>	MA04 011 5843	389,00	minuti tagli	-	-	-	-	35	230	<a href="#">a pagina 47</a>
<b>HTA 50</b>	LA02 011 6400	319,00	minuti tagli	25	45	80	170	60	210	<a href="#">a pagina 74</a>
<b>TEMPI DI LAVORO E AUTONOMIA FINO A ...<sup>②</sup></b>										
<b>KMA 80 R</b> (con integrazione FS-KM e lama tagliaerba)	FA08 011 6800	319,00	minuti <sup>m<sup>2</sup></sup> m	10	20	200	500	30	50	<a href="#">a pagina 118</a>
						1000	2500	600	3000	
<b>FSA 50</b> <b>NOVITÀ</b>			<sup>m<sup>2</sup>②</sup> m <sup>②</sup>		250	1.250		500	600	<a href="#">a pagina 176</a>
con testina falciante	FA11 011 5700	179,00	minuti		25			50	60	
con coltello di plastica	-	-	minuti		50			100	120	
<b>FSA 60 R</b> <b>!</b>			<sup>m<sup>2</sup>②</sup> m <sup>②</sup>		200	1.000		500	600	<a href="#">a pagina 176</a>
con testina falciante	FA04 011 5700	199,00	minuti		13			30	38	
con coltello di plastica	-	-	minuti		25			60	80	
<b>FSA 60 R</b> <b>NOVITÀ</b>			<sup>m<sup>2</sup>②</sup> m <sup>②</sup>		200	1.000		500	600	<a href="#">a pagina 176</a>
con testina falciante	FA12 011 5700	219,00	minuti	13	25	30	55	35	60	
con coltello di plastica	-	-	minuti	25	50	60	110	70	120	
<b>FSA 70 R</b>			<sup>m<sup>2</sup>②</sup> m <sup>②</sup>		250②	1.200②		600②	700②	<a href="#">a pagina 176</a>
con testina falciante	FA07 011 5700	269,00	minuti	15②	30②	25②	45②	30②	55②	
con coltello di plastica	-	-	minuti	30②	60②	50②	90②	60②	110②	
<b>FSA 80</b>			<sup>m<sup>2</sup>②</sup> m <sup>②</sup>		200②	1.000②		500②	600②	<a href="#">a pagina 178</a>
con testina falciante	FA08 011 5700	379,00	minuti	8②	12②	15②	25②	20②	30②	
con coltello di plastica	-	-	minuti	16②	24②	30②	50②	40②	60②	
con utensile metallico	-	-	minuti	10②	20②	30②	50②	40②	60②	
<b>FSA 80 R</b>			<sup>m<sup>2</sup>②</sup> m <sup>②</sup>		200②	1.000②		500②	600②	<a href="#">a pagina 178</a>
con testina falciante	FA08 011 5720	359,00	minuti	8②	12②	15②	25②	20②	30②	
con coltello di plastica	-	-	minuti	16②	24②	30②	50②	40②	60②	
con utensile metallico	-	-	minuti	10②	20②	30②	50②	40②	60②	
<b>HSA 50</b>	4521 011 3560	169,00	minuti		50			100	130	<a href="#">a pagina 102</a>
<b>HSA 60</b>	HA06 011 3530	289,00	minuti		70			140	175	<a href="#">a pagina 104</a>
<b>HLA 56</b>	HA01 011 2910	249,00	minuti		50			100	120	<a href="#">a pagina 111</a>

■ Batteria raccomandata

■ Potenza ridotta

- Non compatibile

! Fino ad esaurimento!

① Contenuto di energia conforme alle specifiche del produttore delle celle. Per aumentare la durata utile il contenuto energetico disponibile per l'utilizzo effettivo è inferiore

② I tempi di lavoro per ogni carica della batteria sono dati indicativi e possono variare in base all'utilizzo e alla modalità operativa

			AK 10	AK 20	AK 30 S					
<b>ENERGIA BATTERIA<sup>①</sup></b>			72 Wh	144 Wh	180 Wh					
<b>TEMPI DI LAVORO FINO A ...<sup>②</sup></b>										
	Codice	Prezzo (€)	Unità	min.	max.	min.	max.	min.	max.	Maggiori informazioni sul prodotto
<b>SGA 60</b> <b>NOVITÀ</b>	SA10 011 7000	189,00	minuti riempimenti del contenitore		270	25		520	48	<a href="#">a pagina 216</a>
<b>BGA 50</b>	BA05 011 5930	159,00	minuti	10④	55⑤	20④	115⑤	25④	140⑤	<a href="#">a pagina 227</a>
<b>BGA 60</b>	BA04 011 5900	199,00	minuti	9④	50⑤	13④	105⑤	16④	130⑤	<a href="#">a pagina 227</a>
<b>SHA 56</b>	SA02 011 7100	269,00	minuti		12		25		30	<a href="#">a pagina 237</a>
<b>REA 60 PLUS</b>	RA01 011 7600	259,00	minuti	10④	12⑤	11④	20⑤	12④	25⑤	<a href="#">a pagina 243</a>
<b>SEA 50 L</b> <b>NOVITÀ</b>	SA08 011 7300	189,00	minuti		13		27		31	<a href="#">a pagina 258</a>
<b>SEA 60 L</b>	SA04 011 7300	219,00	minuti	2⑦	8⑧	16⑦	26⑧	20⑦	30⑧	<a href="#">a pagina 258</a>
<b>AUTONOMIA PER SUPERFICI ERBOSE FINO A ...<sup>②</sup></b>										
<b>RMA 235</b>	6311 011 1415	199,00	m <sup>2</sup>		150		300		400	<a href="#">a pagina 140</a>
<b>RMA 239</b>	6320 011 1430	309,00	m <sup>2</sup>		120		250		330	<a href="#">a pagina 140</a>
<b>RMA 239 C</b>	6320 011 1435	359,00	m <sup>2</sup>		120		250		330	<a href="#">a pagina 140</a>
<b>RMA 243</b>	WA20 011 1400	549,00	m <sup>2</sup>		115		230		300	<a href="#">a pagina 142</a>
<b>RMA 248</b>	WA21 011 1400	599,00	m <sup>2</sup>		110		220		285	<a href="#">a pagina 142</a>
<b>RMA 248 T</b>	WA21 011 1410	679,00	m <sup>2</sup>		130		260		340	<a href="#">a pagina 142</a>
<b>RMA 253</b>	WA22 011 1400	679,00	m <sup>2</sup>		105		210		275	<a href="#">a pagina 142</a>
<b>RMA 253 T</b>	WA22 011 1410	759,00	m <sup>2</sup>		125		250		325	<a href="#">a pagina 142</a>
<b>RMA 443</b>	WA40 011 1400	729,00	m <sup>2</sup>		115		230		300	<a href="#">a pagina 146</a>
<b>RMA 443 V</b>	WA40 011 1420	749,00	m <sup>2</sup>		135		270		350	<a href="#">a pagina 146</a>
<b>RMA 448 V</b>	WA41 011 1400	819,00	m <sup>2</sup>		130		260		340	<a href="#">a pagina 146</a>
<b>RLA 240</b>	6291 011 6610	259,00	m <sup>2</sup>		96		190		250	<a href="#">a pagina 171</a>



③ Con ugello standard

④ Potenza massima

⑤ Potenza minima

⑥ con coltello di plastica

⑦ Livello 3

⑧ Livello 2

⑨ Livello 1

⑩ con coltello di plastica



## ACCESSORI DEL SISTEMA AK

### BATTERIE AK

Compatibile con il sistema AK STIHL. Batterie leggere agli ioni di litio con indicatore dello stato di carica (quattro LED). Disponibili con diversi contenuti energetici.



Codice	Prezzo (€)	Energia batteria <sup>①</sup> (Wh)	Tensione massima (V)	Tensione nominale (V)	Peso (kg)	Potenza massima		
<b>AK 10</b>	4520 400 6530	99,00	72	40	36	0,8	+	
<b>AK 20</b>	4520 400 6535	139,00	144	40	36	1,2	++	
<b>AK 30 S<sup>①</sup></b>	4520 400 6545	179,00	180	40	36	1,3	++	

### Constant Power

Potenza costante indipendentemente dal livello di carica della batteria, grazie all'elettronica intelligente.

### Power Boost

Se la macchina e la batteria sono dotate della funzione POWER BOOST, la batteria fornisce energia aggiuntiva oltre alla potenza CONSTANT POWER costante per un periodo di tempo limitato, se necessario.

### CARICABATTERIE

Codice	Prezzo (€)	Tensione nominale (V)
--------	------------	-----------------------

Compatibile con batterie STIHL AK e AP STIHL. È possibile caricare diverse batterie durante la notte con un solo dispositivo di sicurezza elettrica. Con indicatore dello stato di funzionamento (LED). Avvolgicavo con velcro. Montaggio a parete.



<b>AL 101</b>	4850 430 2520	49,00	230
---------------	---------------	-------	-----

Per tempi di ricarica ridotti delle batterie STIHL AK, AP e AR L. Dispositivo per il montaggio a parete e avvolgicavo sul fondo della custodia. Con indicatore di stato a LED e raffreddamento attivo della batteria.



<b>AL 301</b>	EA09 430 5500	129,00	230
---------------	---------------	--------	-----

### NOVITÀ STARTER SETS

Codice	Prezzo (€)	Contenuto
--------	------------	-----------

La giusta quantità di potenza della batteria per ogni attività. Gli Starter Sets sono composti ciascuno da una o due batterie AK e un caricabatterie.



<b>STARTER SET AK 10</b> (immagine esempio)	4520 007 5900	129,00	1 x AK 10 1 x AL 101
<b>STARTER SET AK 20</b> (immagine esempio)	4520 007 5901	159,00	1 x AK 20 1 x AL 101
<b>STARTER SET AK 30 S</b> (immagine esempio)	4520 007 5902	189,00	1 x AK 30 S 1 x AL 101
<b>STARTER SET AK 20 PLUS</b>	4520 007 5903	279,00	2 x AK 20 1 x AL 101
<b>STARTER SET AK 30 S PLUS</b> (immagine esempio)	4520 007 5904	339,00	2 x AK 30 S 1 x AL 101

### ACCESSORI PER SISTEMA AK

Codice	Prezzo (€)	Descrizione
--------	------------	-------------

<b>Copertura per vano batteria</b>	4520 602 0900	4,60
------------------------------------	---------------	------

Per chiudere lo scomparto della batteria dei prodotti del sistema AK STIHL (esclusi RMA 235, RMA 239, RMA 243, RMA 248, RMA 253, RMA 443, RMA 448, e RLA 240). In caso di prolungato inutilizzo protegge da polvere e sporcizia.

# SISTEMA AS

## POTENZA COMPATTA PER QUANDO SI DEVE FARE IN FRETTA.

Le attrezzature compatte a batteria del sistema AS offrono grande potenza e autonomia: le batterie agli ioni di litio ricaricabili forniscono l'energia sufficiente per portare a termine le attività più impegnative, anche con attrezzature progettate per prestazioni elevate, come il GTA 40. Grazie alle loro dimensioni ridotte, le attrezzature a batteria del sistema AS possono essere riposte rapidamente e facilmente tra un utilizzo e l'altro.



**ASIN**  
SYSTEM

Si prega di notare che non tutti i prodotti sono disponibili in tutte le versioni.



Scansiona il codice QR e scopri di più sul Sistema AS!



AS 2

28 Wh

### ENERGIA BATTERIA<sup>①</sup>

### TEMPI DI RICARICA DELLA BATTERIA CAPACITÀ

	Codice	Prezzo (€)	Unità	80 %	100 %	Maggiori informazioni sul prodotto
<b>AL 1</b>	EA03 430 2500	42,00	minuti	60	80	<a href="#">a pagina 38</a>
<b>ALS 31</b> <b>NOVITÀ</b>	EA17 430 2500	42,00	minuti	55	70	<a href="#">a pagina 38</a>
<b>AL 5</b>	EA03 430 5700	65,00	minuti	30	50	<a href="#">a pagina 38</a>
<b>AL 5-2</b>	EA11 430 5700	109,00	minuti	30	50	<a href="#">a pagina 38</a>
<b>PS 1</b>	GA08 011 8000	49,00	minuti	60	80	<a href="#">a pagina 38</a>

### TEMPI DI LAVORO<sup>②</sup> E TAGLI PER OGNI CARICA DELLA BATTERIA PER SEGARE LEGNO SQUADRATO (5 X 5 CM) FINO A ...

	Codice	Prezzo (€)	Unità	min.	max.	Maggiori informazioni sul prodotto
<b>GTA 26</b>	GA01 011 6900	129,00	tagli	-	70	<a href="#">a pagina 71</a>
<b>GTA 30 SET</b> <b>NOVITÀ</b>	GA05 011 6910	329,00	tagli	-	180	<a href="#">a pagina 71</a>
<b>GTA 40</b>	GA04 011 6900	289,00	tagli	-	240	<a href="#">a pagina 71</a>
<b>HTA 30</b> <b>NOVITÀ</b>	LA05 011 6400	239,00	minuti tagli	-	28 140	<a href="#">a pagina 74</a>

### TEMPI DI LAVORO<sup>②</sup> E AUTONOMIA PER SUPERFICI ERBOSE PER OGNI CARICA DELLA BATTERIA FINO A ...

	<b>FSA 30 SET</b> con testina falciante con coltello di plastica	FA10 011 5710	159,00	m <sup>2</sup> minuti	45 10	<a href="#">a pagina 176</a>
		-	-	minuti	- 19	

### TEMPI DI LAVORO<sup>②</sup> PER OGNI CARICA DELLA BATTERIA FINO A ...

	<b>HSA 26</b>	HA03 011 3500	99,00	minuti	-	110	<a href="#">a pagina 102</a>
	<b>HSA 30</b>	HA08 011 3500	119,00	minuti	-	50	<a href="#">a pagina 102</a>
	<b>HSA 40</b>	HA08 011 3520	149,00	minuti	-	40	<a href="#">a pagina 102</a>

### TEMPI DI LAVORO<sup>②</sup> E AUTONOMIA PER OGNI CARICA DELLA BATTERIA FINO A ...

	<b>HLA 40</b> <b>NOVITÀ</b>	HA10 011 2900	149,00	minuti	-	40	<a href="#">a pagina 111</a>
	<b>BGA 30</b>	BA08 011 5900	109,00	minuti	8 <sup>③</sup>	25 <sup>④</sup>	<a href="#">a pagina 227</a>

### TEMPI DI LAVORO<sup>②</sup> PER OGNI CARICA DELLA BATTERIA FINO A ...

	<b>RCA 20</b>	RA02 011 7600	169,00	minuti	8 <sup>③</sup>	15 <sup>④</sup>	<a href="#">a pagina 243</a>
	<b>SEA 20</b>	SA03 011 7300	99,00	minuti	-	14	<a href="#">a pagina 257</a>

### TEMPI DI LAVORO<sup>②</sup> NUMERO DI RIEMPIMENTI DEL CONTENITORE PER OGNI CARICA DELLA BATTERIA FINO A ...

	<b>SGA 30</b> <b>NOVITÀ</b>	SA09 011 7000	119,00	minuti Riempimenti del contenitore	-	30 7	<a href="#">a pagina 216</a>
	<b>WSA 40</b> <b>NOVITÀ</b>	SA09 011 8510	209,00	minuti Riempimenti del contenitore	-	30 12	<a href="#">a pagina 134</a>

### NUMERO DI TAGLI ESEGIBILI CON UNA CARICA DELLA BATTERIA PER IL TAGLIO DI RAMI (25 MM Ø) FINO A ...

	<b>ASA 20</b>	VA05 011 6200	179,00	tagli	-	2.000	<a href="#">a pagina 79</a>
--	---------------	---------------	--------	-------	---	-------	-----------------------------

Prezzi consigliati dal produttore, non vincolanti, in Euro

Fino ad esaurimento!

① Contenuto di energia conforme alle specifiche del produttore delle celle. Per aumentare la durata utile il contenuto energetico disponibile per l'utilizzo effettivo è inferiore

② I tempi per ogni carica e le superfici sono indicativi e possono variare in base all'impiego e al materiale tagliato o aspirato

③ Potenza massima

④ Potenza minima

## ACCESSORI PER SISTEMA AS

## BATTERIA AS

Batteria da 10,8 V leggera, compatta e potente. Compatibile con tutti i prodotti da 10,8 V del sistema AS di STIHL (non per HSA 25). Certificato IPX4.

Codice	Prezzo (€)	Energia batteria <sup>①</sup> (Wh)	Tensione massima (V)	Tensione nominale (V)	Peso (kg)	IPX4
<b>AS 2</b>	EA02 400 6500	42,00	28	12	10,8	0,2 kg



**Certificazione IPX4**  
Lo standard IPX4 attesta la protezione dei prodotti dagli spruzzi provenienti da ogni direzione, come già certificato dai test interni.

**Long Life**  
Batterie estremamente durevoli e resistenti. Progettate per soddisfare le esigenze più elevate.



## CARICABATTERIE

Codice	Prezzo (€)	Tensione nominale (V)
<b>Caricatore standard</b>		
AL 1	EA03 430 2500	42,00
AL 1	EA03 430 2500	230
AL 1	EA03 430 2500	230
ALS 31 NOVITÀ	EA17 430 2500	42,00
Caricabatterie		
ALS 31 NOVITÀ	EA17 430 2500	230
AL 5	EA03 430 5700	65,00
AL 5	EA03 430 5700	230
AL 5-2	EA11 430 5700	109,00
AL 5-2	EA11 430 5700	230

## ACCESSORI PER SISTEMA AS

Codice	Prezzo (€)
Caricabatterie, power bank e torcia tutto in uno: in combinazione con l'alimentatore portatile PS 1, la batteria AS 2 diventa un power bank compatto, leggero e versatile.	
PS 1	GA08 011 8000
PS 1	49,00

- Ricarica di dispositivi elettrici come smartphone e tablet
- Alimentazione elettrica per indumenti riscaldati o altoparlanti
- Ricarica delle batterie del sistema AS di STIHL (tramite USB-C)
- Torcia a LED integrata a 2 stadi
- Facile da usare e trasportare



## LINEA AI

## COMPITI SEMPLICI COMPLETATI RAPIDAMENTE

Le attrezzature della linea AI sono particolarmente compatte, facili da usare e progettate appositamente per i compiti che si presentano nei piccoli giardini. Sono dotate di una batteria integrata che si può caricare in tutta semplicità dalla presa elettrica. I prodotti sono molto leggeri e maneggevoli, per cui i lavori di giardinaggio si eseguono in pochissimo tempo.

TEMPI DI LAVORO FINO A ...<sup>①</sup>

	Codice	Prezzo (€)	Unità	max.	Maggiori informazioni sul prodotto
<b>HSA 45</b>	4511 011 3520	129,00	minuti	40	<a href="#">a pagina 102</a>
<b>ORARI DI LAVORO E PORTATA PER PRATI FINO A ...<sup>①</sup></b>					
<b>FSA 45</b>	4512 011 5700	129,00	m <sup>2</sup>	50	
con testina falciante			minuti	12	<a href="#">a pagina 47</a>
con coltello di plastica			minuti	20	





## SOLUZIONI INTELLIGENTI

ALL'ALTEZZA DEL FUTURO. GRAZIE  
ALLE NOSTRE SOLUZIONI DIGITALI.

## GESTITE IL VOSTRO LAVORO QUOTIDIANO IN MODO PIÙ EFFICIENTE: CON STIHL CONNECTED

### GESTIONE DIGITALE DEL PARCO MACCHINE

Con STIHL connected abbiamo creato per voi una soluzione digitale con la quale potete organizzare il vostro parco attrezzi in modo intelligente ed efficiente. Collegate in rete le attrezzi e le batterie utilizzando gli Smart Connector o la connettività integrata. Ricevete informazioni importanti, come le ore di funzionamento, l'ubicazione del prodotto e la manutenzione imminente.

#### ORGANIZZARE LA FLOTTA E GESTIRE LE SQUADRE

Gestite il vostro inventario in modo intuitivo e digitale per tutti i produttori, organizzate il personale e le attrezzi in squadre e gestite i loro ruoli e diritti a livello centrale.

#### MANTENERE UNA VISIONE D'INSIEME E RINTRACCIARE LE ATTREZZATURE

Visualizzate l'ultima posizione nota dei vostri prodotti per sapere sempre quali si trovano nelle vicinanze grazie alla pratica funzione near-by. Consultate le ore di funzionamento e analizzate l'utilizzo del prodotto, l'usura, i costi o il consumo energetico.


#### IMPOSTAZIONI DELLA FLOTTA E MANUTENZIONE

Con STIHL connected ricevete in tempo utile un promemoria sul controllo del parco prodotti e potete salvare i verbali di collaudo in formato digitale, realizzando un archivio trasparente. Per un parco macchine sempre sicuro e collaudato secondo le norme.



La **STIHL connected box** trasmette in modo affidabile e automatico i dati delle attrezzi e delle batterie al cloud di STIHL.

Il **portale STIHL connected** è il vostro strumento digitale basato su cloud per la gestione della vostra flotta di prodotti. Sostituite carta e penna o gli elenchi Excel memorizzati localmente e gestite il vostro parco macchine in modo intelligente e online.

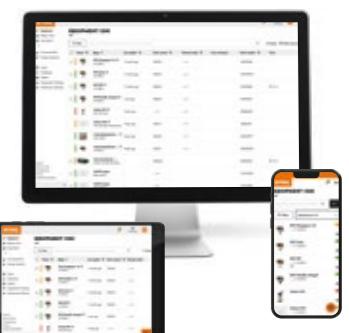

Con l'**app STIHL connected** potete tenere sotto controllo la vostra flotta in ogni momento mentre siete fuori sede. Inoltre l'app trasmette i dati delle vostre attrezzi e batterie collegate in rete al cloud di STIHL, integrando la STIHL connected box.

Download on the  
App Store

GET IT ON  
Google Play



## CONFIGURAZIONE, AVVIO, VANTAGGIO



### 01 REGISTRAZIONE E INSTALLAZIONE DELL'APP STIHL CONNECTED

Per utilizzare STIHL connected è necessario registrarsi su [app.stihl.com](http://app.stihl.com).

### 02 AGGIUNTA DI ATTREZZATURE A STIHL CONNECTED

Aggiungete alla vostra flotta STIHL connected, tramite l'app STIHL connected, le attrezature dotate di Smart Connector o le batterie collegate in rete. L'app STIHL connected vi guida passo dopo passo nel processo di installazione.

### 03 INIZIAMO

Mentre voi continuate a lavorare come al solito, STIHL connected raccoglie i dati dai vostri prodotti collegati in rete e dalle batterie. Non appena le attrezature e le batterie si trovano nel raggio d'azione Bluetooth® del vostro connected box o dello smartphone, i dati vengono trasmessi al cloud di STIHL.

### 04 VALUTAZIONE DEI DATI

Potete visualizzare i dati di utilizzo della vostra flotta sia nell'app STIHL connected sia nel portale STIHL connected.



### 05 ACQUISIZIONE DI INFORMAZIONI ED ELABORAZIONE OTTIMIZZATA

Con i dati di STIHL connected potete ottimizzare il parco attrezza- ture e batterie. Potete ad esempio individuare facilmente i prodotti che non raggiungono un tempo di funzionamento significativo o vedere quali hanno urgente bisogno di manutenzione per via dei tempi di funzionamento elevati.

### 06 PROGRESSIVA ESPANSIONE DEL SISTEMA

Iniziate con un parco macchine limitato e constatate voi stessi il valore aggiunto che STIHL connected vi offre, poi ampliate gradualmente la vostra flotta connessa. Rendete professionale il vostro sistema, installando e utilizzando una STIHL connected box.

Installata in una postazione centrale, ad esempio nel deposito attrezza- ture, trasmette i dati dei prodotti e delle batterie collegati in rete 24 ore su 24. In questo modo è facile avere una visione d'insieme anche con flotte più grandi.



### INTEGRATA SMART CONNECTOR

Alcuni prodotti professionali STIHL sono dotati di Smart Connector integrato. Collegato all'elettronica del prodotto, registra tra gli altri i dati relativi al tempo di funzionamento e al numero di giri, mettendoli poi a disposizione nel portale STIHL connected. Il pulsante e il display a LED sull'elemento di comando delle attrezza- ture indicano se c'è un messaggio, ad esempio relativo alla manutenzione. In questo modo, più utenti di STIHL connected possono gestire, impostare e controllare contemporaneamente singoli o più prodotti.

### ACCESSORI STIHL CONNECTED

	Codice	Prezzo (€)	Descrizione
<b>NOVITÀ Smart Connector 1</b>			Per la gestione della flotta di attrezza- ture a benzina, elettrici e a batteria. Registra e trasmette le ore di funzionamento tramite Bluetooth® alla STIHL connected Box o a un dispositivo mobile. Facilita la localizzazione dei singoli attrezza- ture dotati di questa funzione grazie al LED attivabile. Per le attrezza- ture di altri produttori, l'ausilio di posizionamento supporta il montaggio dello Smart Connector 1.
	CA02 400 4900	31,10	1 pezzo
	CA02 400 4903	275,00	10 pezzi
<b>Smart Connector 2 A</b>			Per l'integrazione di selezionate attrezza- ture professionali a batteria di STIHL in STIHL connected. Montato in una posizione apposita nella scocca dell'attrezza- ture e collegato all'elettronica dello stesso, lo Smart Connector 2 A regista, tra le altre cose, i dati relativi al tempo di funzionamento e al numero di giri, che restano a disposizione nel portale STIHL connected. Inoltre, nell'app STIHL connected si possono visualizzare le informazioni importanti sull'attrezza- ture. Il pulsante e l'indicatore a LED dello Smart Connector 2 A indicano se è presente un messaggio per l'attrezza- ture, ad esempio relativa a un intervento di manutenzione imminente.
	CA01 400 4900	46,50	1 pezzo
<b>connected Box</b>			Tramite la connected box, i dati di funzionamento registrati delle attrezza- ture collegate e delle batterie vengono trasferiti in modo rapido e affidabile al cloud di STIHL. I dati saranno disponibili sull'app STIHL connected o nel portale STIHL connected. La STIHL connected box è disponibile in due versioni: fissa con opzione di connessione LAN/WLAN e mobile con opzione di connessione LAN/WLAN e di telefonia mobile <sup>①</sup> e determinazione della posizione.
	CE02 400 9600	246,00	connected Box
	CE02 400 9800	367,50	connected mobile Box

Prezzi consigliati dal produttore, non vincolanti, in Euro

① Adatto  
② Può essere combinato  
- Non consentito

① È necessario un contratto di telefonia mobile separato

② Richiede una sincronizzazione al mattino e alla sera tramite l'app STIHL connected o la STIHL connected box.

### DATI DISPONIBILI PER CIASCUN MODELLO DI BATTERIA

#### ANALISI

Consumo energetico	Indica quanta energia la batteria ha già consumato.	✓	✓	-	✓	✓
Tempo di funzionamento giornaliero	Indica le ore di funzionamento giornaliero.	✓	✓	②	✓	✓
Istogramma tempo di lavoro	Indica quando è stata utilizzata la batteria o il parco batterie.	✓	✓	②	✓	✓

#### LOCALIZZAZIONE E IDENTIFICAZIONE

Ultima Geoposizione nota	Indica l'ultima posizione di ricezione e sincronizzazione dei dati della batteria.	✓	✓	✓	✓	✓
Funzione Near-by	L'app STIHL connected indica tutte le batterie che si trovano nel raggio d'azione del Bluetooth.	✓	✓	✓	✓	✓
Identificazione tramite LED	La spia a LED della batteria può essere attivata da STIHL connected e lampeggiare per identificare la batteria.	✓	✓	✓	✓	✓

#### RICARICA SITUAZIONALE

Caricamento delicato	Le batterie possono essere impostate in una modalità di ricarica temporizzata che le ricarica delicatamente.	✓	✓	✓	✓	✓
Caricamento rapido	Le batterie possono essere impostate in una modalità di ricarica temporizzata che le ricarica rapidamente.	✓	-	-	✓	✓

#### DATI SULLO STATO DELLA BATTERIA

Cicli di carica	Indica quante volte è già stata caricata una batteria.	✓	✓	-	✓	✓
Livello di carica	Indica la carica residua della batteria.	✓	✓	✓	✓	✓
Condizioni batteria	Indica la potenza attuale della batteria rispetto alla potenza di una batteria nuova.	✓	✓	-	✓	✓
Stato batteria	Indica se la batteria è in carica, in uso o in standby.	✓	✓	-	✓	✓
Rilevamento della temperatura	Indica se la batteria è troppo calda/fredda per essere (s)caricata.	✓	✓	-	✓	✓

AP 200 S  
AP 300 S  
AP 500 S  
AR 2000 L  
AR 3000 L

## MOTOSSEGHE

ALL'ALTEZZA DI OGNI  
COMPITO CON POTENZA  
E PRECISIONE.



## DETTAGLI TECNICI DI SPICCO

### CARATTERISTICHE DELLE ATTREZZATURE A BATTERIA

#### SENSORE DELL'OLIO

L'indicatore a LED del sensore dell'olio fornisce informazioni sul convogliamento dell'olio per la catena. Il LED rosso acceso indica che alla catena della motosega sta arrivando troppo poco olio. Se l'apporto di olio è sufficiente, il LED resta spento.

#### FILTORELLI DELL'ARIA IN TESSUTO NON TESSUTO

Il filtro dell'aria in tessuto non tessuto filtra la segatura, la polvere fine e lo sporco dal flusso d'aria di raffreddamento. In questo modo gli elementi di raffreddamento dell'elettronica di potenza e le parti del motore vengono mantenuti puliti a lungo. Il filtro dell'aria in tessuto non tessuto può essere pulito in modo rapido ed efficace con VarioClean di STIHL ed essere riutilizzato.

POTATORI DA GIARDINO ➔ 70 POTATORI ➔ 72 CESOIE PER RAMI ➔ 78 DISPOSITIVI DI TAGLIO ➔ 80

Tenete presente che non tutti i prodotti sono dotati delle caratteristiche qui indicate. In questa pagina sono descritte solo quelle principali. Trovate ulteriori spiegazioni e avvertenze sul sito [stihl.it](http://stihl.it).

#### MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO

Diverse modalità modificano le impostazioni del motore in base all'attività da svolgere. La motosega è quindi efficiente in termini di potenza ed energia. Con il tasto di attivazione potete avviare la motosega nella modalità desiderata.

#### MASSIMO AUMENTO DI POTENZA

Grazie all'elettronica intelligente, le attrezzature STIHL e le batterie comunicano tra loro. Se l'attrezzatura e la batteria sono dotati della funzione POWER BOOST, la batteria fornirà sempre da sola la potenza massima possibile per la rispettiva applicazione. Per garantire una durata ottimale della batteria, in caso di utilizzo troppo intenso l'attrezzatura regola temporaneamente la potenza.

### CARATTERISTICHE CONDIVISE

#### POMPA DELL'OLIO A PORTATA REGOLABILE

Permette di impostare un dosaggio dell'olio preciso e su misura in base alla necessità.



PRATICI  
ACCESSORI  
DA PAGINA 68

#### TENDICATENA RAPIDO STIHL

Con il tendicatena rapido STIHL è possibile regolare la tensione della catena in modo molto facile, senza l'ausilio di utensili e senza contatto con la catena affilata. Basta allentare il coperchio del roccetto e ruotare la manopola di regolazione fino a raggiungere la tensione desiderata.

### CARATTERISTICHE DELLE ATTREZZATURE A MISCELA

#### STIHL INJECTION

La lettera "i" sta per iniezione, massimo rapporto peso/potenza, struttura compatta e potenza del motore ottimale. L'utilizzo non è mai stato così semplice. La leva combinata è assente: per spegnere la motosega basta premere "Stop".

#### STIHL M-TRONIC

Per l'accensione a freddo basta una sola posizione di avviamento sulla leva combinata. All'accensione si può dare da subito gas a pieno regime. La quantità di carburante necessaria verrà calcolata elettronicamente e con precisione.

#### FILTORELLI DELL'ARIA CON PREFILTRAGGIO

Garantisce una durata del filtro nettamente maggiore rispetto ai sistemi di filtraggio tradizionali.

#### STIHL ELASTOSTART

Questa speciale impugnatura di avviamento consente un avviamento uniforme senza contraccolpi dovuti a picchi di forza.

#### STIHL ERGOSTART

Permette di accendere il motore in modo confortevole e senza sforzi eccessivi, tirando in modo uniforme la fune di accensione. Una molla posta tra il rullo della fune e l'albero a gomito favorisce l'accensione.

#### VALVOLA DI DECOMPRESSIONE

Riduce la forza necessaria per l'avviamento e facilita così l'accensione della motosega.

#### FILTORELLI HD2

Tiene lontana anche la polvere più sottile dal motore, assicurandone una durata particolarmente lunga. Può essere facilmente pulito con acqua.



Contenuto della confezione	MSA 60 C-B	Set MSA 60 C-B	Set MSA 60 C-B	MSA 70 C-B	Set MSA 70 C-B	Set MSA 70 C-B	MSA 80 C-B	Set MSA 80 C-B	MS 162
	Senza batteria né caricatore	con AK 20 e AL 101	con 2 x AK 20 e AL 101	Senza batteria né caricatore	con AK 30 e AL 101	con 2 x AK 30 e AL 101	Senza batteria né caricatore	con AK 30 e AL 101	-
Cilindrata (cm <sup>3</sup> )	-	-	-	-	-	-	-	-	30,1
Tensione massima (V)	40	40	40	40	40	40	40	40	-
Tensione nominale (V)	36	36	36	36	36	36	36	36	-
Potenza assorbita (kW)	0,9	0,9	0,9	1,1	1,1	1,1	1,5	1,5	-
Potenza (kW)	0,7 <sup>①</sup>	0,7 <sup>①</sup>	0,7 <sup>①</sup>	0,9 <sup>①</sup>	0,9 <sup>①</sup>	0,9 <sup>①</sup>	1,2 <sup>①</sup>	1,2 <sup>①</sup>	1,2
Potenza (CV)	-	-	-	-	-	-	-	-	1,6
Sistema a batteria STIHL / Motore STIHL									2-MIX
Batteria consigliata	AK 20	AK 20	AK 20	AK 30 S	AK 30 S	AK 30 S	AK 30 S	AK 30 S	-
Durata con la batteria consigliata <sup>②</sup> (fino a ... min)	40	40	40	45	45	45	35	35	-
Peso (kg)	2,5 <sup>③</sup>	3,7 <sup>③</sup>	3,7 <sup>③</sup>	2,5 <sup>③</sup>	3,8 <sup>③</sup>	3,8 <sup>③</sup>	2,9 <sup>③</sup>	4,2 <sup>③</sup>	4,5 <sup>③</sup>
Peso del sistema (kg)	2,9 <sup>③</sup> (30 cm)	2,9 <sup>③</sup> (30 cm)	2,9 <sup>③</sup> (30 cm)	2,9 <sup>③</sup> (30 cm)	2,9 <sup>③</sup> (30 cm)	2,9 <sup>③</sup> (30 cm)	3,3 <sup>③</sup> (30 cm)	3,3 <sup>③</sup> (30 cm)	5,1 <sup>③</sup> (35 cm)
Rapporto peso/potenza (kg/kW)	-	-	-	-	-	-	-	-	3,8
Passo della catena	1/4" P	1/4" P	1/4" P	1/4" P	1/4" P	1/4" P	1/4" P	1/4" P	3/8" P
Spranga leggera	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lunghezza del dispositivo con artiglio <sup>③</sup> (mm)	451	451	451	451	451	451	459	459	395
Livello di pressione acustica <sup>④</sup> (dB(A))	83	83	83	83	83	83	85	85	100
Livello di potenza sonora <sup>④</sup> (dB(A))	91	91	91	91	91	91	93	93	111
Valore delle vibrazioni a sinistra <sup>⑤</sup> (m/s <sup>2</sup> )	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	4,6	4,6	3,2
Valore delle vibrazioni a destra <sup>⑤</sup> (m/s <sup>2</sup> )	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,9	3,9	3
Tendicatena rapido STIHL	●	●	●	●	●	●	●	●	-
Tendicatena laterale	-	-	-	-	-	-	-	-	●
Tappo serbatoio senza uso di utensili	-	-	-	-	-	-	●	●	-
STIHL ElastoStart	-	-	-	-	-	-	-	-	○
Impugnatura morbida	●	●	●	●	●	●	●	●	-
Smart Connector	○ SC 1	○ SC 1	○ SC 1	○ SC 1	○ SC 1	○ SC 1	○ SC 1	○ SC 1	○ SC 1
Caratteristiche <sup>⑥</sup>									-

## UTILIZZO PRIVATO, ARTIGIANATO

- Buone prestazioni di taglio grazie alla catena PM3 da 1/4"
- Silenziosa per aree sensibili al rumore
- Facile ritensionamento della catena grazie al sistema di tensione rapida della catena STIHL

- Silenziosa per aree sensibili al rumore
- Facile ritensionamento della catena grazie al sistema di tensione rapida della catena STIHL
- Affidabile indicatore dell'olio catena attraverso il serbatoio con finestra di visualizzazione trasparente

- Buone prestazioni di taglio grazie alla catena PM3 da 1/4"

- Per l'impiego in aree sensibili al rumore
- Facile ritensionamento della catena grazie al sistema di tensione rapida della catena STIHL

- Facile da usare grazie al comando a leva singola e alla leva combinata con funzione di arresto

- Tensione catena laterale

- Comodo anche durante lunghi periodi di utilizzo grazie al sistema antivibrante STIHL

Catena STIHL Oilmatic	Lunghezza spranga <sup>③</sup> (cm)
MA04 011 5800	199,00
MA04 011 5806	339,00

MA04 011 5806 339,00

MA04 200 0002 449,00

MA04 011 5816 239,00

MA04 011 5822 409,00

MA04 200 0011 569,00

MA04 011 5843 389,00

MA04 011 5832 559,00

-

1148 200 0002 199,00





	MS 162 C-BE	MS 172	MS 172 C-BE	MS 182	MS 182 C-BE	MS 212	MS 212 C-BE	MS 231
Cilindrata (cm <sup>3</sup> )	30,1	31,8	31,8	35,8	35,8	38,6	38,6	42,6
Potenza (kW)	1,2	1,4	1,4	1,6	1,6	1,8	1,8	2,0
Potenza (CV)	1,6	1,9	1,9	2,2	2,2	2,4	2,4	2,7
Sistema a batteria STIHL / Motore STIHL	2-MIX	2-MIX	2-MIX	2-MIX	2-MIX	2-MIX	2-MIX	2-MIX
Peso (kg)	4,9 <sup>⑤</sup>	4,5 <sup>⑤</sup>	4,9 <sup>⑤</sup>	4,6 <sup>⑤</sup>	4,9 <sup>⑤</sup>	4,6 <sup>⑤</sup>	4,9 <sup>⑤</sup>	4,8 <sup>⑤</sup>
Peso del sistema (kg)	5,5 <sup>⑥</sup> (35 cm) 5,3 <sup>⑥</sup> (40 cm)	5,1 <sup>⑥</sup> (35 cm) 5,3 <sup>⑥</sup> (40 cm)	5,5 <sup>⑥</sup> (35 cm) 5,7 <sup>⑥</sup> (40 cm)	5,3 <sup>⑥</sup> (35 cm) 5,4 <sup>⑥</sup> (40 cm)	5,6 <sup>⑥</sup> (35 cm) 5,7 <sup>⑥</sup> (40 cm)	5,3 <sup>⑥</sup> (35 cm) 5,4 <sup>⑥</sup> (40 cm)	5,6 <sup>⑥</sup> (35 cm) 5,7 <sup>⑥</sup> (40 cm)	5,3 <sup>⑥</sup> (40 cm) 5,6 <sup>⑥</sup> (45 cm)
Rapporto peso/potenza (kg/kW)	4,0	3,2	3,5	2,8	3,0	2,6	2,8	2,4
Passo della catena	3/8" P	3/8" P	3/8" P	3/8" P	3/8" P	3/8" P	3/8" P	.325"
Spranga leggera	-	○	○	○	○	○	○	○
Lunghezza del dispositivo con artiglio <sup>①</sup> (mm)	410	395	410	400	410	400	410	424
Livello di pressione acustica <sup>②</sup> (dB(A))	100	101	101	103	103	103	103	103
Livello di potenza sonora <sup>②</sup> (dB(A))	112	112	112	112	112	113	113	113
Valore delle vibrazioni a sinistra <sup>③</sup> (m/s <sup>2</sup> )	3,6	3,5	3,2	3,1	3,1	3,1	3,1	3,9
Valore delle vibrazioni a destra <sup>③</sup> (m/s <sup>2</sup> )	3	3,2	3,2	3,7	3,7	3,7	3,7	3,9
Tendicatena rapido STIHL	●	-	●	-	●	-	●	○
Tendicatena laterale	-	●	-	●	-	●	-	●
STIHL ErgoStart	●	-	●	-	●	-	●	-
Pompa carburante manuale	-	-	-	-	●	-	●	-
Filtro aria con prefiltraggio	-	-	-	-	-	-	-	●
Filtro HD2	-	-	-	-	-	-	-	○
Tappo serbatoio senza uso di utensili	-	-	-	●	●	●	●	●
STIHL ElastoStart	-	○	-	○	-	○	-	○
Sistema antivibrante STIHL	-	●	●	●	●	●	●	●
Smart Connector	○ SC 1	○ SC 1	○ SC 1	○ SC 1	○ SC 1	○ SC 1	○ SC 1	○ SC 1
Descrizione	• Facile da usare grazie al comando a leva singola e alla leva combinata con funzione di arresto • Avviamento semplice con la pompa del carburante manuale e STIHL ErgoStart • Facile ritensionamento della catena grazie al sistema di tensione rapida della catena STIHL • Comoda anche durante lunghi periodi di utilizzo grazie al sistema antivibrante STIHL • Tensione catena laterale • Informazioni operative disponibili tramite presa diagnostica	• Facile da maneggiare grazie al comando a leva unica e al pulsante di arresto. • Tensione catena laterale • Avviamento semplice con la pompa del carburante manuale e STIHL ErgoStart • Facile ritensionamento della catena grazie al sistema di tensione rapida della catena STIHL	• Facile da maneggiare grazie al comando a leva unica e al pulsante di arresto. • Lunghi intervalli di manutenzione grazie al sistema di filtraggio dell'aria a lungo termine • Tensione catena laterale	• Potente motosega per il taglio di legna da ardere • Lunghi intervalli di manutenzione grazie al sistema di filtraggio dell'aria a lungo termine • Tensione catena laterale	• Tappi del serbatoio senza attrezzi per un facile riempimento • Avviamento semplice con la pompa del carburante manuale e STIHL ErgoStart • Tendicatena rapido senza ausilio di attrezzi	• Motore potente con buone prestazioni di taglio • La buona ergonomia garantisce un funzionamento senza sforzo • Visualizzazione del livello dell'olio catena grazie al serbatoio trasparente	• Comoda motosega per lavori in giardino o nel podere • Si adatta comodamente alla mano grazie all'impugnatura morbida • Il serbatoio dell'olio può essere aperto e chiuso senza attrezzi	• Potente motosega per il taglio di legna da ardere • Lunghi intervalli di manutenzione grazie al sistema di filtraggio dell'aria a lungo termine • Tensione catena laterale
<b>Catena STIHL Oilmatic</b>								
<b>Lunghezza spranga<sup>④</sup> (cm)</b>	35 40 35 35 40 40 45	PM3 PMM3 PMM3 PD3 RM Pro	- 1148 200 0011 299,00 - 1148 200 0014 309,00 1148 200 0003 239,00 - - - -	1148 200 0033 339,00 1148 200 0035 349,00 - - - -	1148 200 0059 399,00 1148 200 0064 409,00 - - - -	1148 200 0099 439,00 1148 200 0104 449,00 - - - -	1148 200 0139 489,00 1148 200 0144 499,00 - - - -	1148 200 0179 529,00 1148 200 0184 539,00 - - - -

## UTILIZZO PRIVATO, ARTIGIANATO





	MS 231 C-BE	MS 251	MS 251 C-BE	MSE 141	MSE 170	MSE 190	MSE 210 C-B
Cilindrata (cm <sup>3</sup> )	42,6	45,6	45,6	-	-	-	-
Tensione nominale (V)	-	-	-	230	230	230	230
Potenza assorbita (kW)	-	-	-	1,4	1,7	1,9	2,1
Potenza (kW)	2,0	2,2	2,2	-	-	-	-
Potenza (CV)	2,7	3,0	3,0	-	-	-	-
Sistema a batteria STIHL / Motore STIHL	2-MIX	2-MIX	2-MIX	-	-	-	-
Peso (kg)	5,1 <sup>⑥</sup>	4,8 <sup>⑥</sup>	5,2 <sup>⑥</sup>	3,7 <sup>⑦</sup>	3,9 <sup>⑦</sup>	4,0 <sup>⑦</sup>	4,4 <sup>⑦</sup>
Peso del sistema (kg)	5,9 <sup>⑥</sup> (40 cm) 6,0 <sup>⑥</sup> (45 cm)	5,6 <sup>⑥</sup> (40 cm) 5,7 <sup>⑥</sup> (45 cm)	6,0 <sup>⑥</sup> (40 cm) 6,1 <sup>⑥</sup> (45 cm)	4,1 <sup>⑥</sup> (30 cm) 4,1 <sup>⑥</sup> (35 cm)	4,2 <sup>⑥</sup> (30 cm) 4,3 <sup>⑥</sup> (35 cm)	4,4 <sup>⑥</sup> (35 cm) 4,5 <sup>⑥</sup> (40 cm)	4,6 <sup>⑥</sup> (35 cm) 4,7 <sup>⑥</sup> (40 cm)
Rapporto peso/potenza (kg/kW)	2,6	2,2	2,4	-	-	-	-
Passo della catena	.325"	.325"	.325"	5/8" P	5/8" P	5/8" P	5/8" P
Spranga leggera	○	○	○	-	-	-	-
Lunghezza del dispositivo con artiglio <sup>①</sup> (mm)	424	424	424	392	440	440	440
Lunghezza del cavo (m)	-	-	-	0,4	0,4	0,4	0,4
Livello di pressione acustica <sup>②</sup> (dB(A))	103	103	103	93	95	95	96
Livello di potenza sonora <sup>②</sup> (dB(A))	113	113	113	101	103	103	104
Valore delle vibrazioni a sinistra <sup>③</sup> (m/s <sup>2</sup> )	3,9	3,9	3,9	3,3	2,9	2,9	3,4
Valore delle vibrazioni a destra <sup>③</sup> (m/s <sup>2</sup> )	3,9	3,9	3,9	4,2	3,4	3,4	4,2
Tendicatena rapido STIHL	●	○	●	-	-	-	●
Tendicatena laterale	-	●	-	●	●	●	-
STIHL ErgoStart	●	-	●	-	-	-	-
Pompa carburante manuale	●	-	●	-	-	-	-
Filtro aria con prefiltraggio	●	●	●	-	-	-	-
Filtro HD2	○	○	○	-	-	-	-
Tappo serbatoio senza uso di utensili	●	●	●	-	●	●	●
STIHL ElastoStart	-	○	-	-	-	-	-
Impugnatura morbida	-	-	-	-	-	●	●
Protezione contro il sovraccarico	-	-	-	●	●	●	●
Sistema antivibrante STIHL	●	●	●	-	-	-	-
Smart Connector	○ SC 1	○ SC 1	○ SC 1	-	-	-	-

**UTILIZZO PRIVATO, ARTIGIANATO**

• Tappi del serbatoio apribili senza attrezzi per un facile riempimento	• Motosega a scopo robusta per la raccolta di legna da ardere nella foresta	• Gruppo di taglio durevole da .325 pollici	• Motore potente con buone prestazioni di taglio	• Comoda motosega elettrica per giardini e privati	• Molto adatta per taglio di legna da ardere	• Raspone in metallo per una facile guida della motosega
• Avviamento semplice con la pompa del carburante manuale e STIHL ErgoStart	• Gruppo di taglio durevole da .325 pollici	• Avviamento semplice con la pompa del carburante manuale e STIHL ErgoStart	• Una buona ergonomia garantisce un lavoro a risparmio energetico	• Si adatta comodamente alla mano grazie all'impugnatura morbida	• Protezione da sovraccarico integrata	• Si adatta comodamente alla mano grazie all'impugnatura morbida
• Tendicatena rapido senza ausilio di attrezzi	• Tensione catena laterale	• Tendicatena rapido senza ausilio di attrezzi	• Affidabile indicatore dell'olio catena attraverso il serbatoio con finestra di visualizzazione trasparente	• Il serbatoio dell'olio può essere aperto e chiuso senza attrezzi	• Si adatta comodamente alla mano grazie all'impugnatura morbida	• Facile ritensionamento della catena grazie al sistema di tensione rapida della catena STIHL

**Catena STIHL Oilomatic**

	Lunghezza spranga <sup>④</sup> (cm)	35	40	40	30	35	40	45	
	PM3	-	-	-	-	-	-	-	
	PMM3	-	-	-	1208 200 0304	194,00	1209 200 0154	289,00	
	RM Pro	1143 200 0688	629,00	1143 200 0683	659,00	1143 200 0686	729,00	1208 200 0332	204,00
		1143 200 0722	634,00	1143 200 0719	669,00	1143 200 0720	739,00	1209 200 0155	299,00

Prezzi consigliati dal produttore,  
non vincolanti, in Euro

● Di serie  
○ Da montare  
(accessorio)

B = Tendicatena rapido STIHL  
C = Dotazione comfort  
E = STIHL ErgoStart

① Senza spranga e catena

② Valore K secondo RL 2006/42/EG = 2,0 dB(A)

③ Valore K secondo RL 2006/42/EG = 2 m/s<sup>2</sup>

④ La lunghezza di taglio effettiva è inferiore alla lunghezza della spranga indicata

⑤ Senza carburante, senza spranga e catena, senza olio della catena

⑥ Senza carburante, con spranga e catena, senza olio della catena

⑦ Senza cavo, spranga, olio della catena

⑧ Senza cavo, con spranga, catena e olio della catena





## DURATA DELLA BATTERIA DA PAGINA 21


Prezzi consigliati dal produttore,  
non vincolanti, in Euro

- Di serie
- Da montare  
(accessorio)

B = Tendicatena rapido STIHL  
C = Dotazione comfort

- ① Prestazioni meccaniche rispetto ai dispositivi a miscela
- ② I tempi di lavoro per ogni carica della batteria sono dati indicativi e possono variare in base all'impiego e alla modalità operativa
- ③ Senza spranga e catena

IMPIEGO AGRICOLO E NEL GIARDINAGGIO, ARTIGIANATO			
	MSA 160 C-B	MSA 200 C-B	MSA 220 C-B
Contenuto della confezione	Senza batteria né caricatore	Senza batteria né caricatore	Senza batteria né caricatore
Tensione massima (V)	40	40	40
Tensione nominale (V)	36	36	36
Potenza assorbita (kW)	1,5	1,8	2,1
Potenza (kW)	1,2 <sup>①</sup>	1,5 <sup>①</sup>	1,7 <sup>①</sup>
Sistema a batteria STIHL / Motore STIHL	<b>AP III</b> SYSTEM	<b>AP III</b> SYSTEM	<b>AP III</b> SYSTEM
Batteria consigliata	AP 300 S	AP 300 S	AP 300 S
Durata con la batteria consigliata <sup>②</sup> (fino a ... min)	62	50	37
Peso (kg)	3,1 <sup>③</sup>	3,1 <sup>③</sup>	3,1 <sup>③</sup>
Peso del sistema (kg)	3,4 <sup>③</sup> (25 cm) 3,5 <sup>③</sup> (30 cm)	3,5 <sup>③</sup> (30 cm) 3,5 <sup>③</sup> (35 cm)	3,7 <sup>③</sup> (35 cm) 3,8 <sup>③</sup> (40 cm)
Passo della catena	1/4" P	1/4" P	3/8" P
Lunghezza del dispositivo con artiglio <sup>③</sup> (mm)	435	437	437
Livello di pressione acustica <sup>④</sup> (dB(A))	85	85	91
Livello di potenza sonora <sup>④</sup> (dB(A))	93	93	99
Valore delle vibrazioni a sinistra <sup>④</sup> (m/s <sup>2</sup> )	4,6	4,6	4,8
Valore delle vibrazioni a destra <sup>④</sup> (m/s <sup>2</sup> )	3,9	3,9	3,6
Tendicatena rapido STIHL	●	●	●
Tappo serbatoio senza uso di utensili	●	●	●
Impugnatura morbida	●	●	●
Protezione contro il sovraccarico	●	●	●
Smart Connector	○ SC 1	○ SC 1	○ SC 1
Marchi di certificazione <sup>⑤</sup>	-	 kWF	 kWF
Caratteristiche <sup>⑥</sup>	   	   	   
Descrizione	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Silenziosa per aree sensibili al rumore</li> <li>• Elevate prestazioni di taglio e facile regolazione della lama</li> <li>• Facile ritensionamento della catena grazie al sistema di tensione rapida della catena STIHL</li> <li>• Ideale per rami spessi o tronchi leggeri</li> <li>• Motore EC a bassa rumorosità per l'uso in ambienti sensibili al rumore</li> <li>• Peso ridotto per lavori di taglio senza fatica</li> <li>• Per l'abbattimento, la sramatura, il taglio a misura o la costruzione con legno</li> <li>• Motore EC a bassa rumorosità per l'uso in ambienti sensibili al rumore</li> <li>• Eccellenti prestazioni di taglio grazie alla catena PS3 Pro Super da 3/8"</li> </ul>		
Catena STIHL Oilomatic			
Lunghezza spranga <sup>⑦</sup> (cm)			
30	PM3	MA03 200 0004	369,00
35		MA03 200 0010	459,00
Codice e prezzo (€)			
35	PS3 Pro	MA03 200 0020	489,00
40		MA03 200 0021	499,00
35	PD3	MA03 200 0027	529,00

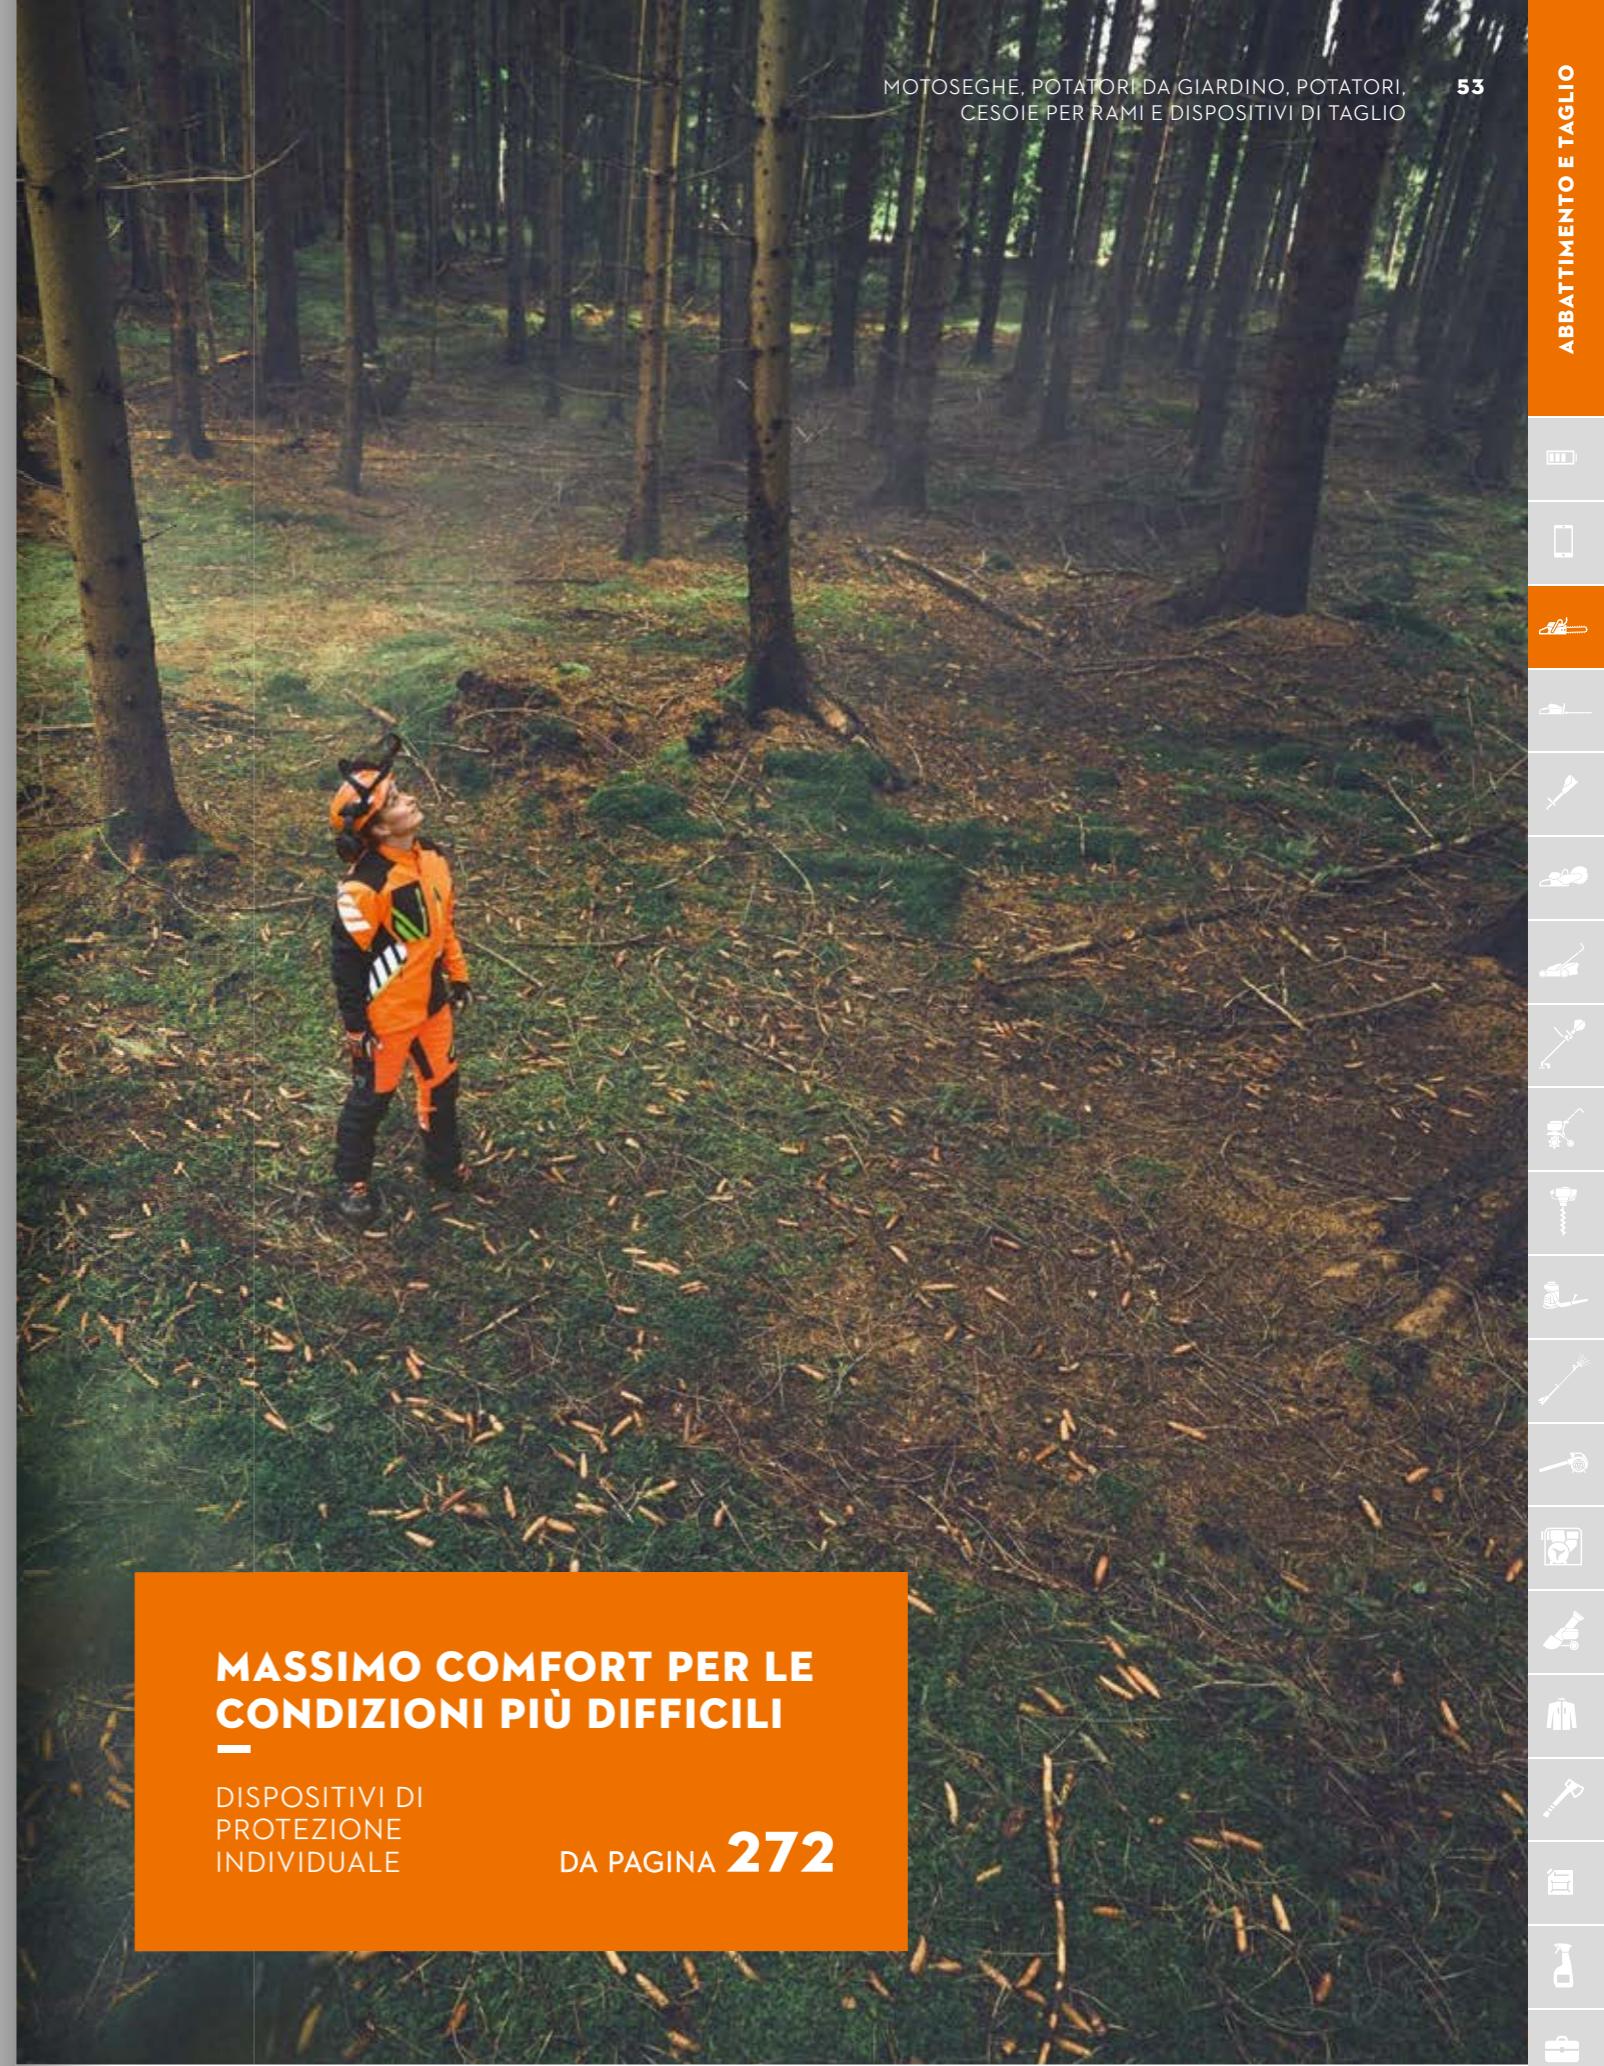

## MASSIMO COMFORT PER LE CONDIZIONI PIÙ DIFFICILI

DISPOSITIVI DI  
PROTEZIONE  
INDIVIDUALE

DA PAGINA 272

④ Valore K secondo RL 2006/42/EG = 2,0 dB(A)

⑤ Valore K secondo RL 2006/42/EG = 2 m/s<sup>2</sup>

⑥ La lunghezza di taglio effettiva è inferiore alla lunghezza della spranga indicata

⑦ Senza batteria, spranga e catena, senza olio della catena

Cilindrata (cm <sup>3</sup> )
Potenza (kW)
Potenza (CV)
Sistema a batteria STIHL / Motore STIHL
Peso (kg)
Peso del sistema (kg)
Rapporto peso/potenza (kg/kW)
Passo della catena
Lunghezza del dispositivo con artiglio <sup>①</sup> (mm)
Livello di pressione acustica <sup>②</sup> (dB(A))
Livello di potenza sonora <sup>②</sup> (dB(A))
Valore delle vibrazioni a sinistra <sup>③</sup> (m/s <sup>2</sup> )
Valore delle vibrazioni a destra <sup>③</sup> (m/s <sup>2</sup> )
Tendacatena laterale
STIHL ErgoStart
Pompa carburante manuale
Filtro aria con prefiltraggio
Filtro HD2
Tappo serbatoio senza uso di utensili
STIHL ElastoStart
Sistema antivibrante STIHL
Marchi di certificazione <sup>④</sup>

## IMPIEGO AGRICOLO E NEL GIARDINAGGIO, ARTIGIANATO



## MS 151 C-E      MS 194 C-E      MS 271

23,6	31,8	50,2
1,1	1,4	2,6
1,5	1,9	3,5
2-MIX	2-MIX	2-MIX
2,8 <sup>⑤</sup>	3,6 <sup>⑤</sup>	5,6 <sup>⑤</sup>
3,1 <sup>⑥</sup> (25 cm) 3,2 <sup>⑥</sup> (30 cm)	4,1 <sup>⑥</sup> (30 cm)	6,5 <sup>⑥</sup> (40 cm) 6,6 <sup>⑥</sup> (45 cm)
2,5	2,6	2,2
1/4" P	3/8" P	.325"
243	265	450
96	101	103
110	112	113
4,9	3,6	4,5
4,9	3,6	4,5
•	•	•
•	•	-
•	•	-
-	-	•
-	-	○
•	•	•
-	-	○
•	•	•
-	-	-
Marchi di certificazione <sup>④</sup>		

## Descrizione

- Motore 2-MIX per elevate prestazioni di taglio
- Taglio molto fine grazie alla catena PM3 da 1/4"
- Avviamento semplice con la pompa del carburante manuale e STIHL ErgoStart
- Motosega a scoppio leggera per il giardinaggio e la cura di giovani alberi
- Per utenti privati, professionisti della cura degli alberi e giardinieri e paesaggisti
- Avviamento semplice con la pompa del carburante manuale e STIHL ErgoStart
- Potente motosega a scoppio per la raccolta della legna da ardere
- Tensione catena laterale
- Lunghi intervalli di manutenzione grazie al sistema di filtraggio dell'aria a lungo termine

## Catena STIHL Oilomatic

Lunghezza spranga<sup>⑦</sup> (cm)

25	PM3
30	
30	PMM3
40	
45	RM3 Pro

1146 200 0054	569,00	-	-
1146 200 0055	579,00	-	-
-	1137 200 0332	499,00	-
-	-	1141 200 0645	799,00
-	-	1141 200 0660	809,00

SWISS  
MADEALTA QUALITÀ:  
MASSIMA AFFIDABILITÀCATENE PER  
MOTOSSEGHE

DA PAGINA 80



Contenuto della confezione		
Cilindrata (cm <sup>3</sup> )	55,5	59,0
Tensione massima (V)	-	-
Tensione nominale (V)	-	-
Potenza assorbita (kW)	-	-
Potenza (kW)	2,8	3,1
Potenza (CV)	3,8	4,2
Sistema a batteria STIHL / Motore STIHL	2-MIX	2-MIX
Batteria consigliata	-	-
Durata con la batteria consigliata <sup>②</sup> (fino a ... min)	-	-
Peso (kg)	5,6 <sup>③</sup>	6,3 <sup>③</sup>
Peso del sistema (kg)	6,6 <sup>③</sup> (40 cm) 6,7 <sup>③</sup> (45 cm)	7,4 <sup>③</sup> (45 cm) 7,5 <sup>③</sup> (50 cm)
Rapporto peso/potenza (kg/kW)	2,0	2,0
Passo della catena	3/8"	3/8"
Lunghezza del dispositivo con artiglio <sup>③</sup> (mm)	450	458
Livello di pressione acustica <sup>④</sup> (dB(A))	103	105
Livello di potenza sonora <sup>④</sup> (dB(A))	114	115
Valore delle vibrazioni a sinistra <sup>⑤</sup> (m/s <sup>2</sup> )	4,5	4
Valore delle vibrazioni a destra <sup>⑤</sup> (m/s <sup>2</sup> )	4,5	4
Tendicatena laterale	•	•
Pompa dell'olio a portata regolabile	-	•
Filtro aria con prefiltraggio	•	•
Filtro HD2	○	○
Tappo serbatoio senza uso di utensili	•	•
Valvola di decompressione	-	•
STIHL ElastoStart	○	○
Impugnatura morbida	-	-
Protezione contro il sovraccarico	-	-
Sistema antivibrante STIHL	•	•
Smart Connector	-	-
Marchi di certificazione <sup>⑥</sup>		
Caratteristiche <sup>⑦</sup>	-	-
Descrizione		
<b>Catena STIHL Oilmatic</b>		
<b>Lunghezza spranga<sup>⑧</sup> (cm)</b>		
45	RM	
50		
40	RS Pro	
45		
40	RM3	
45		

## IMPIEGO AGRICOLO E NEL GIARDINAGGIO, ARTIGIANATO



## MS 291 MS 311 MS 391

Potente motosega a scoppio per la raccolta della legna da ardere	• Perfetta per lavoro su legno di media consistenza	• Potente motosega a scoppio universale per legna da ardere e costruzioni in legno
• Robusta catena da 3/8" per buone prestazioni di taglio	• Maneggevolezza grazie al comando a leva singola	• Pratica valvola di decompressione per partenze senza sforzo
• Lunghi intervalli di manutenzione grazie al sistema di filtraggio dell'aria a lungo termine	• Pratica valvola di decompressione per partenze senza sforzo	• Per lavori in agricoltura, edilizia e orticoltura

1140 200 0730 939,00 1140 200 0731 1.009,00

1140 200 0777 949,00 1140 200 0741 1.019,00

-

-

-

-

Prezzi consigliati dal produttore, non vincolanti, in Euro

● Di serie  
○ Da montare (accessorio)C = Dotazione comfort  
O = Sensore olio① Prestazioni meccaniche rispetto ai dispositivi a miscela  
② I tempi di lavoro per ogni carica della batteria sono dati indicativi e possono variare in base all'impiego e alla modalità operativa  
③ Senza spranga e catena

● Fino ad esaurimento!



La MSA 300 può essere utilizzata nella sua piena funzionalità solo con la Batteria STIHL AP 500 S. L'uso di altre batterie STIHL non garantisce l'utilizzo di tutte le funzioni o la massima potenza di taglio possibile.



**LA QUALITÀ  
È CIÒ CHE CI  
GUIDA**

CARBURANTI E LUBRIFICANTI

DA PAGINA **312**

## MSA 300 MSA 300 C-O

Senza batteria né caricatore Senza batteria né caricatore

-	-
40	40
36	36
3,0	3,9
2,5 <sup>①</sup>	2,9 <sup>①</sup>
-	-

AP 500 S	AP 500 S
44	44
4,5 <sup>②</sup>	4,5 <sup>②</sup>
5,4 <sup>③</sup> (40 cm) 5,5 <sup>③</sup> (45 cm)	5,4 <sup>③</sup> (40 cm) 5,5 <sup>③</sup> (45 cm)

-	-
.325"	.325"
494	494
93	96
104	104

2,6	2,6
2,8	2,8
•	•
•	•
-	-

SC 2A	SC 2A
●	●

IPX4	IPX4

• Potente motosega a scoppio per uso professionale	• Potente motosega a batteria per uso professionale
• Per l'abbattimento di alberi di piccole e medie dimensioni, per la sramatura e il taglio a misura	• Per l'abbattimento di alberi di piccole e medie dimensioni, per la sramatura e il taglio a misura
• 3 programmi operativi per un lavoro efficiente	• Monitoraggio dell'approvigionamento dell'olio grazie al sensore

-	-
-	-
MA02 200 0004 799,00	MA02 200 0082 939,00

MA02 200 0007 809,00	MA02 200 0092 949,00
-	-

Prezzi consigliati dal produttore, non vincolanti, in Euro

● Di serie  
○ Da montare (accessorio)C = Dotazione comfort  
O = Sensore olio① Valore K secondo RL 2006/42/EG = 2,0 dB(A)  
② Valore K secondo RL 2006/42/EG = 2 m/s<sup>2</sup>  
③ La lunghezza di taglio effettiva è inferiore alla lunghezza della spranga indicata  
④ Senza batteria, con spranga e catena, senza olio della catena  
⑤ Senza carburante, senza spranga e catena, senza olio della catena  
⑥ Senza carburante, con spranga e catena, senza olio della catena  
⑦ Spiegazione dei simboli e marchi di certificazione a pagina 330



	MS 201 C-M	MS 261 C-M	MS 261 C-BM	MS 261 C-M VW	MS 362 C-M VW	MS 400 C-M
Cilindrata (cm <sup>3</sup> )	35,2	50,2	50,2	50,2	59,0	62,6
Potenza (kW)	1,8	3,0	3,0	3,0	3,5	3,9
Potenza (CV)	2,4	4,1	4,1	4,1	4,8	5,3
Sistema a batteria STIHL / Motore STIHL	2-MIX	2-MIX	2-MIX	2-MIX	2-MIX	2-MIX
Peso (kg)	4,0 <sup>⑤</sup>	4,9 <sup>⑤</sup>	5,1 <sup>⑤</sup>	5,2 <sup>⑤</sup>	5,8 <sup>⑤</sup>	5,6 <sup>⑤</sup>
Peso del sistema (kg)	4,5 <sup>⑥</sup> (35 cm) 4,8 <sup>⑥</sup> (40 cm)	5,8 <sup>⑥</sup> (40 cm) 5,9 <sup>⑥</sup> (45 cm)	6,0 <sup>⑥</sup> (40 cm) 6,1 <sup>⑥</sup> (45 cm)	6,1 <sup>⑥</sup> (40 cm)	6,9 <sup>⑥</sup> (45 cm)	6,6 <sup>⑥</sup> (45 cm) 6,8 <sup>⑥</sup> (50 cm)
Rapporto peso/potenza (kg/kW)	2,2	1,6	1,7	1,7	1,7	1,41
Passo della catena	3/8" P	.325"	.325"	.325"	3/8"	3/8"
Lunghezza del dispositivo con artiglio <sup>①</sup> (mm)	440	448	448	448	461	457
Livello di pressione acustica <sup>②</sup> (dB(A))	99	105	105	105	106	107
Livello di potenza sonora <sup>②</sup> (dB(A))	110	114	114	114	115	116
Valore delle vibrazioni a sinistra <sup>③</sup> (m/s <sup>2</sup> )	3,3	3,5	3,5	3,5	3,5	4,5
Valore delle vibrazioni a destra <sup>③</sup> (m/s <sup>2</sup> )	3,3	3,5	3,5	3,5	3,5	4,4
Tendicatena rapido STIHL	-	-	●	-	-	-
Tendicatena laterale	●	●	-	●	●	●
STIHL M-Tronic	●	●	●	●	●	●
Riscaldamento elettrico del carburatore	-	-	-	●	●	-
Riscaldamento elettrico dell'impugnatura	-	-	-	●	●	-
Pompa dell'olio a portata regolabile	●	●	●	●	●	●
Filtro aria con prefiltraggio	-	●	●	●	●	●
Filtro HD2	-	●	●	●	●	●
Tappo serbatoio senza uso di utensili	●	●	●	●	●	●
Valvola di decompressione	-	●	●	●	●	●
STIHL ElastoStart	●	●	●	●	●	●
Sistema antivibrante STIHL	●	●	●	●	●	●
Smart Connector	○ SC 1	○ SC 1	○ SC 1	○ SC 1	○ SC 1	○ SC 1
Marchi di certificazione <sup>⑦</sup>						

## SELVICOLTURA

- La motosega a misela professionale più leggera di STIHL
- Avviamento facile e prestazioni del motore ottimali con STIHL M-Tronic
- Catena da 3/8" PS con prestazioni di taglio molto elevate
- Motosega a scoppio professionale universale
- Avviamento facile e prestazioni del motore ottimali con STIHL M-Tronic
- Lunghi intervalli di manutenzione grazie al sistema di filtraggio dell'aria a lungo termine
- Lunghi intervalli di manutenzione grazie al sistema di filtraggio dell'aria a lungo termine
- Avviamento facile e prestazioni del motore ottimali con STIHL M-Tronic
- Lunghi intervalli di manutenzione grazie al sistema di filtraggio dell'aria a lungo termine
- Facile ritensionamento della catena grazie al sistema di tensione rapida della catena STIHL
- Lunghi intervalli di manutenzione grazie al sistema di filtraggio dell'aria a lungo termine
- Il pratico riscaldamento del carburatore evita il congelamento durante il funzionamento invernale
- Mani calde e migliore usabilità grazie alle impugnature riscaldate
- Il pratico riscaldamento del carburatore evita il congelamento durante il funzionamento invernale
- Avviamento facile e prestazioni del motore ottimali con STIHL M-Tronic
- I dadi antiperdita facilitano il cambio della catena
- Motosega con ottimo rapporto peso/potenza di 1,45 kg/kW
- Avviamento facile e prestazioni del motore ottimali con STIHL M-Tronic
- Avvio facilitato con STIHL ElastoStart

## Catena STIHL Oilomatic

Lunghezza spranga<sup>⑧</sup> (cm)

45	RS	-	-	-	1140 200 0721	1.529,00
50		-	-	-		MB01 200 0007
40	RS Pro	1141 200 0647	1.159,00	1141 200 0649	1.189,00	MB01 200 0008
45		1141 200 0652	1.169,00	1141 200 0665	1.199,00	
35	PS	1145 200 0263	989,00	-	-	-
40		1145 200 0264	999,00	-	-	-

Prezzi consigliati dal produttore,  
non vincolanti, in Euro

- Di serie
- Da montare  
(accessorio)

B = Tendicatena rapido STIHL  
C = Dotazione comfort  
M = STIHL M-Tronic  
V = Riscaldamento elettrico del carburatore  
W = Riscaldamento elettrico dell'impugnatura

① Senza spranga e catena

② Valore K secondo RL 2006/42/EG = 2,0 dB(A)

③ Valore K secondo RL 2006/42/EG = 2 m/s<sup>2</sup>



④ La lunghezza di taglio effettiva è inferiore alla lunghezza della spranga indicata

⑤ Senza carburante, senza spranga e catena, senza olio della catena

⑥ Senza carburante, con spranga e catena, senza olio della catena

⑦ Spiegazione dei simboli e marchi di certificazione a pagina 330



MS 462 C-M



MS 500i



MS 500i W



MS 661 C-M



MS 881

Cilindrata (cm <sup>3</sup> )	72,2	79,2	79,2	91,1	121,6
Potenza (kW)	4,4	5,0	5,0	5,4	6,4
Potenza (CV)	6,0	6,8	6,8	7,3	8,7
Sistema a batteria STIHL / Motore STIHL	2-MIX	2-MIX	2-MIX	2-MIX	2-MIX
Peso (kg)	6,0 <sup>⑤</sup>	6,3 <sup>⑤</sup>	6,3 <sup>⑤</sup>	7,5 <sup>⑤</sup>	9,7 <sup>⑤</sup>
Peso del sistema (kg)	7,3 <sup>⑤</sup> (50 cm) 7,6 <sup>⑤</sup> (63 cm)	7,6 <sup>⑤</sup> (50 cm) 7,9 <sup>⑤</sup> (63 cm)	7,6 <sup>⑤</sup> (50 cm)	8,8 <sup>⑤</sup> (50 cm) 9,1 <sup>⑤</sup> (63 cm)	13,0 <sup>⑤</sup> (90 cm) 14,0 <sup>⑤</sup> (105 cm)
Rapporto peso/potenza (kg/kW)	1,4	1,24	1,26	1,4	1,5
Passo della catena	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"	.404"
Spranga leggera	- / - / ● / ●	●	●	●	-
Lunghezza del dispositivo con artiglio <sup>①</sup> (mm)	469	468	468	467	550
Livello di pressione acustica <sup>②</sup> (dB(A))	108	106	106	105	106
Livello di potenza sonora <sup>②</sup> (dB(A))	118	117	117	115	115
Valore delle vibrazioni a sinistra <sup>③</sup> (m/s <sup>2</sup> )	4,8	4,2	4,2	6,9	9,8
Valore delle vibrazioni a destra <sup>③</sup> (m/s <sup>2</sup> )	3,6	4	4	5,6	9,8
Tendicatena laterale	●	●	●	●	●
STIHL Injection	-	●	●	-	-
STIHL M-Tronic	●	-	-	●	-
Riscaldamento elettrico dell'impugnatura	-	-	●	-	-
Pompa carburante manuale	-	●	●	-	-
Pompa dell'olio a portata regolabile	●	●	●	●	●
Filtro aria con prefiltraggio	●	-	-	-	-
Filtro HD2	●	●	●	●	●
Tappo serbatoio senza uso di utensili	●	●	●	●	●
Valvola di decompressione	●	●	●	●	●
STIHL ElastoStart	●	●	●	●	●
Sistema antivibrante STIHL	●	●	●	●	●
Smart Connector	○ SC 1	○ SC 1	○ SC 1	○ SC 1	-
Marchi di certificazione <sup>⑦</sup>					

## SELVICOLTURA

- Per professionisti dell'abbattimento e taglio legna di grosse dimensioni
- Elevata accelerazione grazie al potente motore da 4,4 kW
- Avviamento facile e prestazioni del motore ottimali con STIHL M-Tronic

- Perfetta per la lavorazione di legname di grandi dimensioni
- Accelerazione da 0 a 100 km/h in 0,25 s
- Il miglior rapporto peso/potenza sul mercato

- Accelerazione da 0 a 100 km/h in 0,25 s
- Il miglior rapporto peso/potenza sul mercato
- Mani calde e migliore usabilità grazie alle impugnature riscaldate

- Motosega ad alte prestazioni per i lavori più impegnativi
- Avviamento facile e prestazioni del motore ottimali con STIHL M-Tronic
- Motosega da competizione della serie STIHL TIMBERSPORTS®

- Motore potente e a basse emissioni da 6,4 kW e tappi del serbatoio senza attrezzi
- Moderna pompa dell'olio per un flusso d'olio ottimale
- Dado antiperdita sul coperchio del pignone

Catena STIHL Oilomatic	
Lunghezza spranga <sup>④</sup> (cm)	
50	-
63	-
71	RS
90	-
105	-
50	RS3
63	-

Prezzi consigliati dal produttore,  
non vincolanti, in Euro

- Di serie
- Da montare (accessorio)

C = Dotazione comfort  
i = STIHL Injection  
M = STIHL M-Tronic  
W = Riscaldamento elettrico dell'impugnatura

- ① Senza spranga e catena  
② Valore K secondo RL 2006/42/EG = 2,0 dB(A)  
③ Valore K secondo RL 2006/42/EG = 2 m/s<sup>2</sup>  
④ La lunghezza di taglio effettiva è inferiore alla lunghezza della spranga indicata

- ⑤ Senza carburante, senza spranga e catena, senza olio della catena  
⑥ Senza carburante, con spranga e catena, senza olio della catena

⑦ Spiegazione dei simboli e marchi di certificazione a pagina 330

Contenuto della confezione	
Cilindrata (cm <sup>3</sup> )	-
Tensione massima (V)	40
Tensione nominale (V)	36
Potenza assorbita (kW)	1,25
Potenza (kW)	1,0 <sup>①</sup>
Sistema a batteria STIHL / Motore STIHL	<b>AP II SYSTEM</b>
Batteria consigliata	AP 200 S
Durata con la batteria consigliata <sup>②</sup> (fino a ... min)	42
Peso (kg)	2,1 <sup>③</sup>
Peso del sistema (kg)	2,4 <sup>③</sup> (25 cm) 2,5 <sup>③</sup> (30 cm)
Passo della catena	1/4" P
Lunghezza del dispositivo con artiglio <sup>③</sup> (mm)	306
Livello di pressione acustica <sup>③</sup> (dB(A))	83
Livello di potenza sonora <sup>③</sup> (dB(A))	94
Valore delle vibrazioni a sinistra <sup>③</sup> (m/s <sup>2</sup> )	2,1
Valore delle vibrazioni a destra <sup>③</sup> (m/s <sup>2</sup> )	2,2
Tendicatena laterale	•
Pompa dell'olio a portata regolabile	-
Tappo serbatoio senza uso di utensili	•
Impugnatura morbida	•
Protezione contro il sovraccarico	•
Smart Connector	○ SC 1
Marchi di certificazione <sup>③</sup>	    
Caratteristiche <sup>③</sup>	  
Descrizione	<ul style="list-style-type: none"> <li>Per utenti esperti nella cura degli alberi</li> <li>Elevate prestazioni di taglio e facile regolazione della lama</li> <li>Maneggevolezza grazie al peso ridotto</li> </ul>
<b>Catena STIHL Oilomatic</b>	
<b>Lunghezza spranga<sup>③</sup> (cm)</b>	
25	1252 200 0043 439,00
30	PM3
30	1252 200 0044 449,00
35	<b>MA05 200 0000 369,00</b> MA05 200 0002 369,00
30	PS3
35	-
30	MA01 200 0021 749,00
35	-
30	MA01 200 0022 759,00
35	-
30	MA01 200 0083 809,00
35	-
30	MA01 200 0059 819,00
35	-

	MSA 161 T <sup>③</sup>	MSA 190 T <sup>③</sup>	MSA 220 T <sup>③</sup>	MSA 220 TC-O <sup>③</sup>
<b>Senza batteria né caricatore</b>	-	-	-	-
Cilindrata (cm <sup>3</sup> )	40	40	40	40
Tensione massima (V)	36	36	36	36
Tensione nominale (V)	1,25	1,5	2,1	2,1
Potenza assorbita (kW)	1,0 <sup>①</sup>	1,2 <sup>①</sup>	1,7 <sup>①</sup>	1,7 <sup>①</sup>
Potenza (kW)	<b>AP II SYSTEM</b>	<b>AP II SYSTEM</b>	<b>AP II SYSTEM</b>	<b>AP II SYSTEM</b>
Batteria consigliata	AP 200 S	AP 200 S	AP 300 S	AP 300 S
Durata con la batteria consigliata <sup>②</sup> (fino a ... min)	42	48	29	24
Peso (kg)	2,1 <sup>③</sup>	2,6 <sup>③</sup>	2,7 <sup>③</sup>	2,7 <sup>③</sup>
Peso del sistema (kg)	2,4 <sup>③</sup> (25 cm) 2,5 <sup>③</sup> (30 cm)	3,0 <sup>③</sup> (30 cm) 3,0 <sup>③</sup> (35 cm)	3,2 <sup>③</sup> (30 cm) 3,3 <sup>③</sup> (35 cm)	3,2 <sup>③</sup> (30 cm) 3,3 <sup>③</sup> (35 cm)
Passo della catena	1/4" P 3/8" P	3/8" P	3/8" P	3/8" P
Lunghezza del dispositivo con artiglio <sup>③</sup> (mm)	306	306	315	315
Livello di pressione acustica <sup>③</sup> (dB(A))	83	91	94	94
Livello di potenza sonora <sup>③</sup> (dB(A))	94	99	104	104
Valore delle vibrazioni a sinistra <sup>③</sup> (m/s <sup>2</sup> )	2,1	3,8	3	3
Valore delle vibrazioni a destra <sup>③</sup> (m/s <sup>2</sup> )	2,2	3,9	3,4	3,4
Tendicatena laterale	•	•	•	•
Pompa dell'olio a portata regolabile	-	-	•	•
Tappo serbatoio senza uso di utensili	•	•	•	•
Impugnatura morbida	•	-	-	-
Protezione contro il sovraccarico	•	•	•	•
Smart Connector	○ SC 1	○ SC 1	○ SC 1	○ SC 1
Marchi di certificazione <sup>③</sup>	    	  	  	  
Caratteristiche <sup>③</sup>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Per utenti esperti nella cura degli alberi</li> <li>Elevate prestazioni di taglio e facile regolazione della lama</li> <li>Maneggevolezza grazie al peso ridotto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Per utenti esperti nella cura degli alberi</li> <li>Elevate prestazioni di taglio e facile regolazione della lama</li> <li>Maneggevolezza grazie al peso ridotto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Per utenti esperti nella cura degli alberi</li> <li>Funzionamento intuitivo tramite sistema operativo elettronico</li> <li>Funzionamento intuitivo tramite sistema operativo elettronico</li> <li>Panoramica rapida dello stato grazie al display a 180°</li> <li>Panoramica rapida dello stato grazie al display a 180°</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Funzionamento intuitivo tramite sistema operativo elettronico</li> <li>Panoramica rapida dello stato grazie al display a 180°</li> <li>Monitoraggio dell'approvvigionamento dell'olio grazie al sensore</li> </ul>
Descrizione	<ul style="list-style-type: none"> <li>Per utenti esperti nella cura degli alberi</li> <li>Elevate prestazioni di taglio e facile regolazione della lama</li> <li>Maneggevolezza grazie al peso ridotto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Per utenti esperti nella cura degli alberi</li> <li>Elevate prestazioni di taglio e facile regolazione della lama</li> <li>Maneggevolezza grazie al peso ridotto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Per utenti esperti nella cura degli alberi</li> <li>Funzionamento intuitivo tramite sistema operativo elettronico</li> <li>Funzionamento intuitivo tramite sistema operativo elettronico</li> <li>Panoramica rapida dello stato grazie al display a 180°</li> <li>Panoramica rapida dello stato grazie al display a 180°</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Funzionamento intuitivo tramite sistema operativo elettronico</li> <li>Panoramica rapida dello stato grazie al display a 180°</li> <li>Monitoraggio dell'approvvigionamento dell'olio grazie al sensore</li> </ul>





	MS 151 TC-E®	MS 194 T®	MS 194 TC-E®	MS 201 TC-M®
Cilindrata (cm³)	23,6	31,8	31,8	35,2
Potenza (kW)	1,1	1,4	1,4	1,8
Potenza (CV)	1,5	1,9	1,9	2,4
Sistema a batteria STIHL / Motore STIHL	2-MIX	2-MIX	2-MIX	2-MIX
Peso (kg)	2,6 <sup>⑤</sup>	3,3 <sup>⑤</sup>	3,3 <sup>⑤</sup>	3,7 <sup>⑤</sup>
Peso del sistema (kg)	2,9 <sup>⑥</sup> (25 cm) 3,0 <sup>⑥</sup> (30 cm)	3,7 <sup>⑥</sup> (30 cm) 3,7 <sup>⑥</sup> (35 cm)	3,7 <sup>⑥</sup> (30 cm) 3,7 <sup>⑥</sup> (35 cm)	4,2 <sup>⑥</sup> (30 cm) 4,3 <sup>⑥</sup> (35 cm)
Rapporto peso/potenza (kg/kW)	2,4	2,4	2,4	2,1
Passo della catena	1/4" P	1/4" P 5/8" P	5/8" P	5/8" P
Lunghezza del dispositivo con artiglio <sup>⑦</sup> (mm)	243	265	265	440
Livello di pressione acustica <sup>⑧</sup> (dB(A))	96	100	100	100
Livello di potenza sonora <sup>⑧</sup> (dB(A))	109	112	112	111
Valore delle vibrazioni a sinistra <sup>⑨</sup> (m/s²)	4,9	3,6	3,6	3,5
Valore delle vibrazioni a destra <sup>⑨</sup> (m/s²)	4,9	3,6	3,6	3,1
Tendicatena laterale	•	•	•	•
STIHL ErgoStart	•	-	•	-
STIHL M-Tronic	-	-	-	•
Pompa carburante manuale	•	•	-	-
Pompa dell'olio a portata regolabile	-	-	•	•
Tappo serbatoio senza uso di utensili	•	•	-	•
STIHL ElastoStart	-	•	-	•
Sistema antivibrante STIHL	•	•	•	•
Smart Connector	-	-	-	○
Marchi di certificazione <sup>⑩</sup>	-		-	

## ARBORICOLTURA

- Motore 2-MIX per elevate prestazioni di taglio
- Taglio estremamente fine grazie alla catena PM3 da 1/4"
- Taglio estremamente fine grazie alla catena PM3 da 1/4"
- Avviamento semplice con la pompa del carburante manuale e STIHL ErgoStart
- Taglio estremamente fine grazie alla catena PM3 da 1/4"
- Motore 2-MIX per elevate prestazioni di taglio
- I dadi antiperdita facilitano il cambio della catena
- Taglio estremamente fine grazie alla catena PM3 da 1/4"
- Motore 2-MIX per elevate prestazioni di taglio
- I dadi antiperdita facilitano il cambio della catena
- Avviamento semplice con la pompa del carburante manuale e STIHL ErgoStart
- Peso complessivo ridotto grazie alla spranga leggera

	Catena STIHL Oilomatic			
	Lunghezza spranga <sup>⑪</sup> (cm)			
	25	30	35	30
Codice e prezzo (€)	1146 200 0056 559,00	-	-	-
	1146 200 0057 569,00	<b>1137 200 0314 479,00</b>	1137 200 0322 479,00	1137 200 0324 509,00
	-	<b>1137 200 0312 489,00</b>	1137 200 0323 489,00	1137 200 0370 519,00
	-	-	-	1145 200 0270 1.039,00
	-	-	-	1145 200 0267 1.049,00
	-	-	-	-

Prezzi consigliati dal produttore,  
non vincolanti, in Euro

● Di serie  
○ Da montare  
(accessorio)

C = Dotazione comfort  
E = STIHL ErgoStart  
M = STIHL M-Tronic  
T = Tophandle

① Senza spranga e catena  
② Valore K secondo RL 2006/42/EG = 2,0 dB(A)  
③ Valore K secondo RL 2006/42/EG = 2 m/s<sup>2</sup>  
④ La lunghezza di taglio effettiva è inferiore alla lunghezza della spranga  
indicata



	MS 151 C-E	MS 151 TC-E	MS 194 C-E	MS 194 T
Cilindrata (cm³)	23,6	23,6	31,8	31,8
Potenza (kW)	1,1	1,1	1,4	1,4
Potenza (CV)	1,5	1,5	1,9	1,9
Sistema a batteria STIHL / Motore STIHL	2-MIX	2-MIX	2-MIX	2-MIX
Peso (kg)	2,8 <sup>⑤</sup>	2,8 <sup>⑤</sup>	3,6 <sup>⑤</sup>	3,6 <sup>⑤</sup>
Peso del sistema (kg)	3,2 <sup>⑥</sup> (30 cm)	3,2 <sup>⑥</sup> (30 cm)	4,1 <sup>⑥</sup> (30 cm)	4,1 <sup>⑥</sup> (30 cm)
Rapporto peso/potenza (kg/kW)	2,5	2,5	2,6	2,6
Passo della catena	1/4" P	1/4" P	1/4" P	1/4" P
Lunghezza del dispositivo con artiglio <sup>⑦</sup> (mm)	243	243	265	265
Livello di pressione acustica <sup>⑧</sup> (dB(A))	96	96	101	101
Livello di potenza sonora <sup>⑧</sup> (dB(A))	108	108	112	112
Valore delle vibrazioni a sinistra <sup>⑨</sup> (m/s²)	4,9	4,9	3,6	3,6
Valore delle vibrazioni a destra <sup>⑨</sup> (m/s²)	4,9	4,9	3,6	3,6
Tendicatena laterale	•	•	•	•
STIHL ErgoStart	•	•	•	•
STIHL M-Tronic	-	-	-	-
Pompa carburante manuale	•	•	•	•
Pompa dell'olio a portata regolabile	-	-	-	-
Tappo serbatoio senza uso di utensili	•	•	•	•
STIHL ElastoStart	-	-	-	-
Sistema antivibrante STIHL	•	•	•	•
Smart Connector	-	-	-	-
Marchi di certificazione <sup>⑩</sup>	-	-	-	-

## CARVING

- Motore 2-MIX per elevate prestazioni di taglio
- Lavorazione estremamente filigranata con set da intaglio
- Avviamento semplice con la pompa del carburante manuale e STIHL ErgoStart
- Motore 2-MIX per elevate prestazioni di taglio
- Lavorazione estremamente filigranata con set da intaglio
- Avviamento semplice con la pompa del carburante manuale e STIHL ErgoStart
- Per intagliatori, arboricoltori e frutticoltori esigenti
- Lavorazione estremamente filigranata con set da intaglio
- Avviamento semplice con la pompa del carburante manuale e STIHL ErgoStart
- Per intagliatori, arboricoltori e frutticoltori esigenti
- Lavorazione estremamente filigranata con set da intaglio
- Avviamento semplice con la pompa del carburante manuale e STIHL ErgoStart

1146 200 0059 629,00	1146 200 0071 619,00	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	1137 200 0334 549,00	1137 200 0340 534,00

⑤ Senza carburante, senza spranga e catena, senza olio della catena  
⑥ Senza carburante, con spranga e catena, senza olio della catena  
⑦ Spiegazione dei simboli e marchi di certificazione a pagina 330  
⑧ Appositamente progettato per lavorare sugli alberi e per essere utilizzato solo da utenti addestrati nella cura degli alberi

Contenuto della confezione	
Cilindrata (cm <sup>3</sup> )	-
Tensione massima (V)	40
Tensione nominale (V)	36
Potenza assorbita (kW)	3,5
Potenza (kW)	2,9 <sup>①</sup>
Potenza (CV)	-
Sistema a batteria STIHL / Motore STIHL	<b>APM SYSTEM</b>
Batteria consigliata	AP 500 S
Durata con la batteria consigliata <sup>②</sup> (fino a ... min)	44
Peso (kg)	4,4 <sup>③</sup>
Peso del sistema (kg)	6,1 <sup>④</sup>
Rapporto peso/potenza (kg/kW)	-
Passo della catena	.325"
Spranga leggera	494
Lunghezza del dispositivo con artiglio <sup>⑤</sup> (mm)	-
Livello di pressione acustica <sup>④</sup> (dB(A))	96
Livello di potenza sonora <sup>④</sup> (dB(A))	104
Valore delle vibrazioni a sinistra <sup>⑤</sup> (m/s <sup>2</sup> )	2,6
Valore delle vibrazioni a destra <sup>⑤</sup> (m/s <sup>2</sup> )	2,8
Tendicatena laterale	•
STIHL M-Tronic	-
Pompa dell'olio a portata regolabile	•
Filtro aria con prefiltraggio	•
Filtro HD2	-
Tappo serbatoio senza uso di utensili	•
Valvola di decompressione	-
Sistema antivibrante STIHL	•
Smart Connector	○
Caratteristiche <sup>⑥</sup>	SC 2A
	SC 1
Descrizione	<ul style="list-style-type: none"> <li>Per vigili del fuoco, servizi di soccorso e protezione civile</li> <li>Catena in metallo duro per tagliare materiali resistenti</li> <li>Rapida panoramica dello stato grazie al pannello di comando e segnalazione</li> <li>Impugnatura aggiuntiva per impostare rapidamente la profondità di taglio</li> <li>Avviamento facile e prestazioni del motore ottimali con STIHL M-Tronic</li> <li>Catena in metallo duro per il taglio di materiali resistenti</li> <li>Impugnatura aggiuntiva per una rapida regolazione della profondità di taglio</li> </ul>
<b>Catena STIHL Oilomatic</b>	
Lunghezza spranga <sup>⑥</sup> (cm)	
Codice e prezzo (€)	50 RDR
MA02 200 0113 1.329,00	1142 200 0025 2.139,00

## DURATA DELLA BATTERIA DA PAGINA 21

Prezzi consigliati dal produttore,  
non vincolanti, in Euro

- Di serie
- Da montare (accessorio)
- C = Dotazione comfort
- M = STIHL M-Tronic
- O = Sensore dell'olio
- R = Pronto intervento

- ① Prestazioni meccaniche rispetto ai dispositivi a miscela
- ② I tempi di lavoro per ogni carica della batteria sono dati indicativi e possono variare in base all'impiego e alla modalità operativa
- ③ Senza spranga e catena
- ④ Valore K secondo RL 2006/42/EG = 2,0 dB(A)
- ⑤ Valore K secondo RL 2006/42/EG = 2 m/s<sup>2</sup>
- ⑥ La lunghezza di taglio effettiva è inferiore alla lunghezza della spranga indicata
- ⑦ Senza batteria, spranga e catena, senza olio della catena
- ⑧ Senza batteria, con spranga e catena, senza olio della catena
- ⑨ Senza carburante, senza spranga e catena, senza olio della catena
- ⑩ Senza carburante, con spranga e catena, senza olio della catena
- ⑪ Spiegazione dei simboli e marchi di certificazione a pagina 330



### NOVITÀ MSA 300 C-O R

Senza batteria né caricatore

### MS 462 C-M R

-

Cilindrata (cm <sup>3</sup> )	-	72,2
Tensione massima (V)	40	-
Tensione nominale (V)	36	-
Potenza assorbita (kW)	3,5	-
Potenza (kW)	2,9 <sup>①</sup>	4,4
Potenza (CV)	-	6,0
Sistema a batteria STIHL / Motore STIHL	<b>APM SYSTEM</b>	2-MIX
Batteria consigliata	AP 500 S	-
Durata con la batteria consigliata <sup>②</sup> (fino a ... min)	44	-
Peso (kg)	4,4 <sup>③</sup>	6,5 <sup>④</sup>
Peso del sistema (kg)	6,1 <sup>④</sup>	8,2 <sup>④</sup> (50 cm)
Rapporto peso/potenza (kg/kW)	-	1,5
Passo della catena	.325"	5/8"
Spranga leggera	494	-
Lunghezza del dispositivo con artiglio <sup>⑤</sup> (mm)	-	490
Livello di pressione acustica <sup>④</sup> (dB(A))	96	108
Livello di potenza sonora <sup>④</sup> (dB(A))	104	118
Valore delle vibrazioni a sinistra <sup>⑤</sup> (m/s <sup>2</sup> )	2,6	3,3
Valore delle vibrazioni a destra <sup>⑤</sup> (m/s <sup>2</sup> )	2,8	2,7
Tendicatena laterale	•	•
STIHL M-Tronic	-	•
Pompa dell'olio a portata regolabile	•	•
Filtro aria con prefiltraggio	•	•
Filtro HD2	-	•
Tappo serbatoio senza uso di utensili	•	•
Valvola di decompressione	-	•
Sistema antivibrante STIHL	•	•
Smart Connector	○	○
Caratteristiche <sup>⑥</sup>	SC 2A	SC 1
		-



### PRESTAZIONI DI TAGLIO ELEVATE PER SITUAZIONI CRITICHE

La troncatrice a batteria TSA 300 con disco troncatore diamantato D-R80 offre alle squadre dei vigili del fuoco, alla protezione civile e al personale di soccorso uno strumento compatto ed estremamente efficace per tagliare in modo rapido e affidabile vetro, metallo e molti altri materiali. L'impiego è riservato esclusivamente a personale di soccorso e di intervento appositamente addestrato.



LA TRONCATRICE A BATTERIA  
TSA 300 R CON DISCO TRONCATORE  
DIAMANTATO D-R80  
È DISPONIBILE A PAGINA  
**135**

<sup>④</sup> Valore K secondo RL 2006/42/EG = 2,0 dB(A)

<sup>⑤</sup> Valore K secondo RL 2006/42/EG = 2 m/s<sup>2</sup>

<sup>⑥</sup> La lunghezza di taglio effettiva è inferiore alla lunghezza della spranga indicata

<sup>⑦</sup> Senza batteria, spranga e catena, senza olio della catena

<sup>⑧</sup> Senza batteria, con spranga e catena, senza olio della catena

<sup>⑨</sup> Senza carburante, senza spranga e catena, senza olio della catena

<sup>⑩</sup> Senza carburante, con spranga e catena, senza olio della catena

<sup>⑪</sup> Spiegazione dei simboli e marchi di certificazione a pagina 330

## ACCESSORI PER MOTOSSEGHE

	Codice	Prezzo (€)	Marchio di certificazione®	Descrizione
<b>Chiave combinata</b>				Per regolare la tensione della catena e per cambiare catena, spranga e candela.
	1119 890 3405	9,60	-	Apertura chiave 19 <sup>①</sup>
	1129 890 3401	10,30	-	Apertura chiave 19 - 13 <sup>②</sup>
	0000 890 3400	10,30	-	Apertura chiave 19 - 16 <sup>③</sup>
	0000 890 3402	10,30	-	Apertura chiave 16 e 13 <sup>④</sup>
<b>Utensile multifunzione</b>				Pratico utensile multifunzione di qualità in robusta custodia in plastica. Cacciavite per testa a taglio 3,5 mm per regolare il carburatore e pulire scanalature, chiave Torx® TX 27, astuccio in nylon con passante per la cintura.
	0000 881 5501	54,00	-	Apertura chiave 19 - 13 <sup>②</sup>
	0000 881 5502	54,00	-	Apertura chiave 19 - 16 <sup>③</sup>
<b>Cavalletto in legno</b>				Design leggero. Per tagliare comodamente legna da ardere, portata max 70 kg. Per il nostro cavalletto utilizziamo solo legno proveniente da silvicoltura sostenibile ed ecompatibile.
	0000 881 4602	73,50	PEFC	
<b>LASER 2-IN-1<sup>®</sup></b>				Combina indicatore della direzione di abbattimento e ausilio nel taglio a misura. Per tagliare con precisione legni corti senza perdere tempo a misurare, come indicatore della direzione di abbattimento per controllare i tagli e la direzione di abbattimento. Scegliete il supporto adatto per la vostra motosega.

	Codice	Prezzo (€)	Descrizione
	0000 400 0200	120,00	Accessori: Supporto per Laser 2-in-1
<b>Compatibile con</b>			
<b>1139</b>	1139 791 5400	3,80	MS 171, MS 181, MS 211, tutte le versioni
<b>1143</b>	1143 791 5400	4,00	MS 231, MS 241, MS 251, tutte le versioni tranne VW
<b>1141</b>	1141 791 5400	4,50	MS 261, MS 271, MS 291, tutte le versioni tranne VW
<b>1144</b>	1144 791 5400	3,50	MS 661 C-M, tutte le versioni

**CARE & CLEAN KIT MS**KIT DI PULIZIA E MANUTENZIONE  
PER MOTOSSEGHEDA PAGINA **320**

## ACCESSORI PER MOTOSSEGHE PER LA CURA DEGLI ALBERI

	Codice	Prezzo (€)	Marchio di certificazione®	Descrizione	Compatibile con
<b>NOVITÀ Adattatore a cinghia AP 2 in 1</b>	0000 490 2200	289,00	Top Kraf	Pratici accessori per l'alimentazione elettrica e la protezione anticaduta dedicati alla motosega a batteria per la cura degli alberi. Peso ridotto durante il lavoro fissando la batteria alla cinghia.	MSA 161 T, MSA 190 T, MSA 220 T
<b>Artiglio</b>	MA05 660 0800	3,70	-	Grande artiglio in metallo per legno con corteccia grossolana.	MSA 190 T
	MA01 664 0500	3,20	-		MSA 220 T, MSA 220 TC-O
<b>Occhiello Comfort</b>	MA05 830 0400	36,00	-	Per fissare la motosega a batteria al moschettone dell'imbracatura da arrampicata. Aggrancio e sgancio rapidi. Quando è sospeso, l'utensile di taglio è rivolto all'indietro, lontano dall'area di lavoro.	MSA 190 T
	MA01 830 0400	36,00	-		MSA 220 T, MSA 220 TC-O
<b>Protezioni catena per Motoseghe per la cura degli alberi</b>	0000 792 9160	4,90	-	Si inserisce a scatto nel coperchio del roccetto senza rischio di perdita. Gli artigli vengono coperti.	MS 193 T, MS 194 T, MS 201 T, MSA 190 T, MSA 220 T
	0000 792 9161	5,20	-	fino a 35 cm	
				fino a 40 cm	

## PROTEZIONI CATENA

Collegamento spranga	Larghezza della scanalatura (mm)	Codice	Prezzo (€)	Descrizione								
Protezioni catena adatte per Lunghezza spranga fino a ... (cm)				25	35	37	45	55	63	75	90	
<b>3005<sup>®</sup> Mini</b>	1,1	0000 792 9170 <sup>⑦</sup>	3,30	✓	-	-	-	-	-	-	-	
		0000 792 9171 <sup>⑦</sup>	3,80	-	✓	-	-	-	-	-	-	
<b>3005<sup>®</sup></b>	1,3	0000 792 9172 <sup>⑧</sup>	3,80	-	✓	-	-	-	-	-	-	
		0000 792 9173	4,30	-	-	-	✓	-	-	-	-	
<b>3003<sup>®</sup></b>	1,6	0000 792 9174	3,90	-	-	✓	-	-	-	-	-	
		0000 792 9175	4,30	-	-	-	✓	-	-	-	-	
<b>3002<sup>®</sup></b>	1,6	0000 792 9176 <sup>⑨</sup>	4,80	-	-	-	✓	-	-	-	-	
		0000 792 9177	5,20	-	-	-	-	✓	-	-	-	
<b>3006<sup>®</sup> per GS 461</b>	-	0000 792 9178	5,80	-	-	-	-	-	✓	-	-	
		0000 792 9179	6,50	-	-	-	-	-	-	✓	-	
<b>Prolunga protezione catena</b>	-	0000 792 9177	5,20	-	-	-	-	-	✓	-	-	
		0000 792 9179	6,50	-	-	-	-	-	-	✓	-	
		0000 792 9175	4,30	-	-	-	-	✓	-	-	-	
		0000 792 9140	3,50	Lungo 30 cm, adatto in combinazione con il riparo catena fino a 90 cm (0000 792 9179).								



## POTATORI DA GIARDINO

PRESTAZIONI DI TAGLIO ELEVATE. IMPIEGO VERSATILE.

Contenuto della confezione	GTA 26	Set GTA 26	NOVITÀ Set GTA 30	GTA 40	Set GTA 40
Tensione massima (V)	12	12	24	24	24
Tensione nominale (V)	10,8	10,8	21,6	21,6	21,6
Potenza assorbita (kW)	0,3	0,3	0,4	0,52	0,52
Potenza <sup>①</sup> (kW)	0,18	0,18	0,29	0,41	0,41
Sistema a batteria STIHL					
Batteria consigliata	AS 2	AS 2	AS 2	AS 2	AS 2
Tagli massimi per ogni carica della batteria <sup>②</sup> (fino a ... tagli)	70	70	180	240	240
Peso (kg)	1,1 <sup>③</sup>	1,3 <sup>④</sup>	1,9 <sup>④</sup>	1,4 <sup>③</sup>	1,8 <sup>④</sup>
Lunghezza spranga (cm)	10	10	15	15	15
Passo della catena	1/4" P	1/4" P	1/4" P	1/4" P	1/4" P
Catena STIHL Oilomatic	Picco Micro 3	Picco Micro 3	Picco Micro 3	Picco Micro 3	Picco Micro 3
Livello di pressione acustica <sup>⑤</sup> (dB(A))	78	78	80	82	82
Livello di potenza sonora <sup>⑥</sup> (dB(A))	86	86	88	90	90
Valore delle vibrazioni a sinistra <sup>⑦</sup> (m/s <sup>2</sup> )	2,9	2,9	2,9	4,5	4,5
Valore delle vibrazioni a destra <sup>⑦</sup> (m/s <sup>2</sup> )	2,8	2,8	2,1	4,2	4,2
Impugnatura morbida	•	•	•	•	•
Calotta di protezione oscillante	○	○	○	○	○
Smart Connector	SC 1	SC 1	-	SC 1	SC 1
Caratteristiche <sup>⑧</sup>					
Dotazione aggiuntiva:	<ul style="list-style-type: none"> <li>Potatore a batteria da giardino compatto e maneggevole per piccoli lavori di taglio nel giardino di casa</li> <li>Con catena PM3 da 1/4" per tagli netti ed efficienti a fronte di vibrazioni ridotte</li> <li>Sbloccaggio su entrambi i lati e impugnatura antiscivolo per un'ergonomia perfetta</li> </ul>				
Descrizione	<b>Dotazione aggiuntiva:</b> 1 spranga Light da 10 cm, 1 catena PM3 1/4" da 10 cm, 1 Multioil Bio da 50 ml, 1 protezione catena				
Codice e prezzo (€)	GA01 011 6900 129,00	GA01 011 6910 169,00	GA05 011 6910 329,00	GA04 011 6900 289,00	GA04 011 6910 449,00

Prezzi consigliati dal produttore, non vincolanti, in Euro

● Di serie  
○ Da montare (accessorio)

① Prestazioni meccaniche rispetto ai dispositivi a miscela  
② I tempi di lavoro per ogni carica della batteria relativi al taglio di legno quadrato (5 x 5 cm) sono dati indicativi e possono variare in base all'impiego e alla modalità operativa

### ACCESSORI PER POTATORI DA GIARDINO

Compatibile con	Descrizione	Prezzo (€)	Codice
GTA 26	Permette di trasportare GTA 26 sulla cintura e di accedervi rapidamente durante le operazioni. La cinghia regolabile mantiene il supporto all'altezza della coscia per un maggiore comfort. La linguetta aggiuntiva blocca GTA 26 nel supporto.	38,00	GA01 490 1700
GTA 26, GTA 30	Consente di portare GTA 26 o GTA 30 sulla cintura e di accedervi rapidamente durante il lavoro. Tracolla variabile per un maggiore comfort, la fascia elastica fissa il dispositivo nella custodia. Sostegno per Multioil Bio da 50 ml. Attrezzi accessori per il trasporto di un accessorio del sistema di cinture modulari, come la custodia per cesoie.	43,00	GA05 490 1700
GTA 40	Permette di trasportare GTA 40 sulla cintura e di accedervi rapidamente durante le operazioni. L'imbottitura di appoggio flessibile e la cinghia regolabile per la gamba fissano la fondina esattamente alla coscia. Fissaggio automatico tramite la funzione Autolock. Ulteriore sicurezza di trasporto tramite pulsante in caso di non utilizzo per un lungo periodo di tempo.	56,50	GA04 490 1700
GTA 26	Prolunga di 150 cm, disposizione ergonomica dell'impugnatura e guida stabile per GTA 26. Con gancio per rami integrato, installabile su GTA 26 senza l'uso di utensili, in alluminio, peso 1,4 kg.	84,00	GA01 820 5000

CURA DI ALBERI E ARBUSTI	GTA 40	Set GTA 40
	Senza batteria né caricatore	con 2 x AS 2, AL 5-2 e valigetta
	24	24
	21,6	21,6
	0,52	0,52
	0,41	0,41
	AS 2	AS 2
	240	240
	1,4 <sup>③</sup>	1,8 <sup>④</sup>
	15	15
	1/4" P	1/4" P
	Picco Micro 3	Picco Micro 3
	82	82
	90	90
	4,5	4,5
	4,2	4,2
	•	•
	-	-
	○	○
	SC 1	SC 1
● Potatore a batteria da giardino potente e versatile, con lubrificazione automatica della catena per professionisti	<b>Dotazione aggiuntiva:</b> 1 spranga Light da 15 cm, 1 catena PM3 1/4" da 15 cm, 1 Multioil Bio da 50 ml, 1 protezione catena	
● Per la manutenzione degli alberi (in quota)		
● Anche per la cura del verde a terra e per la lavorazione del legname in cantiere		
● Forma ergonomica e compatta, peso ridotto e ottimo bilanciamento		
● Con tendicatena laterale e tappo del serbatoio dell'olio senza uso di utensili		
<b>Dotazione aggiuntiva:</b> 1 spranga Light da 15 cm, 1 catena PM3 1/4" da 15 cm, 1 protezione catena		

③ Senza batteria e olio

④ Con batteria, senza caricatore e olio

⑤ Valore K secondo RL 2006/42/EG = 2,0 dB(A)

⑥ Valore K secondo RL 2006/42/EG = 2 m/s<sup>2</sup>

⑦ Spiegazione dei simboli e marchi di certificazione a pagina 330

# POTATORI

PER TAGLI PRECISI A GRANDI ALTEZZE.



## DETTAGLI TECNICI DI SPICCO

### CARATTERISTICHE DELLE ATTREZZATURE A BATTERIA

#### ALLOGGIAMENTO DELLA BATTERIA NELLA SCOCCA DEL MOTORE

In questa attrezzatura è possibile inserire la batteria richiesta del sistema AP di STIHL direttamente nella scocca del motore. In questo modo si incrementa la mobilità e la flessibilità del lavoro, e si protegge al meglio la batteria da fattori esterni, come colpi e agenti atmosferici.

#### POTENZA COSTANTE, INDIPENDENTEMENTE DAL LIVELLO DI CARICA DELLA BATTERIA.

Nelle attrezzature a batteria di altri marchi, la potenza generalmente diminuisce man mano che la batteria si scarica durante il lavoro. Nelle attrezzature a batteria di STIHL dotate di CONSTANT POWER questo non avviene. Grazie all'elettronica intelligente la vostra attrezzatura STIHL continua a operare con una potenza costantemente elevata.

### CARATTERISTICHE DELLE ATTREZZATURE A MISCELA

#### MOTORE STIHL 4-MIX®

Il motore STIHL 4-MIX® è un motore a quattro tempi che, grazie all'alimentazione con miscela olio-benzina, non necessita di pompa dell'olio. Di conseguenza, è più compatto, più leggero e richiede meno manutenzione rispetto ai tradizionali motori a quattro tempi, pur essendo potente e con un sound gradevole. Il motore STIHL 4-MIX® è conforme alla norma europea sui gas di scarico Stage V.

### CARATTERISTICHE CONDIVISE

#### INGRANAGGIO LEGGERO E ROBUSTO IN MAGNESIO

In ambito professionale il peso ridotto e l'ottimo bilanciamento sono caratteristiche essenziali per poter operare a lungo e senza affaticarsi. Grazie alla leggerezza del magnesio si ottiene una riduzione del peso a fronte di una robustezza elevata dell'ingranaggio.

#### IMPUGNATURA MULTIFUNZIONE A UNA SOLA MANO

Grazie all'impugnatura multifunzione a una sola mano, è possibile controllare la macchina in modo semplice e affidabile con una sola mano. Poiché tutti gli elementi di comando sono integrati, l'impugnatura è adatta sia per i destroci che per i mancini.

#### ASTA TELESCOPICA PROFESSIONALE

Questa asta telescopica ha un tubo a sezione quadrata per tagli particolarmente precisi. Ciò conferisce un grado di rigidità particolarmente elevato dell'asta quando è estesa, consentendo quindi un posizionamento preciso e un'esecuzione precisa nel taglio di rami a distanze maggiori.

Tenete presente che non tutti i prodotti sono dotati delle caratteristiche qui indicate. In questa pagina sono descritte solo quelle principali. Trovate ulteriori spiegazioni e avvertenze sul sito [stihl.it](http://stihl.it).

Prezzi consigliati dal produttore, non vincolanti, in Euro

• Di serie  
o Da montare (accessorio)

① Prestazioni meccaniche rispetto ai dispositivi a miscela  
② I tempi di lavoro per ogni carica della batteria sono dati indicativi e possono variare in base all'impiego e alla modalità operativa



	NOVITÀ HTA 30	NOVITÀ Set HTA 30	HTA 50	Set HTA 50	Set HTA 50
Contenuto della confezione	Senza batteria né caricatore	con 2 x AS 2 e 1 x ALS 31	Senza batteria né caricatore	con AK 20 e AL 101	con 2 x AK 20 e AL 101
Tensione massima (V)	24	24	40	40	40
Tensione nominale (V)	21,6	21,6	36	36	36
Potenza assorbita (kW)	0,45	0,45	0,83	0,83	0,83
Potenza (kW)	0,3 <sup>①</sup>	0,3 <sup>①</sup>	0,6 <sup>①</sup>	0,6 <sup>①</sup>	0,6 <sup>①</sup>
Sistema a batteria STIHL / Motore STIHL					
Batteria consigliata	AS 2	AS 2	AK 20	AK 20	AK 20
Durata con la batteria consigliata <sup>②</sup> (fino a ... min)	28	28	45	45	45
Peso (kg)	3,0 <sup>③</sup>	3,2 <sup>③</sup>	3,6 <sup>③</sup>	4,8 <sup>③</sup>	4,8 <sup>③</sup>
Passo della catena	1/4" P	1/4" P	1/4" P	1/4" P	1/4" P
Lunghezza minima dell'attrezzatura con utensile (mm)	1.900	1.900	-	-	-
Lunghezza massima dell'attrezzatura con utensile (mm)	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
Livello di pressione acustica <sup>④</sup> (dB(A))	80	80	78	78	78
Livello di potenza sonora <sup>④</sup> (dB(A))	91	91	94	94	94
Valore delle vibrazioni a sinistra <sup>④</sup> (m/s <sup>2</sup> )	0,6	0,6	0,5	0,5	0,5
Valore delle vibrazioni a destra <sup>④</sup> (m/s <sup>2</sup> )	0,5	0,5	1,0	1,0	1,0
Tendicatena laterale	-	-	•	•	•
Tensionamento automatico della catena <sup>⑤</sup>	•	•	-	-	-
Protezione contro il sovraccarico	•	•	•	•	•
Impugnatura morbida	•	•	•	•	•
Smart Connector	-	-	○	○	○
Caratteristiche <sup>⑥</sup>					
Descrizione					
Catena STIHL Oilomatic					
Lunghezza spranga <sup>⑦</sup> (cm)	20	PM3			
Codice e prezzo (€)	LA05 011 6400 239,00	LA05 011 6410 299,00	-	-	-
	25		LA02 011 6400 319,00	LA02 200 0014 459,00	LA02 200 0013 569,00

### CURA DEL VERDE E MANUTENZIONE DI GIARDINI

- Asta telescopica a guida stabile e regolabile in continuo
- Lubrificazione automatica della catena e impiego senza uso di utensili
- Lunghezza totale ridotta e occhiello di sospensione integrato per un facile trasporto e rimessaggio
- Manubrio di comando intuitiva adatta per destrimani e mancini
- Rimozione sicura di rami sciolti con robusto gancio
- Asta divisibile per un facile trasporto e stoccaggio



DURATA DELLA BATTERIA  
DA PAGINA 21

③ Valore K secondo RL 2006/42/EG = 2,0 dB(A)

④ Valore K secondo RL 2006/42/EG = 2 m/s<sup>2</sup>

⑤ La lunghezza di taglio effettiva è inferiore alla lunghezza della spranga indicata

⑥ Senza batteria, spranga e catena, senza olio della catena

⑦ Con batteria, spranga e catena, senza olio della catena e caricatore

⑧ La catena viene tesa in automatico semplicemente allentando il coperchio del roccetto

⑨ Spiegazione dei simboli e marchi di certificazione a pagina 330



	HT 56 C-E	HTA 66	HTA 66 K	HTA 86	HTA 135	HTA 150 VERSIONE PER CURA
<b>Contenuto della confezione</b>	-	Senza batteria né caricatore	Senza batteria né caricatore	Senza batteria né caricatore	Senza batteria né caricatore	Senza batteria né caricatore
Cilindrata (cm <sup>3</sup> )	27,2	-	-	-	-	-
Tensione massima (V)	-	40	40	40	40	40
Tensione nominale (V)	-	36	36	36	36	36
Potenza assorbita (kW)	-	1,1	1,1	1,1	1,65	1,85
Potenza (kW)	0,8	0,85	0,85	0,85	1,1	1,4
Potenza (CV)	1,1	-	-	-	-	-
Sistema a batteria STIHL / Motore STIHL	-					
Batteria consigliata	-	AP 200 S	AP 200 S	AP 200 S	AP 300 S	AP 300 S
Durata con la batteria consigliata <sup>②</sup> (fino a ... min)	-	42	42	42	54	100
Peso (kg)	6,4 <sup>⑦</sup>	3,3 <sup>⑦</sup>	3,0 <sup>⑦</sup>	4,6 <sup>⑦</sup>	6,8 <sup>⑦</sup>	4,7 <sup>⑦</sup>
Passo della catena	1/4" P	1/4" P	1/4" P	1/4" P	5/8" P	5/8" P
Lunghezza minima dell'attrezzatura con utensile (mm)	-	-	1.729	2.700	2.850	-
Lunghezza massima dell'attrezzatura con utensile (mm)	2.800	2.400	1.985	3.900	4.050	1.960
Livello di pressione acustica <sup>③</sup> (dB(A))	91	78	82	77	83	89
Livello di potenza sonora <sup>③</sup> (dB(A))	103	93	93	93	96	96
Valore delle vibrazioni a sinistra <sup>④</sup> (m/s <sup>2</sup> )	5,2	1,0	1,2	1,0	4,3	2,6
Valore delle vibrazioni a destra <sup>④</sup> (m/s <sup>2</sup> )	4,9	1,0	1,4	1,0	5,1	2,4
Tendicatena laterale	●	●	●	●	●	●
STIHL ErgoStart	●	-	-	-	-	-
Tappo serbatoio senza uso di utensili	●	●	●	●	●	●
Protezione contro il sovraccarico	-	●	●	-	●	●
Impugnatura morbida	-	●	●	-	●	●
Sistema antivibrante STIHL	-	-	-	●	-	-
Smart Connector	○ SC 1	○ SC 1	○ SC 1	○ SC 1	○ SC 2 A	○ SC 2 A
Marchio di certificazione <sup>⑤</sup>	-	-	-			
Caratteristiche <sup>⑥</sup>	-	 IPX4	 IPX4	 IPX4	 IPX4	 IPX4
Descrizione	<ul style="list-style-type: none"> <li>Facile e poco ingombrante da trasportare grazie all'asta divisibile</li> <li>Motore potente con tecnologia STIHL 2-MIX a risparmio di carburante</li> <li>Facile da controllare con l'impugnatura multifunzione</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>Manubrio di comando intuitiva adatta per destrimani e mancini</li> <li>Rimozione sicura di rami sciolti fino a 5 m di altezza grazie al robusto gancio per rami</li> <li>Rapido riempimento del serbatoio dell'olio grazie al tappo del serbatoio senza attrezzi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sramatura e cura delle chiome degli alberi nel settore professionale e privato</li> <li>Manubrio di comando intuitiva adatta per destrimani e mancini</li> <li>Rapido riempimento del serbatoio dell'olio grazie al tappo del serbatoio senza attrezzi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Facile da regolare la lunghezza di 120 cm grazie all'asta telescopica</li> <li>Rimozione sicura di rami sciolti fino a 5 m di altezza grazie al robusto gancio per rami</li> <li>Rapido riempimento del serbatoio dell'olio grazie al tappo del serbatoio senza attrezzi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Per professionisti della cura degli alberi, frutticoltori e servizi comunali</li> <li>Facile regolazione della lunghezza con asta telescopica professionale</li> <li>Predisposto per l'uso con Smart Connector 2 A</li> </ul> <p><b>Dotazione aggiuntiva:</b> Basi di supporto, gancio per asta telescopica professionale</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Particolarmente adatto per i professionisti dell'agricoltura e della frutticoltura</li> <li>Asta rigida leggera per un taglio ideale</li> <li>Predisposto per l'uso con Smart Connector 2 A</li> </ul> <p><b>Dotazione aggiuntiva:</b> Basi di supporto</p>	
<b>Catena STIHL Oilomatic</b>						
<b>Lunghezza spranga<sup>⑧</sup> (cm)</b>	25 30	4139 200 0007 719,00	LA03 200 0004 564,00 - LA03 200 0020 544,00	- LA03 200 0002 689,00	- LA01 200 0046 864,00	- LA01 200 0034 729,00
<b>Codice e prezzo (€)</b>	PM3					

Prezzi consigliati dal produttore,  
non vincolanti, in Euro

● Di serie  
○ Da montare (accessorio) C = Dotazione comfort  
E = STIHL ErgoStart

① Prestazioni meccaniche rispetto ai dispositivi a miscela  
② I tempi di lavoro per ogni carica della batteria sono dati indicativi e possono variare in base all'impiego e alla modalità operativa  
③ Valore K secondo RL 2006/42/EG = 2,0 dB(A)

● Fino ad esaurimento!

④ Valore K secondo RL 2006/42/EG = 2 m/s<sup>2</sup>  
⑤ La lunghezza di taglio effettiva è inferiore alla lunghezza della spranga indicata

⑥ Senza batteria, spranga e catena, senza olio della catena  
⑦ Senza carburante, senza spranga e catena, senza olio della catena  
⑧ La catena viene tesa in automatico semplicemente allentando il coperchio del rochetto  
⑨ Spiegazione dei simboli e marchi di certificazione a pagina 330



ARBORICOLTURA PROFESSIONALE E FRUTTICOLTURA		
<b>Contenuto della confezione</b>	<b>HTA 160</b>	<b>HT 105</b>
Senza batteria né caricatore	-	-
Cilindrata (cm <sup>3</sup> )	-	31,4
Tensione massima (V)	40	-
Tensione nominale (V)	36	-
Potenza assorbita (kW)	1,85	-
Potenza (kW)	1,4 <sup>①</sup>	1,05
Potenza (CV)	-	1,4
Sistema a batteria STIHL / Motore STIHL		-
Batteria consigliata	AP 300 S	-
Durata con la batteria consigliata <sup>②</sup> (fino a ... min)	70	-
Peso (kg)	6,9 <sup>③</sup>	7,9 <sup>③</sup>
Passo della catena	3/8" P	1/4" P
Lunghezza minima del dispositivo con utensile (mm)	2.850	2.700
Lunghezza max dell'attrezzatura con utensile (mm)	4.050	3.900
Livello di pressione acustica <sup>④</sup> (dB(A))	85	92
Livello di potenza sonora <sup>④</sup> (dB(A))	97	105
Valore delle vibrazioni a sinistra <sup>④</sup> (m/s <sup>2</sup> )	4,3	5,0
Valore delle vibrazioni a destra <sup>④</sup> (m/s <sup>2</sup> )	5,1	5,5
Tendicatena laterale	•	•
Pompa carburante manuale	-	•
Tappo serbatoio senza uso di utensili	•	•
Decompressione automatica	-	•
Protezione contro il sovraccarico	•	-
Impugnatura morbida	•	-
Sistema antivibrante STIHL	-	•
Smart Connector	○ SC 2A	○ SC 1
Caratteristiche <sup>⑤</sup>	 IPX4	-
Descrizione	<ul style="list-style-type: none"> <li>Potente potatore ad asta a batteria per la cura degli alberi e la frutticoltura</li> <li>Facile regolazione della lunghezza con asta telescopica professionale</li> <li>Predisposto per l'uso con Smart Connector 2 A</li> <li>Comodo anche durante lunghi periodi di utilizzo grazie al sistema antivibrante STIHL</li> <li>Robusto ingranaggio in magnesio con gancio per rami fusi</li> <li>Albero telescopico regolabile in lunghezza per lavorare fino a 5 m</li> </ul> <p><b>Dotazione aggiuntiva:</b> Basi di supporto, gancio per asta telescopica professionale</p>	
<b>Catena STIHL Oilomatic</b>		
<b>Lunghezza spranga<sup>⑥</sup> (cm)</b>		
<b>Codice e prezzo (€)</b>	30	PM3
	LA01 200 0032 899,00	4182 200 0194 1.149,00
		4182 200 0202 1.239,00



**HTA 160**      **HT 105**      **HT 135**

ARBORICOLTURA PROFESSIONALE E FRUTTICOLTURA

30

PM3

Prezzi consigliati dal produttore,  
non vincolanti, in Euro

• Di serie  
○ Da montare (accessorio)

C = Dotazione comfort  
E = STIHL ErgoStart

① Prestazioni meccaniche rispetto ai dispositivi a miscela  
② I tempi di lavoro per ogni carica della batteria sono dati indicativi e  
possono variare in base all'impiego e alla modalità operativa  
③ Valore K secondo RL 2006/42/EG = 2,0 dB(A)

### ACCESSORI PER POTATORI

	Codice	Prezzo (€)	Descrizione	Compatibile con
<b>Prolunga asta</b>	LA02 820 5000	60,00	Aumenta la lunghezza di 50 cm. In alluminio robusto e leggero, peso 465 g.	HTA 50
<b>Gancio per asta telescopica professionale</b>	0000 790 8600	12,50	Per una massima ergonomia di lavoro in combinazione con la tracolla o il sistema spalleggiato RTS. Facile aggancio e sblocco rapido dell'attrezzatura.	HT 135, HTA 86, HLA 86, HTA 135, HTA 160
<b>Basi di supporto</b>	4857 007 1001	24,60		HTA 66, HTA 86, HLA 66, HLA 86
	LA01 007 1002	24,60	Per proteggere l'attrezzatura e le batterie dal contatto diretto con il terreno.	HLA 135, HTA 135, HTA 150, HTA 160, KMA 135 R
	HA01 007 1000	24,60		HLA 56, HTA 50
<b>Ingranaggio ad angolo 30°</b>	4182 640 0200	174,00	Ingranaggio angolare flessibile per potatori. Permette di raggiungere anche i punti più difficili.	HT 75, HT 105, HT 135, HTA 135, HTA 160
	4138 640 0201	149,00		HT 56, HT 101, HTE 60
<b>Sistema a zaino RTS</b>	0000 790 4400	159,00	Per un utilizzo prolungato. Regolabile in base alla statura, consente di lavorare in modo ergonomico e senza stancarsi.	Sramatore lungo, Motore Kombi con HT-KM o HL-KM 145°, tosasiepi (non utilizzabile con HL 94 KC-E e HLE 71 K)
<b>Set ADVANCE X-TREEm HT</b>	0000 200 0006	190,00	<b>Contenuto dei sets</b> Tracolla per lavori forestali ADVANCE X-TREEm HT, tracolla per cinturone ADVANCE X-Flex, Flexband, e Set di ricambio (con impugnatura circolare e gancio per rami) per la conversione della variante HTA 150 per cura nella versione forestale.	<b>Taglia</b> <b>Circonferenza vita (cm)</b>
	0000 200 0007	190,00	S / M      78 - 127	
	0000 200 0008	190,00	M / L      89 - 143	
			L / XL      98 - 177	



## LAVORI PROFESSIONALI NEL BOSCO

SISTEMA DI CINTURE PER  
INTERVENTI FORESTALI  
CON IL POTATORE

DA PAGINA  
**309**

④ Valore K secondo RL 2006/42/EG = 2 m/s<sup>2</sup>  
⑤ La lunghezza di taglio effettiva è inferiore  
alla lunghezza della spranga indicata

⑥ Senza batteria, spranga e catena, senza olio della catena  
⑦ Senza carburante, senza spranga e catena, senza olio della catena  
⑧ La catena viene tesa in automatico semplicemente allentando il coperchio del roccetto  
⑨ Spiegazione dei simboli e marchi di certificazione a pagina 330

## CESOIE PER RAMI A BATTERIA

LA POTENZA DI TAGLIO INCONTRA LA  
MANEGGEVOLEZZA.

Contenuto della confezione	ASA 20	Set ASA 20	NOVITÀ ASA 130	NOVITÀ ASA 140
Tensione massima (V)	Senza batteria né caricatore	12	40	40
Tensione nominale (V)	10,8	10,8	36	36
Potenza assorbita (kW)	0,6	0,6	1,08	1,44
Sistema a batteria STIHL	 <b>AS-II SYSTEM</b>	 <b>AS-II SYSTEM</b>	 <b>APII SYSTEM</b>	 <b>APII SYSTEM</b>
Batteria consigliata	AS 2	AS 2	AP 200 S	AP 300 S
Tagli max per ogni carica della batteria (fino a... tagli) <sup>①</sup>	2.000	2.000	7.500	9.000
Peso <sup>②</sup> (kg)	0,8	0,8	0,9	1,05
Apertura max della lama (mm)	25	25	35	45
Spessore di taglio max (mm)	25	25	35	45
Lunghezza cavo di collegamento (m)	-	-	1,5	1,5
Livello di pressione acustica <sup>③</sup> (dB(A))	70	70	70	70
Valore delle vibrazioni a sinistra/a destra <sup>④</sup>	1,4	1,4	2,0	2,0
Caratteristiche <sup>⑤</sup>				
Descrizione	<ul style="list-style-type: none"> <li>Per la cura di alberi, cespugli, arbusti, piante ornamentali e viti</li> <li>Il supporto della batteria rende il lavoro di taglio notevolmente più semplice</li> <li>Display LCD per mostrare il livello di carica della batteria e lo stato di funzionamento</li> </ul> <p><b>Dotazione aggiuntiva</b> 1 sistema di trasporto con fondina, 1 borsa per batteria con cavo di collegamento, 1 pietra per affilare, 1 attrezzi di manutenzione, 1 valigetta</p>			
Codice e prezzo (€)	VA05 011 6200 179,00	VA05 011 6210 219,00	VA07 011 6200 799,00	VA08 011 6200 999,00

Prezzi consigliati dal produttore,  
non vincolanti, in Euro

① Il numero di tagli indicato per ogni carica della batteria può variare in base all'applicazione

② Peso senza Akku

③ Valore K secondo RL 2006/42/EG = 2,0 dB(A)

④ Valore K secondo RL 2006/42/EG = 2 m/s<sup>2</sup>

⑤ Spiegazione dei simboli e marchi di certificazione a pagina 330

 **LE NOSTRE CESOIE MANUALI DA GIARDINO  
E PER RAMI**  
SI TROVANO A PARTIRE DA PAGINA 302

## ACCESSORI PER CESOIE PER RAMI A BATTERIA

	Codice	Prezzo (€)	Descrizione	Compatibile con
<b>Set di lame</b>	VA05 007 4200	25,00	Lame di ricambio di alta qualità e di lunga durata, realizzate in materiale robusto per mantenere le massime prestazioni di taglio.	ASA 20
<b>NOVITÀ Lama da taglio</b>	VA07 820 7400	65,00	Lama di alta qualità e di lunga durata, realizzata in materiale robusto per mantenere le massime prestazioni di taglio.	ASA 130
<b>NOVITÀ Controlama</b>	VA07 820 7500	30,00	Controlama di alta qualità e di lunga durata, realizzata in materiale robusto.	ASA 130
	VA08 820 7500	30,00		ASA 140


**LAVORI  
PROFESSIONALI  
NEL BOSCO**
DA PAGINA  
**309**TRACCOLLA MODULARE  
ADVANCE X-FLEX

## DISPOSITIVI DI TAGLIO

MASSIMA QUALITÀ. MASSIMA  
AFFIDABILITÀ.

## CATENE E SPRANGHE STIHL

TAGLI NETTI. LAVORI PRECISI. LUNGA DURATA.

Tutte le catene per motoseghe e le spranghe di STIHL sono state sviluppate e prodotte da noi. Decenni di esperienza pratica e i più elevati standard qualitativi consentono di fornire un supporto ottimale in ogni intervento. Infatti, i nostri utensili di taglio e le unità motore sono perfettamente calibrati tra loro. I lavori impegnativi richiedono la massima qualità.



### Spranghe STIHL EMATIC

Le spranghe Ematic assicurano un apporto ottimale ed efficiente di olio alla catena Oilomatic attraverso la scanalatura Ematic.



### Catene Oilomatic di STIHL

Un sottile canale per l'olio e delle cavità impresse in ogni maglia guida garantiscono una lubrificazione uniforme e costante. In questo modo si riduce l'usura e si incrementa la durata rispetto alle catene per motoseghe tradizionali.



### Sistema STIHL Ematic

Grazie al sistema STIHL Ematic, a seconda dell'utensile di taglio e del tipo di legno, il consumo di olio per catena può essere ridotto fino al 50% rispetto agli utensili di taglio senza Ematic. Il sistema si compone di una spranga STIHL Ematic, una catena Oilomatic e una pompa dell'olio con regolazione o riduzione della portata.

### 01 FORMA DEL DENTE DI TAGLIO

Applicazioni diverse richiedono denti dalle forme diverse, perché queste incidono, ad esempio, sulle prestazioni e sul comportamento di taglio. Ulteriori informazioni sulle forme dei denti delle nostre catene sono disponibili da pagina 82.

### 02 INDICATORI DI USURA


Come orientamento, i denti delle catene STIHL sono dotati di segni sulla base che indicano quanto il dente possa essere rettificato.

### 03 STRATO DI CROMO DURO

Per incrementare la resistenza all'usura dei denti, durante la produzione eseguiamo un ulteriore trattamento elettrolitico di cromatura delle superfici.

### 04 STIRATURA

Al termine del processo produttivo, le catene STIHL vengono sottoposte a un carico di trazione costante che riduce al minimo l'allungamento durante il primo impiego e aumenta la durata della catena fino al tensionamento successivo.

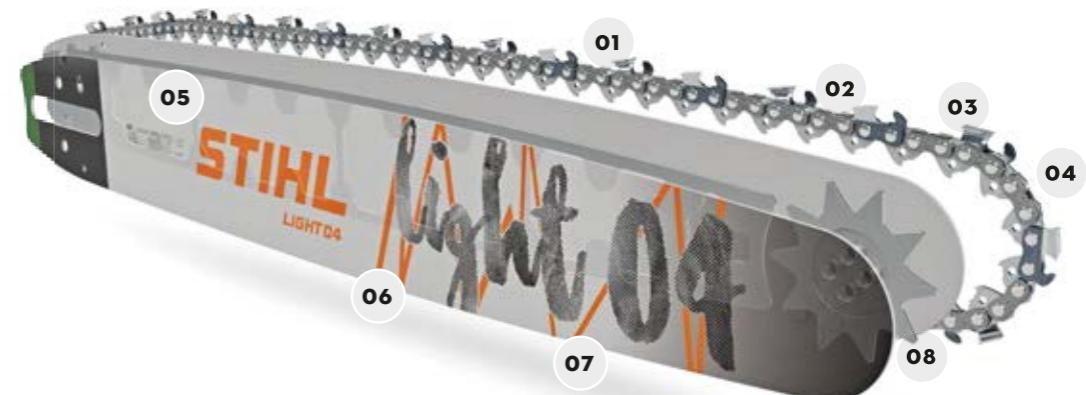

### 05 ETICHETTA INFORMAZIONI

Qui troverai tutte le informazioni necessarie per selezionare la giusta catena per la tua motosega.

### 06 STRUTTURA STABILE E DAL PESO OTTIMIZZATO

Le spranghe "light" di STIHL sono composte da tre piastre in metallo saldate elettricamente, con quella centrale dotata di un ampio incavo: questo garantisce una stabilità elevata, riduce il peso e permette di operare senza affaticarsi. Speciali spranghe dal peso ancora più contenuto sono identificate da una "P" nel nome.

### 07 GUIDA DI SCORRIMENTO CATENA TEMPRATA

Per garantire una lunga durata alla spranga, la guida di scorrimento della catena viene temprata mediante induzione elettromagnetica, diventando così particolarmente resistente.

### 08 STELLA DI RINVIO CON CUSCINETTO CHIUSO

La robusta stella di rinvio con cuscinetto chiuso è resistente allo sporco e, grazie alla lubrificazione permanente, non richiede manutenzione.

## CATENE STIHL



### PRECISIONE SVIZZERA

Da decenni le catene STIHL sono prodotte nel nostro stabilimento di Wil, in Svizzera, tramite macchine speciali sviluppate anch'esse internamente. Questa attenzione assoluta al prodotto fa la differenza: oggi STIHL offre catene per motoseghe per ogni tipo di applicazione, ogni tipo di legno e spessore, ogni classe di prestazioni e numerosi marchi di motoseghe. Cosa hanno in comune tutte le catene: offrono prestazioni di taglio eccezionali, durano a lungo e sono estremamente silenziose.

#### HEXA

Catena STIHL Hexa Super: l'innovazione STIHL con forma esagonale - combina i vantaggi della catena a scalpello intero e a mezzo scalpello. Hexa 3 rimane **affilata fino al 50% più a lungo**<sup>®</sup> e **opaco fino al 20% in meno**<sup>®</sup> - con un taglio a tuffo e prestazioni di taglio estremamente elevate, in paragone alla catena Super. Il nuovo Portalime Hexa 2 in 1 consente una riaffilatura intuitiva con un risultato ottimale. Hexa 3 ha inoltre un contraccolpo ridotto grazie alle maglie a gobba. Vedere pagina 85 per ulteriori informazioni.

HEXA						
	1/4" P	1/4"	3/8" P	.325"	3/8"	.404"
1,3 mm	-	-	-	3140	3133	-
1,6 mm	-	-	-	-	3132	-

HEXA 3						
	1/4" P	1/4"	3/8" P	.325"	3/8"	.404"
1,1 mm	-	-	3138	-	-	-
1,3 mm	-	-	-	3141	3135	-
1,6 mm	-	-	-	-	3134	-

#### SUPER

Catena a dente quadro: le **prestazioni di taglio e perforazione** più elevate della gamma di STIHL, resistenza particolarmente elevata, tendenza al saltellamento ridotta, Super 3 a rimbalzo ridotto, grazie alla maglia guida a gobba.

SUPER						
	1/4" P	1/4"	3/8" P	.325"	3/8"	.404"
1,3 mm	-	-	3617	3690 <sup>®</sup>	3623	-
1,5 mm <sup>①</sup>	-	-	-	3638	3622	-
1,6 mm	-	-	-	3639	3621	3946

SUPER 3						
	1/4" P	1/4"	3/8" P	.325"	3/8"	.404"
1,1 mm	-	-	3699 <sup>®</sup>	-	-	-
1,3 mm	-	-	3616	3694 <sup>®</sup>	3624	-
1,6 mm	-	-	-	-	3626	-

#### MICRO

Catena a dente mezzo tondo: **impiego versatile**, elevata qualità di taglio, buon comportamento al taglio con ridotta tendenza al saltellamento, vibrazioni ridotte, **affilatura che dura nel tempo**, Micro 3 a rimbalzo ridotto, grazie alla maglia guida a gobba.

MICRO						
	1/4" P	1/4"	3/8" P	.325"	3/8"	.404"
1,3 mm	-	3660	3613	3693 <sup>®</sup>	3650	-
1,5 mm <sup>①</sup>	-	-	-	3685	3651	-
1,6 mm	-	-	-	3686	3652	3668

MICRO 3						
	1/4" P	1/4"	3/8" P	.325"	3/8"	.404"
1,1 mm	3670	-	3610 <sup>®</sup>	-	-	-
1,3 mm	-	-	3636	3695 <sup>®</sup>	3662	-
1,5 mm <sup>①</sup>	-	-	-	3688	-	-
1,6 mm	-	-	-	3689	3664	-

#### DURO

Catena in metallo duro: per lavori di taglio a terra e per tagliare **legno sporco**, ad esempio in cantiere; particolarmente robusta grazie al riporto duro e **fino a dieci volte più** affilata delle catene tradizionali anche senza riaffilatura; a rimbalzo ridotto, grazie alla maglia guida a gobba.

DURO 3						
	1/4" P	1/4"	3/8" P	.325"	3/8"	.404"
1,3 mm	-	-	3612	3696 <sup>®</sup>	3681	-
1,5 mm <sup>①</sup>	-	-	-	-	3682	-
1,6 mm	-	-	-	-	3683	-

Prezzi consigliati dal produttore, <sup>①</sup> Catene per motoseghe di altri produttori non vincolanti, in Euro

<sup>②</sup> Dispositivo di taglio stretto (Pro) <sup>③</sup> Rispetto alla catena a scalpello pieno, misurato su 3/8" PH3 rispetto a 3/8" PS3 Pro <sup>④</sup> Rispetto alla catena a mezzo scalpello, misurato in 3/8" PH3 rispetto a 3/8" PM3.

#### NOVITÀ

## CATENE PER APPLICAZIONI SPECIALI

Per applicazioni speciali e particolarmente impegnative, offriamo catene adatte per le rispettive applicazioni. Anche le relative spranghe di guida STIHL sono disponibili, v. pagina 86.



#### CARVING

Per tagli particolarmente precisi. Per intagliare il legno e per la cura degli alberi. Grazie alla testa ribassata del dente non è necessario esercitare pressione durante l'incisione. Raggiunge una velocità d'incisione superiore rispetto alle tradizionali catene da 1/4".

#### CATENE PER APPLICAZIONI SPECIALI

CATENA	CATENA	SPRANGA	CATENA	SPRANGA	CATENA	SPRANGA	CATENA	SPRANGA	CATENA	SPRANGA	CATENA	SPRANGA	
3670 000 0064	20,70	1/4" P	3661 000 0064 <sup>®</sup>	28,70	1/4"	3661 000 0064 <sup>®</sup>	28,70	1/4"	3944 000 0072	287,50	3/8"	3005 000 3105	80,50
3661 000 0064 <sup>®</sup>	28,70	1/4"	3661 000 0064 <sup>®</sup>	28,70	1/4"	3661 000 0064 <sup>®</sup>	28,70	1/4"	3005 000 3205	80,50	3/8"	3005 000 3205	80,50
3661 000 0064 <sup>®</sup>	28,70	1/4"	3661 000 0064 <sup>®</sup>	28,70	1/4"	3661 000 0064 <sup>®</sup>	28,70	1/4"	3005 000 3205	80,50	3/8"	3005 000 3205	80,50
3661 000 0064 <sup>®</sup>	28,70	1/4"	3661 000 0064 <sup>®</sup>	28,70	1/4"	3661 000 0064 <sup>®</sup>	28,70	1/4"	3003 002 9421	110,00	3/8"	3003 002 9421	110,00
3661 000 0064 <sup>®</sup>	28,70	1/4"	3661 000 0064 <sup>®</sup>	28,70	1/4"	3661 000 0064 <sup>®</sup>	28,70	1/4"	3003 002 9421	110,00	3/8"		



TECNOLOGIA AVANZATA STIHL HEXA

## IL MEGLIO DEI DUE MONDI

### CATENA STIHL HEXA - CONIUGA LA MASSIMA DURATA CON LA MASSIMA AFFILATURA.

Con il suo esclusivo bordo dentato esagonale, la catena STIHL Hexa stabilisce nuovi standard. La tecnologia Hexa sviluppata combina i vantaggi di una catena a scalpello completo e mezzo - per un utilizzo senza compromessi e la massima efficienza. Il risultato: tagli a tuffo scorrevoli e precisi e un taglio netto.

FINO AL  
**+50 %**  
AFFILATURA PIÙ A LUNGO  
RISPETTO A UNA CATENA A  
SCALPELLO PIENO®

**+20 %**  
PRESTAZIONI DI TAGLIO  
SUPERIORI RISPETTO A  
UNA CATENA A MEZZO  
SCALPELLO®

ELEVATA POTENZA  
DI TAGLIO E DI  
PENETRABILITÀ  
AL LIVELLO DELLA CATENA  
SUPER

AFFILATURA INTUITIVA  
CON LIMA ESAGONALE  
HEXA E PORTALIME 2 IN  
1 HEXA PER RISULTATI DI  
AFFILATURA OTTIMALI

### ACCESSORI PER HEXA

	Codice	Prezzo (€)	Passo	Ø (mm)	Descrizione
<b>NOVITÀ Portalime 2 in 1 Hexa</b>					
	5607 750 4302	47,70	3/8" P Hexa	-	Pratico strumento per affilare velocemente denti e limitatori di profondità in un'unica operazione. Compensazione integrata della tolleranza della lima (solo da STIHL). Ergonomia migliorata e occhiello per il fissaggio alla cintura o in officina.
	5607 750 4301	47,70	3/8" Hexa	-	
	5607 750 4300	47,70	.325" Hexa	-	
<b>Set per affilatura</b>					
	5607 007 1001	31,30	3/8" P Hexa	-	Composto da portalime con lima Hexa, lima piatta e dima per affilatura in una robusta borsa.
	5607 007 1000	29,80	3/8" Hexa, .325" Hexa	-	
<b>Lime esagonali</b>					
	5607 773 4201	3,10	3/8" P Hexa	4,2 x 200	Per catene Hexa e come lime di ricambio per il portalime 2 in 1 Hexa (senza impugnatura per la lima).
	5607 773 5201	3,10	3/8" Hexa, .325" Hexa	5,2 x 200	
<b>Mola</b>					
	5203 750 7018	27,80	3/8" Hexa	-	Per affilatore universale USG. L'affilatore universale STIHL si trova a pagina 99.
	5203 750 7020	14,40	3/8" P Hexa	-	
<b>Lime</b>					
	FL2	0000 893 4007	4,50	3/8" P Hexa	-
	FL4	0000 893 4009	4,50	3/8" Hexa	-
<b>Calibro universale</b>					
	1110 893 4000	4,20	3/8" P Hexa, 3/8" Hexa, .325" Hexa	-	Per controllare l'angolo di affilatura, di spoglia, la lunghezza del dente e la distanza del limitatore di profondità, nonché per pulire la scanalatura e il foro dell'olio.

### UPGRADE KITS HEXA

	Codice	Prezzo (€)	Contenuto	Impiego per
Aggiornate in modo semplice la vostra motosega STIHL grazie al nuovo sistema di taglio Hexa				
Contenuto kit: 2 x catene Hexa 1 x lima Hexa (5,2 x 200 mm) 1 x manico in legno per lima Hexa			Lunghezza spranga (cm) Passo della catena Spessore maglia di guida (mm)	2 x Catene
Upgrade Kit 2	3132 007 4700	55,50	40 3/8" 1,6	3132 000 0060 MS 362, MS 400, MS 462, MS 500i
Upgrade Kit 3	3132 007 4701	61,00	45 3/8" 1,6	3132 000 0066 MS 362, MS 400, MS 462, MS 500i
Upgrade Kit 4	3132 007 4702	66,00	50 3/8" 1,6	3132 000 0072 MS 362, MS 400, MS 462, MS 500i; MS 661
Upgrade Kit 5	3132 007 4703	76,00	63 3/8" 1,6	3132 000 0084 MS 362, MS 400, MS 462, MS 500i; MS 661



### CONSIGLIO PER I PROFESSIONISTI

Nel sistema di taglio Hexa di STIHL, la superficie di appoggio liscia alla base dei denti e le superfici non lavorate della lima esagonale garantiscono una profondità di affondamento definita in fase di progettazione, consentendo di mantenere facilmente l'angolo di affilatura ideale. Così è possibile affilare la catena in modo semplice e preciso, anche se non si è particolarmente esperti. Ne risulta una durata particolarmente lunga con prestazioni di taglio elevate e pressoché costanti.



Per il video con le istruzioni di affilatura della catena Hexa scansionate il codice QR.

Prezzi consigliati dal produttore,  
non vincolanti, in Euro

① Catene per motoseghe di altri produttori  
② Dispositivo di taglio stretto (Pro)

③ Ad es. misurazione su PH3 da 3/8" rispetto a PS3 Pro da 3/8"  
④ RH da 3/8" rispetto a RS da 3/8" RS nel taglio obliquo

# SPRANGHE STIHL

MASSIMA AFFIDABILITÀ A FRONTE DI UN PESO RIDOTTO



## SPRANGHE IN TRE PARTI

Tre piastre in metallo saldate elettricamente garantiscono una stabilità ottimale. La piastra centrale è dotata di grandi sezioni vuote per ridurre il peso complessivo senza compromettere la stabilità. Le spranghe di STIHL sono estremamente durature e resistono fino al 50% in più rispetto a spranghe paragonabili di altri produttori. Grazie ai cuscinetti chiusi sulla stella di rinvio le spranghe di STIHL sono esenti da manutenzione.

## LIGHT S



- Per GTA 40
- Larghezza della scanalatura 1,1 mm
- Senza stella di rinvio per catene P da 1/4"
- Lunghezza di taglio 15 cm

## LIGHT 01

(ex Rollomatic E Mini)



- Per motoseghe e potatori più piccoli
- Per catene con passi 1/4" P e 3/8" P
- Larghezza della scanalatura 1,1 mm e 1,3 mm
- Tendenza al rimbalzo ridotta, cuscinetto esente da manutenzione
- Un rivetto (01) sulla stella di rinvio per una migliore durata del cuscinetto della stella

## LIGHT 04

(ex Rollomatic E)



- Per motoseghe di piccola e media potenza
- Per catene con passi 3/8" P .325" e 3/8"
- Larghezza della scanalatura 1,1 mm, 1,3 mm e 1,6 mm
- Tendenza al rimbalzo ridotta, cuscinetto esente da manutenzione
- Quattro rivetti (04) sulla stella di rinvio per un'elevata stabilità

## LIGHT 06

(bisher: Rollomatic E)



- Per motoseghe potenti e impieghi più impegnativi
- Per catene con passo 3/8"
- Larghezza della scanalatura 1,3 mm e 1,6 mm
- Struttura della spranga robusta con sei rivetti (06) sulla stella di rinvio, cuscinetto esente da manutenzione

## SPRANGHE LEGGERE

Le spranghe leggere di STIHL sono ottimizzate nel peso. Oltre a disporre della piastra centrale dotata di sezioni vuote, le nostre spranghe Light P presentano le piastre laterali riempite con poliammide rinforzata con fibra di vetro. Questo facilita notevolmente il lavoro soprattutto nell'arboricoltura e nella silvicoltura.

## LIGHT P01

(ex Rollomatic E Mini Light)



- Per motoseghe e potatori più piccoli
- Realizzata in poliammide rinforzata con fibra di vetro (P) per una riduzione del peso anche del 25% rispetto alle spranghe tradizionali
- Cuscinetto esente da manutenzione
- Per catene con passo 3/8" P
- Larghezza della scanalatura 1,1 mm

## LIGHT P04

(ex Rollomatic E Light)



- Per motoseghe di piccola e media potenza
- Realizzata in poliammide rinforzata con fibra di vetro (P) per una riduzione del peso anche del 30% rispetto alle spranghe tradizionali
- Cuscinetto esente da manutenzione
- Per catene con passo 3/8" P
- Larghezza della scanalatura 1,3 mm

## LIGHT X

(bisher Rollomatic ES Light)



- Per motoseghe potenti e applicazioni forestali professionali
- Realizzato in acciaio speciale resistente all'usura con cavità fresaate per una riduzione del peso fino al 30% rispetto alle guide di testa convenzionali
- Con Testa di guida sostituibile ed esente da manutenzione
- Rocchetto catena con cuscinetto a stella
- Cuscinetto esente da manutenzione
- Per catene con passo 3/8" P
- Larghezza della scanalatura 1,3 mm e 1,6 mm

MOTOSSEGHE, POTATORI DA GIARDINO, POTATORI, CESOIE PER RAMI E DISPOSITIVI DI TAGLIO

## SPRANGHE INTEGRALI E CON TESTINA

Spranghe con corpo in acciaio integrale. L'acciaio speciale temprato aumenta la stabilità e la resistenza. Per l'uso con motoseghe di potenza media ed elevata. Un evergreen affidabile e duraturo.

## STRONG X

(ex Rollomatic ES)



- Per uso professionale con motoseghe potenti
- Spranga interamente in acciaio particolarmente stabile e durevole
- Con Testa di guida sostituibile
- Cuscinetto esente da manutenzione
- Per catene con passi 3/8" e .404"
- Larghezza della scanalatura 1,3 mm e 1,6 mm

## STRONG S

(ex Duromatic E)



- Per le applicazioni forestali più difficili con potenti motoseghe
- Spranga solida particolarmente stabile e durevole, con riporto protettivo in metallo duro (stellite) sulla punta della spranga
- Per catene con passi 3/8" e .404"
- Larghezza della scanalatura 1,3 mm e 1,6 mm



## SPRANGHE DAL NUOVO DESIGN

STIHL sta attualmente convertendo la produzione delle spranghe. Pertanto, per ragioni logistiche, può attualmente accadere che, ordinando questa spranga, si riceva un prodotto con nome e design diverso. **Dal punto di vista tecnico i prodotti sono uguali, differiscono solo nel design e nella denominazione.** Ci scusiamo per l'inconveniente.



## SPRANGHE SPECIALI



### CARVING (ex Carving E)

- Spranga speciale per la cura degli alberi e l'intaglio del legno
- Per catene con passo  $1/4''$  P e  $1/4''$
- Larghezza della scanalatura 1,1 mm e 1,3 mm
- Con placca protettiva in metallo duro (stellite) sulla punta della spranga
- Tendenza al rimbalzo particolarmente ridotta, leggera, con guida ottica



### SPRANGA SPECIALE "EDIZIONE DEL CENTENARIO"

Spranga di serie con design STIHL per il 100° anniversario, in edizione limitata.

#### SPRANGA SPECIALE 100 ANNI STIHL

Codice	Prezzo (€)	Lunghezza spranga (cm)	Larghezza della scanalatura (mm)	Passo
<b>Light 01</b>				
3005 835 3405	44,10	30 cm	1,1 mm	$1/4''$ P
3005 835 3905	46,00	30 cm	1,1 mm	$3/8''$ P
<b>Light 04</b>				
3005 835 4809	57,00	35 cm	1,3 mm	$3/8''$ P
3005 835 4409	57,00	35 cm	1,1 mm	$3/8''$ P
3003 835 6813	63,00	40 cm	1,6 mm	.325"
<b>Light 06</b>				
3003 835 5221	78,00	50 cm	1,6 mm	$3/8''$

### ORA LE SPRANGHE DI STIHL SONO ADATTE ANCHE ALLE MOTOSEGHE DI ALTRI PRODUTTORI!

Sperimentare la vera qualità STIHL, con una durata fino al 50% superiore rispetto ai produttori di spranghe tradizionali. Questa spranga di STIHL estremamente affidabile per attrezzature di altri produttori è protetta in modo ottimale dalla penetrazione di sporco grazie alla robusta stella di rinvio con cuscinetto chiuso e, a differenza delle spranghe tradizionali, non richiede manutenzione grazie alla lubrificazione permanente.



### LIGHT 04 - A041

- Larghezza della scanalatura 1,3 mm
- $3/8''$  P

### LIGHT 04 - A041

Codice	Prezzo (€)	Lunghezza spranga (cm)	Larghezza della scanalatura (mm)
3050 008 0305	48,60	30	1,3
3050 008 0309	54,50	35	1,3
3050 008 0313	60,00	40	1,3

Prezzi consigliati dal produttore, non vincolanti, in Euro

### LIGHT 04 - K095

- Larghezza della scanalatura 1,3 mm und 1,5 mm
- .325"

### LIGHT 04 - K095

Codice	Prezzo (€)	Lunghezza spranga (cm)	Larghezza della scanalatura (mm)
3051 008 0513	60,00	40	1,3
3051 008 0517	65,50	45	1,3
3051 008 0621	71,00	50	1,3
3051 008 0613	60,00	40	1,5
3051 008 0617	65,50	45	1,5
3051 008 0521	71,00	50	1,5

MOTOSSEGHE, POTATORI DA GIARDINO, POTATORI, CESOIE PER RAMI E DISPOSITIVI DI TAGLIO

## COME INDIVIDUARE IL DISPOSITIVO DI TAGLIO GIUSTO

Per un uso efficiente della motosega, questa deve adattarsi perfettamente alla spranga e alla catena. Vi mostriamo come scegliere il dispositivo di taglio giusto.


### SCELTA DELLA SPRANGA

Selezzionate la spranga giusta in base alla **lunghezza** che desiderate e alla **larghezza della scanalatura** del vostro **modello di motosega**.



#### Modello della motosega

Il modello della vostra motosega è riportato sulla targhetta a lato dell'attrezzo o sul lato interno del freno catena.



#### Lunghezza della spranga

La lunghezza richiesta per la spranga dipende dall'utilizzo previsto.



#### Spessore della maglia di guida / Larghezza della scanalatura

La catena è guidata nella spranga dalle maglie di guida. La larghezza della scanalatura della spranga e lo spessore della maglia di guida della catena devono corrispondere.

### SELEZIONE DELLA CATENA

Dopo aver selezionato la spranga, potete utilizzare le informazioni tecniche (passo e larghezza della scanalatura) visualizzate nel campo relativo all'assistenza della spranga per determinare il **numero d'ordine a 11 cifre** della catena adatta.



MICRO



SUPER



HEXA



DURO

#### Tipo di catena

Il tipo di catena è determinato dalla forma del dente. Il tipo di catena giusto deve essere selezionato in base alle proprietà desiderate.



#### Numero di maglie guida

Il numero delle maglie di guida determina la lunghezza della catena. Vengono conteggiate solo le maglie guida, non i denti. Il numero di maglie guida adatto alla lunghezza della spranga è indicato nel campo dei dati di servizio della spranga.



### CODICE DELLA SPRANGA SONO DISPONIBILI A PAGINA 92



**CONSULENTE PER CATENE E SPRANGHE STIHL**

Scansiona il codice QR e trova la catena o la spranga giusta per la tua motosega comodamente online. Inserisci alcune informazioni, come il modello della motosega, le specifiche e l'applicazione desiderate, e ti consigliero la catena o la spranga più adatta.

SPRANGHE					LIGHT P01, LIGHT P04		ROLLOMATIC ES LIGHT		LIGHT		LIGHT S		LIGHT 01		LIGHT 04		LIGHT 06		ROLLOMATIC ES		DUROMATIC E	
	Lunghezza spranga <sup>①</sup> (cm)	Passo (pollici)	Spessore della maglia di guida / larghezza della scanalatura (mm)	Numero dei denti della stella di rinvio	Codice	Prezzo (€)	Codice	Prezzo (€)	Codice	Prezzo (€)	Codice	Prezzo (€)	Codice	Prezzo (€)	Codice	Prezzo (€)	Codice	Prezzo (€)	Codice	Prezzo (€)		
<b>POTATORI DA GIARDINO</b>																						
GTA 26	10	1/4 P	1,1	-	-	-	-	-	3007 003 0101	-	-	-	-	-	-	-	13,80	-	-	-		
GTA 30	15	1/4 P	1,1	6	-	-	-	-	-	-	3008 000 0202	-	-	-	-	24,90	-	-	-	-		
	15	1/4 P	1,1	-	-	-	-	-	-	3008 000 0802	-	-	-	-	45,70	-	-	-	-			
GTA 40	15	1/4 P	1,1	6	-	-	-	-	-	-	3008 000 0202	-	-	-	-	24,90	-	-	-	-		
	20	1/4 P	1,1	8	-	-	-	-	-	-	3008 000 0203	-	-	-	-	30,50	-	-	-	-		
<b>MOTOSEGHE</b>																						
MS 151, MS 151 T, MS 194 T, MSA 120, MSA 140, MSA 60, MSA 70, MSA 80, MSA 160, MSA 160 T, MSA 190 T, MSA 200	25	1/4 P	1,1	8	-	-	-	-	-	-	3005 008 3403	-	-	-	-	35,40	-	-	-	-		
MS 151 T, MS 194 T, MS 151, MSA 80, MSA 160, MSA 190 T, MSA 200	30	1/4 P	1,1	8	-	-	-	-	-	-	3005 008 3405	-	-	-	-	39,90	-	-	-	-		
MSA 161 T	25	1/4 P	1,1	8	-	-	-	-	-	-	3005 008 3409	-	-	-	-	44,50	-	-	-	-		
	30	1/4 P	1,1	8	-	-	-	-	-	-	3005 008 3403	-	-	-	-	35,40	-	-	-	-		
MS 162, MS 171, MS 172, MS 180 <sup>②</sup> , MS 181, MSE 141, MSE 170, MSA 190 T	30	3/8 P	1,1	7	3005 000 7605	48,10	-	-	-	-	3005 000 3905	-	-	-	-	41,60	-	-	-	-		
	35	3/8 P	1,1	7	3005 000 7609	54,00	-	-	-	-	3005 003 3909	-	-	-	-	46,30	-	-	-	-		
MS 180, MS 182, MS 201, MS 211, MS 212, MS 241, MS 194, MS 194 T, MSE 170 <sup>③</sup> , MSE 190 <sup>③</sup> , MSE 200 <sup>③</sup> , MSE 210 <sup>③</sup> , MSE 230 <sup>③</sup> , MSA 220 C-B	30	3/8 P	1,1	9	-	-	-	-	-	-	3005 000 4405	-	-	-	-	48,60	-	-	-	-		
	30	3/8 P	1,3	9	3005 000 7405	56,00	-	-	-	-	3005 000 4805	-	-	-	-	48,60	-	-	-	-		
	35	3/8 P	1,1	9	-	-	-	-	-	-	3005 000 4409	-	-	-	-	54,50	-	-	-	-		
	35	3/8 P	1,3	9	3005 000 7409	62,50	-	-	-	-	3005 000 4809	-	-	-	-	54,50	-	-	-	-		
	40	3/8 P	1,1	9	-	-	-	-	-	-	3005 000 4413	-	-	-	-	60,00	-	-	-	-		
	40	3/8 P	1,3	9	3005 000 7413	69,00	-	-	-	-	3005 000 4813	-	-	-	-	60,00	-	-	-	-		
	37	3/8 P	1,6	10	-	-	-	-	-	-	3003 008 6111	-	-	-	-	56,50	-	-	-	-		
MSE 250	40	3/8 P	1,6	10	-	-	-	-	-	-	3003 008 6113	-	-	-	-	60,00	-	-	-	-		
	45	3/8 P	1,6	9	-	-	-	-	-	-	3003 008 7717	-	-	-	-	65,50	-	-	-	-		
	30	3/8 P	1,1	9	-	-	-	-	-	-	3005 000 4405	-	-	-	-	48,60	-	-	-	-		
	30	3/8 P	1,3	9	3005 000 7405	56,00	-	-	-	-	3005 000 4805	-	-	-	-	48,60	-	-	-	-		
MS 201 T, MSA 220 T	35	3/8 P	1,1	9	-	-	-	-	-	-	3005 000 4409	-	-	-	-	54,50	-	-	-	-		
	35	3/8 P	1,3	9	3005 000 7409	62,50	-	-	-	-	3005 000 4809	-	-	-	-	54,50	-	-	-	-		
	40	3/8 P	1,1	9	-	-	-	-	-	-	3005 000 4413	-	-	-	-	60,00	-	-	-	-		
	40	3/8 P	1,3	9	3005 000 7413	69,00	-	-	-	-	3005 000 4813	-	-	-	-	60,00	-	-	-	-		
	40	.325	1,3	11	-	-	-	-	-	-	3005 000 7013	-	-	-	-	60,00	-	-	-	-		
MS 231 <sup>②</sup> , MS 251 <sup>②</sup>	40	.325	1,6	11	-	-	-	-	-	-	3005 000 4713	-	-	-	-	60,00	-	-	-	-		
	45	.325	1,3	11	-	-	-	-	-	-	3005 008 7017	-	-	-	-	65,50	-	-	-	-		
	45	.325	1,6	11	-	-	-	-	-	-	3005 008 4717	-	-	-	-	65,50	-	-	-	-		
	40	.325	1,3	10	-	-	-	-	-	-	3003 000 3313	-	-	-	-	60,00	-	-	-	-		
MS 261, MS 271, MSA 300	40	.325	1,6	11	-	-	-	-	-	-	3003 008 6813	-	-	-	-	60,00	-	-	3003 000 9213	83,50		
	45	.325	1,3	10	-	-	-	-	-	-	3003 008 3317	-	-	-	-	65,50	-	-	-	-		
	45	.325	1,6	11	-	-	-	-	-	-	3003 008 6817	-	-	-	-	65,50	-	-	3003 000 9217	91,50		
MS 291, MS 311, MS 362, MS 391	40	3/8 P	1,6	10	-	-	-	-	-	-	3003 008 6113	-	-	-	-	60,00	-	-	-	-		
	45	3/8 P	1,6	10	-	-	-	-	-	-	3003 008 7717	-	-	-	-	65,50	-	-	-	-		
	50	3/8 P	1,6	10	-	-	-	-	-	-	3003 008 7721	-	-	-	-	71,00	-	3003 000 9221	99,00			

SPRANGHE				LIGHT P01, LIGHT P04		ROLLOMATIC ES LIGHT		LIGHT		LIGHT S		LIGHT 01		LIGHT 04		LIGHT 06		ROLLOMATIC ES		DUROMATIC E	
	Lunghezza spranga <sup>①</sup> (cm)	Passo (pollici)	Spessore della maglia di guida / larghezza della scanalatura (mm)	Numero dei denti della stella di rinvio	Codice	Prezzo (€)	Codice	Prezzo (€)	Codice	Prezzo (€)	Codice	Prezzo (€)	Codice	Prezzo (€)	Codice	Prezzo (€)	Codice	Prezzo (€)	Codice	Prezzo (€)	
MS 400, MS 462, MS 500i, MS 661	40	3/8	1,6	11	-	-	-	-	-	-	3003 000 5213	63,00	-	-	-	-	3003 000 9213	83,50			
	45	3/8	1,6	11	-	-	-	-	-	-	3003 000 5217	68,50	-	-	-	-	3003 000 9217	91,50			
	50	3/8	1,6	11	-	3003 000 2021	122,00		-	-	3003 000 5221	74,50	-	-	-	-	3003 000 9221	99,00			
	63	3/8	1,6	11	-	3003 000 2031	146,00		-	-	3003 000 5231	89,50	-	-	-	-	3003 001 5631	120,00			
MS 500i, MS 661	71	3/8	1,6	11	-	3003 000 2038	162,00		-	-	-	-	3003 000 6038	138,00	-	-					
	80	3/8	1,6	11	-	3003 000 2046	179,00		-	-	-	-	3003 000 6046	153,00	-	-					
MS 661	90	3/8	1,6	11	-	3003 000 2053	198,00		-	-	-	-	3003 000 6053	169,00	3003 000 8453	161,00					
MS 881 <sup>②</sup>	53	.404	1,6	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	3002 001 9223	104,00			
	63	.404	1,6	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	3002 000 9731	125,00	3002 000 9231	125,00	
	75	.404	1,6	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	3002 000 9741	145,00	3002 000 8041	138,00	
	90	.404	1,6	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	3002 000 9753	169,00	3002 002 8052	169,00	
	105	.404	1,6	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	3002 000 9757	228,00	-	-	
<b>POTATORI</b>																					
HTA 30	20	1/4 P	1,1	8	-	-	-	-	-	-	3008 000 0203	-	-	-	30,50	-	-	-	-		
HT 56, HT 105, HTA 50, HTA 66, HTA 86	25	1/4 P	1,1	8	-	-	-	-	-	-	3005 008 3403	-	-	-	35,40	-	-	-	-		
HT 135, HTA 135, HTA 150 <sup>③</sup> , HTA 160	30	3/8 P	1,1	7	3005 000 7605	-	48,10		-	-	3005 000 3905	-	-	-	41,60	-	-	-	-		
	30	3/8 P	1,1	9	-	-	-		-	-	-	-	-	-	48,60	-	-	-	-		

CATENE				MICRO 3				SUPER		SUPER 3		HEXA		HEXA 3		DURO 3		
				Codice	Codice	Codice	Prezzo (€)	Codice	Codice	Prezzo (€)	Codice	Codice	Prezzo (€)	Codice	Codice	Prezzo (€)		
<b>POTATORI DA GIARDINO</b>																		
GTA 26	10	1/4 P	1,1	28		3670 000 0028	-	-	-	9,10	-	-	-	-	-	-		
GTA 30, GTA 40	15	1/4 P	1,1	38		3670 000 0038	-	-	-	12,30	-	-	-	-	-	-		
	20	1/4 P	1,1	44		3670 000 0044	-	-	-	14,20	-	-	-	-	-	-		
<b>MOTOSSEGHE</b>																		
MS 151, MS 151 T, MS 194 T, MSA 120, MSA 140, MSA 60, MSA 70, MSA 80, MSA 160, MSA 160 T, MSA 190 T, MSA 200	25	1/4 P	1,1	56		3670 000 0056	-	-	-	18,10	-	-	-	-	-	-		
	30	1/4 P	1,1	64		3670 000 0064	-	-	-	20,70	-	-	-	-	-	-		
MS 151 T, MS 194 T, MS 151, MSA 80, MSA 160, MSA 190 T, MSA 200	35	1/4 P	1,1	72		3670 000 0072	-	-	-	23,30	-	-	-	-	-	-		
MSA 161 T	25	1/4 P	1,1	57		3670 000 0057	-	-	-	18,40	-	-	-	-	-	-		
	30	1/4 P	1,1	65		3670 000 0065	-	-	-	21,00	-	-	-	-	-	-		
MS 162, MS 171, MS 172, MS 180 <sup>④</sup> , MS 181, MSE 141, MSE 170, MSA 190 T	30	3/8 P	1,1	44		3610 000 0044	-	3699 000 0044	16,50	-	3138 000 0044	18,10	-	-	-	-		
	35	3/8 P	1,1	50		3610 000 0050	-	3699 000 0050	18,70	-	3138 000 0050	20,60	-	-	-	-		
	40	3/8 P	1,1	55		3610 000 0055	-	3699 000 0055	20,60	-	3138 000 0055	22,60	-	-	-	-		
	30	3/8 P	1,1	44		3610 000 0044	-	3699 000 0044	16,50	-	3138 000 0044	18,10	-	-	-	-		
MS 180, MS 182, MS 201, MS 211, MS 212, MS 231 <sup>⑤</sup> , MS 241, MS 194, MS 194 T, MSE 170 <sup>⑥</sup> , MSE 190 <sup>⑥</sup> , MSE 200 <sup>⑥</sup> , MSE 210 <sup>⑥</sup> , MSE 230 <sup>⑥</sup> , MSA 220 C-B	30	3/8 P	1,3	44		3636 000 0044	3617 000 0044	3616 000 0044	17,90	-	-	-	-	3612 000 0044	50,00			
	35	3/8 P	1,1	50		3610 000 0050	-	3699 000 0050	18,70	-	3138 000 0050	20,60	-	-	3612 000 0050	57,00		
	35	3/8 P	1,3	50		3636 000 0050	3617 000 0050	3616 000 0050	20,30	-	-	-	-	3138 000 0055	22,60	-	-	
	40	3/8 P	1,1	55		3610 000 0055	-	3699 000 0055	20,60	-	3138 000 0055	22,60	-	-	3612 000 0055	62,50		
	40	3/8 P	1,3	55		3636 000 0055	3617 000 0055	3616 000 0055	22,30	-	-	-	-	3612 000 0055	62,50			

Prezzi consigliati dal produttore, non vincol

CATENE					MICRO	MICRO 3	SUPER	SUPER 3	HEXA	HEXA 3	DURO 3			
	Lunghezza spranga <sup>①</sup> (cm)	Passo (pollici)	Spessore della maglia di guida/ larghezza della scanalatura (mm)	Numero maglie di guida	Codice	Codice	Codice	Prezzo (€)	Codice	Codice	Prezzo (€)	Codice	Prezzo (€)	
MSE 250	40	3/8	1,6	60	3652 000 0060	3664 000 0060	3621 000 0060	3626 000 0060	26,30	-	-	-	3683 000 0060	74,00
	45	3/8	1,6	66	3652 000 0066	3664 000 0066	3621 000 0066	3626 000 0066	29,00	-	-	-	3683 000 0066	81,00
	30	3/8 P	1,1	44	-	-	-	3699 000 0044	16,50	-	3138 000 0044	18,10	-	-
	30	3/8 P	1,3	44	3613 000 0044	3636 000 0044	3617 000 0044	3616 000 0044	17,90	-	-	-	3612 000 0044	50,00
MS 201 T, MSA 220 T	35	3/8 P	1,1	50	-	-	-	3699 000 0050	18,70	-	3138 000 0050	20,60	-	-
	35	3/8 P	1,3	50	3613 000 0050	3636 000 0050	3617 000 0050	3616 000 0050	20,30	-	-	-	3612 000 0050	57,00
	40	3/8 P	1,1	55	-	-	-	3699 000 0055	20,60	-	3138 000 0055	22,60	-	-
	40	3/8 P	1,3	55	3613 000 0055	3636 000 0055	3617 000 0055	3616 000 0055	22,30	-	-	-	3612 000 0055	62,50
MS 231 <sup>②</sup> , MS 251 <sup>②</sup>	40	.325	1,3	62	3693 000 0062	3695 000 0062	3690 000 0062	3694 000 0062	23,80	3140 000 0062	3141 000 0062	24,40	3696 000 0062	67,00
	40	.325	1,6	62	3686 000 0062	3689 000 0062	3639 000 0062	-	23,80	-	-	-	-	-
	45	.325	1,3	68	3693 000 0068	3695 000 0068	-	-	26,10	-	-	-	-	-
	45	.325	1,6	68	3686 000 0068	3689 000 0068	3639 000 0068	-	26,10	-	-	-	-	-
MS 261, MS 271, MSA 300	40	.325	1,3	67	3693 000 0067	3695 000 0067	3690 000 0067	3694 000 0067	25,40	3140 000 0067	3141 000 0067	24,60	3696 000 0067	72,00
	40	.325	1,6	67	3686 000 0067	3689 000 0067	3639 000 0067	-	25,70	-	-	-	-	-
	45	.325	1,3	74	3693 000 0074	3695 000 0074	3690 000 0074	3694 000 0074	28,40	-	-	-	-	-
	45	.325	1,6	74	3686 000 0074	3689 000 0074	3639 000 0074	-	28,40	-	-	-	-	-
MS 291, MS 311, MS 362, MS 391	40	3/8	1,6	60	3652 000 0060	3664 000 0060	3621 000 0060	3626 000 0060	26,30	3132 000 0060	3134 000 0060	27,00	3683 000 0060	74,00
	45	3/8	1,6	66	3652 000 0066	3664 000 0066	3621 000 0066	3626 000 0066	29,00	3132 000 0066	3134 000 0066	29,70	3683 000 0066	81,00
	50	3/8	1,6	72	3652 000 0072	3664 000 0072	3621 000 0072	3626 000 0072	31,60	-	-	-	-	-
	40	3/8	1,6	60	3652 000 0060	3664 000 0060	3621 000 0060	3626 000 0060	26,30	3132 000 0060	3134 000 0060	27,00	3683 000 0060	74,00
MS 400, MS 462, MS 500i, MS 661	45	3/8	1,6	66	3652 000 0066	3664 000 0066	3621 000 0066	3626 000 0066	29,00	3132 000 0066	3134 000 0066	29,70	3683 000 0066	81,00
	50	3/8	1,6	72	3652 000 0072	3664 000 0072	3621 000 0072	3626 000 0072	31,60	3132 000 0072	3134 000 0072	32,40	3683 000 0072	88,50
	63	3/8	1,6	84	3652 000 0084	3664 000 0084	3621 000 0084	3626 000 0084	36,90	3132 000 0084	3134 000 0084	37,80	3683 000 0084	104,00
	71	3/8	1,6	91	3652 000 0091	3664 000 0091	3621 000 0091	3626 000 0091	39,90	3132 000 0091	3134 000 0091	40,90	3683 000 0091	112,00
MS 500i, MS 661	80	3/8	1,6	105	3652 000 0105	3664 000 0105	3621 000 0105	3626 000 0105	46,10	3132 000 0105	3134 000 0105	47,20	3683 000 0105	129,00
	90	3/8	1,6	114	3652 000 0114	3664 000 0114	3621 000 0114	3626 000 0114	50,00	3132 000 0114	3134 000 0114	51,50	3683 000 0114	140,00
MS 661	63	.404	1,6	80	3668 000 0080	-	3946 000 0080	-	39,50	-	-	-	-	-
	75	.404	1,6	91	3668 000 0091	-	3946 000 0091	-	44,90	-	-	-	-	-
	90	.404	1,6	104	3668 000 0104	-	3946 000 0104	-	51,50	-	-	-	-	-
	105	.404	1,6	123	3668 000 0123	-	3946 000 0123	-	61,00	-	-	-	-	-
POTATORI														
HTA 30	20	1/4 P	1,1	44	-	3670 000 0044	-	-	14,20	-	-	-	-	-
HT 56, HT 105, HTA 50, HTA 66, HTA 86	25	1/4 P	1,1	56	-	3670 000 0056	-	-	18,10	-	-	-	-	-
HT 135, HTA 135, HTA 150 <sup>②</sup> , HTA 160	30	3/8 P	1,1	44	-	3670 000 0064	-	-	20,70	-	-	-	-	-
	30	3/8 P	1,1	44	-	3610 000 0044	-	-	16,50	-	-	-	-	-
	30	3/8 P	1,1	44	-	-	-	3699 000 0044	16,50	-	-	-	-	-

**PER UN TAGLIO PERFETTO**

SOLUZIONI DI AFFILATURA  
DA PAGINA

97





## CUT KITS

	Codice	Prezzo (€)	Contenuto				Compatibile con
Anche la migliore catena, col tempo, perde la propria affilatura. Tuttavia, se non avete la possibilità di eseguire l'affilatura durante il lavoro o dovete sostituire tutto il dispositivo di taglio, abbiamo la soluzione giusta per voi. I kits di taglio STIHL offrono configurazioni specifiche per ogni motosega e sono composti da due catene e una spranga in un pacchetto convenienza. In questo modo avrete a disposizione, sempre e ovunque, i dispositivi di taglio più adatti per la vostra motosega o per il GTA. Per rimanere pienamente operativi in qualsiasi momento!							
Contenuto kit:							
2 x catene							
1 x spranga							
			Lunghezza spranga (cm)	Passo della catena	Sopracciglia di guida (mm)	Tipo di catena STIHL	
<b>Cut Kit 1</b>	3007 000 9900	30,40	10	1/4" P	1,1	PM3	3670 000 0028 3007 003 0101 GTA 26
<b>Cut Kit 2</b>	3005 000 9900	71,00	30	3/8" P	1,1	PM3 <sup>②</sup>	3610 000 0044 3005 000 3905 MS 162, MS 170, MS 171, MS 172
<b>Cut Kit 3</b>	3005 000 9901	80,00	35	3/8" P	1,1	PM3 <sup>②</sup>	3610 000 0050 3005 008 3909 MS 162, MS 170, MS 171, MS 172, MS 180, MS 181
<b>Cut Kit 4</b>	3005 000 9902	90,50	35	3/8" P	1,3	PM3	3636 000 0050 3005 000 4809 MS 180, MS 182, MS 211, MS 212, MS 231
<b>Cut Kit 5</b>	3005 000 9903	99,50	40	3/8" P	1,3	PM3	3636 000 0055 3005 000 4813 MS 182, MS 211, MS 212
<b>Cut Kit 6</b>	3005 000 9904	77,50	30	1/4" P	1,1	PM3	3670 000 0064 3005 008 3405 MSA 60, MSA 70, MSA 120, MSA 140, MSA 160, MSA 151
<b>Cut Kit 7</b>	3005 000 9905	87,00	35	1/4" P	1,1	PM3	3670 000 0072 3005 008 3409 MSA 80, MSA 200
<b>Cut Kit 8</b>	3005 000 9906	90,50	35	3/8" P	1,3	PM3	3616 000 0050 3005 000 4809 MSA 220
<b>Cut Kit 9</b>	3005 000 9908	103,00	40	.325"	1,3	RM3	3695 000 0062 3005 000 7013 MS 251
<b>Cut Kit 10</b>	3003 000 9901	106,00	40	.325"	1,3	RS Pro	3690 000 0067 3003 000 3313 MS 261, MS 271, MSA 300
<b>Cut Kit 11</b>	3003 000 9902	106,00	40	.325"	1,3	RM3 Pro	3695 000 0067 3003 000 3313 MS 261, MS 271, MS 291
<b>Cut Kit 12</b>	3003 000 9903	117,00	45	.325"	1,3	RM3 Pro	3695 000 0074 3003 008 3317 MS 261, MS 271, MS 291
<b>Cut Kit 13</b>	3003 000 9904	107,00	40	3/8"	1,6	RS	3621 000 0060 3003 000 7713 MSA 291, MSA 311, MSA 360, MSA 361, MSA 362, MSA 391, MSE 220, MSE 250
<b>Cut Kit 14</b>	3005 000 9909	78,00	30	3/8" P	1,1	PS3 Pro	3699 000 0044 3005 000 4405 MSA 220, MSA 194, MSA 182, MSA 212, MSA 201/MS 200T
<b>Cut Kit 15</b>	3005 000 9910	87,50	35	3/8" P	1,1	PS3 Pro	3699 000 0050 3005 000 4409 MSA 220, MSA 194, MSA 182, MSA 212, MSA 201/MS 200T
<b>Cut Kit 16</b>	3005 000 9911	96,50	40	3/8" P	1,1	PS3 Pro	3699 000 0055 3005 000 4413 MSA 220, MSA 194, MSA 182, MSA 212, MSA 201/MS 200T
<b>Cut Kit 18</b>	3008 000 9900	35,40	15	1/4" P	1,1	PM3	3670 000 0038 3008 000 0202 GTA 30, GTA 40

Prezzi consigliati dal produttore, non vincolanti, in Euro

① Spiegazione dettagliata dei tipi di catene STIHL da pagina 90

② Dispositivo di taglio stretto

③ Non utilizzabile con Hexa da 3/8"

④ Scanalatura 1,1 mm

## ACCESSORI PER CATENE

	Codice	Prezzo (€)	Passo	Ø (mm)	Descrizione
<b>Portalime 2-in-1</b>	5605 750 4306	45,40	1/4" P	3,2	
	5605 750 4303	45,40	1/4" e 3/8" P	4,0	
	5605 750 4304	45,40	.325"	4,8	
	5605 750 4305	45,40	3/8" <sup>③</sup>	5,2	
	0000 750 4300	45,40	.404"	5,5	
<b>Lime tonda di ricambio per catene 1/4"-P</b>	0000 893 6401	2,60	-	3,2 x 200	<b>Accessori per Portalime 2-in-1</b> Per affilare la catena P da 1/4", non utilizzabile per l'affilatura manuale.
<b>Lime piatta di ricambio per limitatore di profondità</b>	0814 252 3001	10,90	-	-	<b>Accessori per Portalime 2-in-1</b> Per la lavorazione del limitatore di profondità.
<b>Set per affilatura</b>	5605 007 1027	29,80	1/4" e 3/8" P	-	
	5605 007 1028	29,80	.325"	-	
	5605 007 1029	29,80	3/8"	-	
	5605 007 1030	29,80	.404"	-	
<b>Portalime con lima tonda</b>	5605 750 4300	11,90	1/4" P	3,2	
	5605 750 4327	11,90	1/4" e 3/8" P	4,0	
	5605 750 4328	11,90	.325"	4,8	
	5605 750 4329	11,90	3/8"	5,2	
	5605 750 4330	11,90	.404"	5,5	
<b>Lime tonda per catene</b>	5605 772 4006	1,90	1/4" e 3/8" P	4,0 x 200	
	5605 772 4806	1,90	.325"	4,8 x 200	
	5605 772 5206	1,90	3/8"	5,2 x 200	Per set di affilatura STIHL, portalime / impugnature e Portalime 2 in 1.
	5605 772 5506	1,90	.404"	5,5 x 200	
	5605 772 3506	1,90	-	3,5 x 200	
	5605 772 4506	1,90	-	4,5 x 200	
<b>Lime piatte</b>	0814 252 3356	4,50	-	-	Per ripassare con precisione il limitatore di profondità 150 mm.
<b>Lima triangolare per affilare</b>	0811 421 8971	6,70	-	-	Per FG 2 e FG 3 per lavorare il limitatore di profondità e per le seghie circolari a denti aguzzi.
<b>Guida per portalime FF 1</b>	5614 000 7504	17,20	1/4" P	3,2	
	5614 000 7503	17,20	1/4", 3/8" P <sup>④</sup>	4,0	
	5614 000 7502	17,40	3/8" P <sup>⑤</sup>	4,8	
	5614 000 7501	17,20	.325"	4,0	
	5614 000 7500	17,20	3/8"	5,2	
	5614 000 7505	17,20	.404"	5,5	
<b>Affilatore FG 2<sup>⑥⑦</sup></b>	5604 000 7501	204,00	-	-	Affilatore a mano di precisione in metallo. Da fissare al tavolo da lavoro, senza manici per lime e senza lime.
<b>Morsetto</b>	5604 890 5800	69,50	-	-	<b>Accessori per FG 2</b> Sono necessari due pezzi per il fissaggio al tavolo.
<b>Affilatore FG 3<sup>⑧</sup></b>	5610 000 7500	143,00	-	-	Affilatore a mano di precisione in metallo. Da fissare alla spranga, senza manici per lime e senza lime.

⑥ Scanalatura 1,3 mm

⑦ Le foto mostrano una dotazione speciale

⑧ Non adatto per catena 1/4"-PM3

## ACCESSORI PER CATENE

	Codice	Prezzo (€)	Passo	Ø (mm)	Descrizione
<b>Affilatori a rulli FG 4</b>	5612 000 7503 5612 000 7502 5612 000 7501 5612 000 7500	46,00 46,00 46,00 46,00	1/4", 3/8" P <sup>①</sup> 3/8" P <sup>②</sup> .325" 3/8"	4,0 4,0 4,8 5,2	Affilatore a rulli STIHL esclusivo. Ideale per l'affilatura di precisione settimanale. Compatto, minimo sforzo, con piastrine di affilatura per la corretta regolazione della distanza del limitatore di profondità, lime non contenute nella fornitura.
<b>Lime</b>	<b>FL1</b> <b>FL2</b> <b>FL3</b> <b>FL4</b> <b>FL5</b>	0000 893 4006 0000 893 4007 0000 893 4008 0000 893 4009 0000 893 4010	4,50 4,50 4,50 4,50 4,50	1/4" P 3/8" P .325" 3/8" .404"	- - - - -
					Da utilizzare manualmente per il limitatore di profondità in acciaio temprato con rivestimento speciale. Due impostazioni: per legno duro e legno tenero. Con i ganci è possibile pulire sia la scanalatura della spranga che il foro dell'olio.
<b>Calibro universale</b>	0000 893 4005 1106 893 4000 1110 893 4000	4,20 4,20 4,20	1/4" P .404" 1/4", 3/8" P, .325", 3/8"	- - -	Per controllare l'angolo di affilatura, di spoglia, la lunghezza del dente e la distanza del limitatore di profondità, nonché per pulire la scanalatura e il foro dell'olio.
<b>Manici per lime</b>	0811 490 7862 0811 490 7860	1,80 1,40	- -	- -	Impugnatura in legno. Per lime triangolari, piatte, rotonde da 3,2 mm.
	0000 881 4504	2,00	-	-	Impugnatura in legno. Per lime triangolari, piatte, rotonde ed esagonali da 4,0 a 5,5 mm
	0000 881 4500	3,70	-	-	Impugnatura in plastica. Per lime rotonde ed esagonali da 3,2 a 5,5 mm e tutte le lime piatte
	<b>FH 1</b>	0000 881 4502	3,70	-	Impugnatura in plastica con angoli affilati. Per lime rotonde da 3,2 a 5,5 mm
	<b>FH 3</b>	0000 881 4503	4,30	-	Impugnatura morbida con angoli affilati. Per lime piatte fino a 150 mm
<b>Attrezzo per sbavare la spranga</b>	5605 773 4400	41,10	-	-	Attrezzo per la sbavatura della spranga. Supporto ergonomico in plastica con lima piatta (100 x 22 mm) in acciaio temprato per utensili.
<b>Lima piatta</b>	5605 773 4200	19,70	-	-	<b>Accessori per lima piatta</b> Lima piatta (100 x 22 mm) in acciaio speciale temprato per ravvivatore per spranghe
<b>Dima di controllo</b>	0000 893 4105	0,90	-	-	Per stabilire il passo di catena e rocchetto, nonché lo spessore della maglia di guida e della scanalatura della spranga.
	0000 893 4101	0,90	-	-	Per determinare le condizioni di usura del rocchetto trascinamento catena. Un controllo regolare e la sostituzione proattiva riducono l'usura del dispositivo di taglio e abbattono i costi.
<b>Set per la manutenzione dei dispositivi di taglio</b>	0000 007 1016	13,20	-	-	Composto da: dima 0000 893 4105 /4101 e dima per l'affilatura 1110 893 4000.
<b>Griglia per affilatura</b>	0000 750 9900	8,20	-	-	Ausilio per affilare la catena. Linee ad angolo (25°/ 30°) per orientare la lima, due magneti per fissarla.
<b>Morsetti per tronco</b>	<b>S 260</b>	0000 881 0402	24,40	-	Esecuzione leggera e maneggevole. Facile inserimento nel legno, facile fissaggio della spranga, inclusa pratica custodia da fissare alla cintura.
	<b>L 700</b>	0000 881 0403	35,20	-	Esecuzione grande e robusta. Facile fissaggio nel legno.

Prezzi consigliati dal produttore, non vincolanti, in Euro

① Scanalatura 1,1 mm

② Scanalatura 1,3 mm

③ Con mola sagomata

④ Spiegazione dei simboli e marchi di certificazione a pagina 330

Fino ad esaurimento!

## ACCESSORI PER CATENE

	Codice	Prezzo (€)	Dimensioni (cm)	Descrizione
<b>Scatola per riporre le catene</b>	0000 882 5900	5,70	18 x 12 x 4	Robusta e leggera scatola in plastica. Due pareti divisorie.
<b>Affilatore universale USG</b>	5203 200 0008	764,00	-	Affilatore universale per tutte le catene STIHL, le segh circolari dei decespugliatori e i coltell dei tosasiepi. Completo di supporto orientabile per tutte le catene STIHL Oilomatic e di due mole sagomate. Adatto anche per affilare le catene STIHL Duro.
<b>Accessori per USG (senza illustrazione.)</b>				<b>Compatibile con</b>
<b>Supporto orientabile<sup>④</sup></b>	5203 750 1405	204,00	-	catena con denti a punta
	5203 750 1400	315,00	-	coltell di tosasiepi
	5203 750 2800	180,00	-	segh circolari dei decespugliato
<b>Mola diamantata</b>	5203 757 0906	206,00	-	3/8" PD3, .325" RD3, 3/8" RD3
	5203 757 0901	224,00	-	3/8" RDR
<b>Mola</b>	5203 750 7018	27,80	-	3/8" Hexa, .325" Hexa
	5203 750 7020	14,40	-	3/8" P Hexa



## AFFILATRICE AUTOMATICA PER CATENE SA 6 DI STIHL

### MANUFACTURED BY FRANZEN

- Efficienza dei costi grazie a processi di lavoro rapidi e precisi
- Costruzione robusta con materiali resistenti per una lunga durata
- Facile adattamento ai diversi tipi di catene grazie a moduli
- Affila tutti i tipi di catene in commercio, rapido adattamento a catene speciali



## TOSASIEPI

UN TAGLIO DOPO L'ALTRO.  
FINO AL MIGLIOR RISULTATO.



## DETTAGLI TECNICI DI SPICCO

### CARATTERISTICHE DELLE ATTREZZATURE A BATTERIA

#### ELETTRONICA EC STIHL

Nel sistema AP la gestione elettronica riconosce i cambiamenti di carico durante il funzionamento e agisce attivamente sul motore elettrico (EC). Risultato: un numero di giri del coltello costante anche durante la potatura più difficile con prestazioni sempre ottimali.

#### MOTORE ELETTRICO STIHL (EC)

Oltre alle straordinarie prestazioni, i tosasiepi professionali del sistema AP sono dotati di un motore elettrico con inversione automatica della rotazione. Ciò consente, in caso di necessità, di sbloccare i coltelli.

#### STIHL CONNECTED

Lo STIHL Smart Connector 2 A può essere inserito nell'apposita sede predisposta sull'attrezzatura, consentendo il collegamento con STIHL connected.

#### ELEVATO COMFORT

La riduzione delle emissioni acustiche e delle vibrazioni dell'apparecchio consentono di lavorare in modo più confortevole.

#### TAGLIO EFFICIENTE

La lunga durata della batteria e le elevate prestazioni di taglio garantiscono un lavoro efficace e senza interruzioni.

#### BUON EQUILIBRIO

La struttura del tagliasiepi e il posizionamento della batteria garantiscono un equilibrio ottimale. In questo modo il lavoro diventa ancora più mobile con la massima libertà di movimento.

### CARATTERISTICHE CONDIVISE

#### IMPUGNATURA MULTIFUNZIONE ORIENTABILE

Può essere regolata sulla posizione più comoda per i tagli laterali o sopra la testa.

#### GEOMETRIA DEI COLTELLI BEN STUDIATA

La geometria dei coltelli e gli ingranaggi appositamente studiati per la sfrondatura e la rifinitura garantiscono eccellenti prestazioni di taglio.

#### IMPUGNATURA AD ARCHETTO CON INTERRUTTORE INTERNO

È ergonomica e non richiede sforzi eccessivi, soprattutto nei lavori molto lunghi.

#### PROTEZIONE LAMA AVVITATA

Protegge la punta del coltello dall'usura e agevola la potatura della parte inferiore e di quella in prossimità della parete.



PRATICI  
ACCESSORI  
DA PAGINA 116

TAGLIAPI E ALLUNGATI ➔ 110


											
	<b>HSA 26</b>	<b>Set HSA 26</b>	<b>HSA 30</b>	<b>Set HSA 30</b>	<b>HSA 40</b>	<b>Set HSA 40</b>	<b>HSA 45</b>	<b>HSA 50</b>	<b>Set HSA 50</b>	<b>Set HSA 50</b>	
<b>Contenuto della confezione</b>	<b>Senza batteria né caricatore</b>	<b>con AS 2, AL 1 e custodia per il trasporto</b>	<b>Senza batteria né caricatore</b>	<b>con AS 2 e AL 1</b>	<b>Senza batteria né caricatore</b>	<b>con 2 x AS 2 e AL 1</b>	<b>con batteria integrata</b>	<b>Senza batteria né caricatore</b>	<b>con AK 10 e AL 101</b>	<b>con 2 x AK 10 e AL 101</b>	
Cilindrata (cm <sup>3</sup> )	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Tensione massima (V)	12	12	12	12	12	12	-	40	40	40	
Tensione nominale (V)	10,8	10,8	10,8	10,8	10,8	10,8	18	36	36	36	
Potenza assorbita (kW)	0,16	0,16	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,35	0,35	0,35	
Potenza (kW)	0,10 <sup>①</sup>	0,10 <sup>①</sup>	0,14 <sup>①</sup>	0,14 <sup>①</sup>	0,14 <sup>①</sup>	0,14 <sup>①</sup>	0,14 <sup>①</sup>	0,22 <sup>①</sup>	0,22 <sup>①</sup>	0,22 <sup>①</sup>	
Sistema a batteria STIHL / Motore STIHL	<b>AS<sup>II</sup> SYSTEM</b>	<b>AS<sup>II</sup> SYSTEM</b>	<b>AS<sup>II</sup> SYSTEM</b>	<b>AS<sup>II</sup> SYSTEM</b>	<b>AS<sup>II</sup> SYSTEM</b>	<b>AS<sup>II</sup> SYSTEM</b>	<b>AI<sup>III</sup></b>	<b>AK<sup>II</sup> SYSTEM</b>	<b>AK<sup>II</sup> SYSTEM</b>	<b>AK<sup>II</sup> SYSTEM</b>	
Batteria consigliata	AS 2	AS 2	AS 2	AS 2	AS 2	AS 2	-	AK 10	AK 10	AK 10	
Durata con la batteria consigliata <sup>②</sup> (fino a ... min)	110	110	50	50	40	40	40	50	50	50	
Numero di colpi (min <sup>-1</sup> )	2.200	2.200	2.800	2.800	2.800	2.800	2.500	2.800	2.800	2.800	
Peso (kg)	0,8 <sup>③</sup>	1,0 <sup>③</sup>	2,0 <sup>③</sup>	2,2 <sup>③</sup>	2,1 <sup>③</sup>	2,3 <sup>③</sup>	2,3 <sup>③</sup>	2,9 <sup>③</sup>	2,9 <sup>③</sup>	2,9 <sup>③</sup>	
Passo dei denti (mm)	19,0	19,0	22,0	22,0	24,0	24,0	24,1	30,0	30,0	30,0	
Lunghezza max dell'attrezzatura con coltello (cm)	50	50	89	89	94	94	91	101	101	101	
Livello di pressione acustica <sup>④</sup> (dB(A))	72	72	82	82	82	82	75	81	81	81	
Livello di potenza sonora <sup>⑤</sup> (dB(A))	80	80	90	90	90	90	83	89	89	89	
Valore delle vibrazioni a sinistra (m/s <sup>2</sup> )	-	-	1,9 <sup>⑥</sup>	1,9 <sup>⑥</sup>	1,9 <sup>⑥</sup>	1,9 <sup>⑥</sup>	1,4 <sup>⑥</sup>	2,0 <sup>⑥</sup>	2,0 <sup>⑥</sup>	2,0 <sup>⑥</sup>	
Valore delle vibrazioni a destra (m/s <sup>2</sup> )	1,0 <sup>⑦</sup>	1,0 <sup>⑦</sup>	1,4 <sup>⑦</sup>	1,4 <sup>⑦</sup>	1,4 <sup>⑦</sup>	1,4 <sup>⑦</sup>	1,5 <sup>⑦</sup>	1,6 <sup>⑦</sup>	1,6 <sup>⑦</sup>	1,6 <sup>⑦</sup>	
Smart Connector	-	-	SC 1	SC 1	SC 1	SC 1	SC 1	-	-	-	
Caratteristiche <sup>⑧</sup>	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Descrizione	<ul style="list-style-type: none"> <li>Per modellare e mantenere siepi e rifinire i bordi del prato</li> <li>Elevata precisione e prestazioni di taglio grazie alla geometria della lama STIHL</li> <li>Si adatta comodamente alla mano grazie alla struttura ergonomica e gommata</li> <li>Preciso grazie alle lame tagliate al laser, diamantate e temprate</li> <li>Preciso grazie alle lame tagliate al laser, diamantate e temprate</li> <li>Protezione della guida avvitata per agevolare il lavoro</li> <li>Per la potatura di cespugli e siepi in ambiente domestico</li> <li>Preciso grazie alle lame tagliate al laser, diamantate e temprate</li> <li>Protezione della guida avvitata per agevolare il lavoro</li> <li>Per tagliare siepi e cespugli vicino alla casa</li> <li>Taglia e guida la protezione per una maggiore sicurezza e comfort</li> <li>Batteria agli ioni di litio integrata con indicatore livello di carica e cavo</li> <li>Preciso grazie alle lame tagliate al laser, diamantate e temprate</li> <li>Tenuta ottimale grazie ai coltelli a goccia</li> <li>Protezione della guida avvitata per agevolare il lavoro</li> </ul>										
<b>Lunghezza lama (cm)</b>	20	HA03 011 3500 99,00	HA03 011 3506 139,00	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Codice e prezzo (€)</b>	45	-	-	HA08 011 3500 119,00	HA08 011 3506 159,00	-	-	-	-	-	-
	50	-	-	-	-	HA08 011 3520 149,00	HA08 011 3526 209,00	4511 011 3520 129,00	4521 011 3560 169,00	4521 011 3570 269,00	4521 200 0032 349,00



**DURATA DELLA BATTERIA**  
DA PAGINA 33

	HSA 60	Set HSA 60	HS 45	HS 45	HSE 42	HSE 52	HSE 61	HSE 71	HSE 71	HSE 81	
	Senza batteria né caricatore	con AK 10 e AL 101	-	-	-	-	-	-	-	-	
Contenuto della confezione											
Cilindrata (cm <sup>3</sup> )	-	-	27,2	27,2	-	-	-	-	-	-	
Tensione massima (V)	40	40	-	-	-	-	-	-	-	-	
Tensione nominale (V)	36	36	-	-	230	230	230	230	230	230	
Potenza assorbita (kW)	0,40	0,40	-	-	0,42	0,46	0,50	0,60	0,60	0,65	
Potenza (kW)	0,29 <sup>①</sup>	0,29 <sup>①</sup>	0,75	0,75	-	-	-	-	-	-	
Potenza (CV)	-	-	1,00	1,00	-	-	-	-	-	-	
Sistema a batteria STIHL / Motore STIHL	 AKT SYSTEM	 AKT SYSTEM	2-MIX	2-MIX	-	-	-	-	-	-	
Batteria consigliata	AK 10	AK 10	-	-	-	-	-	-	-	-	
Durata con la batteria consigliata <sup>②</sup> (fino a ... min)	70	70	-	-	-	-	-	-	-	-	
Numero di colpi (min <sup>-1</sup> )	3.000	3.000	4.000	4.000	3.400	3.400	3.200	2.600	2.600	2.600	
Numero di colpi Livello 2 (min <sup>-1</sup> )	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Numero di colpi Livello 3 (min <sup>-1</sup> )	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Peso (kg)	3,5 <sup>③</sup>	4,3 <sup>③</sup>	4,8 <sup>③</sup>	5,1 <sup>③</sup>	3,1 <sup>③</sup>	3,1 <sup>③</sup>	4,0 <sup>③</sup>	4,2 <sup>③</sup>	4,3 <sup>③</sup>	4,2 <sup>③</sup>	
Passo dei denti (mm)	34,0	34,0	30,0	30,0	21,0	23,0	29,0	36,0	36,0	36,0	
Lunghezza max dell'attrezzatura con coltello (cm)	117	117	95	110	92	101	113	123	133	123	
Livello di pressione acustica <sup>④</sup> (dB(A))	77	77	97	97	87	87	88	91	91	91	
Livello di potenza sonora <sup>④</sup> (dB(A))	85	85	106	106	95	95	96	99	99	99	
Valore delle vibrazioni a sinistra (m/s <sup>2</sup> )	1,5 <sup>④</sup>	1,5 <sup>④</sup>	10,0 <sup>④</sup>	10,0 <sup>④</sup>	3,1 <sup>④</sup>	3,1 <sup>④</sup>	5,3 <sup>④</sup>	3,8 <sup>④</sup>	3,8 <sup>④</sup>	3,5 <sup>④</sup>	
Valore delle vibrazioni a destra (m/s <sup>2</sup> )	1,0 <sup>④</sup>	1,0 <sup>④</sup>	9,0 <sup>④</sup>	9,0 <sup>④</sup>	1,5 <sup>④</sup>	1,5 <sup>④</sup>	3,3 <sup>④</sup>	2,6 <sup>④</sup>	2,6 <sup>④</sup>	2,5 <sup>④</sup>	
STIHL ElastoStart	-	-	●	●	-	-	-	-	-	-	
Impugnatura multifunzione orientabile	●	●	-	-	-	-	●	●	●	●	
Sistema antivibrante STIHL	●	●	●	●	-	-	-	-	-	-	
Smart Connector	○ SC 1	○ SC 1	-	-	-	-	-	-	-	-	
Caratteristiche <sup>⑤</sup>			-	-	-	-	-	-	-	-	
Descrizione	<ul style="list-style-type: none"> <li>Preciso grazie alle lame tagliate al laser, diamantate e temprate</li> <li>Tenuta ottimale grazie ai coltelli a goccia</li> <li>Ergonomico grazie all'impugnatura multifunzione orientabile</li> <li>Modello base leggero per una cura ottimale degli alberi nel giardino di casa</li> <li>Avvio senza strappi grazie a STIHL ElastoStart</li> <li>Comodo anche durante lunghi periodi di utilizzo grazie al sistema antivibrante STIHL</li> <li>Protezione della guida avvitata per agevolare il lavoro</li> <li>Taglia rami e rami sottili con precisione</li> <li>Protezione della guida avvitata per agevolare il lavoro</li> <li>Protezione antitaglio integrata e protezione per le mani piccole per una maggiore sicurezza</li> <li>Comfort grazie al freno lama meccanico e allo scarico della trazione del cavo bloccabile</li> <li>Taglia in modo flessibile e pratico grazie alla maniglia rotante a 5 posizioni</li> <li>Maggior sicurezza grazie alla guida e alla protezione contro il taglio</li> <li>Lavoro confortevole grazie allo smorzamento delle vibrazioni</li> <li>Taglia in modo flessibile e pratico grazie alla maniglia rotante a 5 posizioni</li> <li>Maggior sicurezza grazie alla guida e alla protezione contro il taglio</li> <li>Lavoro confortevole grazie allo smorzamento delle vibrazioni</li> <li>Preciso grazie ai coltelli rettificati su entrambi i lati con ampia spaziatura dei denti</li> <li>Impugnatura orientabile in 5 posizioni per un utilizzo flessibile</li> <li>Maggior sicurezza grazie alla guida e alla protezione contro il taglio</li> </ul>										
Lunghezza lama (cm)	45	-	4228 011 2937	369,00	-	4818 011 3520	149,00	-	-	-	
Codice e prezzo (€)	50	-	-	-	-	4818 011 3530	189,00	4812 011 3564	229,00	-	
	60	HA06 011 3530	289,00	HA06 011 3540	389,00	-	4228 011 2938	399,00	-	4812 011 3576	249,00
	70	-	-	-	-	-	-	-	-	4812 011 3577	279,00

	HSE 81	HSA 100	HSA 130 R	HSA 130 R	HSA 130 T	HSA 130 T	HSA 140 R	HSA 140 R	HSA 140 T	HSA 140 T	
<b>Contenuto della confezione</b>	-	Senza batteria né caricatore	Senza batteria né caricatore	Senza batteria né caricatore	Senza batteria né caricatore	Senza batteria né caricatore	Senza batteria né caricatore	Senza batteria né caricatore	Senza batteria né caricatore	Senza batteria né caricatore	
Tensione massima (V)	-	40	40	40	40	40	40	40	40	40	
Tensione nominale (V)	230	36	36	36	36	36	36	36	36	36	
Potenza assorbita (kW)	0,65	0,40	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	
Potenza (kW)	-	0,29 <sup>①</sup>	0,48 <sup>①</sup>	0,48 <sup>①</sup>	0,48 <sup>①</sup>	0,48 <sup>①</sup>	0,48 <sup>①</sup>	0,46 <sup>①</sup>	0,46 <sup>①</sup>	0,46 <sup>①</sup>	
Sistema a batteria STIHL / Motore STIHL	-										
Batteria consigliata	-	AP 200 S	AP 300 S	AP 300 S	AP 300 S	AP 300 S	AP 200 S	AP 200 S	AP 200 S	AP 200 S	
Durata con la batteria consigliata <sup>②</sup> (fino a ... min)	-	150	167	167	167	167	150	150	140	140	
Numero di colpi (min <sup>-1</sup> )	2.600	3.000	2.800	2.800	4.400	4.400	2.600	2.600	3.900	3.900	
Numero di colpi Livello 2 (min <sup>-1</sup> )	-	-	3.000	3.000	4.700	4.700	3.000	3.000	4.500	4.500	
Numero di colpi Livello 3 (min <sup>-1</sup> )	-	-	3.200	3.200	5.000	5.000	3.400	3.400	5.000	5.000	
Peso (kg)	4,4 <sup>③</sup>	3,7 <sup>④</sup>	4,2 <sup>④</sup>	4,6 <sup>④</sup>	4,0 <sup>④</sup>	4,2 <sup>④</sup>	4,4 <sup>④</sup>	4,7 <sup>④</sup>	4,2 <sup>④</sup>	4,3 <sup>④</sup>	
Passo dei denti (mm)	36,0	34,0	38,0	38,0	30,0	30,0	38,0	38,0	30,0	30,0	
Lunghezza max dell'attrezzatura con coltello (cm)	133	116	117	132	117	130	125	137	125	137	
Livello di pressione acustica <sup>⑤</sup> (dB(A))	91	76	86	87	87	88	77	79	82	82	
Livello di potenza sonora <sup>⑥</sup> (dB(A))	99	84	94	95	95	96	85	87	90	90	
Valore delle vibrazioni a sinistra (m/s <sup>2</sup> )	3,5 <sup>④</sup>	1,0 <sup>④</sup>	3,5 <sup>④</sup>	3,6 <sup>④</sup>	3,0 <sup>④</sup>	2,5 <sup>④</sup>	2,7 <sup>④</sup>	3,0 <sup>④</sup>	1,9 <sup>④</sup>	1,8 <sup>④</sup>	
Valore delle vibrazioni a destra (m/s <sup>2</sup> )	2,5 <sup>④</sup>	0,8 <sup>④</sup>	2,7 <sup>④</sup>	2,8 <sup>④</sup>	2,8 <sup>④</sup>	2,9 <sup>④</sup>	2,3 <sup>④</sup>	2,5 <sup>④</sup>	1,3 <sup>④</sup>	1,2 <sup>④</sup>	
Impugnatura multifunzione orientabile	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Sistema antivibrante STIHL	-	•	-	-	-	-	•	•	•	•	
Smart Connector	-	○ SC 1	○ SC 2A	○ SC 2A	○ SC 2A	○ SC 2A	○ SC 2A	○ SC 2A	○ SC 2A	○ SC 2A	
Caratteristiche <sup>⑦</sup>	-	     	 	 	 	 	 	 	 	 	 
Descrizione		<ul style="list-style-type: none"> <li>Preciso grazie ai coltelli rettificati su entrambi i lati con ampia spaziatura dei denti</li> <li>Impugnatura orientabile in 5 posizioni per un utilizzo flessibile</li> <li>Maggior sicurezza grazie alla guida e alla protezione contro il taglio</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Elevate prestazioni di taglio e numero di colpi costante anche sotto carico</li> <li>Coltelli a doppio taglio con protezione antitaglio e guida</li> <li>Utilizzo flessibile grazie al funzionamento a batteria con sistema di trasporto o marsupio</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>Manovrabilità grazie all'impugnatura multifunzione girevole con numero di colpi regolabile</li> <li>Coltelli a doppio taglio con protezione antitaglio e guida</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Molto potente per tagli precisi con alta velocità della lama</li> <li>Manovrabilità grazie all'impugnatura multifunzione girevole con numero di colpi regolabile</li> <li>Coltelli affilati da entrambi i lati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Batteria rimovibile per maggiore libertà di movimento senza cavi di connessione</li> <li>Manovrabilità grazie all'impugnatura multifunzione girevole con numero di colpi regolabile</li> <li>Coltelli a doppio taglio con protezione antitaglio e guida</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Molto potente per tagli precisi con alta velocità della lama</li> <li>Batteria rimovibile per maggiore libertà di movimento senza cavi di connessione</li> <li>Manovrabilità grazie all'impugnatura multifunzione girevole con numero di colpi regolabile</li> </ul>			
<b>Lunghezza lama (cm)</b>	60	-	HA07 011 3530 399,00	4869 011 3560 569,00	-	4869 011 3566 569,00	-	HA02 011 3500 659,00	-	HA02 011 3510 659,00	-
<b>Codice e prezzo (€)</b>	70	4812 011 3584 369,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75	-	-	-	4869 011 3561 629,00	-	4869 011 3567 629,00	-	HA02 011 3505 709,00	-	HA02 011 3515 709,00

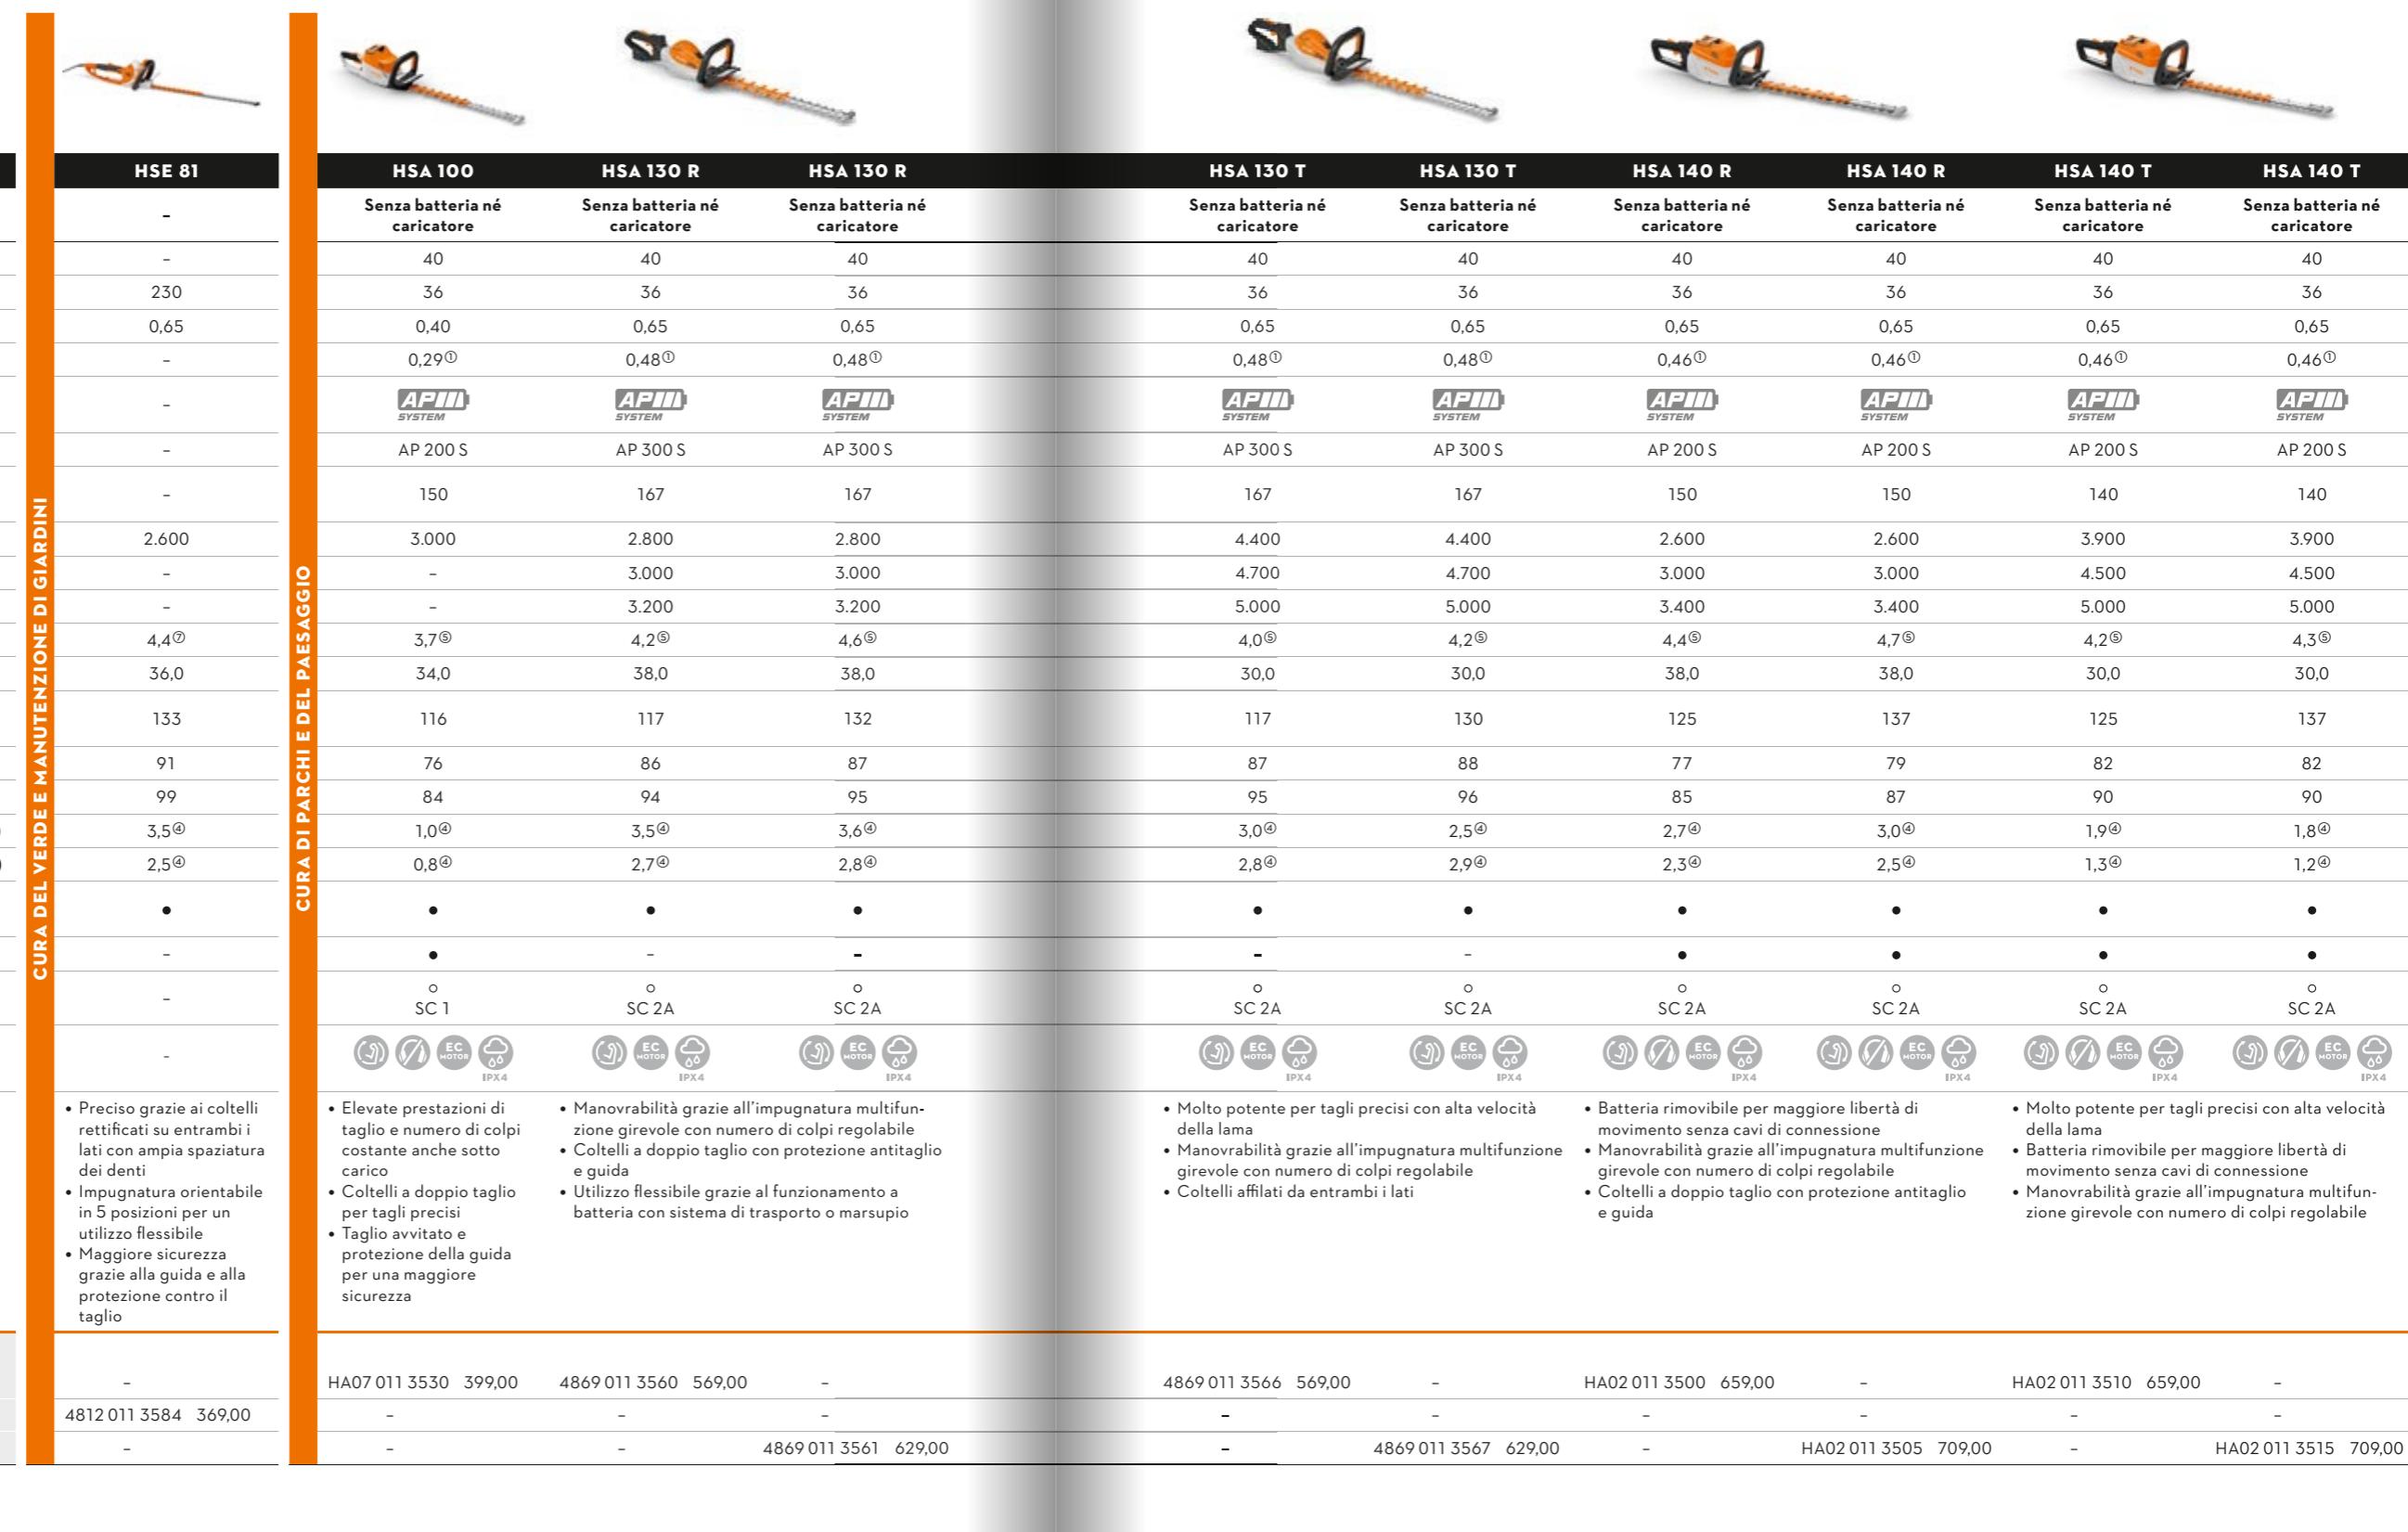

## CURA DEL VERDE E MANUTENZIONE DI GIARDINI

## CURA DI PARCHI E DEL PAESAGGIO



	HSA 150 R	HSA 150 T	HS 82 R	HS 82 R	HS 82 T	HS 82 T	HS 87 R	HS 87 T	
<b>Contenuto della confezione</b>	<b>Senza batteria né caricatore</b>	<b>Senza batteria né caricatore</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
Cilindrata (cm <sup>3</sup> )	-	-	22,7	22,7	22,7	22,7	22,7	22,7	
Tensione massima (V)	40	40	-	-	-	-	-	-	
Tensione nominale (V)	36	36	-	-	-	-	-	-	
Potenza assorbita (kW)	0,65	0,65	-	-	-	-	-	-	
Potenza (kW)	0,46 <sup>①</sup>	0,46 <sup>①</sup>	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	
Potenza (CV)	-	-	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
Sistema a batteria STIHL / Motore STIHL	 APM SYSTEM	 APM SYSTEM	2-MIX	2-MIX	2-MIX	2-MIX	2-MIX	2-MIX	
Batteria consigliata	AP 200 S	AP 200 S	-	-	-	-	-	-	
Durata con la batteria consigliata <sup>②</sup> (fino a ... min)	150	140	-	-	-	-	-	-	
Numero di colpi (min <sup>-1</sup> )	2.600	3.900	3.200	3.200	5.100	5.100	3.200	5.100	
Numero di colpi Livello 2 (min <sup>-1</sup> )	3.000	4.500	-	-	-	-	-	-	
Numero di colpi Livello 3 (min <sup>-1</sup> )	3.400	5.000	-	-	-	-	-	-	
Peso (kg)	4,3 <sup>③</sup>	4,3 <sup>③</sup>	5,3 <sup>③</sup>	5,6 <sup>③</sup>	5,1 <sup>③</sup>	5,3 <sup>③</sup>	5,5 <sup>③</sup>	5,2 <sup>③</sup>	
Passo dei denti (mm)	38,0	30,0	38,0	38,0	30,0	30,0	38,0	30,0	
Lunghezza max dell'attrezzatura con coltello (cm)	124	124	120	135	121	133	135	133	
Livello di pressione acustica <sup>④</sup> (dB(A))	83	85	94	94	95	95	96	97	
Livello di potenza sonora <sup>④</sup> (dB(A))	91	93	106	106	106	106	105	106	
Valore delle vibrazioni a sinistra (m/s <sup>2</sup> )	1,9 <sup>④</sup>	1,7 <sup>④</sup>	2,7 <sup>④</sup>	2,4 <sup>④</sup>	2,7 <sup>④</sup>	3,6 <sup>④</sup>	3,1 <sup>④</sup>	2,2 <sup>④</sup>	
Valore delle vibrazioni a destra (m/s <sup>2</sup> )	1,9 <sup>④</sup>	2,1 <sup>④</sup>	3,1 <sup>④</sup>	2,8 <sup>④</sup>	2,1 <sup>④</sup>	2,2 <sup>④</sup>	3,0 <sup>④</sup>	2,6 <sup>④</sup>	
Impugnatura multifunzione orientabile	-	-	●	●	●	●	-	-	
Sistema antivibrante STIHL	●	●	●	●	●	●	●	●	
Smart Connector	○ SC 2A	○ SC 2A	○ SC 1	○ SC 1	○ SC 1	○ SC 1	○ SC 1	○ SC 1	
Caratteristiche <sup>⑤</sup>	 IPX4	 IPX4	-	-	-	-	-	-	
Descrizione	<ul style="list-style-type: none"> <li>Coltelli affilati da un solo lato, con lamiera di raccolta per un lavoro sicuro</li> <li>Batteria rimovibile per una maggiore mobilità senza cavo di collegamento</li> <li>Coltelli a doppio taglio con protezione antitaglio e guida</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>Impugnatura unilaterale con corsa regolabile a tre livelli</li> <li>Lamiera di raccolta per un lavoro efficiente</li> <li>Coltelli affilati da entrambi i lati</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>Elevata potenza di taglio grazie allo speciale rapporto di trasmissione e alla geometria della lama</li> <li>Facile da usare grazie all'impugnatura multifunzione</li> <li>Comodo anche durante lunghi periodi di utilizzo grazie al sistema antivibrante STIHL</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Elevata potenza di taglio grazie allo speciale rapporto di trasmissione e alla geometria della lama</li> <li>Facile da usare grazie all'impugnatura multifunzione</li> <li>Comodo anche durante lunghi periodi di utilizzo grazie al sistema antivibrante STIHL</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Elevata potenza di taglio grazie allo speciale rapporto di trasmissione e alla geometria della lama</li> <li>Facile da usare grazie all'impugnatura multifunzione</li> <li>Comodo anche durante lunghi periodi di utilizzo grazie al sistema antivibrante STIHL</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tosasiepi professionale per il taglio di grandi volumi</li> <li>Elevata potenza di taglio grazie allo speciale rapporto di trasmissione e alla geometria della lama</li> <li>Comodo anche durante lunghi periodi di utilizzo grazie al sistema antivibrante STIHL</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Elevata velocità delle lame per una rifinitura ottimale</li> <li>Peso ridotto, poche vibrazioni</li> <li>Comodo anche durante lunghi periodi di utilizzo grazie al sistema antivibrante STIHL</li> </ul>				
Lunghezza lama (cm)	60	-	4237 011 2977 819,00	-	4237 011 2985 819,00	-	-	-	
Codice e prezzo (€)	75	HA02 011 3520 749,00	HA02 011 3530 744,00	-	4237 011 2978 859,00	-	4237 011 2986 859,00	4237 011 2991 919,00	4237 011 2995 919,00



**DURATA DELLA BATTERIA**  
DA PAGINA 21



## TAGLIAPIEPI ALLUNGATI

PER OGNI SIEPE  
E OGNI ESIGENZA.



### DETTAGLI TECNICI DI SPICCO

#### CARATTERISTICHE DELLE ATTREZZATURE A BATTERIA

#### ALLOGGIAMENTO BATTERIA NELL'ATTREZZATURA

Le batterie STIHL AP possono essere inserite direttamente nel vano motore, rendendo il lavoro ancora più comodo. L'utilizzatore beneficia del buon bilanciamento del tagliasiepi allungato e della massima libertà di movimento.

#### CERTIFICAZIONE IPX4

 Le classi di protezione IPX definiscono la protezione dall'umidità dei dispositivi elettrici o elettronici. Il test di protezione dall'umidità è definito in diverse fasi. IPX4 testa la protezione dagli spruzzi d'acqua da tutti i lati. Le attrezzature a batteria dotate di questa certificazione sono quindi progettate per l'uso quotidiano anche sotto la pioggia.

#### CARATTERISTICHE CONDIVISE

#### BARRA DI TAGLIO REGOLABILE

Il sistema di regolazione rapida delle lame consente di lavorare in modo flessibile e confortevole. La barra di taglio può essere regolata in diverse angolazioni a seconda dell'applicazione. Per un trasporto sicuro e compatto, piegare parallelamente allo stelo la barra di taglio fino a farla scattare in posizione autonoma.

#### BARRA DI TAGLIO CON DOPPI COLTELLI

Con la lama a doppio taglio è possibile ottenere un taglio ottimale della siepe sia in verticale che in orizzontale e negli angoli. Anche in presenza di rami più spessi, grazie alle lame affilate su entrambi i lati, la siepe può essere potata e rifinita in modo efficace.

#### IMPUGNATURA MULTIFUNZIONE A UNA SOLA MANO

Adattate il regime del vostro tosasiepi in modo rapido e comodo alle rispettive situazioni di lavoro. A basse velocità si riduce il consumo di energia e quindi si allunga la durata della batteria. La pratica impugnatura di comando con controllo della velocità consente di effettuare l'impostazione desiderata senza dover cambiare presa o mettere in pausa il lavoro.

#### IMPUGNATURA CIRCOLARE

In spazi ristretti, come ad esempio quando si lavora tra cespugli, arbusti o panchine del parco, l'impugnatura circolare è un grande vantaggio. La pratica posizione dell'impugnatura permette di muovere liberamente la macchina e di guidarla in modo semplice e preciso, anche in spazi ristretti.



PRATICI ACCESSORI  
DA PAGINA 116

Tenete presente che non tutti i prodotti sono dotati delle caratteristiche qui indicate. In questa pagina sono descritte solo quelle principali. Trovate ulteriori spiegazioni e avvertenze sul sito [stihl.it](http://stihl.it).

Prezzi consigliati dal produttore,  
non vincolanti, in Euro

- Di serie
- Da montare  
(accessorio)

① Prestazioni meccaniche  
rispetto ai dispositivi a miscela

NOVITÀ HLA 40 (-45° - + 70°)	HLA 56 (135°)	Set HLA 56 (135°)	Set HLA 56 (135°)
Senza batteria né caricatore	Senza batteria né caricatore	con AK 20 e AL 101	con 2 x AK 20 e AL 101
-	-	-	-
12	40	40	40
10,8	36	36	36
0,30	0,35	0,35	0,35
0,17	0,21 <sup>①</sup>	0,21 <sup>①</sup>	0,21 <sup>①</sup>
Sistema a batteria STIHL / Motore STIHL	 AK II SYSTEM	 AK II SYSTEM	 AK II SYSTEM
Batteria consigliata	AS 2	AK 20	AK 20
Durata con la batteria consigliata <sup>②</sup> (fino a ... min)	40	100	100
Numero di colpi (min <sup>-1</sup> )	2.600	2.800	2.800
Peso (kg)	3,5 <sup>③</sup>	3,8 <sup>③</sup>	5,0 <sup>③</sup>
Passo dei denti (mm)	22,0	30,0	30,0
Lunghezza minima dell'attrezzatura con coltello (cm)	200	-	-
Lunghezza max dell'attrezzatura con coltello (cm)	260	210	210
Livello di pressione acustica <sup>③</sup> (dB(A))	74	77	77
Livello di potenza sonora <sup>③</sup> (dB(A))	84	88	88
Valore delle vibrazioni a sinistra (m/s <sup>2</sup> )	1,5 <sup>④</sup>	1,5 <sup>④</sup>	1,5 <sup>④</sup>
Valore delle vibrazioni a destra (m/s <sup>2</sup> )	1,5 <sup>④</sup>	1,5 <sup>④</sup>	1,5 <sup>④</sup>
Impugnatura circolare	●	●	●
Caratteristiche <sup>⑤</sup>	 EC MOTOR	 EC MOTOR	 EC MOTOR
Descrizione	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Tagliasiepi a batteria leggero con un raggio d'azione extra lungo</li> <li>● Per il taglio di siepi, arbusti e piante tappezzanti</li> <li>● Alte prestazioni di taglio e facile regolazione del coltello</li> </ul>		
Lunghezza lama (cm)			
Codice e prezzo (€)	45	HA01 011 2900 149,00	HA01 011 2910 249,00
		HA01 200 0050 389,00	HA01 200 0049 519,00



② I tempi di lavoro per ogni carica della batteria sono dati indicativi e possono variare in base all'impiego e alla modalità operativa

③ Valore K secondo RL 2006/42/EG = 2,0 dB(A)  
④ Valore K secondo RL 2006/42/EG = 2 m/s<sup>2</sup>  
⑤ Senza batteria, con coltello



DURATA DELLA BATTERIA  
DA PAGINA 32

⑥ Spiegazione dei simboli e marchi di  
certificazione a pagina 330  
⑦ Batteria inclusa e coltello senza caricatore

	HLA 66 (115°)	HLA 86 (115°)	HLA 135 (145°)	NOVITÀ HLA 140 B (145°)	NOVITÀ HLA 140 K-B (145°)	NOVITÀ HLA 150 B (145°)
	Senza batteria né caricatore	Senza batteria né caricatore	Senza batteria né caricatore	Senza batteria né caricatore	Senza batteria né caricatore	Senza batteria né caricatore
Tensione massima (V)	40	40	40	40	40	40
Tensione nominale (V)	36	36	36	36	36	36
Potenza assorbita (kW)	0,40	0,40	1,00	1,00	1,00	1,00
Potenza (kW)	0,29 <sup>①</sup>	0,29 <sup>①</sup>	0,76 <sup>①</sup>	0,80 <sup>①</sup>	0,80 <sup>①</sup>	0,80 <sup>①</sup>
Sistema a batteria STIHL / Motore STIHL						
Batteria consigliata	AP 200 S	AP 200 S	AP 200 S	AP 30	AP 30	AP 30
Durata con la batteria consigliata <sup>②</sup> (fino a ... min)	144	144	64	125	125	107
Numero di colpi (min <sup>-1</sup> )	3.000	3.000	4.000	3200	3200	3200
Numero di colpi Livello 2 (min <sup>-1</sup> )	-	-	-	3600	3600	3600
Numero di colpi Livello 3 (min <sup>-1</sup> )	-	-	-	4000	4000	4000
Peso (kg)	3,8 <sup>③</sup>	4,8 <sup>③</sup>	5,4 <sup>③</sup>	5,6 <sup>③</sup>	5,2 <sup>③</sup>	6,6 <sup>③</sup>
Passo dei denti (mm)	33,0	33,0	34,0	34,0	34,0	34,0
Lunghezza minima dell'attrezzatura con coltello (cm)	-	260	-	-	-	-
Lunghezza max dell'attrezzatura con coltello (cm)	205	330	247	245	214	293
Livello di pressione acustica <sup>④</sup> (dB(A))	83	76	85	85	85	84
Livello di potenza sonora <sup>④</sup> (dB(A))	91	91	96	96	96	96
Valore delle vibrazioni a sinistra (m/s <sup>2</sup> )	2,3 <sup>⑤</sup>	2,3 <sup>⑤</sup>	2,5 <sup>⑤</sup>	3,3 <sup>⑤</sup>	3,2 <sup>⑤</sup>	2,8 <sup>⑤</sup>
Valore delle vibrazioni a destra (m/s <sup>2</sup> )	1,8 <sup>⑤</sup>	1,6 <sup>⑤</sup>	3,3 <sup>⑤</sup>	2,3 <sup>⑤</sup>	1,8 <sup>⑤</sup>	2,8 <sup>⑤</sup>
Impugnatura circolare	•	-	•	•	-	-
Smart Connector	○ SC 1	○ SC 1	○ SC 2A	Integrato	Integrato	Integrato
Caratteristiche <sup>⑥</sup>	  	  	  	  	  	  
Descrizione	<ul style="list-style-type: none"> <li>Per siepi alte e larghe e piante tappezzanti</li> <li>Elevate prestazioni di taglio grazie ai coltelli rettificati su entrambi i lati</li> <li>Facile da maneggiare e facile da usare</li> </ul> <p>• Controllo della velocità variabile per tagli superiori, laterali e inferiori</p> <p>• Il manicotto di bloccaggio consente la regolazione della lunghezza dell'albero senza attrezzi</p> <p>• Sbraccio particolarmente lungo grazie all'asta telescopica dal peso ridotto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Per i professionisti della manutenzione di giardini e paesaggi e per i comuni</li> <li>Per la potatura e la rifinitura di siepi, arbusti e piante tappezzanti</li> <li>Coltello universale con attrito ottimizzato per una maggiore durata della batteria</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Per la potatura e la rifinitura di siepi, arbusti e piante tappezzanti</li> <li>Lame ottimizzate per l'attrito per una maggiore durata della batteria</li> <li>Modulo HMI ADVANCE PLUS con STIHL Smart Connector integrato</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Lame universali ottimizzate per l'attrito per una maggiore durata della batteria</li> <li>Cambio leggero ed elevata manovrabilità per un taglio di precisione</li> <li>Modulo HMI ADVANCE PLUS con STIHL Smart Connector integrato</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Per modellare, tagliare e potare siepi e arbusti alti grazie all'asta telescopica</li> <li>Lame di utilità ottimizzate per l'attrito per una maggiore durata della batteria</li> <li>Modulo HMI ADVANCE PLUS con STIHL Smart Connector integrato</li> </ul>	
Lunghezza lama (cm)	50	4859 011 2910 429,00	4859 011 2930 559,00	-	-	-
Codice e prezzo (€)	60	-	-	HA04 200 0016 654,00	HA04 200 0038 699,00	HA04 200 0040 669,00

	HL 91 KC-E (130°)	HL 92 C-E (145°)	HL 94 KC-E (145°)	HL 94 C-E (145°)
Cilindrata (cm <sup>3</sup> )	24,1	24,1	24,1	24,1
Potenza (kW)	0,90	0,90	0,90	0,90
Potenza (CV)	1,20	1,20	1,20	1,20
Sistema a batteria STIHL / Motore STIHL	2-MIX	2-MIX	2-MIX	2-MIX
Numero di colpi (min <sup>-1</sup> )	4.000	4.000	4.000	4.000
Peso (kg)	5,7 <sup>③</sup>	6,1 <sup>③</sup>	5,6 <sup>③</sup>	6,1 <sup>③</sup>
Passo dei denti (mm)	34,0	34,0	34,0	34,0
Lunghezza max dell'attrezzatura con coltello (cm)	168	232	199	242
Livello di pressione acustica <sup>①</sup> (dB(A))	92	91	92	91
Livello di potenza sonora <sup>①</sup> (dB(A))	106	106	107	106
Valore delle vibrazioni a sinistra (m/s <sup>2</sup> )	7,9 <sup>②</sup>	6,5 <sup>②</sup>	6,4 <sup>②</sup>	6,5 <sup>②</sup>
Valore delle vibrazioni a destra (m/s <sup>2</sup> )	5,2 <sup>②</sup>	5,4 <sup>②</sup>	6,4 <sup>②</sup>	5,4 <sup>②</sup>
STIHL ErgoStart	●	●	●	●
Impugnatura circolare	●	●	—	●
Smart Connector	—	○ SC 1	○ SC 1	○ SC 1
	● Taglio ottimale di siepi sagomate e ornamenti	● Ingranaggio leggero per un lavoro confortevole con lunghi intervalli di lavoro	● Lavoro professionale su siepi alte	● Efficiente grazie alla regolazione manuale della velocità con STIHL ECOSPEED
	● Ingranaggio leggero e alta manovrabilità per tagli di precisione	● Efficiente grazie alla regolazione manuale della velocità con STIHL ECOSPEED	● Ingranaggio leggero per un lavoro confortevole con lunghi intervalli di lavoro	● Ingranaggio leggero per un lavoro confortevole con lunghi intervalli di lavoro
	● Flessibilità grazie alla barra falciante girevole di 130° e alla lunghezza ridotta	● Elevata manovrabilità grazie alla barra portacoltelli girevole di 145°	● Elevata manovrabilità grazie alla barra portacoltelli girevole di 145°	● Elevata manovrabilità grazie alla barra portacoltelli girevole di 145°
Lunghezza lama (cm)	50	—	4243 200 0033 929,00	—
Codice e prezzo (€)	55	—	—	—
	60	4243 200 0019 869,00	—	4243 200 0016 959,00
				4243 200 0024 979,00



**AFFIDABILE,  
ROBUSTO  
E PULITO**


PRODOTTI PER LA  
PULIZIA DA PAGINA **319**


**ACCESSORI PER TOSASIEPI E TAGLIAPIEPI ALLUNGATI**

	Codice	Prezzo (€)	Lunghezza lama (cm)	Descrizione	Compatibile con
<b>Deflettore di raccolta</b>	4859 740 3300	27,00	50		HSA 50, HSA 56, HSA 66, HSA 86, tutti i modelli HSE, HLA 56, HLA 66, HLA 86
	HA02 740 3300	32,30	60	Per la raccolta e il trasporto degli sfalci. Può essere montato su entrambi i lati senza bisogno di attrezzi.	HSA 100, HSA 130, HSA 140, HS 56, HS 82, HLA 135, HL-KM 145°, HL 91, HL 92, HL 94
	HA02 740 3302	38,30	75		HSA 130, HSA 140, HS 82
<b>Set di conversione Per "gioco dei coltelli"</b>	4237 007 1008	21,00	60		HS 82 R, HSA 130 R, HSA 140 R
	4237 007 1001	21,00	60	Per ripristinare il gioco dei coltelli quando sono usurati.	HS 82 T, HSA 130 T, HSA 140 T
	4237 007 1009	26,20	75		HS 82 R, HSA 130 R, HSA 140 R
	4237 007 1002	26,20	75		HS 82 T, HSA 130 T, HSA 140 T
<b>Protezioni guida</b>	4237 792 9006	11,90	-		HS 56 C-E, HS 82 T, HSA 130, HL 91, HL 94, HL-KM
	4237 790 9802	17,10	-	Proteggi la punta dei coltelli da eventuali danni quando si lavora vicino a muri o rasoterra.	HS 82 R, HSA 130 R
	4230 007 1005	10,80	-		HLE 71
<b>Prolunga asta HLA</b>	HA01 820 5000	60,00	-	Aumenta la lunghezza di 50 cm per il tagliasiepi allungato a batteria HLA 56. In alluminio, peso 500 g.	HLA 56
<b>Sistema a zaino RTS</b>					
	0000 790 4400	159,00	-	Per un utilizzo prolungato. Regolabile in base alla statura, consente di lavorare in modo ergonomico e senza stancarsi.	Per potatori, motori Kombi con HT-KM o HL-KM 145° e tagliasiepi (non compatibile con HL 94 KC-E e HLE 71 K).
<b>Basi di supporto</b>					
	HA01 007 1000	24,60	-		HLA 56, HTA 50
	4857 007 1001	24,60	-	Per proteggere l'attrezzatura e le batterie dal contatto diretto con il terreno.	HTA 66, HTA 86, HLA 66, HLA 86
	LA01 007 1002	24,60	-		HLA 135, HTA 135, HLA 140, HTA 150, HTA 160, KMA 135 R
<b>NOVITÀ</b>	LA01 007 1004	24,60	-		HLA 140, HLA 150
<b>Gancio per asta telescopica professionale</b>	0000 790 8600	12,50	-	Per una massima ergonomia di lavoro in combinazione con la tracolla o il sistema spalleggio RTS. Facile aggancio e sblocco rapido dell'attrezzatura.	HT 135, HTA 86, HLA 86, HTA 135, HTA 160, HLA 150
<b>Asta telescopica</b>	HA03 710 7100	63,50	-	Permette di lavorare in modo ergonomico in posizione eretta. Collegamento rapido e semplice con HSA 26 e comoda sostituzione della batteria AS nell'impugnatura. Regolazione telescopica continua da 95 a 110 cm, angolo di lavoro orientabile di 125°, ruote scorrevoli, impugnatura morbida.	HSA 26

Prezzi consigliati dal produttore, non vincolanti, in Euro


**SISTEMA KOMBI**
**IMPIEGHI DIVERSI.  
MOTORE UNICO**

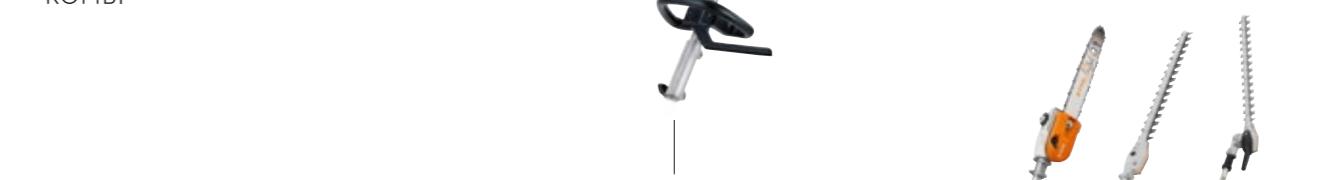**01** SCEGLIETE UNO DEGLI OTTO POTENTI MOTORI KOMBI

**02** COMBINATE UNO DEI TANTI ATTREZZI E IL LAVORO PUÒ INIZIARE

**MULTISYSTEM ➔ 123**

Tenete presente che non tutti i prodotti sono dotati delle caratteristiche qui indicate. In questa pagina sono descritte solo quelle principali. Trovate ulteriori spiegazioni e avvertenze sul sito [stihl.it](http://stihl.it).

Si prega di tenere presente che non tutti i motori Kombi sono utilizzabili con tutte le attrezzature Kombi. Le combinazioni e le esclusioni sono riportate nelle tabelle delle attrezzature Kombi alla voce "Compatibile con..." alle pagine 120-121.

												
	<b>KMA 80 R</b>	<b>KMA 120 R</b>	<b>KMA 135 R</b>	<b>KMA 200 R</b>		<b>KM 56 RC-E</b>	<b>KM 94 RC-E</b>	<b>! KM 111 R</b>	<b>KM 235</b>	<b>KM 235 R</b>		
<b>Contenuto della confezione</b>	<b>Senza batteria né caricatore</b>	<b>Senza batteria né caricatore</b>	<b>Senza batteria né caricatore</b>	<b>Senza batteria né caricatore</b>								
Cilindrata (cm <sup>3</sup> )	-	-	-	-		27,2	24,1	31,4	36,3	36,3		
Tensione massima (V)	40	40	40	40		-	-	-	-	-		
Tensione nominale (V)	36	36	36	36		-	-	-	-	-		
Potenza (kW)	0,8 <sup>①</sup>	0,8 <sup>①</sup>	1,0 <sup>①</sup>	1,5 <sup>①</sup>		0,8	0,9	1,05	1,55	1,55		
Potenza (CV)	-	-	-	-		1,1	1,2	1,4	2,1	2,1		
Sistema a batteria STIHL / Motore STIHL						2-MIX	2-MIX	4-MIX <sup>®</sup>	2-MIX	2-MIX		
Batteria consigliata	AK 30 S	AP 300 S	AP 300 S	AP 500 S		-	-	-	-	-		
Peso (kg)	3,4 <sup>②</sup>	3,5 <sup>②</sup>	3,4 <sup>②</sup>	3,9 <sup>②</sup>		4,2 <sup>③</sup>	4,0 <sup>③</sup>	4,4 <sup>③</sup>	6,0 <sup>③</sup>	5,7 <sup>③</sup>		
Lunghezza fino al giunto d'innesto (cm)	92	93	96	94		84	90	93,5	94	94		
Livello di pressione acustica max. (dB(A)) <sup>④</sup>	90	90	91	95		96	95	99	101	102		
Livello di potenza sonora max. (dB(A)) <sup>④</sup>	102	102	104	103		106	106	110	110	112		
Valore delle vibrazioni a sinistra max. (m/s <sup>2</sup> ) <sup>⑤</sup>	5,0	5,0	5,0	6,5		8,5	8,2	6,2	6,0	9,0		
Valore delle vibrazioni a destra max. (m/s <sup>2</sup> ) <sup>⑤</sup>	3,2	3,1	3,7	4,4		7,7	6,9	5,4	6,0	9,4		
STIHL ErgoStart	-	-	-	-		•	•	-	-	-		
Impugnatura circolare	•	•	•	•		•	•	•	-	•		
Tracolla	•	•	•	•		•	•	•	•	•		
Smart Connector	○ SC 1	○ SC 1	○ SC 2 A	○ SC 2 A		○ SC 1	○ SC 1	○ SC 1	-	-		
Caratteristiche <sup>⑥</sup>	   	   	   	   		-	-	-	-	-		
Descrizione	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Grande maneggevolezza grazie al peso ridotto</li> <li>• Due livelli di velocità (ECO e Max) in aggiunta alla regolazione variabile della velocità</li> <li>• Impugnatura circolare regolabile senza utensili, con impugnatura morbida</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Per l'uso in aree sensibili al rumore</li> <li>• Due livelli di velocità (ECO e Max) in aggiunta alla regolazione variabile della velocità</li> <li>• Impugnatura circolare regolabile senza utensili, con impugnatura morbida</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Filtro dell'aria durevole con rete metallica per un raffreddamento ottimale del motore</li> <li>• Utilizzabile in qualsiasi condizione atmosferica grazie alla protezione antispruzzo testata</li> <li>• Predisposto per l'uso con Smart Connector 2 A</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Utilizzabile in qualsiasi condizione atmosferica grazie alla protezione antispruzzo testata</li> <li>• Predisposto per l'uso con Smart Connector 2 A</li> </ul>				<ul style="list-style-type: none"> <li>• Avviamento semplice grazie a STIHL ErgoStart</li> <li>• Pompa manuale del carburante per un avviamento accelerato</li> <li>• Tasto di arresto per una rapida ripresa del lavoro</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Lavori confortevoli grazie alla pratica impugnatura circolare</li> <li>• Consumo ridotto di carburante grazie alla funzione di carico parziale STIHL ECOSPEED</li> <li>• Sostituzione rapidissima dell'attrezzatura grazie al pratico giunto a innesto rapido</li> </ul>				<ul style="list-style-type: none"> <li>• Per l'uso nel giardinaggio e nella paesaggistica</li> <li>• Tempi di funzionamento prolungati grazie al serbatoio del carburante ampliato</li> <li>• Avviamento semplice grazie al tasto di arresto</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Motore Kombi molto potente</li> <li>• Per lavori esigenti in giardino e nella manutenzione del paesaggio</li> <li>• La decompressione automatica riduce lo sforzo richiesto all'avvio</li> <li>• Grande libertà di movimento in uno spazio ristretto grazie al manubrio circolare</li> </ul>			
<b>Codice e prezzo (€)</b>	FA08 011 6800 319,00	FA08 011 6820 399,00	FA02 011 6810 479,00	FA03 011 6800 599,00		4144 200 0016 409,00	4149 200 0089 539,00	4180 200 0562 579,00	4151 011 5302 489,00	4151 011 5303 469,00		

	<b>BG-KM</b>	<b>FH-KM (145°)</b>	<b>HL-KM (145°)</b>	<b>FCB-KM</b>
Peso (kg)	1,8	2,2	-	2,3
Lunghezza totale senza motore Kombi (cm)	89	126	148	92
Diametro circonferenza di taglio (mm)	-	-	-	-
Larghezza di lavoro del componente applicato (mm)	154	-	-	-
Potenza di soffiaggio con bocchetta tonda <sup>②</sup> (N)	16	-	-	-
Velocità max dell'aria (m/s) con bocchetta tonda	59	-	-	-
Portata dell'aria (m <sup>3</sup> /h) con bocchetta tonda	845	-	-	-
Lunghezza lama (cm)	-	25	60	-
Passo dei denti (mm)	-	-	34	-
Angolo di inclinazione (°)	-	145	145	-
Descrizione	<ul style="list-style-type: none"> <li>Libera i vialetti e le superfici da fogniame, sfalci d'erba e neve</li> <li>Operazioni efficienti grazie all'elevata potenza di soffiaggio</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Barretta falciante con coltelli regolabili</li> <li>Per l'impiego negli spazi più angusti e nelle zone vicine al traffico</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Per operazioni impegnative su siepi alte</li> <li>Ideale anche per l'impiego vicino a terra</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Per l'impiego su vialetti, accessi e bordi di aiuole</li> <li>L'asta curva facilita l'accesso ai punti stretti</li> </ul>
Compatibile con	Adatto per tutti i motori Kombi	Adatto per tutti i motori Kombi	Compatibile solo con motori Kombi con impugnatura circolare (R)	Compatibile solo con motori Kombi con impugnatura circolare (R)
<b>Codice e prezzo (€)</b>	4606 740 5000 229,00	4243 740 5006 519,00	4243 740 5008 519,00	4180 740 5002 219,00

	<b>FSS-KM</b>	<b>FS-KM</b>	<b>FS-KM</b>	<b>FSB-KM</b>
Peso (kg)	1,3 <sup>①</sup>	1,2 <sup>①</sup>	1,2 <sup>①</sup>	0,7 <sup>①</sup>
Lunghezza totale senza motore Kombi (cm)	94	94	94	77
Diametro circonferenza di taglio (mm)	450	420	420	420
Larghezza di lavoro del componente applicato (mm)	-	-	-	-
Potenza di soffiaggio con bocchetta tonda <sup>②</sup> (N)	-	-	-	-
Velocità max dell'aria (m/s) con bocchetta tonda	-	-	-	-
Portata dell'aria (m <sup>3</sup> /h) con bocchetta tonda	-	-	-	-
Lunghezza lama (cm)	-	-	-	-
Passo dei denti (mm)	-	-	-	-
Angolo di inclinazione (°)	-	-	-	-
Descrizione	<ul style="list-style-type: none"> <li>Testina falciante AutoCut C 26-2 con ampio diametro di taglio</li> <li>Ideale per falciare l'erba in prossimità di muri, recinzioni, siepi e bordi di vialetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Testina falciante AutoCut C 26-2 per motori Kombi</li> <li>Ideale per falciare l'erba in prossimità di muri, recinzioni, siepi e bordi di vialetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Lama tagliaerba GrassCut 230-2</li> <li>Ideale per prati con erba tenace</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Testina falciante AutoCut C 6-2 per motori Kombi</li> <li>Ideale per rimuovere l'erba in punti stretti grazie all'asta curva</li> </ul>
Compatibile con	KMA 200 R, KM 131 R, KM 235	Adatto per tutti i motori Kombi, non omologato per KMA 200 R	Adatto per tutti i motori Kombi	KM 56 R, KM 85 R, KM 94 R, KM 235 R
<b>Codice e prezzo (€)</b>	FA03 200 0018 229,00	4180 200 0474 179,00	4180 200 0478 179,00	4137 740 5008 89,00

	<b>BF-KM</b>	<b>HT-KM</b>	<b>SP-KM</b>
Peso (kg)	4,1 <sup>④</sup>	1,6 <sup>⑤</sup>	1,9 <sup>⑤</sup>
Lunghezza totale senza motore Kombi (cm)	100	126 <sup>⑥</sup>	144 <sup>⑥</sup>
Larghezza di lavoro del componente applicato (mm)	220	-	-
Valore nominale del regime al minimo (giri/min)	2.800	-	-
Lunghezza spranga <sup>⑦</sup> (cm)	-	30	-
Passo della catena	-	1/4"	-
Catena STIHL Oilomatic	-	PM3	-
Passo dei denti (mm)	-	-	-
Descrizione	<ul style="list-style-type: none"> <li>Fresa per terreno per la ricoltivazione e il dissodamento dei terreni</li> <li>Schiaccia anche terreni pesanti e argillosi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Per il taglio preciso di rami alti nella cura degli alberi e nella frutticoltura</li> <li>Cambio in magnesio leggero con robusto gancio per rami</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Per raccogliere comodamente noci, pistacchi e olive</li> <li>Con due aste sfalsate, molto leggero e con basso livello di vibrazioni</li> </ul>
Compatibile con	Adatto per tutti i motori Kombi	Compatibile solo con motori Kombi con impugnatura circolare (R)	Per KM 56 R C-E, KM 94 R C-E, KM 111 R e KMA 135 R.
<b>Codice e prezzo (€)</b>	4601 740 5000 344,00	4182 200 0212 429,00	

Prezzi consigliati dal produttore, non vincolanti, in Euro

<sup>①</sup> Senza attrezzo di taglio e protezione

<sup>②</sup> La forza è indicata in Newton (N) per confrontare la potenza dei soffiatori

<sup>③</sup> La lunghezza di taglio effettiva è inferiore alla lunghezza della spranga indicata

	<b>KW-KM</b>	<b>KB-KM</b>	<b>RG-KM</b>
Peso (kg)	7,4 <sup>④</sup>	6,4 <sup>④</sup>	2,5
Lunghezza totale senza motore Kombi (cm)	125	125	94
Diametro circonferenza di taglio (mm)	600	600	-
Larghezza di lavoro del componente applicato (mm)	2.800	2.800	-
Valore nominale del regime al minimo (giri/min)	-	-	-
Lunghezza spranga <sup>⑦</sup> (cm)	-	-	-
Passo della catena	-	-	-
Catena STIHL Oilomatic	-	-	-
Passo dei denti (mm)	-	-	26
Descrizione	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rullo di spazzatura per rimuovere detriti, sporco, foglie, neve e molto altro</li> <li>Uso universale in tutte le stagioni</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Spazzola rotante per l'uso su superfici stuccate o pavimenti in pietra naturale irregolari</li> <li>Rimuove lo sporco anche da scanalature e solchi profondi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Attrezzo Kombi per il diserbo su ghiaia e superfici pavimentate</li> <li>Bassa tendenza ad avvolgersi e intasarsi con i residui di taglio</li> </ul>
Compatibile con	Compatibile solo con motori Kombi con impugnatura circolare (R)	Compatibile solo con motori Kombi con impugnatura circolare (R)	Per KM 94 R, KM 131 R, KMA 80 R, KMA 120 R, KMA 135 R, KMA 200 R
<b>Codice e prezzo (€)</b>	4601 740 4904 584,00	4601 740 4905 429,00	4180 740 5006 459,00

<sup>④</sup> Peso inclusa protezione

<sup>⑤</sup> Senza spranga e catena

<sup>⑥</sup> Con spranga e catena

## ACCESSORI PER MOTORI KOMBI E ATTREZZI KOMBI

	Codice	Prezzo (€)	Descrizione	Compatibile con
<b>Basi di supporto</b>				
	FA08 007 1001	24,60	Per proteggere l'attrezzo e le batterie dal contatto diretto con il terreno.	KMA 80 R, KMA 120 R
	LA01 007 1002	24,60		HLA 135, HTA 135, HTA 150, HTA 160, KMA 135 R
<b>Lama tagliabordi (lama di ricambio)</b>	4133 713 4101	6,40	20 cm	FCB-KM
<b>Bocchetta piatta curva</b>	4606 701 8301	15,10		BG-KM
<b>Kit manutenzione</b>				
	4180 007 4100	81,60	E' composto da due lame di ricambio e un piatto di protezione.	RG, RG-KM
<b>Protezione guida</b>	4237 792 9006	11,90	Realizzato acciaio inox. Protegge la punta dei coltellini da eventuali danni quando si lavora vicino a muri o rasoterra.	HS 56 C-E, HS 82 T, HSA 130, HL 91, HL 94, HL-KM
<b>Ingranaggio ad angolo</b>	4138 640 0201	149,00	Per l'impiego degli attrezzi Kombi HT-KM e HL-KM (versione 0°).	HT-KM, HL-KM 0°
<b>Prolunghe dell'asta</b>	0000 710 7100	60,00	In alluminio. Da utilizzare con gli attrezzi Kombi HT-KM e HL-KM. Aumento della lunghezza di 50 cm, peso 0,6 kg.	HT-KM, HL-KM, KMA 80 R, KMA 120 R, KMA 135 R, KMA 200 R
	4140 710 7131	100,00	In acciaio. Da utilizzare con l'attrezzo Kombi HT-KM. Aumento della lunghezza di 1 m, peso 1,4 kg.	HT-KM, KMA 80 R, KMA 120 R, KMA 135 R, KMA 200 R
	0000 710 7102	150,00	In carbonio. Da utilizzare con gli attrezzi Kombi HT-KM e HL-KM. Aumento della lunghezza di 1 m, albero cavo in alluminio, superleggera, peso 0,9 kg.	HT-KM, HL-KM, KMA 80 R, KMA 120 R, KMA 135 R, KMA 200 R
<b>Sistema a zaino RTS</b>				
	0000 790 4400	159,00	Per un utilizzo prolungato. Regolabile in base alla statura, consente di lavorare in modo ergonomico e senza stancarsi.	Per potatori, motori Kombi con HT-KM o HL-KM 145° e tagliasiepi (non compatibile con HL 94 KC-E e HLE 71 K.)



## SISTEMA MULTI

KRAFTVOLLER MOTOR FÜR VIELSEITIGE AUFGABEN.



## DETTAGLI TECNICI DI SPICCO

## CARATTERISTICHE DELLE ATTREZZATURE A MISCELA

## TECNOLOGIA DEL MOTORE CON FILTRO DELL'ARIA IN CARTA

Per agevolare la procedura di accensione, il carburatore è dotato di pompa del carburante manuale. La pompa di accelerazione garantisce l'aumento veloce del numero di giri, il filtro in carta protegge efficacemente il motore da polvere e sporco.

## IMPUGNATURA DI TRASPORTO

Permette di caricare e scaricare comodamente il sistema Multi STIHL sui veicoli.

## IMPIGNATURA MULTIFUNZIONE

Il sistema Multi STIHL può essere ripiegato velocemente e facilmente anche con un attrezzo montato e può essere riposto e trasportato risparmiando spazio.

Tutti gli elementi che comandano il motore sono a portata di mano, per un utilizzo semplice e affidabile.

## COMBINATE UNA DI SETTE ATTREZZATURE MULTI



PRATICI ACCESSORI  
DA PAGINA 125

IMPIEGO UNIVERSALE	
<b>MM 56</b>	
Cilindrata (cm <sup>3</sup> )	27,2
Potenza (kW)	0,85
Potenza (CV)	1,2
Motore STIHL	2-MIX
Peso (kg)	8,3
Livello di pressione acustica max. <sup>②</sup> (dB(A))	94
Livello di potenza sonora max. <sup>②</sup> (dB(A))	102
Valore delle vibrazioni a sinistra max. <sup>③</sup> (m/s <sup>2</sup> )	4,1
Valore delle vibrazioni a destra max. <sup>③</sup> (m/s <sup>2</sup> )	5,1
Descrizione	<ul style="list-style-type: none"> <li>Motore Multi potente ed economico per un'ampia gamma di attività</li> <li>Facilità d'uso grazie all'impugnatura multifunzione</li> <li>Ampia scelta di attrezzi Multi STIHL</li> </ul>
<b>Codice e prezzo (€)</b>	4604 011 5401 659,00



CURA DEL VERDE E MANUTENZIONE DI GIARDINI, CURA DI PARCHI E DEL PAESAGGIO		
<b>FC-MM</b>	<b>RL-MM</b>	<b>MF-MM</b>
Peso (kg)	0,9	2,0
Larghezza di lavoro attrezzo (cm)	-	50
Livello di pressione acustica <sup>②</sup> (dB(A))	91	93
Livello di potenza sonora <sup>②</sup> (dB(A))	100	102
Valore delle vibrazioni a sinistra <sup>③</sup> (m/s <sup>2</sup> )	4,1	4,1
Valore delle vibrazioni a destra <sup>③</sup> (m/s <sup>2</sup> )	5,1	4,5
Descrizione	<ul style="list-style-type: none"> <li>Taglia i bordi in modo ottimale con tagli profondi fino alle radici</li> <li>Telaio consigliato</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>Per migliorare la crescita delle radici</li> <li>Perfora la superficie dell'erba, garantisce un apporto ottimale di nutrienti e aerazione</li> <li>Telaio consigliato</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>Rimuove il muschio e gli strati infeltriti dalla superficie del prato, sono incluse le prolunghe protettive e il grembiule</li> <li>Telaio necessario</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rimuove il muschio e gli strati infeltriti dalla superficie del prato, sono incluse le prolunghe protettive e il grembiule</li> <li>Telaio necessario</li> </ul>
<b>Codice e prezzo (€)</b>	4601 740 4603 59,00	4601 740 4600 99,00
	4601 740 4601 249,00	

CURA DEL VERDE E MANUTENZIONE DI GIARDINI, AGRICOLTURA E GIARDINAGGIO	
<b>BF-MM</b>	<b>BK-MM</b>
Peso (kg)	2,0
Larghezza di lavoro attrezzo (cm)	22
Livello di pressione acustica <sup>②</sup> (dB(A))	87
Livello di potenza sonora <sup>②</sup> (dB(A))	96
Valore delle vibrazioni a sinistra <sup>③</sup> (m/s <sup>2</sup> )	3,8
Valore delle vibrazioni a destra <sup>③</sup> (m/s <sup>2</sup> )	4,4
Descrizione	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sminuzza terreni pesanti e argillosi</li> <li>Perfetto per il dissodamento e l'aerazione</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ideale per lavori di finitura</li> <li>Dissoda terreni fini e sabbiosi e sbriciola il terreno grossolano</li> </ul>
<b>Codice e prezzo (€)</b>	4601 740 4605 99,00
	4601 740 4606 99,00
<b>KW-MM</b>	<b>KB-MM</b>
Peso (kg)	3,9
Larghezza di lavoro attrezzo (cm)	60
Livello di pressione acustica <sup>②</sup> (dB(A))	94
Livello di potenza sonora <sup>②</sup> (dB(A))	102
Valore delle vibrazioni a sinistra <sup>③</sup> (m/s <sup>2</sup> )	4,0
Valore delle vibrazioni a destra <sup>③</sup> (m/s <sup>2</sup> )	4,1
Descrizione	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ideale per spazzare marciapiedi e strade</li> <li>Rimuove sporco, sabbia, piccole pietre e foglie</li> <li>Senza prolunghe di protezione</li> <li>Telaio necessario</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>Rimuove lo sporco da superfici stuccate o pavimenti in pietra naturale irregolari</li> <li>Include l'estensione del deflettore</li> <li>Telaio necessario</li> </ul>
<b>Codice e prezzo (€)</b>	4601 740 4604 359,00
	4601 740 4602 239,00



## MOTOSSEGHE PER MATERIALI EDILI

POTENZA PURA, PER QUANDO IL GIOCO SI FA DURO.



## DETTAGLI TECNICI DI SPICCO

### SISTEMA FILTRO ARIA A LUNGA DURATA

Il filtro HD2, insieme a quello aggiuntivo, tiene lontana dal motore anche la polvere più sottile, consentendone una durata particolarmente lunga. Grazie al materiale speciale il filtro può essere lavato, ad es. con STIHL Varioclean e acqua calda.

### MOTORE STIHL 2-MIX

Potenza e al tempo stesso risparmio nei consumi. La separazione dei gas di scarico dal gas fresco riduce al minimo le emissioni di particelle incombustibili, aumentando le prestazioni e riducendo i consumi.

### SPRANGHE CON FLUSSO D'ACQUA

Il lavaggio interno con acqua integrato nella spranga permette di bagnare e raffreddare la catena e la scanalatura della spranga e la stella di rinvio. In questo modo si prolunga la durata del dispositivo di taglio e si riduce la formazione di polvere durante l'applicazione.

### TENDICATENA LATERALE

Tensionamento rapido e semplice della catena.

### CATENE DIAMANTATE

A seconda dell'applicazione, offriamo la catena diamantata giusta per lavori silenziosi e a basse vibrazioni. Le catene 36 GBE e 36 GBM presentano segmenti diamantati pre-affilati e tecnologia LowStretch per il taglio a umido di laterizi e cemento. 36 GGM è composta da segmenti in acciaio rivestiti in diamante per il taglio a umido di ghisa duttile.

### ALLACCIAIMENTO ACQUA CON RUBINETTO DI DOSAGGIO

Allacciamento al tubo dell'acqua grazie all'attacco rapido. Tramite il rubinetto è possibile regolare la quantità di acqua che ingloberà la polvere, oltre che raffreddare e sciacquare con facilità la catena.



TRONCATRICI ➔ 129



	GS 461	GS 461
Cilindrata (cm <sup>3</sup> )	76,5	76,5
Potenza (kW)	4,3	4,3
Potenza (CV)	5,8	5,8
Motore STIHL	2-MIX	2-MIX
Peso <sup>①</sup> (kg)	7,5	7,5
Lunghezza spranga <sup>②</sup> (cm)	40	45
Passo della catena	3/8"	3/8"
Catena diamantata STIHL	GBM	GGM
Lunghezza del dispositivo con artiglio <sup>③</sup> (mm)	453	453
Livello di pressione acustica <sup>④</sup> (dB(A))	105	105
Livello di potenza sonora <sup>④</sup> (dB(A))	115	115
Valore delle vibrazioni a sinistra <sup>⑤</sup> (m/s <sup>2</sup> )	4,5	4,5
Valore delle vibrazioni a destra <sup>⑤</sup> (m/s <sup>2</sup> )	4,0	4,0
Tendicatena laterale	•	•
Filtro HD2	•	•
Tappo serbatoio senza uso di utensili	•	•
Valvola di decompressione	•	•
STIHL ElastoStart	•	•
Allacciamento all'acqua	•	•
Fune di accensione resistente all'usura	•	•
Sistema antivibrante STIHL	•	•
Smart Connector	-	-
Caratteristiche		
Descrizione	<ul style="list-style-type: none"> <li>Motosega per materiali edili con catena diamantata 36 GBM per il taglio a umido di roccia e calcestruzzo</li> <li>Unità motore potente con ElastoStart e valvola di decompressione</li> <li>Guida esatta del taglio grazie al sistema antivibrante STIHL</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Motosega per materiali edili con catena diamantata 36 GGM per il taglio a umido di tubi in ghisa sferoidale</li> <li>Unità motore potente con ElastoStart e valvola di decompressione</li> <li>Guida esatta del taglio grazie al sistema antivibrante STIHL</li> </ul>
Codice e prezzo (€)	4252 200 0047 2.939,00	4252 200 0034 3.369,00

Edilizia e preseggistica



- Motosega per materiali edili con catena diamantata 36 GBM per il taglio a umido di roccia e calcestruzzo
- Unità motore potente con ElastoStart e valvola di decompressione
- Guida esatta del taglio grazie al sistema antivibrante STIHL



- Motosega per materiali edili con catena diamantata 36 GGM per il taglio a umido di tubi in ghisa sferoidale
- Unità motore potente con ElastoStart e valvola di decompressione
- Guida esatta del taglio grazie al sistema antivibrante STIHL



### Taglio a umido

Questo simbolo significa taglio a umido e indica l'utilizzo di acqua nel taglio. L'acqua abbate la polvere e serve a raffreddare e lubrificare la macchina.

### Tecnologia Low-Stretch

Questo simbolo significa tecnologia LowStretch. Uno speciale rivestimento protegge i rivetti e le maglie guida dall'usura. In questo modo viene ridotta la tensione della catena.

 Mattone, cemento

 Ghisa duttile

### Tubi in ghisa sferoidale, tubi a innesto a bassa pressione (PE, PP, PVC)



Scansiona il codice QR per accedere al video tutorial su come prendersi cura della propria motosega.

### ACCESSORI PER MOTOSSEGHE PER MATERIALI EDILI

Codice	Prezzo (€)	Descrizione
Artigli guida	4252 660 0900 49,30	Aiuto per guidare e appoggiare la motosega nel taglio di cemento e di muri. In acciaio temprato e zincato.

Prezzi consigliati dal produttore, non vincolanti, in Euro

- Di serie
- Da montare (accessorio)

① Senza carburante, spranga, catena diamantata e olio catena  
② La lunghezza di taglio effettiva è inferiore alla lunghezza della spranga indicata

③ Senza spranga e catena  
④ Valore K secondo RL 2006/42/EG = 2,0 dB(A)  
⑤ Valore K secondo RL 2006/42/EG = 2 m/s<sup>2</sup>

CATENA DIAMANTATA<sup>①</sup>

	Codice	Prezzo (€)	Lunghezza spranga <sup>②</sup> (cm)	Consigli d'impiego	Descrizione
<b>36 GBE</b>	3214 000 0064	305,00	40	✓ ✓ ✓ - -	Per tagliare materiali abrasivi come muri di mattoni, arenaria, arenaria calcarea e calcestruzzo leggero. Segmenti diamantati preaffilati con tecnologia LowStretch.
<b>36 GBM</b>	3213 000 0064	407,50	40	✓ ✓ - ✓ -	Per tagliare materiali abrasivi come muri di mattoni, arenaria, arenaria calcarea e calcestruzzo leggero. Segmenti diamantati preaffilati con tecnologia LowStretch.
<b>36 GGM</b>	3212 000 0070	445,00	45	✓ - - - ✓	Ideale per tagliare a umido in modo silenzioso e a basse vibrazioni i tubi in ghisa duttile per la costruzione di canali e condutture. Consente di tagliare in posizioni difficili e in punti inaccessibili. I segmenti in acciaio rivestiti in diamante garantiscono prestazioni elevate per incisioni e tagli a misura.
<b>SPRANGA</b>					
<b>ROLLOMATIC G</b>					Sviluppate appositamente per GS 461. Con lavaggio e raffreddamento ad acqua nella spranga e nella stella di rinvio, foro di fissaggio e binario dritto e temprato. Disponibile in diverse versioni adatte alla catena diamantata.
	3006 000 1513	226,00			Per Catena Diamantata 36 GBE, 36 GBM
	3006 000 1417	247,00			Per Catena Diamantata 36 GGM



## CONSIGLIO PER I PROFESSIONISTI

La motosega per materiali edili GS 461 è l'integrazione ottimale della troncatrice classica. Ideale ad es. quando si tratta di tagliare angoli precisi senza prolungamenti del taglio. Prima si preparano gli angoli con la motosega (vengono incisi) e poi si eseguono con la troncatrice i tagli più lunghi e diritti.

Utilizzando entrambi gli attrezzi, potrete tagliare con precisione ed efficienza anche aperture di una certa ampiezza. A seconda del dispositivo di taglio selezionato, GS 461 si presta a varie applicazioni e materiali. La catena diamantata 36 GGM, costituita da segmenti in acciaio diamantati, è ideale per il taglio a umido di tubi in ghisa duttile per la costruzione di canali e condutture. La catena diamantata 36 GGM si distingue per le elevate prestazioni di taglio per incisioni e tagli a misura, permettendo di utilizzare la motosega per materiali edili anche in punti stretti e inaccessibili.

Indicazioni: durante le operazioni con materiali edili e troncatrici, i materiali eliminati potrebbero raggiungere un peso notevole. Si consiglia di mettere in conto questa eventualità, suddividendo le parti in pezzi più piccoli.



## TRONCATRICI

TAGLIARE CON POTENZA.  
LAVORARE CON PRECISIONE  
MILLIMETRICA.



## DETTAGLI TECNICI DI SPICCO

## CARATTERISTICHE DELLE ATTREZZATURE A BATTERIA

## MOTORE EC

Grazie alla struttura compatta, al peso ridotto e al rendimento elevato, il motore EC consente di lavorare in modo efficiente dal punto di vista energetico. Inoltre, questo motore vanta una lunga vita utile e richiede poca manutenzione.

## PANNELLO DI COMANDO

Il pannello di comando ben leggibile dall'alto, con il grande tasto di accensione, è di facile utilizzo. I 2 LED permettono di controllare comodamente lo stato del motore.

## FILTO MAGNETICO STIHL

I magneti nel flusso d'aria di raffreddamento catturano le particelle ferromagnetiche dall'aria, così che non possano raggiungere il motore. In questo modo il motore è protetto e si garantisce una lunga vita utile, con prestazioni sempre elevate. All'occorrenza, il filtro può essere facilmente rimosso dopo il lavoro, pulito e reinserito.

## CARATTERISTICHE DELLE ATTREZZATURE A MISCELA

## STIHL INJECTION

L'iniezione regolata elettronicamente consente un funzionamento sempre perfetto e una capacità di ripresa migliore rispetto alle attrezzature senza questa tecnologia.

## SISTEMA ANTIVIBRANTE STIHL

I componenti ammortizzanti riducono la trasmissione delle vibrazioni dal motore alle mani ed alle braccia, garantendo un maggiore comfort durante il lavoro.

## CARATTERISTICHE CONDIVISE

## IMPUGNATURA ERGONOMICA

L'impugnatura ergonomica permette di mantenere una presa salda sulla macchina anche sulla roccia più dura ed eseguire il taglio con precisione. L'impugnatura curva offre una posizione di presa ottimizzata e il massimo comfort durante il lavoro.

## PROTEZIONE IN MAGNESIO

La protezione del disco troncatore in pressofusione di magnesio si caratterizza per il peso ridotto. La regolazione della protezione e l'attacco per l'acqua sono realizzati con design ergonomico.

## FILTO ARIA DI LUNGA DURATA CON PREFILTRAGGIO "A CICLONE"

Durata del filtro fino a un anno (a seconda delle condizioni di utilizzo) senza più bisogno della periodica pulizia del filtro.

## ALLACCIAIMENTO ACQUA

L'attacco rapido è semplice da collegare. Il disco troncatore è umidificato con acqua per il lavaggio e l'abbattimento della polvere durante il taglio a umido.

## TAPPO SERBATOIO SENZA USO DI UTENSILI

Tappo speciale per aprire e chiudere il serbatoio velocemente e in maniera agevole senza usare utensili.



PRATICI  
ACCESSORI  
DA PAGINA 135

	TSA 230	TSA 300	NOVITÀ TSA 500 B	TS 410	TS 420
<b>Contenuto della confezione</b>	<b>Batteria e caricabatteria</b>				
	<b>Disco troncatore</b>				
Cilindrata (cm <sup>3</sup> )	-	-	-	66,7	66,7
Tensione massima (V)	40	40	80	-	-
Tensione nominale (V)	36	36	72	-	-
Potenza assorbita (kW)	2,1	3,0	5,0	-	-
Potenza (kW)	1,6 <sup>②</sup>	2,5 <sup>②</sup>	4,2 <sup>②</sup>	3,2	3,2
Potenza (CV)	-	-	-	4,4	4,4
Sistema a batteria STIHL / Motore STIHL	 AP II SYSTEM	 AP II SYSTEM	 AP II SYSTEM	2-MIX	2-MIX
Batteria consigliata	AP 300 S	AP 500 S	AP 500 S	-	-
Durata con la batteria consigliata <sup>①</sup> (fino a ... min)	24	22	30	-	-
Peso (kg)	3,9 <sup>⑥</sup>	6,3 <sup>⑥</sup>	9,1 <sup>⑥</sup>	9,6 <sup>⑥</sup>	9,8 <sup>⑥</sup>
Disco troncatore (mm)	230	300	350	300	350
Profondità di taglio massima (mm)	70	110	125	100	125
Lunghezza totale (cm)	55,0	74,2	82,1	67,5	72,0
Livello di pressione acustica <sup>③</sup> (dB(A))	104 <sup>⑥</sup>	105 <sup>⑥</sup>	106 <sup>⑥</sup>	98 <sup>⑦</sup>	98 <sup>⑦</sup>
Livello di potenza sonora <sup>③</sup> (dB(A))	115 <sup>⑥</sup>	116 <sup>⑥</sup>	117 <sup>⑥</sup>	109 <sup>⑦</sup>	109 <sup>⑦</sup>
Valore delle vibrazioni a sinistra <sup>④</sup> (m/s <sup>2</sup> )	4,3	3,0	2,4	3,9	3,9
Valore delle vibrazioni a destra <sup>④</sup> (m/s <sup>2</sup> )	2,4	2,3	2,0	3,9	3,9
Valvola di decompressione	-	-	-	●	●
Sistema antivibrante STIHL	-	-	-	●	●
STIHL ElastoStart	-	-	-	○	○
Attacco per l'acqua	●	●	●	●	●
Fune di avviamento antiusura	-	-	-	●	●
Protezione in magnesio	●	●	●	●	●
Freno motore	-	●	●	-	-
Prefiltraggio a ciclone	-	-	-	●	●
STIHL Magnetic Filter	-	●	●	-	-
Smart Connector	○ SC 1	○ SC 2 A	● Integrato	○ SC 1	○ SC 1
Caratteristiche <sup>⑤</sup>	 	  	  	-	-
Descrizione	<ul style="list-style-type: none"> <li>Piccola troncatrice a batteria</li> <li>Comoda sostituzione dei dischi troncatori</li> <li>Per dischi troncatori da 230 mm</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Troncatrice professionale a batteria potente e versatile</li> <li>Filtro magnetico STIHL per una lunga vita utile</li> <li>Per dischi troncatori da 300 mm</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>La più potente troncatrice a batteria della gamma STIHL</li> <li>Filtro magnetico STIHL per una lunga vita utile</li> <li>Per dischi troncatori da 350 mm</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Troncatrice a miscela leggera</li> <li>Sistema di filtraggio a bassa manutenzione grazie al pre-filtraggio a ciclone</li> <li>Per dischi troncatori da 300 mm</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Troncatrice maneggevole a impiego universale</li> <li>Sistema di filtraggio a bassa manutenzione grazie al pre-filtraggio a ciclone</li> <li>Per dischi troncatori da 350 mm</li> </ul>
<b>Codice e prezzo (€)</b>	4864 011 6620 599,00	TA02 011 6600 999,00	TA01 011 6600 1.499,00	4238 011 2800 1.579,00	4238 011 2810 1.669,00



### DURATA DELLA BATTERIA DA PAGINA 20

Prezzi consigliati dal produttore, non vincolanti, in Euro

● Di serie  
○ Da montare (accessorio)

B = Bluetooth

① I tempi di lavoro per ogni carica della batteria sono dati indicativi e possono variare in base al materiale e al processo lavorativo. Non rappresenta un tempo di funzionamento a carico pieno.  
② Prestazioni meccaniche rispetto ai dispositivi a miscela

③ Valore K secondo RL 2006/42/EG = 2,0 dB(A)  
④ Valore K secondo RL 2006/42/EG = 2 m/s<sup>2</sup>

⑤ Senza batteria e disco troncatore  
⑥ Senza carburante, senza disco troncatore

⑦ Misurazione secondo ISO 19432  
⑧ Misurazione con dischi troncatori nel taglio secondo EN 60745-2-22  
⑨ Spiegazione dei simboli e marchi di certificazione a pagina 330



 Lastra di calcestruzzo (piastrella) 40 x 4 cm di spessore
 Mattoni 24 x 25 cm
 Tegola Larghezza 26 cm
 Cemento
 Tondino per armatura Ø 14 mm

### APPLICAZIONI DI ESEMPIO

	tagli	24	32	138	-	115
<b>TSA 300</b> con AP 500 S	tagli	24	32	138	-	115
metro	8,8	8	-	4	-	
<b>TSA 500</b> con 2 x AP 500 S	tagli	42	55	238	-	226
metro	16,8	13	-	6,4	-	

Contenuto della confezione	Disco troncatore	TS 440	TS 500i	TS 710i	TS 910i
Cilindrata (cm <sup>3</sup> )	Resina sintetica (acciaio da costruzione)	66,7	72,2	91,6	102,1
Potenza (kW)	Resina sintetica (acciaio da costruzione)	3,2	3,9	5,2	6,2
Potenza (CV)	Resina sintetica (acciaio da costruzione)	4,4	5,3	7,1	8,4
Sistema a batteria STIHL / Motore STIHL	2-MIX	2-MIX	2-MIX	2-MIX	2-MIX
Peso (kg)	11,1 <sup>⑥</sup>	10,2 <sup>⑥</sup>	12,3 <sup>⑥</sup>	12,9 <sup>⑥</sup>	12,9 <sup>⑥</sup>
Disco troncatore (mm)	350	350	350	350	400
Profondità di taglio massima (mm)	125	125	125	125	145
Lunghezza totale (cm)	72,7	73,0	82,0	87,0	87,0
Livello di pressione acustica <sup>③</sup> (dB(A))	98	98	105	108	108
Livello di potenza sonora <sup>③</sup> (dB(A))	109	112	117	120	120
Valore delle vibrazioni a sinistra <sup>④</sup> (m/s <sup>2</sup> )	3,6 <sup>⑦</sup>	2,4 <sup>⑦</sup>	4,4 <sup>⑦</sup>	5,9 <sup>⑦</sup>	5,9 <sup>⑦</sup>
Valore delle vibrazioni a destra <sup>④</sup> (m/s <sup>2</sup> )	3,9 <sup>⑦</sup>	2,0 <sup>⑦</sup>	3,9 <sup>⑦</sup>	4,4 <sup>⑦</sup>	4,4 <sup>⑦</sup>
Valvola di decompressione	•	•	•	•	•
Sistema antivibrante STIHL	•	•	•	•	•
STIHL ElastoStart	○	•	•	•	•
Attacco per l'acqua	•	•	•	•	•
Fune di avviamento antisura	•	•	•	•	•
Protezione in magnesio	•	•	•	•	•
Freno motore	-	-	-	-	-
Controllo elettronico del rifornimento di acqua	•	•	-	-	-
Sistema frenante QuickStop	•	-	-	-	-
Prefiltraggio a ciclone	•	•	•	•	•
STIHL Magnetic Filter	-	-	-	-	-
STIHL Injection	-	•	•	•	•
Smart Connector	○	SC 1	SC 1	SC 1	SC 1
Caratteristiche <sup>⑧</sup>	-	-	-	-	-
Descrizione	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Troncatrice a miscela universale</li> <li>• Regolazione della protezione ampliata e freno del disco troncatore QuickStop di STIHL</li> <li>• Per dischi troncatori da 350 mm</li> <li>• Troncatrice universale con STIHL Injection</li> <li>• Facilità di avviamento grazie a STIHL Injection, STIHL ElastoStart e valvola di decompressione</li> <li>• Per dischi troncatori da 350 mm</li> <li>• Troncatrice a benzina molto potente con iniezione STIHL</li> <li>• Avviamento facile grazie all'iniezione STIHL, ElastoStart e alla valvola di decompressione</li> <li>• Per dischi troncatori da 350 mm</li> <li>• La più potente troncatrice a miscela con Injection nella gamma STIHL</li> <li>• Facilità di avviamento grazie a STIHL Injection, STIHL ElastoStart e valvola di decompressione</li> <li>• Per dischi troncatori da 400 mm</li> </ul>				
Codice e prezzo (€)	4238 011 2820 1.949,00	4250 011 2810 1.889,00	TB01 011 2800 2.169,00	TB01 011 2820 2.439,00	




**LA QUALITÀ  
È CIÒ CHE  
CI GUIDA**

**CARBURANTI E  
LUBRIFICANTI  
DA PAGINA**

**312**

Contenuto della confezione	NOVITÀ Set WSA 40	NOVITÀ PKA 30®
Tensione massima (V)	12	12
Tensione nominale (V)	10,8	10,8
Sistema a batteria STIHL		
Batteria consigliata	AS 2	AS 2
Riempimenti max. del contenitore per ogni carica della batteria ① (fino a ...)	12	-
Peso (kg)	3,1 ③	0,9 ④
Capacità serbatoio (l)	10	-
Portata acqua minima (l/min)	2,8	-
Portata acqua max. (l/min)	3,2	-
Pressione di lavoro (bar)	1,5 - 2,5	1,5 - 2,5
Larghezza del dispositivo (mm)	218	128
Altezza del dispositivo (mm)	745	259
Profondità del dispositivo (mm)	260	145
Livello di pressione acustica (dB(A))	69,2 ⑤	-
Livello di potenza sonora (dB(A))	77,2 ⑥	-
Valore delle vibrazioni a destra (m/s <sup>2</sup> )	4,1 ⑦	-
Caratteristiche ⑧		
Descrizione	<ul style="list-style-type: none"> <li>Robusto contenitore per l'acqua a batteria, per l'approvvigionamento automatico e mobile dell'acqua alla troncatrice</li> <li>Per lavori professionali con le troncatrici STIHL</li> <li>Testa di pompaggio con regolazione continua della pressione per un dosaggio esatto e indicatore del livello di carica</li> <li>Pompaggio automatico per una distribuzione uniforme del liquido</li> <li>Dosaggio esatto grazie alla regolazione continua della pressione</li> </ul> <p><b>Compatibile con:</b> TSA 230, TSA 300, TSA 350, TSA 500, TS410, TS420, TS440, TS480i, TS500i, TS710i, TS910i, testina di lavaggio acqua BT 45</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Il modello PKA 30 può essere utilizzato solo in combinazione con SG 21, SG 31 e il contenitore dell'acqua a pressione</li> <li>Testa di pompaggio con regolazione continua della pressione per un dosaggio esatto e indicatore del livello di carica</li> <li>Pompaggio automatico per una distribuzione uniforme del liquido</li> <li>Dosaggio esatto grazie alla regolazione continua della pressione</li> </ul> <p><b>Compatibile con:</b> SGA 30, WSA 40, SG 21, SG 31, contenitore dell'acqua a pressione</p>
Codice e prezzo (€)	SA09 011 8510 209,00	SA09 011 9100 80,00

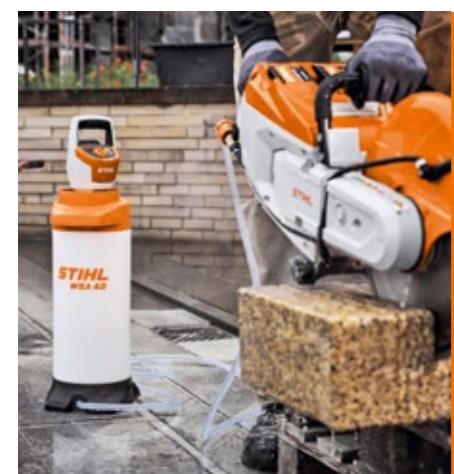

### CONSIGLIO PER I PROFESSIONISTI

Upgrade: quando si opera con le troncatrici a miscela e a batteria nei cantieri privi di allacciamento idrico, la testa di pompaggio a batteria PKA 30 rappresenta l'integrazione perfetta al contenitore dell'acqua a pressione manuale. La testa di pompaggio PKA 30 di STIHL, azionata a batteria, può essere montata in modo semplice e senza utensili al contenitore dell'acqua a pressione in corrispondenza del raccordo presente ed è facile da utilizzare. Grazie alla regolazione continua della pressione tra 1,5 e 2,5 bar, potete adattare l'alimentazione d'acqua alla vostra troncatrice in base alla situazione specifica e concentrarvi sull'essenziale: infatti non avrete bisogno di pompare l'acqua manualmente.

Prezzi consigliati dal produttore, non vincolanti, in Euro

- ① I tempi di lavoro per ogni carica della batteria sono dati indicativi e possono variare in base all'impiego e alla modalità operativa
- ② Utilizzo possibile solo con i contenitori STIHL abbinati
- ③ Senza batteria e contenuto



### ACCESSORI PER TRONCATRICI

	Codice	Prezzo (€)	Descrizione	Compatibile con
<b>Protezione dall'usura</b>	TB01 700 8107	53,50	Riduce l'usura della protezione cinghia e ne aumenta la durata. Funziona in tutte le direzioni, soprattutto quando si taglia alla massima profondità. Inserti in acciaio inossidabile.	TS 910i
<b>Kit aspirazione polveri</b>	4864 690 0801	117,00	Il limitatore di profondità con manicotti di aspirazione consente di tagliare a secco materiali edili minerali su superfici piane, riducendo l'emissione di polvere. È possibile impostare con precisione ed in modo continuo la profondità di taglio.	TSA 230
<b>Cartucce di tenuta</b>	TA02 690 0800	140,00		TSA 300, TSA 350, TSA 500
<b>Cartucce di tenuta</b>	0000 708 4200	4,90	Adattatore per dischi troncati diamantati. Foro da 1" in ottone per troncatrice con cartuccia da 20 mm.	Tutte le troncatrici a miscela, TSA 350, TSA 500
<b>Serbatoio a pressione per l'acqua</b>	0000 670 6000	119,00	10,0 l. Per un comodo rifornimento di acqua delle troncatrici in cantieri senza un attacco per l'acqua.	Tutte le troncatrici a miscela, PKA 30
<b>Set di ruote</b>	4224 007 1014	43,30	Set da montare per l'appoggio anteriore. Permette di appoggiare la troncatrice su superfici piane, le ruote molto scorrevoli facilitano la guida dell'attrezzo.	TS 410, TS 420, TS 480i, TS 500i, TS 700, TS 710i, TS 800, TS 910i
<b>NOVITÀ Carrello base FW 20</b>	TA01 007 1000	43,30		TSA 500
<b>Carrello base FW 20</b>	4224 710 1403	564,00	Per spigoli di taglio esatti con profondità di taglio precise al millimetro sui tratti più lunghi. Adatto a tutte le troncatrici manuali STIHL.	TS 400
<b>Set serbatoio acqua</b>	4224 007 1018	149,00	13,0 l. Con manicotto di collegamento.	Accessori per carrello guida FW 20
<b>Indicatore direzione di taglio</b>	4205 007 1009	64,50		Accessori per carrello guida FW 20
<b>Kit di conversione con chiusura a scatto</b>	4223 790 0702	182,00	Con chiusura a scatto e centratrice, per un facile montaggio della troncatrice su FW 20.	Accessori per carrello guida FW 20
	4250 790 0702	182,00		
	4224 790 0705	182,00		
	TB01 790 0702	182,00		

④ Senza batteria

⑤ Valore K secondo RL 2006/42/EG = 3,0 dB(A)

⑥ Valore K secondo RL 2006/42/EG = 3 m/s<sup>2</sup>

⑦ Spiegazione dei simboli e marchi di certificazione a pagina 330

# STIHL DISCHI TRONCATORI

LUNGA VITA UTILE ED ELEVATE PRESTAZIONI DI TAGLIO



	Asfalto, calcestruzzo pronto per l'uso, pietra arenaria
	Mattone, cemento
	Cemento armato, cemento armato rinforzato, calcestruzzo vecchio
	Acciaio da costruzione
	Acciaio inox
	Granito, pietra naturale dura
	Tubi in ghisa sferoidale, tubi a innesto a bassa pressione (PE, PP, PVC)
	A rumorosità ridotta

## DISCHI TRONCATORI CON LEGANTE RESINOIDE

	Codice	Prezzo (€)	Ø (mm)	Consigli d'impiego <sup>①</sup>	Descrizione
	<b>ACCIAIO DA COSTRUZIONE</b>				
	0835 012 7000 <sup>②</sup>	15,70	230	- - - ✓ ✓	
	0835 012 7003	15,70	230	- - - ✓ ✓	
	0835 010 7000	11,00	300	- - - ✓ -	Per il taglio di acciaio da costruzione e profili metallici nell'edilizia e nell'industria metalmeccanica.
	0835 010 7001	16,60	350	- - - ✓ -	
	0835 012 7001 <sup>③</sup>	16,60	350	- - - ✓ -	
	0835 010 7006	23,50	400	- - - ✓ -	
	<b>ASFALTO/GHISA DUTTILE</b>				
	0835 030 7000	13,70	300	✓ - - ✓ - -	
K-DG	0835 030 7001	20,70	350	✓ - - ✓ - -	Disco di taglio per la costruzione di strade e condotte, in particolare per il taglio di tubi di ghisa duttile.
	0835 030 7002	29,30	400	✓ - - ✓ - -	
	<b>PIETRA</b>				
	0835 020 7000	11,00	300	- ✓ - - - -	
K-BA	0835 020 7001	16,60	350	- ✓ - - - -	Disco di taglio per mattoni e uso generale in cantiere.
	0835 020 7002	23,50	400	- ✓ - - - -	

**NOTA: TUTTE LE TRONCATRICI STIHL VENGONO FORNITE CON UN DISCO TRONCATORE IN RESINA SINTETICA PER ACCIAIO DA COSTRUZIONE.**

Prezzi consigliati dal produttore, non vincolanti, in Euro

- ✓ Adatto
- ✗ Idoneità limitata in caso di calcestruzzo armato e calcestruzzo vecchio
- Non consigliabile

# DISCHI TRONCATORI DIAMANTATI

I dischi troncatore diamantati STIHL, conformi ai più elevati standard di qualità, possono essere utilizzati in modo versatile per la lavorazione di numerosi materiali. In particolare, la differenza rispetto alle altre troncatrici è chiaramente percepibile in caso di utilizzo manuale su pietra naturale, cemento e asfalto.

## DISCHI TRONCATORI DIAMANTATI

	Codice	Prezzo (€)	Ø (mm)	Consigli d'impiego <sup>①</sup>	Descrizione
<b>D-B10</b>	0835 090 7050	58,50	230	- ✓ ✓ - - -	
	0835 090 7051	97,00	300	✓ ✓ - - - -	
	0835 090 7052	121,00	350	✓ ✓ - - - -	
	0835 090 7053	171,00	400	✓ ✓ - - - -	
<b>D-B20</b>	0835 090 7055	218,00	400	- ✓ ✓ - - - -	
<b>D-B80</b>	0835 090 7056	246,00	350	- ✓ ✓ ✓ - - - -	
<b>D-BA10</b>	0835 094 7006	112,00	300	✓ ✓ ✓ - - - -	
	0835 094 7007	139,00	350	✓ ✓ ✓ ✓ - - - -	
	0835 094 7008	197,00	400	✓ ✓ ✓ ✓ - - - -	
<b>D-BA60</b>	0835 094 7009	203,00	300	✓ ✓ ✓ ✓ - - - -	
	0835 094 7010	252,50	350	✓ ✓ ✓ ✓ ✓ - - - -	
	0835 094 7011	357,50	400	✓ ✓ ✓ ✓ ✓ - - - -	
<b>D-BA90</b>	0835 094 7012	234,00	300	✓ ✓ ✓ ✓ ✓ - - - -	
	0835 094 7013	290,00	350	✓ ✓ ✓ ✓ ✓ - - - -	
	0835 094 7014	412,50	400	✓ ✓ ✓ ✓ ✓ - - - -	
<b>D-SB80</b>	0835 096 7007	143,00	230	- ✓ ✓ ✓ - ✓ -	
<b>D-SB90</b>	0835 096 7004	244,00	300	- ✓ ✓ ✓ - ✓ -	
	0835 096 7005	302,50	350	- ✓ ✓ ✓ - ✓ -	
	0835 096 7006	430,00	400	- ✓ ✓ ✓ - ✓ -	
<b>D-G80</b>	0835 070 7000	257,50	350	- - - - ✓ - ✓ -	
<b>NOVITÀ D-SB80N</b>	0835 097 7000	280,00	230	- ✓ ✓ ✓ - ✓ - ✓	
<b>D-SB90N</b>	0835 097 7001	280,00	300	- ✓ ✓ ✓ - ✓ - ✓	
<b>NOVITÀ D-R80</b>	0835 095 7000	125,00	230	<b>Per l'impiego nei soccorsi</b>	
	0835 095 7001	208,00	300	Contrariamente a un disco troncatore tradizionale, il modello D-R80 può essere utilizzato in una situazione di emergenza. È adatto a tagliare una varietà di materiali, come il vetro e il metallo. Il disco troncatore è stato testato in scenari di impiego tipici. È stato concepito e previsto esclusivamente per il personale formato e specializzato di vigili del fuoco, squadre di soccorso e di emergenza.	
	0835 095 7002	257,50	350		

<sup>①</sup> L'impiego dei dischi di taglio in combinazione con la troncatrice deve essere valutato sul posto

<sup>②</sup> Adatto a TSA 230 Evo 0 (4864 011 6600)

<sup>③</sup> Adatto a TS 440



## TOSAERBA

A VOI LA SCELTA  
DEL PRODOTTO IDEALE.

## DETTAGLI TECNICI DI SPICCO

### CARATTERISTICHE DELLE ATTREZZATURE A BATTERIA

#### UNITÀ DI COMANDO DIGITALE

Il display e il pannello di comando sulla stegola del tosaerba forniscono informazioni sul livello di carica delle batterie, sulla modalità di funzionamento selezionata, sulla velocità massima impostata e su eventuali malfunzionamenti, grazie a diversi indicatori. In questo modo potrete capire a colpo d'occhio ciò che è necessario per lavorare in modo efficace e costante. Inoltre, dall'unità di comando potete anche, ad esempio, effettuare modifiche alle impostazioni della velocità e della modalità operativa.

#### MODALITÀ ECO

Con la Modalità Eco attiva, la velocità del motore del tosaerba si regola automaticamente in base alla potenza effettivamente necessaria. In questo modo, il tosaerba a batteria consuma meno energia e può coprire un'area più ampia prima di dover essere ricaricato.

#### LAMA A FLUSSO OTTIMIZZATO

Grazie alla resistenza minima, la durata della batteria è più estesa. Un punto di piegatura teorico integrato protegge l'albero motore dai danni.

 **PRATICI  
ACCESSORI**  
DA PAGINA 159

ROBOT TOSAERBA ▶ 160 TRATTORINI DA GIARDINO ▶ 166 ARIEGGIATORI ▶ 170

Tenete presente che non tutti i prodotti sono dotati delle caratteristiche qui indicate.  
In questa pagina sono descritte solo quelle principali. Trovate ulteriori spiegazioni e avvertenze sul sito [stihl.it](http://stihl.it).



### CARATTERISTICHE CONDIVISE

#### FUNZIONE 4 IN 1

Quattro applicazioni in un unico tosaerba: raccoglie gli sfalci nel cesto di raccolta dell'erba, scarico posteriore con sportello chiuso, scarico laterale con prolunga, mulching con tappo disponibile (Serie 2) o sportello integrato (Serie 4).

#### CESTO DI RACCOLTA DELL'ERBA IN TESSUTO

Il resistente cesto di raccolta dell'erba in tessuto è perfetto per la falciatura di ampie superfici erbose, grazie alla sua capacità di 80 litri. Grazie alla protezione dalla polvere integrata, le particelle di polvere restano nel cesto di raccolta. Il cesto di raccolta in tessuto è comodamente ripiegabile per poter essere riposto in modo pratico.

#### STEGOLA COMFORT

La stegola comfort pieghevole assicura una maneggevolezza semplice per il taglio dell'erba e facilita l'estrazione del cesto di raccolta. Inoltre, il tosaerba può essere trasportato e riposto a ingombro minimo. È possibile adattare la stegola alla statura dell'utilizzatore senza utensili.

#### REGOLAZIONE DELL'ALTEZZA DI TAGLIO A LIVELLO DELLE RUOTE

Grazie alla regolazione dell'altezza di taglio stabile e scorrevole, è possibile regolare singolarmente ciascuna ruota del tosaerba. Questo offre la massima flessibilità, adattandosi a ogni fondo erboso.

Contenuto della confezione	RMA 235	RMA 239	RMA 239 C
Sistema a batteria STIHL / Tipo di motore	Senza batteria né caricatore	Senza batteria né caricatore	Senza batteria né caricatore
Batteria consigliata	 AK 20	 AK 20	 AK 20
Durata con la batteria consigliata <sup>③</sup> (fino a ... m <sup>2</sup> )	300	250	250
Peso (kg)	13 <sup>②</sup>	13 <sup>②</sup>	15 <sup>②</sup>
Larghezza di taglio (cm)	33	37	37
Altezza di taglio (mm)	25 - 60	30 - 70	30 - 70
Regolazione dell'altezza di taglio	5-livelli, centralizzata	5-livelli, centralizzata	5-livelli, centralizzata
Numero di giri di lavoro (giri/min)	3.400	3.350	3.350
Superficie erbosa fino a ... (m <sup>2</sup> )	400 <sup>③</sup>	330 <sup>③</sup>	330 <sup>③</sup>
Cesto di raccolta erba (l)	30	40	40
Larghezza del dispositivo senza accessori (cm)	37	42	43
Max. altezza del dispositivo (cm)	108	107	107
Diametro delle ruote ant. (mm)	140	150	150
Diametro delle ruote post. (mm)	170	180	180
Livello di pressione sonora misurato (dB(A))	76	76	76
Livello di potenza sonora garantito (dB(A))	90	91	91
Incertezza livello di pressione acustica <sup>①</sup> (dB(A))	3	2	2
Vibrazioni della stegola awh (m/s <sup>2</sup> )	1,8	1,4	1,4
Fattore d'incertezza K vibrazioni <sup>①</sup> (m/s <sup>2</sup> )	0,9	0,7	0,7
Mono-Stegola comfort	-	-	●
Funzione mulching	-	○	○
Lama a flusso ottimizzato	●	●	●
Cesto raccolta erba richiudibile	●	●	●
Regolazione centralizzata altezza di taglio	●	●	●
Smart Connector	○	-	-
Caratteristiche <sup>④</sup>	 	 	 
Descrizione	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tosaerba a batteria leggero con una larghezza di taglio di 33 cm</li> <li>• Per un utilizzo silenzioso su piccoli prati</li> <li>• Massima efficienza grazie alla lama a flusso ottimizzato</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tosaerba a batteria leggero con una larghezza di taglio di 37 cm</li> <li>• Per un utilizzo silenzioso su prati di piccole e medie dimensioni</li> <li>• Massima efficienza grazie alla lama a flusso ottimizzato</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Per un utilizzo silenzioso su prati di piccole e medie dimensioni</li> <li>• Massima efficienza grazie alla lama a flusso ottimizzato</li> <li>• Svuotamento facile del cesto di raccolta dell'erba da 40 litri grazie al meccanismo di ribaltamento</li> </ul>
Codice e prezzo (€)	6311 011 1415 199,00	6320 011 1430 309,00	6320 011 1435 359,00

CURA DEL VERDE E MANUTENZIONE DI GIARDINI



DURATA DELLA BATTERIA  
DA PAGINA 32



	RMA 243	RMA 248	RMA 248 T	RMA 253	RMA 253 T
<b>Contenuto della confezione</b>	<b>Senza batteria né caricatore</b>	<b>Senza batteria né caricatore</b>	<b>Senza batteria né caricatore</b>	<b>Senza batteria né caricatore</b>	<b>Senza batteria né caricatore</b>
Sistema a batteria STIHL / Tipo di motore					
Batteria consigliata	AK 20	AK 20	AK 30 S	AK 30 S	AK 30 S
Durata con la batteria consigliata <sup>③</sup> (fino a ... m <sup>2</sup> )	230	220	340	275	325
Peso (kg)	26 <sup>②</sup>	27 <sup>②</sup>	29 <sup>②</sup>	28 <sup>②</sup>	31 <sup>②</sup>
Larghezza di taglio (cm)	41	46	46	51	51
Altezza di taglio (mm)	20 - 100	20 - 100	20 - 100	20 - 100	20 - 100
Regolazione dell'altezza di taglio	7-livelli, centralizzata	7-livelli, centralizzata	7-livelli, centralizzata	7-livelli, centralizzata	7-livelli, centralizzata
Numero di giri di lavoro (giri/min)	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Superficie erbosa fino a ... (m <sup>2</sup> )	300 <sup>③</sup>	285 <sup>③</sup>	340 <sup>③</sup>	275 <sup>③</sup>	325 <sup>③</sup>
Cesto di raccolta erba (l)	52	52	52	55	55
Larghezza del dispositivo senza accessori (cm)	51	51	51	55	55
Max. Altezza del dispositivo (cm)	117	117	117	117	117
Diametro delle ruote ant. (mm)	180	180	180	180	180
Diametro delle ruote post. (mm)	200	200	200	200	200
Livello di pressione sonora misurato (dB(A))	76	79	79	79	79
Livello di potenza sonora garantito (dB(A))	90	95	95	94	94
Incertezza livello di pressione acustica <sup>①</sup> (dB(A))	2	2	2	2	2
Vibrazioni della stegola ahw (m/s <sup>2</sup> )	1,4	1,8	1,8	1,8	1,8
Fattore d'incertezza K vibrazioni <sup>①</sup> (m/s <sup>2</sup> )	0,7	0,9	0,9	0,9	0,9
Mono-Stegola comfort	•	•	•	•	•
Funzione mulching	•	•	•	•	•
Lama a flusso ottimizzato	•	•	•	•	•
Lama multifunzione	•	•	•	•	•
Cesto raccolta erba richiudibile	•	•	•	•	•
Regolazione centralizzata altezza di taglio	•	•	•	•	•
Smart Connector	○ SC 1	○ SC 1	○ SC 1	○ SC 1	○ SC 1
Caratteristiche <sup>④</sup>	   	   	   	   	   
Descrizione	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tosaerba a batteria con una larghezza di taglio di 41 cm</li> <li>Adatto per prati più piccoli</li> <li>Comoda maneggevolezza grazie alle stegole regolabili in altezza</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tosaerba a batteria maneggevole con una larghezza di taglio di 46 cm</li> <li>Per un utilizzo silenzioso su prati di medie dimensioni</li> <li>Massima efficienza grazie alla lama a flusso ottimizzato</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Potente tosaerba a batteria con larghezza di taglio di 46 cm e trazione integrale a 1 velocità</li> <li>Adatto per prati più piccoli</li> <li>Comoda maneggevolezza grazie alle stegole regolabili in altezza</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tosaerba a batteria leggero con una larghezza di taglio di 51 cm</li> <li>Per un utilizzo silenzioso su piccoli prati</li> <li>Massima efficienza grazie alla lama a flusso ottimizzato</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tosaerba a batteria con larghezza di taglio di 51 cm e trasmissione a 1 velocità</li> <li>Adatto per prati più piccoli</li> <li>Comoda maneggevolezza grazie alle stegole regolabili in altezza</li> </ul>
<b>Codice e prezzo (€)</b>	WA200111400 549,00	WA210111400 599,00	WA210111410 679,00	WA220111400 679,00	WA220111410 759,00

**CURA DEL VERDE E MANUTENZIONE DI GIARDINI**





	RM 248	RM 248 T	RM 253	RM 253 T	RME 235	RME 339	RME 339 C
Cilindrata (cm <sup>3</sup> )	127	127	127	127	-	-	-
Potenza nominale (kW)	1,8	1,8	1,8	1,8	1,2	1,2	1,2
Potenza nominale (CV)	2,5	2,5	2,5	2,5	-	-	-
Sistema a batteria STIHL / Tipo di motore	STIHL EVC 205	STIHL EVC 205	STIHL EVC 205	STIHL EVC 205	-	-	-
Peso (kg)	30 <sup>②</sup>	32 <sup>②</sup>	31 <sup>②</sup>	31 <sup>②</sup>	13 <sup>③</sup>	14 <sup>③</sup>	15 <sup>③</sup>
Larghezza di taglio (cm)	46	46	51	51	33	37	37
Altezza di taglio (mm)	20 - 100	20 - 100	20 - 100	20 - 100	25 - 60	30 - 70	30 - 70
Regolazione dell'altezza di taglio	7-livelli, centralizzata	7-livelli, centralizzata	7-livelli, centralizzata	7-livelli, centralizzata	5-livelli, centralizzata	5-livelli, centralizzata	5-livelli, centralizzata
Numero di giri di lavoro (giri/min)	2.800	2.800	2.800	2.800	3.200	3.200	3.200
Superficie erbose fino a ... (m <sup>2</sup> )	1.200 <sup>④</sup>	1.200 <sup>④</sup>	1.800 <sup>④</sup>	1.800 <sup>④</sup>	300	500	500
Cesto di raccolta erba (l)	52	52	55	55	30	40	40
Larghezza del dispositivo senza accessori (cm)	51	51	55	55	37	42	43
Max. altezza del dispositivo (cm)	117	117	117	117	108	107	110
Diametro delle ruote ant. (mm)	180	180	180	180	140	150	150
Diametro delle ruote post. (mm)	200	200	200	200	170	180	180
Livello di pressione sonora misurato (dB(A))	82	82	83	83	80	79	79
Livello di potenza sonora garantito (dB(A))	96	96	97	97	93	93	93
Incertezza livello di pressione acustica <sup>①</sup> (dB(A))	2	2	2	2	2	1	1
Vibrazioni della stegola ahw (m/s <sup>2</sup> )	4,4	4,4	4,4	4,4	1,4	1,2	1,2
Fattore d'incertezza K vibrazioni <sup>①</sup> (m/s <sup>2</sup> )	2,2	2,2	2,2	2,2	0,7	0,6	0,6
Mono-Stegola comfort	●	●	●	●	-	-	●
Funzione mulching	●	●	●	●	-	○	○
Lama multifunzione	●	●	●	●	-	-	-
Cesto raccolta erba richiudibile	●	●	●	●	●	●	●
Regolazione centralizzata altezza di taglio	●	●	●	●	●	●	●
Smart Connector	○ SC 1	○ SC 1	-	○ SC 1	-	-	-
Descrizione	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tosaerba a scoppio maneggevole con larghezza di taglio di 46 cm</li> <li>Per la lavorazione senza fatica di prati di medie dimensioni</li> <li>Regolazione semplice dell'altezza di taglio da 20 mm a 100 mm</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tosaerba a scoppio maneggevole con larghezza di taglio di 46 cm e trazione integrale a 1 velocità</li> <li>Per la lavorazione senza sforzo di prati di medie e grandi dimensioni</li> <li>Regolazione semplice dell'altezza di taglio da 20 mm a 100 mm</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tosaerba a scoppio compatto con larghezza di taglio di 51 cm</li> <li>Per la lavorazione senza sforzo di prati di medie e grandi dimensioni</li> <li>Regolazione semplice dell'altezza di taglio da 20 mm a 100 mm</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tosaerba a scoppio compatto con larghezza di taglio di 51 cm e trazione integrale a 1 velocità</li> <li>Per la lavorazione senza sforzo di prati di medie e grandi dimensioni</li> <li>Regolazione semplice dell'altezza di taglio da 20 mm a 100 mm</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tosaerba elettrico con larghezza di taglio di 33 cm per piccoli prati</li> <li>Per l'uso in aree sensibili al rumore vicino alle case</li> <li>Stegole pieghevoli e regolabili in altezza</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tosaerba elettrico con larghezza di taglio di 37 cm per piccoli prati</li> <li>Per l'uso in aree sensibili al rumore vicino alle case</li> <li>Regolazione centralizzata dell'altezza di taglio su 5 livelli</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dotato di stegole comfort regolabili in altezza</li> <li>Passacavo integrato per la prolunga</li> <li>Lavoro confortevole grazie al cesto di raccolta dell'erba da 40 litri con indicatore di livello</li> </ul>
Codice e prezzo (€)	WB21 011 3400 489,00	WB21 011 3410 599,00	WB22 011 3400 569,00	WB22 011 3410 699,00	6311 011 2410 194,00	6320 011 2405 314,00	6320 011 2415 374,00



														
	RMA 443	RMA 443 V	RMA 443 PV	Set RMA 443 PV	RMA 448 V	RMA 448 PV	Set RMA 448 PV							
Contenuto della confezione	Senza batteria né caricatore	Senza batteria né caricatore	Senza batteria né caricatore	con AP 200 S e AL 301	Senza batteria né caricatore	Senza batteria né caricatore	con AP 300 S e AL 301							
Trazione (km/h)	-	2,0 - 4,5	2,0 - 4,5	2,0 - 4,5	2,0 - 4,5	2,0 - 4,5	2,0 - 4,5							
Sistema a batteria STIHL / Tipo di motore														
Batteria consigliata	AK 30 S	AK 30 S	AP 500 S	AP 500 S	AK 30 S	AP 500 S	AP 500 S							
Durata con la batteria consigliata <sup>③</sup> (fino a ... m <sup>2</sup> )	300	350	640	640	340	610	610							
Peso (kg)	24 <sup>②</sup>	26 <sup>②</sup>	27 <sup>②</sup>	28,8 <sup>②</sup>	27 <sup>②</sup>	28 <sup>②</sup>	29,8 <sup>②</sup>							
Larghezza di taglio (cm)	41	41	41	41	46	46	46							
Altezza di taglio (mm)	20 - 100	20 - 100	20 - 100	20 - 100	20 - 100	20 - 100	20 - 100							
Regolazione dell'altezza di taglio	7-livelli, centralizzata	7-livelli, centralizzata	7-livelli, centralizzata	7-livelli, centralizzata	7-livelli, centralizzata	7-livelli, centralizzata	7-livelli, centralizzata							
Numero di giri di lavoro (giri/min)	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000							
Superficie erbose fino a ... (m <sup>2</sup> )	300 <sup>③</sup>	350 <sup>③</sup>	640 <sup>③</sup>	640 <sup>③</sup>	340 <sup>③</sup>	610 <sup>③</sup>	610 <sup>③</sup>							
Cesto di raccolta erba (l)	52	52	52	52	52	52	52							
Larghezza del dispositivo senza accessori (cm)	50	50	50	50	52	52	52							
Max. altezza del dispositivo (cm)	108	108	108	108	108	108	108							
Diametro delle ruote ant. (mm)	190	190	190	190	190	190	190							
Diametro delle ruote post. (mm)	215	215	215	215	215	215	215							
Livello di pressione sonora misurato (dB(A))	75	75	75	75	79	79	79							
Livello di potenza sonora garantito (dB(A))	90	90	90	90	94	94	94							
Incetezza livello di pressione acustica <sup>①</sup> (dB(A))	2	2	2	2	2	2	2							
Vibrazioni della stegola ahw (m/s <sup>2</sup> )	1,4	1,4	1,4	1,4	1,8	1,8	1,8							
Fattore d'incertezza K vibrazioni <sup>①</sup> (m/s <sup>2</sup> )	0,7	0,7	0,7	0,7	0,9	0,9	0,9							
Mono-Stegola comfort	•	•	•	•	•	•	•							
Funzione mulching	•	•	•	•	•	•	•							
Lama a flusso ottimizzato	•	•	•	•	•	•	•							
Lama multifunzione	•	•	•	•	•	•	•							
Cesto raccolta erba richiudibile	•	•	•	•	•	•	•							
Regolazione centralizzata altezza di taglio	•	•	•	•	•	•	•							
Modalità Eco	•	•	•	•	•	•	•							
Smart Connector	○ SC 1	○ SC 1	○ SC 1	○ SC 1	○ SC 1	○ SC 1	○ SC 1							
Caratteristiche <sup>④</sup>	  	  	  	  	  	  	  							
Descrizione	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Comoda maneggevolezza grazie alle stegole regolabili in altezza</li> <li>• Regolazione semplice dell'altezza di taglio da 20 mm a 100 mm</li> <li>• Cesto di raccolta con capacità 52 l e indicatore del livello di riempimento</li> <li>• Tosaerba a batteria con larghezza di taglio di 41 cm e trazione Vario</li> <li>• Comoda maneggevolezza grazie alle stegole regolabili in altezza</li> <li>• Adatto per prati più piccoli</li> <li>• Tosaerba a batteria con larghezza di taglio di 41 cm e trazione Vario</li> <li>• Prestazioni ottimizzate grazie allo scarico sequenziale</li> <li>• Cesto di raccolta con capacità 52 l e indicatore del livello di riempimento</li> <li>• Tosaerba a batteria con larghezza di taglio di 46 cm e trazione Vario</li> <li>• Massima efficienza grazie alla lama a flusso ottimizzato e alla modalità eco</li> <li>• Comoda maneggevolezza grazie alle stegole regolabili in altezza</li> </ul>													
Codice e prezzo (€)	WA400111400 729,00	WA400111420 749,00	WA400111410 799,00	WA402000000 1.169,00	WA410111400 819,00	WA410111420 869,00	WA412000002 1.239,00							





Contenuto della confezione	RMA 453 PV	Set RMA 453 PV	RM 443	RM 443 T	RM 443 V	RM 448 T	RM 448 V
Senza batteria né caricatore		con AP 300 S e AL 301	-	-	-	-	-
Cilindrata (cm <sup>3</sup> )	-	-	139	139	139	166	166
Potenza nominale (kW)	-	-	2,1	2,1	2,1	2,6	2,6
Potenza nominale (CV)	-	-	2,8	2,8	2,8	3,5	3,5
Trazione (km/h)	2,0 - 4,5	2,0 - 4,5	-	3,5	2,4 - 4,2	3,5	2,4 - 4,2
Sistema a batteria STIHL / Tipo di motore			STIHL EVC 200 C	STIHL EVC 200 C	STIHL EVC 200 C	STIHL EVC 300	STIHL EVC 300
Batteria consigliata	AP 500 S	AP 500 S	-	-	-	-	-
Durata con la batteria consigliata <sup>④</sup> (fino a ... m <sup>2</sup> )	540	540	-	-	-	-	-
Peso (kg)	29 <sup>②</sup>	30,8 <sup>⑦</sup>	28 <sup>③</sup>	30 <sup>③</sup>	31 <sup>③</sup>	32 <sup>③</sup>	32 <sup>③</sup>
Larghezza di taglio (cm)	51	51	41	41	41	46	46
Altezza di taglio (mm)	20 - 100	20 - 100	20 - 100	20 - 100	20 - 100	20 - 100	20 - 100
Regolazione dell'altezza di taglio	7-livelli, centralizzata	7-livelli, centralizzata	7-livelli, centralizzata	7-livelli, centralizzata	7-livelli, centralizzata	7-livelli, centralizzata	7-livelli, centralizzata
Numero di giri di lavoro (giri/min)	2.700	2.700	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
Superficie erbosa fino a ... (m <sup>2</sup> )	540 <sup>④</sup>	540 <sup>④</sup>	1.200 <sup>⑤</sup>	1.200 <sup>⑤</sup>	1.200 <sup>⑤</sup>	1.200 <sup>⑤</sup>	1.200 <sup>⑤</sup>
Cesto di raccolta erba (l)	55	55	52	52	52	52	52
Larghezza del dispositivo senza accessori (cm)	57	57	50	50	50	52	52
Max. Altezza del dispositivo (cm)	108	108	108	108	108	108	108
Diametro delle ruote ant. (mm)	190	190	190	190	190	190	190
Diametro delle ruote post. (mm)	215	215	215	215	215	215	215
Livello di pressione sonora misurato (dB(A))	79	79	79	79	79	82	82
Livello di potenza sonora garantito (dB(A))	94	94	93	93	93	96	96
Incertezza livello di pressione acustica <sup>①</sup> (dB(A))	2	2	2	2	2	2	2
Vibrazioni della stegola awh (m/s <sup>2</sup> )	1,8	1,8	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4
Fattore d'incertezza K vibrazioni <sup>①</sup> (m/s <sup>2</sup> )	0,9	0,9	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2
Mono-Stegola comfort	●	●	●	●	●	●	●
Funzione mulching	●	●	●	●	●	●	●
Lama a flusso ottimizzato	●	●	-	-	-	-	-
Lama multifunzione	●	●	●	●	●	●	●
Cesto raccolta erba richiudibile	●	●	●	●	●	●	●
Regolazione centralizzata altezza di taglio	●	●	●	●	●	●	●
Modalità Eco	●	●	-	-	-	-	-
Smart Connector	○ SC 1	○ SC 1	○ SC 1	○ SC 1	○ SC 1	○ SC 1	○ SC 1
Caratteristiche <sup>⑧</sup>	 	 	 	-	-	-	-
Descrizione	• Tosaerba a batteria con larghezza di taglio di 51 cm e trazione Vario • Per prati di medie dimensioni • Prestazioni ottimizzate grazie alla scarica sequenziale della batteria	• Tosaerba a scoppio compatto con larghezza di taglio di 41 cm • Per prati tortuosi e di medie dimensioni • Regolazione semplice dell'altezza di taglio da 20 mm a 100 mm	• Tosaerba a scoppio compatto con larghezza di taglio di 41 cm • Per prati tortuosi e di medie dimensioni • Lavoro confortevole con trazione integrale a 1 velocità	• Tosaerba a scoppio compatto con larghezza di taglio di 41 cm • Per prati tortuosi e di medie dimensioni • Velocità costante anche quando si cambia velocità grazie alla trazione Vario	• Robusto tosaerba a benzina con larghezza di taglio di 46 cm e trazione Vario • Per superfici di medie dimensioni • Dotato di stegole comfort regolabili in altezza	• Tosaerba a benzina con larghezza di taglio di 46 cm e trazione Vario • Per superfici di medie dimensioni • Dotato di stegole comfort regolabili in altezza	
Codice e prezzo (€)	WA42 011 1400 949,00	WA42 200 0002 1.319,00	WB40 011 3400 519,00	WB40 011 3410 589,00	WB40 011 3420 639,00	WB41 011 3400 699,00	WB41 011 3410 769,00

Prezzi consigliati dal produttore,  
non vincolanti, in Euro

● Di serie  
○ Da montare (accessorio)

P = Performance  
T = Trazione a 1 marcia  
V = Trasmissione Vario

① Incertezze ai sensi RL 2006/42/EG  
② Senza batteria  
③ Senza carburante



④ I tempi di lavoro e la superficie coperta con ogni carica della batteria sono dati indicativi e possono variare in base all'impiego e alla modalità operativa

⑤ Superficie lavorabile in condizioni ottimali  
⑥ Spiegazione dei simboli e marchi di certificazione a pagina 330  
⑦ Batteria inclusa, senza caricatore



	RM 453 T	RM 453 V	RM 650 T	RM 650 V	! RM 650 VS
Cilindrata (cm <sup>3</sup> )	166	166	173	173	173
Potenza nominale (kW)	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6
Potenza nominale (CV)	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5
Trazione (km/h)	3,5	2,4 - 4,2	3,5	2,6- 4,6	2,6- 4,6
Sistema a batteria STIHL / Tipo di motore	STIHL EVC 300	STIHL EVC 300	Kohler Serie HD775 OHV SC	Kohler Serie HD775 OHV SC	Kohler Serie HD775 OHV SC
Peso (kg)	33 <sup>②</sup>	33 <sup>②</sup>	45 <sup>②</sup>	46 <sup>②</sup>	50 <sup>②</sup>
Larghezza di taglio (cm)	51	51	48	48	48
Altezza di taglio (mm)	20 - 100	20 - 100	25 - 85	25 - 85	25 - 85
Regolazione dell'altezza di taglio	7-livelli, centralizzata	7-livelli, centralizzata	7-livelli, centralizzata	7-livelli, centralizzata	7-livelli, centralizzata
Numero di giri di lavoro (giri/min)	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
Superficie erbosa fino a ... (m <sup>2</sup> )	1.800 <sup>③</sup>	1.800 <sup>③</sup>	2.000 <sup>③</sup>	2.000 <sup>③</sup>	2.000 <sup>③</sup>
Cesto di raccolta erba (l)	55	55	70	70	70
Larghezza del dispositivo senza accessori (cm)	57	57	52	52	52
Max. Altezza del dispositivo (cm)	108	108	112	112	112
Diametro delle ruote ant. (mm)	190	190	200	200	200
Diametro delle ruote post. (mm)	215	215	230	230	230
Livello di pressione sonora misurato (dB(A))	82	82	81	81	81
Livello di potenza sonora garantito (dB(A))	97	97	96	96	96
Incercetza livello di pressione acustica <sup>④</sup> (dB(A))	2	2	2	2	2
Vibrazioni della stegola ahw (m/s <sup>2</sup> )	4,4	4,4	3,8	3,8	3,8
Fattore d'incertezza K vibrazioni <sup>④</sup> (m/s <sup>2</sup> )	2,2	2,2	1,9	1,9	1,9
Mono-Stegola comfort	●	●	●	●	●
Funzione mulching	●	●	●	●	●
Lama a flusso ottimizzato	-	-	-	-	-
Lama multifunzione	●	●	●	●	●
Freno-frizione-lama	-	-	-	-	●
Cesto raccolta erba richiudibile	●	●	●	●	●
Regolazione centralizzata altezza di taglio	●	●	●	●	●
Impugnatura super morbida	-	-	●	●	●
Smart Connector	○ SC 1	○ SC 1	○ SC 1	-	-
Descrizione	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tosaerba a scoppio compatto con larghezza di taglio di 51 cm e trazione integrale a 1 velocità</li> <li>Per grandi prati</li> <li>Dotato di stegole comfort regolabili in altezza</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tosaerba a scoppio compatto con larghezza di taglio di 51 cm e trazione integrale a 1 velocità</li> <li>Per grandi prati</li> <li>Dotato di stegole comfort regolabili in altezza</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Potente tosaerba a scoppio con larghezza di taglio di 48 cm</li> <li>Per prati più grandi</li> <li>Potente motore Kohler in scocca di alluminio con trazione integrale a 1 velocità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Potente tosaerba a scoppio con larghezza di taglio di 48 cm</li> <li>Per prati più grandi</li> <li>Potente motore a scoppio con scocca in alluminio e trazione integrale Vario continua</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Potente tosaerba a scoppio con larghezza di taglio di 48 cm</li> <li>Per prati più grandi</li> <li>Potente motore a scoppio con scocca in alluminio e trazione integrale Vario continua</li> </ul>
Codice e prezzo (€)	WB42 011 3400 799,00	WB42 011 3410 869,00	6364 011 3441 1.039,00	6364 011 3401 1.129,00	6364 011 3411 1.369,00

CURA DEL VERDE E MANUTENZIONE DI GIARDINI DI TIPO IMPEGNATIVO



## IL PRATO COME FIORE ALL'OCCHIELLO DEL GIARDINO



Scansiona il QR code e ti guideremo con informazioni utili, istruzioni e consigli sulla cura del prato.



Contenuto della confezione	RM 655 V	RM 655 VS	RM 655 YS		
Cilindrata (cm <sup>3</sup> )	-	-	-		
Potenza nominale (kW)	173	173	179		
Potenza nominale (CV)	2,6	2,6	2,9		
Trazione (km/h)	3,5	3,5	3,9		
Regolazione dell'altezza di taglio (mm)	2,6- 4,6	2,6- 4,6	0 - 6,3		
Sistema a batteria STIHL / Tipo di motore	Kohler Serie HD775 OHV SC	Kohler Serie HD775 OHV SC	Kawasaki FJ 180 V KAI OHV		
Batteria consigliata	-	-	-		
Durata con la batteria consigliata <sup>⑤</sup> (fino a ... m <sup>2</sup> )	-	-	-		
Peso (kg)	46 <sup>⑥</sup>	50 <sup>⑥</sup>	56 <sup>⑥</sup>		
Larghezza di taglio (cm)	53	53	53		
Altezza di taglio (mm)	25 - 85	25 - 85	25 - 85		
Regolazione dell'altezza di taglio	7-livelli, centralizzata	7-livelli, centralizzata	7-livelli, centralizzata		
Numero di giri di lavoro (giri/min)	2.800	2.800	2.800		
Superficie erbose fino a ... (m <sup>2</sup> )	2.500 <sup>⑥</sup>	2.500 <sup>⑥</sup>	2.500 <sup>⑥</sup>		
Cesto di raccolta erba (l)	70	70	70		
Larghezza del dispositivo senza accessori (cm)	59	59	59		
Max. altezza del dispositivo (cm)	112	112	112		
Diametro delle ruote ant. (mm)	200	200	200		
Diametro delle ruote post. (mm)	230	230	230		
Livello di pressione sonora misurato (dB(A))	84	84	84		
Livello di potenza sonora garantito (dB(A))	98	98	98		
Incetezza livello di pressione acustica <sup>⑦</sup> (dB(A))	2	2	2		
Vibrazioni della stegola ahw (m/s <sup>2</sup> )	3,8	3,8	3,0		
Fattore d'incetezza K vibrazioni <sup>⑧</sup> (m/s <sup>2</sup> )	1,9	1,9	1,5		
Mono-Stegola comfort	●	●	●		
Funzione mulching	●	●	●		
Lama a flusso ottimizzato	-	-	-		
Lama multifunzione	●	●	●		
Freno-frizione-lama	-	●	●		
Cesto raccolta erba rchiudibile	●	●	●		
Regolazione centralizzata altezza di taglio	●	●	●		
Impugnatura super morbida	●	●	●		
Modalità Eco	-	-	-		
Smart Connector	-	-	○ SC 1		
Caratteristiche <sup>⑨</sup>	-	-	-		
Descrizione	<ul style="list-style-type: none"> <li>Potente tosaerba a scoppio con larghezza di taglio di 53 cm</li> <li>Per prati più grandi</li> <li>Velocità costante anche quando si cambia velocità grazie alla trazione Vario</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>Per prati più grandi</li> <li>Taglio, espulsione o pacciamatura senza cambio lama grazie alla lama multiuso</li> <li>Lavoro confortevole con sterzo comfort e cesto di raccolta erba da 70 litri</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Per prati più grandi</li> <li>Taglio, espulsione o pacciamatura senza cambio lama grazie alla lama multiuso</li> <li>Lavoro confortevole con sterzo comfort e cesto di raccolta erba da 70 litri</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Potente tosaerba a scoppio con larghezza di taglio di 53 cm</li> <li>Per prati più grandi</li> <li>Lavoro comodo ed efficiente grazie alla trasmissione idrostatica</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tosaerba a batteria con larghezza di taglio di 48 cm e trazione a ruote Vario</li> <li>Per i professionisti della manutenzione di giardini e paesaggi</li> <li>Per superfici erbose di medie dimensioni e pendii fino a 18°.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tosaerba a batteria con larghezza di taglio di 54 cm e trazione Vario</li> <li>Per i professionisti della manutenzione di giardini e paesaggi</li> <li>Per superfici erbose di medie dimensioni e pendii fino a 18°.</li> </ul>
Codice e prezzo (€)	6374 011 3401 1.299,00	6374 011 3412 1.499,00	6374 011 3441 2.139,00	WA70 011 1400 2.459,00	WA71 011 1400 2.669,00

**CURA DEL VERDE E MANUTENZIONE DI GIARDINI DI TIPO IMPEGNATIVO**

	RM 655 V	RM 655 VS	RM 655 YS
● Di serie	-	-	-
○ Da montare (accessorio)	-	-	-
<b>Tipi di motore</b>	<b>SC = SmartChoke</b>	<b>V = Trasmissione Vario</b>	<b>Y = Trasmissione idrostatica</b>
Prezzi consigliati dal produttore, non vincolanti, in Euro	● Freno-frizione-lama	● Incertezze ai sensi RL 2006/42/EG	● I tempi di lavoro e la superficie coperta con ogni carica della batteria sono dati indicativi e possono variare in base all'impiego e alla modalità operativa
	● SmartChoke	● Senza batteria	● Superficie lavorabile in condizioni ottimali
	● Valvole in testa	● Senza carburante	● Spiegazione dei simboli e marchi di certificazione a pagina 330
			● Batteria inclusa, senza caricatore

	RMA 750 V	RMA 756 V
<b>senza batteria e caricabatteria</b>	-	-
● AP 500 S	● AP 500 S	● AP 500 S
765	750	52 <sup>②</sup>
50 <sup>⑥</sup>	48	54
25 - 100	25 - 100	25 - 100
● 6-livelli, ruota singola	● 6-livelli, ruota singola	● 6-livelli, ruota singola
2.800	2.600	765 <sup>⑥</sup>
760 <sup>⑥</sup>	80	80
80	57	61
116	117	117
207	207	207
232	232	232
82	82	82
96	98	98
2	2	2
1,4	1,8	1,8
0,7	0,9	0,9
●	●	●
●	○	○
●	●	●
-	-	-
●	●	●
●	●	●
●	●	●
integriato	integriato	integriato
● EC MOTOR	● EC MOTOR	● EC MOTOR
● Freno-frizione-lama	● Freno-frizione-lama	● Freno-frizione-lama
● SmartChoke	● SmartChoke	● SmartChoke
● Valvole in testa	● Valvole in testa	● Valvole in testa
● Incertezza ai sensi RL 2006/42/EG	● Incertezza ai sensi RL 2006/42/EG	● Incertezza ai sensi RL 2006/42/EG
● Senza batteria	● Senza batteria	● Senza batteria
● Senza carburante	● Senza carburante	● Senza carburante

**CURA DEL VERDE E MANUTENZIONE DI GIARDINI DI TIPO PROFESSIONALE**

	RMA 750 V	RMA 756 V
<b>senza batteria e caricabatteria</b>	-	-
● AP 500 S	● AP 500 S	● AP 500 S
765	750	52 <sup>②</sup>
50 <sup>⑥</sup>	48	54
25 - 100	25 - 100	25 - 100
● 6-livelli, ruota singola	● 6-livelli, ruota singola	● 6-livelli, ruota singola
2.800	2.600	765 <sup>⑥</sup>
760 <sup>⑥</sup>	80	80
80	57	61
116	117	117
207	207	207
232	232	232
82	82	82
96	98	98
2	2	2
1,4	1,8	1,8
0,7	0,9	0,9
●	●	●
●	○	○
●	●	●
-	-	-
●	●	●
●	●	●
●	●	●
integriato	integriato	integriato
● EC MOTOR	● EC MOTOR	● EC MOTOR
● Freno-frizione-lama	● Freno-frizione-lama	● Freno-frizione-lama
● SmartChoke	● SmartChoke	● SmartChoke
● Valvole in testa	● Valvole in testa	● Valvole in testa
● Incertezza ai sensi RL 2006/42/EG	● Incertezza ai sensi RL 2006/42/EG	● Incertezza ai sensi RL 2006/42/EG
● Senza batteria	● Senza batteria	● Senza batteria
● Senza carburante	● Senza carburante	● Senza carburante

	RMA 765 V	RM 756 GC	RM 756 YC	! RM 756 YS
<b>Contenuto della confezione</b>	<b>Senza batteria né caricatore</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Cilindrata (cm <sup>3</sup> )	-	179	179	179
Potenza nominale (kW)	-	2,9	2,9	2,9
Potenza nominale (CV)	-	3,9	3,9	3,9
Trazione (km/h)	0 - 5,5	2,5 / 3,7 / 5	0,5 - 6,0	0,5 - 6,0
Sistema a batteria STIHL / Tipo di motore	<b>APM SYSTEM</b>	<b>Kawasaki FJ 180 V KAI OHV</b>	<b>Kawasaki FJ 180 V KAI OHV</b>	<b>Kawasaki FJ 180 V KAI OHV</b>
Batteria consigliata	AR 3000 L	-	-	-
Durata con la batteria consigliata <sup>⑤</sup> (fino a ... m <sup>2</sup> )	3.130	-	-	-
Peso (kg)	44 <sup>②</sup>	60 <sup>③</sup>	61 <sup>②</sup>	60 <sup>③</sup>
Larghezza di taglio (cm)	63	54	54	54
Altezza di taglio (mm)	25 - 100	25 - 90	25 - 90	25 - 90
Regolazione dell'altezza di taglio	8-livelli, ruota singola	6-livelli, ruota singola	6-livelli, ruota singola	6-livelli, ruota singola
Numero di giri di lavoro (giri/min)	3.300	2.800	2.800	2.800
Superficie erbose fino a ... (m <sup>2</sup> )	3.130 <sup>⑤</sup>	3.000 <sup>⑥</sup>	3.000 <sup>⑤</sup>	3.000 <sup>⑥</sup>
Cesto di raccolta erba (l)	80	80	80	80
Larghezza del dispositivo senza accessori (cm)	69	59	59	59
Max. Altezza del dispositivo (cm)	123	116	116	116
Diametro delle ruote ant. (mm)	200	207	207	207
Diametro delle ruote post. (mm)	230	232	232	232
Livello di pressione sonora misurato (dB(A))	84	86	86	86
Livello di potenza sonora garantito (dB(A))	93	98	98	98
Incertezza livello di pressione acustica <sup>①</sup> (dB(A))	3	2	2	2
Vibrazioni della stegola awh (m/s <sup>2</sup> )	1,4	2,4	2,4	2,4
Fattore d'incertezza K vibrazioni <sup>①</sup> (m/s <sup>2</sup> )	0,7	1,2	1,2	1,2
Mono-Stegola comfort	●	●	●	-
Funzione mulching	○	○	○	○
Lama a flusso ottimizzato	●	-	-	-
Freno-frizione-lama	-	●	●	●
Impugnatura super morbida	●	●	●	●
Modalità Eco	●	-	-	-
Smart Connector	○	○	○	-
Caratteristiche <sup>⑦</sup>	●	-	-	-
Descrizione	<ul style="list-style-type: none"> <li>Potente tosaerba a batteria con una larghezza di taglio di 63 cm</li> <li>Per i professionisti della manutenzione di giardini e paesaggi</li> <li>Varibile tramite cattura, espulsione posteriore o mulching</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tosaerba a scoppio particolarmente potente con una larghezza di taglio di 54 cm</li> <li>Elevata efficienza grazie alla trasmissione a 3 velocità e alla regolazione dell'altezza di taglio</li> <li>Durevole anche nell'uso professionale grazie alla stabile custodia ibrida</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Può essere convertito in Multi-Mower<sup>TM</sup> con l'apposito kit di pacciamatura</li> <li>Tosaerba a scoppio particolarmente potente con una larghezza di taglio di 54 cm</li> <li>Lavoro comodo ed efficiente grazie alla trasmissione idrostatica</li> <li>Durevole anche nell'uso professionale grazie alla stabile custodia ibrida</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tosaerba a scoppio particolarmente potente con una larghezza di taglio di 54 cm</li> <li>Lavoro comodo ed efficiente grazie alla trasmissione idrostatica</li> <li>Durevole anche nell'uso professionale grazie alla stabile custodia ibrida</li> </ul>
<b>Codice e prezzo (€)</b>	6392 011 1400 2.389,00	6378 011 3431 2.399,00	6378 011 3421 2.639,00	6378 011 3401 2.639,00



Contenuto della confezione	RMA 2 RV	Set RMA 2 RV	RMA 2 RPV	Set RMA 2 RPV	RMA 7 RV	RM 2 R	RM 2 RT	RM 3 RT
	Senza batteria né caricatore	con AP 300 S e AL 301	Senza batteria né caricatore	con AP 300 S e AL 301	Senza batteria né caricatore	-	-	-
Cilindrata (cm <sup>3</sup> )	-	-	-	-	-	139	149	166
Potenza nominale (kW)	-	-	-	-	-	2,1	2,2	2,6
Potenza nominale (CV)	-	-	-	-	-	2,8	3,0	3,5
Trazione (km/h)	2,0 - 4,5	2,0 - 4,5	2,0 - 4,5	2,0 - 4,5	0 - 6	-	3,5	3,5
Sistema a batteria STIHL / Tipo di motore						STIHL EVC 200	Kohler Serie HD675 OHV SC	STIHL EVC 300
Batteria consigliata	AP 500 S	AP 500 S	AP 500 S	AP 500 S	AP 300 S	-	-	-
Durata con la batteria consigliata <sup>⑤</sup> (fino a ... m <sup>2</sup> )	760	760	760	760	910	-	-	-
Peso (kg)	23 <sup>②</sup>	23 <sup>②</sup>	23 <sup>②</sup>	23 <sup>②</sup>	45 <sup>③</sup>	23 <sup>③</sup>	30 <sup>③</sup>	31 <sup>③</sup>
Larghezza di taglio (cm)	46	46	46	46	51	46	46	48
Altezza di taglio (mm)	25 - 85	25 - 85	25 - 85	25 - 85	25 - 100	28 - 85	28 - 85	25 - 80
Regolazione dell'altezza di taglio	4-livelli, assiale	4-livelli, assiale	4-livelli, assiale	4-livelli, assiale	6-livelli, ruota singola	4-livelli, assiale	4-livelli, assiale	5-livelli, asse, ruota singola
Numero di giri di lavoro (giri/min)	3.150	3.150	3.150	3.150	2.600	2.800	2.800	2.800
Superficie erbose fino a ... (m <sup>2</sup> )	760 <sup>⑥</sup>	760 <sup>⑥</sup>	760 <sup>⑥</sup>	760 <sup>⑥</sup>	910 <sup>⑥</sup>	1.500 <sup>⑥</sup>	1.500 <sup>⑥</sup>	2.000 <sup>⑥</sup>
Larghezza del dispositivo senza accessori (cm)	50	50	50	50	58	49	50	52
Max. altezza del dispositivo (cm)	106	106	106	106	116	100	105	110
Diametro delle ruote ant. (mm)	200	200	200	200	207	200	200	200
Diametro delle ruote post. (mm)	200	200	200	200	232	200	200	200
Livello di pressione sonora misurato (dB(A))	74	74	74	74	82	79	79	82
Livello di potenza sonora garantito (dB(A))	88	88	88	88	96	92	93	96
Incertezza livello di pressione acustica <sup>①</sup> (dB(A))	2	2	2	2	2	2	2	2
Vibrazioni della stegola awh (m/s <sup>2</sup> )	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	7,9	4,4	5,5
Fattore d'incertezza K vibrazioni <sup>①</sup> (m/s <sup>2</sup> )	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	3,2	2,2	2,2
Mono-Stegola comfort	-	-	-	-	•	-	-	-
Funzione mulching	•	•	•	•	•	•	•	•
Lama a flusso ottimizzato	-	-	-	-	•	-	-	-
Lama multifunzione	-	-	-	-	•	-	-	-
Regolazione centralizzata altezza di taglio	-	-	-	-	•	-	-	-
Impugnatura super morbida	•	•	•	•	•	-	•	•
Modalità Eco	•	•	•	•	•	-	-	-
Smart Connector	○ SC 1	○ SC 1	○ SC 1	○ SC 1	integrale	-	-	-
Caratteristiche <sup>⑦</sup>	   	  						
Descrizione	• Tosaerba mulching a batteria leggero e maneggevole con una larghezza di taglio di 46 cm • Velocità costante grazie all'azionamento Vario • Massima efficienza grazie alla modalità Eco	• Tosaerba mulching a batteria leggero e maneggevole con una larghezza di taglio di 46 cm • Variabile grazie alla regolazione dell'altezza di taglio asse per asse • Grazie alla trasmissione a ruota Vario, velocità costante anche in caso di variazioni di velocità	• Tosaerba a batteria con larghezza di taglio di 51 cm e trazione Vario • Per i professionisti della manutenzione di giardini e paesaggi • Per superfici erbose di medie dimensioni e pendii fino a 18°	• Tosaerba mulching a benzina con larghezza di taglio di 46 cm • Per superfici di medie dimensioni	• Tosaerba mulching a benzina con larghezza di taglio su 5 livelli • Facilità di trasporto e conservazione grazie alla maniglia pieghevole • Può essere utilizzato come tosaerba con scarico laterale o come tosaerba mulching	• Per superficie erbose di medie dimensioni e pendii fino a 18°	• Superficie lavorabile in condizioni ottimali • Spiegazione dei simboli e marchi di certificazione a pagina 330 • Batteria inclusa, senza caricatore	
Codice e prezzo (€)	6357 011 1410 694,00	6357 200 0013 1.019,00	6357 011 1415 749,00	6357 200 0015 1.069,00	WA72 011 1400 2.299,00	6357 011 3416 469,00	6357 011 3415 699,00	6361 011 3416 829,00

	RM 4 RT	RM 4 RTP	! RM 4 RV
Cilindrata (cm <sup>3</sup> )	149	173	149
Potenza nominale (kW)	2,2	2,6	2,2
Potenza nominale (CV)	3,0	3,5	3,0
Trazione (km/h)	4,9	4,6	3,3 - 5,2
Sistema a batteria STIHL / Tipo di motore	Kohler Serie HD675 OHV SC	Kohler Serie HD775 OHV SC	Kohler Serie HD675 OHV SC
Peso (kg)	35 <sup>②</sup>	44 <sup>②</sup>	36 <sup>②</sup>
Larghezza di taglio (cm)	53	53	53
Altezza di taglio (mm)	30 - 70	30 - 70	30 - 70
Regolazione dell'altezza di taglio	5-livelli, centralizzata	5-livelli, centralizzata	5-livelli, centralizzata
Numero di giri di lavoro (giri/min)	2.800	2.800	2.800
Superficie erbose fino a ... (m <sup>2</sup> )	2.500 <sup>③</sup>	2.500 <sup>③</sup>	2.500 <sup>③</sup>
Larghezza del dispositivo senza accessori (cm)	57	57	57
Max. altezza del dispositivo (cm)	107	108	107
Diametro delle ruote ant. (mm)	200	210	200
Diametro delle ruote post. (mm)	200	205	200
Livello di pressione sonora misurato (dB(A))	79	79	79
Livello di potenza sonora garantito (dB(A))	93	93	93
Incertezza livello di pressione acustica <sup>①</sup> (dB(A))	2	2	2
Vibrazioni della stegola ahw (m/s <sup>2</sup> )	3,2	2,4	3,2
Fattore d'incertezza K vibrazioni <sup>①</sup> (m/s <sup>2</sup> )	1,6	1,2	1,6
Funzione mulching	•	•	•
Regolazione centralizzata altezza di taglio	•	•	•
Impugnatura super morbida	•	•	•
Descrizione	<ul style="list-style-type: none"> <li>Efficiente tosaerba mulching a benzina con una larghezza di taglio di 53 cm</li> <li>Per grandi prati</li> <li>Lavoro confortevole con trazione integrale a 1 velocità</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>Robusto ed efficiente tosaerba a benzina con larghezza di taglio di 53 cm per professionisti</li> <li>Per grandi prati</li> <li>Grazie alla trasmissione a ruota Vario, velocità costante anche in caso di variazioni di velocità</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>Efficiente tosaerba mulching a benzina con una larghezza di taglio di 53 cm per professionisti</li> <li>Per grandi prati</li> <li>Grazie alla trasmissione a ruota Vario, velocità costante anche in caso di variazioni di velocità</li> </ul>		
<b>Codice e prezzo (€)</b>	6383 011 3411 949,00	6383 011 3422 1.199,00	6383 011 3431 1.069,00

**TOSATURA CON MULCHING**



**ACCESSORI PER TOSAERBA A SPINTA E SEMOVENTI**

	Codice	Prezzo (€)	Descrizione	Compatibile con
ADC 048	6909 700 5107	120,00	Disk Cut con 4 lame pivotanti (Ø 48 cm).	RM 3 RT
ADA 1000	6909 400 4300	249,00	Adattatore per doppio vano batterie per l'utilizzo di due batterie. Comutazione automatica alla seconda batteria quando la prima si scarica. Batterie AP non comprese nella fornitura.	RMA 765 V
Kit mulching	AMK 039	6909 007 1081	58,00	RMA 239, RMA 239 C, RME 339 C
	AMK 043	6909 007 1083	64,00	per modelli della Serie 4 con larghezza di taglio 41 cm <sup>⑤</sup>
	! AMK 443	6909 007 1038	64,00	per tosaerba a batteria STIHL della serie 4 con larghezza di taglio 41 cm <sup>⑤</sup>
	AMK 048	6909 007 1034	72,00	per modelli della Serie 4 con larghezza di taglio 46 cm <sup>⑦</sup>
	! AMK 448	6909 007 1039	72,00	per tosaerba a batteria STIHL della serie 4 con larghezza di taglio 46 cm <sup>⑦</sup>
AGS 700	6909 700 8101	37,90	Protezione per alloggiamento filtro aria.	Per tutti i modelli della Serie 7 con larghezza di taglio di 54 cm e per il modello RM 655 YS
Kit catching	ACK 050	6909 007 1036	55,00	Larghezza di taglio di 48 cm per modelli della Serie 6
	ACK 055	6909 007 1037	63,50	Larghezza di taglio di 53 cm per modelli della Serie 6
Puleggia cinghia trapezoidale	AAL 050	6909 700 2501	13,90	Puleggia cinghia trapezoidale per la riduzione della velocità intorno ai 0,5 km/h.
	AAL 050 P	6909 700 2506	27,40	RM 4 RT
				RM 4 RTP



## ROBOT TOSAERBA

PRATO PERFETTO.  
TOSATO IN MODO INTELLIGENTE.



## DETTAGLI TECNICI DI SPICCO

### CARATTERISTICHE DELLE ATTREZZATURE A BATTERIA

#### TOSATURA PERFETTA

Tre lame libere extra affilate garantiscono una tosatura pulita del prato, grazie alla loro elevata velocità di rotazione. Visto che il senso di rotazione viene regolarmente invertito in modo automatico, le lame vantano una lunga durata. L'altezza di taglio del robot tosaerba può essere adattata tra i 20 e i 60 mm in base alle caratteristiche del prato.

#### TOSARE IL PRATO IN MODO INTERATTIVO E COMANDATO A DISTANZA

Se desiderate controllare cosa sta facendo il vostro robot tosaerba o sapere come sono pianificate le sue operazioni, potete accedere al vostro prodotto con l'app MY iMOW® in modo mobile e ovunque vi troviate. Potete ad esempio creare un piano di taglio interattivo, visualizzare la posizione della vostra attrezzatura o definire le zone di taglio. Nell'app potete effettuare anche altre impostazioni, come l'altezza di taglio.

#### GESTIONE PERSONALIZZATA DELLE ZONE

Con la gestione delle zone potete suddividere il vostro prato in diverse aree di taglio. In questo modo potete usare già una parte di giardino mentre l'iMOW® lavora in un'altra zona.

#### TOSATURA IN FUNZIONE DELLE CONDIZIONI ATMOSFERICHE

Grazie al sensore pioggia, il vostro robot tosaerba iMOW® è in grado di decidere se deve operare o meno in base alle condizioni atmosferiche. In questo senso, voi potete impostare la sua reazione in caso di pioggia.

#### ALL'ALTEZZA DI OGNI GIARDINO

Grazie ai suoi movimenti precisi, l'iMOW® tosa in modo affidabile anche i prati più impegnativi e può gestire al meglio anche le grandi pendenze, con risultati di taglio eccellenti. Mentre l'iMOW® gestisce pendenze fino al 40%, l'iMOW® EVO arriva fino al 45%.



### PRATICI ACCESSORI DA PAGINA 164

Tenete presente che non tutti i prodotti sono dotati delle caratteristiche qui indicate. In questa pagina sono descritte solo quelle principali. Trovate ulteriori spiegazioni e avvertenze sul sito [stihl.it](http://stihl.it).

Prezzi consigliati dal produttore,  
non vincolanti, in Euro

• Di serie  
○ Da montare (accessorio)

TOSAERBA A SPINTA E SEMOVENTI, ROBOT TOSAERBA,  
TRATTORINI DA GIARDINO E ARIEGGIATORI



	iMOW® 3	NOVITÀ iMOW® 3 EVO	iMOW® 4	NOVITÀ iMOW® 4 EVO				
Tecnologia delle celle della batteria	Lithium-Ionen	Lithium-Ionen	Lithium-Ionen	Lithium-Ionen				
Capacità della batteria (Wh)	50	50	90	90				
Peso (kg)	9,9	10,6	10,0	10,7				
Pendenza massima (%)	40	45	40	45				
Pendenza max con kit per la pendenza (%)	–	50	–	50				
Larghezza di taglio (cm)	20	20	20	20				
Min. altezza di taglio (mm)	20	20	20	20				
Max. altezza di taglio (mm)	60	60	60	60				
Regolazione dell'altezza di taglio	manuale	elettrica	manuale	elettrica				
Filo guida (pezzi)	1	2	1	2				
Tempo di tosatura per carica della batteria 80% (min)	35	35	65	65				
Tempo di tosatura per carica della batteria 100% (min)	55	55	90	90				
Tempo di carica ricarica rapida 80% (min)	85	85	85	85				
Max. superficie prato <sup>①</sup> (m <sup>2</sup> )	500	500	1.000	1.000				
Tempo attivo <sup>②</sup> (ore/settimana)	20	18	34	30				
Lunghezza max dell'attrezzatura (mm)	610	610	610	610				
Larghezza max dell'attrezzatura (mm)	427	427	427	427				
Altezza max dell'attrezzatura (mm)	163	163	163	163				
Livello di pressione acustica <sup>③</sup> (dB(A))	45	45	45	45				
Livello di potenza sonora <sup>③</sup> (dB(A))	58	58	58	58				
Apparato di taglio mulching	•	•	•	•				
Sensore pioggia	•	•	•	•				
Accesso tramite app	•	•	•	•				
Sensori a ultrasuoni	•	•	•	•				
Luce ambientale anteriore e posteriore /matrice a LED	-/-	•/-	-/-	•/-				
Bluetooth® + WLAN / telefonia mobile	•/-	•/•	•/-	•/•				
Caratteristiche <sup>④</sup>								
Descrizione	<ul style="list-style-type: none"> <li>Robot tosaerba per superfici erbose fino a 500 m<sup>2</sup> e pendenze fino al 40%.</li> <li>Sistema di taglio preciso con 3 lame oscillanti.</li> <li>Variabile grazie alla regolazione meccanica dell'altezza di taglio a più livelli.</li> </ul>							
Codice e prezzo (€) <sup>④</sup>	IA02 011 1400	1.049,00	IA02 011 1410	1.599,00	IA02 011 1430	1.499,00	IA02 011 1440	2.099,00

① In condizioni ideali (pochi ostacoli, geometria semplice e poche pendenze nel giardino, crescita moderata dell'erba)

② In condizioni ideali (pochi ostacoli, geometria semplice e poche pendenze nel giardino, crescita moderata dell'erba), in riferimento alla superficie massima indicata

③ Valore K secondo RL 2006/42/EG = 2,0 dB(A)

④ Eventuali costi dell'installazione (filo perimetrale, posa dei cavi ecc.) non sono compresi nel prezzo d'acquisto del robot tosaerba iMOW®

⑤ Spiegazione dei simboli e marchi di certificazione a pagina 330

	<b>iMOW® 5</b>	<b>iMOW® 5 EVO</b>	<b>iMOW® 6</b>	<b>iMOW® 6 EVO</b>	<b>iMOW® 7</b>	<b>iMOW® 7 EVO</b>	<b>iMOW® 7 PRO</b>
Tecnologia delle celle della batteria	Lithium-Ionen	Lithium-Ionen	Lithium-Ionen	Lithium-Ionen	Lithium-Ionen	Lithium-Ionen	Lithium-Ionen
Capacità della batteria (Wh)	104	104	209	209	313	313	313
Peso (kg)	14,1	14,8	14,6	15,2	15,0	15,7	15,7
Pendenza massima (%)	40	45	40	45	40	45	45
Pendenza max con kit per la pendenza (%)	-	55	-	55	-	55	55
Larghezza di taglio (cm)	28	28	28	28	28	28	28
Min. altezza di taglio (mm)	20	20	20	20	20	20	20
Max. altezza di taglio (mm)	60	60	60	60	60	60	60
Regolazione dell'altezza di taglio	elettrica	elettrica	elettrica	elettrica	elettrica	elettrica	elettrica
Filo guida (pezzi)	2	3	2	3	2	3	3
Tempo di tosatura per carica della batteria 80% (min)	55	55	135	135	220	220	220
Tempo di tosatura per carica della batteria 100% (min)	65	65	150	150	240	240	240
Tempo di carica ricarica rapida 80% (min)	50	50	75	75	80	80	80
Max. superficie prato <sup>①</sup> (m <sup>2</sup> )	1.500	1.500	3.000	3.000	5.000	5.000	5.000
Tempo attivo <sup>②</sup> (ore/settimana)	20	20	54	53	75	70	-
Lunghezza max dell'attrezzatura (mm)	705	705	705	705	705	705	705
Larghezza max dell'attrezzatura (mm)	525	525	525	525	525	525	525
Altezza max dell'attrezzatura (mm)	291	291	291	291	291	291	291
Livello di pressione acustica <sup>③</sup> (dB(A))	48	48	48	48	48	48	48
Livello di potenza sonora <sup>③</sup> (dB(A))	61	61	61	61	61	61	61
Apparato di taglio mulching	•	•	•	•	•	•	•
Sensore pioggia	•	•	•	•	•	•	•
Accesso tramite app	•	•	•	•	•	•	•
Sensori a ultrasuoni	•	•	•	•	•	•	•
Luce ambientale anteriore e posteriore /matrice a LED	•/-	•/•	•/-	•/•	•/-	•/•	•/-
Bluetooth® + WLAN / telefonia mobile	•/-	•/•	•/-	•/•	•/-	•/•	•/•
Caratteristiche <sup>④</sup>							
Descrizione	<ul style="list-style-type: none"> <li>Robot tosaerba per superfici erbose fino a 1.500 m<sup>2</sup> e pendenze fino al 40%.</li> <li>Sistema di taglio preciso con 3 lame oscillanti</li> <li>Variabile grazie alla regolazione elettrica dell'altezza di taglio a più livelli</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Variabile grazie alla regolazione elettrica dell'altezza di taglio a più livelli</li> <li>Comodo controllo tramite l'app MY iMOW®</li> <li>Esecuzione autonoma del piano di taglio con accesso continuo al iMOW® tramite rete mobile</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Robot tosaerba per superfici di prato fino a 3.000 m<sup>2</sup> e pendenze fino al 40%</li> <li>Sistema di taglio preciso con 3 lame oscillanti</li> <li>Variabile grazie alla regolazione elettrica dell'altezza di taglio a più livelli</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Robot tosaerba per superfici di prato fino a 5.000 m<sup>2</sup> e pendenze fino al 40%</li> <li>Comodo controllo tramite l'app MY iMOW®</li> <li>Esecuzione autonoma del piano di taglio con accesso continuo al iMOW® tramite rete mobile</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Robot tosaerba per superfici di prato fino a 5.000 m<sup>2</sup> e pendenze fino al 40%</li> <li>Comodo controllo tramite l'app MY iMOW®</li> <li>Esecuzione autonoma del piano di taglio con accesso continuo al iMOW® tramite rete mobile</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Variabile grazie alla regolazione elettrica dell'altezza di taglio a più livelli</li> <li>Comodo controllo tramite l'app MY iMOW®</li> <li>Esecuzione autonoma del piano di taglio con accesso continuo al iMOW® tramite rete mobile</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Robot tosaerba professionale per aziende comunali, associazioni sportive e manutenzione di aree commerciali</li> <li>Ideale per grandi superfici erbose fino a 5.000 m<sup>2</sup> e pendenze fino al 45%</li> <li>Esecuzione autonoma del piano di taglio</li> </ul>
Codice e prezzo (€) <sup>④</sup>	IA01 011 1400 1.999,00	IA01 011 1410 2.599,00	IA01 011 1430 2.699,00	IA01 011 1440 3.299,00	IA01 011 1460 3.799,00	IA01 011 1470 4.399,00	IA01 011 1480 4.699,00

**CURA DEL VERDE E MANUTENZIONE DI GIARDINI**



Comando del robot tosaerba dall'app tramite Bluetooth® o WLAN.

Collegamento del robot tramite telefonia mobile per l'accesso da remoto.

Prezzi consigliati dal produttore, non vincolanti, in Euro

- Di serie
- Da montare (accessorio)

① In condizioni ideali (pochi ostacoli, geometria semplice e poche pendenze nel giardino, crescita moderata dell'erba)

② In condizioni ideali (pochi ostacoli, geometria semplice e poche pendenze nel giardino, crescita moderata dell'erba), in riferimento alla superficie massima indicata

③ Valore K secondo RL 2006/42/EG = 2,0 dB(A)

④ Eventuali costi dell'installazione (filo perimetrale, posa dei cavi ecc.) non sono compresi nel prezzo d'acquisto del robot tosaerba iMOW®

⑤ Spiegazione dei simboli e marchi di certificazione a pagina 330

## ACCESSORI PER ROBOT TOSAERBA

### INSTALLAZIONE

			iMOW® 3	NOVITÀ iMOW® 3 EVO	iMOW® 4	NOVITÀ iMOW® 4 EVO	iMOW® 5	iMOW® 5 EVO	iMOW® 6	iMOW® 6 EVO	iMOW® 7	iMOW® 7 EVO	iMOW® 7 PRO
<b>Kit di installazione</b>													
													
Kit di installazione													
IA00 007 1004	141,00	Kit completi per delimitare l'area del prato che deve tosare il robot tosaerba.											
		<b>Kit di installazione 1 iMOW®</b>											
		Contenuto: filo perimetrale 150 m (bobina), Ø 3,4 mm, 3 connettori per filo, 250 elementi di ancoraggio, fermacavo	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
IA00 007 1006	342,50	<b>Kit di installazione 3 Bio iMOW®</b>											
		Contenuto: filo perimetrale 300 m (bobina), Ø 3,4 mm, 5 connettori per filo, 350 elementi di ancoraggio Bio, fermacavo	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
<b>Connettori per Filo</b>													
													
Connettori per Filo													
IA00 007 1002	17,30	10 pezzi											
		Per collegare stabilmente il filo perimetrale e il filo guida. I connettori per filo sono già inclusi nella fornitura dei kit di installazione.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
IA00 007 1003	78,00	50 pezzi											
		Per collegare stabilmente il filo perimetrale e il filo guida. I connettori per filo sono già inclusi nella fornitura dei kit di installazione.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
<b>Elementi di ancoraggio</b>													
													
Elementi di ancoraggio													
IA00 007 1000	19,00	75 pezzi											
		Per fissare il filo perimetrale nel prato. Elementi di ancoraggio già inclusi nella fornitura dei kit di installazione 1 iMOW® e 2 PLUS iMOW®.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
<b>Elementi di ancoraggio BIO</b>													
													
Elementi di ancoraggio BIO													
IA00 007 1001	38,00	100 pezzi											
		Chiodi di ancoraggio Bio realizzati con materie prime "biodegradabili"® per ancorare il filo di confine nel prato. I chiodi di fissaggio sono già inclusi nella fornitura del set di installazione 3 Bio iMOW®.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
<b>Kit di Fissaggio 1 iMOW®</b>													
													
Kit di Fissaggio 1 iMOW®													
IA00 007 1007	30,50	Per riparare facilmente il filo perimetrale in caso di piccoli danni o rotture. Contenuto: filo perimetrale 5 m, Ø 3,4 mm, 6 connettori per filo, 10 elementi di ancoraggio	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
<b>Filo perimetrale</b>													
													
Filo perimetrale													
		Per delimitare l'area del prato che deve tosare il robot tosaerba. Il filo perimetrale è già incluso nella fornitura dei kit di installazione.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
IA00 400 8600	98,00	150 m (rotolo), Ø 3,4 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
IA00 400 8601	282,50	500 m (rotolo), Ø 3,4 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
<b>UPGRADE KITS</b>													
<b>Upgrade Kits iMOW®</b>													
													
Upgrade Kits iMOW®													
		Ruote motrici per una presa migliore sui prati irregolari e per affrontare pendenze fino al 55% nei modelli iMOW® 5 / 6 / 7 EVO e PRO e fino al 50% nei modelli iMOW® 3 EVO e 4 EVO.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
NOVITÀ IA01 007 4710	74,00	<b>10 iMOW®</b> Contenuto: 2 ruote motrici, 2 pesi ruota, viti	-	-	-	-	-	✓	-	✓	-	✓	✓
NOVITÀ IA02 007 4700	74,00	<b>12 iMOW®</b> Contenuto: 2 ruote motrici, 2 pesi ruota, viti	-	✓	-	✓	-	-	-	-	-	-	-
		Ruote motrici con chiodi per una trazione ancora migliore, in particolare su prati bagnati.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
IA01 007 4701	93,00	<b>11 iMOW®</b> Contenuto: 2 ruote motrici, 2 dischi chiodati, 2 pesi ruota, viti	-	-	-	-	-	✓	-	✓	-	✓	✓
NOVITÀ IA02 007 4701	93,00	<b>13 iMOW®</b> Contenuto: 2 ruote motrici, 2 dischi chiodati, 2 pesi ruota, viti	-	✓	-	✓	-	-	-	-	-	-	-

## ACCESSORI PER ROBOT TOSAERBA

### FALCIARE

		Codice	Prezzo (€)	Descrizione
<b>Lama</b>				
				
Lama		6309 702 0102	21,20	1 pezzo, 28 cm larghezza di taglio, lama di ricambio
<b>NOVITÀ App</b>				



## TRATTORINI

MOLTO SPAZIO,  
SFORZO RIDOTTO



## DETTAGLI TECNICI DI SPICCO

### CARATTERISTICHE DELLE ATTREZZATURE A MISCELA

#### GRUPPO DI TAGLIO SINCRONO

Le due lame del gruppo di taglio sincrono sono sfalsate di 90 gradi. La loro sincronizzazione porta a un innesto senza contatto della lama di taglio. I risultati sono una qualità di taglio costante e un convogliamento dell'erba ottimale nel canale di scarico.

#### FRIZIONE ELETTROMAGNETICA INNESTO LAMA

Le lame del gruppo di taglio possono essere disattivate facilmente dal pannello di comando.

#### SISTEMA DI CONVOGLIAMENTO ERBA

Raggiunge anche l'erba ai bordi e la convoglia verso le lame. In questo modo è possibile tagliare i bordi in modo preciso.

#### SEDILE MOLLEGGIATO E REGOLABILE

È possibile regolare la posizione di seduta in base alla statura, senza l'ausilio di utensili. La superficie del sedile è antiscivolo.

#### TRAZIONE A 1 PEDALE ESCLUSIVA DI STIHL

La direzione di marcia (avanti o indietro) può essere selezionata utilizzando la leva di selezione sul piantone dello sterzo. La velocità può essere regolata in modo continuo utilizzando il pedale dell'acceleratore, dall'arresto alla velocità massima. L'acceleratore e il pedale del freno sono disposti come in un'auto con cambio automatico.

#### SVUOTAMENTO CESTO SEMPLIFICATO

Grazie al design accurato, è possibile svuotare senza fatica il cesto raccolta erba, in plastica e a forma di pala escavatore, dal sedile di guida con l'ausilio di un'impugnatura.



	RT 4082	RT 4097 SX	RT 4112 SZ	RT 5097				
Cilindrata (cm <sup>3</sup> )	452	452	635	452				
Potenza (kW)	8,2	8,9	12,6	8,2				
Potenza (CV)	11,1	12,1	17,1	11,1				
Cambio	idrostatico	idrostatico	idrostatico	idrostatico				
Modello motore	EVC 4000	EVC 4000	EVC 7000	EVC 4000				
Peso (kg) <sup>①</sup>	203	197	221	228				
Superficie erbose fino a ... <sup>②</sup> (m <sup>2</sup> )	4.000	6.000	8.000	6.000				
Larghezza di taglio (cm)	80	95	110	95				
Altezza di taglio (mm)	35 - 90	35 - 90	35 - 90	30 - 100				
Capacità serbatoio (l)	6	9	9	9				
Numero di giri di lavoro (giri/min)	2.700	3.100	2.800	2.700				
Raggio di inversione (m)	0,9	0,8	0,7	0,8				
Cesto raccolta erba (l)	250	-	-	250				
Lunghezza dell'attrezzatura senza cesto di raccolta erba (cm)	177	187	191	206				
Lunghezza dell'attrezzatura con cesto di raccolta erba (cm)	213	-	-	242				
Larghezza dell'attrezzatura con gruppo di taglio (cm)	90	116	132	101				
Altezza dell'attrezzatura fino al sedile (cm)	117	115	118	115				
Livello di pressione sonora misurato (dB(A))	86	85	86	86				
Livello di potenza sonora garantito (dB(A))	100	100	100	100				
Incertezza Livello di pressione acustica <sup>③</sup> (dB(A))	2	2	2	2				
Valore delle vibrazioni al sedile (m/s <sup>2</sup> )	0,60	0,50	0,50	0,98				
Incertezza Vibration al sedile <sup>③</sup> (m/s <sup>2</sup> )	0,30	0,25	0,25	0,49				
Valore delle vibrazioni al volante	3,0	2,8	2,5	2,6				
Incertezza Vibration al volante <sup>③</sup> (m/s <sup>2</sup> )	1,50	1,40	1,25	1,30				
Funzione mulching	○	○	○	○				
Scarico laterale	-	●	●	-				
Trazione a 1 pedale	●	●	●	●				
Frizione eletromagnetica innesto lama	●	●	●	●				
Sistema di convogliamento erba	●	●	●	●				
Sedile mollegggiato e regolabile	●	●	●	●				
Svuotamento cesto semplice	●	-	-	●				
Descrizione	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Trattorino tosaerba compatto e maneggevole per lavori precisi</li> <li>• Per proprietari di giardini privati e paesaggisti</li> <li>• Regolazione dell'altezza di taglio e frizione della lama facili da usare</li> <li>• Trattorino maneggevole per la manutenzione di grandi superfici erbose</li> <li>• Comodo grazie al sedile di guida regolabile</li> <li>• Lavoro efficiente grazie al sistema di guida di cattura e all'espulsione laterale del raccolto</li> <li>• Potente trattorino tosaerba per la cura di prati molto grandi</li> <li>• Trasmissione a 1 pedale per manovre rapide</li> <li>• Lavoro efficiente grazie al sistema di guida di cattura e all'espulsione laterale del raccolto</li> <li>• Potente trattorino tosaerba per la manutenzione di grandi prati</li> <li>• Trasmissione a 1 pedale per manovre rapide</li> <li>• Regolazione dell'altezza di taglio e frizione della lama facili da usare</li> </ul>							
Codice e prezzo (€)	6140 200 0005	3.769,00	6165 200 0012	3379,00	6165 200 0013	4.219,00	6160 200 0023	4.039,00



**RT 5097 Z                    RT 5112 Z                    RT 6112 ZL                    RT 6127 ZL**

	RT 5097 Z	RT 5112 Z	RT 6112 ZL	RT 6127 ZL				
Cilindrata (cm <sup>3</sup> )	635	635	635	764				
Potenza (kW)	12,2	12,2	12,2	15,6				
Potenza (CV)	16,6	16,6	16,6	21,2				
Cambio	idrostatico	idrostatico	idrostatico	idrostatico				
Modello motore	EVC 7000	EVC 7000	EVC 7000	EVC 8000				
Peso (kg) <sup>①</sup>	237	258	268	281				
Superfici erbose fino a ... <sup>②</sup> (m <sup>2</sup> )	6.000	8.000	8.000	10000				
Larghezza di taglio (cm)	95	110	110	125				
Altezza di taglio (mm)	30 - 100	30 - 100	30 - 110	30 - 110				
Capacità serbatoio (l)	9	9	9	9				
Numero di giri di lavoro (giri/min)	2.700	2.700	2.700	2.950				
Raggio di inversione (m)	0,8	0,7	0,7	0,7				
Cesto raccolta erba (l)	250	350	350	350				
Lunghezza dell'attrezzatura senza cesto di raccolta erba (cm)	206	206	206	206				
Lunghezza dell'attrezzatura con cesto di raccolta erba (cm)	242	260	260	260				
Larghezza dell'attrezzatura con gruppo di taglio (cm)	101	117	117	132				
Altezza dell'attrezzatura fino al sedile (cm)	116	116	118	118				
Livello di pressione sonora misurato (dB(A))	86	86	86	90				
Livello di potenza sonora garantito (dB(A))	100	100	100	105				
Incetezza Livello di pressione acustica <sup>③</sup> (dB(A))	2	2	2	2				
Valore delle vibrazioni al sedile (m/s <sup>2</sup> )	0,98	0,98	0,50	0,50				
Incetezza Vibration al sedile <sup>③</sup> (m/s <sup>2</sup> )	0,49	0,49	0,25	0,25				
Valore delle vibrazioni al volante	2,2	4,4	4,4	4,4				
Incetezza Vibration al volante <sup>③</sup> (m/s <sup>2</sup> )	1,10	2,20	2,20	2,20				
Funzione mulching	○	○	○	○				
Limitatore di velocità	-	-	●	●				
Trazione a 1 pedale	●	●	●	●				
Apparato di taglio sincrono	-	●	●	●				
Frizione elettromagnetica innesto lama	●	●	●	●				
Sistema di convogliamento erba	●	●	●	●				
Sedile molleggiato e regolabile	●	●	●	●				
Svuotamento cesto semplice	●	●	●	●				
Descrizione	<ul style="list-style-type: none"> <li>Potente trattorino tosaerba con motore a 2 cilindri</li> <li>Regolazione dell'altezza di taglio e frizione della lama facili da usare</li> <li>Cesto raccoglierba in plastica da 250 litri con manico a sciabola</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Potente trattorino tosaerba con tosaerba sincrono</li> <li>Comodo grazie al sedile di guida regolabile</li> <li>Regolazione dell'altezza di taglio e frizione della lama facili da usare</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Potente trattorino tosaerba, anche per terreni difficili</li> <li>Elevato comfort di guida grazie alla funzione cruise control e alla trasmissione a 1 pedale</li> <li>Ampio cesto di raccolta erba in plastica da 350 litri con manico a sciabola</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Potente trattorino tosaerba per la manutenzione di grandi prati</li> <li>Regolazione dell'altezza di taglio e frizione della lama facili da usare</li> <li>Display LCD chiaro e intuitivo</li> </ul>				
Codice e prezzo (€)	6160 200 0024	4.719,00	6160 200 0025	5.369,00	6170 200 0029	6.249,00	6170 200 0030	6.549,00

SCUBA DEI VERDE E MANUTENZIONE DI GIARDINI BAESAGGISTICA

#### ACCESSORI PER TRATTORINI DA GIARDINO

		Codice	Prezzo (€)	Descrizione	Compatibile con
<b>Kit mulching</b>	<b>AMK 082</b>	6907 007 1024	125,00	Lama multifunzione e inserto mulching per larghezza di taglio 80 cm	RT 4082
	<b>AMK 097</b>	6907 007 1029	80,50	Inserto mulching per larghezza di taglio 95 cm	Modelli scelti della Serie T5
	<b>AMK 097 S</b>	6907 007 1012	80,50	Inserto mulching per larghezza di taglio 95 cm	Modelli scelti della Serie T4
	<b>AMK 112 S</b>	6907 007 1014	93,00	Inserto mulching per larghezza di taglio 110 cm	Modelli scelti della Serie T4
	<b>AMK 127</b>	6907 007 1032	93,00	Inserto mulching per larghezza di taglio 110 cm e 125 cm	Modelli scelti della Serie T5, tutti i modelli della Serie T6
<b>Catene da neve</b>	<b>ASK 016</b>	6907 730 3445	111,00		RT 4082
	<b>ASK 018</b>	6907 730 3432	171,00	Per una trazione sicura sulla neve.	RT 4097 SX, RT 5097, RT 5097 Z, RT 5112 Z
	<b>ASK 020</b>	6907 730 3437	181,00		RT 4112 SZ, RT 6112 ZL, RT 6127 ZL
<b>ADL 012</b>				Attrezzo di diagnosi caricabatteria: per una carica e reattività ottimizzate di batterie con 12 V.	Tutti modelli trattorini da giardino
		6907 430 2507	92,00		
<b>Pala spazzaneve</b>				Pala spazzaneve con comoda regolazione altezza e lati della pala dal sedile.	
	<b>ASP 100</b>	6907 730 3012	1.109,00	Pala spazzaneve con 100 cm larghezza	RT 4082
	<b>NOVITÀ ASP 125</b>	WB00 730 3000	1.169,00	Pala spazzaneve con 125 cm larghezza	Serie T4 (tranne RT 4082), T5, T6
<b>Deflettore</b>				Per lo scarico posteriore del materiale derivante dallo sfalcio.	
	<b>ADF 400</b>	6907 760 6926	162,00		RT 4082
	<b>ADF 500</b>	6907 760 6931	162,00		Serie T5, T6
<b>Telo di copertura</b>				Per il rimessaggio e come protezione da polvere e intemperie.	
	<b>AAH 200</b>	6907 900 3506	190,00		Serie T4
	<b>AAH 300</b>	6907 700 2101	199,00		Serie T5, T6
<b>Rullo per spianare AGW 098</b>				98 cm di larghezza. Per compattare e livellare la superficie del terreno.	
		6907 760 3601	402,50		Tutti i trattorini da giardino
<b>Caricabatteria di mantenimento ACB 010</b>				Per prolungare la durata di tutte le batterie per trattorini STIHL.	Tutte le batterie dei trattorini da giardino
		6907 430 2520	57,50		



## ARIEGGIATORI

ARIEGGIARE  
CORRETTAMENTE. PER  
PRATI PIÙ FOLTI E PIÙ  
SANI.

### DETTAGLI TECNICI DI SPICCO



#### CARATTERISTICHE DELLE ATTREZZATURE A BATTERIA

##### TECNOLOGIA STIHL PER BATTERIE AGLI IONI DI LITIO

Le batterie STIHL AK assicurano un lavoro confortevole e silenzioso.

#### CARATTERISTICHE DELLE ATTREZZATURE A MISCELA

##### MOTORE CON AVVIAMENTO FACILITATO

Grazie alla tecnologia SmartChoke, il motore si avvia a qualsiasi temperatura e con un dispendio minimo della forza.

#### CARATTERISTICHE CONDIVISE

##### IMPOSTAZIONE PROFONDITÀ OPERATIVA

Nei modelli RL 540 e RLE 540, la profondità operativa delle lame può essere regolata su sei livelli in funzione del terreno mediante una manopola ergonomica sulla stegola. Con i modelli RLA 240 e RLE 240 è possibile regolare in modo continuo la profondità operativa tramite un interruttore girevole ed ergonomico installato sul corpo macchina. Il rullo con lame e il rullo di sfeltratura sono adattabili al terreno.

##### FACILITÀ DI AZIONAMENTO DELLE LAME

Facile passaggio dalla posizione di lavoro a quella di trasporto.

##### CESTO DI RACCOLTA ERBA

Il cesto di raccolta erba da 50 litri è realizzato in un tessuto resistente agli strappi. Il telaio in acciaio con manico di trasporto risulta estremamente stabile e rende il trasporto più confortevole.

##### MANUBRIO REGOLABILE IN ALTEZZA

Nei modelli RLA 240 e RLE 240, il manubrio può essere facilmente regolato su quattro diverse altezze. Inoltre può essere ripiegato tre volte per facilitare il trasporto e risparmiare spazio.

##### CARTER IN POLIMERO

Il carter in polimero, realizzato in materiale hightech, combina leggerezza con resistenza e robustezza elevate.

##### RULLO CON LAME / RULLO DI SFELTRATURA

Le lame fisse del rullo provvedono a scarificare efficacemente il prato. In virtù del profilo affilato e robusto, sono garanzia di risultati efficaci e duraturi nel tempo. Grazie ai denti elastici, il rullo di sfeltratura rimuove delicatamente i residui vegetali e il muschio dal tappeto erboso senza danneggiarlo.



PRATICI  
ACCESSORI  
DA PAGINA 172

Tenete presente che non tutti i prodotti sono dotati delle caratteristiche qui indicate. In questa pagina sono descritte solo quelle principali. Trovate ulteriori spiegazioni e avvertenze sul sito [stihl.it](http://stihl.it).

TOSAERBA A SPINTA E SEMOVENTI, ROBOT TOSAERBA,  
TRATTORINI DA GIARDINO E ARIEGGIATORI



	RLA 240	Set RLA 240
Contenuto della confezione	Senza batteria né caricatore	
Potenza nominale (kW)	0,9	0,9
Sistema a batteria STIHL / Tipo di motore	AKM SYSTEM	AKM SYSTEM
Batteria consigliata	AK 30 S	AK 30 S
Superficie erbose fino a ... (m <sup>2</sup> )	250	250
Peso (kg)	14 <sup>②</sup>	15,3 <sup>③</sup>
Profondità di lavoro (mm)	15	15
Numero di giri di lavoro Arbeitswerkzeug (giri/min)	3.300	3.300
Larghezza di lavoro attrezzo (cm)	34	34
Lunghezza max dell'attrezzatura (cm)	131	131
Larghezza del dispositivo (cm)	56	56
Altezza max del dispositivo (cm)	119	119
Livello di pressione sonora misurato (dB(A))	77	77
Livello di potenza sonora garantito (dB(A))	94	94
Incertezza Livello di pressione acustica <sup>①</sup> (dB(A))	3	3
Valore delle vibrazioni (m/s <sup>2</sup> )	4,8	4,8
Incertezza Valore delle vibrazioni <sup>①</sup> (m/s <sup>2</sup> )	2,4	2,4
Cesto di raccolta erba	•	•
Rullo con lame	•	•
Regolazione profondità di lavoro sulla stegola / Alloggiamento	- / •	- / •
Caratteristiche <sup>④</sup>		
Descrizione		
Codice e prezzo (€)	6291 011 6610 259,00	6291 200 0015 429,00

#### CURA DEL VERDE E MANUTENZIONE DI GIARDINI

- Arieggiatore a batteria per prati piccoli e tortuosi
- Adatto per arieggiatura dei prati
- Profondità di lavoro desiderata regolabile in continuo

6291 200 0015 429,00

6291 011 6610 259,00



DURATA DELLA BATTERIA  
DA PAGINA 32

Prezzi consigliati  
dal produttore, non  
vincolanti, in Euro

- Di serie
- Da montare (accessorio)

**Tipi di motore**  
SC = SmartChoke  
OHV = Valvole in testa

- Incertezze ai sensi  
RL 2006/42/EG
- Senza batteria
- Con batteria, senza caricatore

④ Spiegazione dei simboli e marchi di certificazione a pagina 330

CURA DEL VERDE E MANUTENZIONE DI GIARDINI			
Cilindrata (cm <sup>3</sup> )	RL 540	RLE 240	
Potenza nominale (kW)	149	-	-
Potenza nominale (CV)	2,2	1,5	1,6
Sistema a batteria STIHL / Tipo di motore	3,0	-	-
Superficie erbose fino a ... (m <sup>2</sup> )	Kohler HD675 OHV SC	-	-
Peso (kg)	2.000	500	800
Profondità di lavoro (mm)	33 <sup>③</sup>	16 <sup>④</sup>	28 <sup>④</sup>
Numero di giri di lavoro di strumento di lavoro (giri/min)	25	15	25
Larghezza di lavoro attrezzo (cm)	2.800	4.100	2.800
Lunghezza max dell'attrezzatura (cm)	38	34	38
Larghezza del dispositivo (cm)	131	131	126
Altezza max del dispositivo (cm)	54	56	54
Livello di pressione sonora misurato (dB(A))	111	119	111
Livello di potenza sonora garantito (dB(A))	81	79	72
Incetezza Livello di pressione acustica <sup>①</sup> (dB(A))	94	95	89
Valore delle vibrazioni (m/s <sup>2</sup> )	2	3	2
Incetezza Valore delle vibrazioni <sup>②</sup> (m/s <sup>2</sup> )	4,12	5,2	1,95
Cesto di raccolta erba	2,06	2,08	0,98
Rullo con lame	○	●	○
Regolazione profondità di lavoro sulla stegola / Alloggiamento	-	●	-
Desrizione	● / -	- / ●	● / -
Codice e prezzo (€)	6290 011 3105 859,00	6291 011 5610 269,00	6290 011 5610 589,00

RL 540	RLE 240	RLE 540	
Cilindrata (cm <sup>3</sup> )	149	-	-
Potenza nominale (kW)	2,2	1,5	1,6
Potenza nominale (CV)	3,0	-	-
Sistema a batteria STIHL / Tipo di motore	Kohler HD675 OHV SC	-	-
Superficie erbose fino a ... (m <sup>2</sup> )	2.000	500	800
Peso (kg)	33 <sup>③</sup>	16 <sup>④</sup>	28 <sup>④</sup>
Profondità di lavoro (mm)	25	15	25
Numero di giri di lavoro di strumento di lavoro (giri/min)	2.800	4.100	2.800
Larghezza di lavoro attrezzo (cm)	38	34	38
Lunghezza max dell'attrezzatura (cm)	131	131	126
Larghezza del dispositivo (cm)	54	56	54
Altezza max del dispositivo (cm)	111	119	111
Livello di pressione sonora misurato (dB(A))	81	79	72
Livello di potenza sonora garantito (dB(A))	94	95	89
Incetezza Livello di pressione acustica <sup>①</sup> (dB(A))	2	3	2
Valore delle vibrazioni (m/s <sup>2</sup> )	4,12	5,2	1,95
Incetezza Valore delle vibrazioni <sup>②</sup> (m/s <sup>2</sup> )	2,06	2,08	0,98
Cesto di raccolta erba	○	●	○
Rullo con lame	-	●	-
Regolazione profondità di lavoro sulla stegola / Alloggiamento	● / -	- / ●	● / -
Desrizione	● / -	- / ●	● / -
Codice e prezzo (€)	6290 011 3105 859,00	6291 011 5610 269,00	6290 011 5610 589,00



Scopri come arieggiare  
il prato con questo  
video tutorial.

#### ACCESSORI PER ARIEGGIATORI

Codice	Prezzo (€)	Descrizione	Compatibile con
<b>AFK 050</b>			
6910 700 9601	79,50	Cesto di raccolta con capacità di 50 litri	RL 540, RLE 540

Prezzi consigliati  
dal produttore, non  
vincolanti, in Euro

● Di serie  
○ Da montare (accessorio)

**Tipi di motore**  
SC = SmartChoke  
OHV = Valvole in testa

① Incertezza ai sensi  
RL 2006/42/EG  
② Senza batteria  
③ Senza carburante

④ Senza cavo  
⑤ Spiegazione dei simboli e marchi di  
certificazione a pagina 330



## TAGLIABORDI E DECESPUGLIATORI

PER DOMARE LA VEGETAZIONE  
SELVAGGIA.

### DETTAGLI TECNICI DI SPICCO

#### CARATTERISTICHE DELLE ATTREZZATURE A BATTERIA

##### POTENZA COSTANTE, INDIPENDENTEMENTE DAL LIVELLO DI CARICA DELLA BATTERIA.

Nelle attrezzature a batteria di altri marchi, la potenza generalmente diminuisce man mano che la batteria si scarica durante il lavoro. Nelle attrezzature a batteria di STIHL dotate di CONSTANT POWER questo non avviene. Grazie all'elettronica intelligente la vostra attrezzatura STIHL continua a operare con una potenza costantemente elevata.

#### CARATTERISTICHE DELLE ATTREZZATURE A MISCELA

##### MOTORE STIHL 2-MIX

Il motore STIHL 2-MIX è potente ed efficiente allo stesso tempo. La separazione dei gas di scarico dal gas fresco riduce al minimo le emissioni di particelle incombustibili, aumentando le prestazioni e riducendo i consumi.

##### STIHL M-TRONIC

 Per l'accensione a freddo, con il sistema STIHL M-Tronic, basta una sola posizione di avviamento sulla leva combinata. Dopo l'accensione si potrà dare subito gas a pieno regime. La quantità di carburante necessaria verrà calcolata con precisione elettronicamente. Altrimenti si può avviare il motore partendo come sempre dalla posizione I.

##### STIHL ERGOSTART

Permette di accendere il motore in modo confortevole e senza sforzi eccessivi, tirando in modo uniforme la fune di accensione. Una molla aggiuntiva tra il rullo della fune e l'albero a gomiti ammortizza i picchi di forza durante l'avviamento.

##### IMPUGNATURA DI COMANDO ADVANCE GRIP

Nuove impugnature di comando ergonomiche per un lavoro non affaticante e possibilità di cambiare la posizione di impugnatura.

 **PRATICI  
ACCESSORI**  
DA PAGINA 194

Tenete presente che non tutti i prodotti sono dotati delle caratteristiche qui indicate.

In questa pagina sono descritte solo quelle principali. Trovate ulteriori spiegazioni e avvertenze sul sito [stihl.it](http://stihl.it).

#### CARATTERISTICHE CONDIVISE

##### SISTEMA ANTIVIBRANTE STIHL

Garantisce un comfort maggiore durante il lavoro: gli ammortizzatori e gli elementi di compensazione riducono la trasmissione delle oscillazioni del motore. Disponibile di serie in versione a 1 punto e, a partire dal modello FS 311, in versione a 4 punti.

##### VARIETÀ DI UTENSILI DI TAGLIO

Per essere attrezzati al meglio per i compiti più disparati, potete scegliere da un'ampia gamma di utensili di taglio diversi.



CURA DEL VERDE E MANUTENZIONE DI GIARDINI													
	FSA 30	Set FSA 30	! FSA 45	NOVITÀ FSA 50	NOVITÀ Set FSA 50		! FSA 60 R	! Set FSA 60 R	! Set FSA 60 R	NOVITÀ FSA 60 R	NOVITÀ Set FSA 60 R	FSA 70 R	Set FSA 70 R
Contenuto della confezione	Batteria e caricabatteria	Senza batteria né caricatore	con AS 2 e AL 1	con batteria integrata	Senza batteria né caricatore	con AK 10 e AL 101	Senza batteria né caricatore	con AK 20 e AL 101	con 2x AK 20 e AL 101	Senza batteria né caricatore	con AK 20 e AL 101	Senza batteria né caricatore	con AK 20 e AL 101
Utensile di taglio	PolyCut 3-2	PolyCut 3-2	PolyCut 2-2	AutoCut C 3-2	AutoCut C 3-2		AutoCut C 6-2	AutoCut C 6-2	AutoCut C 6-2	AutoCut C 12-2	AutoCut C 12-2	AutoCut C 12-2	AutoCut C 12-2
Tensione massima (V)	12	12	-	40	40		40	40	40	40	40	40	40
Tensione nominale (V)	10,8	10,8	18	36	36		36	36	36	36	36	36	36
Potenza assorbita (kW)	0,24	0,24	0,30	0,43	0,43		0,65	0,65	0,65	0,80	0,80	1,00	1,00
Potenza (kW)	0,13 <sup>④</sup>	0,13 <sup>④</sup>	0,13 <sup>④</sup>	0,30 <sup>④</sup>	0,30 <sup>④</sup>		0,50 <sup>④</sup>	0,50 <sup>④</sup>	0,50 <sup>④</sup>	0,60 <sup>④</sup>	0,60 <sup>④</sup>	0,80 <sup>④</sup>	0,80 <sup>④</sup>
Sistema a batteria STIHL / Motore STIHL													
Batteria consigliata	AS 2	AS 2	-	AK 10	AK 10		AK 20	AK 20	AK 20	AK 20	AK 20	AK 20	AK 20
Durata max. con la batteria consigliata <sup>①</sup> (fino a ... min)	19	19	20	50	50		60	60	60	60	60	90	90
Peso (kg)	2,1 <sup>④</sup>	2,3 <sup>④</sup>	2,3 <sup>④</sup>	2,9 <sup>④</sup>	3,7 <sup>④</sup>		3,1 <sup>④</sup>	4,3 <sup>④</sup>	4,3 <sup>④</sup>	3,0 <sup>④</sup>	4,2 <sup>④</sup>	3,2 <sup>④</sup>	4,4 <sup>④</sup>
Diametro di taglio (mm)	230	230	250	280	280		350	350	350	350	350	380	380
Lunghezza totale senza utensile di taglio (mm)	1.160	1.160	1.100	1.475	1.475		1.680	1.680	1.680	1.660	1.660	1.660	1.660
Livello di pressione acustica <sup>②④</sup> (dB(A))	76 / 76 / -	76 / 76 / -	80 / 77 / -	69 / - / -	69 / - / -		77 / 81 / -	77 / 81 / -	77 / 81 / -	77 / 81 / -	77 / 81 / -	76 / 79 / -	76 / 79 / -
Livello di potenza sonora <sup>②④</sup> (dB(A))	89 / 89 / -	89 / 89 / -	94 / 87 / -	85 / - / -	85 / - / -		91 / 94 / -	91 / 94 / -	91 / 94 / -	91 / 94 / -	91 / 94 / -	91 / 91 / -	91 / 91 / -
Valore delle vibrazioni <sup>②④</sup> a sinistra (m/s <sup>2</sup> )	1,5 / 1,5 / -	1,5 / 1,5 / -	- / 1,7 / -	2,6 / - / -	2,6 / - / -		3,7 / - / -	3,7 / - / -	3,7 / - / -	2,3 / 3,5 / -	2,3 / 3,5 / -	4,9 / 3,8 / -	4,9 / 3,8 / -
Valore delle vibrazioni <sup>②④</sup> a destra (m/s <sup>2</sup> )	1,9 / 1,9 / -	1,9 / 1,9 / -	- / 4,9 / -	0,9 / - / -	0,9 / - / -		2,0 / - / -	2,0 / - / -	2,0 / - / -	1,1 / 1,3 / -	1,1 / 1,3 / -	2,0 / 2,0 / -	2,0 / 2,0 / -
Regolazione impugnatura senza uso di utensili	•	•	•	•	•		-	-	-	-	-	•	•
Impugnatura circolare / impugnatura a manubrio / impugnatura ad archetto	- / - / •	- / - / •	- / - / •	- / - / •	- / - / •		• / - / -	• / - / -	• / - / -	• / - / -	• / - / -	• / - / -	• / - / -
Per falciare / per triturare / per segare	• / - / -	• / - / -	• / - / -	• / - / -	• / - / -		• / - / -	• / - / -	• / - / -	• / - / -	• / - / -	• / - / -	• / - / -
Smart Connector	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○	○
SC 1	SC 1	SC 1	SC 1	SC 1	SC 1		SC 1	SC 1	SC 1	SC 1	SC 1	SC 1	SC 1
Caratteristiche <sup>④</sup>													
Descrizione	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Attrezzatura 2 in 1: passaggio rapido da tagliabordi a bordatore</li> <li>• Leggero e compatto grazie alla batteria integrata</li> <li>• Adatto per semplici lavori di rinfioritura e pulizia intorno a casa</li> <li>• L'archetto distanziatore protegge durante il lavoro in presenza di ostacoli come alberi e arbusti</li> <li>• Con asta regolabile in lunghezza</li> <li>• Leggero e compatto grazie alla batteria integrata</li> <li>• Distanziatore flessibile per un taglio quasi completo attorno agli ostacoli</li> <li>• Compatto e bilanciato</li> <li>• Testina regolabile per tagli angolari verticali</li> <li>• Con asta regolabile in lunghezza</li> <li>• Attrezzatura 2 in 1: passaggio rapido da tagliabordi a bordatore</li> <li>• L'archetto distanziatore protegge durante il lavoro in presenza di ostacoli come alberi e arbusti</li> <li>• Regolazione variabile della velocità</li> <li>• L'archetto distanziatore protegge durante il lavoro in presenza di ostacoli come alberi e arbusti</li> <li>• Sistema Rapid Click per rimuovere la testina falciante velocemente e senza l'uso di utensili</li> <li>• Advanced EasySpool per avvolgere facilmente e velocemente il filo della testina falciante</li> <li>• Due livelli di potenza (ECO e MAX) in aggiunta alla regolazione variabile della velocità</li> <li>• Rapporto peso/potenza eccellente</li> <li>• Sistema Rapid Click per rimuovere la testina falciante velocemente e senza l'uso di utensili</li> <li>• Advanced EasySpool per avvolgere facilmente e velocemente il filo della testina falciante</li> <li>• Due livelli di potenza (ECO e MAX) in aggiunta alla regolazione variabile della velocità</li> </ul>												
Codice e prezzo (€)	FA10 011 5700 119,00	FA10 011 5710 159,00	4512 011 5700 129,00	FA11 011 5700 179,00	FA11 011 5710 299,00		FA04 011 5700 199,00	FA04 011 5740 339,00	FA04 200 0005 449,00	FA12 011 5700 219,00	FA12 011 5710 359,00	FA07 011 5700 269,00	FA07 011 5710 409,00

DURATA DELLA BATTERIA  
DA PAGINA 32



	FSA 80	Set FSA 80	FSA 80 R	Set FSA 80 R	! FSA 86 R	FSA 110 R	FSA 120	FSA 120 R	FS 38	
<b>Contenuto della confezione</b>	<b>Batteria e caricabatteria</b>	<b>Senza batteria né caricatore</b>	<b>con AK 30 S e AL 101</b>	<b>Senza batteria né caricatore</b>	<b>con AK 30 S e AL 101</b>	<b>Senza batteria né caricatore</b>				
<b>Utensile di taglio</b>	<b>AutoCut 27-2</b>	<b>AutoCut 27-2</b>	<b>AutoCut 27-2</b>	<b>AutoCut 27-2</b>	<b>AutoCut C 6-2</b>	<b>AutoCut C 12-2</b>	<b>AutoCut 27-2</b>	<b>AutoCut 27-2</b>	<b>AutoCut C 6-2</b>	
<b>Tracolla</b>	<b>Tracolla doppia</b>	<b>Tracolla doppia</b>	<b>Tracolla semplice</b>	<b>Tracolla semplice</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>Tracolla doppia</b>	<b>Tracolla semplice</b>	<b>-</b>	
Cilindrata (cm <sup>3</sup> )	-	-	-	-	-	-	-	-	27,2	
Tensione massima (V)	40	40	40	40	40	40	40	40	-	
Tensione nominale (V)	36	36	36	36	36	36	36	36	-	
Potenza assorbita (kW)	1,03	1,03	1,03	1,03	0,65	1,00	1,03	1,03	-	
Potenza (kW)	0,80 <sup>⑤</sup>	0,80 <sup>⑤</sup>	0,80 <sup>⑤</sup>	0,80 <sup>⑤</sup>	0,50 <sup>⑤</sup>	0,80 <sup>⑤</sup>	0,80 <sup>⑤</sup>	0,80 <sup>⑤</sup>	0,80	
Potenza (CV)	-	-	-	-	-	-	-	-	1,10	
Sistema a batteria STIHL / Motore STIHL	<b>AK<sup>III</sup> SYSTEM</b>	<b>AK<sup>III</sup> SYSTEM</b>	<b>AK<sup>III</sup> SYSTEM</b>	<b>AK<sup>III</sup> SYSTEM</b>	<b>API<sup>II</sup> SYSTEM</b>	<b>API<sup>II</sup> SYSTEM</b>	<b>API<sup>II</sup> SYSTEM</b>	<b>API<sup>II</sup> SYSTEM</b>	2-MIX	
Batteria consigliata	AK 30 S	AK 30 S	AK 30 S	AK 30 S	AP 200 S	AP 200 S	AP 300 S	AP 300 S	-	
Durata max con la batteria consigliata <sup>①</sup> (fino a ... min)	60	60	60	60	60	60	110	50	-	
Peso (kg)	4,3 <sup>⑥</sup>	5,6 <sup>⑥</sup>	4,1 <sup>⑥</sup>	5,4 <sup>⑥</sup>	3,3 <sup>⑥</sup>	3,2 <sup>⑥</sup>	4,5 <sup>⑥</sup>	4,3 <sup>⑥</sup>	4,1 <sup>⑦</sup>	
Diametro di taglio (mm)	230	230	380	380	350	380	230	380	380	
Lunghezza totale senza utensile di taglio (mm)	1.775	1.775	1.775	1.775	1.725	1.710	1.785	1.785	1.470	
Livello di pressione acustica <sup>②③</sup> (dB(A))	81 / 82 / 81	81 / 82 / 81	81 / 82 / 81	81 / 82 / 81	77 / 81 / -	76 / 79 / -	81 / 82 / 81	81 / 82 / 81	94 / 97 / -	
Livello di potenza sonora <sup>②③</sup> (dB(A))	94 / 93 / 94	94 / 93 / 94	94 / 93 / 94	94 / 93 / 94	91 / 94 / -	91 / 91 / -	94 / 93 / 94	94 / 93 / 94	105 / 106 / -	
Valore delle vibrazioni <sup>②④</sup> a sinistra (m/s <sup>2</sup> )	3,2 / 1,9 / 2,4	3,2 / 1,9 / 2,4	5,2 / 2,7 / 4,1	5,2 / 2,7 / 4,1	3,7 / - / -	4,9 / 3,8 / -	2,6 / 1,8 / 3,3	5,8 / 3,2 / 3,7	9,5 / 9,5 / -	
Valore delle vibrazioni <sup>②④</sup> a destra (m/s <sup>2</sup> )	1,9 / 1,3 / 1,4	1,9 / 1,3 / 1,4	2,9 / 2,1 / 3,4	2,9 / 2,1 / 3,4	2,0 / - / -	2,0 / 2,0 / -	2,3 / 1,3 / 2,1	2,8 / 1,6 / 2,9	8,0 / 8,0 / -	
STIHL ErgoStart	-	-	-	-	-	-	-	-	○	
Regolazione impugnatura senza uso di utensili	●	●	●	●	-	●	●	●	-	
Impugnatura multifunzione per una sola mano	-	-	-	-	-	-	-	-	●	
Impugnatura circolare / impugnatura a manubrio / impugnatura ad archetto	- / ● / -	- / ● / -	● / - / -	● / - / -	● / - / -	● / - / -	- / ● / -	● / - / -	- / - / ●	
Albero di trasmissione nell'asta	rigido	rigido	rigido	rigido	-	-	rigido	rigido	flessibile	
Riconoscimento automatico degli utensili	-	-	-	-	-	-	●	●	-	
Sistema antivibrante STIHL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Per falciare / per tritare / per segare	● / - / -	● / - / -	● / - / -	● / - / -	● / - / -	● / - / -	● / - / -	● / - / -	● / - / -	
Smart Connector	○ SC 1	○ SC 1	○ SC 1	○ SC 1	○ SC 1	○ SC 1	○ SC 1	○ SC 1	○ SC 1	
Caratteristiche <sup>⑧</sup>									-	
Descrizione	<ul style="list-style-type: none"> <li>Utilizzo di una varietà di utensili di taglio, come ad esempio la lama tagliaerba in metallo</li> <li>Due livelli di velocità (ECO e Max) in aggiunta alla regolazione variabile della velocità</li> <li>Adattamento della potenza in base all'utensile montato (metallo o filo)</li> </ul>				<ul style="list-style-type: none"> <li>Utilizzo di una varietà di utensili di taglio, come ad esempio la lama tagliaerba in metallo</li> <li>Regolazione variabile della velocità</li> <li>L'archetto distanziatore protegge durante il lavoro in presenza di ostacoli come alberi e arbusti</li> </ul>				<ul style="list-style-type: none"> <li>Sistema Rapid Click per rimuovere la testina falciante velocemente e senza l'uso di utensili</li> <li>Advanced EasySpool per avvolgere facilmente e velocemente il filo della testina falciante</li> <li>Impugnatura circolare regolabile senza utensili, con impugnatura morbida</li> <li>Utilizzo di una varietà di utensili di taglio, come ad esempio la lama tagliaerba in metallo</li> <li>Due livelli di velocità (ECO e Max) in aggiunta alla regolazione variabile della velocità</li> <li>Adattamento della potenza in base all'utensile montato (metallo o filo)</li> <li>Impugnatura circolare regolabile senza utensili, con impugnatura morbida</li> </ul>	
Codice e prezzo (€)	FA08 011 5700 379,00	FA08 011 5710 549,00	FA08 011 5720 359,00	FA08 011 5730 529,00	FA05 011 5700 329,00	FA07 011 5720 399,00	FA08 200 0002 459,00	FA08 200 0005 439,00	4140 012 2353 214,00	

Prezzi consigliati dal produttore, non vincolanti, in Euro

- Di serie
- Da montare (accessorio)

C = Dotazione comfort  
E = STIHL ErgoStart  
M = STIHL M-Tronic  
R = Impugnatura circolare

① I tempi di lavoro per ogni carica della batteria sono dati indicativi e possono variare in base all'impiego e alla modalità operativa

② Testina falciante / lama in plastica / utensile metallico

③ Valore K secondo RL 2006/42/EG = 2,0 dB(A)

④ Valore K secondo RL 2006/42/EG = 2 m/s<sup>2</sup>

⑤ Prestazioni meccaniche rispetto ai dispositivi a miscela

⑥ Senza batteria, utensile di taglio e senza protezione

⑦ Senza carburante, senza utensile di taglio e senza protezione

⑧ Senza cavo, utensile di taglio e senza protezione

⑨ Batteria inclusa, utensile di taglio e senza protezione, senza caricatore

⑩ Spiegazione dei simboli e marchi di certificazione a pagina 330

● Fino ad esaurimento!

Contenuto della confezione	Utensile di taglio							
	FS 55 R	FS 56 R	FS 70 RC-E	FSE 31	FSE 52	FSE 60	FSE 71	FSE 81
Tracolla	AutoCut C 26-2	SuperCut 20-2	AutoCut 27-2	Testina falciante con Bobina filo	AutoCut C 3-2	AutoCut C 6-2	AutoCut C 6-2	AutoCut C 6-2
Tracolla	Tracolla	Tracolla	Tracolla	-	-	-	-	-
Cilindrata (cm <sup>3</sup> )	27,2	27,2	27,2	-	-	-	-	-
Tensione massima (V)	-	-	-	-	-	-	-	-
Tensione nominale (V)	-	-	-	230	230	230	230	230
Potenza assorbita (kW)	-	-	-	0,25	0,50	0,54	0,54	1,00
Potenza (kW)	0,80	0,85	0,90	-	-	-	-	-
Potenza (CV)	1,10	1,16	1,22	-	-	-	-	-
Sistema a batteria STIHL / Motore STIHL	2-MIX	2-MIX	2-MIX	-	-	-	-	-
Peso (kg)	4,4 <sup>④</sup>	4,7 <sup>④</sup>	4,8 <sup>④</sup>	2,2 <sup>⑤</sup>	2,2 <sup>⑤</sup>	3,9 <sup>⑤</sup>	4,0 <sup>⑤</sup>	4,7 <sup>⑤</sup>
Diametro di taglio (mm)	230	230	230	245	300	350	350	350
Lunghezza totale senza utensile di taglio (mm)	1.695	1.700	1.700	1.100	1.310	1.530	1.530	1.530
Lunghezza cavo di alimentazione (m)	-	-	-	0,24	0,33	0,55	0,55	0,55
Livello di pressione acustica <sup>①②</sup> (dB(A))	96 / - / -	95 / - / 94	95 / - / 94	82 / - / -	83 / - / -	95 / - / -	82 / - / -	83 / - / -
Livello di potenza sonora <sup>①②</sup> (dB(A))	106 / - / -	104 / - / 103	104 / - / 104	92 / - / -	94 / - / -	104 / - / -	93 / - / -	93 / - / -
Valore delle vibrazioni <sup>①③</sup> a sinistra (m/s <sup>2</sup> )	8,5 / - / -	6,4 / - / 6,3	6,2 / - / 6,0	1,2 / - / -	3,0 / - / -	3,9 / - / -	4,0 / - / -	5,7 / - / -
Valore delle vibrazioni <sup>①③</sup> a destra (m/s <sup>2</sup> )	8,5 / - / -	6,5 / - / 5,7	5,6 / - / 5,6	1,8 / - / -	4,5 / - / -	3,6 / - / -	2,8 / - / -	3,6 / - / -
STIHL ErgoStart	○	○	●	-	-	-	-	-
Regolazione impugnatura senza uso di utensili	-	-	-	●	●	-	-	-
Impugnatura multifunzione per una sola mano	●	●	●	-	-	-	-	-
Impugnatura circolare / impugnatura a manubrio / impugnatura ad archetto	● / - / -	● / - / -	● / - / -	- / - ●	- / - ●	- / - ●	- / - ●	- / - ●
Impugnatura di comando ADVANCE Grip	-	-	-	-	-	-	-	-
Albero di trasmissione nell'asta	flessibile	flessibile	flessibile	-	-	flessibile	flessibile	flessibile
Riconoscimento automatico degli utensili	-	-	-	-	-	-	-	-
Sistema antivibrante STIHL	-	-	-	-	-	-	-	-
Per falciare / per triturare / per segare	● / - / -	● / - / -	● / - / -	● / - / -	● / - / -	● / - / -	● / - / -	● / - / -
Smart Connector	○ SC 1	○ SC 1	-	-	-	-	-	-
Descrizione	• Pompa manuale del carburante per un avviamento accelerato	• Pompa manuale del carburante per un avviamento accelerato	• Pompa manuale del carburante per un avviamento accelerato	• Leggero, piccolo e maneggevole	• Compatto e leggero	• Robusto e compatto	• Potente	• Ottimo rapporto peso/potenza
	• Tasto di arresto per una rapida ripresa del lavoro	• Tasto di arresto per una rapida ripresa del lavoro	• Tasto di arresto per una rapida ripresa del lavoro	• La testa falciante girevole raggiunge anche punti difficili da raggiungere	• La testa falciante girevole raggiunge anche punti difficili da raggiungere	• Asta ricurva per un buon bilanciamento	• L'impugnatura morbida protegge le articolazioni e riduce le vibrazioni	• L'impugnatura morbida protegge le articolazioni e riduce le vibrazioni
Codice e prezzo (€)	4140 200 0526 299,00	4144 200 0028 389,00	4144 200 0091 439,00	4815 011 4100 80,00	4816 011 4100 119,00	4809 011 4122 169,00	4809 011 4123 199,00	4809 011 4124 239,00

Prezzi consigliati dal produttore, non vincolanti, in Euro

● Fino ad esaurimento!

● Di serie  
○ Da montare (accessorio)

C = Dotazione comfort  
E = STIHL ErgoStart  
R = Impugnatura circolare

① Testina falciante/lama in plastica/utensile metallico  
② Valore K secondo RL 2006/42/EG = 2,0 dB(A)

③ Valore K secondo RL 2006/42/EG = 2 m/s<sup>2</sup>④ Senza carburante, senza utensile di taglio e senza protezione  
⑤ Senza cavo, utensile di taglio e senza protezione caricatore

								
Contenuto della confezione	Batteria e caricabatteria	<b>FSA 135</b>	<b>FSA 135 R</b>	<b>FSA 200</b>	<b>FSA 200 R</b>	<b>FS 91 R</b>	<b>FS 94 C-E</b>	<b>FS 94 RC-E</b>
	Utensile di taglio	Senza batteria né caricatore	Senza batteria né caricatore	Senza batteria né caricatore	Senza batteria né caricatore	-	-	-
Tracolla	AutoCut 27-2	AutoCut C 26-2	AutoCut C 26-2	AutoCut 27-2	AutoCut 27-2	AutoCut C 26-2	AutoCut 27-2	AutoCut 27-2
Tracolla doppia	Tracolla semplice	Tracolla doppia	Tracolla semplice	Tracolla semplice	Tracolla doppia	Tracolla doppia	Tracolla doppia	Tracolla
Cilindrata (cm <sup>3</sup> )	-	-	-	-	28,4	24,1	24,1	24,1
Tensione massima (V)	40	40	40	40	-	-	-	-
Tensione nominale (V)	36	36	36	36	-	-	-	-
Potenza assorbita (kW)	1,20	1,20	2,00	2,00	-	-	-	-
Potenza (kW)	1,00 <sup>⑤</sup>	1,00 <sup>⑤</sup>	1,60 <sup>⑤</sup>	1,60 <sup>⑤</sup>	0,95	0,90	0,90	0,90
Potenza (CV)	-	-	-	-	1,30	1,20	1,20	1,20
Sistema a batteria STIHL / Motore STIHL					4-MIX®	2-MIX	2-MIX	2-MIX
Batteria consigliata	AP 300 S	AP 300 S	AP 500 S	AP 500 S	-	-	-	-
Durata max con la batteria consigliata <sup>①</sup> (fino a ... min)	100	45	70	70	-	-	-	-
Peso (kg)	4,9 <sup>⑥</sup>	4,3 <sup>⑥</sup>	5,7 <sup>⑥</sup>	4,8 <sup>⑥</sup>	5,8 <sup>⑥</sup>	4,8 <sup>⑥</sup>	4,6 <sup>⑥</sup>	4,6 <sup>⑥</sup>
Diametro di taglio (mm)	420	420	450	450	420	420	420	420
Lunghezza totale senza utensile di taglio (mm)	1.880	1.835	1.805	1.805	1.800	1.780	1.780	1.780
Lunghezza cavo di alimentazione (m)	-	-	-	-	-	-	-	-
Livello di pressione acustica <sup>②③</sup> (dB(A))	80 / - / 81	80 / - / 81	80 / 87 / 85	80 / 87 / 85	96 / - / 94	93 / 93 / 93	93 / 93 / 93	93 / 93 / 93
Livello di potenza sonora <sup>②③</sup> (dB(A))	92 / - / 94	92 / - / 94	94 / 98 / 106	94 / 98 / 106	104 / - / 104	108 / 105 / 104	108 / 105 / 104	108 / 105 / 104
Valore delle vibrazioni <sup>②④</sup> a sinistra (m/s <sup>2</sup> )	2,9 / - / 2,1	3,7 / - / 2,9	2,8 / 2,5 / 2,2	3,8 / 4,3 / 4,1	5,5 / - / 5,0	6,1 / 4,7 / 5,5	6,1 / 6,1 / 5,5	6,1 / 6,1 / 5,5
Valore delle vibrazioni <sup>②④</sup> a destra (m/s <sup>2</sup> )	2,0 / - / 1,8	1,8 / - / 2,9	1,6 / 1,8 / 1,8	3,0 / 3,1 / 3,5	4,5 / - / 4,3	6,1 / 4,0 / 5,5	6,1 / 6,1 / 5,5	6,1 / 6,1 / 5,5
STIHL ErgoStart	-	-	-	-	-	•	•	•
Regolazione impugnatura senza uso di utensili	•	-	•	•	•	-	-	-
Decompressione automatica	-	-	-	-	•	-	-	-
Impugnatura multifunzione per una sola mano	-	-	-	-	•	•	•	•
Impugnatura circolare / impugnatura a manubrio / impugnatura ad archetto	- / • / -	• / - / -	- / • / -	• / - / -	• / - / -	- / • / -	• / - / -	• / - / -
Albero di trasmissione nell'asta	rigido	rigido	rigido	rigido	rigido	rigido	rigido	rigido
Riconoscimento automatico degli utensili	•	•	•	•	-	-	-	-
Sistema antivibrante STIHL	-	-	a 4 punti	-	a 1 punto	a 1 punto	a 1 punto	a 1 punto
Per falciare / per triturare / per segare	• / - / •	• / - / -	• / - / •	• / - / -	• / - / o	• / - / -	• / - / -	• / - / -
Smart Connector	○ SC 2 A	○ SC 2 A	○ SC 2 A	○ SC 2 A	○ SC 1	○ SC 1	○ SC 1	○ SC 1
Marchio di certificazione <sup>⑧</sup>	 IPX4	 IPX4	 IPX4	 IPX4	-	-	-	-
Caratteristiche <sup>⑧</sup>	 EC MOTOR	 EC MOTOR	 EC MOTOR	 EC MOTOR	-	-	-	-
Descrizione	<ul style="list-style-type: none"> <li>L'impugnatura a due mani facilita la falciatura di grandi aree</li> <li>Filtro dell'aria durevole con rete metallica per un raffreddamento ottimale del motore</li> <li>Predisposto per l'uso con Smart Connector 2 A</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>L'impugnatura avvolgente supporta il lavoro di falciatura in spazi ristretti</li> <li>Filtro dell'aria durevole con rete metallica per un raffreddamento ottimale del motore</li> <li>Predisposto per l'uso con Smart Connector 2 A</li> <li>Utilizzabile con diversi utensili da taglio</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>L'impugnatura a due mani facilita la falciatura di grandi aree</li> <li>Predisposto per l'uso con Smart Connector 2 A</li> <li>Utilizzabile con diversi utensili da taglio</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>L'impugnatura avvolgente supporta il lavoro di falciatura in spazi ristretti</li> <li>Predisposto per l'uso con Smart Connector 2 A</li> <li>Utilizzabile con diversi utensili da taglio</li> </ul>	
Codice e prezzo (€)	FA01 200 00000 619,00	FA01 200 0029 569,00	FA03 200 00000 799,00	FA03 200 00007 759,00	4180 200 0686 539,00	4149 200 0080 599,00	4149 200 0082 559,00	

Prezzi consigliati dal produttore, non vincolanti, in Euro

● Fino ad esaurimento!

- Di serie
- Da montare (accessorio)

- C = Dotazione comfort
- E = STIHL ErgoStart
- R = Impugnatura circolare

① I tempi di lavoro per ogni carica della batteria sono dati indicativi e possono variare in base all'impiego e alla modalità operativa

② Testina falciante / lama in plastica / utensile metallico

③ Valore K secondo RL 2006/42/EG = 2,0 dB(A)

④ Valore K secondo RL 2006/42/EG = 2 m/s<sup>2</sup>

⑤ Prestazioni meccaniche rispetto ai dispositivi a miscela

⑥ Senza batteria, utensile di taglio e senza protezione

⑦ Senza carburante, senza utensile di taglio e senza protezione

⑧ Spiegazione dei simboli e marchi di certificazione a pagina 330



	FS 111	FS 111 R	FS 120	FS 120 R	FS 131	FS 131 R	FS 235
Contenuto della confezione	Utensile di taglio	AutoCut 27-2	AutoCut 27-2	AutoCut 27-2	AutoCut 27-2	AutoCut 27-2	AutoCut C 26-2
	Tracolla	Tracolla doppia	Tracolla doppia	Tracolla semplice	Tracolla doppia	Tracolla doppia	Tracolla doppia
Cilindrata (cm <sup>3</sup> )	31,4	31,4	30,8	30,8	36,3	36,3	36,3
Potenza (kW)	1,05	1,05	1,30	1,30	1,40	1,40	1,50
Potenza (CV)	1,40	1,40	1,80	1,80	1,90	1,90	2,10
Sistema a batteria STIHL / Motore STIHL	4-MIX®	4-MIX®	2-MIX	2-MIX	4-MIX®	4-MIX®	2-MIX
Peso (kg)	5,8 <sup>④</sup>	5,8 <sup>④</sup>	6,4 <sup>④</sup>	6,0 <sup>④</sup>	5,8 <sup>④</sup>	5,8 <sup>④</sup>	6,8 <sup>④</sup>
Diametro di taglio (mm)	420	420	420	420	420	420	420
Lunghezza totale senza utensile di taglio (mm)	1.800	1.800	1.765	1.765	1.800	1.800	1.807
Livello di pressione acustica <sup>①②</sup> (dB(A))	96 / - / 95	96 / - / 95	101 / - / 99	101 / - / 99	98 / - / 97	98 / - / 97	99 / - / 99
Livello di potenza sonora <sup>①②</sup> (dB(A))	105 / - / 105	105 / - / 105	109 / - / 107	109 / - / 107	106 / - / 106	106 / - / 106	108 / - / 108
Valore delle vibrazioni <sup>①③</sup> a sinistra (m/s <sup>2</sup> )	5,3 / - / 5,0	5,3 / - / 5,0	5,9 / - / 5,9	8,0 / - / 9,5	4,9 / - / 3,7	4,9 / - / 3,7	5,1 / - / 4,3
Valore delle vibrazioni <sup>①③</sup> a destra (m/s <sup>2</sup> )	4,2 / - / 4,4	4,2 / - / 4,4	4,2 / - / 3,9	10,5 / - / 10,5	4,9 / - / 3,4	4,9 / - / 3,4	4,1 / - / 2,9
Regolazione impugnatura senza uso di utensili	●	●	●	-	●	●	-
Decompressione automatica	●	●	●	-	●	●	-
Impugnatura multifunzione per una sola mano	●	●	●	●	●	●	●
Impugnatura circolare / impugnatura a manubrio / impugnatura ad archetto	- / ● / -	● / - / -	- / ● / -	● / - / -	- / ● / -	- / ● / -	- / ● / -
Albero di trasmissione nell'asta	rigido	rigido	rigido	rigido	rigido	rigido	rigido
Sistema antivibrante STIHL	a 1 punto	a 1 punto	a 1 punto	a 1 punto	a 1 punto	a 1 punto	a 1 punto
Per falciare / per triturare / per segare	● / - / o	● / - / o	● / - / -	● / - / -	● / - / o	● / - / o	● / - / o
Smart Connector	○ SC 1	○ SC 1	-	-	○ SC 1	○ SC 1	-
Descrizione	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ideale per lavori in superficie su erba dura</li> <li>Lunga autonomia grazie all'ampio volume del serbatoio</li> <li>Doppia tracolla imbottita per risparmiare forza e aumentare il comfort</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ideale per lavori in superficie su erba dura</li> <li>Lunga autonomia grazie all'ampio volume del serbatoio</li> <li>Doppia tracolla imbottita per risparmiare forza e aumentare il comfort</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Doppia tracolla imbottita per risparmiare forza e aumentare il comfort</li> <li>Facile da usare grazie all'impugnatura multifunzione</li> <li>L'impugnatura a due mani facilita la falciatura di grandi aree</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ideale per lavori in superficie su erba dura</li> <li>Comodo anche durante lunghi periodi di utilizzo grazie al sistema antivibrante STIHL</li> <li>Doppia tracolla imbottita per risparmiare forza e aumentare il comfort</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>L'impugnatura a due mani facilita la falciatura di grandi aree</li> <li>Ideale per sgombrare erba dura e sottobosco</li> <li>Doppia tracolla imbottita per risparmiare forza e aumentare il comfort</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>L'impugnatura a due mani facilita la falciatura di grandi aree</li> <li>Comodo anche durante lunghi periodi di utilizzo grazie al sistema antivibrante STIHL</li> <li>Doppia tracolla imbottita per risparmiare forza e aumentare il comfort</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Facile da usare grazie all'impugnatura multifunzione</li> <li>Comodo anche durante lunghi periodi di utilizzo grazie al sistema antivibrante STIHL</li> <li>Ideale per sgombrare erba dura e sottobosco</li> </ul>
Codice e prezzo (€)	4180 200 0554 649,00	4180 200 0557 599,00	4134 200 0422 479,00	4134 200 0411 459,00	4180 200 0761 719,00	4180 200 0574 689,00 4180 200 0772 679,00	4151 200 0018 559,00

Contenuto della confezione	Batteria e caricabatteria	FS 235 R	FS 240	FS 240 R	NOVITÀ FS 240	NOVITÀ FSA 250	FSA 400	NOVITÀ FS 255	FS 260 R
	Utensile di taglio	AutoCut C 26-2	AutoCut 27-2	AutoCut 27-2	AutoCut 27-2	AutoCut 46-2	AutoCut 46-2	AutoCut 46-2	AutoCut 36-2
	Tracolla	Tracolla doppia	Tracolla doppia	Tracolla doppia	Tracolla doppia	Tracolla ADVANCE	Tracolla ADVANCE PLUS	Tracolla doppia	Tracolla doppia
	Cilindrata (cm <sup>3</sup> )	36,3	37,7	37,7	37,7	-	-	36,3	41,60
Tensione massima (V)	-	-	-	-	40	40	-	-	-
Tensione nominale (V)	-	-	-	-	36	36	-	-	-
Potenza assorbita (kW)	-	-	-	-	2,00	2,60	-	-	-
Potenza (kW)	1,50	1,70	1,70	1,70	1,60 <sup>⑤</sup>	2,00 <sup>⑤</sup>	1,50	2,00	-
Potenza (CV)	2,10	2,30	2,30	2,30	-	-	2,10	2,70	-
Sistema a batteria STIHL / Motore STIHL	2-MIX	2-MIX	2-MIX	2-MIX	 AP 500 S	 AP 500 S	2-MIX	2-MIX	-
Batteria consigliata	-	-	-	-	63	40	-	-	-
Durata max con la batteria consigliata <sup>①</sup> (fino a ... min)	-	-	-	-	5,6 <sup>⑥</sup>	7,1 <sup>⑥</sup>	7,9 <sup>⑥</sup>	7,6 <sup>⑥</sup>	-
Peso (kg)	6,8 <sup>⑦</sup>	6,9 <sup>⑦</sup>	6,9 <sup>⑦</sup>	7,1 <sup>⑦</sup>	480	520	450	520	-
Diametro di taglio (mm)	420	420	420	450	1.790	1.790	1.798	1.800	-
Lunghezza totale senza utensile di taglio (mm)	1.807	1.805	1.805	1.805	-	-	-	-	-
Lunghezza cavo di alimentazione (m)	-	-	-	-	82 / 86 / 89	83 / 85 / 88	99 / - / 99	100 / - / 99	-
Livello di pressione acustica <sup>②③</sup> (dB(A))	99 / - / 99	100 / - / 99	100 / - / 99	100 / - / 99	94 / 96 / 105	96 / 97 / 102	108 / - / 111	109 / - / 109	-
Livello di potenza sonora <sup>②③</sup> (dB(A))	108 / - / 108	108 / - / 110	108 / - / 110	108 / - / 110	4,0 / 3,3 / 4,0	2,4 / 2,4 / 2,7	5,9 / - / 5,8	4,8 / - / 5,0	-
Valore delle vibrazioni <sup>②④</sup> a sinistra (m/s <sup>2</sup> )	5,1 / - / 4,3	4,4 / - / 4,7	4,4 / - / 4,7	4,6 / - / 4,7	3,2 / 2,7 / 3,5	1,6 / 1,8 / 2,3	6,7 / - / 6,0	6,1 / - / 5,9	-
Valore delle vibrazioni <sup>②④</sup> a destra (m/s <sup>2</sup> )	4,1 / - / 2,9	4,3 / - / 4,0	4,3 / - / 4,0	5,1 / - / 5,5	-	-	-	-	-
Regolazione impugnatura senza uso di utensili	-	•	•	•	•	•	-	•	-
Impugnatura multifunzione per una sola mano	•	•	•	•	-	-	•	•	-
Impugnatura circolare / impugnatura a manubrio / impugnatura ad archetto	- / • / -	- / • / -	- / • / -	- / • / -	- / • / -	- / • / -	- / • / -	- / • / -	- / • / -
Impugnatura di comando ADVANCE Grip	-	-	-	•	-	-	-	-	-
Albero di trasmissione nell'asta	rigido	rigido	rigido	rigido	rigido	rigido	rigido	rigido	rigido
Riconoscimento automatico degli utensili	-	-	-	-	•	•	-	-	-
Sistema antivibrante STIHL	a 1 punto	a 1 punto	a 1 punto	a 1 punto	a 4 punti	a 1 punto	a 1 punto	a 1 punto	-
Per falciare / per triturare / per segare	• / - / o	• / - / o	• / - / o	• / - / o	• / • / •	• / • / •	• / • / o	• / o / o	-
Smart Connector	○ SC 1	○ SC 1	○ SC 1	○ SC 1	○ SC 2A	○ SC 2A	-	○ SC 1	-
Caratteristiche <sup>⑧</sup>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Descrizione	• Facile da usare grazie all'impugnatura multifunzione • Comodo anche durante lunghi periodi di utilizzo grazie al sistema antivibrante STIHL • Ideale per sgombrare erba dura e sottobosco	• Elevata efficienza di lavoro grazie al cambio a bassa manutenzione • Applicabile universalmente grazie all'ampia scelta di utensili da taglio • Con manubrio regolabile per un facile trasporto e conservazione	• Elevata efficienza di lavoro grazie al cambio a bassa manutenzione • Applicabile universalmente grazie all'ampia scelta di utensili da taglio • Con manubrio regolabile per un facile trasporto e conservazione	• Rapido avanzamento del lavoro grazie all'ampia circonferenza di taglio	• Potente decespugliatore a batteria per i professionisti della cura di giardini e paesaggi • Utilizzabile con diversi utensili di taglio • L'impugnatura a manubrio facilita la falciatura di grandi superfici	• Decespugliatore a batteria molto potente per professionisti • Utilizzabile con diversi utensili di taglio • L'impugnatura a manubrio facilita la falciatura di grandi superfici	• La robusta asta da 28 mm permette di operare senza sforzi, grazie alle vibrazioni relativamente ridotte quando si impiegano utensili di taglio più grandi • Piattaforma professionale di utensili di taglio (Ø 28 mm/M12) con ampia gamma di diversi inserti (ad es. coltello trituratore), pronto per ogni applicazione • Larghezza di taglio di 450 mm per falciature efficienti	• Per lavori di falciatura e superfici impegnative • Applicabile universalmente grazie all'ampia scelta di utensili da taglio • Con innovativi elementi ADVANCE Grip	
Codice e prezzo (€)	4151 200 0017 539,00	4147 200 0357 849,00	4147 200 0385 809,00 4147 200 0727 804,00	4147 200 0710 844,00	FA03 200 0040 839,00	FA09 200 0001 1.099,00	4151 200 0070 674,00	4147 200 0386 899,00 4147 200 0719 894,00	

Prezzi consigliati dal produttore, non vincolanti, in Euro

● Fino ad esaurimento!

● Di serie  
○ Da montare (accessorio)C = Dotazione comfort  
E = STIHL ErgoStart  
R = Impugnatura circolare

① I tempi di lavoro per ogni carica della batteria sono dati indicativi e possono variare in base all'impiego e alla modalità operativa

② Testina falciante / lama in plastica / utensile metallico

③ Valore K secondo RL 2006/42/EG = 2,0 dB(A)

④ Valore K secondo RL 2006/42/EG = 2 m/s<sup>2</sup>

⑤ Prestazioni meccaniche rispetto ai dispositivi a miscela

⑥ Senza batteria, utensile di taglio e senza protezione

⑦ Senza carburante, senza utensile di taglio e senza protezione

⑧ Senza cavo, utensile di taglio e senza protezione

⑨ Batteria inclusa, utensile di taglio e senza protezione, senza caricatore

⑩ Spiegazione dei simboli e marchi di certificazione a pagina 330



	FS 261	FS 261 C-E	FS 361 C-EM	FS 411 C-EM	FS 460	FS 461 C-EM	FS 491 C-EM	FS 561 C-EM
Contenuto della confezione	Utensile di taglio	AutoCut 46-2	AutoCut 46-2	AutoCut 46-2	AutoCut 46-2	AutoCut 46-2	BrushCut 300-3	BrushCut 350-3
Tracolla	Tracolla doppia	Tracolla doppia	Tracolla universale ADVANCE	Tracolla universale ADVANCE	Tracolla universale ADVANCE	Tracolla forestale ADVANCE PLUS	Tracolla universale ADVANCE PLUS	Tracolla universale ADVANCE PLUS
Cilindrata (cm <sup>3</sup> )	41,60	41,6	37,7	41,6	45,6	45,6	51,6	57,1
Potenza (kW)	2,00	2,00	1,70	2,00	2,20	2,20	2,40	2,80
Potenza (CV)	2,70	2,70	2,30	2,70	3,00	3,00	3,30	3,80
Sistema a batteria STIHL / Motore STIHL	2-MIX	2-MIX	2-MIX	2-MIX	2-MIX	2-MIX	2-MIX	2-MIX
Peso (kg)	7,6 <sup>④</sup>	7,8 <sup>④</sup>	8,6 <sup>④</sup>	8,6 <sup>④</sup>	8,4 <sup>④</sup>	8,7 <sup>④</sup>	9,2 <sup>④</sup>	10,2 <sup>④</sup>
Diametro di taglio (mm)	520	520	520	520	420	520	520	560
Lunghezza totale senza utensile di taglio (mm)	1.800	1.800	1.786	1.786	1.795	1.786	1.795	1.760
Lunghezza cavo di alimentazione (m)	-	-	-	-	-	-	-	-
Livello di pressione acustica <sup>①②</sup> (dB(A))	100 / - / 99	100 / - / 99	100 / - / 100	100 / - / 99	102 / - / 103	101 / - / 101	102 / - / 101	101 / - / 102
Livello di potenza sonora <sup>①②</sup> (dB(A))	109 / - / 109	109 / - / 109	109 / - / 110	110 / - / 109	111 / - / 112	110 / - / 110	111 / - / 112	112 / - / 112
Valore delle vibrazioni <sup>①③</sup> a sinistra (m/s <sup>2</sup> )	4,8 / - / 5,0	4,8 / - / 5,0	2,6 / - / 2,6	1,9 / - / 2,6	2,9 / - / 2,5	1,9 / - / 2,4	3,2 / - / 3,4	3,7 / - / 3,3
Valore delle vibrazioni <sup>①③</sup> a destra (m/s <sup>2</sup> )	6,1 / - / 5,9	6,1 / - / 5,9	2,3 / - / 2,7	2,3 / - / 2,4	2,6 / - / 2,6	2,7 / - / 2,3	2,8 / - / 2,8	3,7 / - / 3,3
STIHL ErgoStart	-	●	●	●	-	●	●	●
STIHL M-Tronic	-	-	●	●	-	●	●	●
Regolazione impugnatura senza uso di utensili	●	●	●	●	●	●	●	●
Decompressione automatica	-	-	-	-	-	-	-	-
Impugnatura multifunzione per una sola mano	●	●	●	●	●	●	●	●
Impugnatura circolare / impugnatura a manubrio / impugnatura ad archetto	- / ● / -	- / ● / -	- / ● / -	- / ● / -	- / ● / -	- / ● / -	- / ● / -	- / ● / -
Impugnatura di comando ADVANCE Grip	-	-	●	●	-	●	●	●
Albero di trasmissione nell'asta	rigido	rigido	rigido	rigido	rigido	rigido	rigido	rigido
Sistema antivibrante STIHL	a 1 punto	a 1 punto	a 4 punti	a 4 punti	a 4 punti	a 4 punti	a 4 punti	a 4 punti
Per falciare / per triturare / per segare	● / ○ / ○	● / ○ / ○	● / ○ / ○	● / ○ / ○	● / ○ / ○	● / ○ / ○	● / ○ / ○	● / ○ / ○
Smart Connector	○ SC 1	-	○ SC 1	○ SC 1	○ SC 1	○ SC 1	-	-
Marchio di certificazione <sup>⑤</sup>	-				-			
Descrizione	<ul style="list-style-type: none"> <li>Per lavori di falciatura e superfici impegnative</li> <li>Applicabile universalmente grazie all'ampia scelta di utensili da taglio</li> <li>Con innovativi elementi ADVANCE Grip</li> </ul> <p>● Decespugliatore a scoppio potente per l'uso su aree più grandi</p> <p>● Avvio facile grazie a STIHL ErgoStart</p> <p>● Comoda imbracatura a doppia spalla per lavori impegnativi con i decespugliatori</p> <p>● Per professionisti della paesaggistica, dell'agricoltura e delle aziende municipalizzate</p> <p>● Con innovativi elementi ADVANCE Grip</p> <p>● Comoda tracolla universale STIHL ADVANCE PLUS per un taglio senza sforzo</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Potente decespugliatore per lavori esigenti</li> <li>● Avvio facile grazie a STIHL ErgoStart</li> <li>● Con innovativi elementi ADVANCE Grip</li> </ul> <p>● STIHL M-Tronic comanda il motore in modo completamente elettronico</p> <p>● Motore STIHL 2-MIX molto potente</p> <p>● Decespugliatore a scoppio potente per lavori di falciatura complessi e di grandi dimensioni</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Potente decespugliatore per lavori esigenti</li> <li>● STIHL M-Tronic 3.0 comanda il motore in modo completamente elettronico</li> <li>● Massima robustezza e lunga durata con peso ridotto</li> <li>● Con innovativi elementi ADVANCE Grip</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Decespugliatore a scoppio potente per lavori di falciatura complessi e di grandi dimensioni</li> <li>● Avvio facile grazie a STIHL ErgoStart</li> <li>● Con innovativi elementi ADVANCE Grip</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● STIHL M-Tronic controllo il motore in modo completamente elettronico</li> <li>● Avvio facile grazie a STIHL ErgoStart</li> <li>● Con innovativi elementi ADVANCE Grip</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● STIHL M-Tronic controllo il motore in modo completamente elettronico</li> <li>● Avvio facile grazie a STIHL ErgoStart</li> <li>● Con innovativi elementi ADVANCE Grip</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● STIHL M-Tronic controllo il motore in modo completamente elettronico</li> <li>● Avvio facile grazie a STIHL ErgoStart</li> <li>● Con innovativi elementi ADVANCE Grip</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● STIHL M-Tronic controllo il motore in modo completamente elettronico</li> <li>● Avvio facile grazie a STIHL ErgoStart</li> <li>● Con innovativi elementi ADVANCE Grip</li> </ul>
Codice e prezzo (€)	4147 200 0582 939,00	4147 200 0592 999,00	4147 200 0608 1.079,00	4147 200 0618 1.169,00	4147 200 0432 1.169,00	4147 200 0636 1.239,00	4148 200 0194 1.299,00	4148 200 0216 1.679,00

Prezzi consigliati dal produttore, non vincolanti, in Euro

● Fino ad esaurimento!

● Di serie  
○ Da montare (accessorio)

C = Dotazione comfort  
E = STIHL ErgoStart  
M = STIHL M-Tronic

① Testina falciante / lama in plastica / utensile metallico  
② Valore K secondo RL 2006/42/EG = 2,0 dB(A)

③ Valore K secondo RL 2006/42/EG = 2 m/s<sup>2</sup>

④ Senza carburante, senza utensile di taglio e senza protezione

⑤ Spiegazione dei simboli e marchi di certificazione a pagina 330



	FR 131 T	FR 235	FR 235 T	FR 410 C-E	NOVITÀ FR 410 C-E	FR 460 TC-E	NOVITÀ FR 460 TC-E
Contenuto della confezione	Utensile di taglio	AutoCut 27-2	AutoCut 36-2	AutoCut 36-2	AutoCut 27-2	AutoCut 27-2	AutoCut 36-2
	Tracolla	Sistema di trasporto	Sistema di trasporto	Sistema di trasporto	Sistema di trasporto	Sistema di trasporto	Sistema di trasporto
Cilindrata (cm <sup>3</sup> )		36,3	36,3	36,3	41,6	41,6	45,6
Potenza (kW)		1,40	1,50	1,55	2,00	2,00	2,20
Potenza (CV)		1,90	2,10	2,00	2,70	2,70	3,00
Sistema a batteria STIHL / Motore STIHL		4-MIX®	2-MIX	2-MIX	2-MIX	2-MIX	2-MIX
Peso (kg)		9,6 <sup>④</sup>	10,3 <sup>④</sup>	9,5 <sup>④</sup>	10,7 <sup>④</sup>	10,7 <sup>④</sup>	10,9 <sup>④</sup>
Diametro di taglio (mm)		420	420	420	420	450	450
Lunghezza totale senza utensile di taglio (mm)		2.800	2.750	2.750	2.800	2.800	2.800
Lunghezza cavo di alimentazione (m)		-	-	-	-	-	-
Livello di pressione acustica <sup>①②</sup> (dB(A))		97 / - / 97	99 / - / 99	99 / - / 99	100 / - / 100	100 / - / 100	100 / - / 100
Livello di potenza sonora <sup>①②</sup> (dB(A))		107 / - / 107	108 / - / 108	108 / - / 108	108 / - / 110	109 / - / 110	109 / - / 110
Valore delle vibrazioni <sup>①③</sup> a sinistra (m/s <sup>2</sup> )		4,3 / - / 2,2	4,9 / - / 2,2	5,2 / - / 3,0	3,7 / - / 2,3	3,7 / - / 2,5	2,7 / - / 3,3
Valore delle vibrazioni <sup>①③</sup> a destra (m/s <sup>2</sup> )		3,8 / - / 2,2	4,9 / - / 2,1	5,5 / - / 2,4	3,7 / - / 2,0	3,7 / - / 2,0	2,5 / - / 2,7
STIHL ErgoStart		-	-	-	•	•	•
Regolazione impugnatura senza uso di utensili		•	•	•	•	•	•
Decompressione automatica		•	•	•	-	-	-
Impugnatura multifunzione per una sola mano		•	•	•	•	•	•
Impugnatura circolare / impugnatura a manubrio / impugnatura ad archetto		• / - / -	• / - / -	• / - / -	• / - / -	• / - / -	• / - / -
Impugnatura di comando ADVANCE Grip		-	-	-	-	-	-
Albero di trasmissione nell'asta		rigido	rigido	rigido	rigido	rigido	rigido
Riconoscimento automatico degli utensili		-	-	-	-	-	-
Sistema antivibrante STIHL		•	•	•	•	•	•
Per falciare / per triturare / per segare		• / - / -	• / - / -	• / - / -	• / - / -	• / - / -	• / - / -
Smart Connector		○ SC 1	-	-	○ SC 1	○ SC 1	○ SC 1
Descrizione		• Impiego universale per lavori di falciatura in spazi difficilmente accessibili • Sistema di trasporto morbida-mente imbottito per un uso a lungo termine • L'asta divisibile facilita il trasporto	• L'impugnatura avvolgente supporta il lavoro di falciatura in spazi ristretti • Decespugliatore a zaino robusto per l'uso su pendii e terreni difficili • Facile da usare grazie all'impugnatura multifunzione	• L'impugnatura avvolgente supporta il lavoro di falciatura in spazi ristretti • Decespugliatore a zaino robusto per l'uso su pendii e terreni difficili • Facile da usare grazie all'impugnatura multifunzione	• Avvio facile grazie a STIHL ErgoStart • Facile da usare grazie all'impugnatura multifunzione • L'impugnatura avvolgente supporta il lavoro di falciatura in spazi ristretti	• Rapido avanzamento del lavoro grazie all'ampia circonferenza di taglio • Avviamento semplice grazie a STIHL ErgoStart • Facile da usare grazie all'impugnatura multifunzione • L'impugnatura circolare facilita il lavoro di falciatura in spazi ristretti	• Avviamento facile grazie al sistema STIHL ErgoStart • L'impugnatura avvolgente facilita il lavoro di taglio in spazi ristretti • Il fusto divisibile facilita il trasporto • Rapido avanzamento del lavoro grazie all'ampio diametro di taglio • Avviamento facile grazie al sistema STIHL ErgoStart • L'impugnatura circolare facilita il lavoro di taglio in spazi ristretti • Il fusto divisibile facilita il trasporto
Codice e prezzo (€)	4180 200 0585 869,00	4151 200 0016 679,00	4151 200 0047 699,00	4147 200 0362 1.099,00	4147 200 0711 1.059,00	4147 200 0374 1.199,00	4147 200 0716 1.189,00

		FR 460 TC-EM	NOVITÀ FR 460 TC-EM	FR 460 TC-EFM	NOVITÀ FR 460 TC-EFM	NOVITÀ FR 480 C-E	RGA 140
Contenuto della confezione	Batteria e caricabatteria	AutoCut 36-2	AutoCut 36-2	AutoCut 36-2	AutoCut 36-2	AutoCut 36-2	Senza batteria né caricatore
Utensile di taglio	Tracolla	Sistema di trasporto	Sistema di trasporto	Sistema di trasporto	Sistema di trasporto	Sistema di trasporto	Reciprocatore RG
Cilindrata (cm <sup>3</sup> )		45,6	45,6	45,6	45,6	45,6	
Tensione massima (V)		-	-	-	-	-	
Tensione nominale (V)		-	-	-	-	-	
Potenza (kW)		2,20	2,20	2,20	2,20	2,20	
Potenza (CV)		3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	
Sistema a batteria STIHL / Motore STIHL		2-MIX	2-MIX	2-MIX	2-MIX	2-MIX	
Batteria consigliata		-	-	-	-	-	
Durata max con la batteria consigliata <sup>①</sup> (fino a ... min)		-	-	-	-	-	
Peso (kg)		10,9 <sup>②</sup>	10,9 <sup>②</sup>	11,6 <sup>②</sup>	11,6 <sup>②</sup>	10,6 <sup>②</sup>	
Diametro di taglio (mm)		420	450	420	450	450	
Lunghezza totale senza utensile di taglio (mm)		2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	
Livello di pressione acustica <sup>②③</sup> (dB(A))		100 / - / 99	101 / - / 101	99 / - / 99	101 / - / 101	101 / - / 101	
Livello di potenza sonora <sup>②③</sup> (dB(A))		109 / - / 110	110 / - / 110	109 / - / 110	110 / - / 110	110 / - / 110	
Valore delle vibrazioni <sup>②④</sup> a sinistra (m/s <sup>2</sup> )		3,6 / - / 3,3	3,7 / - / 3,3	3,6 / - / 3,3	3,7 / - / 3,3	3,7 / - / 3,3	
Valore delle vibrazioni <sup>②④</sup> a destra (m/s <sup>2</sup> )		3,3 / - / 2,5	2,6 / - / 2,7	3,3 / - / 2,5	2,6 / - / 2,7	2,6 / - / 2,7	
STIHL ErgoStart		•	•	•	•	•	-
STIHL M-Tronic		•	•	•	•	-	-
Regolazione impugnatura senza uso di utensili		•	•	•	•	-	•
Decompressione automatica		-	-	-	-	•	-
Impugnatura multifunzione per una sola mano		•	•	•	•	•	-
Impugnatura circolare / impugnatura a manubrio / impugnatura ad archetto		• / - / -	• / - / -	• / - / -	• / - / -	• / - / -	- / • / -
Albero di trasmissione nell'asta		rigido	rigido	rigido	rigido	rigido	rigido
Sistema antivibrante STIHL		•	•	•	•	•	-
Per falciare / per triturare / per segare		• / - / -	• / - / -	• / - / -	• / - / -	• / - / -	• / - / -
Smart Connector		○ SC 1	○ SC 1	○ SC 1	○ SC 1	○ SC 1	○ SC 2A
Caratteristiche <sup>⑤</sup>		-	-	-	-	-	
Descrizione		• Avvio facile grazie a STIHL ErgoStart • L'impugnatura avvolgente supporta il lavoro di falciatura in spazi ristretti • L'asta divisibile facilita il trasporto	• Rapido avanzamento del lavoro grazie all'ampia circonferenza di taglio • Avvio facile grazie a STIHL ErgoStart • L'impugnatura avvolgente supporta il lavoro di falciatura in spazi ristretti • L'asta divisibile facilita il trasporto	• L'impugnatura avvolgente supporta il lavoro di falciatura in spazi ristretti • Impiego confortevole in ogni stagione dell'anno • Con avviamento elettrico STIHL di serie	• Rapido avanzamento del lavoro grazie all'ampia circonferenza di taglio • L'impugnatura avvolgente supporta il lavoro di falciatura in spazi ristretti • Impiego confortevole in ogni stagione dell'anno • Con avviamento elettrico STIHL di serie	• Decespugliatore a benzina trasportabile sulla schiena per l'uso su terreni ripidi • Per falciare l'erba e rimuovere i cespugli • Maggiore comfort grazie al telaio imbottito per un uso prolungato • Facile da usare grazie all'impugnatura multifunzione con una sola mano	• Falciatura di erbacce su superfici dure e intorno agli ostacoli • Impugnatura a due mani per lunghi turni di lavoro nella cura del verde e del paesaggio • Filtro dell'aria durevole per un raffreddamento ottimale del motore
Codice e prezzo (€)		4147 200 0364 1.249,00	4147 200 0713 1.219,00	4147 200 0372 1.349,00	4147 200 0714 1.289,00	4147 200 0706 1.149,00	FA02 200 0012 909,00



PAESAGGISTICA, LAVORI IN PENDENZA

RIMOZIONE PROFESSIONALE DELLE ERBACCE



- Avvio facile grazie a STIHL ErgoStart
- L'impugnatura avvolgente supporta il lavoro di falciatura in spazi ristretti
- L'asta divisibile facilita il trasporto
- Rapido avanzamento del lavoro grazie all'ampia circonferenza di taglio
- Avvio facile grazie a STIHL ErgoStart
- L'impugnatura avvolgente supporta il lavoro di falciatura in spazi ristretti
- L'asta divisibile facilita il trasporto
- L'impugnatura avvolgente supporta il lavoro di falciatura in spazi ristretti
- Impiego confortevole in ogni stagione dell'anno
- Con avviamento elettrico STIHL di serie

- Rapido avanzamento del lavoro grazie all'ampia circonferenza di taglio
- L'impugnatura avvolgente supporta il lavoro di falciatura in spazi ristretti
- Impiego confortevole in ogni stagione dell'anno
- Con avviamento elettrico STIHL di serie

- Decespugliatore a benzina trasportabile sulla schiena per l'uso su terreni ripidi
- Per falciare l'erba e rimuovere i cespugli
- Maggiore comfort grazie al telaio imbottito per un uso prolungato
- Facile da usare grazie all'impugnatura multifunzione con una sola mano

4147 200 0364 1.249,00

4147 200 0713 1.219,00

4147 200 0372 1.349,00

4147 200 0714 1.289,00

4147 200 0706 1.149,00

FA02 200 0012 909,00

- Di serie
- Da montare (accessorio)

C = Dotazione comfort  
E = STIHL ErgoStart  
F = STIHL Elektrostart  
M = STIHL M-Tronic  
T = Asta divisibile

① I tempi di lavoro per ogni carica della batteria sono dati indicativi e possono variare in base all'impiego e alla modalità operativa

② Testina falciante / lama in plastica / utensile metallico

③ Valore K secondo RL 2006/42/EG = 2,0 dB(A)

④ Valore K secondo RL 2006/42/EG = 2 m/s<sup>2</sup>

⑤ Prestazioni meccaniche rispetto ai dispositivi a miscela

⑥ Senza batteria, utensile di taglio e senza protezione

⑦ Senza carburante, senza utensile di taglio e senza protezione  
⑧ Spiegazione dei simboli e marchi di certificazione a pagina 330

TRACCOLLA DOPPIA		TRACCOLLA UNIVERSALE			
		ADVANCE	ADVANCE XXL	ADVANCE PLUS	ADVANCE PLUS ARANCIONE SEGNALLETICO
Per una maggiore efficienza in fase di sfalcio e triturazione. Ergonomica, confortevole, leggera, integrabile con passante pettorale e zainetto per gli utensili.					
Caratteristiche e dotazione	Con imbottitura morbida	Dimensione standard	Versione XXL per statura > 1,80 m	Con moschettone comfort	Con arancione segnalativo, strisce catarifrangenti e moschettone di sicurezza
Circonferenza toracica (cm)	99 - 145	99 - 140	99 - 150	99 - 140	99 - 140
Circonferenza vita (cm)	-	95 - 144	95 - 155	95 - 144	95 - 144
Lunghezza schiena (cm)	-	56	63	56	56
Compatibile con	FS 55 - FS 561, FSA 90, FSA 130, FSA 135, FSA 140, FSA 160, RGA 140	FS 50 - FS 561, FSA 90, FSA 130, FSA 135, FSA 140, FSA 160, FSA 250, RGA 140		FS 91 - FS 561	
<b>Codice e prezzo (€)</b>	4119 710 9001 58,50	4147 710 9002 86,00	4147 710 9004 86,00	4147 710 9014 92,00	0000 710 9000 110,00

TRACCOLLA FORESTALE		SISTEMA A TRACCOLLA MODULARE			
		! ADVANCE	ADVANCE XXL	ADVANCE PLUS	ADVANCE X-TREEm
Offrono grande libertà di movimento grazie al piano gambe sospeso. Ergonomica per l'impiego forestale con seghe circolari, molto leggera, può essere completata con lo zainetto per gli utensili.					
Dimensione standard	99 - 144	Versione XXL per statura > 1,80 m	99 - 155	99 - 144	99 - 155
Dimensione standard	90 - 135	Con moschettone comfort	90 - 135	56	52 - 64
Dimensione standard	56	Parte posteriore regolabile <sup>①</sup> in lunghezza e distribuzione continua del peso tra fianchi e spalle	61	56	52 - 64
Dimensione standard	4147 710 9003 90,50	FS 91 - FS 561	4147 710 9009 90,50	4147 710 9015 96,50	FS 89 - FS 561, FSA 135 - FSA 400
Dimensione standard	0000 710 9001 176,00	FS 91 - FS 561, tutti gli FSA, RGA 140	0000 007 4802 140,00		

## ACCESSORI PER DECESPUGLIATORI E TAGLIABORDI

	Codice	Prezzo (€)	Descrizione	Compatibile con
<b>Tracolla da petto</b>	0000 790 7700	9,70	Per un posizionamento saldo delle bretelle.	Per tutte le tracolle universali della serie ADVANCE
<b>NOVITÀ Protezione per le mani ADVANCE Grip</b>	4147 790 9103	31,40	Protezione per le mani per decespugliatori e tagliabordi, in particolare nell'impiego con il coltello trituratore.	Tutte le attrezzature dotate di impugnature di comando ADVANCE Grip
<b>Archetto distanziatore</b>	4816 713 3400	6,90		FSA 56, FSA 57, FSE 52
	4852 713 3400	14,20	Pratico archetto distanziatore per falciare attorno alberi e ostacoli.	FSA 65
	4852 713 3401	14,20		FSA 85
	4863 713 3400	14,20		FSA 90 R, FSA 90
<b>Zainetto per gli utensili</b>	4147 881 5700	43,30	Per un pratico trasporto degli utensili. Con due scomparti.	Facile da fissare alle tracolle universali e forestali. Non compatibile con cintura forestale ADVANCE X-TREEm HT
<b>Set supporti imbottiti</b>	0000 007 1045	30,80	Imbottitura d'appoggio con adattatore per cintura per fissare l'imbottitura alla cintura batteria con tracolla, al sistema di supporto AP o AR L. Non adatto per la combinazione con il sistema modulare a tracolla.	BGA 100, FSA 120, FSA 120 R, FSA 130, FSA 130 R, FSA 140, FSA 140 R, FSA 160, FSA 160 R, FSA 160 R-B, FSA 200 R, FSA 200, FSA 135, FSA 135 R, RGA 140

Prezzi consigliati dal produttore, non vincolanti, in Euro

① La parte posteriore di ADVANCE X-TREEm è compatibile con il cinturone ADVANCE X-Flex, vedi pagina 309

Fino ad esaurimento!

## ACCESSORI PER DECESPUGLIATORI E TAGLIABORDI

	Codice	Prezzo (€)	Descrizione	Compatibile con
<b>BF</b>	4601 710 1504	299,00	Attrezzo da montare: fresa per terreno. Larghezza di lavoro 22 cm, peso 3,6 kg.	FS 100 R, FS 100, FS 120, FS 120 R, FS 130 R, FS 130 e FR 350
<b>Tagliasiepi HL 145° regolabile</b>	4243 740 5113	479,00	Per lavori impegnativi su siepi alte e l'utilizzo rasoterra. Variatore meccanico regolabile a scatti, posizione di trasporto con poco ingombro. Lunghezza di taglio 60 cm, peso 1,9 kg.	FS 91 R, FS 111 R, FS 111, FS 131 R e FS 131
<b>Tagliasiepi HL 0° - non regolabile</b>	4243 740 5100	279,00	Ideale per sagomare siepi alte e larghe. Lunghezza di taglio 50 cm, peso 1,3 kg.	FS 91 R, FS 111 R e FS 131 R
<b>Potatore HT</b>	4182 200 0215	394,00	Taglio preciso su rami alti. Struttura compatta con guida in rilievo integrata. Peso 0,7 kg.	FS 91 R, FS 111 R e FS 131 R

## ACCESSORI PER DECESPUGLIATORI E TAGLIABORDI

	Codice	Prezzo (€)	Descrizione	Compatibile con
<b>Reciprocatore RG</b>				
	4180 740 5101	424,00	Applicazione per decespugliatori. Per rimozione dell'erba su superfici eterogenee, come ghiaia o asfalto. Consente uno sfalcio dell'erba lungo strade, cordoli o isole del traffico. Leggerissima tendenza alla proiezione di materiale. Sostituzione agevole della lama.	FS 91, FS 94 C-E, FS 94 RC-E, FS 111, FS 131
<b>Kit manutenzione per reciprocatore</b>				
	4180 007 4100	81,50	E' composto da due lame di ricambio e un disco di protezione	<b>Accessori per Reciprocatore RG</b> RG, RG-KM
<b>Supporto da parete FS</b>				
	0463 481 0002	8,20	Per riporre comodamente e con poco ingombro decespugliatori, tagliabordi e motori Kombi. Il materiale per il fissaggio del supporto alla parete è incluso.	Tutte le decespugliatori, tagliabordi e sistema kombi
<b>Tracolla semplice</b>				
	4130 710 9000	10,80	Nella dotazione di serie della maggior parte dei decespugliatori STIHL. Per un lavoro meno faticoso e più sicuro.	FS 38, FS 40, FS 50, HL, HT
<b>Tracolla</b>				
	4852 007 1000	25,90	Ideale per operazioni in tutto comfort. Compresa occhiello sganciabile.	FSA 60 R, FSA 65, FSA 70 R, FSA 85, FSA 86 R, FSA 90 R, FSA 110 R, FSA 120 R, FSA 140 R, FSA 160 R, FSA 160 R-B HLA 56, HLA 66

## CONSULENTE PER GLI UTENSILI DI TAGLIO STIHL

Scansionate il codice QR per individuare comodamente online l'utensile di taglio più adatto al vostro decespugliatore o tagliabordi o al vostro impiego.



Per ricevere assistenza nella ricerca dell'utensile da taglio più adatto, scansionare il codice QR:



## LAVORARE COMODAMENTE CON DECESPUGLIATORI E TAGLIASIEPI

IL SISTEMA MODULARE DI CINTURE  
ADVANCE X-FLEX  
LO TROVATE A PAGINA

**309**

## UTENSILI DA TAGLIO



TESTINE FALCIANTI <sup>①</sup>		FILO DI TAGLIO				Erba e vegetazione tenera	Vegetazione resistente	Canneti e cespugli	Cespuglie alberi sottili	Compatibilità												
Codice	Prezzo (€)	Ø <sup>②</sup> (mm)	Quantità di ricarica consigliata (m)	Forma	Descrizione																	
<b>TrimCut</b>																						
<b>TrimCut C 32-2</b>	4002 710 2198	19,70	<b>2,4 / 2,7 / 3,0</b>	1 x 8	○□□□□																	
<b>TrimCut C 42-2</b>	4003 710 2122	22,50	<b>2,4 / 2,7 / 3,0</b>	1 x 8	○□□□□																	
<b>TrimCut C 52-2</b>	4005 710 2117	24,80	<b>2,4 / 2,7 / 3,0 / 3,3</b>	1 x 8	○□□□□																	
<b>AutoCut</b>																						
<b>Bobina filo</b>	6421 710 4300	8,90	<b>1,4</b>	-	○																	
<b>Bobina filo</b> per Autocut C 3-2	4009 710 4304	10,80	<b>1,6</b>	-	○																	
<b>Bobina filo</b> per Autocut C 3-2	4009 710 4305	12,70	<b>2,0</b>	-	○																	
<b>AutoCut 2-2</b>	4008 710 2100	17,80	<b>1,6</b>	-	○																	
<b>AutoCut 2-2</b>	4008 710 2103	17,80	<b>2,0</b>	-	○																	
<b>AutoCut C 3-2</b>	4009 710 2100	20,50	<b>1,6</b>	1 x 5	○																	
<b>AutoCut C 3-2</b>	4009 710 2106	20,40	<b>2,0</b>	1 x 5	○																	
<b>AutoCut C 6-2</b>	4006 710 2140	20,40	<b>2,0 / 2,4</b>	1 x 4	○□□□□																	
<b>AutoCut C 12-2 NOVITÀ</b>	4010 710 2102	29,90	<b>2,0</b>	1 x 5	○□□□□																	
<b>AutoCut C 12-2</b>	4010 710 2100	20,00	<b>2,4</b>	1 x 4	○□□□□																	
<b>AutoCut C 26-2</b>	4002 710 2169	27,90	<b>2,4 / 2,7</b>	1 x 7	○□□□□																	
<b>AutoCut 27-2</b>	4002 820 2302	19,00	<b>2,4 / 2,7</b>	2 x 3,5	○□□□□																	
<b>AutoCut 36-2</b>	4002 710 2170	25,00	<b>2,4 / 2,7 / 3,0 / 3,3</b>	2 x 4	○□□□□																	
<b>AutoCut 46-2</b>	4003 710 2115	29,40	<b>2,4 / 2,7 / 3,0 / 3,3</b>	2 x 4	○□□□□																	
<b>AutoCut 56-2</b>	4005 710 2107	33,00	<b>2,4 / 2,7 / 3,0 / 3,3</b>	2 x 4	○□□□□																	
<b>SuperCut</b>																						
<b>SuperCut 20-2</b>	4002 710 2162	32,00	<b>2,4</b>	2 x 3	○□□																	
<b>SuperCut 40-2</b>	4003 710 2140	53,00	<b>2,4</b>	1 x 7,5	○□□																	
<b>PolyCut</b>																						
<b>PolyCut 2-2<sup>③</sup></b>	4008 710 2102	17,80	<b>230</b>	-	-																	
<b>PolyCut 3-2<sup>③</sup></b>	4009 710 2104	19,40	<b>230</b>	-	-																	
<b>PolyCut 6-2<sup>③</sup></b>	4006 710 2137	21,80	<b>300</b>	-	-																	
<b>PolyCut 11-2 NOVITÀ</b>	4010 710 2112	23,60	<b>300</b>	-	-																	
<b>PolyCut 12-2</b>	4010 710 2110	18,20	<b>330</b>	-	-																	
<b>PolyCut 18-2<sup>③</sup></b>	4002 820 2320	25,60	<b>330</b>	-	-																	
<b>PolyCut 28-2<sup>③</sup></b>	4002 820 2300	28,40	<b>365</b>	-	-																	
<b>PolyCut 48-2<sup>③</sup></b>	4003 710 2126	33,10	<b>365</b>	-	-																	
<b>DuroCut</b>																						
<b>DuroCut 5-2<sup>④</sup></b>	4006 710 2131	27,00	<b>1,6 / 2,0 / 2,4 / L</b>	2 x 0,2	○□□□□																	
<b>DuroCut 20-2<sup>④</sup></b>	4002 710 2182	42,80	<b>2,0 / 2,4 / 2,7 / L / XL</b>	2 x 0,2	○□□□□																	
<b>DuroCut 40-4<sup>④</sup></b>	4005 710 2114	52,50	<b>2,7 / 3,0 / 3,3 / 4,0 / XL / XXL</b>	4 x 0,25	○□□□□																	

Prezzi consigliati  
dal produttore, non  
vincolanti, in Euro

● Adatto  
● Combinabile  
- Non ammesso

① Ammessa solo con protezione  
② I numeri evidenziati in grassetto indicano il diametro del filo della  
dotazione iniziale della testina

③ In alternativa può anche essere dotata di pezzi  
di filo tagliato a lunghezza  
④ Inclusi 6 pezzi di filo L


⑤ Inclusi 12 pezzi di filo XL  
⑥ Inclusi 12 pezzi di filo XXL  
⑦ Sistema RapidClick

⑧ Per FSA 60 R con codice FA04  
⑨ Per FSA 60 R con codice FA12

○ Fili tondi  
□ Fili hi-tech per taglio CF3 Pro a forma di croce  
○ Fili per falciatura tondi e silenziosi

□ Fili a sezione quadrata  
△ Fili a sezione pentagonale

FS 38, FS 40, FS 50, FS 50 C-E, FSB-KM  
FS 55 R, FS 55, FS 56 R,  
FS 56, FS 56 C-E, FS 70 RC-E,  
FS 70 C-E  
FS 89, FS 91, FS 111, FS KM  
FS 94 RC-E, FS 94 C-E  
FS 131  
FS 240 C-E  
FSA 250, F 261 C-E  
FS 311  
FS 361 C-EM, FS 411 C-EM,  
FS 411 C-EM, FS 461 C-EM,  
FS 491 C-EM, FSA 400  
FS 561 C-EM  
FSA 30  
FSA 45  
FSA 50, FSA 57, FSE 52  
FSA 60 R<sup>®</sup>, FSA 86 R  
FSA 70 R, FSA 110 R  
FSA 80, FSA 80 R, FSA 120,  
FSA 120 R  
FSA 135 R, FSA 135, FSA 140,  
FSA 160, FSA 200 R, FSA 200  
FSE 31  
FSE 60, FSE 71, FSE 81  
FR 410 C-E, FR 460 TC-EM

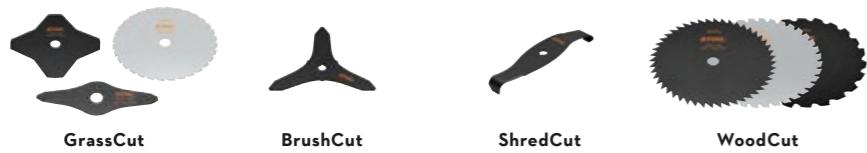

Erba e  
vegetazione tenera  
Vegetazione resistente  
Cannetie  
cespugli  
Cespugli e  
alberi sottili

## UTENSILI DI TAGLIO IN METALLO

	Codice	Prezzo (€)	Ø Attacco (mm)	Descrizione	FS 55 R, FS 55, FS 556 R, FS 56, FS 56 C-E, FS 70 RC-E, FS 70 C-E	FS 80, FSA 80 R, FSA 120, FSA 120 R	FS 130 R, FSA 135 R, FS-KM	FS 94 RC-E, FS 94 C-E	FS 240 C-E	FS 261 C-E	FS 311	FS 361 C-EM, FS 411 C-EM L, FS 411 C-EM K, FS 490 C-EM KW, FSA 400 K	FS 461 C-EM, FS 490 C-EM, FS 491 C-EM, FS 491 C-EM L	FR 410 C-E, FR 460 TC-EM
<b>GrassCut<sup>①</sup></b>														
230 mm (2 F)	4001 713 3805	13,70	25,4		✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-
260 mm (2 F)	4001 713 3812	15,50	25,4		-	-	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-
230 mm (4 F)	4001 713 3801	17,80	25,4		✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-
230 mm (4 F)	4000 713 3801	18,70	20,0		-	-	-	-	-	-	✓	✓	-	-
230 mm (8 F)	4001 713 3803	18,50	25,4	<b>Lama tagliaerba</b> In acciaio. Modelli con numero diverso di lame o denti per lavori di falciatura su erba alta e secca e canneti.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-
255 mm (8 F)	4000 713 3802	21,60	20,0		-	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓	-
250 mm (32 Z) <sup>②</sup>	4001 713 3813	31,30	25,4		-	✓	✓	-	✓	-	-	-	-	-
250 mm (32 Z) <sup>②</sup>	4000 713 3812	32,80	20,0		-	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓	-
250 mm (40 Z) <sup>③</sup>	4001 713 3806	40,60	25,4		-	-	-	-	✓	✓	-	-	-	-
250 mm (40 Z) <sup>③</sup>	4000 713 3806	42,70	20,0		-	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓	-
<b>BrushCut<sup>①</sup></b>														
250 mm (3 F)	4112 713 4100	29,10	25,4	<b>Coltello da boscaglia</b> A due o tre lame, in acciaio, reversibili. Per diradare e rimuovere erba resistente e aggrovigliata, sterpaglie e siepi spinose.	-	-	✓	✓	-	✓	-	-	-	-
300 mm (3 F)	4119 713 4100	36,70	20,0		-	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓	-
305 mm „Special“ (2 F) <sup>③</sup>	4000 713 4103	42,20	20,0		-	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓	-
350 mm (3 F)	4110 713 4100	42,80	20,0		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
350 mm „Special“ (3 F) <sup>③</sup>	4000 713 4100	56,00	20,0		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>ShredCut<sup>④⑤</sup></b>														
270 mm (2 F)	4000 713 3903	38,00	20,0	<b>Coltello trituratore</b> Con due punte, in acciaio, per diradamento e per eliminare sterpaglia resistente e rovi.	-	-	-	-	-	✓	✓	✓	-	✓
320 mm (2 F)	4000 713 3902	45,00	20,0		-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓
<b>WoodCut, denti a punta<sup>⑥⑥</sup></b>														
200 mm (80 Z)	4112 713 4201	31,30	25,4	<b>Sega circolare</b> Utensile speciale in acciaio per decespugliatori dalla media potenza in su. Per cespugli nodosi e per tronchi d'albero sottili.	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	-
200 mm (44 Z)	4000 713 4200	32,80	20,0		-	-	-	-	-	✓	-	✓	-	-
225 mm (48 Z)	4000 713 4205	36,90	20,0		-	-	-	-	✓	-	✓	✓	✓	-
<b>WoodCut, denti a sgombria<sup>⑥⑥</sup></b>														
200 mm (22 Z)	4112 713 4203	35,20	25,4		-	-	✓	-	-	✓	-	-	-	-
200 mm (22 Z)	4119 713 4200	36,90	20,0		-	-	-	-	-	✓	-	✓	-	-
225 mm (24 Z)	4000 713 4201	41,60	20,0	<b>Sega circolare</b> Utensile speciale in acciaio per decespugliatori di media potenza. Per cespugli nodosi, tronchi sottili, lavori di taglio e sgombro. Ideale per la manutenzione di alberi giovani.	-	-	-	-	-	✓	-	✓	✓	-
200 mm (22 Z) HP <sup>⑦</sup>	4001 713 4203	42,20	25,4		-	✓	-	-	✓	-	-	-	-	-
200 mm (22 Z) HP <sup>⑦</sup>	4000 713 4203	44,30	20,0		-	-	-	-	-	✓	-	✓	-	-
225 mm (22 Z) HP <sup>⑦</sup>	4000 713 4202	49,80	20,0		-	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓	-
250 mm (26 Z)	4000 713 4204	46,20	20,0		-	-	-	-	-	✓	-	✓	✓	-
<b>WoodCut, metallo duro<sup>⑥⑥</sup></b>														
225 mm (36 Z)	4000 713 4211	54,00	20,0	<b>Sega circolare</b> Utensile speciale molto robusto per terreni sabbiosi e aridi e per tagliare rasoterra.	-	-	-	-	-	✓	-	✓	✓	-

Prezzi consigliati  
dal produttore, non  
vincolanti, in Euro

● Adatto  
● Adatto per FS 491 C-EM  
- Non ammesso

F = Coltelli  
Z = Denti

① Ammessa solo con protezione  
② Con ridotta tendenza a scagliare  
③ Soporta elevate sollecitazioni, lunga durata

④ Ammessa solo con coltello trituratore  
⑤ Ammessa solo per FS con impugnatura a manubrio  
⑥ Ammessa solo con fermo, vedi pagin 206

⑦ HP = Alte prestazioni (aumentate del 20%)

## TESTINE FALCIANTI

### RIEPILOGO DEI COLORI, SPESSORI E APPLICAZIONI DISPONIBILI PER I FILI PER FALCIATURA

Forma	Diametro della linea di taglio (mm)							Descrizione	
	1,4	1,6	2,0	2,4	2,7	3,0	3,3	4,0	
	●	●	●	●	●	●	●	●	<b>Rotondo</b> Applicazione universale per rifiniture e sfalci
	-	●	●	●	●	-	-	●	<b>Rotondo e silenzioso</b> Rumorosità ridotta, raccomandato per l'impiego con decespugliatori elettrici e a batteria grazie al fabbisogno di energia più contenuto.
	-	-	-	■	■	■	■	■	<b>Quadrato</b> Per un taglio efficace di erba spessa e legnosa e di erbacce
	-	-	-	◆	◆	◆	-	-	<b>Pentagonale</b> Applicazione universale, elevata prestazione di taglio
	-	-	■	■	■	■	■	■	<b>High-Tech CF3 Pro</b> In tre diversi materiali plastici per flessibilità, robustezza e elevate prestazioni di taglio

### FILI TONDI<sup>①</sup>

Codice	Prezzo (€ / m)	Prezzo (€)	Ø (mm)	Lunghezza del rotolo (m)
<b>Rotondo</b>				
0000 930 2334	0,23	4,30	1,6	19,0
0000 930 3638	0,22	21,80	1,6	100,0
0000 930 2335	0,30	4,10	2,0	14,0
0000 930 2336	0,19	11,10	2,0	60,0
0000 930 2337	0,15	17,80	2,0	119,0
0000 930 2338	0,35	4,90	2,4	14,0
0000 930 2339	0,25	10,20	2,4	41,0
0000 930 2340	0,20	16,70	2,4	83,0
0000 930 2246	0,15	36,20	2,4	253,0
0000 930 2341	0,45	4,00	2,7	9,0
0000 930 2343	0,25	15,80	2,7	65,0
0000 930 2227	0,18	35,50	2,7	208,0
0000 930 2542	0,20	33,20	3,0	162,0
0000 930 2543	0,18	47,40	3,0	271,0
0000 930 2569	0,19	107,00	3,3	573,0
0000 930 3607	0,63	16,80	4,0	27,0 <sup>②</sup>
0000 930 3603	0,39	33,50	4,0	87,0 <sup>②</sup>
<b>Rotondo e silenzioso</b>				
0000 930 2415	0,24	4,50	1,6	19,0
0000 930 2416	0,30	4,30	2,0	14,0
0000 930 2419	0,37	5,10	2,4	14,0
0000 930 2421	0,22	17,50	2,4	83,0
0000 930 2535	0,15	38,00	2,4	253,0
0000 930 2422	0,47	4,20	2,7	9,0
0000 930 2423	0,25	16,60	2,7	65,0
0000 930 2414	0,18	37,30	2,7	208,0
0000 930 3708	0,55	14,80	4,0	27,0 <sup>②</sup>

Prezzi consigliati dal produttore,  
non vincolanti, in Euro

① Bobine  
② Per DuroCut

### FILI TONDI<sup>①</sup>

Codice	Prezzo (€ / m)	Prezzo (€)	Ø (mm)	Lunghezza del rotolo (m)
<b>Quadrato</b>				
0000 930 2640	0,26	10,70	2,4	41,0
0000 930 2641	0,21	17,50	2,4	83,0
0000 930 2612	0,15	38,00	2,4	253,0
0000 930 2642	0,32	10,20	2,7	32,0
0000 930 2643	0,26	16,60	2,7	65,0
0000 930 2616	0,18	37,30	2,7	208,0
0000 930 2617	0,16	53,50	2,7	347,0
0000 930 2644	0,30	16,00	3,0	53,0
0000 930 2619	0,22	34,80	3,0	162,0
0000 930 2620	0,19	49,80	3,0	271,0
0000 930 2645	0,43	16,10	3,3	38,0
0000 930 2622	0,29	39,20	3,3	137,0
0000 930 2623	0,25	56,00	3,3	228,0
<b>Pentagonale</b>				
0000 930 3340	0,25	12,00	2,4	48,0
0000 930 3341	0,20	19,50	2,4	97,0
0000 930 3343	0,25	18,70	2,7	77,0
0000 930 3303	0,18	38,20	2,7	215,0
0000 930 3344	0,30	17,00	3,0	58,0
0000 930 3305	0,20	40,70	3,0	203,0

### FILI HI TECH PER TAGLIO CF3 PRO A FORMA DI CROCE<sup>①</sup>

Codice	Prezzo (€ / m)	Prezzo (€)	Ø (mm)	Lunghezza del rotolo (m)
<b>High-Tech CF3 Pro</b>				
0000 930 4318	0,31	14,10	2,0	45,0
0000 930 4319	0,28	24,90	2,0	91,0
0000 930 4300	0,41	14,20	2,4	35,0
0000 930 4303	0,33	22,90	2,4	70,0
0000 930 4313	0,30	62,00	2,4	212,0
0000 930 4320	0,27	93,00	2,4	345,0
0000 930 4301	0,50	12,90	2,7	26,0
0000 930 4304	0,40	21,30	2,7	53,0
0000 930 4314	0,35	59,00	2,7	172,0
0000 930 4321	0,32	88,50	2,7	280,0
0000 930 4302	0,60	12,40	3,0	21,0
0000 930 4305	0,48	20,40	3,0	43,0
0000 930 4315	0,43	56,50	3,0	134,0
0000 930 4322	0,40	84,50	3,0	215,0
0000 930 4311	0,65	21,90	3,3	34,0
0000 930 4316	0,48	53,50	3,3	113,0
0000 930 4323	0,45	80,50	3,3	180,0

### ACCESSORI

Codice	Prezzo (€)	Lunghezza totale del coltello (mm)	Descrizione	Compatibile con
<b>Inserti per bobine AutoCut</b>				
4002 710 4321	17,20	-	Inserti per bobine da montare a posteriori con protezione in metallo nella zona più soggetta a usura, per una maggiore durata rispetto agli inserti per bobine standard delle testine falcianti AutoCut.	AutoCut 25-2, 27-2
4003 710 4310	19,40	-		AutoCut 36-2, 46-2, 56-2
<b>Bobine di filo</b>				
6421 710 4300	8,90	-		FSE 31, 1,4 mm, 2 x 4,0 m
6235 710 4305	8,90	-		FSE 41, 1,4 mm, 2 x 4,0 m
4008 710 4300	10,80	-	Con filo silenziato.	FSE 52, 1,6 mm, 2 x 4,0 m
<b>Set di coltelli in materiale sintetico</b>				
4008 007 1000	4,00	90	Otto coltelli in materiale sintetico.	PolyCut 2-2, 3-2
4002 007 1020	6,30	130		PolyCut 6-2, 11-2, 18-2
4002 007 1000	6,80	145	Dodici coltelli in materiale sintetico.	PolyCut 12-2, 28-2, 48-2
4111 007 1001	5,80	105		PolyCut 6-3, 7-3, 20-3, 41-3
<b>Pezzi di filo</b>				
0000 930 3503	6,70	-	48 pezzi di filo per confezione.	
0000 930 3504	9,30	-	grandezza L, 2 mm, dentati	DuroCut 5-2, 20-2
0000 930 3505</				


## ACCESSORI PER GLI UTENSILI DI TAGLIO

	Codice	Prezzo (€)	Descrizione	Compatibile con
<b>Lime</b>				
	0814 212 3310	7,20	Lima piatta. 200 mm.	Coltelli da boscaglia e seghetti circolari con denti a punta
	0814 212 3000	7,90	Lima piatta. 200 mm. Fornito con custodia per mantenere l'oggetto pulito.	Coltelli da boscaglia e seghetti circolari con denti a punta
	0814 252 3356	4,50	Lima piatta. 150 mm.	Seghe circolari con denti a punta.
<b>Lima triangolare per affilare</b>				
	0811 421 8971	6,70	-	Per seghetti circolari con denti a punta.
	0811 490 7862	1,80	Manico in legno	Triangolari, piatte, rotonde ed esagonali. da 3,2 mm
	0811 490 7860	1,40	Manico in legno	Triangolari, piatte, rotonde e lime Hexa da 4,0 fino a 5,5 mm
	FH 3 0000 881 4503	4,30	Impugnatura morbida	Lima piatta fino a 150 mm
<b>Portalima con lima tonda</b>				
	5605 750 4343	13,80	-	Per seghetti circolari con denti a sgorbia.
<b>Dime per affilare</b>				
	4020 890 5501	8,40	Coltello da boscaglia a due punte	Coltelli da boscaglia
	4020 890 5500	9,00	Coltello da boscaglia a tre punte	
<b>Stradatore</b>				
	4020 893 5000	22,10	-	Per seghetti circolari con denti a sgorbia.
<b>Protezione dall'usura</b>				
	4005 007 1002	12,00	Da avvitare nella zona più soggetta a usura per una maggiore durata della testina falciante. Include le viti necessarie.	DuroCut 20-2
	4003 007 1001	12,00		PolyCut 28-2, 48-2



## CONSULENTE PER GLI UTENSILI DI TAGLIO STIHL

Scansionate il codice QR per individuare comodamente online l'utensile di taglio più adatto al vostro decespugliatore o tagliabordi o al vostro impiego.

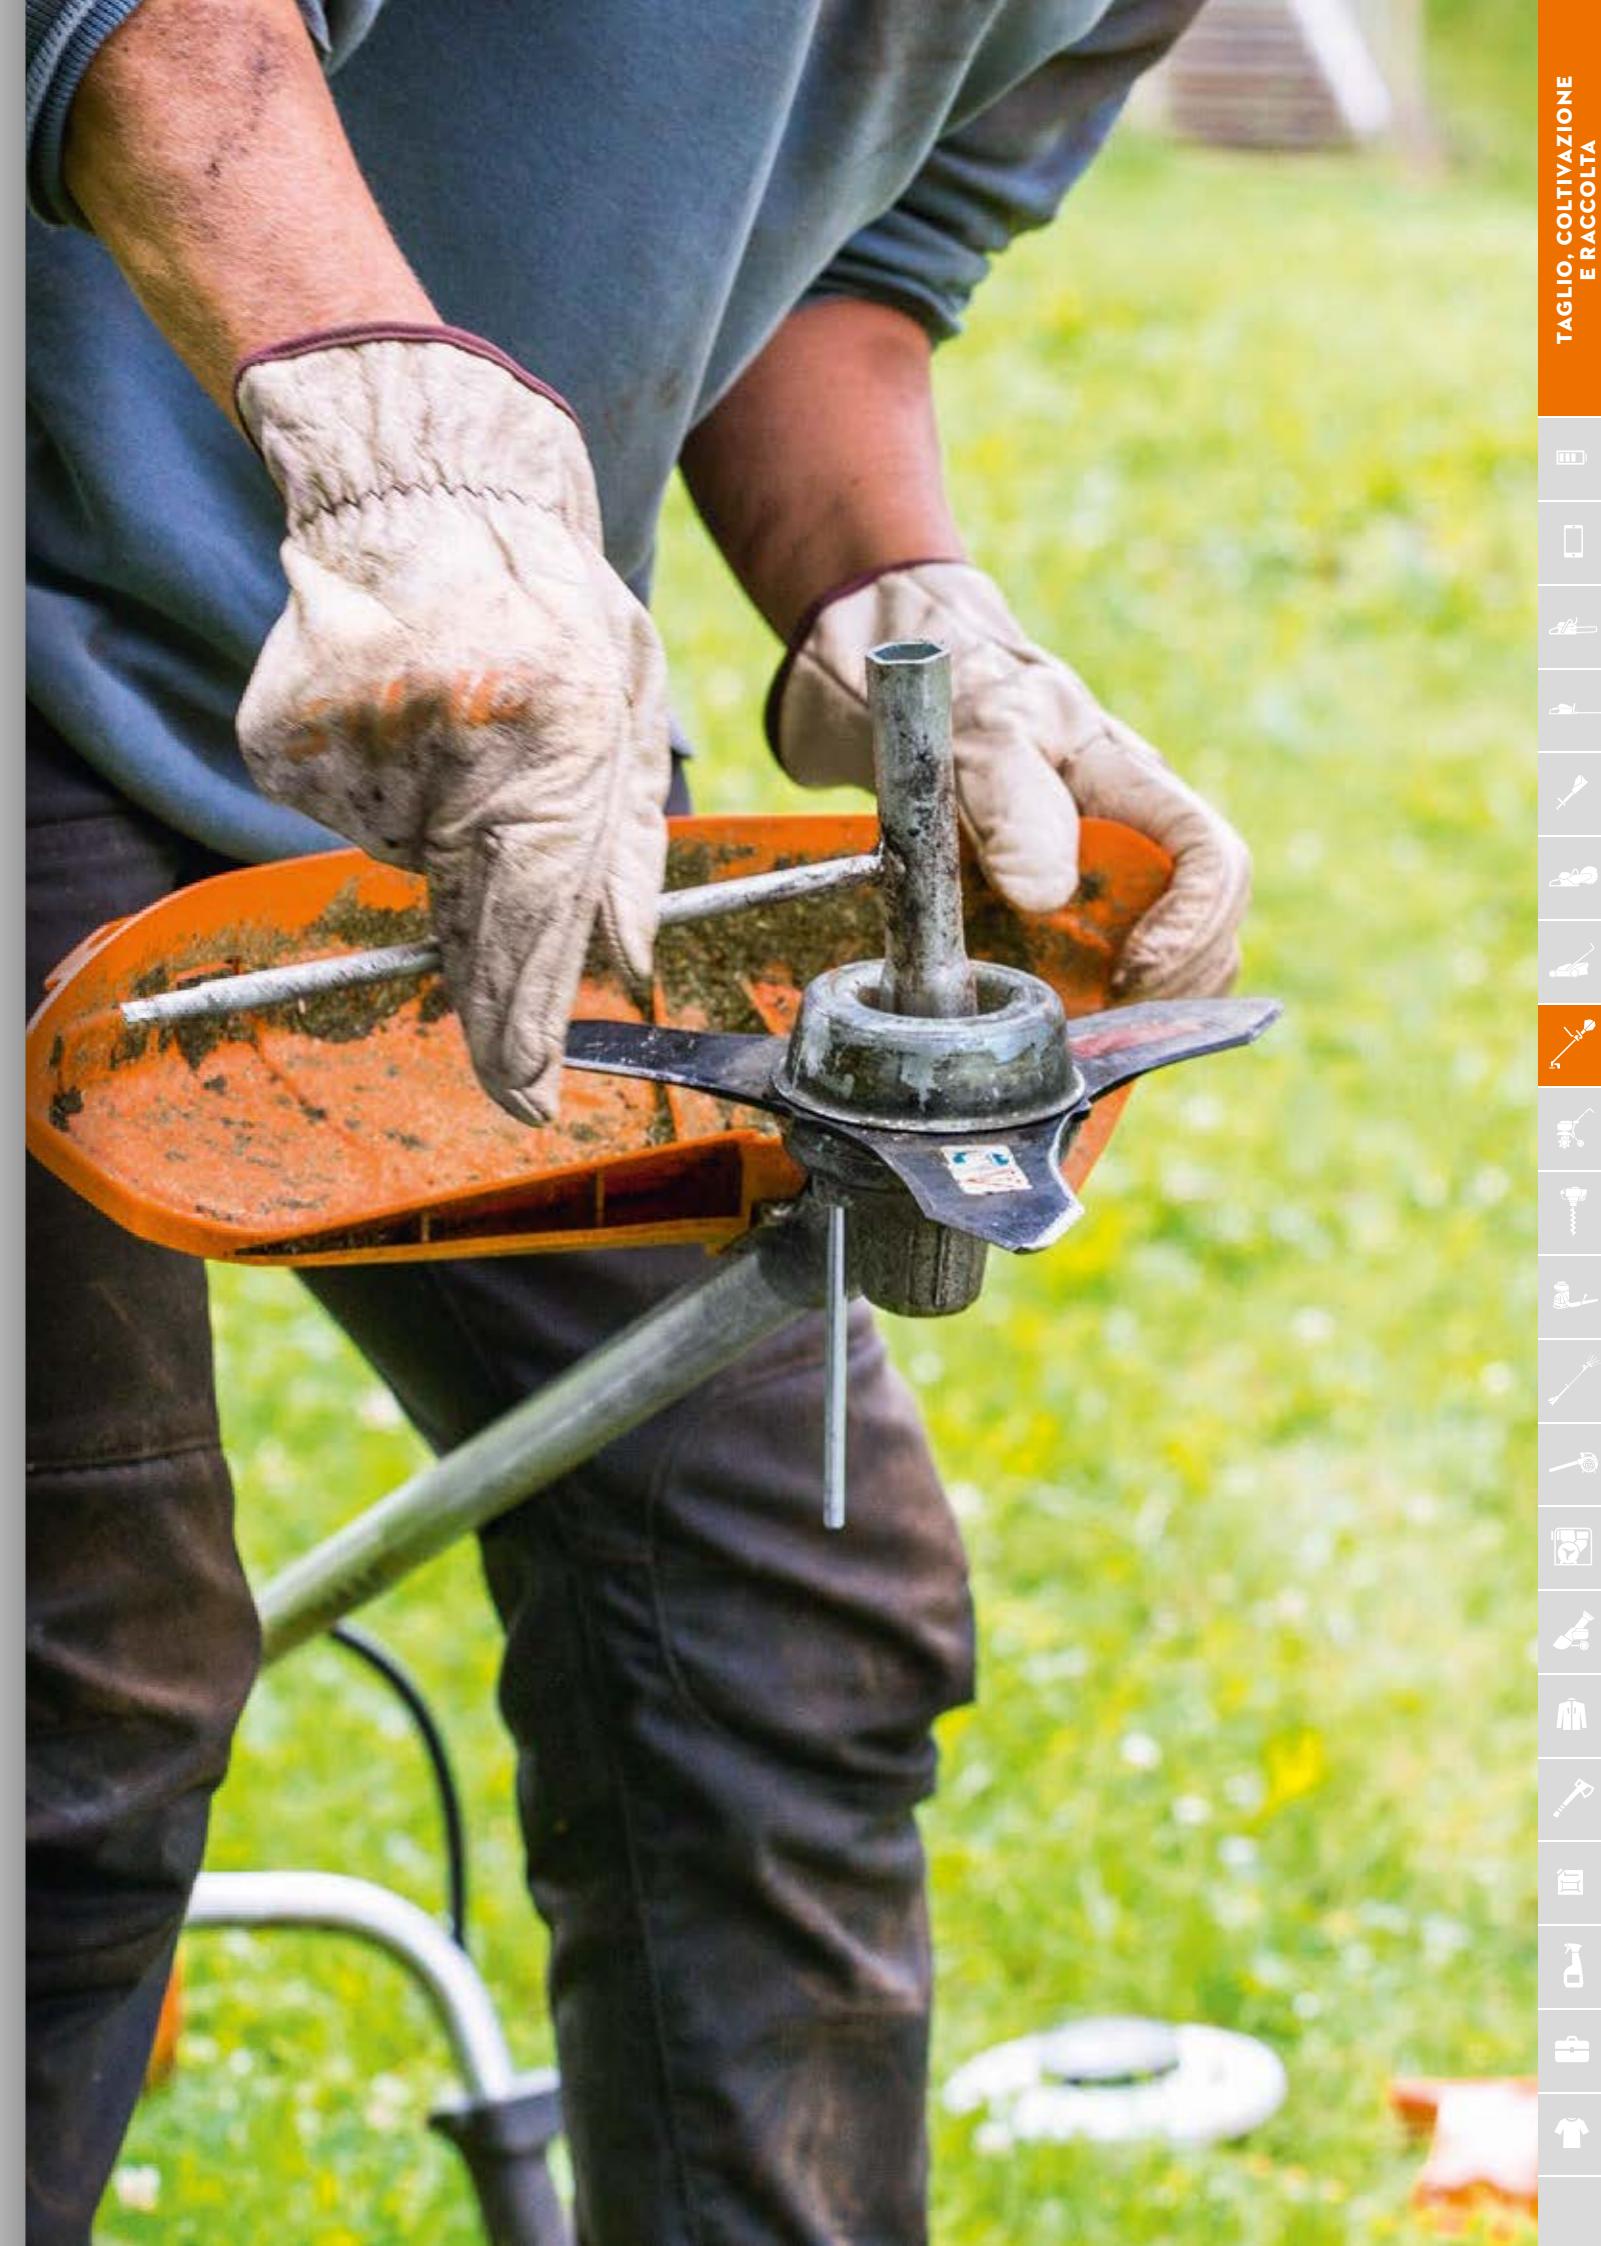





## MOTOZAPPE

LAVORARE IL TERRENO  
NON È PIÙ FATICOSO.



## DETTAGLI TECNICI DI SPICCO

### ELEMENTO FRENANTE REGOLABILE A 180°

Con l'elemento frenante è possibile stabilire la profondità dell'intervento della zappa e la velocità di avanzamento. Facilita il lavoro in passaggi e curve stretti. Inoltre è facilmente accessibile, comodamente regolabile in altezza e dotato di fissaggio sicuro.

### AGEVOLE COMANDO DELL'ACCELERATORE

Per ottimizzare l'utilizzo è possibile guidare la motozappa con le due impugnature. Il comando dell'acceleratore si trova a portata di mano, quindi il regolatore del numero di giri sulla stegola può essere azionato facilmente con le dita mentre si guida la motozappa. In questo modo si regola con precisione la potenza durante la zappatura.

### POSIZIONE DI PULIZIA

Permette di pulire, montare e smontare facilmente le zappette.

### REGOLAZIONE CENTRALIZZATA DEL MANUBRIO

Grazie alla leva di fissaggio rapido, la stegola può essere regolata lateralmente e in altezza e ripiegata per trasportare o riporre la motozappa.



PRATICI  
ACCESSORI  
DA PAGINA 210

	CURA DEL VERDE E MANUTENZIONE DI GIARDINI				
	MH 445	MH 445 R	MH 600	MH 685	MH 700
Cilindrata (cm <sup>3</sup> )	139	139	212	173	252
Potenza (kW)	2,2	2,2	4,4	2,9	5,2
Potenza (CV)	3,0	3,0	6,0	3,9	7,1
Trazione	1 marcia avanti	1 marcia avanti- e 1 retromarcia	2 marce avanti- e 1 retromarcia	1 marcia avanti- e 1 retromarcia	2 marce avanti- e 1 retromarcia
Motore STIHL	EVC 200 C	EVC 200 C	EHC 600	Kohler HD775 OHV SC	EHC 700
Peso ① (kg)	36	37	62	46	113
Capacità serbatoio (l)	0,9	0,9	3,6	1,4	4
Numero di giri di lavoro (giri/min)	3.100	3.100	3.600	3.200	3.600
Larghezza di lavoro (cm)	45	45	79	85	121
Diametro di inserto motozappa (cm)	30	30	31	32	36
Lunghezza max dell'attrezzatura (cm)	122	122	163	122	155
Lunghezza dell'attrezzatura con dotazione standard (cm)	57	57	85	57	128
Max. Altezza del dispositivo (cm)	118	118	105	119	105
Livello di potenza sonora garantito (dB(A))	93	93	101	93	100
Livello di pressione sonora misurato (dB(A))	80	80	87	80	86
Incertezza Livello di pressione acustica ② (dB(A))	2	2	2	2	2
Valore delle vibrazioni (m/s <sup>2</sup> )	5,5	5,5	6,9	6,0	6,9
Incertezza valore delle vibrazioni ② (m/s <sup>2</sup> )	2,2	2,2	2,76	2,4	2,76
Regolazione centralizzata del manubrio	•	•	•	•	•
Posizione di pulizia	•	•	•	•	•
Cambio dentato	•	•	-	•	-
Sistema antivibrante	•	•	-	•	-
Descrizione	<ul style="list-style-type: none"> <li>Motozappa maneggevole per piccoli giardini</li> <li>Ideale per lavorare in spazi ristretti e piccole aiuole</li> <li>Con manubrio regolabile per un facile trasporto e conservazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Comodo anche durante lunghi periodi di utilizzo grazie al sistema antivibrante STIHL</li> <li>La larghezza standard di 45 cm può essere ridotta a 25 cm</li> <li>Zappette dalle forme speciali per un'aratura efficiente</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Per lavori pesanti e terreni difficili</li> <li>Componenti particolarmente robusti in acciaio temprato e alluminio</li> <li>Zappette dalla forma speciale per uno scavo efficiente</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>La larghezza standard di 85 cm può essere ridotta a 60 cm</li> <li>Zappette dalla forma speciale per uno scavo efficiente</li> <li>Comoda anche durante lunghi periodi di utilizzo grazie al sistema antivibrante STIHL</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Motozappa a benzina molto potente con retromarcia</li> <li>Per lavori pesanti e terreni difficili</li> <li>Componenti particolarmente robusti in acciaio temprato e alluminio</li> </ul>
Codice e prezzo (€)	6241 011 3905 849,00	6241 011 3914 899,00	6250 011 3915 939,00	6241 011 3932 1.099,00	6251 011 3910 1.399,00



## ACCESSORI PER MOTOZAPPE

	Codice	Prezzo (€)	Descrizione	Compatibile con
<b>Corpo rincalzatore</b>			Corpo rincalzatore per l'esecuzione di solchi nel terreno.	
	<b>AHK 701</b>	6906 710 1132	153,00 regolabile	MH 560, MH 585, MH 685
	<b>AHK 702</b>	6906 710 1137	133,00 fisso	MH 685
	<b>AHK 800</b>	6906 710 1142	81,50 regolabile	MH 600, MH 700
<b>Espansione set di zappatura</b>				
	<b>AHV 600</b>	6906 710 0311	169,00 Estende la larghezza di lavoro della motozappa a 60 cm. Modanature laterali di protezione incluse.	MH 445, MH 445 R
<b>Protezione cambio</b>				
	<b>AGS 100</b>	6906 820 1305	66,00 Gabbia di sicurezza per il rimessaggio sicuro della scatola cambio. Per tutte le motozappe.	MH 445, MH 445 R, MH 560, MH 585, MH 685
<b>Set ruote metalliche</b>				
	<b>AMR 031</b>	6906 710 0917	179,00 Ruote metalliche particolarmente robuste per una lavorazione più semplice ed efficace dei terreni difficili.	MH 560, MH 585, MH 685
	<b>AMR 060</b>	6906 710 0922	164,00	MH 600
	<b>AMR 070</b>	6906 710 0924	246,00	MH 700
<b>Ruote di trasporto pneumatiche</b>				
	<b>ART 012</b>	6906 740 1401	130,00 Pneumatici 12" per il trasporto della motozappa.	MH 600
<b>Adattatore per il fissaggio delle ruote a stella</b>				
	<b>AHT 600</b>	6906 820 2200	51,50 Adattatore per il fissaggio delle stelle alla motozappa durante il trasporto con pneumatici. Pneumatici non compresi nella fornitura.	MH 600
<b>Peso supplementare</b>				
	<b>AZG 030</b>	6906 820 0111	230,00 Per una coltivazione di terreni difficili più efficace e agevole. La fornitura comprende: 2 x 9,0 kg.	MH 560, MH 585, MH 685

Prezzi consigliati dal produttore, non vincolanti, in Euro

■ Fino ad esaurimento!



## TRIVELLE

POTENZA E ATTENZIONE PER IL DETTAGLIO.  
ANCHE SUI SUOLI PIÙ DURI.

## DETTAGLI TECNICI DI SPICCO

## MOTORE 4 MIX® STIHL

Combina i vantaggi di un motore a 2 tempi e a 4 tempi. Basso consumo, poche emissioni nocive, non richiede manutenzione per l'olio. Rumore non fastidioso. Accelerazione eccellente e coppia elevata.

## SISTEMA ANTIVIBRANTE STIHL

Riduce la trasmissione delle vibrazioni del motore all'impugnatura, e quindi al corpo. Per lavori più confortevoli e meno faticosi.

## IMPUGNATURA MULTIFUNZIONE A UNA SOLA MANO

L'impugnatura sinistra contiene tutti i comandi per il controllo del motore. La macchina si aziona premendo con un dito.

## AMPIA IMBOTTITURA DI APPOGGIO

Durante la perforazione poggia contro il corpo o la gamba dell'operatore, garantendo comfort elevato e un controllo regolare e preciso nella guida.

## FRENO QUICKSTOP DELLA PUNTA

Il freno QuickStop della punta con leva di sblocco interrompe il flusso di potenza quando la punta si incastra. Con il freno è anche possibile estrarre dal terreno le punte incastrate.



PRATICI  
ACCESSORI  
DA PAGINA 212

Tenete presente che non tutti i prodotti sono dotati delle caratteristiche qui indicate.  
In questa pagina sono descritte solo quelle principali. Trovate ulteriori spiegazioni e avvertenze sul sito [stihl.it](http://stihl.it).

CURA DEL VERDE E DEL PAESAGGIO, EDILIZIA E SILVICOLTURA	
Cilindrata (cm <sup>3</sup> )	36,3
Potenza (kW)	1,4
Potenza (CV)	1,9
Motore STIHL	4-MIX®
Velocità del mandrino (giri/min)	200
Peso <sup>①</sup> (kg)	10,0
Livello di pressione acustica <sup>②</sup> (dB(A))	92
Livello di potenza sonora <sup>②</sup> (dB(A))	100
Valore delle vibrazioni a sinistra <sup>③</sup> (m/s <sup>2</sup> )	1,7
Valore delle vibrazioni a destra <sup>③</sup> (m/s <sup>2</sup> )	2,0
Filtro aria di lunga durata	•
Valvola di decompressione automatica	•
Freno QuickStop della punta	•
Smart Connector	○ SC 1
Desrizione	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Per lavori di perforazione nell'edilizia in legno, nel giardinaggio e nell'agricoltura</li> <li>• Potente motore con prestazioni eccellenti</li> <li>• Trazione a 2 marce con posizione di folle e retromarcia</li> <li>• Con mandrino a serraggio rapido, trazione a due marce e retromarcia per allentare le punte bloccate</li> </ul>
Codice e prezzo (€)	4313 011 2120 1.319,00



BT 131®



## VESTIBILITÀ OTTIMALE

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE  
INDIVIDUALE  
DA PAGINA

272

### ACCESSORI PER TRIVELLE

	Codice	Prezzo (€)	Ø (mm)	Lunghezza (mm)	Descrizione	Compatibile con
<b>Punte</b>	4404 680 2004	236,00	40			
	4404 680 2006	244,00	60			
	4404 680 2009	255,00	90	695	Per tutti i tipi di terreno.	BT 106, BT 106 C, BT 120 C, BT 121, BT 130, BT 131
	4404 680 2012	270,00	120			
	4404 680 2015	277,50	150			
	4404 680 2020	297,50	200			
<b>Punte a coclea</b>	4311 680 2515	190,00	150	525	Punta speciale per praticare fori per piantumare, forma cilindrica.	BT 106, BT 106 C, BT 120 C, BT 121, BT 130, BT 131
<b>Punte sbriciolacuore</b>	4404 680 1900	277,00	260	660	Punta speciale per dissodare il terreno e per la messa a dimora di piante.	BT 106, BT 106 C, BT 120 C, BT 121, BT 130, BT 131
<b>Prolungherie della punta</b>	4313 680 2300	66,50	-	250	Per il prolungamento della trivella in caso di perforazioni profonde.	BT 106, BT 106 C, BT 120 C, BT 121, BT 130, BT 131
	4311 680 2350	81,50	-	450		
<b>Mandrino</b>	4311 680 4010	315,00	-	-	Per trivella a spirale fino a Ø 13 mm. Per l'utilizzo di trivelle con attacco cilindrico.	BT 106, BT 106 C, BT 120 C, BT 121, BT 130, BT 131

Prezzi consigliati dal produttore,  
non vincolanti, in Euro

• Di serie

① Senza carburante, senza punta  
② Valore K secondo RL 2006/42/EG = 2,0 dB(A)

③ Valore K secondo RL 2006/42/EG = 2 m/s<sup>2</sup>  
④ Punta non compresa nella fornitura



## ATOMIZZATORI

EFFICACE CURA DEL VERDE.  
SU OGNI TERRENO.



## DETTAGLI TECNICI DI SPICCO

### MOTORE STIHL 2-MIX

Il motore STIHL 2-MIX non è solo particolarmente potente e affidabile, ma riduce anche le emissioni di gas di scarico e il consumo di carburante e quindi i costi di esercizio.

### MECCANICA DI CONVERSIONE 2-IN-1

L'atomizzatore universale SR 450 con poche operazioni si può convertire facilmente da erogatore di liquidi a erogatore di polveri. Senza set di conversione a parte e senza bisogno di particolari capacità tecniche.

### SERBATOIO CON GRANDE APERTURA PER IL RABBOCCO

Grazie all'ampia apertura il contenitore può essere riempito velocemente e in maniera precisa. È facilmente ispezionabile all'interno e pertanto facile da pulire.

### SISTEMA DI DOSAGGIO CON COMODA LEVA

La grande leva di dosaggio per polverizzare o erogare granulato nel modello SR 450 è posta direttamente sotto l'impugnatura di comando. Con un unico gesto potete non solo avviare o arrestare il flusso della polvere, ma anche regolarne la quantità esatta con estrema gradualità.

### IMPUGNATURA MULTIFUNZIONE A UNA SOLA MANO

Sull'impugnatura di comando si trovano gli elementi per il controllo del motore e la valvola che regola l'afflusso della sostanza da erogare. Così, con una sola mano non solo potete azionare il motore, ma anche avviare e arrestare l'erogazione velocemente e comodamente.



PRATICI  
ACCESSORI  
DA PAGINA 214

IRRORATORI ➔ 215

Tenete presente che non tutti i prodotti sono dotati delle caratteristiche qui indicate.  
In questa pagina sono descritte solo quelle principali. Trovate ulteriori spiegazioni e avvertenze sul sito [stihl.it](http://stihl.it).

AGRICOLTURA E GIARDINAGGIO	SR 200 <sup>①</sup>	SR 430 <sup>②</sup>	SR 450 <sup>③</sup>
Cilindrata (cm <sup>3</sup> )	27,2	63,3	63,3
Peso <sup>④</sup> (kg)	7,8	12,2	12,8
Capienza del contenitore (l)	10	14	14
Portata d'aria max senza impianto (m <sup>3</sup> /h)	780	1.300	1.300
Portata di nebulizzazione max in orizzontale (m)	9,0	14,5	14,5
Livello di pressione acustica <sup>⑤</sup> (dB(A))	93	99	101
Livello di potenza sonora <sup>⑥</sup> (dB(A))	104	108	108
Valore delle vibrazioni <sup>⑦</sup> (m/s <sup>2</sup> )	1,1	1,2	1,7
Impugnatura multifunzione per una sola mano	•	•	•
Sistema di filtraggio dell'aria di lunga durata	-	•	•
STIHL ElastoStart	-	•	•
Funzione nebulizzatore	-	-	•
Sistema antivibrante STIHL	•	•	•
Smart Connector	-	○	○
	SC 1	SC 1	
Descrizione	<ul style="list-style-type: none"> <li>Per l'impiego in colture fino a 2,5 m di altezza</li> <li>Utilizzo facile grazie all'impugnatura multifunzionale</li> <li>Comfort grazie al sistema antivibrante STIHL</li> <li>Il serbatoio di grande volume consente lunghe ore di lavoro</li> <li>Avvio facilitato con STIHL ElastoStart</li> <li>Azionamento con una sola mano con impugnatura multifunzione</li> <li>Funzione di spolveratura e granulazione integrata grazie al meccanismo di conversione 2 in 1 rapido</li> <li>Il serbatoio di grande volume consente lunghe ore di lavoro</li> <li>Avvio facilitato con STIHL ElastoStart</li> </ul>		
Codice e prezzo (€)	4241 011 2601 629,00	4244 011 2600 839,00	4244 011 2641 899,00
<b>ACCESSORI PER ATOMIZZATORI</b>			
Codice	Prezzo (€)	Descrizione	Compatibile con
<b>Set bocchetta ULV</b>			
 	4244 007 1022	10,50	Per erogare piccolissime quantità di liquidi.
	4203 710 9102	33,70	Suddivide il peso tra i fianchi e le spalle per ottimizzare la distribuzione del carico.
<b>Tubo prolunga</b>			
 	4244 770 0300	16,90	Per prolungare di 33 cm il tubo di erogazione. Si consiglia l'uso con pompa a pressione.
<b>Set pompa a pressione, da montare</b>			
 	4244 007 1004	179,00	Aumenta la quantità di sostanza da erogare lavorando verso l'alto. Ideale per trattare in modo efficiente anche alberi alti. Inoltre miscela i liquidi nel serbatoio.

Prezzi consigliati dal produttore, non vincolanti, in Euro

- Di serie
- Da montare (accessorio)

① Con serbatoio vuoto, completo, senza contenuto  
② Valore K secondo RL 2006/42/EG = 2 m/s<sup>2</sup>

③ Valore K secondo RL 2006/42/EG = 2,0 dB(A)  
④ Per l'uso degli irroratori si devono osservare le normative dei singoli Stati

Fino ad esaurimento!



## IRRATORI

PROTEGGERE LE PIANTE IN MODO MIRATO DIVENTA SEMPLICE.



## DETTAGLI TECNICI DI SPICCO

### SUPPORTO INTEGRATO PER IL TUBO DELL'IRRORATORE

Proteggete il vostro dispositivo di spruzzatura con il supporto integrato per il tubo dell'irroratore durante le interruzioni del lavoro, il trasporto o lo stoccaggio.

### CERTIFICAZIONE IPX4

Le classi di protezione IPX definiscono la protezione dall'umidità dei dispositivi elettrici o elettronici. Il test di protezione dall'umidità è definito in diverse fasi. IPX4 testa la protezione dagli spruzzi d'acqua da tutti i lati. Le attrezzature a batteria dotate di questa certificazione sono quindi progettate per l'uso quotidiano anche sotto la pioggia.

### SISTEMA DI TRASPORTO CONFORTEVOLI

Con il comodo sistema di trasporto potete operare in modo confortevole e senza affaticarvi, grazie alla ripartizione ottimizzata del peso anche in impieghi prolungati. L'imbottitura traspirante della schiena garantisce il comfort durante l'utilizzo.

### REGOLAZIONE DELLA PRESSIONE DI LAVORO E DELLA PORTATA D'ACQUA

Per una distribuzione uniforme del liquido in base all'applicazione specifica, è possibile regolare in continuo la pressione di lavoro, contribuendo a ridurre il consumo del prodotto utilizzato (ad es. fitosanitario).

 **PRATICI  
ACCESSORI**  
DA PAGINA 218

Tenete presente che non tutti i prodotti sono dotati delle caratteristiche qui indicate. In questa pagina sono descritte solo quelle principali. Trovate ulteriori spiegazioni e avvertenze sul sito [stihl.it](http://stihl.it).

	NOVITÀ PKA 30	NOVITÀ SGA 30 <sup>④</sup>	NOVITÀ Set SGA 30 <sup>④</sup>	SG 11 <sup>④</sup>	SG 21 <sup>④</sup>	SG 31 <sup>④</sup>		NOVITÀ SGA 60 <sup>④</sup>	NOVITÀ Set SGA 60 <sup>④</sup>	SG 51 <sup>④</sup>		SGA 85 <sup>④</sup>	SG 71 <sup>④</sup>
	Senza batteria né caricatore	Senza batteria né caricatore	con AS 2 e AL 1	-	-	-		Senza batteria né caricatore	con AK 10 e AL 101	-		40	-
Contenuto della confezione												40	-
Tensione massima (V)	12	12	12	-	-	-		36	36	-		36	-
Tensione nominale (V)	10,8	10,8	10,8	-	-	-		0,02	0,02	-		0,06	-
Potenza assorbita (kW)	0,04	0,04	0,04	-	-	-							
Sistema a batteria STIHL				-	-	-				-			-
Batteria consigliata	AS 2	AS 2	AS 2	-	-	-		AK 10	AK 10	-		AP 200 S	-
Durata max con la batteria consigliata <sup>①</sup> (fino a ... min)	-	30	30	-	-	-		270	270	-		1.000	-
Peso (kg)	0,9 <sup>⑤</sup>	2,1 <sup>⑥</sup>	2,3 <sup>⑦</sup>	0,46 <sup>⑧</sup>	1,2 <sup>⑨</sup>	1,8 <sup>⑩</sup>		5,0 <sup>⑪</sup>	5,8 <sup>⑫</sup>	4,5 <sup>⑬</sup>		6,2 <sup>⑭</sup>	4,8 <sup>⑮</sup>
Capacità serbatoio (l)	-	5	5	1,5	3,0	5,0		15	15	12,0		17,0	18,0
Portata acqua minima (l/min)	-	3,4	3,4	0,5	3,0	0,5		-	-	0,4		1,5	0,4
Portata acqua max. (l/min)	-	3,9	3,9	0,6	0,5	0,7		1,8	1,8	1,0		3,1	1,0
Pressione di lavoro (bar)	1,5 - 2,5	1,5 - 2,5	1,5 - 2,5	1,5 - 3,0	0,7	1,5 - 3,0		4,5	4,5	1,0 - 6,0		1,0 - 6,0	1,0 - 6,0
Larghezza del dispositivo (mm)	128	195	195	240	1,5 - 3,0	194		358	358	398		406	398
Profondità del dispositivo (mm)	145	200	200	127	194	200		313	313	230		292	230
Altezza del dispositivo (mm)	259	634	634	308	200	531		546	546	498		606	548
Livello di pressione acustica <sup>⑨</sup> (dB(A))	-	70	70	-	403	-		55	55	-		66	-
Livello di potenza sonora <sup>⑩</sup> (dB(A))	-	77,2	77,2	-	-	-		69,0	69,0	-		77	-
Valore delle vibrazioni a destra <sup>⑪</sup> (m/s <sup>2</sup> )	-	4,4	4,4	-	-	-		1,8	1,8	-		0,9	-
Manometro	-	-	-	-	-	-		-	-	●		●	●
Smart Connector	-	-	-	-	-	-		-	-	-		SC 1	-
Caratteristiche <sup>⑫</sup>				-	-	-				-			-
Descrizione	<p>• Il modello PKA 30 può essere utilizzato solo in combinazione con SG 21, SG 31 e il contenitore dell'acqua a pressione</p> <p>• Testa di pompaggio con regolazione continua della pressione e indicatore del livello di carica</p> <p>• Distribuzione comoda, precisa e uniforme di prodotti fitosanitari e fertilizzanti per giardini di piccole e medie dimensioni</p> <p>• Il tubo telescopico e l'ugello regolabile permettono di adattarsi in modo flessibile alle diverse applicazioni</p> <p>• Pompaggio automatico per una distribuzione uniforme del liquido</p> <p>• Dosaggio esatto grazie alla regolazione continua della pressione</p> <p>• Testa di pompaggio con regolazione continua della pressione e indicatore del livello di carica</p> <p>• Distribuzione comoda, precisa e uniforme di prodotti fitosanitari e fertilizzanti per giardini di piccole e medie dimensioni</p> <p>• Il tubo telescopico e l'ugello regolabile permettono di adattarsi in modo flessibile alle diverse applicazioni</p> <p>• Azionamento facilitato con una sola mano</p> <p>• Valvola di sicurezza per la protezione contro la sovrappressione</p> <p>• L'ugello a cono cavo garantisce un'elevata precisione</p> <p>• Adatto alla distribuzione di prodotti fitosanitari e fertilizzanti liquidi per piante sul balcone o in giardino</p> <p>• Comodo trasporto con tracolla</p> <p>• Facile da riempire grazie all'ampia apertura di riempimento</p> <p>• L'ugello a cono cavo garantisce un'elevata precisione</p> <p>• Adatto alla distribuzione di prodotti fitosanitari e fertilizzanti liquidi per piante sul balcone o in giardino</p> <p>• Comodo trasporto con tracolla</p> <p>• Facile da riempire grazie all'ampia apertura di riempimento</p> <p>• L'ugello a cono cavo garantisce un'elevata precisione</p> <p>• Adatto alla distribuzione di prodotti fitosanitari e fertilizzanti liquidi per piante sul balcone o in giardino</p> <p>• Irroratore a batteria per giardini più grandi in ambito privato e semiprofessionale</p> <p>• Per l'impiego nella coltivazione di frutta, verdura, ortaggi e piante</p> <p>• Elevato comfort di lavoro grazie al sistema di trasporto regolabile in modo personalizzato</p> <p>• Distribuzione precisa e uniforme di prodotti fitosanitari e fertilizzanti liquidi</p> <p>• Dotazione aggiuntiva: 1 ugello a cono cavo in ottone, 1 ugello a getto piatto</p> <p>• Lunga durata grazie alla struttura robusta</p> <p>• Leva a pompa variabile per destrimani o mancini</p> <p>• Distribuzione mirata di liquidi grazie all'ugello a cono cavo in ottone di serie</p> <p>• Ottimo per l'impiego in colture estensive nella cura del paesaggio, nella frutticoltura e nella viticoltura</p> <p>• Lunga durata grazie alla struttura robusta</p> <p>• Leva a pompa variabile per destrimani o mancini</p> <p>• Distribuzione mirata di liquidi grazie all'ugello a cono cavo in ottone di serie</p> <p>• Facile regolazione della pressione di lavoro tra 1 bar e 6 bar tramite il comando rotativo</p>												
Codice e prezzo (€)	SA09 011 9100 80,00	SA09 011 7000 119,00	SA09 011 7010 159,00	4255 019 4910 22,00	4255 019 4921 36,00	4255 019 4930 48,00		SA10 011 7000 189,00	SA10 011 7010 289,00	4255 019 4950 144,00		4854 011 7005 651,00	4255 019 4970 164,00

### CONSIGLIO PER I PROFESSIONISTI

Utilizzo versatile: la testa di pompaggio PKA 30 a batteria, fornita insieme all'irroratore SGA 30, all'occorrenza rende superfluo il pompaggio manuale anche negli irroratori SG 21 e SG 31. In questo modo è possibile cambiare facilmente i diversi contenitori per diverse applicazioni, come la concimazione o l'irrorazione delle piante. Il montaggio è immediato e l'utilizzo è semplice. Con l'impostazione continua della pressione tra 1,5 bar e 2,5 bar è possibile adattare la portata alla propria applicazione.

Prezzi consigliati dal produttore, non vincolanti, in Euro

● Di serie

① I tempi di lavoro per ogni carica della batteria sono dati indicativi e possono variare in base all'impiego e alla modalità operativa

② Valore K secondo RL 2006/42/EG = 2,0 dB(A)

③ Valore K secondo RL 2006/42/EG = 2 m/s<sup>2</sup>

④ Per l'uso degli irroratori si devono osservare le normative dei singoli Stati

⑤ Senza batteria

⑥ Senza batteria e contenuto

⑦ Con batteria, senza caricatore né contenuto

⑧ Senza contenuto

⑨ Spiegazione dei simboli e marchi di certificazione a pagina 330



## ACCESSORI PER IRRORATORI

	Codice	Prezzo (€)	Angolazione di spruzzo/getto	Materiale	Pressione di erogazione ottimale (bar)	Descrizione	Compatibile con
<b>Tubo prolunga</b>							
	4255 500 0301	10,80		Materiale sintetico	-	Lunghezza 20 cm. Per la cura di piante difficili da raggiungere, come siepi spinose o rose, dotato di ugello a getto piatto.	SG 11, SG 11 PLUS
	4255 500 0300	4,70	-	Materiale sintetico	-	Lunghezza 50 cm. Per il trattamento preciso a grande distanza, ad es. di alberi e arbusti.	SG 31, SG 51, SG 71
	4255 500 0303	16,80	-	Ottone	-	Lunghezza 50 cm. Per il lavoro preciso su grosse distanze es. alberi e cespugli.	SG 21, SG 31, SG 51, SG 71, SGA 30, SGA 85
<b>Tubi telescopici</b>							
	4255 500 0900	22,10	-	Materiale sintetico	-	Lunghezza 52 - 90 cm. Estraibile, aumenta in modo continuo il raggio di lavoro fino a 90 cm.	SG 21, SG 31, SG 51, SG 71, SGA 30, SGA 85
<b>Paraschizzi</b>							
	4255 500 5800	34,50		Materiale sintetico	-	Minimizza l'effetto negativo del vento riducendo la deviazione della sostanza irrorata ed evitando che cada su piante vicine.	SG 21, SG 31, SG 51, SG 71, SGA 30, SGA 85
<b>Ugello a forcella</b>							
	4255 500 8500	34,50		Materiale sintetico	2,0	Ideale per trattare grandi superfici o due aiuole contemporaneamente, regolazione individuale della direzione degli ugelli.	SG 21, SG 31, SG 51, SG 71, SGA 30, SGA 60, SGA 85
<b>Set di ugelli</b>							
	4255 500 7403	41,20			1,0	Mantengono costante la pressione desiderata (a seconda dell'esecuzione) con uno scostamento di +/- 10%. La pressione costante riduce oscillazioni della quantità di sostanza erogata consentendo un risultato di lavoro ottimale.	SG 21, SG 31, SG 51, SG 71
	4255 500 7404	41,20	-	Materiale sintetico	1,5		
	4255 500 7405	42,60			2,0		
<b>Set di ugelli</b>							
	4255 007 1000	18,50		Materiale sintetico	-	Dotazione composta da due ugelli a getto piatto per trattamenti estensivi e due ugelli a cono cavo per spruzzare singole piante. Per il montaggio su altri irrigatori compatibili è richiesto un portaugello.	SG 11, SG 21, SG 31, SG 51, SG 71, SGA 30, SGA 60, SGA 85
<b>Aste per ampia irrorazione</b>							
	4255 500 9702	110,00		Ottone	2,0	Lunghezza 100 cm. Aste per ampia irrorazione con tre ugelli piatti per erogare antiparassitari su grandi superfici. Veloce avanzamento nel lavoro grazie all'ampio raggio di azione.	SG 51, SG 71, SGA 85

Prezzi consigliati dal produttore, non vincolanti, in Euro

● Di serie

① I tempi di lavoro per ogni carica della batteria sono dati indicativi e possono variare in base all'impiego e alla modalità operativa

② Valore K secondo RL 2006/42/EG = 2,0 dB(A)

③ Valore K secondo RL 2006/42/EG = 2 m/s<sup>2</sup>

## ACCESSORI PER IRRORATORI

	Codice	Prezzo (€)	Angolazione di spruzzo/getto	Materiale	Pressione di erogazione ottimale (bar)	Descrizione	Compatibile con
<b>Ugello piatto 80-04</b>							
	4255 502 1700	7,10		Ottone	2,0	Ugello a getto piatto con calibro grande per applicazioni su ampie superfici. Particolamente adatto al controllo delle infestanti a goccia grossa. Per il montaggio su altri irrigatori compatibili è richiesto un portaugello.	SG 21, SG 31, SG 51, SG 71, SGA 30, SGA 60, SGA 85
<b>Filtro fine 100 µm per valvola di arresto</b>							
	4255 502 0701	4,70	-	Materiale sintetico	-	Filtro fine per la valvola di arresto. Impedisce l'intasamento degli ugelli con basso flusso di passaggio del liquido.	SG 31, SG 51, SG 71, SGA 85
<b>Ugello regolabile</b>							
	4255 700 6302	8,60		Ottone	2,0	Con quest'ugello in ottone la forma dello spruzzo si può regolare da cono cavo fino a getto pieno. Per un risultato di irrorazione ottimale anche con variazione delle condizioni o in caso di diverse applicazioni.	SG 21, SG 31, SG 51, SG 71, SGA 30, SGA 60, SGA 85
<b>Ugello piatto 65-0025</b>							
	4255 502 1701	23,60		Ottone	2,0	Ugello a getto piatto con calibro piccolo e portata ridotta per prodotti da distribuire in modo molto sottile e mirato. Per il montaggio su altri irrigatori compatibili è richiesto un portaugello.	SG 21, SG 31, SG 51, SG 71, SGA 30, SGA 60, SGA 85
<b>Ugello a cono cavo 2,5 mm</b>							
	4255 700 6303	4,70		Ottone	2,0	Ugello speciale di grosso calibro per alti flussi di scorrimento.	SG 21, SG 31, SG 51, SG 71, SGA 30, SGA 60, SGA 85
<b>Ugello a cono pieno</b>							
	4255 700 6304	37,80		Ottone	2,0	Ugello a cono pieno con portata ridotta. Ideale per il dosaggio preciso, ad esempio di prodotti erbicidi. Per il montaggio su altri irrigatori compatibili è richiesto un portaugello.	SG 21, SG 31, SG 51, SG 71, SGA 30, SGA 60, SGA 85
<b>Supporto per gli ugelli</b>							
	4255 500 2800	3,80	-	Materiale sintetico	-	Indispensabile per poter montare sull'attrezzo gli ugelli piatti, a cono pieno o il set ugelli.	SG 21, SG 31, SG 51, SG 71, SGA 30, SGA 60, SGA 85
<b>Cinturone con supporto</b>							
	4854 710 9100	47,00	-	-	-	Facilita il trasporto dell'irrigatore a batteria piena. Durante le pause di lavoro, la lancia può essere fissata alla fondina del cinturone.	SGA 85

④ Per l'uso degli irrigatori si devono osservare le normative dei singoli Stati

⑤ Senza contenuto

⑥ Senza contenuto

⑦ Spiegazione dei simboli e marchi di certificazione a pagina 330

⑧ Senza batteria e contenuto



## RACCOLITORI SPECIALI

TECNOLOGIA AVANZATA. PER LA RACCOLTA DELLA FRUTTA.

### DETTAGLI TECNICI DI SPICCO

#### CARATTERISTICHE DELLE ATTREZZATURE A BATTERIA

##### CAVO DI COLLEGAMENTO FLESSIBILE E PRESA

L'attrezzatura può essere collegata a una batteria tramite il cavo di collegamento e la presa di alimentazione. Per garantire la massima flessibilità ed efficienza, il cavo di collegamento e la presa sono il più possibile flessibili. In questo modo si evita il distacco dall'alimentazione elettrica e allo stesso tempo si semplifica l'utilizzo dell'attrezzatura.

#### CARATTERISTICHE DELLE ATTREZZATURE A MISCELA

##### FILTO ARIA DI LUNGA DURATA

Consente una lunga durata del filtro e un'affidabile protezione del motore, anche in condizioni estreme.

##### POMPA CARBURANTE MANUALE

Azionando ripetutamente la pompa carburante manuale prima dell'avviamento, si può ridurre di circa il 40% il numero di tiri necessari, ottenendo più velocemente il carburante necessario.

##### INGRANAGGI CON LUBRIFICAZIONE A VITA

Per un funzionamento con poca manutenzione.

#### CARATTERISTICHE CONDIVISE

##### IMPUGNATURA MULTIFUNZIONE

Tutti gli elementi per il controllo del motore sono gestibili con una mano sola, per un utilizzo facile ed affidabile.

##### ASTA SEPARABILE IN ALLUMINIO

Leggera, resistente, divisibile e con l'impugnatura del tubo rivestita per una presa migliore.

##### PETTINI CON DENTI IN CARBONIO

Grazie ai 2 pettini con 4 denti in carbonio disposti in modo sfalsato, è possibile raccogliere frutta e noci in modo rapido, efficiente e delicato su una vasta area. I denti in carbonio si sostituiscono in modo semplice e rapido.

##### REGOLAZIONE DELLA VELOCITÀ SU 3 LIVELLI

Dall'interruttore potete modificare la velocità dell'attrezzatura su 3 livelli diversi in modo semplice e veloce, così da adattarla alla situazione specifica.



Tenete presente che non tutti i prodotti sono dotati delle caratteristiche qui indicate. In questa pagina sono descritte solo quelle principali. Trovate ulteriori spiegazioni e avvertenze sul sito [stihl.it](http://stihl.it).

Prezzi consigliati dal produttore, non vincolanti, in Euro

• Di serie  
○ Da montare (accessorio)

■ Fino ad esaurimento!



AGRICOLTURA	SPA 130	SPA 140	SP 92 TC-E	SP 452	SP 452
Contenuto della confezione	Senza batteria né caricatore	Senza batteria né caricatore	-	1,86 m asta	2,26 m asta
Cilindrata (cm <sup>3</sup> )	-	-	24,1	41,6	41,6
Tensione massima (V)	40	40	-	-	-
Tensione nominale (V)	36	36	-	-	-
Potenza assorbita (kW)	0,25	0,25	-	-	-
Potenza (kW)	-	-	0,9	2,0	2,0
Potenza (CV)	-	-	1,2	2,7	2,7
Valore nominale con regime al minimo (giri/min)	-	-	2.800	2.900	2.900
Sistema a batteria STIHL / Motore STIHL	AP 500 S	AP 500 S	2-MIX	2-MIX	2-MIX
Batteria consigliata	AP 500 S	AP 500 S	-	-	-
Durata con la batteria consigliata (fino a ... min) <sup>①</sup>	180	180	-	-	-
Peso (kg)	2,6 <sup>②</sup>	3,1 <sup>②</sup>	12,6 <sup>③</sup>	12,6 <sup>③</sup>	12,6 <sup>③</sup>
Capacità serbatoio (l)	-	-	0,76	0,76	0,76
Lunghezza min dell'attrezzatura con utensile (cm)	-	184,1	-	-	-
Lunghezza max dell'attrezzatura con utensile (cm)	220,2	242,4	-	-	-
Livello di pressione acustica (dB(A)) <sup>②</sup>	80	79	98	98	98
Livello di potenza sonora (dB(A)) <sup>②</sup>	93	90	112	112	112
Valore delle vibrazioni a sinistra (m/s <sup>2</sup> ) <sup>③</sup>	13	9,1	8,0	8,0	8,0
Valore delle vibrazioni a destra (m/s <sup>2</sup> ) <sup>③</sup>	13,5	16,3	5,5	5,5	5,5
STIHL ErgoStart	-	-	●	-	-
Regolazione della velocità su 3 livelli	●	●	-	-	-
Asta telescopica con boccola di serraggio girevole	-	●	-	-	-
STIHL ElastoStart	-	-	-	●	●
Impugnatura multifunzionale a una sola mano	-	-	●	●	●
Sistema antivibrante STIHL	-	-	●	●	●
Smart Connector	○ SC 2A	○ SC 2A	○ SC 1	○ SC 1	○ SC 1
Caratteristiche <sup>④</sup>	-	-	-	-	-
Descrizione	• Raccoglitore speciale a batteria per olive, frutta a guscio e altri piccoli frutti • Velocità regolabile su 3 livelli • Riduttore robusto e resistente alla polvere	• Raccoglitore speciale a batteria per olive, frutta a guscio e altri piccoli frutti • Braccio particolarmente lungo grazie all'asta telescopica facilmente regolabile	• Comodo anche durante lunghi periodi di utilizzo grazie al sistema antivibrante STIHL • Facile da usare grazie all'impugnatura multifunzione	• Disponibile con diverse lunghezze dell'asta • Per la raccolta professionale di piccoli frutti come olive, noci e mandorle • Potente motore STIHL 2-MIX con basso consumo di carburante • Lunga autonomia grazie al serbatoio carburante più grande	④ Senza batteria e utensile ⑤ Con serbatoio vuoto, senza utensile ⑥ Con serbatoio vuoto, senza utensile di taglio e protezione ⑦ Con serbatoio vuoto, con lama ⑧ Spiegazione dei simboli e marchi di certificazione a pagina 330
Codice e prezzo (€)	VA02 011 0700 899,00	VA02 011 0701 999,00	4259 011 0705 1.399,00	VB01 200 0010 2.019,00	VB01 200 0011 2.049,00

C = Dotazione comfort  
E = STIHL ErgoStart  
T = Asta divisibile

① I tempi di lavoro per ogni carica della batteria sono dati indicativi e possono variare in base all'impiego e alla modalità operativa  
② Valore K secondo RL 2006/42/EG = 2,0 dB(A)  
③ Valore K secondo RL 2006/42/EG = 2 m/s<sup>2</sup>

④ Senza batteria e utensile  
⑤ Con serbatoio vuoto, senza utensile  
⑥ Con serbatoio vuoto, senza utensile di taglio e protezione  
⑦ Con serbatoio vuoto, con lama  
⑧ Spiegazione dei simboli e marchi di certificazione a pagina 330



Contenuto della confezione	SP 482	SP 482	SP 482	NOVITÀ SBA 140 B
	1,86 m asta	2,26 m asta	2,60 m asta	Senza batteria né caricatore
Cilindrata (cm <sup>3</sup> )	45,6	45,6	45,6	-
Tensione massima (V)	-	-	-	40
Tensione nominale (V)	-	-	-	36
Potenza assorbita (kW)	-	-	-	0,25
Potenza (kW)	2,2	2,2	2,2	-
Potenza (CV)	3,0	3,0	3,0	-
Valore nominale con regime al minimo (giri/min)	2.900	2.900	2.900	-
Sistema a batteria STIHL / Motore STIHL	2-MIX	2-MIX	2-MIX	
Batteria consigliata	-	-	-	AP 300 S
Durata con la batteria consigliata (fino a ... min) <sup>①</sup>	-	-	-	115
Peso (kg)	12,6 <sup>②</sup>	12,6 <sup>②</sup>	12,6 <sup>②</sup>	5,2 <sup>②</sup>
Capacità serbatoio (l)	0,76	0,76	0,76	-
Lunghezza min dell'attrezzatura con utensile (cm)	-	-	-	178,6
Lunghezza lama (cm)	-	-	-	81
Livello di pressione acustica (dB(A)) <sup>③</sup>	98	98	98	90
Livello di potenza sonora (dB(A)) <sup>③</sup>	112	112	112	2,7
Valore delle vibrazioni a sinistra (m/s <sup>2</sup> ) <sup>③</sup>	8,0	8,0	8,0	3,1
Valore delle vibrazioni a destra (m/s <sup>2</sup> ) <sup>③</sup>	5,5	5,5	5,5	-
STIHL ElastoStart	●	●	●	●
Impugnatura multifunzionale a una sola mano	●	●	●	●
Sistema antivibrante STIHL	●	●	●	-
Smart Connector	○ SC 1	○ SC 1	○ SC 1	● Integrato
Caratteristiche <sup>④</sup>	-	-	-	
Descrizione	<ul style="list-style-type: none"> <li>Disponibile con diverse lunghezze dell'asta</li> <li>Facile da usare grazie all'impugnatura multifunzione</li> <li>Comodo anche durante lunghi periodi di utilizzo grazie al sistema antivibrante STIHL</li> <li>Raccoglitore speciale molto potente per olive, noci e piccoli frutti</li> </ul>			
Codice e prezzo (€)	VB01 200 0008 2.129,00	VB01 200 0009 2.159,00	VB01 200 0013 2.189,00	VA09 011 8900 999,00

Prezzi consigliati dal produttore, non vincolanti, in Euro

● Di serie  
○ Da montare (accessorio)

B = Bluetooth

① I tempi di lavoro per ogni carica della batteria sono dati indicativi e possono variare in base all'impiego e alla modalità operativa  
② Valore K secondo RL 2006/42/EG = 2,0 dB(A)  
③ Valore K secondo RL 2006/42/EG = 2 m/s<sup>2</sup>

④ Senza batteria e utensile  
⑤ Con serbatoio vuoto, senza utensile  
⑥ Con serbatoio vuoto, senza utensile e protezione  
⑦ Con serbatoio vuoto  
⑧ Spiegazione dei simboli e marchi di certificazione a pagina 330

#### ACCESSORI PER RACCOLITORI SPECIALI

Componenti applicati	Codice	Prezzo (€)	Descrizione	Compatibile con
SP-KM	4249 740 5000	599,00	Per una comoda raccolta di noci, pistacchi e olive. Due rastrelli disposti in modo sfalsato, particolarmente leggeri e con vibrazioni ridotte.	KM 56 RC-E, KM 94RC-E, KM 91, KM 131, KMA 80 R, KMA 120 R, KMA 135 R, KMA 200 R
Sistema a zaino RTS	0000 790 4400	159,00	Per un utilizzo prolungato. Regolabile in base alla statura, consente di lavorare in modo ergonomico e senza stancarsi.	Per potatori, motori Kombi con HT-KM o HL-KM 145° e tagliasiepi (non compatibile con HL 94 KC-E e HLE 71 K).



LA QUALITÀ  
È CIÒ CHE CI  
GUIDA

CARBURANTI E  
LUBRIFICANTI  
DA PAGINA **312**



## SOFFIATORI

POTENZA DI SOFFIAGGIO ELEVATA  
PER RISULTATI SODDISFACENTI.

## DETTAGLI TECNICI DI SPICCO

### CARATTERISTICHE DELLE ATTREZZATURE A BATTERIA

#### CONSTANT POWER

Nelle attrezzature a batteria di altri marchi, la potenza generalmente diminuisce man mano che la batteria si scarica durante il lavoro. Nelle attrezzature a batteria di STIHL dotate di CONSTANT POWER questo non avviene. Grazie all'elettronica intelligente la vostra attrezzatura STIHL continua a operare con una potenza costantemente elevata.

#### NOISE REDUCTION SYSTEM

Questa tecnologia innovativa riduce la rumorosità in modo significativo. Allo stesso tempo, le frequenze sonore fastidiose vengono ridotte al minimo, creando un suono piacevole.

#### GESTIONE DELL'ENERGIA

A seconda della necessità, la potenza di soffiaggio può essere impostata in modo flessibile su 4 livelli di potenza, compresa la modalità Boost. Il livello selezionato viene indicato da LED accesi. Nella modalità Boost è sufficiente premere a fondo la leva dell'acceleratore senza cambiare la posizione della mano o delle dita per ottenere la massima potenza del soffiatore in modo duraturo, indipendentemente dal livello di potenza preselezionato. Selezionando il livello di potenza adatto potete ottimizzare la durata della batteria.

ASPIRATORI-TRITURATORI ➔ 236 SPAZZATRICI ➔ 240 IDROPULITRICE AD ALTA PRESSIONE ➔ 242  
ASPIRATORI A UMIDO/SECCO ➔ 256 COMPRESSORE ➔ 265



### CARATTERISTICHE DELLE ATTREZZATURE A MISCELA

#### STIHL ELASTOSTART

Uno speciale ammortizzatore nell'impugnatura di accensione riduce i contraccolpi all'avvio. Muscoli e articolazioni sono protetti grazie all'avviamento uniforme.

#### FILTORE HD2

Protegge il motore anche dalla polvere più sottile, prolungandone la vita utile. Grazie al materiale speciale, il filtro si può lavare facilmente, ad es. con VarioClean o VarioClean Eco e acqua calda.

#### GRILLETTO DI ACCELERAZIONE BLOCCABILE E TASTO STOP

La leva gas si può bloccare nella posizione di pieno regime. Basta una breve pressione del pollice per spegnere il motore. La macchina è quindi automaticamente pronta per il riavvio.

### CARATTERISTICHE CONDIVISE

#### SISTEMA ANTIVIBRANTE STIHL

Maggiore comfort di utilizzo grazie agli elementi ammortizzanti che riducono la trasmissione delle oscillazioni del motore a mani e braccia.



PRATICI  
ACCESSORI  
DA PAGINA 234

	<b>BGA 30</b>	<b>Set BGA 30</b>	<b>BGA 50</b>	<b>Set BGA 50</b>	<b>BGA 60</b>	<b>Set BGA 60</b>	<b>BGA 160</b>	<b>BG 56</b>
<b>Contenuto della confezione</b>	<b>Senza batteria nè caricatore</b>	<b>con 2 x AS 2 e AL 1</b>	<b>Senza batteria nè caricatore</b>	<b>con AK 20 e AL 101</b>	<b>Senza batteria nè caricatore</b>	<b>con AK 30 S e AL 101</b>	<b>Senza batteria nè caricatore</b>	<b>-</b>
Cilindrata (cm <sup>3</sup> )	-	-	-	-	-	-	-	27,2
Tensione massima (V)	12	12	40	40	40	40	40	-
Tensione nominale (V)	10,8	10,8	36	36	36	36	36	-
Sistema a batteria STIHL / Motore STIHL								2-MIX
Batteria consigliata	AS 2	AS 2	AK 20	AK 20	AK 30 S	AK 30 S	AP 300 S	-
Durata con la batteria consigliata <sup>①</sup> (fino a ... min)	25	25	115	115	130	130	110	-
Peso (kg)	1,5 <sup>④</sup>	1,5 <sup>④</sup>	2,2 <sup>④</sup>	2,2 <sup>④</sup>	2,3 <sup>④</sup>	2,3 <sup>④</sup>	2,6 <sup>④</sup>	4,1 <sup>⑦</sup>
Potenza di soffiaggio <sup>②</sup> (N)	5	5	11	11	15	15	21	13
Velocità di flusso max. (m/s) con bocchetta tonda	43	43	55	55	69	69	78	71
Portata dell'aria (m <sup>3</sup> /h) con bocchetta tonda	430	430	770	770	780	780	970	700
Portata dell'aria (m <sup>3</sup> /h) con bocchetta piatta	425	425	-	-	-	-	-	560
Livello di pressione acustica <sup>③</sup> (dB(A))	73	73	78	78	76	76	80	90
Livello di pressione acustica a una distanza di 15 m <sup>④</sup> (dB(A))	50	50	55	55	56	56	57	70
Livello di potenza sonora <sup>③</sup> (dB(A))	84	84	88	88	89	89	90	104
Valore delle vibrazioni a destra <sup>④</sup> (m/s <sup>2</sup> )	0,5	0,5	0,6	0,6	1,2	1,2	0,7	8,6
Bocchetta tonda	●	●	●	●	●	●	●	●
Bocchetta piatta	●	●	-	-	-	-	-	○
STIHL ElastoStart	-	-	-	-	-	-	-	○
Set per aspirazione	-	-	-	-	-	-	-	○
Smart Connector	○ SC 1	○ SC 1	○ SC 1	○ SC 1	○ SC 1	○ SC 1	○ SC 1	○ SC 1
Caratteristiche <sup>⑧</sup>								
Descrizione	<ul style="list-style-type: none"> <li>Per la pulizia efficiente di superfici pavimentate di piccole e medie dimensioni</li> <li>Passaggio rapido dal tubo soffiante lungo all'ugello corto e viceversa</li> <li>Per l'impiego in aree sensibili al rumore</li> </ul>				<ul style="list-style-type: none"> <li>Potenza soffiante costante per tutta la durata della batteria</li> <li>Per l'impiego in aree sensibili al rumore</li> <li>Smontaggio del tubo soffiante senza bisogno di attrezzi</li> </ul>			
Codice e prezzo (€)	BA08 011 5900 109,00	BA08 011 5910 169,00	BA05 011 5930 159,00	BA05 011 5910 299,00	BA04 011 5900 199,00	BA04 011 5940 369,00	BA09 011 5900 359,00	4241 011 1750 349,00



## CURA DEL VERDE E MANUTENZIONE DI GIARDINI



																
	BGE 71	BGE 81	BGA 86			BGA 100	BGA 200	BGA 250	BGA 300		BG 86					
Contenuto della confezione	-	-	Senza batteria nè caricatore			Senza batteria nè caricatore	Senza batteria nè caricatore	Senza batteria nè caricatore	Senza batteria nè caricatore		-					
Cilindrata (cm <sup>3</sup> )	-	-	-			-	-	-	-		27,2					
Tensione massima (V)	-	-	40			40	40	40	40		-					
Tensione nominale (V)	230	230	36			36	36	36	36		-					
Potenza assorbita (kW)	1,1	1,4	-			-	-	-	-		-					
Sistema a batteria STIHL / Motore STIHL	-	-									2-MIX					
Batteria consigliata	-	-	AP 300 S			AR 3000 L	AR 3000 L	AP 300 S	AR 3000 L		-					
Durata con la batteria consigliata <sup>①</sup> (fino a ... min)	-	-	150			595	535	40	150		-					
Peso (kg)	3,1 <sup>②</sup>	3,4 <sup>②</sup>	2,8 <sup>②</sup>			2,5 <sup>②</sup>	3,2 <sup>②</sup>	2,7 <sup>②</sup>	7,4 <sup>②</sup>		4,4 <sup>②</sup>					
Potenza di soffiaggio <sup>②</sup> (N)	-	-	15			17	21	26	26		15					
Velocità di flusso max. (m/s) con bocchetta tonda	-	-	69			75	84	85	86		76					
Velocità di flusso max. (m/s) con bocchetta piatta	70	82	76			-	-	-	-		89					
Portata dell'aria (m <sup>3</sup> /h) con bocchetta tonda	-	-	780			840	940	1.039	970		755					
Portata dell'aria (m <sup>3</sup> /h) con bocchetta piatta	485	565	710			760	-	-	-		620					
Livello di pressione acustica <sup>③</sup> (dB(A))	85	89	79			80	80	84	84		92					
Livello di pressione acustica a una distanza di 15 m <sup>④</sup> (dB(A))	- <sup>⑤</sup>	- <sup>⑤</sup>	58			56	60	59	62		70					
Livello di potenza sonora <sup>③</sup> (dB(A))	100	103	90			90	91	92	94		105					
Valore delle vibrazioni a destra <sup>⑤</sup> (m/s <sup>2</sup> )	1,0	4,1	0,5			0,9	0,7	0,9	0,2		1,6					
Bocchetta tonda	-	-	●			●	●	●	●		●					
Bocchetta piatta	●	●	○			○	-	-	○		●					
STIHL ErgoStart	-	-	-			-	-	-	-		●					
Sistema antivibrante STIHL	-	-	-			-	-	-	-		●					
Passante pettorale	-	-	-			-	-	-	○		-					
Passante cinturone	-	-	-			-	-	-	●		-					
Set per aspirazione	○	○	-			-	-	-	-		○					
Smart Connector	-	-	○ SC 1			○ SC 1	○ SC 1	○ SC 2A	○ SC 2A		○ SC 1					
Caratteristiche <sup>②</sup>	-	-	 IPX4			 IPX4	 IPX4	 IPX4	 IPX4							
Descrizione	<ul style="list-style-type: none"> <li>Piacevolmente leggero e silenzioso per un uso a risparmio energetico</li> <li>Collegamento a spina stabile grazie al passacavo integrato</li> <li>Può essere utilizzato anche come trituratore ad aspirazione</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>Soffiatore potente con controllo della velocità infinitamente variabile e funzionamento con una sola mano</li> <li>Collegamento a spina stabile grazie al passacavo integrato</li> <li>Può essere utilizzato anche come trituratore ad aspirazione</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>Per rimuovere foglie, rifiuti verdi e sporco</li> <li>Comodo funzionamento grazie al perfetto bilanciamento del dispositivo</li> <li>Potenza di soffiaggio variabile grazie al controllo continuo della velocità</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>Soffiatore particolarmente leggero per impieghi prolungati in spazi ristretti o con molti ostacoli</li> <li>Gestione efficiente dell'energia grazie a 4 livelli di potenza, compresa la funzione Boost</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>Può essere utilizzato in modo flessibile grazie a due modalità di lavoro (dispositivo 2 in 1)</li> <li>Molto comodo grazie alla seconda maniglia e al sistema di trasporto comfort</li> <li>Gestione efficiente dell'energia grazie a 4 livelli di potenza, compresa la funzione Boost</li> <li>Incluso sistema di trasporto Komfort (BA01 490 0400)</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>Il soffiatore a batteria manuale più potente della gamma STIHL</li> <li>Eccellente manovrabilità e fatica ridotta grazie alla struttura corta e compatta</li> <li>STIHL Sound Engineering riduce le frequenze sgradevoli</li> <li>Utilizzo flessibile con le batterie AR o AP (con l'accessorio ADA 1000)</li> <li>Velocità elevata dell'aria per prestazioni di pulizia efficaci</li> <li>Particolarmente silenzioso grazie alla tecnologia innovativa</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>Rapida rimozione di foglie o erba falciata da tutte le superfici</li> <li>Elevato comfort di lavoro anche con lavori lunghi e molto polverosi</li> <li>Permette un facile riavvio grazie a STIHL ElastoStart</li> </ul>			
Codice e prezzo (€)	4811 011 1544	134,00	4811 011 1552	184,00	BA02 011 5900	309,00	4866 011 5900	459,00	BA01 011 5900	569,00	BA06 011 5900	399,00	BA03 011 5910	869,00	4241 011 1753	489,00

Prezzi consigliati dal produttore, non vincolanti, in Euro

- Di serie
- Da montare  
(accessorio)

- C = Dotazione comfort
- E = STIHL ErgoStart
- F = STIHL Elektrostart

① I tempi di lavoro per ogni carica della batteria sono dati indicativi e possono variare in base all'impiego e alla modalità operativa

● Fino ad esaurimento!

② La forza è indicata in Newton (N) per confrontare la potenza dei soffiatori

③ Valore K secondo RL 2006/42/EG = 2,0 dB(A)

④ Misurazione secondo la ANSI/OPEI B175.2-2012 (R2019)

⑤ Valore K secondo RL 2006/42/EG = 2 m/s<sup>2</sup>

⑥ Senza batteria

⑦ Senza carburante

⑧ Senza cavo

⑨ Spiegazione dei simboli e marchi di certificazione a pagina 330

⑩ Nessun dato disponibile



Contenuto della confezione	NOVITÀ BRA 500 B	NOVITÀ BRA 600 B	BR 200	! BR 350	BR 430	BR 450						
Cilindrata (cm <sup>3</sup> )	-	-	27,2	63,3	63,3	63,3						
Tensione massima (V)	80	80	-	-	-	-						
Tensione nominale (V)	72	72	-	-	-	-						
Sistema a batteria STIHL / Motore STIHL			2-MIX	2-MIX	2-MIX	2-MIX						
Batteria consigliata	AP 500 S	AP 500 S	-	-	-	-						
Durata con la batteria consigliata <sup>①</sup> (fino a ... min)	39	34	-	-	-	-						
Peso (kg)	10,5 <sup>②</sup>	10,5 <sup>②</sup>	5,7 <sup>②</sup>	10,1 <sup>②</sup>	10,3 <sup>②</sup>	10,7 <sup>②</sup>						
Potenza di soffiaggio <sup>②</sup> (N)	32	35	12	17	26	28						
Velocità di flusso max. (m/s) con bocchetta tonda	109 <sup>②</sup>	113 <sup>②</sup>	67	90	98	99						
Portata dell'aria (m <sup>3</sup> /h) con bocchetta tonda	1.440 <sup>②</sup>	1.500 <sup>②</sup>	680	740	850	1.090						
Livello di pressione acustica <sup>③</sup> (dB(A))	84	85	96	98	101	102						
Livello di pressione acustica a una distanza di 15 m <sup>④</sup> (dB(A))	64	64	70	74	76	78						
Livello di potenza sonora <sup>③</sup> (dB(A))	94	95	103	106	108	109						
Valore delle vibrazioni a destra <sup>⑤</sup> (m/s <sup>2</sup> )	0,2	0,2	3,0	3,9	2,5	2,5						
Bocchetta tonda	●	●	●	●	●	●						
Bocchetta piatta	○	○	-	○	○	-						
STIHL ErgoStart	-	-	-	-	●	-						
Sistema antivibrante STIHL	●	●	●	●	●	●						
Passante pettorale	○	○	○	○	○	○						
Passante cinturone	●	●	-	○	○	○						
Smart Connector	● Integrato	● Integrato	-	○ SC 1	○ SC 1	-						
Caratteristiche <sup>⑥</sup>	 IPX4	 IPX4	-	-	-	-						
Descrizione	<ul style="list-style-type: none"> <li>Potente soffiatore a batteria spalleggiato per professionisti, con unità di comando digitale</li> <li>Con STIHL Connected è possibile ridurre la potenza di tutti i livelli del 20%, incrementando così la durata del 40%</li> <li>Due bocchette incluse nella fornitura</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Paragonabile alla potenza di pulizia elevata del modello BR 600 quando si utilizza la bocchetta stretta</li> <li>Silenzioso grazie a STIHL Noise Reduction System</li> <li>Con STIHL Connected è possibile ridurre la potenza di tutti i livelli del 20%, incrementando così la durata del 40%</li> <li>Due bocchette incluse nella fornitura</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Soffiatore a scoppio compatto e molto leggero</li> <li>Comodo anche durante lunghi periodi di utilizzo grazie al sistema antivibrante STIHL</li> <li>Lavoro confortevole grazie all'imbottitura posteriore traspirante</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Soffiatore a benzina solido per professionisti</li> <li>Comodo anche durante lunghi periodi di utilizzo grazie al sistema antivibrante STIHL</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Soffiatore a miscela potente</li> <li>Permette un facile riavvio grazie a STIHL ElastoStart</li> <li>Lavoro senza sforzo grazie alle spalline larghe e all'imbottitura dello schienale</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Soffiatore a scoppio potente per uso professionale</li> <li>Comoda regolazione della lunghezza del cannello e della posizione dell'impugnatura</li> </ul>						
Codice e prezzo (€)	BA07 011 5900	1.099,00	BA07 011 5910	1.149,00	4241 011 1605	549,00	4244 011 1600	679,00	4244 011 1620	749,00	4244 011 1635	799,00

Prezzi consigliati dal produttore, non vincolanti, in Euro.

■ Fino ad esaurimento!

- Di serie B = Bluetooth
- Da montare C = Dotazione comf...
- (accessorio) E = STIHL ErgoStart
- E = STIHL Elektrosta...

① I tempi di lavoro per ogni carica della batteria sono dati indicativi e possono variare in base all'impiego e alla modalità operativa.

② La forza è indicata in Newton (N) per confrontare la potenza dei soffiatori

③ Valore K secondo RL 2006/42/EG = 2,0 dB(A)

④ Misurato secondo ANSI/OPEI B175.2-2012 (R2019)

⑤ Valore K secondo RL 2006/42/EG = 2 m/

⑥ Senza batte

## ⑦ Senza carburante


⑧ Spiegazione dei simboli e marchi di certificazione a pagina 330

#### ⑨ Nel boost con ugello stretto

## ⑩ Nel boost con ugello largo

	BR 450 C-EF	BR 500	BR 600	BR 700	BR 800 C-E
Cilindrata (cm <sup>3</sup> )	63,3	64,8	64,8	64,8	79,9
Sistema a batteria STIHL / Motore STIHL	2-MIX	4-MIX®	4-MIX®	4-MIX®	4-MIX®
Peso (kg)	11,6 <sup>⑤</sup>	10,4 <sup>⑤</sup>	10,3 <sup>⑤</sup>	10,9 <sup>⑤</sup>	11,7 <sup>⑤</sup>
Potenza di soffiaggio <sup>①</sup> (N)	28	22	32	35	41
Velocità di flusso max. (m/s) con bocchetta tonda	99	93	106	88	97
Portata dell'aria (m <sup>3</sup> /h) con bocchetta tonda	1.090	925	1.150	1.550	1.700
Livello di pressione acustica <sup>②</sup> (dB(A))	102	90	100	101	104
Livello di pressione acustica a una distanza di 15 m <sup>③</sup> (dB(A))	78	65	75	75	77
Livello di potenza sonora <sup>②</sup> (dB(A))	109	100	107	109	112
Valore delle vibrazioni a destra <sup>④</sup> (m/s <sup>2</sup> )	2,5	1,4	1,8	2,5	3,5
Bocchetta tonda	•	•	•	•	•
Bocchetta piatta	-	○	○	○	-
STIHL ElastoStart	•	-	-	-	•
Avviamento laterale STIHL	-	-	-	-	•
STIHL Elektrostart	•	-	-	-	-
Sistema antivibrante STIHL	•	•	•	•	•
Passante pettorale	○	○	○	○	•
Passante cinturone	○	○	•	•	•
Smart Connector	-	○	○	○	○
	SC 1	SC 1	SC 1	SC 1	SC 1
Descrizione	<ul style="list-style-type: none"> <li>Soffiatore a miscela potente con avviamento elettrico</li> <li>Riavvio rapido e semplice con la pressione di un pulsante, senza interruzioni</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Soffiatore a miscela dalla rumorosità ottimizzata, con motore 4-MIX® dal rumore piacevole e silenziatore</li> <li>Affaticamento ridotto durante il lavoro grazie alla grande imbotitura sulla schiena</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Soffiatore a miscela estremamente potente</li> <li>Prestazioni di pulizia efficaci grazie all'elevata velocità dell'aria</li> <li>Consumo di carburante ridotto grazie al motore 4-MIX®</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Soffiatore a benzina estremamente potente per professionisti</li> <li>Ottimizzato per un'elevata portata e un ampio getto d'aria per impieghi di media entità</li> <li>Basso consumo di carburante grazie al motore 4-MIX®</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Il più potente soffiatore a scoppio di STIHL</li> <li>Pratico avviamento laterale per rimettere in moto l'attrezzatura sulla schiena</li> <li>Elevato livello di comfort di lavoro grazie al sistema di trasporto ergonomico</li> </ul>
Codice e prezzo (€)	4244 011 1632 879,00	4282 200 0020 849,00	4282 200 0022 899,00	4282 200 0021 969,00	4283 011 1606 1.019,00

## CURA DI PARCHI E DEL PAESAGGIO

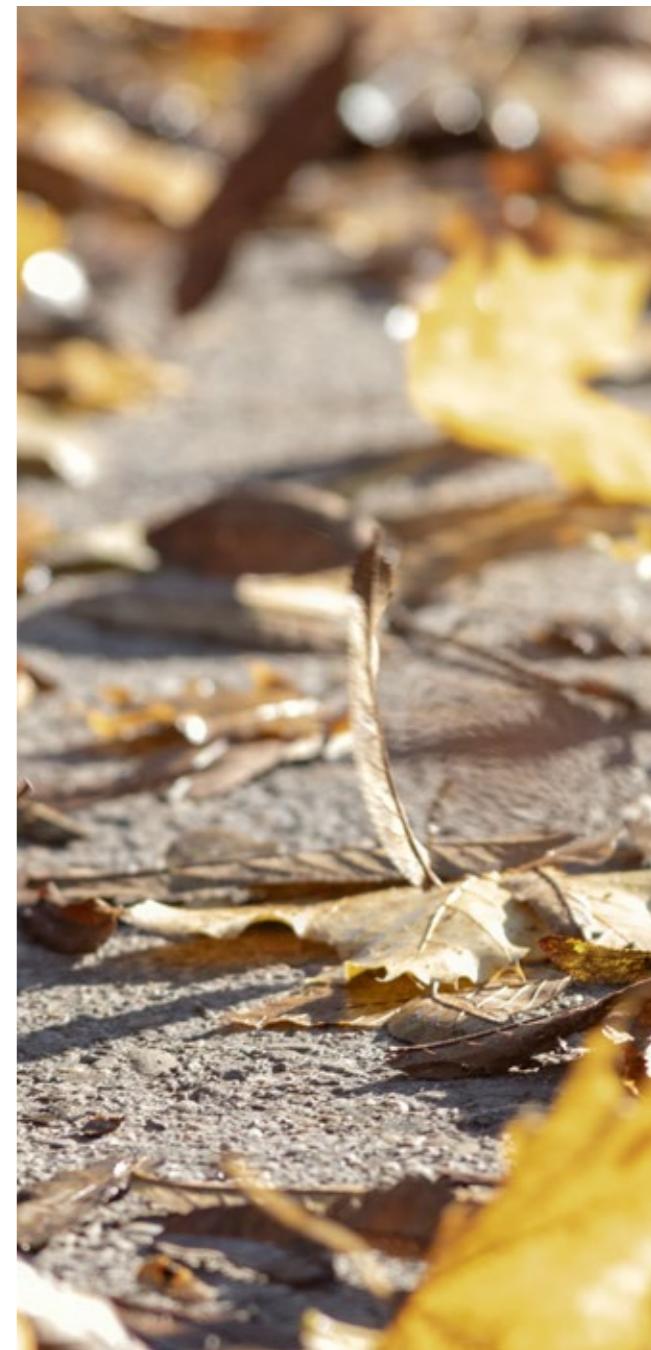

ACCESSORI PER SOFFIATORI				
	Codice	Prezzo (€)	Descrizione	Compatibile con
<b>Sistema di trasporto comfort</b>				
	BA01 490 0400	85,50	Per passare rapidamente dal trasporto a mano di BGA 200 al fissaggio nell'alloggiamento laterale lungo il corpo. Facilita notevolmente il lavoro in caso di utilizzo prolungato. Richiede un sistema di trasporto per batterie a zaino AR. Non utilizzabile con cintura portabatteria o sistema di trasporto AP. Batterie AR e sistema di trasporto per batterie AR non inclusi.	BGA 200
<b>Set per aspirazione</b>				
	4241 700 2200	107,00	Per convertire il soffiatore in aspiratore-trituratore.	BG 56, BG 86
<b>Set per la pulizia delle grondaie</b>				
	4241 007 1003	73,50	Per rimuovere sporcizia e foglie. Tubo sofflante lungo ca. 3 m.	BG 56, BG 66, BG 86, BGE 71, BGE 81, SH 56, SH 86, SHE 71, SHE 81
<b>Impugnatura a due mani</b>				
	4282 790 1700	74,00	Ripartisce su entrambe le braccia la spinta all'indietro. Particolarmente consigliabile quando si utilizzano bocchette curve.	BRA 200, BRA 280, BRA 500, BRA 600, BR 350, BR 430, BR 450, BR 500, BR 600, BR 700, BR 800, BGA 300
<b>Cinturoni</b>				
	4203 710 9102	33,70	Distribuiscono uniformemente il peso dell'attrezzatura sui fianchi. Con morbida imbottitura.	BR 350, BR 430, BR 450
	4282 710 9101	33,70		BRA 200, BR 500
<b>Passante pettorale</b>				
	0000 790 7700	9,70	Per una posizione stabile delle bretelle.	BRA 200, BRA 280, BRA 500, BRA 600, BR 200, BR 350, BR 430, BR 450, BR 500, BR 600, BR 700, BGA 300
<b>ADA 1000</b>				
	6909 400 4300	249,00	1,9 kg <sup>①</sup> . Adattatore per doppio vano batterie per l'utilizzo di due batterie. Comutazione automatica alla seconda batteria quando la prima si scarica. Batterie AP non comprese nella fornitura.	BGA 300 <sup>②</sup>
<b>Set supporti imbottiti</b>				
	0000 007 1045	30,80	Imbottitura d'appoggio con adattatore per cintura per fissare l'imbottitura alla cintura batteria con tracolla, al sistema di supporto AP o AR L. Non adatto in combinazione con il sistema di cinture modulari.	BGA 100, FSA 120, FSA 120 R, FSA 130, FSA 130 R, FSA 200 R, FSA 200, FSA 135, FSA 135 R, RGA 140
<b>Tracolla</b>				
	BA06 710 9000	27,10	Tracolla di sostegno per scaricare la pressione dal braccio durante il lavoro.	BGA 160, BGA 250

Prezzi consigliati dal produttore, non vincolanti, in Euro

① Peso senza batteria

② Compatibile solo con BGA 300 della generazione .1 (BA03 011 5910) con funzionalità complete.

Nel caso di BGA 300 della generazione .0 (BA03 011 5900), non è prevista la commutazione automatica al secondo vano batteria. Per determinare la generazione, verificare le informazioni riportate sulla targhetta del dispositivo.

ACCESSORI PER SOFFIATORI					
	Codice	Prezzo (€)	Forma	Impiego	Compatibile con
<b>Bocchetta piatta</b>					
	4866 701 8301	16,30	diritta	Facilita l'allontanamento dei residui pesanti o bagnati grazie all'elevata potenza del getto.	BGA 57, BGA 86, BGA 100
	4241 708 6302	14,30	curva		BG 56, BG 86, BGE 71, BGE 81, SHA 56
	4282 708 6340	13,20	curva	Consente di lavorare grandi superfici grazie al getto d'aria allargato e parallelo al terreno.	BR 430, BR 500, BR 600
	4282 708 6304	23,40	curva		BRA 200, BRA 280, BRA 500, BRA 600, BR 700, BR 800, BGA 300
<b>Bocchetta rotonda</b>					
	4244 708 6300	10,00	diritta		BR 350
	4282 708 6360	9,50	diritta	Per un lavoro poco faticoso grazie alla forma dritta.	BR 430
	4244 708 6301	10,00	diritta		BR 450, BGA 300
	4282 708 6350	9,50	diritta		BR 600
<b>Bocchetta regolabile</b>					
	0000 700 6300	44,00	diritta e curva	Passa rapidamente da un'elevata velocità dell'aria a un elevato volume d'aria. Può essere utilizzato in versione curva o diritta. Sulle BR 800, BRA 280 e BRA 200 il tubo soffiatore è più lungo della bocchetta diritta standard.	BRA 200, BRA 280, BRA 500, BRA 600, BR 700, BR 800, BGA 300
<b>Prolunga</b>					
	4282 708 6350	9,50	diritta	Per le persone particolarmente alte prolunga il tubo di soffaggio di 10 cm rispetto alla bocchetta standard.	BGA 160, BGA 250



## ASPIRATORI- TRITURATORI

PER LA PULIZIA DI GIARDINI,  
PARCHI E VIALETTI.

## DETTAGLI TECNICI DI SPICCO

### GESTIONE DEL FLUSSO D'ARIA

Per consentire un flusso d'aria sempre elevato e uniforme, il sacco di raccolta dispone di una speciale apertura di sfato dalla quale può fuoriuscire solo l'aria, indipendentemente dal livello di riempimento e dal grado di sporcizia del sacco di raccolta. In questo modo il sistema Air Flow Management di STIHL garantisce una potenza di aspirazione costante e un avanzamento uniforme del lavoro.

### BLOCCO ACCELERATORE CONTINUO

La leva acceleratore può essere arrestata in qualsiasi posizione tra il folle e l'accelerazione massima, cosa che si rivela utile soprattutto negli impieghi prolungati. Può essere impostata in modo semplice e comodo, visto che la mano resta sempre sull'impugnatura ergonomica.

### SISTEMA ANTIVIBRANTE STIHL

Nell'erogazione di potenza della vostra attrezzatura si generano vibrazioni che si avvertono soprattutto in corrispondenza dell'impugnatura. Gli elementi di ammortizzazione e smorzamento del sistema antivibrante STIHL riducono la trasmissione delle oscillazioni del motore all'impugnatura e quindi al vostro corpo. Di conseguenza, la vostra attrezzatura è più stabile in mano e potete lavorare senza affaticarvi troppo.



Prezzi consigliati dal produttore,  
non vincolanti, in Euro

- Di serie
- Da montare  
(accessorio)

Tenete presente che non tutti i prodotti sono dotati delle caratteristiche qui indicate. In questa pagina sono descritte solo quelle principali. Trovate ulteriori spiegazioni e avvertenze sul sito [stihl.it](http://stihl.it).

Contenuto della confezione	SHA 56	Set SHA 56	SH 56
Senza batteria nè caricatore	–	con AK 20 e AL 101	–
Cilindrata (cm <sup>3</sup> )	–	–	27,2
Tensione massima (V)	40	40	–
Tensione nominale (V)	36	36	–
Sistema a batteria STIHL / Motore STIHL	<b>AKTIV SYSTEM</b>	<b>AKTIV SYSTEM</b>	–
Batteria consigliata	AK 20	AK 20	2-MIX
Durata con la batteria consigliata <sup>①</sup> (fino a ... min)	25	25	–
Peso (kg)	4,2 <sup>②</sup>	4,2 <sup>②</sup>	5,2 <sup>②</sup>
Potenza di soffiaggio <sup>②</sup> (N)	8	8	13
Potenza di soffiaggio con bocchetta piatta <sup>②</sup> (N)	8	8	–
Velocità di flusso max. (m/s) con bocchetta tonda	56	56	71
Velocità di flusso max. (m/s) con bocchetta piatta	61	61	–
Portata dell'aria (m <sup>3</sup> /h) come aspiratore	510	510	710
Portata dell'aria (m <sup>3</sup> /h) con bocchetta tonda	560	560	700
Portata dell'aria (m <sup>3</sup> /h) con bocchetta piatta	490	490	560
Volume del sacco di raccolta (l)	40	40	45
Livello di pressione acustica <sup>③</sup> (dB(A))	81 / 83	81 / 83	90 / 92
Funzione di soffiaggio/aspirazione	94 / 94	94 / 94	103 / 104
Livello di potenza sonora <sup>③</sup> (dB(A))	–	–	–
Funzione di soffiaggio/aspirazione	–	–	–
Valore delle vibrazioni a sinistra <sup>④</sup> (m/s <sup>2</sup> )	– / 0,8	– / 0,8	– / 9,6
Funzione di soffiaggio/aspirazione	1,1 / 0,8	1,1 / 0,8	8,2 / 7,6
Valore delle vibrazioni a destra <sup>④</sup> (m/s <sup>2</sup> )	● / ●	● / ●	● / ●
Funzione di soffiaggio/aspirazione	● <sup>⑤</sup> / ○ <sup>⑥</sup>	● <sup>⑤</sup> / ○ <sup>⑥</sup>	● / ○
Funzione di soffiaggio/aspirazione	–	–	●
Bocchetta tonda / Bocchetta piatta	–	–	○
Pompa carburante manuale	●	●	●
STIHL ElastoStart	○ SC 1	○ SC 1	○ SC 1
Regolazione continua della velocità	–	–	–
Smart Connector	–	–	–
Marchio di certificazione <sup>⑦</sup>	–	–	–
Caratteristiche <sup>⑧</sup>	–	–	–
Descrizione	–	–	–
<b>Codice e prezzo (€)</b>	SA02 011 7100 269,00	SA02 200 0005 409,00	4241 011 0928 419,00

### CURA DEL VERDE E MANUTENZIONE DI GIARDINI



- Funzionamento ergonomico come soffiatore o trituratore sottovuoto con impugnatura rotante
- Sacco di raccolta da 40 l di forma asimmetrica per il massimo comfort durante la triturazione sotto
- Conversione agevole da funzione di soffiaggio a quella di aspirazione
- Potente ed economico grazie al motore STIHL 2-MIX
- Robusta stella di taglio adatta anche per erba sciolta e per la potatura di siepi
- Avviamento senza sforzo con pompa del carburante

<sup>①</sup> I tempi di lavoro per ogni carica della batteria sono dati indicativi e possono variare in base all'impiego e alla modalità operativa

<sup>②</sup> La forza è indicata in Newton (N) per confrontare la potenza dei soffiatori

<sup>③</sup> Valore K secondo RL 2006/42/EG = 2,0 dB(A)

<sup>④</sup> Valore K secondo RL 2006/42/EG = 2 m/s<sup>2</sup>

<sup>⑤</sup> Senza batteria

<sup>⑥</sup> Senza carburante

<sup>⑦</sup> Solo nella modalità soffiaggio

<sup>⑧</sup> Spiegazione dei simboli e marchi di certificazione a pagina 330

	! SHE 71	! SHE 81	SHA 140	SH 86
<b>Contenuto della confezione</b>	-	-	Senza batteria nè caricatore	-
Cilindrata (cm <sup>3</sup> )	-	-	-	27,2
Tensione massima (V)	-	-	40	-
Tensione nominale (V)	230	230	36	-
Potenza assorbita (kW)	1,1	1,4	-	-
Sistema a batteria STIHL / Motore STIHL	-	-	AP 300 S	2-MIX
Batteria consigliata	-	-	60	-
Durata con la batteria consigliata <sup>①</sup> (bis zu ... min)	-	-	5,1 <sup>②</sup>	5,6 <sup>②</sup>
Peso (kg)	4,2 <sup>②</sup>	4,5 <sup>②</sup>	-	-
Potenza di soffiaggio <sup>②</sup> (N)	-	-	-	15
Potenza di soffiaggio con bocchetta piatta <sup>②</sup> (N)	9	12	-	15
Velocità di flusso max. (m/s) con bocchetta tonda	-	-	-	76
Velocità di flusso max. (m/s) con bocchetta piatta	70	82	-	89
Portata dell'aria (m <sup>3</sup> /h) come aspiratore	540	610	910	770
Portata dell'aria (m <sup>3</sup> /h) con bocchetta tonda	-	-	-	755
Portata dell'aria (m <sup>3</sup> /h) con bocchetta piatta	537	607	-	620
Volume del sacco di raccolta (l)	45	45	55	45
Livello di pressione acustica <sup>③</sup> (dB(A)) Funzione di soffiaggio/aspirazione	85 / 85	89 / 88	83	92 / 91
Livello di potenza sonora <sup>③</sup> (dB(A)) Funzione di soffiaggio/aspirazione	100 / 101	103 / 103	96	105 / 103
Valore delle vibrazioni a sinistra <sup>④</sup> (m/s <sup>2</sup> ) Funzione di soffiaggio/aspirazione	- / 1,2	- / 5,6	0,6	- / 2,7
Valore delle vibrazioni a destra <sup>④</sup> (m/s <sup>2</sup> ) Funzione di soffiaggio/aspirazione	1,0 / 0,8	4,1 / 2,6	0,7	1,4 / 1,8
Funzione di soffiaggio/aspirazione	● / ●	● / ●	- / ●	● / ●
Bocchetta tonda / Bocchetta piatta	- / ●	- / ●	-	● / ●
Pompa carburante manuale	-	-	-	●
STIHL ElastoStart	-	-	-	●
Regolazione continua della velocità	-	●	●	●
Sistema antivibrante STIHL	-	-	-	●
Smart Connector	-	-	○ SC 2A	○ SC 1
Caratteristiche <sup>⑤</sup>	-	-		-
Descrizione	<ul style="list-style-type: none"> <li>Motore potente e silenzioso</li> <li>Collegamento a spina stabile grazie al passacavo integrato</li> <li>Pratico sacco di raccolta con cerniera inferiore per il materiale raccolto</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>Motore potente e silenzioso</li> <li>Collegamento a spina stabile grazie al passacavo integrato</li> <li>Pratico sacco di raccolta da 55 litri rimovibile senza bisogno di attrezzi</li> <li>Gestione del flusso d'aria STIHL per una potenza di aspirazione costantemente elevata</li> </ul>	
<b>Codice e prezzo (€)</b>	4811 011 0819 189,00	4811 011 0840 229,00	SA07 011 7100 379,00	4241 011 0932 539,00

Prezzi consigliati dal produttore, non vincolanti, in Euro

■ Fino ad esaurimento!

- Di serie
- Da montare  
(accessorio)

- ① I tempi di lavoro per ogni carica della batteria sono dati indicativi e possono variare in base all'impiego e alla modalità operativa
- ② La forza è indicata in Newton (N) per confrontare la potenza dei soffiatori



ACCESSORI PER ASPIRATORI-TRITURATORI				
	Codice	Prezzo (€)	Descrizione	Compatibile con
<b>Set sacco di raccolta</b>	SA02 007 1000	86,00	45 l. Riduce il peso sull'attrezzo per un funzionamento agevole. Set composto da sacco di raccolta, collettore e adattatore. Il montaggio non richiede utensili.	SHA 56
<b>Sacco di raccolta che riduce le emissioni di polvere</b>	4229 708 9701	51,00	45 l. Per applicazioni particolarmente polverose. Per impieghi con SHA 56, selezionare il set sacco di raccolta.	SH 56, SH 86, SHA 56, SHE 71, SHE 81
<b>Ugello piatto curvo</b>	4241 708 6302	14,30	Grazie al getto d'aria allargato e parallelo al terreno, foglie o sfalci possono essere efficacemente rimossi con l'ugello piatto curvo su aree pianeggianti più estese.	SH 56, SH 86, SHA 56, SHE 71, SHE 81
<b>Rivestimento del sacco di raccolta</b>	SA07 820 4800	22,80	Protegge dall'umidità quando si lavora con foglie o sfalci bagnati.	SH 56, SH 86, SHA 56 <sup>⑥</sup> , SHA 140, SHE 71, SHE 81
<b>Set per la pulizia delle grondaie</b>	4241 007 1003	73,50	Per eliminare sporcizia e foglie. Tubo soffiante lungo ca. 3 m	BG 56, BG 66, BG 86, BGE 71, BGE 81, SH 56, SH 86, SHE 71, SHE 81



③ Valore K secondo RL 2006 / 42 / EG = 2,0 dB(A)  
④ Valore K secondo RL 2006 / 42 / EG = 2 m/s<sup>2</sup>

- ⑤ Senza batteria
- ⑥ Senza carburante
- ⑦ Senza cavo

- ⑧ Spiegazione dei simboli e marchi di certificazione a pagina 330
- ⑨ Solo in combinazione con il kit di montaggio sacco di raccolta (SA02 007 1000)



## SPAZZATRICI

PULIRE A FONDO AMPIE  
SUPERFICI IN AMBIENTI  
INTERNI ED ESTERNI.



## DETTAGLI TECNICI DI SPICCO

### GUARNIZIONE A STRISCA E FILTO ARIA

Catturano anche le particelle più fini.

### SISTEMA DI PULIZIA STIHL MULTICLEAN

Consente di raccogliere i tipi più diversi di rifiuti, anche quelli pesanti, come lattine o bottiglie in PET. Con lo spazzolone aggiuntivo di STIHL MultiClean PLUS si può raccogliere anche la polvere sottile. Lo sporco viene raccolto davanti all'attrezzatura, quindi non si incastra al di sotto.

### PRATICO CONTENITORE DELLO SPORCO

Contenitore molto capiente che occupa poco spazio. La macchina può essere riposta in verticale sul contenitore senza che il materiale catturato fuoriesca.

### MATERIALI DUREVOLI

Per le setole in nylon resistenti all'usura STIHL offre una garanzia di quattro anni.

### REGOLAZIONE CENTRALIZZATA DELL'ALTEZZA E DISPOSITIVO ABBASSASETOLE

Permette di adattare le spazzatrici a diversi tipi di fondo. Le spazzole sporgenti ai lati e il dispositivo abbassasetole garantiscono una pulizia completa anche a filo delle pareti o lungo i cordoli.

### TRASMISSIONE A LUNGA DURATA E IMPUGNATURA ERGONOMICA REGOLABILE IN ALTEZZA

Il peso ridotto, l'ingranaggio a lunga durata con trasmissione di forza ottimale e l'impugnatura ergonomica assicurano un controllo comodo e confortevole del prodotto.



Tenete presente che non tutti i prodotti sono dotati delle caratteristiche qui indicate. In questa pagina sono descritte solo quelle principali. Trovate ulteriori spiegazioni e avvertenze sul sito [stihl.it](http://stihl.it).

### Contenuto della confezione

Tensione massima (V)	40	-	-
Tensione nominale (V)	36	-	-
Sistema a batteria STIHL / Motore STIHL	<b>AP II SYSTEM</b>	-	-
Batteria consigliata	AP 200 S	-	-
Superficie fino a ... (m <sup>2</sup> ) <sup>①</sup>	2.000	300	1.500
Peso (kg)	16,9 <sup>②</sup>	6,0	13
Capacità serbatoio (l)	40	25	40
Sistema di pulizia	MultiClean PLUS	MultiClean	MultiClean PLUS
Larghezza di lavoro (cm)	77	55	77
Livello di pressione acustica <sup>②</sup> (dB(A))	64	-	-
Regolazione centralizzata dell'altezza	80	-	-
Elemento protettivo per trasmissione a lunga durata	•	•	•
Guarnizione integrale + filtro aria	•	-	•
Abbassasetole	•	-	•
Impugnatura ergonomica	•	-	•
Azionamento a batteria per spazzole a disco	•	-	-
Azionamento a batteria per spazzolini rotativi	•	-	-

### In interni

Conglomerati di pietra

### KGA 770

Senza batteria  
nè caricatore

40

36

**AP II  
SYSTEM**

AP 200 S

2.000

16,9<sup>②</sup>

40

MultiClean PLUS

77

64

80

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•



## IDROPULITRICI

ELEVATA EFFICACIA PULENTE  
PER MOLTEPLICI COMPITI.



## DETTAGLI TECNICI DI SPICCO

### GIUNTO RAPIDO ANTITORSIONE

Il giunto rapido antitorsione permette di collegare e rimuovere velocemente la pistola ad alta pressione dal tubo flessibile ad alta pressione.

### MOTORI EC E A INDUZIONE BRUSHLESS

Grazie ai motori a induzione ed EC brushless, le idropulitrici STIHL sono particolarmente efficienti e durature.

### REGOLAZIONE DELLA PRESSIONE/QUANTITÀ

La pressione di lavoro e la quantità d'acqua possono essere adattate in modo continuo alle diverse operazioni di pulizia.

### TAMBURNO INTEGRATO PER TUBO FLESSIBILE

I modelli PLUS dispongono di un tamburo integrato per avvolgere in modo comodo e sicuro il tubo flessibile ad alta pressione.

### SERBATOIO INTEGRATO PER IL DETERGENTE

L'utilizzo di detergenti diventa particolarmente veloce e facile, grazie alla presenza del serbatoio integrato.

### VANO INTEGRATO PER RIPORRE GLI UGELLI

Nel pratico vano si possono conservare gli ugelli, evitando che vadano persi o danneggiati.

### PISTOLA COMFORT CON TUBO LANCIA ROTABILE

Con il tubo lancia rotabile si può orientare a piacere il getto ad alta pressione in base all'operazione di pulizia specifica.

### POMPA IN OTTONE CON PISTONI RIVESTITI

Grazie all'impiego di materiali pregiati come l'ottone o l'acciaio inox rivestito per i pistoni, le pompe risultano particolarmente robuste e durature.

### TUBO FLESSIBILE AD ALTA PRESSIONE RINFORZATO IN ACCIAIO

Il tubo flessibile ad alta pressione rinforzato con tessuto in acciaio è particolarmente robusto ed è adatto all'impiego nelle condizioni più gravose.

### FUNZIONE CONTROL

I modelli CONTROL dispongono di una regolazione della pressione mediante tasto e indicatore a LED direttamente sulla pistola ad alta pressione.



PRATICI  
ACCESSORI  
DA PAGINA 250

Tenete presente che non tutti i prodotti sono dotati delle caratteristiche qui indicate. In questa pagina sono descritte solo quelle principali. Trovate ulteriori spiegazioni e avvertenze sul sito [stihl.it](http://stihl.it).

Prezzi consigliati dal produttore,  
non vincolanti, in Euro  
● Di serie  
○ Da montare (accessorio)  
! Fino ad esaurimento!

● Di serie  
○ Da montare (accessorio)

! Fino ad esaurimento!

### Contenuto della confezione

Tensione nominale (V/n° di fasi/Hz)

Potenza assorbita (kW)

Sistema a batteria STIHL

Batteria consigliata

Durata con la batteria consigliata<sup>①</sup>  
(fino a ... min)

Peso (kg)

Pressione di lavoro (bar)

Pressione massima<sup>②</sup> (bar)

Portata acqua minima (l/h)

Portata acqua max. (l/h)

Temperatura max acqua in entrata (°C)

Tubo ad alta pressione (m)

Serbatoio detergente, trasparente (l)

Livello di pressione acustica<sup>③</sup> (dB(A))

Livello di potenza sonora<sup>③</sup> (dB(A))

Valore delle vibrazioni a sinistra (m/s<sup>2</sup>)

Valore delle vibrazioni a destra (m/s<sup>2</sup>)

Set per spruzzatura del detergente/  
serbatoio del detergente/  
aspirazione esterna del detergente

Sistema di dosaggio del detergente

Attacco rapido per tubo ad alta pressione

Regolazione pressione/portata  
sull'apparecchio/sulla pistola

Testa della pompa in alluminio/testa della  
pompa in ottone/pistoni in ceramica /  
pistoni rivestiti

Giunto antitorsione all'attacco della pistola

Ugello rotativo separato / ugello multifunzione  
con ugello rotativo integrato

Tamburo integrato tubo flessibile alta pressione

Smart Connector

Caratteristiche<sup>④</sup>

Descrizione

Codice e prezzo (€)

	RCA 20	Set RCA 20	REA 60 PLUS
Senza batteria né caricatore	10,8 / - / -	10,8 / - / -	36 / - / -
-	-	-	-
	AS 2	AS 2	AK 30 S
15	15	15	25
1,3 <sup>⑤</sup>	1,3 <sup>⑥</sup>	1,3 <sup>⑥</sup>	6,5 <sup>⑥</sup>
22	22	22	100
24	24	24	130
140	140	140	240
230	230	230	270
40	40	40	40
-	-	-	5
0,4	0,4	0,4	-
73	73	73	72
84	84	84	85
1,0 <sup>⑦</sup>	1,0 <sup>⑦</sup>	1,0 <sup>⑦</sup>	1,7 <sup>⑦</sup>
1,5 <sup>⑧</sup>	1,5 <sup>⑧</sup>	1,5 <sup>⑧</sup>	2,0 <sup>⑧</sup>
● / - / -	● / - / -	● / - / -	- / - / ●
●	●	●	-
-	-	-	●
- / ●	- / ●	- / ●	● / -
● / - / -	● / - / -	● / - / -	● / - / -
●	●	●	●
- / ●	- / ●	- / ●	- / ●
-	-	-	●
-	-	-	○
-	-	-	SC 1
• Per piccoli lavori di pulizia intorno alla casa e al giardino	• Flessibilità elevata grazie alla struttura particolarmente compatta, leggera e trasportabile	• Pulizia possibile senza collegamento fisso alla rete elettrica e idrica	• Ugello 3 in 1 con ugello rotativo, ugello per getto piatto e ugello per detergente
• Pulizia possibile senza collegamento fisso alla rete elettrica e idrica	• Cambio rapido del getto grazie all'ugello 4-in-1	• Ugello 3 in 1 con ugello rotativo, ugello per getto piatto e ugello per detergente	• Tamburo integrato per avvolgere in modo pratico il tubo flessibile ad alta pressione
• Cambio rapido del getto grazie all'ugello 4-in-1	• Smart Connector	• Tamburo integrato per avvolgere in modo pratico il tubo flessibile ad alta pressione	• Tamburo integrato per avvolgere in modo pratico il tubo flessibile ad alta pressione
• Giunto antitorsione all'attacco della pistola	• Caratteristiche <sup>④</sup>	• Smart Connector	• Caratteristiche <sup>④</sup>
• Ugello rotativo separato / ugello multifunzione con ugello rotativo integrato	●	●	●
• Tamburo integrato tubo flessibile alta pressione	- / ●	- / ●	- / ●
• Smart Connector	-	-	○
●	-	-	SC 1
○	-	-	
SC 1	-	-	

① I tempi di lavoro per ogni carica della batteria sono dati indicativi e possono variare in base all'impiego e alla modalità operativa  
② Massima pressione di sistema ammessa

③ Valore K secondo RL 2006/42/EG = 2,0 dB(A)  
④ Valore K secondo RL 2006/42/EG = 2 m/s<sup>2</sup>  
⑤ Valore K secondo RL 2006/42/EG = 1,5 m/s<sup>2</sup> (RE 90), 2,0 m/s<sup>2</sup> (a partire da RE 100), con bocchetta piatta

⑥ Senza batteria  
⑦ Senza cavo, pronto all'uso  
⑧ Spiegazione dei simboli e marchi di certificazione a pagina 330



LAVORI DI PULIZIA CASAL LINGHI

RA02 011 7600

169,00

RA02 011 7610

229,00

RA01 011 7600

259,00



	REA 100 PLUS	RE 80 X	RE 80	RE 90	RE 100 PLUS CONTROL	RE 110	RE 110 PLUS
<b>Contenuto della confezione</b>							
Tensione nominale (V/n° di fasi/Hz)	36 / - / -	230 / 1 / 50 - 60	230 / 1 / 50 - 60	230 / 1 / 50 - 60	230 / 1 / 50 - 60	230 / 1 / 50 - 60	230 / 1 / 50 - 60
Potenza assorbita (kW)	-	1,7	1,7	2,1	2,1	1,7	1,7
Sistema a batteria STIHL		-	-	-	-	-	-
Batteria consigliata	AP 30	-	-	-	-	-	-
Durata con la batteria consigliata <sup>①</sup> (fino a ... min)	43	-	-	-	-	-	-
Peso (kg)	6,7 <sup>⑥</sup>	7,0 <sup>⑦</sup>	7,5 <sup>⑦</sup>	8,0 <sup>⑦</sup>	9,0 <sup>⑦</sup>	17,6 <sup>⑦</sup>	20,3 <sup>⑦</sup>
Pressione di lavoro (bar)	125	90	90	100	110	110	110
Pressione massima <sup>⑧</sup> (bar)	150	120	120	130	150	150	150
Portata acqua minima (l/h)	270	330	330	350	350	380	380
Portata acqua max. (l/h)	300	430	430	440	450	430	430
Temperatura max acqua in entrata (°C)	40	40	40	40	40	40	40
Tubo ad alta pressione (m)	6	5	5	6	7	7	8
Lunghezza cavo di alimentazione (m)	-	5	5	5	5	5	5
Serbatoio detergente, trasparente (l)	-	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Livello di pressione acustica <sup>⑨</sup> (dB(A))	75	80	80	80	80	73	73
Livello di potenza sonora <sup>⑩</sup> (dB(A))	87	91	91	90	89	85	85
Valore delle vibrazioni a sinistra (m/s <sup>2</sup> )	1,7 <sup>④</sup>	2,5 <sup>⑨</sup>	2,5 <sup>⑨</sup>	2,5 <sup>⑨</sup>	2,5 <sup>⑨</sup>	0,9 <sup>⑥</sup>	0,9 <sup>⑨</sup>
Valore delle vibrazioni a destra (m/s <sup>2</sup> )	2,0 <sup>④</sup>	2,5 <sup>⑨</sup>	2,5 <sup>⑨</sup>	2,5 <sup>⑨</sup>	2,5 <sup>⑨</sup>	1,8 <sup>⑥</sup>	1,8 <sup>⑨</sup>
Set per spruzzatura del detergente/ serbatoio del detergente/ aspirazione esterna del detergente	- / - / ●	● / - / -	● / - / -	● / - / -	- / ● / -	● / - / -	● / - / -
Attacco rapido per tubo ad alta pressione	●	●	●	●	●	●	●
Regolazione pressione/portata sull'apparecchio/sulla pistola	● / -	- / -	- / -	- / -	- / ●	- / -	- / -
Testa della pompa in alluminio/testa della pompa in ottone/pistoni in ceramica / pistoni rivestiti	● / - / -	● / - / -	● / - / -	● / - / -	● / - / -	● / - / -	● / - / -
Manico telescopico in alluminio	-	-	-	-	-	●	●
Coperchio apribile con alloggio per gli ugelli	-	-	-	-	-	●	●
Giunto antitorsione all'attacco della pistola	●	●	●	●	●	●	●
Ugello rotativo separato / ugello multifunzione con ugello rotativo integrato	- / ●	● / -	● / -	● / -	- / ●	● / -	● / -
Tamburo integrato tubo flessibile alta pressione	●	-	-	-	●	-	●
Smart Connector	○ SC 1	-	-	-	-	○ SC 1	○ SC 1
Caratteristiche <sup>⑧</sup>							
Descrizione	<ul style="list-style-type: none"> <li>Permette di eseguire molteplici lavori di pulizia senza allacciamento alla rete elettrica e idrica</li> <li>Flessibilità elevata grazie alla struttura particolarmente compatta, leggera e trasportabile</li> <li>Ugello 3 in 1 con ugello rotativo, ugello per getto piatto e ugello per detergente</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Idropulitrice particolarmente compatta e maneggevole</li> <li>Pulizia accurata con ugelli a getto rotante e piatto</li> <li>Attacco rapido per il collegamento efficace del tubo pressione e della pistola</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Idropulitrice particolarmente leggera con carrello</li> <li>Pulizia accurata con ugelli a getto rotante e piatto</li> <li>Attacco rapido per il collegamento efficace del tubo pressione e della pistola</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Idropulitrice ad alta pressione leggera e confortevole</li> <li>Attacco rapido per il collegamento efficace del tubo pressione e della pistola</li> <li>Posizione di parcheggio per il rimessaggio della lancia durante le pause di lavoro sul dispositivo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Idropulitrice particolarmente comoda con dotazione aggiuntiva</li> <li>Regolazione della pressione e visualizzazione della pressione a LED direttamente sulla pistola</li> <li>Ugello 3 in 1 con rotore, getto a ventaglio e ugello detergente</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Robusta idropulitrice con motore a induzione brushless</li> <li>Design compatto con impugnatura telescopica in alluminio estraibile</li> <li>Vano portaoggetti laterale per riporre ugelli e cavi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Robusta idropulitrice con motore a induzione brushless</li> <li>Senza cavo, pronto all'uso</li> <li>Spiegazione dei simboli e marchi di certificazione a pagina 330</li> </ul>
<b>Codice e prezzo (€)</b>	RA01 011 7610 349,00	RE02 011 4505 144,00	RE02 011 4502 159,00	RE02 011 4540 199,00	RE02 011 4529 269,00	4950 011 4520 309,00	4950 011 4533 349,00

Prezzi consigliati dal produttore, non vincolanti, in Euro

● Fino ad esaurimento!

● Di serie  
○ Da montare (accessorio)

X= Versione portatile

① I tempi di lavoro per ogni carica della batteria sono dati indicativi e possono variare in base all'impiego e alla modalità operativa

② Massima pressione di sistema ammessa

③ Valore K secondo RL 2006/42/EG = 2,0 dB(A)

④ Valore K secondo RL 2006/42/EG = 2 m/s<sup>2</sup>⑤ Valore K secondo RL 2006/42/EG = 1,5 m/s<sup>2</sup> (RE 90), 2,0 m/s<sup>2</sup>  
(a partire da RE 100), con bocchetta piatta

⑥ Senza batteria

⑦ Senza cavo, pronto all'uso

⑧ Spiegazione dei simboli e marchi di certificazione a pagina 330

	RE 120	RE 120 PLUS	RE 130 PLUS	RE 140 PLUS	RE 150	RE 150 PLUS	RE 170
Tensione nominale (V/n° di fasi/Hz)	230 / 1 / 50 - 60	230 / 1 / 50 - 60	230 / 1 / 50 - 60	230 / 1 / 50 - 60	230 / 1 / 50 - 60	230 / 1 / 50 - 60	230 / 1 / 50 - 60
Potenza assorbita (kW)	2,1	2,1	2,3	2,5	2,9	2,9	3,3
Peso (kg)	20,0 <sup>⑦</sup>	21,2 <sup>⑦</sup>	21,2 <sup>⑦</sup>	22,7 <sup>⑦</sup>	30,0 <sup>⑦</sup>	31,0 <sup>⑦</sup>	30,0 <sup>⑦</sup>
Pressione di lavoro (bar)	125	125	135	145	140	140	150
Pressione massima <sup>②</sup> (bar)	160	160	170	180	180	180	180
Portata acqua minima (l/h)	400	400	420	430	540	540	570
Portata acqua max. (l/h)	480	480	500	510	610	610	640
Temperatura max acqua in entrata (°C)	40	40	40	40	60	60	60
Tubo ad alta pressione (m)	8	9	9	10	9	12	9
Lunghezza cavo di alimentazione (m)	5	5	5	5	5	5	5
Serbatoio detergente, trasparente (l)	0,5	0,5	0,5	0,5	2,0	2,0	2,0
Livello di pressione acustica <sup>③</sup> (dB(A))	74	74	74	74	71	71	71
Livello di potenza sonora <sup>③</sup> (dB(A))	86	86	86	86	85	85	85
Valore delle vibrazioni a sinistra (m/s <sup>2</sup> )	2,2 <sup>⑤</sup>	2,2 <sup>⑤</sup>	1,3 <sup>⑤</sup>	1,2 <sup>⑤</sup>	0,8 <sup>⑤</sup>	2,4 <sup>⑤</sup>	0,9 <sup>⑤</sup>
Valore delle vibrazioni a destra (m/s <sup>2</sup> )	2,2 <sup>⑤</sup>	2,2 <sup>⑤</sup>	2,4 <sup>⑤</sup>	2,2 <sup>⑤</sup>	1,5 <sup>⑤</sup>	1,6 <sup>⑤</sup>	1,4 <sup>⑤</sup>
Set per spruzzatura del detergente/ serbatoio del detergente/ aspirazione esterna del detergente	● / - / -	● / - / -	● / - / -	● / - / -	- / ● / ●	- / ● / ●	- / ● / ●
Sistema di dosaggio del detergente	-	-	-	-	●	●	●
Tubo ad alta pressione con armatura in acciaio	-	-	●	●	●	●	●
Attacco rapido per tubo ad alta pressione	●	●	●	●	●	●	●
Regolazione pressione/portata sull'apparecchio/sulla pistola	- / -	- / -	- / -	- / -	● / -	● / -	● / -
Testa della pompa in alluminio/testa della pompa in ottone/pistoni in ceramica / pistoni rivestiti	● / - / -	● / - / -	● / - / -	● / - / -	- / ● / -	- / ● / -	- / ● / -
Manometro	-	-	-	-	-	●	-
Manico telescopico in alluminio	●	●	●	●	●	●	●
Coperchio apribile con alloggio per gli ugelli	●	●	●	●	●	●	●
Giunto antitorsione all'attacco della pistola	●	●	●	●	●	●	●
Ugello rotativo separato / ugello multifunzione con ugello rotativo integrato	● / -	● / -	● / -	● / -	● / -	● / -	● / -
Pistola comfort ad alta pressione con tubo lancia ruotabile e impugnatura comfort	●	●	●	●	●	●	●
Tamburo integrato tubo flessibile alta pressione	-	●	●	●	-	●	-
Smart Connector	○ SC 1	○ SC 1	○ SC 1	○ SC 1	-	-	-
Caratteristiche <sup>④</sup>	● IPX5	● IPX5	● IPX5	● IPX5	● IPX5	● IPX5	● IPX5
Descrizione	● Potente idropulitrice con robusto motore a induzione ● Vano laterale per riporre ugelli e cavo ● Pistola ad alta pressione comoda e che non affatica la mano, con impugnatura morbida e tubo lancia particolarmente lungo ● Pistola integrata per avvolgere in modo pratico il tubo flessibile ad alta pressione	● Potente idropulitrice con robusto motore a induzione ● Pistola ad alta pressione comoda e che non affatica la mano, con impugnatura morbida e tubo lancia particolarmente lungo ● Pistola integrata per avvolgere in modo pratico il tubo flessibile ad alta pressione	● Potente idropulitrice con robusto motore a induzione ● Tubo flessibile ad alta pressione rinforzato in acciaio, lungo 9 m ● Tamburo integrato per avvolgere in modo pratico il tubo flessibile ad alta pressione	● Idropulitrice particolarmente potente con robusto motore a induzione ● Tubo flessibile ad alta pressione rinforzato in acciaio, lungo 10 m ● Tamburo integrato per avvolgere in modo pratico il tubo flessibile ad alta pressione	● Idropulitrice di lunga durata con pressione di lavoro di 140 bar ed elevato comfort di utilizzo ● Con testa di pompaggio in ottone, motore a induzione e tubo flessibile ad alta pressione rinforzato in acciaio ● Per utenti commerciali e utiliz- zatori privati esigenti	● Idropulitrice di lunga durata per utenti commerciali e utilizzatori privati esigenti ● Con testa di pompaggio in ottone, motore a induzione e tubo flessibile ad alta pressione rinforzato in acciaio ● Tamburo integrato per tubo flessibile con relativa guida	● Idropulitrice di lunga durata con pressione di lavoro di 150 bar ed elevato comfort di utilizzo ● Con pistoni rivestiti, testa di pompaggio in ottone, motore a induzione e tubo flessibile ad alta pressione rinforzato in acciaio ● Per utenti commerciali e utilizzatori privati esigenti
Codice e prezzo (€)	4950 011 4540 399,00	4950 011 4550 439,00	4950 011 4560 539,00	4950 011 4580 589,00	RE01 011 4510 749,00	RE01 011 4512 789,00	RE01 011 4540 834,00

## LAVORI DI PULIZIA CASALINGHI



Prezzi consigliati dal produttore, non vincolanti, in Euro

● Fino ad esaurimento!

● Di serie  
○ Da montare (accessorio)① I tempi di lavoro per ogni carica della batteria sono dati indicativi e  
possono variare in base all'impiego e alla modalità operativa

X= Versione portatile

② Massima pressione di sistema ammessa

③ Valore K secondo RL 2006/42/EG = 2,0 dB(A)

④ Valore K secondo RL 2006/42/EG = 2 m/s<sup>2</sup>⑤ Valore K secondo RL 2006/42/EG = 1,5 m/s<sup>2</sup> (RE 90), 2,0 m/s<sup>2</sup>  
(a partire da RE 100), con bocchetta piatta

⑥ Senza batteria

⑦ Senza cavo, pronto all'uso

⑧ Spiegazione dei simboli e marchi di certificazione a pagina 330

	RE 170 PLUS	RE 232	RE 272 PLUS	RE 462 PLUS
Tensione nominale (V/n° di fasi/Hz)	230 / 1 / 50 - 60	230 / 1 / 50 - 60	230 / 1 / 50 - 60	400 / 3 / 50 - 60
Potenza assorbita (kW)	3,3	3,3	3,0	7,4
Peso (kg)	31,0 <sup>⑦</sup>	36,0 <sup>⑦</sup>	39,0 <sup>⑦</sup>	83,0 <sup>⑦</sup>
Pressione di lavoro (bar)	150	145	150	220
Pressione massima <sup>②</sup> (bar)	180	200	200	250
Portata acqua minima (l/h)	570	590	560	1.050
Portata acqua max. (l/h)	640	660	620	1.130
Temperatura max acqua in entrata (°C)	60	60	60	60
Tubo ad alta pressione (m)	12	10	15	20
Lunghezza cavo di alimentazione (m)	5	5	5	5
Serbatoio detergente, trasparente (l)	2,0	-	2,5	2 x 2,5
Livello di pressione acustica <sup>③</sup> (dB(A))	71	76	74,5	75
Livello di potenza sonora <sup>④</sup> (dB(A))	85	90	90	86,5
Valore delle vibrazioni a sinistra (m/s <sup>2</sup> )	0,9 <sup>⑤</sup>	2,5 <sup>⑤</sup>	2,5 <sup>⑤</sup>	2,5 <sup>⑤</sup>
Valore delle vibrazioni a destra (m/s <sup>2</sup> )	1,4 <sup>⑤</sup>	2,5 <sup>⑤</sup>	2,5 <sup>⑤</sup>	2,5 <sup>⑤</sup>
Set per spruzzatura del detergente/serbatoio del detergente/aspirazione esterna del detergente	- / ● / ●	- / - / ●	- / ● / ●	- / ● / ●
Sistema di dosaggio del detergente	●	●	●	●
Tubo ad alta pressione con armatura in acciaio	●	●	●	●
Attacco rapido per tubo ad alta pressione	●	-	-	-
Regolazione pressione/portata sull'apparecchio/sulla pistola	● / -	- / -	● / -	● / ●
Testa della pompa in alluminio/testa della pompa in ottone/pistoni in ceramica / pistoni rivestiti	- / ● / ●	- / ● / -	- / ● / ●	- / ● / ●
Manometro	●	-	●	●
Dispositivo di arresto di sicurezza	-	-	-	●
Manico telescopico in alluminio	●	-	-	-
Coperchio apribile con alloggio per gli ugelli	●	-	-	-
Giunto antitorsione all'attacco della pistola	●	●	●	●
Ugello rotativo separato / ugello multifunzione con ugello rotativo integrato	● / -	○ / -	● / -	● / -
Pistola comfort ad alta pressione con tubo lancia ruotabile e impugnatura comfort	●	●	●	●
Tamburo integrato tubo flessibile alta pressione	●	-	●	●
Caratteristiche <sup>⑥</sup>	● IPX5	● IPX5	● IPX5	● IPX5
Descrizione	<ul style="list-style-type: none"> <li>Idropulitrice di lunga durata per utenti commerciali e utilizzatori privati esigenti</li> <li>Con pistoni rivestiti, testa di pompaggio in ottone, motore a induzione e tubo flessibile ad alta pressione rinforzato in acciaio</li> <li>Tamburo integrato per tubo flessibile con relativa guida</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Idropulitrice entry-level della categoria professionale</li> <li>Dispositivo di spruzzatura ergonomico e professionale</li> <li>Aspirazione esterna del detergente</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Motore particolarmente resistente a bassa velocità</li> <li>Tamburo per tubo flessibile</li> <li>Secondo tubo lancia con ugello rotante</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Idropulitrice ad alta pressione estremamente potente</li> <li>Cambio ugello più rapido con il secondo tubo a getto</li> <li>Facile da sistemare grazie al circuito di avviamento del motore</li> </ul>
Codice e prezzo (€)	RE01 011 4541 874,00	4788 012 4500 1.259,00	4788 012 4512 1.639,00	4780 012 4501 2.609,00

Prezzi consigliati dal produttore, non vincolanti, in Euro

● Fino ad esaurimento!

● Di serie  
○ Da montare (accessorio)

X= Versione portatile

① I tempi di lavoro per ogni carica della batteria sono dati indicativi e possono variare in base all'impiego e alla modalità operativa

② Massima pressione di sistema ammessa


③ Valore K secondo RL 2006/42/EG = 2,0 dB(A)

④ Valore K secondo RL 2006/42/EG = 2 m/s<sup>2</sup>⑤ Valore K secondo RL 2006/42/EG = 1,5 m/s<sup>2</sup> (RE 90), 2,0 m/s<sup>2</sup> (a partire da RE 100), con bocchetta piatta

⑥ Senza batteria

⑦ Senza cavo, pronto all'uso

⑧ Spiegazione dei simboli e marchi di certificazione a pagina 330

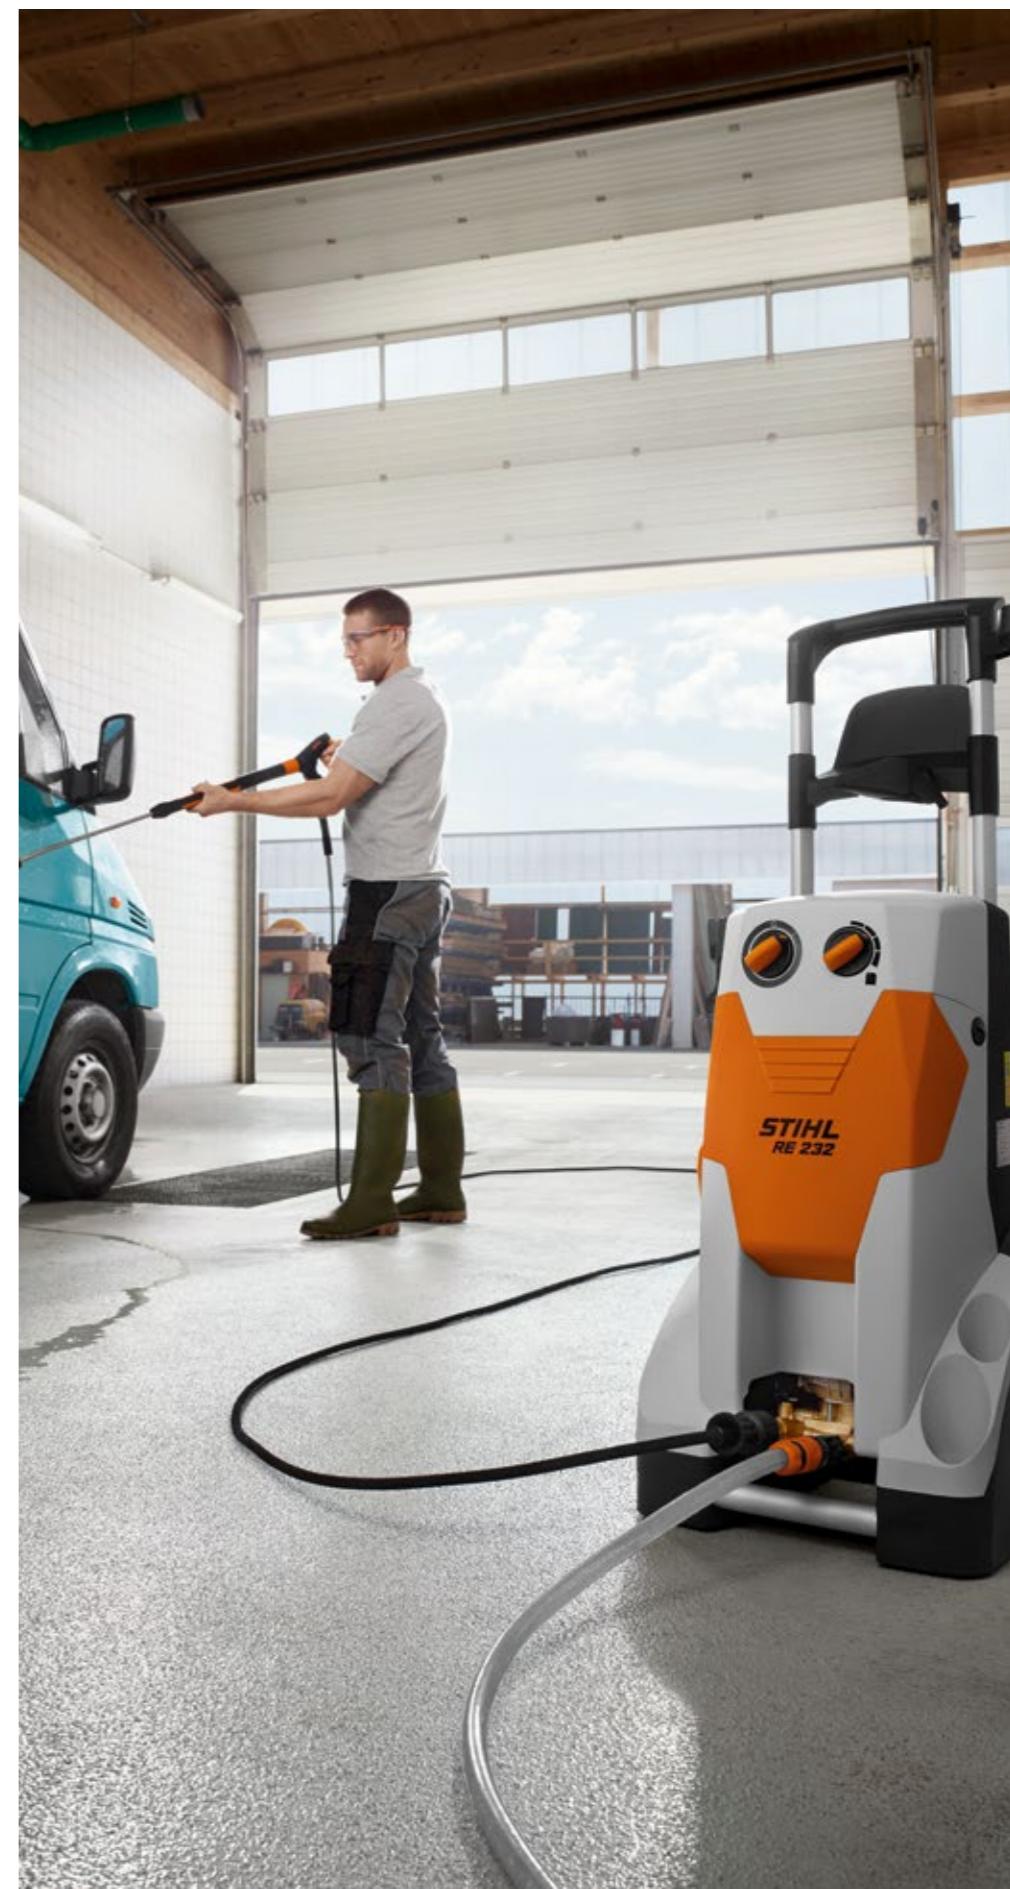

## ACCESSORI PER RCA 20

	Codice	Prezzo (€)	Descrizione	Compatibile con
<b>Spazzolone rotante</b>				
	RA02 500 5900	34,00	Ø 15,5 cm. Per la pulizia di superfici delicate, con spazzole rotanti e angolo di lavoro regolabile.	RCA 20

**NOVITÀ Prolunga per tubo lancia**



RA02 500 0901 15,10 Lunghezza 40 cm. Tubo lancia dritto senza ugello. Con giunto rapido. Per la pulizia di punti difficilmente accessibili.

RCA 20

## ACCESSORI PER REA 60 - REA 100

	Codice	Prezzo (€)	Descrizione	Compatibile con
<b>Carrello con serbatoio dell'acqua</b>				
	RA01 500 9800	113,00	Robusto telaio in acciaio tubolare, tanica per l'acqua da 20 litri, tubo flessibile di aspirazione da 0,5 m. Adatta al funzionamento indipendente dell'idropulitrice a batteria senza collegamento all'acqua e alla corrente, comodità di trasporto dell'attrezzatura e del serbatoio dell'acqua.	REA 60, REA 100


**Tubo flessibile di aspirazione**



RA01 500 0500 21,40 Lunghezza 5 m. Per fornire acqua senza pressione da barili e cisterne. Filtro dell'acqua integrato.

REA 60, REA 100

## ACCESSORI PER RE 80 - RE 170 E REA 60 - REA 100

	Codice	Prezzo (€)	Descrizione	Compatibile con
<b>Spazzolone rotante</b>				
	4910 500 5900	47,90	Ø 15,5 cm. Per una pulizia rapida e senza spruzzi di superfici medie. Con regolazione della pressione, giunto a scatto e baionetta.	RE 150 - RE 170
	4910 500 5911	47,90		RE 80 - RE 140, REA 60 - REA 100
<b>Rullo spazzola rotante</b>				
	4910 550 3400	74,90	Per la pulizia delicata di superfici più grandi e sensibili (ad es. terrazze con rivestimenti in legno o pietra, facciate o portoni di garage). Applicabile direttamente sulla pistola, sul tubo lancia o anche sul tubo lancia telescopico, a seconda delle necessità. Facile sostituzione delle setole grazie alla chiusura rapida. Lavorazione senza bordi con una larghezza di lavoro di circa 30 cm. Disponibile anche come accessorio opzionale: Spazzole morbide per la pulizia di impianti solari, superfici di finestre, tapparelle, verande, superfici vernicate o in plastica.	RE 80 - RE 170, REA 60 - REA 100
<b>Spazzole di ricambio</b>				
	4910 500 3400	45,00	Spazzole di ricambio originali per la pulizia di terrazze con rivestimenti in legno o pietra e facciate. Adatto a rullo spazzola rotante	Accessori per rullo spazzola rotante


## ACCESSORI PER RE 80 - RE 170 E REA 60 - REA 100

	Codice	Prezzo (€)	Descrizione	Compatibile con
<b>Spazzole morbide di ricambio</b>				
	4910 500 3410	45,00	Spazzole morbide di ricambio per la pulizia di impianti solari, superfici di finestre, tapparelle, verande, superfici vernicate o in plastica. Adatte al rullo spazzola rotante.	Accessori per rullo spazzola rotante
<b>Pulitore per superfici</b>				
	RA 90	4910 500 3904	Ø 25,5 cm. Per una pulizia rapida e senza spruzzi di superfici medie. Con regolazione della pressione e doppio attacco (rapido e a baionetta).	RE 80 - RE 170, REA 60 - REA 100
	RA 110	4910 500 3903	Ø 31 cm. Per una pulizia rapida e senza spruzzi di superfici più grandi. Con regolazione della pressione e doppio attacco (rapido e a baionetta).	RE 80 - RE 170, REA 60 - REA 100
<b>Spazzola per superfici</b>				
	4910 500 6000	28,40	Larghezza ca. 28,5 cm. Per pulire superfici delicate. Con labbro in gomma integrato per la rimozione di acqua residua e doppio attacco (rapido e a baionetta).	RE 80 - RE 170, REA 60 - REA 100
<b>Set per pulizia veicoli</b>				
	4910 500 6100	42,20	Costituito da spazzolone, ugello per veicoli e ugello ad angolo (90°).	RE 90 - RE 130 (per modelli precedenti al 2022)
	4910 500 6101	42,20	Con giunto a scatto	RE 80 - RE 170 (per modelli lontano 2022)
	4910 500 6112	42,20	Con attacco a scatto	REA 60 - REA 100
<b>Paraspruzzi</b>				
	4910 550 9000	34,00	Per la protezione dagli spruzzi d'acqua. Setole lunghe e flessibili per un adattamento ottimale ai diversi oggetti da pulire. Dado di serraggio di grandi dimensioni per un facile fissaggio alla lancia ad alta pressione.	RE 80 - RE 170, REA 60 - REA 100
<b>Erogatore per schiuma</b>				
	4910 500 9600	30,00	Maggiore effetto pulente grazie alla schiuma a lunga adesione. Getto e angolo di spruzzo regolabili. Manopola per dosare la concentrazione di detersivo con ampia imboccatura per il riempimento.	RE 80 - RE 140, REA 60 - REA 100
<b>Tubo lancia Lungo, ad angolo</b>				
	4910 500 1900	65,50	Lunghezza ca. 1 m. Resistente tubo lancia ad angolo con ugello, per pulire punti difficili da raggiungere.	Per RE 80 - RE 170

## ACCESSORI PER RE 80 - RE 170 E REA 60 - REA 100

	Codice	Prezzo (€)	Descrizione	Compatibile con
<b>Tubo piatto in tessuto con custodia</b>				
	4910 500 8600	51,50	Lunghezza 12 m. Tubo per bassa pressione completo di custodia per un facile svilimento/avvolgimento e per un rimessaggio salvaspazio. Conservazione direttamente nel dispositivo. Massima temperatura dell'acqua: 20 °C. Utilizzare il supporto per fissare la custodia all'idropulitrice.	RE 110 - RE 170
<b>Supporto tubo</b>				
	4950 790 5400	13,90	<b>Accessori per Tubo piatto in tessuto</b> In combinazione con il supporto del tubo flessibile, il tubo piatto in tessuto con custodia può essere attaccato direttamente all'attrezzo.	RE 110 - RE 140
	RE01 790 5400	9,50		RE 150, RE 170 (Abb. ähnlich)
<b>Prolunga per tubo lancia</b>				
	4910 500 0901	23,50	Lunghezza 43 cm	RE 80 - RE 170, REA 60 - REA 100
<b>Valvola antiriflusso, compresi giunti 3/4"①</b>				
	4900 500 5700	70,00	Impedisce il riflusso dell'acqua dall'idropulitrice alla rete idrica.	RE 80 - RE 170, RCA 20, REA 60 - REA 100
<b>Prolunga per tubi flessibili ad alta pressione<sup>②</sup></b>				
	4910 500 0801	44,20	Per un raggio d'azione maggiore. Con giunto a innesto rapido.	RE 80 - RE 130, REA 60 - REA 100
	4910 500 0802	76,50	Lunghezza 9 m, armatura in acciaio	RE 80 - RE 170, REA 60 - REA 100
	4910 500 0803	170,00	Lunghezza 20 m, armatura in acciaio	RE 150, RE 170
<b>Tubo lancia telescopico</b>				
	4910 550 3500	169,00	Lunghezza 1,57 - 4 m, estensibile con sganci rapidi. Per la pulizia di punti difficilmente accessibili (ad es. facciate o tetti). Innesto a baionetta per l'utilizzo congiunto con gli ugelli per alta pressione STIHL e gli accessori per idropulitrici STIHL. Lavoro confortevole con soli 2,9 kg, inclusa la tracolla.	RE 80 - RE 170, REA 60 - REA 100
<b>Dispositivo per sabbiatura a umido</b>				
	4910 500 1800	81,00	Lunghezza 4 m. Per la sabbiatura a umido di muri e parti metalliche. I risultati migliori si ottengono con il granulato da spruzzo STIHL SB 90.	RE 80 - RE 170
<b>Set per la pulizia dei tubi</b>				
	4910 500 8000	58,50	Lunghezza 15 m. Diametro esterno: Tubo 10 mm, testa 13,7 mm (sul dado di serraggio) Adatto per tubi di piccolo diametro. Con ugello.	RE 80 - RE 170
<b>Set per Aspirazione</b>				
	4910 500 0500	37,70	Lunghezza 3 m. Per alimentazione senza pressione con acqua di serbatoi e cisterne. Si consiglia l'utilizzo di un filtro per l'acqua.	RE 80 - RE 462
<b>Filtro per l'acqua</b>				
	4910 500 5400	12,20	Protegge la pompa dalle impurità nell'acqua in entrata, attacco 3/4".	RE 80 - RE 170, REA 60 - REA 100
	4900 500 5401	33,90		RE 98 - RE 170

## ACCESSORI PER RE 232 - RE 462

	Codice	Prezzo (€)	Descrizione	Compatibile con	
<b>Spazzolone rotativo</b>					
	4925 500 5900	175,00	Attrezzo professionale, corona setole sostituibile. Angolazione di lavoro regolabile, con setole naturali. Con giunto a innesto rapido.	RE 232 - RE 462	
<b>Tubi Lancia</b>					
	4925 500 0960	55,50	Lunghezza 35 cm		
	4925 500 0961	62,80	Lunghezza 50 cm	RE 232 - RE 462	
	4925 500 0962	104,00	Lunghezza 107 cm		
	4925 500 0963	144,00	Lunghezza 180 cm		
	4925 500 0964	182,00	Lunghezza 250 cm		
<b>Tubi lancia</b>					
	4925 500 0908	63,70	Con giunto a vite. Lunghezza 107 cm.	RE 232 - RE 462	
	4925 500 1900	70,10	Prolunga per tubo lancia <sup>③</sup> . Con giunto a innesto rapido. Lunghezza 107 cm.	RE 232 - RE 462	
<b>Ugelli tondi</b>					
	4900 502 1003	12,50	Angolo getto 0°, getto mirato estremamente forte.	RE 232, RE 272	
	4900 502 1004	12,50	Grandezza ugello 0004	RE 282	
	4900 502 1006	12,50	Grandezza ugello 0005	RE 362	
<b>Ugelli alta pressione</b>					
	4900 502 1016	12,50	Angolo getto 15°, contro lo sporco ostinato.	RE 281 - RE 361	
	4900 502 1029	24,50	Angolo getto 30°, ugello universale per tutti i tipi di pulizia su grandi superfici.	RE 232	
	4900 502 1030	12,50	Grandezza ugello 2504	RE 282	
	4900 502 1060	12,50	Angolo getto 60°, per superfici delicate, copre una grandissima superficie.	RE 362	
<b>Ugelli ruotanti (ugello turbo, fresa per sporcizia)</b>					
	W12 040	4900 500 1641	78,20	Getto mirato a rotazione veloce contro lo sporco particolarmente ostinato, per grandi superfici.	RE 232, RE 272
	W12 050	4900 500 1649	89,70		RE 282
	W11 055	4900 500 1651	147,00		RE 462
	W11 060	4900 500 1662	130,20		RE 362
<b>Tappo di protezione ugello</b>					
	4900 502 0900	0,40	Protegge l'ugello per alta pressione da danni meccanici.	RE 232 - RE 462	
<b>Adattatore giunto a vite/giunto a innesto rapido</b>					
	4925 500 6700	31,20	Adattatore per collegare tubi lancia e accessori con innesto a vite alla nuova pistola con giunto a innesto rapido.	RE 232 - RE 462	

## ACCESSORI PER RE 232-RE 462

	Codice	Prezzo (€)	Descrizione	Compatibile con
<b>Erogatore per schiuma</b>				
	4925 500 9600	42,80	Maggiore effetto pulente grazie alla schiuma a lunga adesione. Getto regolabile in senso verticale o orizzontale, angolo di spruzzo regolabile, manopola per dosare la concentrazione di detersivo, contenitore da 1 l con ampia imboccatura per il ripristino del livello.	RE 232-RE 462
<b>Spazzola per superfici<sup>①</sup></b>				
	4900 500 3011	156,00	Larghezza 25 cm. Da montare facilmente su tubi-lancia diritti, setole naturali.	RE 232 - RE 462
<b>Prolungha per tubo flessibile alta pressione<sup>②</sup></b>				
	DN 06, M24 x 1,5	4925 500 0840	157,00 Lunghezza 10 m	RE 232 - RE 282
		4925 500 0841	315,00 Lunghezza 20 m	
	DN 08, M27 x 1,5	4925 500 0842	165,00 Lunghezza 10 m	
		4925 500 0843	206,00 Lunghezza 15 m	RE 362 - RE 462
		4925 500 0844	330,00 Lunghezza 20 m	
<b>Adattatore tubo alta pressione</b>				
	M24 x 1,5	4925 503 0800	28,00 Per il collegamento di tubi flessibili alta pressione.	RE 232 - RE 282
	M27 x 1,5	4925 503 1205	28,00	RE 362 - RE 462
<b>Set per la pulizia dei tubi</b>				
			Con ugello, molto flessibile anche in tubi stretti.	
	4925 500 8000	167,00	Lunghezza 10 m	RE 232 - RE 462
	4925 500 8001	270,00	Lunghezza 20 m	
<b>Set per sabbiaatura ad umido</b>				
			Elimina sporcizia da muri e vernice e ruggine da parti metalliche. Per granulato STIHL SB 90.	
	4925 500 1800	205,00	Grandezza ugello 05	RE 232 - RE 282
	4925 500 1801	205,00	Grandezza ugello 06	RE 462
	4925 500 1802	227,00	Grandezza ugello 07	RE 362
<b>Filtro acqua</b>				
	4900 500 5405	38,90	3/4". Protegge la pompa dallo sporco contenuto nell'acqua.	RE 232 - RE 282
	4900 500 5401	33,90		RE 362 - RE 462
<b>Valvola antiriflusso, compresi giunti 3/4"<sup>③</sup></b>				
	4900 500 5700	70,00	Impedisce il reflusso dell'acqua dall'idropulitrice nella rete idrica.	RE 232 - RE 282

Prezzi consigliati dal produttore, non vincolanti, in Euro

<sup>①</sup> In collegamento con i tubi lancia

<sup>②</sup> La prolunga per il tubo flessibile alta pressione non si può avvolgere sul tamburo del tubo flessibile

<sup>③</sup> Collegare l'idropulitrice alla rete idrica solo con valvole antiriflusso

## DETERGENTE PER RCA, REA E RE

	Codice	Prezzo base per litro/kg (€)	Prezzo (€)	Folla	Descrizione
<b>Detergente per cerchioni CR100</b>					
	0782 516 9400	20,80	10,40	500 ml	Per rimuovere senza fatica la sporcizia (per esempio rimozione della polvere dei freni e dello sporco stradale). Più resistente. Per cerchioni in lega leggera e acciaio.
<b>Caratteristiche relative alla pericolosità</b>					Contiene sodio mercaptoacetato. Può provocare reazioni allergiche. Scheda di sicurezza disponibile su richiesta. Seguire sempre le indicazioni riportate sull'etichetta del prodotto.
<b>Shampoo per vetture &amp; cera CC 100</b>					
	0782 516 9300	6,80	6,80	1 l	Per rimuovere da veicoli di ogni tipo la tipica sporcizia stradale come sale, polvere e insetti. Schiumogeno, componenti pregiate della cera, brillantezza splendente, effetto perlato durevole.
	0782 516 9301	4,20	21,00	5 l	
<b>Detergente per pietre e facciate CS 100</b>					
	0782 516 9500	4,82	24,10	5 l	Per facciate e superfici dure in pietra, cemento, legno o piastrelle. Rimuove efficacemente lo sporco ostinato, come strati di verde, gas di scarico, fuligine e polvere.
<b>Detergente universale CU 100</b>					
	0782 516 9100	6,80	6,80	1 l	Per rimuovere delicatamente diversi tipi di sporco da superfici dure intorno a casa e in giardino. Indicato per superfici vernicate, metalliche, in pietra, materiale sintetico e vetro.
	0782 516 9101	4,20	21,00	5 l	
<b>Detergente universale Profi CP 200</b>					
	0782 516 9200	7,80	7,80	1 l	Per uso professionale, per tutte le superfici dure, ma non per i tessuti. Rimuove tutti i tipi di sporco come ad esempio olio e macchie di grasso, fuligine, polvere e sporco di insetti.
	0782 516 9201	4,66	46,60	10 l	



## ASPIRATORI A UMIDO/SECCO

ELEVATA EFFICACIA  
PULENTE PER MOLTEPLICI  
COMPITI.



## DETTAGLI TECNICI DI SPICCO

### CARATTERISTICHE CONDIVISE

#### FUNZIONE DI SOFFIAGGIO

La funzione di soffiaggio è ideale per la pulizia di punti poco accessibili. A tale scopo, il tubo di aspirazione viene collegato alla presa d'aria in uscita.

#### ALLOGGIAMENTO ACCESSORI INTEGRATO

A seconda del modello, la vasta gamma di accessori può essere riposta in una scatola integrata o su appositi supporti. In aggiunta con supporto per tubo di aspirazione e cavo di rete.

#### PULIZIA DEL FILTRO

Prestazione sempre ottimale grazie alla pulizia del filtro facile e veloce.

### CARATTERISTICHE DELLE ATTREZZATURE ELETTRICHE

#### AVVIAMENTO AUTOMATICO/PRESA

L'aspiratore viene avviato e spento automaticamente accendendo o spegnendo l'attrezzo elettrico collegato.



Prezzi consigliati dal produttore,  
non vincolanti, in Euro

- Di serie
- Da montare (accessorio)

Tenete presente che non tutti i prodotti sono dotati delle caratteristiche qui indicate. In questa pagina sono descritte solo quelle principali. Trovate ulteriori spiegazioni e avvertenze sul sito [stihl.it](http://stihl.it).

	SEA 20	Set SEA 20	SE 33
<b>Contenuto della confezione</b>	<b>Senza batteria né caricatore</b>	<b>con AS 2 e AL 1</b>	<b>-</b>
Tensione massima (V)	12	12	-
Tensione nominale (V)	10,8	10,8	230
Tensione nominale (n° di fasi)	-	-	1
Tensione nominale (Hz)	-	-	50 - 60
Potenza assorbita (kW)	0,11	0,11	1,40
Sistema a batteria STIHL	<b>ASIM SYSTEM</b>	<b>ASIM SYSTEM</b>	-
Batteria consigliata	AS 2	AS 2	-
Durata con la batteria consigliata <sup>①</sup> (fino a ... min)	14	14	-
Peso (kg)	1,1 <sup>②</sup>	1,1 <sup>②</sup>	5,5 <sup>②</sup>
Max. depressione (mbar)	65	65	210
Volume portata (turbina) (l/s)	20	20	60
Capacità contenitore (l)	0,8	0,8	12
Lunghezza minima del tubo di aspirazione flessibile (m)	0,5	0,5	-
Lunghezza massima del tubo di aspirazione flessibile (m)	1,5	1,5	2
Diametro interno del tubo (mm)	29	29	37
Livello di pressione acustica <sup>②</sup> (dB(A))	68	68	73
Sistema filtro a più	-	-	●
Filtro in carta / tessuto non tessuto	● / -	● / -	- / ●
Sacchettino filtro in carta/tessuto non tessuto	- / -	- / -	● / -
Dispositivo di aspirazione in materiale sintetico / Acciaio inox	● / -	● / -	● / -
Ugello per pavimenti intercambiabile	-	-	●
Ugello universale / Ugello per fughe	● / ●	● / ●	- / ●
Aspirazione ad umido/a secco a scelta	-	-	●
Smart Connector	○ SC 1	○ SC 1	○ SC 1
<b>Caratteristiche<sup>⑤</sup></b>	 	 	-
<b>Descrizione</b>			
<b>Codice e prezzo (€)</b>	SA03 011 7300 99,00	SA03 011 7310 139,00	SE01 012 4400 109,00

① I tempi di lavoro per ogni carica della batteria sono dati indicativi e possono variare in base all'impiego e alla modalità operativa

② Valore K secondo RL 2006/42/EG = 2,0 dB(A)

③ Senza batteria, pronto all'uso

④ Con cavo pronto all'uso

⑤ Spiegazione dei simboli e marchi di certificazione a pagina 330



SE 6

<b>Contenuto della confezione</b>
Tensione massima (V)
Tensione nominale (V)
Tensione nominale (n° di fasi)
Tensione nominale (Hz)
Potenza assorbita (kW)
Sistema a batteria STIHL
Batteria consigliata
Durata con la batteria consigliata <sup>①</sup> (fino a ... min)
Peso (kg)
Max. depressione (mbar)
Volume portata (turbina) (l/s)
Capacità contenitore (l)
Lunghezza minima del tubo di aspirazione flessibile (m)
Lunghezza massima del tubo di aspirazione flessibile (m)
Diametro interno del tubo (mm)
Livello di pressione acustica <sup>②</sup> (dB(A))
Accensione automatica/presa (E)
Sistema filtro a più
Pulizia filtro automatica/manuale
Filtro in carta / tessuto non tessuto
Sacchetto filtro in carta/tessuto non tessuto
Tubo manuale con attacco rapido
Impostazione della potenza
Regolazione del numero di giri
Dispositivo di aspirazione in materiale sintetico / Acciaio inox
Attrezzaute antistatiche
Ugello per pavimenti intercambiabile
Ugello universale / Ugello per fughe
Adattatore per attrezzo elettrico
Aspirazione ad umido/a secco a scelta
Smart Connector
Caratteristiche <sup>⑤</sup>

LAVORI DI PULIZIA IN CASA E NEI DINTORNI



SE 6

SE 62	SE 62 E
-	-
-	-
230	230
1	1
50 - 60	50 - 60
1,40	1,40
-	-
-	-
-	-
7,5 <sup>④</sup>	8,0 <sup>④</sup>
210	210
60	60
20	20
-	-
2,5	3,5
32	32
71	71
●	●
●	●
- / ●	- / ●
● / -	● / -
- / ●	- / ●
●	●
-	-
-	-
● / -	- / ●
-	-
●	●
● / ●	● / ●
-	●
●	●
-	-
-	-



## NOVITÀ SEA 50 I

NOVITÀ SEA 50 L		SEA 60 L	
Senza batteria né caricatore		Senza batteria né caricatore	
40		40	
36		36	
-		-	
-		-	
0,3		0,45	
			
AK 20		AK 20	
27		26	
5,8 <sup>③</sup>		7,5 <sup>③</sup>	
160		180	
28,8		55	
8,5		12	
0,6		-	
1,8		2,2	
29		32	
68		68	
-		-	
●		●	
-		-	
- / ●		- / ●	
-		- / ●	
-		-	
-		●	
-		2 Livelli	
● / -		● / -	
-		-	
●		●	
● / -		● / ●	
●		●	
●		●	
○ SC 1		○ SC 1	

1

- 2 livelli di potenza per un'elevata potenza di aspirazione o una lunga durata della batteria
- Sistemazione degli accessori ben studiata per un lavoro flessibile e piacevole
- Elemento filtrante in PET lavabile e riutilizzabile

#### Dotazione aggiuntiva:

**Dotazione aggiuntiva:**  
1 tubo flessibile di aspirazione a fisarmonica 1,8 m,  
1 tubo di aspirazione in 2 parti,  
1 bocchetta universale, 1 bocchetta per fughe, 1 cartuccia filtro in PET,  
1 cappo filtro in tessuto non tessuto, 1 filtro per umido, 1 trucco.

**Dotazione aggiuntiva:**  
1 tubo flessibile di aspirazione 2,2 m, 1 bocchetta per pavimenti,  
1 tubo di aspirazione in 2 parti, 1 bocchetta universale,  
1 bocchetta per fughe, 1 adattatore universale per attrezzi elettrici

SA080117300 18900

SA080117500 189,00

② Valore K secondo RL 2006/42/EG = 2,0 dB(A)

Prezzi consigliati dal produttore,  
non vincolanti, in Euro

- Di serie
- Da montare  
(accessorio)

E = Accensione automatica/pre  
L = Classe polveri L

① I tempi di lavoro per ogni carica della batteria sono dati indicativi e possono variare in base all'impiego e alla modalità operativa

					
		<b>SEA 100 L</b>	<b>SE 122</b>	<b>SE 122 E</b>	<b>SE 133 ME</b>
<b>Contenuto della confezione</b>					
Tensione massima (V)	40				
Tensione nominale (V)	36		230	230	230
Tensione nominale (n° di fasi)	-		1	1	1
Tensione nominale (Hz)	-		50 - 60	50 - 60	50 - 60
Potenza assorbita (kW)	0,50		1,50	1,50	1,40
Sistema a batteria STIHL					
Batteria consigliata	AP 200 S				
Durata con la batteria consigliata <sup>①</sup> (fino a ... min)	29				
Peso (kg)	7,6 <sup>③</sup>		12,1 <sup>②</sup>	12,3 <sup>②</sup>	16 <sup>②</sup>
Max. depressione (mbar)	200		250	250	250
Volume portata (turbina) (l/s)	55		62	62	75
Capacità contenitore (l)	12		30	30	42
Lunghezza massima del tubo di aspirazione flessibile (m)	-		3	3	5
Diametro interno del tubo (mm)	2,4		36	36	32
Lunghezza cavo di alimentazione (m)	32		8,2	8,2	8,4
Livello di pressione acustica <sup>②</sup> (dB(A))	69		65	62	68
Accensione automatica/presa (E)	-		-	●	●
Sistema filtro a più	●		●	●	●
Pulizia filtro automatica/manuale	-		- / ●	- / ●	- / ●
Filtro in carta / tessuto non tessuto	- / ●		- / ●	- / ●	- / ●
Sacchetto filtro in carta/tessuto non tessuto	- / ●		- / ●	- / ●	- / ●
Tubo manuale con attacco rapido	-		●	●	●
Impostazione della potenza	●		-	●	●
Regolazione del numero di giri	2 Livelli		Continuamente	Continuamente	Continuamente
Avviamento morbido	-		-	●	●
Dispositivo di aspirazione in materiale sintetico / Acciaio inox	● / -		- / ●	- / ●	- / ●
Attrezzature antistatiche	●		●	●	●
Ugello per pavimenti intercambiabile	●		●	●	●
Ugello universale / Ugello per fughe	● / ●		● / ●	● / ●	- / ●
Adattatore per attrezzo elettrico	●		-	●	●
Spegnimento ritardato	-		-	●	●
Aspirazione ad umido/a secco a scelta	●		●	●	●
Smart Connector	○ SC 1		-	-	-
Caratteristiche <sup>④</sup>	  		-	-	
Dotazione aggiuntiva:	<ul style="list-style-type: none"> <li>2 livelli di potenza per un'elevata potenza di aspirazione o una lunga durata della batteria</li> <li>Sistemazione degli accessori ben studiata per un lavoro flessibile e piacevole</li> <li>Elemento filtrante in PET lavabile e riutilizzabile</li> </ul>				
Descrizione	<p>1 tubo flessibile di aspirazione 2,4 m con attrezzatura antistatica, 1 bocchetta per pavimenti, 1 tubo di aspirazione in 2 parti, 1 bocchetta universale, 1 bocchetta per fughe, 1 adattatore universale per utensili elettrici</p>				
<b>Codice e prezzo (€)</b>	SA04 011 7310 289,00	4774 012 4400 509,00	4774 012 4405 559,00	4786 012 4430 884,00	

Prezzi consigliati dal produttore, non vincolanti, in Euro

● Fino ad esaurimento!

● Di serie  
○ Da montare (accessorio)E = Accensione automatica/presa  
L = Classe polveri L  
M = Classe polveri M

① I tempi di lavoro per ogni carica della batteria sono dati indicativi e possono variare in base all'impiego e alla modalità operativa

② Valore K secondo RL 2006/42/EG = 2,0 dB(A)

③ Senza batteria, pronto all'uso

④ Con cavo, pronto all'uso

⑤ Spiegazione dei simboli e marchi di certificazione a pagina 330

ACCESSORI PER ASPIRATORI A UMIDO/A SECCO				
	Codice	Prezzo (€)	Descrizione	Compatibile con
<b>filtro in PET</b>				
	SA03 080 1900	12,80	Filtro in PET lavabile per una maggiore durata o come ricambio.	SEA 20
<b>Set mini bocchette</b>				
	SA03 007 1000	16,90	Per la pulizia di punti particolarmente stretti o difficili da raggiungere, come gli interstizi nei caloriferi.	SEA 20
<b>Contenuto:</b>				
1 x adattatore 2 x tubo prolunga 3 x ugelli 1 x custodia				
<b>NOVITÀ Carrello</b>				
	SA08 500 9800	24,50	Carrello robusto con ruote orientabili per una maggiore mobilità e una maggiore flessibilità di utilizzo. Fissaggio semplice senza l'uso di utensili. Incl. adattatore per utensili elettrici e bocchetta per pavimenti con 1 inserto a spazzola e 1 inserto con labbro in gomma. Adattatore, bocchetta per pavimenti e inserti possono essere riposti senza ingombro nel carrello.	SEA 50 L
<b>Sacchetti filtro</b>				
	SE01 500 9000	15,20	Confezione da 5. In carta.	SE 33, SEA 60, SEA 100
	SA08 500 9000	13,00	Confezione da 4 pezzi. Realizzato in tessuto non tessuto robusto e resistente agli strappi.	SEA 50 L
	4901 500 9004	18,30	Confezione da 5. In tessuto non tessuto antistrappo.	SE 62, SE 62 E
	4901 500 9007	40,80	Confezione da 5 pezzi. Realizzato in tessuto non tessuto resistente e durevole. Dotato di chiusura antipolvere	SE 122 E
	4901 500 9009	29,90		SE 133 ME
<b>Elemento filtrante</b>				
	SE01 703 5900	26,30	Filtro in PET stabile e lavabile.	SE 33, SEA 60, SEA 100
	SA08 703 5900	20,30	Filtro in PET stabile e lavabile.	SEA 50 L
	4709 703 5900	19,60	Carta robusta	SE 62 - SE 122 E
	4742 703 5900	30,40	Filtro in PET stabile e lavabile.	SE 62 - SE 122 E
	4901 501 0900	81,50	Per un funzionamento ad umido prolungato, acciaio inox.	SE 62 - SE 122 E
	4786 703 5902	57,80	Filtro PTFE a pieghe piatte, classe di polveri M, lavabile	SE 133 ME
<b>Buste per smaltimento</b>				
	4901 903 4900	41,50	Per uno smaltimento facile e privo di polvere. Confezione da 5 pezzi in plastica.	SE 133 ME

Prezzi consigliati dal produttore, non vincolanti, in Euro

ACCESSORI PER ASPIRATORI A UMIDO/A SECCO				
	Codice	Prezzo (€)	Descrizione	Compatibile con
<b>Ugello per fughe (Ø Attacco 36 mm)</b>				
	4901 502 2200	2,50	Lunghezza 300 mm. Per pulire i punti più difficili da raggiungere. In materiale sintetico.	SE 33 - SE 133 ME
<b>Ugello per caloriferi (Ø Attacco 36 mm)</b>				
	4901 500 2610	6,70	Per pulire caloriferi e persiane. Ugelli per fughe con speciale inserto in setole.	SE 33 - SE 133 ME, SEA 60, SEA 100
<b>Ugello di aspirazione universale (Ø Attacco 36 mm)</b>				
	4901 502 2300	3,80	Larghezza 115 mm. Materiale sintetico con spazzola in tessuto morbido e peloso, ad es. per i sedili imbottiti dell'auto.	SE 33 - SE 133 ME
<b>Ugello in gomma con taglio obliquo (Ø Attacco 36 mm)</b>				
	4901 502 2400	8,10	Lunghezza 185 mm. Per aspirare superfici delicate.	SE 33 - SE 133 ME
<b>Ugello con spazzola (Ø Attacco 36 mm)</b>				
	4901 502 2600	9,60	Lunghezza 230 mm. Per pulire superfici delicate, ad es. poltrone e divani.	SE 33 - SE 133 ME, SEA 60, SEA 100
<b>Spazzola per aspirazione ad umido (Ø Attacco 36 mm)</b>				
	4901 500 7200	26,60	Larghezza 300 mm. Per aspirare ad umido.	SE 33 - SE 133 ME
<b>Ugello per fughe (Ø Attacco 36 mm)</b>				
	4901 502 2201	41,90	Lunghezza 920 mm. Per la pulizia di caldaie o forni. In metallo.	SE 33 - SE 133 ME
<b>Spazzola universale per pavimenti (Ø Attacco 36 mm)</b>				
	4901 500 2705	76,50	Larghezza 400 mm. Per aspirazione a umido e a secco. Regolabile in altezza.	SE 33 - SE 133 ME
<b>Ugello vario per pavimenti (Ø Attacco 36 mm)</b>				
	4901 500 2503	40,50	Larghezza 280 mm. Si può utilizzare per aspirare superfici lisce e moquette.	SE 33 - SE 122 E
<b>Spazzola in alluminio (Ø Attacco 36 mm)</b>				
	4901 500 2700	71,50	Larghezza 330 mm. Per aspirazione a secco. Inserto setole estraibile.	SE 62 - SE 133 ME
<b>Spazzola per pavimenti di ambienti grandi (Ø Attacco 36 mm)</b>				
	4901 500 2710	108,00	Larghezza 450 mm. Per grandi superfici. In alluminio, regolabile in altezza, con inserto sostituibile.	SE 62 - SE 133 ME
<b>Spazzola per pavimenti di ambienti grandi (Ø Attacco 36 mm)</b>				
	4901 500 2711	113,00	Con inserto labbro in gomma per aspirazione ad umido	SE 62 - SE 133 ME

## ACCESSORI PER ASPIRATORI A UMIDO/A SECCO

	Codice	Prezzo (€)	Descrizione	Compatibile con
<b>Set per auto</b> 	4901 500 9500	60,50	Per pulire le superfici più diverse di veicoli. Ugello per fughe (300 mm), ugello a pennello, ugello con spazzola e ugello in gomma	SE 33 - SE 133 ME, SEA 60, SEA 100
<b>Set per aspirazione ad umido</b> 	4901 500 9400	127,00	Per eliminare liquidi. Spazzola per pavimenti per aspirare liquidi, ugello in gomma con taglio obliqui, filtro in acciaio inox.	SE 62 - SE 122 E
<b>Set per sporco grossolano</b> 	4901 500 9300	108,99	Per eliminare sporco grossolano. Ugello per sporco grossolano, tubi prolunga (2 x 500 mm), manicotti (2 x), tubo di aspirazione flessibile lungo 1,75 m.	SE 122 - SE 133 ME
<b>Adattatore per attrezzi elettrici</b> 	4901 500 7301	12,40	Per collegare direttamente attrezzi elettrici al tubo di aspirazione flessibile, con possibilità di aspirazione. Giunto a innesto rapido.	SE 122 - SE 133 ME
<b>Tubi di aspirazione</b> 	4901 500 0518	41,50	Lunghezza 3,5 m, Tubo manuale incluso nella volume di consegna.	SE 33 - SE 62 E
	4901 500 0504	36,80	Lunghezza 3,0 m	SE 122 - SE 133 ME
	4901 500 0520	54,00	Lunghezza 3,5 m, con adattatore per elettroutensili	SE 33 - SE 62 E
	4901 500 0503	63,50	Lunghezza 3,5 m, con adattatore per elettroutensili	SE 122 - SE 133 ME
	4901 500 0519	54,50	Lunghezza 3,5 m, con adattatore per elettroutensili Tubo manuale incluso nella volume di consegna.	SE 62 - SE 62 E
<b>Tubi prolunga</b> 	4901 503 1602	26,00	Cromata, telescopica	SE 33 - SE 133 ME
	4786 503 1600	35,40	1 pezzo à 500 mm Lunghezza. Acciaio inox	SE 62 - SE 133 ME
	4901 503 1610	13,50	2 pezzi à 500 mm Lunghezza. alluminio	SE 33 - SE 133 ME
	4901 500 0311	63,50	1 pezzo: lunghezza 1.100 mm, alluminio	SE 62 - SE 133 ME
	4901 503 1605	22,80	2 pezzi: lunghezza 1.100 mm materiale sintetico	SE 33 - SE 133 ME
<b>Impugnatura tubolare con manicotto</b> 	4901 500 4702	48,40	Con giunto a innesto rapido	SE 122 - SE 133 ME
<b>Giunto</b> 	4901 503 0800	4,30	Per l'attacco diretto di ugelli al tubo flessibile di aspirazione	SE 122 - SE 133 ME
	4901 501 1400	2,90		SE 61 - SE 61 E
<b>Giunto di collegamento</b> 	4901 503 1200	5,10	Per collegare i tubi flessibili di aspirazione.	
<b>Manicotti</b> 	4901 503 1501	5,70		
	4901 503 1505	5,70		
	4901 503 1500	5,70	Girevoli, lato contenitore.	
	4901 503 1504	5,70		
	4901 503 1506	18,40		antistatico

Prezzi consigliati dal produttore, non vincolanti, in Euro



## COMPRESSORE A BATTERIA

GONFIARE RAPIDAMENTE. SGONFIARE ALTRETTANTO RAPIDAMENTE.



Contenuto della confezione	KOA 20	Set KOA 20
	Senza batteria né caricatore	con AS 2 e AL 1
Tensione massima (V)	12	12
Tensione nominale (V)	10,8	10,8
Sistema a batteria STIHL		
Batteria consigliata	AS 2	AS 2
Durata con la batteria consigliata <sup>①</sup> (fino a ... min)	23	23
Peso <sup>②</sup> (kg)	1,5	1,5
Pressione massima (pompa ad alta pressione) (bar)	10,3	10,3
Portata max. (pompa volumetrica) (l/min)	360	360
Lunghezza dell'attrezzatura (mm)	282	282
Larghezza dell'attrezzatura (mm)	105	105
Altezza del dispositivo (mm)	223	223
Livello di pressione acustica funzione alta pressione <sup>③</sup> (dB(A))	77	77
Livello di pressione acustica funzione alta volume <sup>③</sup> (dB(A))	82	82
Livello di potenza sonora funzione alta pressione <sup>③</sup> (dB(A))	85	85
Livello di potenza sonora funzione alta volume <sup>③</sup> (dB(A))	90	90
Display digitale	•	•
Luce a LED integrata	•	•
Conservazione degli accessori	•	•
Occhiello di sospensione	•	•
DESCRIZIONE		
Dotazione aggiuntiva: 1 tubo flessibile per volume, 1 tubo flessibile per pressione, 3 adattatori		
Codice e prezzo (€)		SA06 011 8200 99,00
		SA06 011 8210 139,00

● Di serie

① I tempi di lavoro per ogni carica della batteria sono dati indicativi e possono variare in base all'impiego e alla modalità operativa

② Senza batteria

③ Valore K secondo RL 2006 / 42 / EG = 3,0 dB(A)



## LE POMPE PER ACQUA

SPOSTARE CON FACILITÀ  
GRANDI VOLUMI D'ACQUA.



## DETTAGLI TECNICI DI SPICCO

### SISTEMA ANTIVIBRANTE

Gli ammortizzatori, montati in linea retta sul motore e sulla flangia del corpo pompa, riducono le sollecitazioni meccaniche sull'intero dispositivo e garantiscono un funzionamento regolare, anche a velocità elevate del motore.

### FUNZIONAMENTO SEMPLICE, MANUTENZIONE SEMPLICE

Tutti i componenti soggetti a manutenzione sono facilmente accessibili. Il filtro dell'aria può essere sostituito senza l'uso di utensili.

### DESIGN COMPATTO

Il design compatto consente di trasportare facilmente la pompa e di riporla senza occupare molto spazio.

### SENSORE DI PROTEZIONE DAL LIVELLO DELL'OLIO BASSO

Non appena il livello dell'olio scende al di sotto di quello necessario per un funzionamento sicuro, il motore si spegne automaticamente.

### TELAI STABILE

Il robusto telaio garantisce una buona stabilità su varie superfici e allo stesso tempo protegge il motore da eventuali danni.

### MOTORE EHC STIHL

Le pompe per acqua STIHL sono dotate di motori a benzina a 4 tempi potenti e affidabili.

	WP 300	WP 600	WP 900
Cilindrata (cm <sup>3</sup> )	212	212	252
Potenza (kW)	4,4	4,4	5,2
Potenza (CV)	6,0	6,0	7,1
Motore STIHL	EHC 605	EHC 605	EHC 705
Peso (kg)	26 <sup>②</sup>	29 <sup>②</sup>	38 <sup>②</sup>
Numero di giri di lavoro (giri/min)	3.600	3.600	3.400
Capacità serbatoio (l)	3,6	3,6	4,0
Attacco della manichetta (pollici)	2	3	4
Portata max (m <sup>3</sup> /h)	37	63	94
Porta in volume max (l/min)	615	1.050	1.565
Altezza di mandata max (m)	33	31	34
Altezza di aspirazione max (m)	7,0	7,0	6,5
Pressione di mandata max (bar)	3	3	3
Lunghezza del dispositivo (cm)	47	54	62
Larghezza del dispositivo (cm)	44	44	48
Altezza del dispositivo (cm)	44	45	52
Livello di pressione sonora misurato (dB(A))	86	87	89
Livello di potenza sonora garantito (dB(A))	101	103	105
Incertezza livello di pressione sonora (dB(A)) <sup>①</sup>	2	3	3
Smart Connector	-	-	-
Descrizione	Pompe autoadescanti con attacchi da 2" per portate medio-grandi. • Portata massima di circa 37 m <sup>3</sup> /h e altezza totale di mandata di 33 m • Il telaio robusto garantisce una buona stabilità su varie superfici		
Codice e prezzo (€)	VB03 011 2000 344,00	VB04 011 2000 389,00	VB05 011 2000 599,00



### PER UNA MAGGIORE FLESSIBILITÀ

Per mantenere l'ambito di applicazione delle pompe per acqua quanto più flessibile possibile, in dotazione non sono fornite le manichette. Pertanto, nella scelta della manichetta di aspirazione e di mandata raccomandiamo di orientarsi su un materiale stabile dal punto di vista della forma e della pressione. I diametri interni delle manichette devono essere adatti alle dimensioni dei raccordi delle pompe per l'acqua (2", 3" o 4"). Per la manichetta di aspirazione si deve inoltre utilizzare un filtro di aspirazione (fornito in dotazione).

**PER IL PRELIEVO DA CORSI D'ACQUA SUPERFICIALI È NECESSARIO RISPETTARE LE NORMATIVE LOCALI!**



## BIOTRITUTORI DA GIARDINO

GRANDI RISULTATI.  
SEMPLICI DA OTTENERE.

## DETTAGLI TECNICI DI SPICCO

### IMBUTO DI CARICAMENTO CON ISOLAMENTO ACUSTICO

Il grande imbuto di caricamento riduce al minimo i rumori di lavoro durante la triturazione.


### LAMA CON COSTRUZIONE A SANDWICH

Grazie all'esclusivo gruppo di lame a sandwich, il materiale da triturare viene sminuzzato con vibrazioni limitate. Lo sminuzzamento viene ottimizzato dalle lame alettate e dai nasetti da strappo aggiuntivi.

### APERTURA DI CARICAMENTO EXTRA LARGE

Per una facile introduzione di materiale tenero e ramaglie voluminose.

### TROVATE IL TRITURATORE DA GIARDINO PIÙ ADATTO

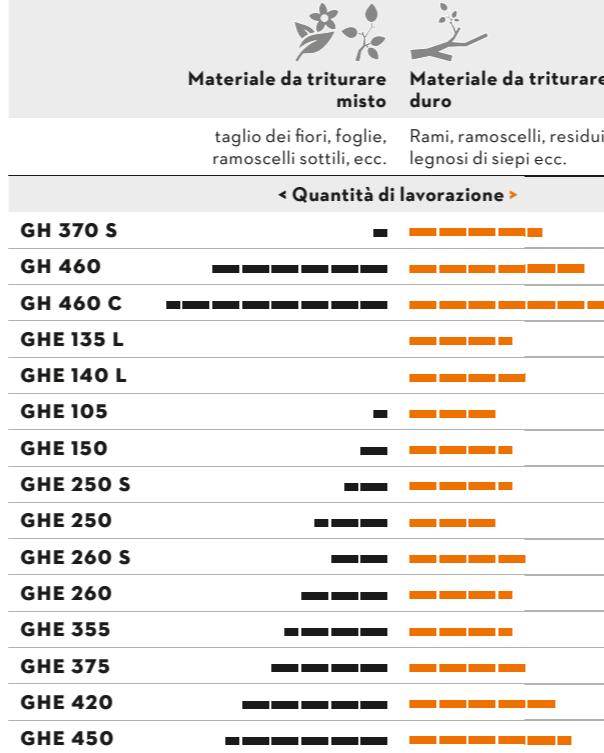

Tenete presente che non tutti i prodotti sono dotati delle caratteristiche qui indicate. In questa pagina sono descritte solo quelle principali. Trovate ulteriori spiegazioni e avvertenze sul sito [stihl.it](http://stihl.it).

Prezzi consigliati dal produttore, non vincolanti, in Euro

CURA DEL VERDE E MANUTENZIONE DI GIARDINI	GHE 105	GHE 135 L	GHE 140 L	GHE 150
Tensione nominale (V)	230	230	230	230
Potenza (kW)	2,2	2,3	2,5	2,5
Potenza (CV)	-	-	-	-
Motore STIHL	-	-	-	-
Peso (kg)	19 <sup>②</sup>	23 <sup>②</sup>	24 <sup>②</sup>	28 <sup>②</sup>
Diametro ramo max. (mm)	35	35	40	35
Numero di giri nominale dell'utensile da lavoro (giri/min)	2.800	40	40	2.800
Utensile di taglio	Multi-Cut 103	Rullo di taglio	Rullo di taglio	Multi-Cut 150
Lunghezza del dispositivo (cm)	77	64	64	95
Larghezza del dispositivo (cm)	48	49	49	48
Altezza max del dispositivo (cm)	97	96	96	114
Livello di pressione sonora misurato (dB(A))	92	87	85	92
Livello di potenza sonora garantito (dB(A))	102	94	93	100
Incertezza Livello di pressione acustica <sup>①</sup> (dB(A))	3	3	3	3
Apertura a quadrifoglio	●	●	●	●
Gruppo lame a sandwich	-	-	-	-
Descrizione	<ul style="list-style-type: none"> <li>Per sminuzzare rami fino a 35 mm, siepi e fiori</li> <li>Facile da rifornire grazie all'ampia apertura a quadrifoglio</li> <li>Facile da trasportare grazie al telaio e al peso ridotto</li> <li>Particolarmente adatto per rami</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Riduce il volume di ramaglie in media del 75%</li> <li>Contenitore integrato per la raccolta del materiale triturato</li> <li>Il biotritutore può essere ripiegato nel contenitore</li> <li>Adatto solo per sminuzzare materiale duro</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Contenitore integrato per la raccolta del materiale triturato</li> <li>Facile da trasportare grazie al telaio</li> <li>Il biotritutore può essere ripiegato nel contenitore</li> <li>Adatto solo per sminuzzare materiale duro</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Per sminuzzare siepi o rami fino a 35 mm</li> <li>Riduce il volume di ramaglie in media del 75%</li> <li>Facile da rifornire grazie all'ampia apertura a quadrifoglio</li> <li>Particolarmente adatto per rami</li> </ul>
Codice e prezzo (€)	6007 011 1150 499,00	6013 011 1140 444,00	6013 011 1150 519,00	6008 011 1160 579,00



### LA CORRETTA TRITURAZIONE FA RISPARMIARE TEMPO NEL GIARDINAGGIO!

Scansiona il codice QR e scopri come gestire i rifiuti del tuo giardino in modo più efficiente e sostenibile attraverso una corretta triturazione.

● Di serie

**Tipi di motore**  
B&S = Briggs&Stratton  
RS = ReadyStart  
OHV = Valvole in testa

C = Dotazione comfort

L = Silenzioso  
S = Cippare  
OHV = Valvole in testa

① Incertezza conforme alla Direttiva 2006/42/EG

② Senza cavo  
③ Senza carburante

	CURA DEL VERDE E MANUTENZIONE DI GIARDINI DI TIPO IMPEGNATIVO			CURA DEL VERDE E MANUTENZIONE DI GIARDINI DI TIPO PROFESSIONALE		
	GHE 250	GHE 250 S	GHE 420	GH 370 S	GH 460	GH 460 C
Cilindrata (cm <sup>3</sup> )	-	-	-	196	190	352
Tensione nominale (V)	230	230	230	-	-	-
Potenza (kW)	2,5	2,5	3,0	3,4	3,4	6,5
Potenza (CV)	-	-	-	4,6	4,6	8,8
Motore STIHL	-	-	-	STIHL EVC 1000	B&S Serie 850 EXi OHV RS	STIHL EVC 2000
Peso (kg)	30 <sup>②</sup>	29 <sup>②</sup>	52 <sup>②</sup>	45 <sup>③</sup>	59 <sup>③</sup>	75 <sup>③</sup>
Diametro ramo max. (mm)	30	35	50	45	60	75
Numero di giri nominale dell'utensile da lavoro (giri/min)	2.800	2.800	2.800	2.400	2.740	2.560
Attrezzo di taglio	Multi-Cut 250	Multi-Cut 150	Multi-Cut 450	Multi-Cut 370	Multi-Cut 450	Multi-Cut 450
Lunghezza del dispositivo (cm)	107	95	108	128	108	108
Larghezza del dispositivo (cm)	48	48	51	77	85	89
Max. Altezza del dispositivo (cm)	143	143	137	140	137	137
Livello di pressione sonora misurato (dB(A))	92	90	98	94	96	94
Livello di potenza sonora garantito (dB(A))	103	101	106	104	104	104
Incertezza Livello di pressione acustica <sup>①</sup> (dB(A))	3	3	4	3	3	3
Sistema a due camere di triturazione	-	-	●	-	●	●
Gruppo lame a sandwich	●	●	●	●	●	●
Interruttore di sicurezza "one clic/one turn"	-	-	●	-	●	●
Descrizione	<ul style="list-style-type: none"> <li>Per tagliare rami fino a 30 mm, potare siepi e fiori</li> <li>Con coltello a sandwich</li> <li>Riduce il volume di ramaglie in media del 75%</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>Per sminuzzare rami fino a 35 mm, siepi e fiori</li> <li>Sminuzzamento efficace e silenzioso grazie al meccanismo della lama multitaglio</li> <li>Riduce il volume di ramaglie in media del 75%</li> <li>Particolamente adatto per rami</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>Facile da riempire grazie alle aperture separate per materiale duro e morbido</li> <li>Con interruttore di sicurezza clic/one turn</li> <li>L'imbuto di riempimento insonorizzato consente un lavoro silenzioso</li> </ul>			<ul style="list-style-type: none"> <li>Per tagliare rapidamente rami fino a 45 mm e tagliare siepi ramificate</li> <li>Facile da trasportare grazie alle maniglie ergonomiche e all'ampio telaio</li> <li>Facilità di rifornimento grazie all'imbuto di riempimento inclinato e largo</li> <li>Particolaramente adatto per rami</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>Potente multitrituratore per rami fino a 60 mm e rifiuti verdi</li> <li>Per grandi volumi di lavoro e grandi superfici</li> <li>Efficiente grazie allo speciale sistema a 2 camere per diversi tipi di coltelli</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>Potente multitrituratore per rami fino a 75 mm e rifiuti verdi</li> <li>Per grandi volumi di lavoro e grandi superfici</li> <li>Efficiente grazie allo speciale sistema a 2 camere per diversi tipi di coltelli</li> </ul>		
Codice e prezzo (€)	6008 011 1040 679,00	6008 011 1170 679,00	6012 200 0020 1.569,00	6001 200 0010 1.529,00	6012 200 0011 2.279,00	6012 200 0016 2.739,00

ACCESSORI PER BIOTRITUTORI DA GIARDINO			
Codice	Prezzo (€)	Descrizione	Compatibile con
<b>Imbuto obliquo ATZ 150</b> 	6903 007 1013 197,00	Per la lavorazione di rami più spessi. Insonorizzazione, incluso sistema di taglio Multi-Cut 150.	GHE 250, GHE 260

Prezzi consigliati dal produttore, non vincolanti, in Euro

● Di serie

**Tipi di motore**  
B&S = Briggs&Stratton  
RS = ReadyStart  
OHV = Valvole in testa

C = Dotazione comfort  
L = Silenzioso  
S = Cippare

① Incertezza conforme alla Direttiva 2006/42/EG  
② Senza cavo  
③ Senza carburante

ACCESSORI PER BIOTRITUTORI DA GIARDINO			
Codice	Prezzo (€)	Descrizione	Compatibile con
<b>Contenitore per materiale triturato AHB 050</b> 	6903 760 2546 51,50	50 l, indipendente. Per contenere il materiale triturato.	GH 370 S, GHE 105, GHE 150, GHE 250, GHE 250 S, GHE 260, GHE 260 S, GHE 355, GHE 375

● Di serie

**Tipi di motore**  
B&S = Briggs&Stratton  
RS = ReadyStart  
OHV = Valvole in testa

C = Dotazione comfort  
L = Silenzioso  
S = Cippare

① Incertezza conforme alla Direttiva 2006/42/EG  
② Senza cavo  
③ Senza carburante

## DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

VERSATILE. FUNZIONALE. PROTETTIVO.

### PUNTI SALIENTI

#### COMFORT DI UTILIZZO

I tessuti esterni elastici e le zone stretch garantiscono una vestibilità ottimale e quindi ampia libertà di movimento. Il materiale antitaglio leggero e traspirante, sviluppato in esclusiva per STIHL, è particolarmente adatto per l'uso professionale. Il comfort è ulteriormente incrementato grazie alla larghezza della vita regolabile individualmente o alla cintura elastica, alle aperture di ventilazione e all'uso di speciali materiali traspiranti.

#### VESTIBILITÀ


STIHL offre una gamma di taglie particolarmente ampia. Oltre alle numerose taglie standard, ci sono anche quelle extra corte ed extra lunghe per i pantaloni. Sono disponibili anche realizzazioni su misura. Oltre alla taglia prestiamo attenzione alla vestibilità. Grazie alla larghezza della cintura regolabile individualmente, i nuovi articoli delle serie DYNAMIC e ADVANCE offrono, ad esempio, una vestibilità ottimale anche alle donne.

#### CURA

Gli indumenti antitaglio di STIHL sono lavabili a 60 gradi e centrifugabili a 400 giri al minuto (massimo). In questo modo si possono rimuovere al meglio le macchie di olio e resina. I tessuti esterni in arancione segnaletico hanno un rivestimento oleorepellente aggiuntivo per una luminosità duratura. I materiali impiegati sono a rapida asciugatura.

#### SOSTENIBILITÀ

Gli indumenti da lavoro e di protezione di STIHL sono pensati per durare a lungo. Proprio nell'uso professionale, i tessuti speciali robusti offrono una protezione migliorata in punti particolarmente sollecitati, come ginocchia e gomiti, contro danni causati da spine e abrasioni. Inoltre, alcuni tessuti e fodere sono realizzati con poliestere riciclato. In generale i tessuti utilizzati sono certificati Oeko-Tex® Standard 100. Per riparare eventuali fori, nella dotazione è incluso del materiale di riparazione.

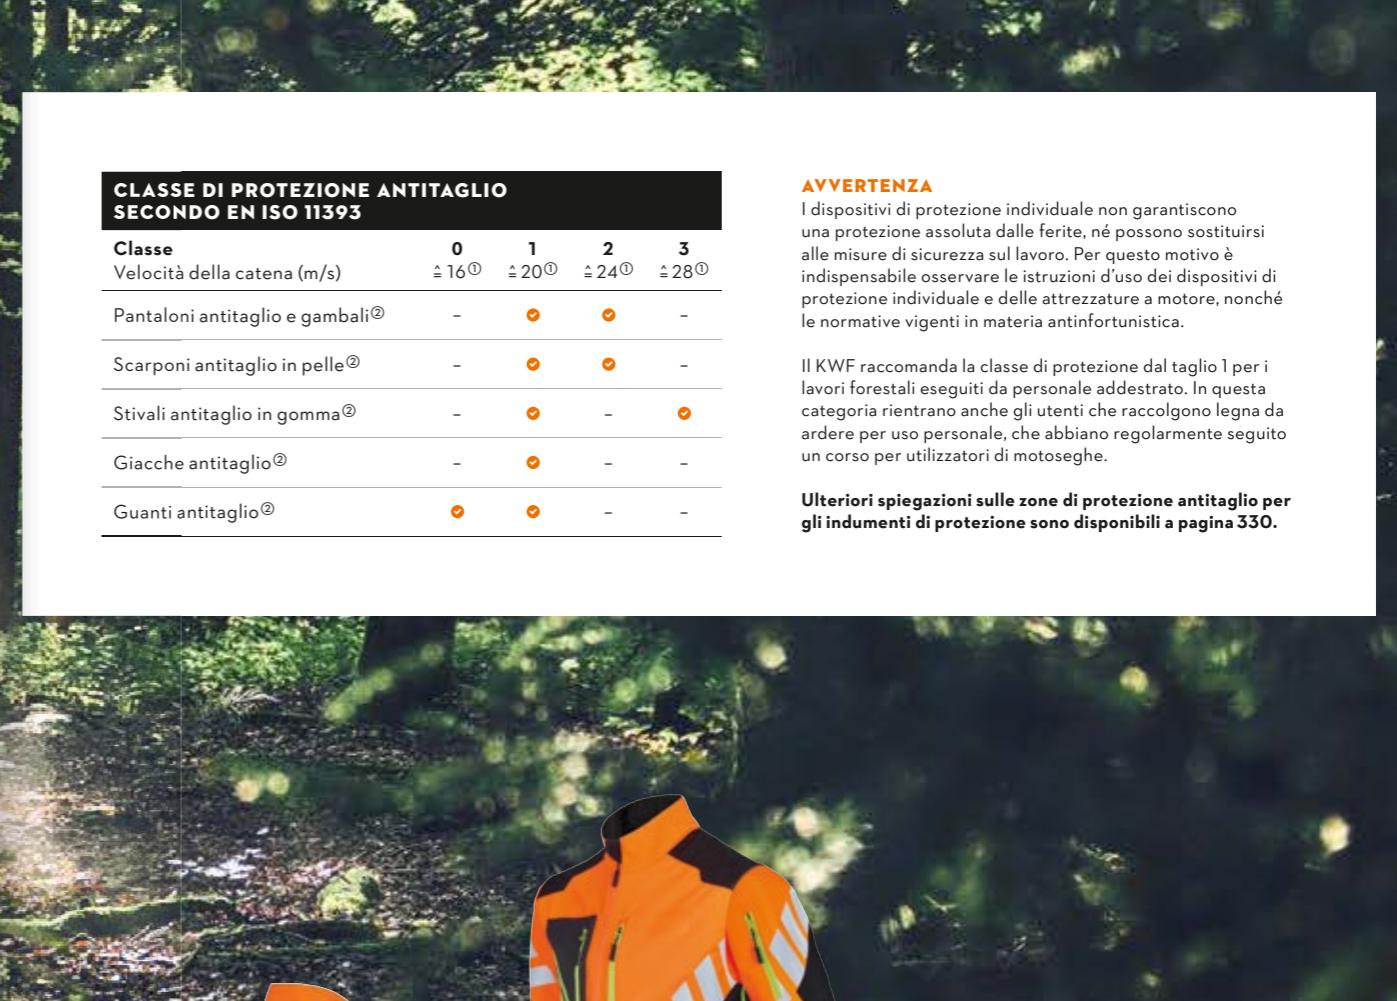

#### CLASSE DI PROTEZIONE ANTITAGLIO SECONDO EN ISO 11393

Classe	0 ≤ 16 <sup>①</sup>	1 ≤ 20 <sup>①</sup>	2 ≤ 24 <sup>①</sup>	3 ≤ 28 <sup>①</sup>
Pantaloni antitaglio e gambali <sup>②</sup>	-	✓	✓	-
Scarponi antitaglio in pelle <sup>②</sup>	-	✓	✓	-
Stivali antitaglio in gomma <sup>②</sup>	-	✓	-	✓
Giacche antitaglio <sup>②</sup>	-	✓	-	-
Guanti antitaglio <sup>②</sup>	✓	✓	-	-

#### AVVERTENZA

I dispositivi di protezione individuale non garantiscono una protezione assoluta dalle ferite, né possono sostituirsi alle misure di sicurezza sul lavoro. Per questo motivo è indispensabile osservare le istruzioni d'uso dei dispositivi di protezione individuale e delle attrezzature a motore, nonché le normative vigenti in materia antinfortunistica.

Il KWF raccomanda la classe di protezione dal taglio 1 per i lavori forestali eseguiti da personale addestrato. In questa categoria rientrano anche gli utenti che raccolgono legna da ardere per uso personale, che abbiano regolarmente seguito un corso per utilizzatori di motoseghe.

Ulteriori spiegazioni sulle zone di protezione antitaglio per gli indumenti di protezione sono disponibili a pagina 330.



#### QUALITÀ E PROTEZIONE

Gli indumenti protettivi sono controllati secondo rigorose norme interne e sottoposti a regolari verifiche da parte degli istituti europei più severi in materia di certificazione. Vengono verificate, in particolare, la protezione dai tagli e una buona visibilità grazie all'elevata percentuale di colore arancione segnaletico e agli elementi riflettenti. A ciò si aggiungono lo stretto coordinamento con i nostri fornitori di lunga data e regolari audit in loco.

SERIE	FUNCTION			FUNCTION ERGO		
	Giacca	Pantaloni	Salopette	Giacca	Pantaloni	Salopette
Descrizione	<ul style="list-style-type: none"> <li>Equipaggiamento di base senza molti extra, con la protezione antitaglio richiesta</li> <li>Comfort elevato</li> <li>Idrorepellente e robusto</li> <li>Ampio taschino per lo smartphone</li> </ul>					
Taglia (99 = su misura)	XS - 3XL	XS - 3XL, XS-6 - XL-6, S+6 - XL+6	XS - 3XL, XS-6 - XXL-6	XS - XXL	XS - 3XL, M-6 - XL-6, M+6 - XL+6, 99	S - 3XL, M-6 - XL-6, M+6 - XL + 6, 99
Colore	● ● ● ●	● ● ● ●	● ● ● ●	● ● ● ●	● ● ● ●	● ● ● ●
Classe di protezione antitaglio / Design antitaglio	-	1/A	1/A	-	1/A	1/A
Peso ca. (kg) per la taglia M	0,5	1,2	1,4	0,7	1,4	1,5
Cintura dei pantaloni elastica / regolabile individualmente	-	● / -	● / -	-	● / -	● / -
Aperture per l'aerazione / Cerniere lampo per l'aerazione / speciale materiale traspirante	- / - / ●	- / - / ●	- / - / ●	- / - / ●	- / ● / -	- / ● / -
Bottoni per bretelle / Occhielli per bretelle <sup>①</sup>	- / -	● / ●	- / -	- / -	● / -	- / -
Slim Fit / Regular Fit	- / ●	- / ●	- / ●	- / ●	- / ●	- / ●
Tessuto esterno elastico / inserti elasticici / inserti in ProElast	- / ● / -	- / ● / -	- / ● / -	- / ● / -	- / ● / -	- / ● / -
Robustezza del tessuto esterno	++	++	++	++	++	++
Impregnazione contro sporco e acqua	+	+	+	-	-	-
Capacità traspirante	++	++	++	++	++	++
Protezione dal freddo	+	+	+	+	+	+
Marchio di certificazione <sup>②</sup>	-	-	-			
Materiale	Tessuto esterno: antracite/arancione segnaletico: 100 % poliestere (riciclato) nero: 100 % poliestere fodera: 100 % poliestere (riciclato)			Tessuto esterno: 65 % poliestere, 35 % cotone arancione segnaletico: 70 % poliestere, 30 % cotone fodera: 100 % poliestere		
Codice e prezzo (€)	0088 335 14.. 99,00	0088 342 29.. 116,00	0088 388 13.. 125,00	0088 335 06.. 140,00	0088 342 10.. 156,00	0088 388 04.. 168,00

ABBIGLIAMENTO PER LAVORARE CON LA MOTOSEGA

## SERIE FUNCTION

Gli indumenti forestali della serie FUNCTION sono stati sviluppati appositamente per i principianti che iniziano a lavorare con la motosega e per l'uso occasionale. Offrono una protezione antitaglio testata e varie soluzioni pratiche come tasche versatili e comode aperture di ventilazione.

Prezzi consigliati dal produttore, non vincolanti, in Euro

● Disponibile  
- Non disponibile

+ Buona  
++ Molto buona  
+++ Eccellente

.. Per conoscere la propria taglia, corrispondente alla cifra finale, consultate la tabella a pagina 287



① Per i modelli senza bottoni di aggancio indossare bretelle con clips  
② Spiegazione dei simboli e marchi di certificazione a pagina 330

SERIE	DYNAMIC					ADVANCE					ADVANCE SHELLTEC					ADVANCE FLEXTEC				
	DYNAMIC DUROTEC		DYNAMIC DUROTEC		Salopette	ADVANCE X-VENT		ADVANCE X-LIGHT		ADVANCE SHELLTEC		ADVANCE FLEXTEC		Pantalone		Pantalone		Salopette		Giaccia
Descrizione	         <p><b>DYNAMIC</b></p> <p><b>DYNAMIC DUROTEC</b></p> <p><b>Giaccia</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Soddisfa i requisiti del lavoro forestale</li> <li>Buona visibilità grazie alle tante sezioni in colore segnaletico e ai dettagli riflettenti</li> <li>Ottimo comfort grazie a tessuti elasticizzati, collegamento elastico tra la protezione antitaglio e il materiale esterno e larghezza della vita regolabile individualmente</li> <li>Protezione impermeabile contro l'abrasione e le spine</li> <li>Buon equipaggiamento con tasche dotate di cerniera lampo e cerniere lampo di ventilazione</li> </ul> <p><b>Pantalone</b></p> <p><b>Salopette</b></p> <p><b>ADVANCE</b></p> <p><b>ADVANCE X-VENT</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Giacca estiva leggera e traspirante</li> <li>Numerose sezioni in colore segnaletico e dettagli riflettenti</li> <li>Tessuti elasticizzati</li> </ul> <p><b>ADVANCE X-LIGHT</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Pantaloni antitaglio leggeri e resistenti</li> <li>Adatti per le giornate calde grazie alle aperture di ventilazione nella parte posteriore delle gambe e alla protezione antitaglio ultraleggera AVERTIC™ pro lite</li> <li>Libertà di movimento ottimale grazie all'inserto ProElast nel cavallo</li> </ul> <p><b>ADVANCE SHELLTEC</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Giacca invernale idrorepellente e calda, grazie al morbido pile all'interno</li> <li>Collegamento elastico alla protezione antitaglio e il materiale esterno</li> <li>Larghezza in vita regolabile individualmente</li> <li>Leggeri e traspiranti grazie al materiale antitaglio AVERTIC™ pro lite + sviluppato in esclusiva per STIHL, che è il 20% più traspirante dell'AVERTIC™ pro lite</li> <li>Protezione dalle zecche traspirante</li> </ul> <p><b>ADVANCE FLEXTEC</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Pantaloni antitaglio robusti e flessibili</li> <li>Adatti all'arrampicata grazie ai tessuti esterni altamente elastic</li> <li>Collegamento elastico alla protezione antitaglio e il materiale esterno</li> <li>Larghezza in vita regolabile individualmente</li> <li>Leggeri e traspiranti grazie al materiale antitaglio AVERTIC™ pro lite + sviluppato in esclusiva per STIHL, che è il 20% più traspirante dell'AVERTIC™ pro lite</li> <li>Protezione dalle zecche traspirante</li> </ul>																			
Taglia (99 = su misura)	XS - 3XL, 99	XS - 3XL, S-6 - XXL-6, S+6 - XL+6, 99	XS - 3XL, 99	XS - 3XL, 99	XS - 3XL, 99	S - XXL	S - 3XL, S-6 - XL-6, 99	S - 3XL, 99	XS - 3XL	XS - 3XL, XS-6 - XL-6, S+6 - XL+6, 99										
Colore	● ●	● ●	● ●	● ●	● ●	● ●	●	●	● ●	● ●										
Design antitaglio / Classe di protezione antitaglio	-	 1/A	 2/A	 1/C	 1/A	-	 1/A	 1/A	-	 1/A										
Peso ca. (kg) per la taglia M	0,7	1,5	1,7	2,1	1,6	0,45	0,99	1,2	0,8	1,3										
Cintura dei pantaloni elastica / regolabile individualmente	-	● / ●	● / ●	● / ●	● / ●	-	● / -	● / -	-	● / ●										
Aperture per l'aerazione/ Cerniere lampo per l'aerazione/ speciale materiale traspirante	● / ● / -	- / ● / -	- / ● / -	- / ● / -	- / ● / -	- / - / ●	- / - / ●	- / - / ●	- / ● / -	- / ● / -										
Bottoni per bretelle / Occhielli per bretelle <sup>①</sup>	- / -	● / ●	● / ●	● / ●	- / -	- / -	● / -	● / -	- / -	- / -										
Slim Fit / Regular Fit	- / ●	- / ●	- / ●	- / ●	- / ●	● / -	● / -	● / -	● / -	● / -										
Tessuto esterno elastico/ inserti elasticici/ inserti in ProElast	● / ● / ●	● / ● / ●	● / ● / ●	● / ● / ●	● / ● / ●	● / - / -	● / - / ●	● / - / ●	● / ● / -	● / ● / -										
Robustezza del tessuto esterno	+++	+++	+++	+++	+++	++	+	+	+	+++										
Impregnazione contro sporco e acqua	++	++	++	++	++	+	++	++	++	+++										
Capacità traspirante	++	++	++	++	++	+++	+++	+++	++	+++										
Protezione dal freddo	+	+	+	+	+	-	-	-	-	+										
Marchio di certificazione <sup>②</sup>	-	-	-	-	-				sotto esame	sotto esame										
Materiale	Giacca arancione segnaletico: 92 % poliestere, 8 % elastan Pantalone arancione segnaletico vorne: 100 % poliestere, Pantalone arancione segnaletico hinten: 92 % PES, 8 % elastan Tessuto esterno nero: 93 % polyamid, 7 % poliuretano; Protezione dall'abrasione: 68 % PES, 32 % polyamid, fodera pantaloni: 100 % poliestere (riciclato)					Tessuto esterno: 100 % poliestere		Tessuto esterno: 75 % poliestere, 20 % polyamid, 5 % poliuretano fodera: 100 % poliestere		Tessuto esterno: 100 % poliestere fodera: 100 % poliestere (riciclato)		Tessuto esterno: 89 % poliestere, 11 % elastan fodera: 100 % poliestere (riciclato)								
Codice e prezzo (€)	0088 335 13.. 209,00	0088 342 32.. 239,00	0088 342 27.. 279,00	0088 342 28.. 279,00	0088 388 12.. 260,00	0088 335 10.. 260,00	0088 342 14.. 260,00	0088 388 05.. 280,00	0088 335 15.. 260,00	0088 342 30.. 349,00										

SERIE	ADVANCE	ADVANCE X-TREEm
Giacca		Pantaloni
• Pantaloni da arrampicata aderenti e altamente elastici grazie agli inserti ProElast		
• Leggeri e traspiranti grazie al materiale antitaglio AVERTIC™ pro lite		
• Pantaloni con protezione dalle zecche traspirante		
• Maniche della giacca rimovibili		
• Robusta protezione dalle spine e dalle abrasioni grazie ai punti in ceramica		
• Bretelle incluse nella fornitura		
Taglia (99 = su misura)	XS - XXL	XS - 3XL, 99
Colore	● ●	● ●
Classe di protezione antitaglio / Design antitaglio	-	1 / A
Peso ca. (kg) per la taglia M	0,65	1,2
Cintura dei pantaloni elastica / regolabile individualmente	-	● / ●
Aperture per l'aerazione/ Cerniere lampo per l'aerazione/ speciale materiale traspirante	- / ● / -	- / ● / -
Bottoni per bretelle / Occhielli per bretelle <sup>①</sup>	- / -	- / ●
Slim Fit / Regular Fit	● / -	● / -
Tessuto esterno elastico/ inserti elastici/ inserti in ProElast	● / - / ●	● / - / ●
Robustezza del tessuto esterno	++	++
Impregnazione contro sporco e acqua	+++	+++
Capacità traspirante	+++	+++
Protezione dal freddo	+	+
Marchio di certificazione <sup>②</sup>		
Materiale	Tessuto esterno: 80 % poliestere, 15 % polyamid, 4 % elasthan, 1 % keramik fodera: 66 % polypropylen, 34 % poliestere	
<b>Codice e prezzo (€)</b>	0088 335 08.. 415,00	0088 342 16.. 462,50



## ABBIGLIAMENTO PER LAVORARE CON LA MOTOSEGA

	ADVANCE	ADVANCE X-TREEm
Giacca		Pantaloni
• Pantaloni da arrampicata aderenti e altamente elastici grazie agli inserti ProElast		
• Leggeri e traspiranti grazie al materiale antitaglio AVERTIC™ pro lite		
• Pantaloni con protezione dalle zecche traspirante		
• Maniche della giacca rimovibili		
• Robusta protezione dalle spine e dalle abrasioni grazie ai punti in ceramica		
• Bretelle incluse nella fornitura		
Taglia (99 = su misura)	XS - XXL	XS - 3XL, 99
Colore	● ●	● ●
Classe di protezione antitaglio / Design antitaglio	-	1 / A
Peso ca. (kg) per la taglia M	0,65	1,2
Cintura dei pantaloni elastica / regolabile individualmente	-	● / ●
Aperture per l'aerazione/ Cerniere lampo per l'aerazione/ speciale materiale traspirante	- / ● / -	- / ● / -
Bottoni per bretelle / Occhielli per bretelle <sup>①</sup>	- / -	- / ●
Slim Fit / Regular Fit	● / -	● / -
Tessuto esterno elastico/ inserti elastici/ inserti in ProElast	● / - / ●	● / - / ●
Robustezza del tessuto esterno	++	++
Impregnazione contro sporco e acqua	+++	+++
Capacità traspirante	+++	+++
Protezione dal freddo	+	+
Marchio di certificazione <sup>②</sup>		
Materiale	Tessuto esterno: 80 % poliestere, 15 % polyamid, 4 % elasthan, 1 % keramik fodera: 66 % polypropylen, 34 % poliestere	
<b>Codice e prezzo (€)</b>	0088 335 08.. 415,00	0088 342 16.. 462,50

## SERIE ADVANCE

L'abbigliamento forestale della serie ADVANCE con protezione antitaglio sviluppata in esclusiva per STIHL è realizzato con fibre high-tech particolarmente leggere che garantiscono un peso ridotto, un'elevata traspirabilità e un'eccellente comfort. Le pratiche aperture di ventilazione e le soluzioni ben studiate per le tasche offrono un comfort aggiuntivo. I pantaloni e le giacche della serie ADVANCE possono essere combinati tra loro in modo versatile.


Prezzi consigliati dal produttore, non vincolanti, in Euro

● Disponibile  
- Non disponibile

+ Buona  
++ Molto buona  
+++ Eccellente

.. Per conoscere la propria taglia, corrispondente alla cifra finale, consultate la tabella a pagina 287

	GAMBALI INTEGRAL CHAPS 360°	GAMBALI FUNCTION CORE 270°	GAMBALI INTEGRAL PROTECT MS 360°
Descrizione			
Lunghezza dalla vita all'estremità dei piedi in cm	90 - 100	85 - 105	-
Taglia	-	-	XS - M, L - XXL
Colore	● ●	● ●	● ●
Classe di protezione antitaglio / Design antitaglio	1 / B	1 / B	1 / C
Classe di protezione	-	-	2
Peso ca. (kg)	1,4 (con lunghezza di 95 cm)	1,4 (con lunghezza di 95 cm)	1,8 (con taglia XS-M)
Cintura dei pantaloni elastica / regolabile individualmente	- / ●	- / ●	- / ●
Aperture per l'aerazione/ Cerniere lampo per l'aerazione/ speciale materiale traspirante	● / - / -	- / - / -	- / - / ●
Tessuto esterno elastico/ inserti elastici/ inserti in ProElast	- / ● / -	- / ● / -	- / - / -
Robustezza del tessuto esterno	++	++	++
Impregnazione contro sporco e acqua	-	+	+
Capacità traspirante	+++	+++	++
Protezione dal freddo	-	-	++
Marchio di certificazione <sup>②</sup>	Rinforzi: 65 % poliestere, 35 % cotone Tessuto esterno e fodera: 100 % poliestere	Tessuto esterno: 100 % poliestere riciclato, tessuto esterno nero: 55 % elastomultiestere T400® / 45 % poliestere, fodera: 100 % poliestere riciclato protezione antitaglio: 100 % poliestere riciclato	Tessuto esterno e fodera interna: 100 % poliestere Rinforzi: 85 % poliestere, 15 % cotone
Materiale	0088 508 01.. 161,00	0088 521 04.. 126,00	0088 508 00.. 205,00
<b>Codice e prezzo (€)</b>			

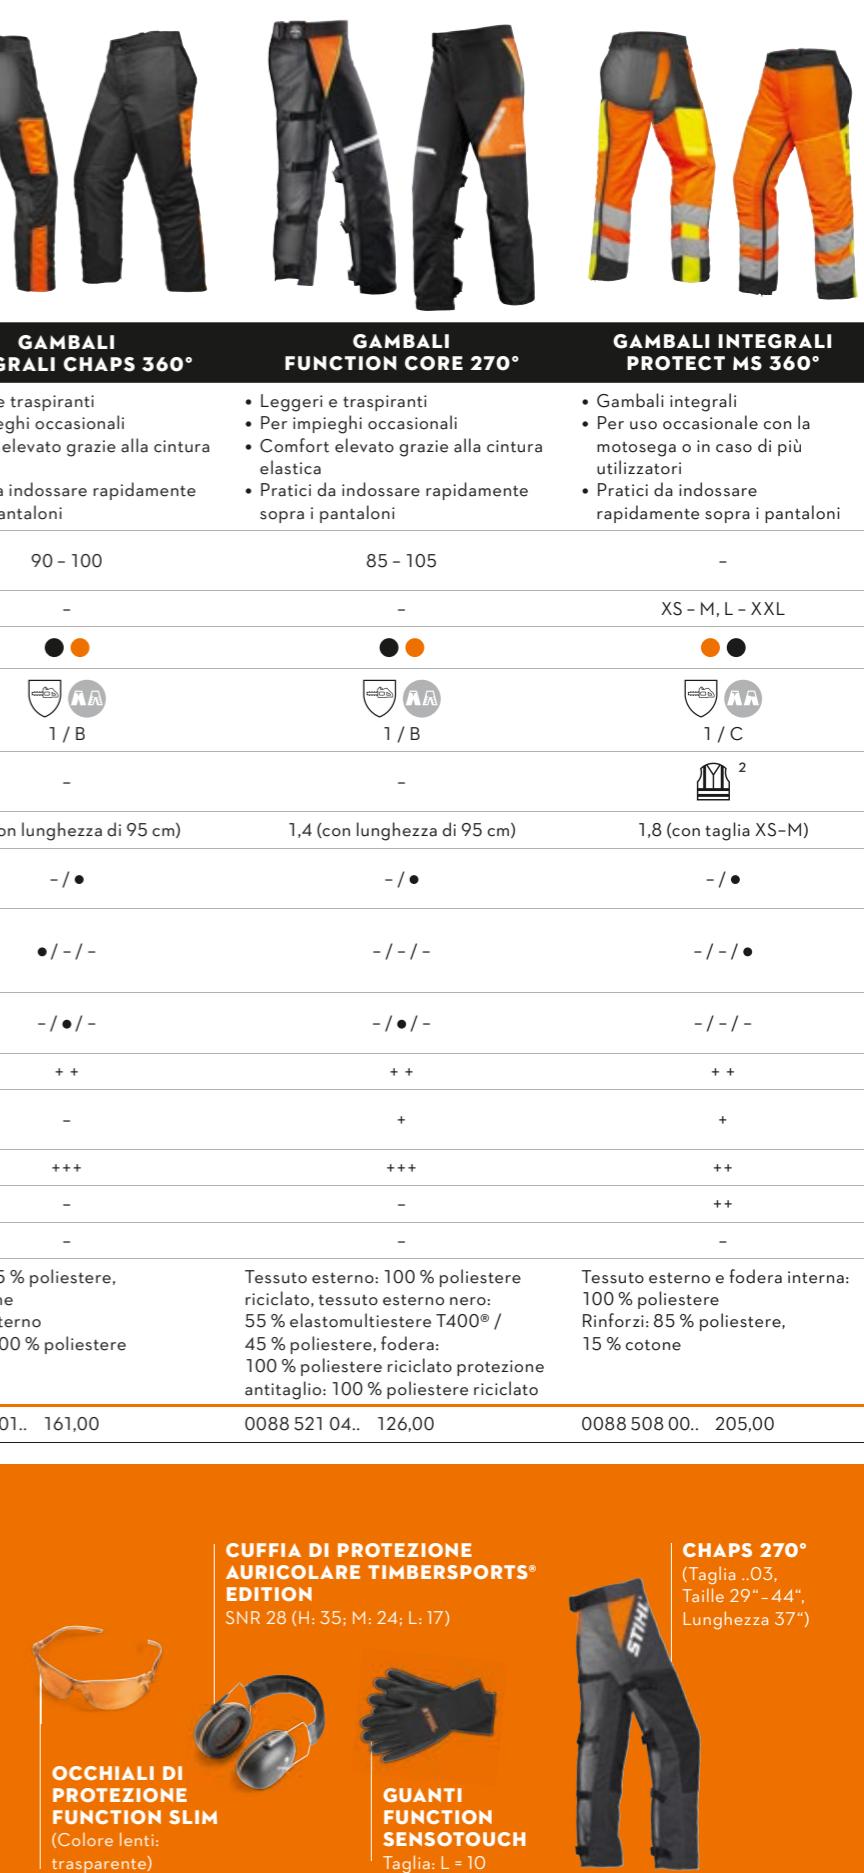

## FUNCTION MS KIT

Attrazzatura di base<sup>②</sup> per semplici lavori in giardino con la motosega, come il taglio della legna da ardere. Facile da indossare su qualsiasi pantalone senza necessità di togliere le scarpe. Adatto alla maggior parte delle misure, quindi è ottimale per più utenti in una famiglia. Per le raccomandazioni sugli stivali, vedere il documento allegato.

Codice	Prezzo (€)
0000 885 9000	184,00



① Per i modelli senza bottoni di aggancio indossare bretelle con clips

② A seconda dell'uso previsto potrebbero essere necessari ulteriori dispositivi di protezione individuale

③ Spiegazione dei simboli e marchi di certificazione a pagina 330

ABBIGLIAMENTO PER LAVORARE CON ATTREZZATURA				
	PANTALONI PROTETTIVI PER LAVORARE CON IL DECESPUGLIATORE PROTECT FS	PANTALONI PROTETTIVI PER LAVORARE CON IL DECESPUGLIATORE TRIPROTECT FS	PANTALONI PROTETTIVI PER LAVORARE CON IL TOSASIEPI MULTIPROTECT HS	PANTALONI PER TREE-CLIMBER X-CLIMB
Descrizione	<ul style="list-style-type: none"> <li>Protezione antiurto traspirante sulla parte anteriore delle gambe</li> <li>Tessuto esterno robusto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Con tre funzioni di protezione: dagli urti, dalle spine e dal bagnato</li> <li>Protezione antiurto traspirante in mesh 3D sulla parte anteriore delle gambe</li> <li>Tasca interna per gambali FS (0000 885 1801) per impieghi estremi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Con tasche interne per gambali HS 2 in 1 (0000 885 2200), gambali FS (0000 885 1801) o paraginocchia</li> <li>I pantaloni possono essere accorciati a 3/4 con una zip</li> <li>Pantaloni robusti con protezione da spine e abrasioni</li> <li>Tessuto esterno dall'effetto slavato</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>I pantaloni possono essere accorciati a 3/4 con una zip</li> <li>Pantaloni robusti con protezione da spine e abrasioni</li> <li>Tessuto esterno dall'effetto slavato</li> </ul>
Taglia	XS - 3XL	XS - 3XL	XS - 3XL	XS - XXL
Colore	●	●	●	●
Peso ca. (kg) per la taglia M	0,9	0,9	0,9	0,7
Cintura dei pantaloni elastica / regolabile individualmente	● / -	● / -	● / -	● / -
Aperture per l'aerazione/ Cerniere lampo per l'aerazione/ speciale materiale traspirante	● / - / -	- / ● / ●	- / ● / -	- / ● / -
Bottoni per bretelle / Occhielli per bretelle <sup>①</sup>	- / ●	- / ●	- / ●	- / ●
Slim Fit / Regular Fit	- / ●	- / ●	- / ●	● / -
Tessuto esterno elastico/ inserti elastici/ inserti in ProElast	- / - / -	- / ● / -	- / ● / -	● / ● / -
Robustezza del tessuto esterno	++	+++	++	+++
Impregnazione contro sporco e acqua	-	++	+	+++
Capacità traspirante	++	+++	++	++
Protezione dal freddo	+	++	+	+
Materiale	Tessuto esterno: 65 % poliestere, 35 % cotone fodera: 100 % poliestere	Tessuto esterno: 65 % poliestere riciclato, 35 % cotone Bio fodera: 100 % poliestere	Tessuto esterno: 65 % poliestere, 35 % cotone fodera: 100 % poliestere	Tessuto esterno: 89 % poliestere, 11 % elastan fodera: 100 % poliestere
Codice e prezzo (€)	0088 458 00.. 119,00	0088 458 01.. 179,00	0088 459 01.. 169,00	0088 494 00.. 216,00




ACCESSORI PER PANTALONI DA LAVORO STIHL E PER IMPIEGHI SPECIALI								
	Codice	Prezzo (€)	Colore	Lunghezza (cm)	Larghezza (cm)	Descrizione	Materiale	Classe di protezione
Protezione per le gambe FS	0000 885 1801	40,10	●	50	-	Colore nero. Protezione brevettata e traspirante per stinchi e ginocchia. Protegge dalle particelle espulse durante i lavori estremi con il decespugliatore. Da infilare nella tasca interna della gamba.	65 % poliestere, 35 % cotone	-
Protezione per le gambe HS 2-in-1	0000 885 2200	114,00	●	65	-	Colore nero. Protezione brevettata e altamente efficace da ferimenti da taglio e da tranciatura causati da tosasiepi. Solo in combinazione con i pantaloni protettivi per tagliasiepi MultiProtect HS.	82 % poliestere, 18 % elastodiene (Gomma naturale)	-
Protezione braccio Protect MS	0088 544 0010	106,00	●	42	-	Protezione integrale per le braccia per lavorare con la motosega. Comfort elevato, traspirante grazie agli inserti in materiale di ventilazione speciale. Comodo polsino, foro integrato per il pollice per una migliore tenuta. Compresa la fornitura: 1 paio.	100 % poliestere	1 <sup>②</sup>
Bretelle	0000 884 1511	30,20	●	120	4	Con bottoni	Banda: 80% polyamid, 12% poliestere, 8% elastan, lacci: pelle	-
	0000 884 1510	24,60	●	110	4	Clip in metallo con inserto in materiale sintetico.	80% polyamid, 12% poliestere, 8% elastan	-
	0000 884 1512	25,40	●	130	4			
	0000 884 1579	34,90	●	120	5	Fissaggio con bottoni.	Banda: 80% polyamid, 12% poliestere, 8% elastan, lacci: pelle	-
	0000 884 1576	30,00	●	130	5	Con clip in metallo senza inserto contrastante in materiale sintetico, per un'ottima tenuta.	80% polyamid, 12% poliestere, 8% elastan	-
NOVITÀ	0000 886 8900	38,30	●	120	5	Robuste bretelle con chiusura in velcro, si adattano a tutti i pantaloni STIHL con passanti in vita.	100 % poliestere	-



Descrizione					
<b>ABBIGLIAMENTO PROTETTIVO AD ALTA VISIBILITÀ</b>					

Taglia	XS - 3XL	XS - XXL	XS - 3XL	XS - XXL	S - 3XL, S-6 - XL-6, S+6 - XL+6
Colore	●	●	●	●	●
Classe di protezione antitaglio / Design antitaglio	-	-	1/B	1/C	1/A
Classe di protezione	2	2	2	2	2
Peso ca. (kg) per la taglia M	0,4	1,9	1,35	1,7	0,75
Cintura dei pantaloni elastica / regolabile individualmente	-	-	●/-	-/●	●/-
Aperture per l'aerazione/ Cerniere lampo per l'aerazione/ speciale materiale traspirante	-/-/●	-/-/●	-/-/●	-/-/●	●/-/-
Tessuto esterno elastico/ inserti elastici/ inserti in ProElast	●/-/-	-/-/-	-/-/-	-/-/-	-/-/-
Robustezza del tessuto esterno	+	++	++	++	+++
Impregnazione contro sporco e acqua	-	+	+	+	+
Atmungsaktivität	+++	+	++	++	+
Protezione dal freddo	-	++	+	++	+
Marchio di certificazione <sup>②</sup>	-	-	Test kuf	-	kuf
Materiale	Tessuto esterno: 100 % poliestere	Tessuto esterno: 70 % poliestere, 30 % cotone, fodera: 100 % poliestere	Tessuto esterno e fodera: 100 % poliestere	Rinforzi: 85 % poliestere, 15 % cotone, tessuto esterno e fodera: 100 % poliestere	Tessuto esterno e fodera: 100 % poliestere Robustes Material: 65 % poliestere e 35 % cotone
<b>Codice e prezzo (€)</b>	0088 326 01.. 135,00	0088 534 00.. 135,00	0088 326 04.. 342,50	0088 508 00.. 205,00	0088 399 01.. 179,00



ACCESSORI PER ABBIGLIAMENTO AD ALTA VISIBILITÀ				
Codice	Prezzo (€)	Materiale	Descrizione	Compatibile con
<b>pettorina</b>			Taglia unica. Pettorina con bretelle abbottonabili, con tasca pettorale e protezione schiena per pantaloni MS Protect. Colore arancione segnaletico, giallo segnaletico e nero.	Pantaloni segnaletici antitaglio Protect MS

Prezzi consigliati dal produttore, non vincolanti, in Euro

● Disponibile  
- Non disponibile


+++ Buona  
++ Molto buona  
++ Eccellente

.. Per conoscere la propria taglia, corrispondente alla cifra finale, consultate la tabella a pagina 287

Codice	Prezzo (€)	Colore	Lunghezza (cm)	Descrizione	Materiale	Classe di protezione
<b>Protezione braccio Protect MS</b>	0088 544 0010 106,00	●	42	Protezione integrale per le braccia per lavorare con la motosega. Comfort elevato, traspirante grazie agli inserti in materiale di ventilazione speciale. Comodo polsino, foro integrato per il pollice per una migliore tenuta. Compresa nella fornitura: 1 paio.	100 % poliestere	10

① In conformità alla EN ISO 11393: osservanza dei requisiti essenziali di salute e sicurezza ai sensi del Regolamento (UE) 2016/425

② Spiegazione dei simboli e marchi di certificazione a pagina 330

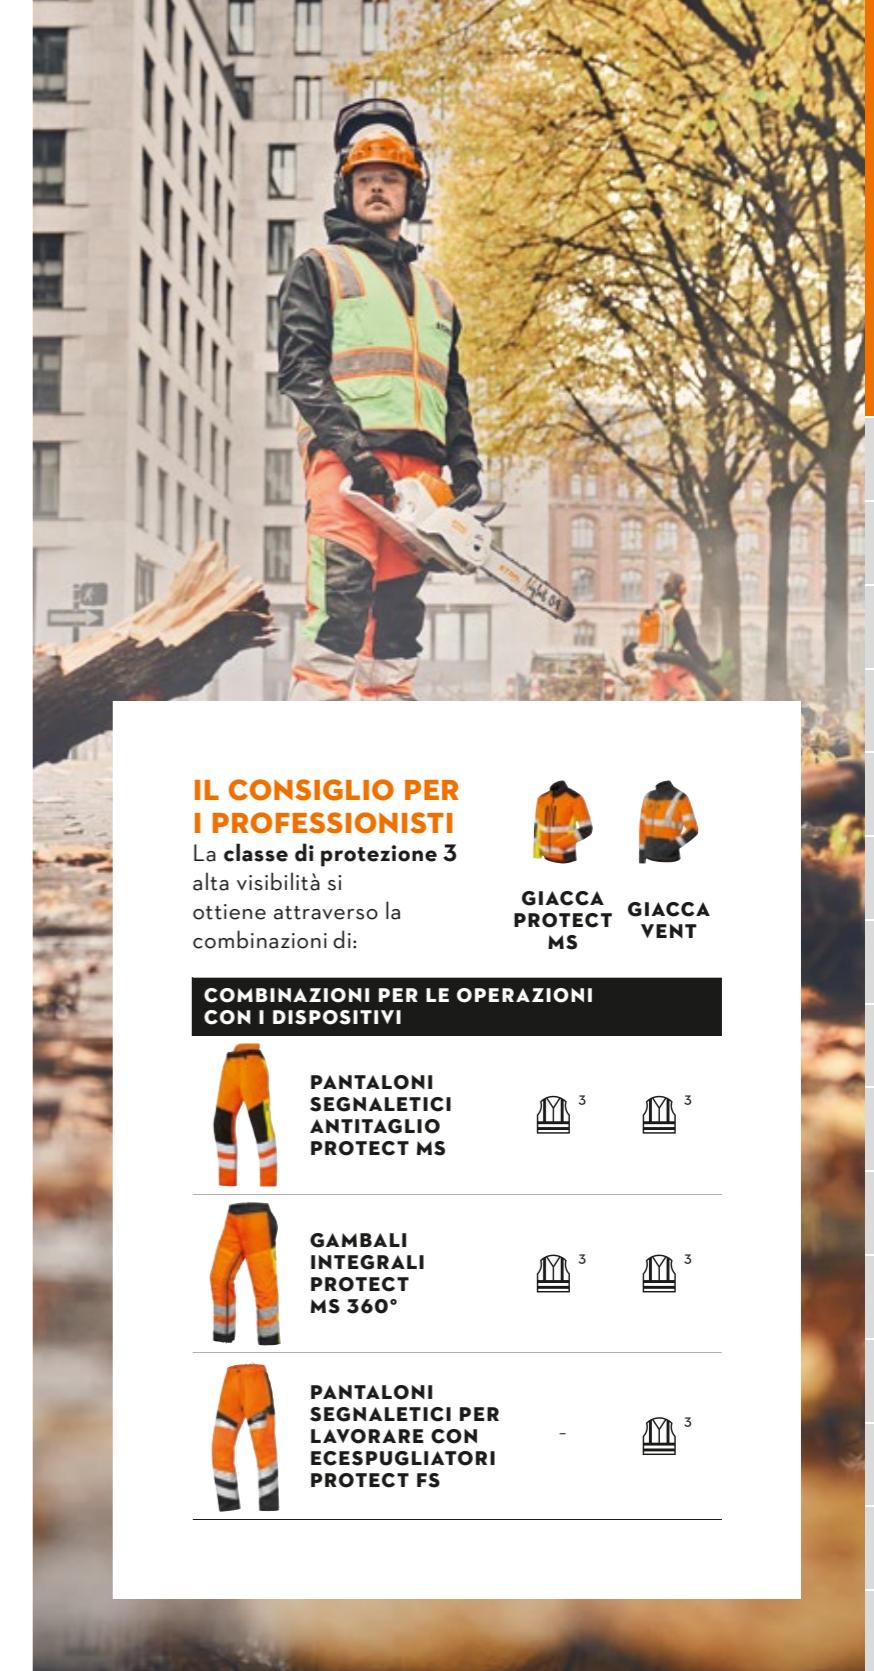

### IL CONSIGLIO PER I PROFESSIONISTI

La **classe di protezione 3** alta visibilità si ottiene attraverso la combinazioni di:

#### COMBINAZIONI PER LE OPERAZIONI CON I DISPOSITIVI

<b>PANTALONI SEGNALLETICI ANTITAGLIO PROTECT MS</b>	3	3
<b>GAMBALI INTEGRALI PROTECT MS 360°</b>	3	3
<b>PANTALONI SEGNALLETICI PER LAVORARE CON ECESPIGLIATORI PROTECT FS</b>	-	3

**RAINTEC**

Con cuciture saldate e cerniere idrorepellenti. Colore nero e arancione segnaletico, bordo riflettente, conforme alla norma EN 343 classe 3 per traspirabilità: RET  $\leq 25 \text{ m}^2 \text{ PA/W}$ , colonna d'acqua:  $\geq 1.325 \text{ mm}$ .

	<b>Giacca</b>	<b>Pantaloni</b>
Descrizione	Lunghi tagli sotto le braccia per l'aerazione, grande percentuale di arancione segnaletico, logo STIHL riflettente sulla schiena, colletto in Softshell regolabile in larghezza, cappuccio a scomparsa con visiera.	Cerniere lampo per l'aerazione sulla parte superiore della coscia, cerniere lampo laterale per facilitare l'indossabilità, aperture per l'aerazione all'altezza dei fianchi per accedere ai pantaloni da lavoro, collaudata protezione contro le spine in tessuto ACTION ARCTIC nei punti a rischio, pratica tasca sulla parte superiore della coscia.
Materiale	Tessuto esterno: 75 % poliestere, 25 % poliuretano, Membrane: 100 % poliuretano, fodera: 100 % poliestere	Tessuto esterno: 70 % poliestere, 30 % polyamid, Membrane: 100 % poliuretano
Taglia	S - XXL	S - XXL
Protezione da pioggia EN 343		
Marchio di certificazione <sup>②</sup>		
<b>Codice e prezzo (€)</b>	0088 554 01.. 169,00	0088 352 00.. 119,00

**T-SHIRT FUNZIONALE DYNAMIC MAG COOL**

Con stampa grafica della motosega. Altamente funzionale, allontana l'umidità dal corpo, traspirante, asciuga rapidamente, inodore.

	<b>Colore nero, Immagine stampata in argento</b>	<b>Colore arancione segnaletico, Immagine stampata in nero</b>
Materiale	Tessuto esterno: 100 % poliestere	Tessuto esterno: 100 % poliestere
Taglia	S - XXL	S - XXL
Marchio di certificazione <sup>②</sup>		
<b>Codice e prezzo (€)</b>	0088 302 00.. 52,50	0088 302 01.. 52,50

**DUROFLEX**


In materiale impermeabile elastico e resistente. Colore arancione segnaletico. Ampie zone di colore arancione segnaletico. Colonna d'acqua:  $\geq 2.000 \text{ mm}$ .

	<b>Giacca</b>
Descrizione	Traspirante grazie alle aperture di aerazione su maniche, davanti e dietro. Cappuccio ripiegabile nel colletto.
Materiale	Tessuto esterno: 100 % poliestere, Rivestimento: 100 % poliuretano
Taglia	S - XXL
Protezione da pioggia EN 343	
Marchio di certificazione <sup>②</sup>	
<b>Codice e prezzo (€)</b>	0088 554 02.. 119,00

**GIACCA IN PILE DYNAMIC**

Giaca in micropile soffice e altamente elasticizzata. Colore arancione segnaletico e nero, traspirante, asciuga rapidamente, ideale come strato intermedio, leggera protezione da spine e abrasioni, tasche pettorali con chiusura lampo e passante per pollice, disegno motosega riflettente.

	<b>Giacca</b>
Descrizione	Tessuto esterno: 60 % poliestere, 34 % polyamid, 6 % elastan
Taglia	S - XXL
Marchio di certificazione <sup>②</sup>	
<b>Codice e prezzo (€)</b>	0000 353 00.. 105,00

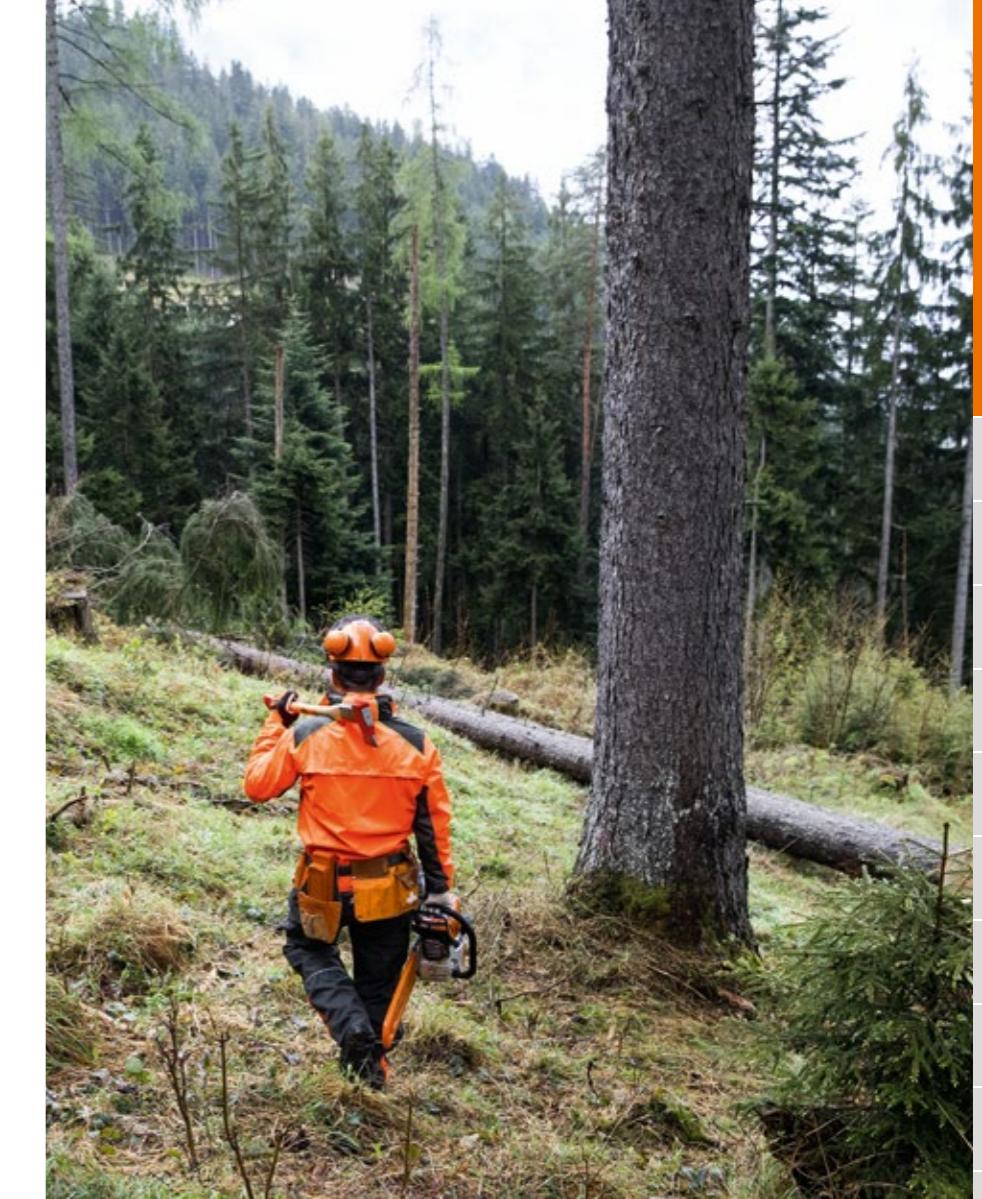**ABBIGLIAMENTO FUNZIONALE ADVANCE**


Temperatura corporea ottimale, asciugatura rapida grazie all'espulsione esterna dell'umidità corporea, inserti funzionali in maglia e trattamento antibatterico e antiodore agli ioni d'argento<sup>②</sup>. Il taglio aderente previene l'ingresso di zecche. Con il motivo della motosega lavorato nella maglia. Protezione UV EN 13758-1: 50+.

	<b>Camicia, manica corta</b>	<b>Camicia, manica lunga</b>	<b>Pantaloni, lunghi</b>
Descrizione	Con collo arrotondato.	Con cerniera lampo e passante per il pollice	Parte posteriore delle gambe e della zona fianchi dotati di zona funzionale che riscalda.
Materiale	Tessuto esterno: 60 % poliestere, 34 % polyamid, 6 % elastan	Tessuto esterno: 60 % poliestere, 34 % polyamid, 6 % elastan	Tessuto esterno: 60 % poliestere, 34 % polyamid, 6 % elastan
Taglia	S - XXL	S - XXL	S - XXL
Marchio di certificazione <sup>②</sup>			
<b>Codice e prezzo (€)</b>	0088 585 00.. 67,50	0000 888 60.. 90,50	0000 888 59.. 73,00

## ABBIGLIAMENTO SU MISURA

La misura dei jeans è riportata in pollici. Moltiplicare la misura in pollici per 2,54 per ottenere la circonferenza vita. Per ordinare abbigliamento su misura, specificare tutte le seguenti dimensioni. È utile specificare la taglia solitamente indossata. Per una specifica più precisa, specificare per esempio: "Come la taglia M, ma con la misura delle gambe più corta di 8 cm o una circonferenza della vita più stretta di 5 cm." Per conoscere il prezzo e le condizioni di consegna di taglie speciali, rivolgetevi al vostro Rivenditore Specializzato STIHL.

- 1 Altezza dalla cima della testa alla pianta dei piedi
- 2 Circonferenza petto misurare orizzontalmente attorno al punto di massima circonferenza del petto
- 3 Circonferenza vita misurare attorno alla vita senza stringere
  - A Per salopette e giacche: circonferenza fianchi (all'altezza dell'ombelico)
  - B Per pantaloni e gambali chaps: circonferenza della vita (all'altezza della cintura)
- 4 Circonferenza fianchi circonferenza massima sui fianchi
- 5 Lunghezza al cavallo dal cavallo fino a terra
- 6 Circonferenza coscia zona più larga della coscia
- 7 Lunghezza braccia misurata partendo dalla spalla fino al polso passando per il gomito, con braccio piegato
- 8 Lunghezza giacca senza colletto fino all'orlo (misurare su una giacca che veste bene)
- 9 Lunghezza laterale Misurata dal pavimento all'altezza della cintura desiderata

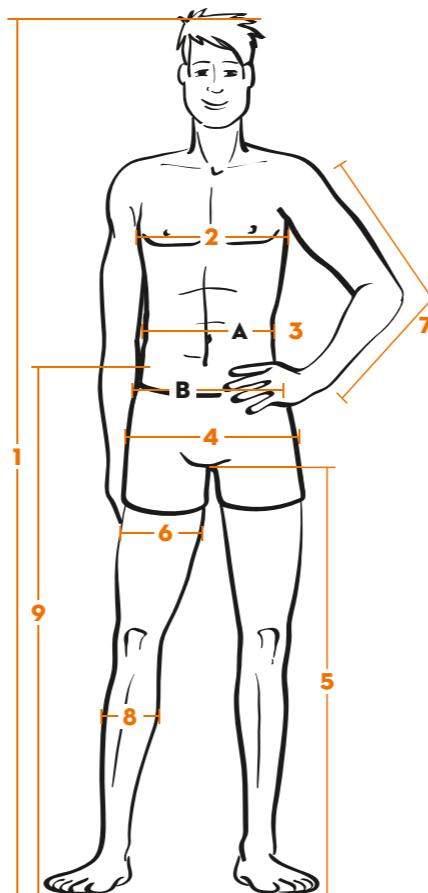

## COSÌ POTETE ORDINARE L'INDUMENTO GIUSTO

1. Scegliete il vostro abbigliamento forestale.
2. Scegliete la vostra taglia con l'ausilio delle tabelle. Per le giacche: in base alla circonferenza del torace o alla taglia internazionale per i pantaloni® in base alla taglia dei jeans o alla taglia internazionale
3. Completate il codice (...) con il numero corrispondente alla vostra taglia internazionale:

## Taglie normali

XS = ..02, S = ..03, M = ..04, L = ..05, XL = ..06, XXL = ..07, 3XL = ..08

## Taglie corte (lunghezza gamba più corta di 6 cm)

S-6 = ..13, M-6 = ..14, L-6 = ..15, XL-6 = ..16, XXL-6 = ..17

**Taglie lunghe** (lunghezza gamba più lunga di 6 cm)

S+6 = ..23, M+6 = ..24, L+6 = ..25, XL+6 = ..26

4. **Importante:** le misure indicate sono quelle corporee. I capi d'abbigliamento pronti hanno misure diverse. L'abbigliamento antitaglio adempie alla normativa EU 2016/425 e corrisponde alla categoria CE 3.

Per le donne le dimensioni sono calcolate in base alla circonferenza dei fianchi e alla lunghezza del cavallo o jeans. Le taglie internazionali si riferiscono a un pubblico maschile. Generalmente le donne scelgono un numero inferiore.

## TAGLIE INTERNAZIONALI NORMALI

	Altezza 1	Circonferenza torace 2	Circonferenza vita 3	Circonferenza fianchi 4	Lunghezza passo 5	Lunghezza jeans size Vita / Lunghezza	Numeri finali
XS	170 - 176 cm	76 - 84 cm	62 - 70 cm	76 - 82 cm	79 cm	25 - 28 / 31 inch	..02 ..44
S	172 - 178 cm	84 - 92 cm	70 - 78 cm	82 - 88 cm	80 cm	28 - 31 / 31,5 inch	..03 ..48
M	174 - 180 cm	92 - 100 cm	78 - 86 cm	88 - 104 cm	81 cm	31 - 34 / 32 inch	..04 ..52
L	176 - 182 cm	100 - 108 cm	86 - 96 cm	104 - 110 cm	82 cm	34 - 38 / 32,5 inch	..05 ..56
XL	178 - 184 cm	108 - 116 cm	96 - 106 cm	110 - 116 cm	83 cm	38 - 42 / 33 inch	..06 ..60
XXL	180 - 186 cm	116 - 124 cm	106 - 116 cm	116 - 122 cm	84 cm	42 - 46 / 33,5 inch	..07 ..64
3XL	182 - 188 cm	124 - 132 cm	116 - 126 cm	122 - 128 cm	85 cm	46 - 50 / 34 inch	..08 ..68

## TAGLIE CORTE

XS-6	164 - 170 cm	78 - 84 cm	66 - 74 cm	76 - 82 cm	73 cm	26 - 29 / 28,5 inch	..12 -
S-6	166 - 172 cm	84 - 92 cm	74 - 82 cm	82 - 88 cm	74 cm	29 - 32 / 29 inch	..13 -
M-6	168 - 174 cm	92 - 100 cm	82 - 90 cm	88 - 104 cm	75 cm	32 - 35 / 29,5 inch	..14 -
L-6	170 - 176 cm	100 - 108 cm	90 - 100 cm	104 - 110 cm	76 cm	35 - 39 / 30 inch	..15 -
XL-6	172 - 178 cm	108 - 116 cm	100 - 110 cm	110 - 116 cm	77 cm	39 - 43 / 30,5 inch	..16 -
XXL-6	174 - 180 cm	116 - 124 cm	110 - 120 cm	116 - 122 cm	78 cm	43 - 47 / 31 inch	..17 -

## TAGLIE LUNGHE

S+6	178 - 184 cm	84 - 92 cm	68 - 76 cm	80 - 86 cm	86 cm	27 - 30 / 34 inch	..23 -
M+6	180 - 186 cm	92 - 100 cm	76 - 84 cm	86 - 102 cm	87 cm	30 - 33 / 34,5 inch	..24 -
L+6	182 - 188 cm	100 - 108 cm	84 - 94 cm	102 - 108 cm	88 cm	33 - 37 / 35 inch	..25 -
XL+6	184 - 190 cm	108 - 116 cm	94 - 104 cm	108 - 114 cm	89 cm	37 - 41 / 35,5 inch	..26 -

## TAGLIE INTERNAZIONALI

## CHAPS 270° / FUNCTION CORE 270°

	Lunghezza dalla vita all'estremità dei piedi	Circonferenza vita	Lunghezza jeans size Vita / Lunghezza	Numeri finali
-	85 cm	65 - 92 cm	25 - 36 / 33 inch	..01
-	90 cm	70 - 102 cm	27 - 40 / 35 inch	..02
-	95 cm	75 - 112 cm	29 - 44 / 37 inch	..03
-	100 cm	81 - 124 cm	31 - 49 / 39 inch	..04
-	105 cm	87 - 135 cm	34 - 53 / 41 inch	..05

## CHAPS 360° / PROTECT MS 360°

XS-M	90 cm	75 - 120 cm	29 - 47 / 35 inch	..00
L-XL	100 cm	80 - 130 cm	31 - 51 / 39 inch	..01

① La misura dei jeans è riportata in pollici. Moltiplicare la misura in pollici per 2,54 per ottenere la circonferenza vita 3 e la lunghezza al cavallo 5 in centimetri

	WORKER S2		WORKER S3		FUNCTION ACTIVE		FUNCTION		DYNAMIC S3		ADVANCE GTX		FUNCTION		SPECIAL	
	Scarpa da lavoro per una presa salda durante i lavori all'aperto o in officina	Scarpa da lavoro alte fino alla caviglia, per una presa salda durante i lavori all'aperto, in cantiere o in officina	Stivali per motosega versatili, dal comfort elevato in ogni condizione atmosferica, particolarmente adatti agli impieghi occasionali e per uso privato	Robusti stivali per motosega in pelle a grana grossa facile da pulire sulla tomaia, particolarmente adatti a un uso occasionale e privato.	Stivali per motosega dall'impiego universale, ad es. in cantiere, con suola autopulente e protezione antipenetrazione	Robusti scarponi da trekking per motosega per impieghi professionali su terreni in pendenza e nella cura degli alberi	Stivali di gomma per motosega fatti a mano con collare in tessuto allacciato, particolarmente adatti a un uso occasionale e privato	Stivali di gomma per motosega fatti a mano con collare in tessuto allacciato, per uso privato e professionale								
Descrizione																
Caratteristiche																
Classe di protezione	S2	S3	S3	S2	S3	S2	S3	S2	S3	S2	SB	SB	1	3		
Classe di protezione antitaglio	-	-	1	1	-	-	-	-	-	2	1	1	-	-		
Puntale in acciaio	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Intersuola in acciaio	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Robusta protezione della punta	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Protezione completa del bordo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Impermeabile	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Impregnazione idrorepellente	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Traspirabilità	+++	+++	++	+	+	+	+	+++	+	+++	-	-	-	-	-	-
Peso (kg) della misura 42 per paia (circa)	1,0	1,3	2,2	1,9				2,0	2,5	2,5	2,9	3,1				
Altezza del gambale in cm della misura 42 (circa)	-	-	21	20				20	20	20	32	35				
Tomaia	Nabuk, tessuto antiabrasione, inserti riflettenti	Nabuk, tessuto antiabrasione, inserti riflettenti	Pelle scamosciata	Pelle della tomaia a grana grossa			Nabuk	Pelle scamosciata	Nabuk	Gomma naturale						
Soletta interna	Sostituibile	Sostituibile	Sostituibile	Sostituibile			Sostituibili, con 75% di materiale riciclato	Sostituibili, particolarmente assorbenti	-	-						
Materiale della suola	Suola in gomma, intersuola ammortizzante in PU	Suola in gomma, intersuola ammortizzante in PU	Intersuola ammortizzante in PU	Intersuola ammortizzante in PU			Intersuola ammortizzante in PU	Suola in gomma, intersuola ammortizzante in PU	Suola in gomma	Suola in gomma						
Profilo al centro della suola	-	-	•	-			•	•	•	•	•	•				
Per chiodi	-	-	-	-			-	-	•	•	•	•				
Per ramponi	-	-	-	-			-	•	-	-	-	-				
Certificazione / Norma	EN ISO 20345	EN ISO 20345	EN ISO 17249, EN ISO 20345	EN ISO 17249, EN ISO 20345			EN ISO 17249, EN ISO 20345	EN ISO 17249, EN ISO 20345	EN ISO 17249, EN ISO 20345	EN ISO 17249, EN ISO 20345	EN ISO 17249, EN ISO 20345	EN ISO 17249, EN ISO 20345				
Denominazione conforme alla norma	S2 SC SR HRO FO	S3 SC SR HRO FO	S3 WR SRC	S2 CI SRC			S3 CI SRC	S2 HRO HI CI WR SRC	SB SRA E FO	SB SRA E FO						
Marchio di certificazione <sup>①</sup>	-	-							-							
Omologato per la produzione di solette ortopediche in conformità al Regolamento DGUV 112-191	•	•	•	-			•	•	-	-	-	-				
Vestibilità	Abbastanza larga	Abbastanza larga	Normale	Abbastanza larga			Abbastanza larga	Mis. 37-39 abbastanza larga Mis. 40-44 normale Mis. 45-48 abbastanza stretta	Stretta <sup>②</sup>	Stretta						
Taglia	39 - 48	39 - 48	37 - 50	39 - 47			38 - 48	37 - 49	39 - 47	36 - 50						
Codice e prezzo (€)	0088 530 02.. 119,00	0088 489 01.. 129,00	0088 532 06.. 209,00	0088 532 04.. 177,00	0088 532 01.. 330,00	0088 532 03.. 417,50	0088 493 01.. 109,00	0088 493 00.. 129,00								

**CLASSI DI PROTEZIONE E DENOMINAZIONE CONFORMI ALLA NORMA**

Le norme (EN ISO 17249 per gli stivali per motoseghe; include la EN ISO 20345 per le calzature da lavoro) stabiliscono i requisiti di base e aggiuntivi per i prodotti, che vengono testati e contrassegnati con lettere.

**Classi di protezione<sup>③</sup> Comprende**

<b>SB</b>	-
<b>S2</b>	A; E; FO; WRU
<b>S3</b>	A; E; FO; WRU; P


Tutte le classi di protezione elencate includono come requisito di base il puntale testato.

**Estratto requisiti aggiuntivi opzionali**

<b>A</b>	Calzatura antistatica	<b>HI</b>	Isolamento dal calore 150°C
<b>CI</b>	Isolamento dal freddo a -17°C	<b>P</b>	Suola in acciaio resistente alla penetrazione
<b>E</b>	Assorbimento di energia nella zona del tallone	<b>SC</b>	Puntale resistente all'abrasione
<b>FO</b>	Suola resistente a olio e carburante	<b>SRA</b>	Suola resistente allo scivolamento su ceramica
<b>HRO</b>	Suola resistente al calore +/-300°C		

**NOVITÀ STRINGHE**

Lunghezza (cm / inch)	circa 230 / 95
Compatibile con	Stivali MS FUNCTION Active, DYNAMIC S3, ADVANCE GTX
Codice	0000 889 9201

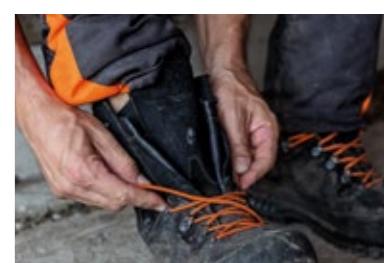**Ganci per stringhe**

L'allacciatura a 2 zone consente di regolare individualmente la parte superiore e quella inferiore per una buona vestibilità e stabilità sul terreno.

**Suola antiscivolo**

Il profilo profondo della suola, in parte anche sulla parte centrale, e una suola antiscivolo, resistente all'olio e al carburante, garantiscono una presa salda.

**Vera pelle**

STIHL utilizza esclusivamente vera pelle bovina.

**Asole**

Le asole anteriori e posteriori sul gambale facilitano la calzata e la rimozione.

	TAPPI AURICOLARI	FUNCTION PLX	CONCEPT	CONCEPT 24	CONCEPT 24 F	CONCEPT 28	TIMBERSPORTS® EDITION	DYNAMIC SOUND	ADVANCE PROCOM
		Per adulti	Per bambini						
Descrizione	<ul style="list-style-type: none"> <li>In schiuma PU conica con eccellente grado di insonorizzazione</li> <li>Materiale morbido per un uso confortevole</li> <li>Due paia nella scatola multipla con clip di fissaggio</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Particolarmente leggera</li> <li>Facile da regolare</li> <li>Cuscinetti morbidi per un uso confortevole</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Particolarmente stabile</li> <li>Asta in metallo permeabile all'aria e cuscinetti morbidi per un comfort elevato</li> <li>Si può piegare per occupare poco spazio</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Cuffia imbottita e cuscinetti morbidi per un comfort elevato</li> <li>Si può piegare per occupare poco spazio</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Particolarmente stabile</li> <li>Asta in metallo permeabile all'aria e cuscinetti imbottiti per un comfort elevato</li> <li>Elevato isolamento acustico</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Design TIMERSPORTS®</li> <li>Cuffia imbottita e cuscinetti morbidi per un comfort elevato</li> <li>Elevato isolamento acustico</li> <li>Per adulti e bambini</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Versatile</li> <li>Utilizzo delle funzioni dello smartphone tramite Bluetooth®</li> <li>Ingresso AUX separato</li> <li>Durata della batteria fino a 38 ore</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Innovativo sistema da conferenza con isolamento acustico molto elevato</li> <li>La tecnologia Mesh garantisce un collegamento diretto fino a 16 persone</li> <li>Logica di comando semplicissima e pronta all'uso grazie all'accoppiamento automatico</li> <li>Logica di comando semplicissima e pronta all'uso grazie all'accoppiamento automatico Telefonia e ascolto della musica possibili tramite collegamento allo smartphone</li> <li>Radio FM integrata</li> </ul>	
Protezione auricolare (valori di isolamento acustico)	SNR 38 (H:37; M:37; L:34)	SNR 26 (H: 32; M: 23; L: 15)	SNR 24 (H: 28; M: 22; L: 15)	SNR 24 (H: 31; M: 21; L: 14)	SNR 28 (H: 31; M: 27; L: 18)	SNR 27 (H: 34; M: 25; L: 18)	SNR 28 (H: 34; M: 26; L: 18)	SNR 29 (H: 33; M: 26; L: 18)	SNR 32 (H: 35; M: 29; L: 23)
Bluetooth®	-	-	-	-	-	-	-		
Codice e prezzo (€)	0000 886 0411 5,20	0000 884 0539 17,80	0000 884 0541 25,60	0000 884 0542 34,50	0000 884 0543 38,40	0000 884 0546 41,60	0000 884 0547 38,40	0000 884 0519 137,00	0000 884 0544 499,00


SERIE	PROTEZIONE PER IL VISO E PER L'UDITO	FUNCTION	DYNAMIC	ADVANCE						
		FUNCTION PLX PC	FUNCTION PLX PA	FUNCTION GPA	DYNAMIC GPC	DYNAMIC GPA	DYNAMIC SOUND PC	DYNAMIC SOUND PA	ADVANCE GPC 28	ADVANCE GPA 28
Descrizione	<ul style="list-style-type: none"> <li>Protezione per il viso con visiera in plastica (polycarbonato PC)</li> <li>100% di protezione UV</li> <li>Doppia fascia per la testa<sup>②</sup></li> <li>Incl. 4 tappi auricolari</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Protezione per il viso con rete in nylon (poliammide PA)</li> <li>Doppia fascia per la testa<sup>②</sup></li> <li>Incl. 4 tappi auricolari</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Protezione per il viso particolarmente leggera con rete in nylon (poliammide PA)</li> <li>Cuffia regolabile</li> <li>Capsule di protezione acustica con un buon isolamento acustico</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Protezione per il viso con visiera in plastica (polycarbonato PC)</li> <li>100% di protezione UV</li> <li>Visiera più grande con rivestimento antiappannamento</li> <li>Protezione aggiuntiva per la fronte</li> <li>Capsule di protezione acustica con isolamento acustico elevato</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Protezione per il viso con rete in nylon (poliammide PA)</li> <li>Cuffia con morbida imbottitura</li> <li>Visiera più grande</li> <li>Protezione aggiuntiva per la fronte</li> <li>Capsule di protezione acustica con isolamento acustico elevato</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Protezione per il viso con rete in plastica (polycarbonato PC)</li> <li>100% di protezione UV</li> <li>Visiera con rivestimento antiappannamento</li> <li>Capsule di protezione acustica con Bluetooth® per l'utilizzo delle funzioni dello smartphone</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Protezione per il viso con rete in nylon (poliammide PA)</li> <li>Capsule di protezione acustica con Bluetooth® per l'utilizzo delle funzioni dello smartphone</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Protezione per il viso con rete in nylon (poliammide PA)</li> <li>Visiera con rivestimento antiappannamento</li> <li>Fasce dotate di regolazione a tacche</li> <li>Protezione per la fronte con fessure di aerazione</li> <li>Massimo comfort e distribuzione ottimale del peso grazie al sistema di tenuta su tutta la lunghezza</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Per l'impiego professionale</li> <li>Protezione per il viso con visiera in plastica (polycarbonato PC)</li> <li>100% di protezione UV</li> <li>Visiera con rivestimento antiappannamento</li> <li>Fasce dotate di regolazione a tacche</li> <li>Protezione per la fronte con fessure di aerazione</li> <li>Massimo comfort e distribuzione ottimale del peso grazie al sistema di tenuta su tutta la lunghezza</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Per l'impiego professionale</li> <li>Protezione per il viso con rete in nylon (poliammide PA)</li> <li>Visiera con rivestimento antiappannamento</li> <li>Fasce dotate di regolazione a tacche</li> <li>Protezione per la fronte con fessure di aerazione</li> <li>Massimo comfort e distribuzione ottimale del peso grazie al sistema di tenuta su tutta la lunghezza</li> </ul>
Protezione auricolare (valori di isolamento acustico) <sup>①</sup>	SNR 38 (H:37; M:37; L:34)	SNR 38 (H:37; M:37; L:34)	SNR 25 (H: 27; M: 22; L: 16)	SNR 31 (H: 35; M: 29; L: 19)	SNR 31 (H: 35; M: 29; L: 19)	SNR 29 (H: 33; M: 26; L: 18)	SNR 29 (H: 33; M: 26; L: 18)	SNR 28 (H: 32; M: 26; L: 16)	SNR 28 (H: 32; M: 26; L: 16)	
Certificazione / Norma	EN 166, EN 352	EN 1731, EN 352	EN 1731, EN 352	EN 166, EN 352	EN 1731, EN 352	EN 166, EN 352	EN 1731, EN 352	EN 166, EN 352	EN 1731, EN 352	
Marchio di certificazione <sup>③</sup>	-	-	-	-	-	-	-			
Bluetooth®	-	-	-	-	-	-			-	
Codice e prezzo (€)	0000 884 0257 35,60	0000 884 0258 35,60	0000 884 0251 40,20	0000 884 0253 65,50	0000 884 0254 65,50	0000 884 0538 160,00	0000 884 0537 160,00	0000 884 0256 83,00	0000 884 0231 83,00	

SERIE	FUNCTION BASIC	DYNAMIC LIGHT	DYNAMIC ERGO	DYNAMIC X-ERGO
Descrizione				
Casco: circonferenza della testa (cm), interno	53 - 66, 6 punti	53 - 62, 4 punti	52 - 61, 6 punti	52 - 61, 6 punti
Peso (g)	695	671	762	840
Protezione auricolare (valori di isolamento acustico)	SNR 27 (H: 29; M: 26; L: 19)	SNR 28 (H: 32; M: 26; L: 16)	SNR 27 (H: 34; M: 25; L: 18)	SNR 30 (H: 35; M: 27; L: 20)
Protezione per il viso / trasmissione luminosa	Rete in nylon, 55 %	Rete in nylon, 55 %	Rete in nylon, 45 %	Rete in metallo, 60 %
Certificazione / Norma	EN 352, EN 397, EN 1731			
Equilibrio	+	++	++	++
Funzionalità	+	++	++	+++
Marchio di certificazione <sup>①</sup>	-			
Bluetooth®	-	○	-	-
<b>Codice e prezzo (€)</b>	<b>0000 888 0810</b> 52,00	<b>0000 888 0825</b> 77,50	<b>0000 888 0808</b> 85,50	<b>0000 888 0807</b> 106,00
<b>Accessori<sup>②</sup></b>				
Fissaggio interno protezione antipioggia	○	○	○	○
Occhiali di protezione integrati	-	-	-	○ <sup>③</sup>
Prolunga visiera	-	-	-	-
Sottogola	-	○	○	○
Set di capsule protezione acustica DYNAMIC Sound	-	-	-	-
Set di capsule protezione acustica ADVANCE ProCOM	-	○	-	-

SET CASCO	FUNCTION BASIC	DYNAMIC LIGHT	DYNAMIC ERGO	DYNAMIC X-ERGO
Casco: circonferenza della testa (cm), interno	53 - 66, 6 punti	53 - 62, 4 punti	52 - 61, 6 punti	52 - 61, 6 punti
Peso (g)	695	671	762	840
Protezione auricolare (valori di isolamento acustico)	SNR 27 (H: 29; M: 26; L: 19)	SNR 28 (H: 32; M: 26; L: 16)	SNR 27 (H: 34; M: 25; L: 18)	SNR 30 (H: 35; M: 27; L: 20)
Protezione per il viso / trasmissione luminosa	Rete in nylon, 55 %	Rete in nylon, 55 %	Rete in nylon, 45 %	Rete in metallo, 60 %
Certificazione / Norma	EN 352, EN 397, EN 1731			
Equilibrio	+	++	++	++
Funzionalità	+	++	++	+++
Marchio di certificazione <sup>①</sup>	-			
Bluetooth®	-	○	-	-
<b>Codice e prezzo (€)</b>	<b>0000 888 0810</b> 52,00	<b>0000 888 0825</b> 77,50	<b>0000 888 0808</b> 85,50	<b>0000 888 0807</b> 106,00
<b>Accessori<sup>②</sup></b>				
Fissaggio interno protezione antipioggia	○	○	○	○
Occhiali di protezione integrati	-	-	-	○ <sup>③</sup>
Prolunga visiera	-	-	-	-
Sottogola	-	○	○	○
Set di capsule protezione acustica DYNAMIC Sound	-	-	-	-
Set di capsule protezione acustica ADVANCE ProCOM	-	○	-	-

## PER UNA VESTIBILITÀ PERFETTA

MISURA LA CIRCONFERENZA  
DELLA TUA TESTA NELLA PARTE  
PIÙ LARGA SOPRA LE ORECCHIE.

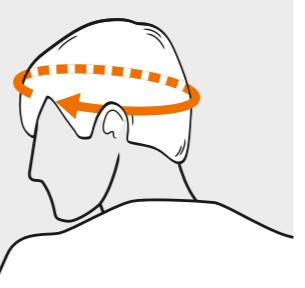

Prezzi consigliati  
dal produttore, non  
vincolanti, in Euro

• Di serie  
○ Optional  
- Non disponibile o non adatto

+ Normal  
++ Buona  
+++ Molto buona

① Spiegazione dei simboli e marchi di certificazione a pagina 413  
② Ulteriori informazioni sugli accessori per caschi da pagina 297  
③ Con attacco a clip per occhiali protettivi DYNAMIC Light Plus (vedi pagina 298) sul casco





SERIE		ADVANCE				
Descrizione	SET CASCO	ADVANCE VENT	ADVANCE X-VENT	ADVANCE X-CLIMB	ADVANCE X-VENT SOUND	ADVANCE X-VENT PROCOM
Casco: circonferenza della testa (cm), interno		• Per uso professionale nel settore forestale • Fascia per la testa con regolazione a tacche e aperture di aerazione • Distribuzione ottimale del peso • Adesivo catarifrangente per una maggiore sicurezza • Ottima ventilazione • Visiera e protezione auricolare facili da usare • Espandibile con vari accessori	• Per uso professionale nel settore forestale • Fascia per la testa con regolazione a tacche e aperture di aerazione • Adesivo catarifrangente per una maggiore sicurezza • Ottima ventilazione • Visiera e protezione auricolare facili da usare • Espandibile con vari accessori	• Casco da arrampicata universale per l'impiego professionale sugli alberi e a terra • Fascia per la testa con regolazione a tacche e aperture di aerazione • Sottogola con chiusura magnetica • Adesivo catarifrangente per una maggiore sicurezza • Comfort elevato	• Per uso professionale nel settore forestale • Fascia per la testa con regolazione a tacche e aperture di aerazione • Adesivo catarifrangente per una maggiore sicurezza • Con protezione auricolare elettronica: ascoltate la musica e telefonate	• Combinazione di casco e soluzione di comunicazione per professionisti nella silvicultura • Per le proprietà si rimanda a ADVANCE X-Vent • Con sistema da conferenza ProCOM per 16 partecipanti • Isolamento acustico molto elevato incluso ascolto ambientale • Telefonia e ascolto della musica tramite collegamento allo smartphone • Radio FM integrata • Logica di comando semplicissima
Peso (g)		53 - 64, 6 punti	53 - 64, 6 punti	50 - 63, 6 punti	53 - 64, 6 punti	53 - 64, 6 punti
Protezione auricolare (valori di isolamento acustico)		861	845	849	935	945
Protezione per il viso / trasmissione luminosa		SNR 28 (H: 30; M: 26; L: 19)	SNR 30 (H: 34; M: 27; L: 19)	SNR 28 (H: 32; M: 26; L: 16)	SNR 27 (H: 31; M: 24; L: 18)	SNR 31 (H: 36; M: 29; L: 21)
Certificazione / Norma		Rete in metallo, 70 %	Griglia metallica incisa, 85 %	Rete in nylon, 55 %	Griglia metallica incisa, 85 %	Griglia metallica incisa, 85 %
Equilibrio		EN 352, EN 397, EN 1731	EN 352, EN 397, EN 1731	EN 12492, EN 397, EN 352, EN 1731	EN 352, EN 397, EN 1731	EN 352, EN 397, EN 1731
Funzionalità		+++	+++	+++	+++	+++
Marchio di certificazione <sup>①</sup>						
Bluetooth®		○	○	○		
<b>Codice e prezzo (€)</b>		0000 888 0801 131,00	0000 888 0802 155,00	0000 888 0812 202,00	0000 888 0806 238,00	0000 888 0813 549,00
<b>Accessori<sup>②</sup></b>						
Fissaggio interno protezione antipioggia		○	○	○	○	○
Occhiali di protezione integrati		○	○	-	○	○
Prolunga visiera		○	○	-	○	○
Sottogola		○	○	●	○	○
Set di capsule protezione acustica DYNAMIC Sound		○	○	-	●	○
Set di capsule protezione acustica ADVANCE ProCOM		○ <sup>③</sup>	○ <sup>③</sup>	○	○	●



# LAMPADA FRONTALE STIHL CON SUPPORTO PER CASCO

Pratico accessorio per fare jogging, andare in bicicletta o lavorare nella foresta nella stagione buia. Con elastico tondo regolabile per una perfetta aderenza alla testa. Include una pratica staffa per il fissaggio a tutti i caschi di sicurezza STIHL. Visitare il sito [stihl.it](http://stihl.it).



# ADVANCE PROCOM

## COMUNICAZIONE SMART, EFFICIENTE E COMODA

Con il sistema da conferenza ADVANCE ProCOM di STIHL comunicate in modo chiaro ed efficiente anche in ambienti rumorosi. La protezione auricolare collega direttamente fino a 16 cuffie e offre un elevato isolamento acustico. I rumori ambientali possono essere percepiti grazie all'attenuazione attiva dei rumori delle macchine. Grazie al Bluetooth® utilizzate le funzioni dello smartphone comodamente, senza dover estrarre il dispositivo. La tecnologia innovativa convince per la logica di comando semplice.

### 01 RESISTENTE ALLA POLVERE E AGLI SPRUZZI D'ACQUA

grazie alla classe di protezione IP 64.

### 02 CONNESSIONE INTELLIGENTE

### 03 COMUNICAZIONE NATURALE

grazie alla possibilità di parlare e ascoltare simultaneamente.



**CUFFIA DI PROTEZIONE AURICOLARE ADVANCE PROCOM**



**SET DI CAPSULE DI PROTEZIONE ADVANCE PROCOM**



**SET CASCO ADVANCE X-VENT PROCOM**

Protezione auricolare (valori di isolamento acustico)

VERSIONI DISPONIBILI

SNR 32  
(H: 35; M: 29; L: 23)①

EN 352, SNR 31  
(H: 36; M: 29; L: 21)②

EN 352, EN 397,  
EN 1731, SNR 31  
(H: 36; M: 29; L: 21)

Marchio di certificazione①



Bluetooth®



Compatibile con

Caschi DYNAMIC Light, ADVANCE Vent®, ADVANCE X-Vent®, ADVANCE X-Climb

**Codice e prezzo (€)**

0000 884 0544 499,00

0000 889 8011 499,00

0000 888 0813 549,00

## COMPLEMENTO PERFETTO: APP STIHL ADVANCE PROCOM

Con l'app STIHL ADVANCE ProCOM potete gestire in modo efficiente la protezione acustica intelligente e le sue funzionalità. Mentre le opzioni di comando principali del dispositivo di protezione acustica possono essere gestite comodamente con la semplice pressione di un pulsante, dall'app potete effettuare altre impostazioni, ad esempio attivare i rumori ambientali, impostare la sensibilità del microfono e attivare l'emittente radio FM.



Download on the  
App Store



GET IT ON  
Google Play



Inquadra il QR Code e  
scarica ora l'app STIHL  
ADVANCE ProCOM!



### ACCESSORI PER SET CASCO

Codice	Prezzo (€)	Protezione auricolare (valori di isolamento acustico)	Bluetooth®	Descrizione	Compatibile con
0000 889 9043	145,00	EN 352, SNR 27 (H: 31; M: 24; L: 18)	Bluetooth icon	Il collegamento Bluetooth® permette di utilizzare le funzioni dello smartphone, come effettuare telefonate e ascoltare musica. EN 352, SNR 27 (H: 31; M: 24; L: 18)	Set casco ADVANCE Vent, ADVANCE X-Vent, Casco ADVANCE X-Climb (senza visiera e protezione auricolare)④

### ACCESSORI PER SET CASCO

Codice	Prezzo (€)	Descrizione	Compatibile con
0000 889 8004	15,50	Fissaggio interno protezione antipioggia	Set casco FUNCTION Basic
0000 884 0435	11,70		Set casco DYNAMIC Light, ADVANCE X-Climb Set
0000 889 8006	15,50		Set casco ADVANCE Vent, ADVANCE X-Vent Sound, ADVANCE X-Vent ProCOM
0000 884 0133	9,90	Sottogola	Set casco DYNAMIC Light
0000 889 8007	18,50		Set casco ADVANCE Vent, ADVANCE X-Vent
0000 894 9402	19,40	Occhiali di protezione integrati	Set casco ADVANCE Vent, ADVANCE X-Vent, ADVANCE X-Vent Sound, ADVANCE X-Vent ProCOM
0000 889 8008	12,10	Prolunga visiera	Set casco ADVANCE Vent, ADVANCE X-Vent, ADVANCE X-Vent Sound, ADVANCE X-Vent ProCOM

Prezzi consigliati dal produttore,  
non vincolanti, in Euro

① Spiegazione dei simboli e marchi di certificazione a pagina 330  
② In combinazione con il set casco FUNCTION Universal, DYNAMIC Light e tutti i caschi della serie ADVANCE  
③ set di cuffie ProCOM si montano sull'attacco del casco esistente senza adattatore in dotazione  
④ Per l'uso con il casco ADVANCE X-Climb (senza visiera e cuffie) è necessario l'adattatore per il set di protezioni auricolari DYNAMIC Sound (0000 889 8013)

Fino ad esaurimento!

SERIE	PER CHI PORTA GLI OCCHIALI	STANDARD	SUPER OTG	ULTRASONIC	FUNCTION			FUNCTION LIGHT			FUNCTION SLIM		
		Occhiali protettivi UV, ideali in condizioni di scarsa illuminazione	Utilizzo universale, ottima copertura della zona oculare, estremità delle aste molto flessibili, adatti come sovraocchiali per chi porta gli occhiali	Per l'uso in condizioni polverose grazie al nastro aderente perimetrale, ad es. con motosega di soccorso, troncatrice, occhiali di protezione con ampio campo visivo, fascia per la testa regolabile, adatti come sovraocchiali per chi porta gli occhiali	EN 166	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172	EN 166, EN 170	
Descrizione													
Colore delle lenti			○			○			●	○	●	○	
Certificazione / Norma		EN 166	EN 166, EN 170		EN 166, EN 170			EN 166, EN 170	EN 166, EN 172	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172	EN 166, EN 170	
Classe di protezione antiurto		F (45 m/s)	F (45 m/s)		B (120 m/s)			F (45 m/s)	F (45 m/s)	F (45 m/s)	F (45 m/s)	F (45 m/s)	
Protezione laterale		●	●	●		●		●	●	●	●	●	
Antigraffio		●	●	●		●		●	●	●	●	●	
Antiappannamento		-	●	●		●		-	-	-	-	-	
100 % protezione UV		●	●	●		●		●	●	●	●	●	
Codice e prezzo (€)		0000 884 0367 4,80	0000 884 0358 25,70	0000 884 0359 29,20	0000 884 0360 9,70	0000 884 0362 9,70	0000 884 0361 9,70	0000 884 0378 13,40	0000 884 0377 13,40				

SERIE	OCCHIALI DI PROTEZIONE	DYNAMIC				DYNAMIC CONTRAST				DYNAMIC LIGHT PLUS			
		Robusti occhiali di protezione con estremità delle aste morbide				Robusti occhiali di protezione senza montatura con ampio campo visivo, estremità delle aste antiscivolo e morbide, possono essere fissati al set casco DYNAMIC X-Ergo				Robusti occhiali di protezione senza montatura con ampio campo visivo, estremità delle aste antiscivolo e morbide, possono essere fissati al set casco DYNAMIC X-Ergo			
Descrizione													
Colore delle lenti		○	●	●	○				●	○			
Certificazione / Norma		EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172	EN 166, EN 170				EN 166, EN 170	EN 166, EN 172	EN 166, EN 170		
Classe di protezione antiurto		F (45 m/s)	F (45 m/s)	F (45 m/s)	F (45 m/s)				F (45 m/s)	F (45 m/s)	F (45 m/s)		
Protezione laterale		●	●	●	●				●	●	●		
Antigraffio		●	●	●	●				●	●	●		
Antiappannamento		●	●	●	●				●	●	●		
100 % protezione UV		●	●	●	●				●	●	●		
Codice e prezzo (€)		0000 884 0363 14,60	0000 884 0364 14,60	0000 884 0365 14,60	0000 884 0366 14,60	0000 884 0372 20,90	0000 884 0371 20,90	0000 884 0370 20,90					

SERIE	OCCHIALI DI PROTEZIONE	ADVANCE			ADVANCE SUPER FIT			TIMBERSPORTS®			TIMBERSPORTS® EDITION		
		Descrizione			Descrizione			Descrizione			Descrizione		Descrizione
Descrizione													
Colore delle lenti		●	●	○				●	○	○			
Certificazione / Norma		EN 166, EN 170	EN 166, EN 172	EN 166, EN 170				EN 166, EN 172	EN 166, EN 172	EN 166, EN 170			
Classe di protezione antiurto		F (45 m/s)	F (45 m/s)	F (45 m/s)				F (45 m/s)	F (45 m/s)	F (45 m/s)			
Protezione laterale		●	●	●				●	●	●			
Antigraffio		●	●	●				●	●	●			
Antiappannamento		●	●	●				●	●	●			
100 % protezione UV		●	●	●				●	●	●			
Codice e prezzo (€)		0000 884 0373 24,70	0000 884 0374 24,70	0000 884 0375 24,70	0000 884 0380 23,40	0000 884 0381 26,60	0000 884 0379 23,40						

Prezzi consigliati dal produttore, non vincolanti, in Euro

● Di serie  
- Non disponibile



FUNCTION			FUNCTION LIGHT			FUNCTION SLIM		
●	●	○	●	●	○	●	●	○



CAMPO DI UTILIZZO DEI COLORE DELLE LENTI	
Colore	Descrizione
○	Trasparente Ottimali con luce solare meno
●	Grigio Ottimali con luce solare intensa
●	Arancione Alto rafforzamento del contrasto in condizioni di scarsa visibilità
●	Giallo Altissimo rafforzamento del contrasto in condizioni di scarsa visibilità



SERIE
Descrizione
Taglia
Certificazione / Norma
Livelli prestazionali secondo EN 388: Abrasion / Taglio / Strappo / Puntura / Taglio ISO
Livelli di prestazione secondo EN 511: convettivo / contatto / impermeabilità
Classe di protezione antitaglio / design secondo la EN ISO 11393
Vestibilità/ Taglio
Sensibilità
Resistenza
Protezione dal freddo
Fascia
Materiale
<b>Codice e prezzo (€)</b>

GUANTI PROTETTIVI	FUNCTION SENSOTOUCH	FUNCTION DURORIP	FUNCTION UNIVERSAL
	Adatti all'utilizzo con touchscreen, leggeri ed elasticizzati	Buona presa (sul bagnato), buona protezione dal bagnato, elasticizzati	Robusti guanti in pelle con polsino lungo
Taglia	M - XL	S - XL	Taglia unica
Certificazione / Norma	EN 388, EN ISO 21420	EN 388, EN ISO 21420	EN 388, EN ISO 21420
Livelli prestazionali secondo EN 388: Abrasion / Taglio / Strappo / Puntura / Taglio ISO	4 / 1 / 2 / 1 / X	2 / 1 / 2 / 1 / X	3 / 1 / 3 / 3 / X
Livelli di prestazione secondo EN 511: convettivo / contatto / impermeabilità	-	-	-
Classe di protezione antitaglio / design secondo la EN ISO 11393	-	-	-
Vestibilità/ Taglio	+++	++	+
Sensibilità	+++	+	+
Resistenza	+	+++	++
Protezione dal freddo	-	++	-
Fascia	Elastici	Elastici	Risvolto aperto
Materiale	Maglia con rivestimento in nitrile	Maglia con rivestimento in lattice	Pelle di vitello / canvas
<b>Codice e prezzo (€)</b>	0088 611 15.. 5,00	0088 611 10.. 10,00	0088 611 1410 5,70

GUANTI INVERNALI	FUNCTION THERMOGRIP
	Buona presa (sul bagnato), buona protezione dal bagnato, ottima protezione dal freddo
Taglia	S - XL
Certificazione / Norma	EN 388, EN ISO 21420, EN 511
Livelli prestazionali secondo EN 388: Abrasion / Taglio / Strappo / Puntura / Taglio ISO	2 / 2 / 4 / 1 / X
Livelli di prestazione secondo EN 511: convettivo / contatto / impermeabilità	1 / 2 / X
Classe di protezione antitaglio / design secondo la EN ISO 11393	-
Vestibilità/ Taglio	++
Sensibilità	+
Resistenza	+++
Protezione dal freddo	+++
Fascia	Elastici
Materiale	Maglia con rivestimento in lattice
<b>Codice e prezzo (€)</b>	0088 611 12.. 11,10

GUANTI CON PROTEZIONE ANTITAGLIO	FUNCTION PROTECT MS
	Robusti guanti in pelle con protezione antitaglio e polsino elasticizzato aderente
Taglia	S - XL
Certificazione / Norma	EN 388, EN ISO 21420, EN ISO 11393
Livelli prestazionali secondo EN 388: Abrasion / Taglio / Strappo / Puntura / Taglio ISO	2 / 1 / 3 / 2 / X
Livelli di prestazione secondo EN 511: convettivo / contatto / impermeabilità	-
Classe di protezione antitaglio / design secondo la EN ISO 11393	0 / A
Vestibilità/ Taglio	+
Sensibilità	+
Resistenza	+++
Protezione dal freddo	++
Fascia	Elastici
Materiale	Pelle di vitello / Dorso in tessuto
<b>Codice e prezzo (€)</b>	0088 610 04.. 44,00



### PER ORDINARE NEL MODO CORRETTO

Completa il codice (...) con il  
numero che corrisponde alla  
tua taglia:

Taglia	Numero finale
S	..08
M	..09
L	..10
XL	..11
XXL	..12

SERIE
Descrizione
Taglia
Certificazione / Norma
Livelli prestazionali secondo EN 388: Abrasion / Taglio / Strappo / Puntura / Taglio ISO
Livelli di prestazione secondo EN 511: convettivo / contatto / impermeabilità
Classe di protezione antitaglio / design secondo la EN ISO 11393
Vestibilità/ Taglio
Sensibilità
Resistenza
Protezione dal freddo
Fascia
Materiale
<b>Codice e prezzo (€)</b>

GUANTI PROTETTIVI	DYNAMIC DURO	DYNAMIC SENSOLIGHT	DYNAMIC VENT
	Rivestimento in pelle	Leggeri, striscia riflettente con chiusura in velcro sul polsino	Adatto all'utilizzo di touchscreen, leggero, traspirante
Taglia	S - XL	S - XL	S - XL
Certificazione / Norma	EN 388, EN ISO 21420	EN 388, EN ISO 21420	EN 388, EN ISO 21420
Livelli prestazionali secondo EN 388: Abrasion / Taglio / Strappo / Puntura / Taglio ISO	2 / 1 / 3 / 2 / X	1 / 1 / 1 / 2 / X	2 / 1 / 2 / 1 / X
Livelli di prestazione secondo EN 511: convettivo / contatto / impermeabilità	-	-	-
Classe di protezione antitaglio / design secondo la EN ISO 11393	-	-	-
Vestibilità/ Taglio	++	++	++
Sensibilità	+	+++	++
Resistenza	+++	++	-
Protezione dal freddo	-	-	-
Fascia	Risvolto aperto	Elastici, Chiusura in velcro	Elastici, Chiusura in velcro
Materiale	Pelle di vitello	Pelle di pecora / Dorso in tessuto	Pelle sintetica / Dorso in tessuto
<b>Codice e prezzo (€)</b>	0088 611 13.. 17,30	0088 611 08.. 17,90	0088 611 17.. 19,50

GUANTI INVERNALI	DYNAMIC THERMOVENT
	Traspiranti, idrorepellenti con chiusura in velcro sul polsino
Taglia	S - XL
Certificazione / Norma	EN 388, EN ISO 21420, EN 511
Livelli prestazionali secondo EN 388: Abrasion / Taglio / Strappo / Puntura / Taglio ISO	2 / 1 / 2 / 2 / X
Livelli di prestazione secondo EN 511: convettivo / contatto / impermeabilità	1 / 1 / X
Classe di protezione antitaglio / design secondo la EN ISO 11393	-
Vestibilità/ Taglio	+++
Sensibilità	+++
Resistenza	++
Protezione dal freddo	++
Fascia	Elastici
Materiale	Pelle di capra / Dorso in tessuto
<b>Codice e prezzo (€)</b>	0088 611 05.. 27,00

GUANTI PROTETTIVI	DYNAMIC PROTECT MS
	Robusti guanti in pelle con protezione antitaglio e chiusura in velcro sul polsino
Taglia	S - XXL
Certificazione / Norma	EN 388, EN ISO 21420, EN ISO 11393
Livelli prestazionali secondo EN 388: Abrasion / Taglio / Strappo / Puntura / Taglio ISO	3 / 1 / 2 / 2 / X
Livelli di prestazione secondo EN 511: convettivo / contatto / impermeabilità	-
Classe di protezione antitaglio / design secondo la EN ISO 11393	1 / A
Vestibilità/ Taglio	++
Sensibilità	++
Resistenza	+++
Protezione dal freddo	++
Fascia	Elastici
Materiale	Pelle di vitello / Dorso in tessuto
<b>Codice e prezzo (€)</b>	0088 610 03.. 70,50

GUANTI PROTETTIVI	ADVANCE DURO	ADVANCE ERGO	ADVANCE ERGO MS
	Protezione per il polso e polsino in maglia aderente, robusti	Traspiranti, elasticizzati con chiusura in velcro sul polsino	Dorso in tessuto 3D mesh partico- larmente traspirante, strisce riflettenti e chiusura in velcro sul polso, ideale per l'uso con motoseghe e attrezzi
Taglia	M - XL	M - XL	S - XXL
Certificazione / Norma	EN 388, EN ISO 21420	EN 388, EN ISO 21420	EN 388, EN ISO 21420
Livelli prestazionali secondo EN 388: Abrasion / Taglio / Strappo / Puntura / Taglio ISO	2 / 1 / 3 / 2 / X	2 / 0 / 2 / 2 / X	2 / 1 / 3 / 1 / X
Livelli di prestazione secondo EN 511: convettivo / contatto / impermeabilità	-	-	-
Classe di protezione antitaglio / design secondo la EN ISO 11393	-	-	-
Vestibilità/ Taglio	++	++	+++
Sensibilità	++	++	+++
Resistenza	+++	+++	++
Protezione dal freddo	++	+	-
Fascia	Elastici	Elastici, Chiusura in velcro	Elastici, Chiusura in velcro
Materiale	Pelle di vitello / Dorso in tessuto	Pelle di capra / Dorso in tessuto	Pelle di vitello / Dorso in tessuto
<b>Codice e prezzo (€)</b>	0088 611 06.. 22,60	0088 611 04.. 26,80	0088 611 16.. 28,10

Prezzi consigliati dal produttore,  
non vincolanti, in Euro

+ Normal  
++ Buona  
+++ Molto buona  
- Non disponibile

Fino ad esaurimento!

## ATTREZZI A MANO E ACCESSORI FORESTALI

ATTREZZI A MANO PER OGNI SFIDA.

### CESOIE DA GIARDINO BYPASS

	Codice	Prezzo (€)	Lunghezza (cm)	Peso (g)	Ø ramo fino a (mm)	Simboli <sup>①</sup>	Consigli d'impiego	Descrizione	Viticoltura <sup>②</sup>	Frutticoltura <sup>③</sup>	Giardinaggio <sup>④</sup>	Cura di giardini e parchi <sup>⑤</sup>
<b>PG 10</b>	0000 881 3604	14,30	22	230	20	-	++ + ++ +	Tacca tagliafilo, chiusura con una sola mano				
<b>PG 20</b>	0000 881 3637	37,80	22	240	25		++ ++ ++ +++	Tacca tagliafilo, chiusura con una sola mano				
<b>PG 30</b>	0000 881 3638	61,00	22	255	25		+++ +++ ++ +++	Tacca tagliafilo, chiusura con una sola mano, scanalatura per linfa				
<b>FELCO F 6</b>	0000 881 8501	65,50	20	210	20	-	+++ ++ +++ ++	Tacca tagliafilo, chiusura con una sola mano, scanalatura per linfa				
<b>FELCO F 8</b>	0000 881 8503	69,50	21	245	25	-	+++ +++ ++ +++	Tacca tagliafilo, chiusura con una sola mano, scanalatura per linfa				

Prezzi consigliati dal produttore, non vincolanti, in Euro

+ Adatto  
++ Molto adatto  
+++ Ottimale

① Spiegazione dei marchi di certificazione a pagina 330  
② Potatura della vite  
③ Potatura di allevamento, rinnovo e produzione

### CESOIE DA GIARDINO BYPASS

<b>FELCO F 9</b>	0000 881 8504	69,50	21	245	25	-	+++	+++	++	+++	Tacca tagliafilo, chiusura con una sola mano, scanalatura per linfa. Per l'uso con la mano sinistra
<b>FELCO F 2</b>	0000 881 8500	72,00	22	240	25	-	++	++	++	+++	Tacca tagliafilo, chiusura con una sola mano, scanalatura per linfa
<b>FELCO F 7</b>	0000 881 8502	91,50	21	290	25	-	+++	+++	++	+++	Tacca tagliafilo, chiusura con una sola mano, scanalatura per linfa, impugnatura girevole

### CESOIE DA GIARDINO AMBOSS

<b>PG 25</b>	0000 881 3639	37,50	20	260	15		+	+++	+	++	chiusura con una sola mano
--------------	---------------	-------	----	-----	----	---	---	-----	---	----	----------------------------



#### TAGLIO-AMBOSS

La lama tagliente e la controlama larga si uniscono tra loro. Ecco perché la controlama larga viene chiamata anche "amboss". Il legno duro e secco può essere tagliato facilmente perché le forze trasversali non influiscono minimamente. In caso il materiale tagliato sia morbido e fresco, la parte inferiore della corteccia può essere strappata prima di eseguire il taglio.

④ Lavori di taglio e rinnovo (piante e fiori)  
⑤ Lavori di taglio e ringiovanimento (arbusti e siepi)



#### TAGLIO-BYPASS

In questo caso durante il taglio la lama e la controlama scorrono una contro l'altra. Il taglio risulta liscio, senza schiacciamento del materiale. In genere il taglio bypass è più adatto per legno verde. A causa all'applicazione di una forza relativamente maggiore durante il taglio, per lavori più lunghi su legno duro si dovrebbe utilizzare la cesoia con incudine amboss.



Viticoltura<sup>②</sup>  
Frutticoltura<sup>③</sup>  
Giardinaggio<sup>④</sup>  
Cura di giardini e parchi<sup>⑤</sup>

#### CESOIE PER RAMI BYPASS

	Codice	Prezzo (€)	Lunghezza (cm)	Peso (g)	Ø ramo fino a (mm)	Simboli <sup>①</sup>	Consigli d'impiego	Descrizione
<b>PB 10</b>	0000 881 3669	64,00	60	1.000	35		+++ +++ ++ ++	Testa di taglio tirante, ammortizzatore protegg-ai-articolazioni, scanalature di presa sulla controlama
<b>PB 11</b>	0000 881 3670	80,00	75	1.150	35		+++ +++ ++ ++	Testa di taglio tirante, ammortizzatore protegg-ai-articolazioni, scanalature di presa sulla controlama
<b>PB 20</b>	0000 881 3664	111,00	80	1.125	42		++ ++ ++ ++	Testa di taglio tirante, ammortizzatore protegg-ai-articolazioni
<b>PB 30</b>	0000 881 6500	155,00	83	1.695	50		+++ +++ ++ +++	Testa di taglio tirante, ammortizzatore protegg-ai-articolazioni, scanalature di presa sulla controlama

#### CESOIE PER RAMI AMBOSS

<b>PB 25</b>	0000 881 3653	107,00	80	1.245	40		- ++ - ++	Ammortizzatore protegg-ai-articolazioni
<b>PB 35</b>	0000 881 3665	145,00	80	1.460	48		- +++ - +++	Ammortizzatore protegg-ai-articolazioni

#### CESOIA PER SIEPI

<b>PH 10</b>	0000 881 3671	72,00	54	1.050	-	- - + +++	Per siepi e arbusti da teneri a molto duri. Lame con rivestimento speciale anticorrosione, con affilatura ondulata e scanalature per la linfa, collegamento lame regolabili senza uso di utensili, manico in legno di faggio, ammortizzatori.
--------------	---------------	-------	----	-------	---	-----------	---

Prezzi consigliati dal produttore, non vincolanti, in Euro

+ Adatto  
++ Molto adatto  
+++ Ottimale

① Spiegazione dei marchi di certificazione a pagina 330

② Potatura della vite

③ Potatura di allevamento, rinnovo e produzione

● Fino ad esaurimento!

#### ACCESSORI PER CESOIE MANUALI E PER RAMI

	Codice	Prezzo (€)	Descrizione
<b>Custodia da cintura</b>	0000 881 3644	19,10	Per cesoie da giardino. Pelle resistente di bovino, nera. Non adatto per cesoia a batteria ASA 20.
<b>NOVITÀ Fondina per Cesoe da giardino</b>	0000 881 0606	21,90	Per trasportare comodamente le cesoie da giardino. Le cesoie possono essere infilate nella fondina aperta e la speciale imbottitura ne previene lo scivolamento. Fissaggio al cinturone o all'ADVANCE X-Flex mediante clip in metallo, materiale lavabile.
<b>Affilatore 3-in-1</b>	0000 881 9801	25,30	Per cesoie per rami e da giardino, asce, accette, coltelli e per forbici. Design ergonomico per un facile utilizzo e una affilatura professionale. Non adatto per ASA 65 e ASA 85. Non adatto per cesoia a batteria ASA 20, ASA 130, ASA 140.
<b>Pietra per affilare e levigare</b>	0000 881 6001	18,10	Pietra per l'affilatura di cesoie per rami, cesoie da giardino, cesoia per siepi e roncole per coltivazione, scortecciatori e asce. Un lato con grana grossa e uno con grana fine, utilizzabile con olio e acqua. Non adatto per cesoia a batteria ASA 20, ASA 130, ASA 140.

#### SEGHE PER RAMI E TELESCOPICHE

	Codice	Prezzo (€)	Simboli <sup>①</sup>	Descrizione
<b>Sega per rami</b>				
<b>PR 24</b>	0000 881 8701	74,00	-	Per segare in modo veloce e preciso. Denti giapponesi su 3 lati, acciaio cromato temprato a impulsi, protetto dalla corrosione, impugnatura ergonomica morbida, con fondina, adatta a mancini e destrimani. Con lama dritta per un impiego universale nel giardinaggio e nella paesaggistica.
<b>PR 33</b>	0000 881 8702	81,00	-	Lama per sega 24 cm, 305 g, Ø ramo fino a 100 mm
<b>Sega pieghevole</b>				
<b>PR 27 C</b>	0000 881 8703	88,50	-	Per segare in modo veloce e preciso. Denti giapponesi su 3 lati, acciaio cromato temprato a impulsi, con fondina, adatta a mancini e destrimani. Con lama curva per segare senza esercitare pressione, ad es. nei lavori di cura degli alberi.
<b>PR 33 C</b>	0000 881 8704	93,00	-	Lama per sega 33 cm, 391 g, Ø ramo fino a 150 mm
<b>Sega telescopica</b>				
<b>PR 16</b>	0000 881 8700	41,10	-	Per segare in modo veloce e preciso. Dentatura giapponese a 3 lati, in acciaio cromato temprato ad impulso, cromato, forma conica della lama, impugnatura morbida ergonomica, lama richiudibile a scomparsa, con protezione anticorrosione.
<b>PR 40 CT</b>	0000 881 4141	111,00		40 cm, ca. 520 g. Segna professionale dall'affilatura durevole è adatta per asti telescopiche grazie all'acciaio al carbonio con cromatura dura e la superficie di taglio rettificata ad alta prestazione con tazze di raccolta per evitare che la sega si blocchi. Lo scortecciatore impedisce lo strappo della corteccia, l'arpione tiene ferma la sega nel taglio. Con custodia per riporla in modo sicuro.
<b>PR 38 CT</b>	0000 881 3672	95,00		40 cm, ca. 400 g. Segna di alta qualità per sramatura con tazze di raccolta, arpione, lama verticale come scortecciatore.
<b>Aste telescopiche</b>				
<b>Asta telescopica per PR 40 CT</b>	0000 881 4113	184,00		184 - 456 cm. Asta ovale in alluminio molto resistente con leva di arresto e dispositivo di bloccaggio a cursore per regolazione continua della lunghezza. Posizionamento sicuro per pesi notevoli. Lungo isolamento dal freddo in gomma per una presa stabile.
<b>Asta telescopica per PR 38 CT</b>	0000 881 6101	143,00		175 - 320 cm, a regolazione continua. Per lavorare fino a ca. 5 m di altezza. Robusto tubo in alluminio in due pezzi di Ø 30 mm / 27 mm. Morsa eccentrica in acciaio estremamente robusto e facilmente registrabile, zona impugnatura rivestita in gomma.

④ Lavori di taglio e rinnovo (piante e fiori)

⑤ Lavori di taglio e ringiovanimento (arbusti e siepi)

CUNEI					
	Codice	Prezzo (€)	Simboli <sup>①</sup>	Descrizione	
<b>Cunei per abbattimento e taglio, in materiale sintetico</b>				Resistenti agli urti anche nell'uso con temperature rigide. Poliammide, la struttura della superficie evita la fuoriuscita del cuneo, in tre lunghezze per legno di spessore medio e grosso e con angolo del cuneo maggiorato.	
	0000 881 2212	17,50		18,5 cm	
	0000 881 2213	22,30		23 cm	
	0000 881 2214	24,60		26 cm	
<b>Cunei per abbattimento e spaccalegna in alluminio</b>				Con tagliente sottile per penetrare bene nel legno. Tre esecuzioni per diametri di tronchi piccoli, medi e grandi, scaglie di arresto, nervatura di guida, lato liscio per inserire facilmente un secondo cuneo nel taglio di abbattimento, in lega di alluminio di qualità.	
	0000 881 2222	47,40		22 cm, 600 g	
	0000 881 2223	50,00		24 cm, 800 g	
	0000 881 2224	66,00		26 cm, 1.000 g	
<b>Cuneo per abbattimento, in alluminio</b>				12 x 4 cm, 190 g. Con uncino per una tenuta ottimale nel legno.	
	0000 881 2201	12,60	-		
<b>Cuneo per motosega, in alluminio</b>				980 g. Forgiato, completo di inserto in legno e di anello.	
	0000 890 9200	58,50			
<b>Cuneo ritorto in alluminio</b>				22 cm, 920 g. Massima efficacia di spacco grazie alla forma ritorta. Graffa di guida e artigli di arresto per una tenuta particolarmente buona nel legno gelato, forgiato per ottenere grandissima stabilità con poco peso, superficie da battere arrotondata.	
STRUMENTI DI SUPPORTO					
<b>Zappino a mano</b>				35 cm, 500 g. Per raccogliere e posizionare legna da ardere, piccoli tronchi e dischi di legno. Manico in legno di frassino, forma tedesca.	
	0000 881 2800	53,00			
<b>Zappino in alluminio</b>				70 cm, 580 g. Per spostare e raccogliere piccoli tronchi e pezzi di legno senza affaticare la schiena. In lega di alluminio altamente resistente con manico in materiale sintetico. Presa sicura grazie all'uncino supplementare alla fine del manico.	
	0000 881 2805	135,00			
<b>Leve per abbattimento</b>				Per far cadere l'albero nella direzione desiderata guidato dalla cerniera, con gancio giratondo per ruotare i tronchi. In lega speciale di acciaio.	
	0000 881 2701	78,00		76 cm, ca. 1.800 g	
	0000 881 2700	126,00		130 cm, ca. 3.400 g	
<b>Gancio per afferrare FP 10</b>				Per sollevare, trasportare e collocare legname accatastato. Impugnatura comfort.	
	0000 881 4401	43,70			
<b>Gancio da traino FZ 10</b>				Per trainare tronchi agganciando semplicemente il tronco grazie alla punta affilata. Acciaio temprato, di alta qualità, impugnatura comfort.	
	0000 881 2907	40,00			
<b>Tenaglia per afferrare a mano FP 20</b>				20 cm aperto. Per spostare legname con impugnatura curva. Punte temprate.	
	0000 881 3005	47,30			
FALCI A MANO					
<b>Roncola bergamasca</b>				Lunghezza totale 44 cm, lunghezza lama 32 cm, 650 g. Adatta per la cura di boschi giovani e l'estirpamento di piccola vegetazione. Con impugnatura in pelle.	
	0000 881 3400	35,00	-		

Prezzi consigliati dal produttore, non vincolanti, in Euro

+ Adatto  
++ Molto adatto  
+++ Ottimale

① Spiegazione dei marchi di certificazione a pagina 330

② Incluso colletto di protezione 300 g

	Lavori di sramatura	Lavori di abbattimento ad ascia	Per spaccare la legna con difficoltà medio-bassa (legno per accensione, lunghezza 30 cm/Ø fino a 30 cm)	Lavori di sramatura	Lavori di abbattimento ad ascia	Per spaccare pezzi da metro e legname pesante (event. con l'ausilio di cunei)	Per spaccare pezzi da metro e legname pesante (event. con l'ausilio di cunei)	Abattimento concunei (in alluminio o plastica)
ASCE LEGNO								
Codice	Prezzo (€)	Lunghezza (cm)	Peso testa (g)	Materiale manico per ascia	Simboli <sup>①</sup>	Consigli d'impiego		
<b>Ascia forestale AX 6</b>	0000 881 1969	38,90	40	600	Frassino	-	+	-
<b>Ascia forestale AX 10</b>	0000 881 1971	61,00	60	1.000	Frassino	-	++	+
<b>Ascia forestale AX 16 S</b>	0000 881 1957	124,00	70	1.550 <sup>②</sup>	Noce americano		++	++
<b>Asce spaccalegna</b>	Risultato ottimale con poco dispendio di forze grazie alla forma a cuneo della testa.							
<b>Accetta spaccalegna AX 13 C</b>	0000 881 1914	66,50	50	1.250 <sup>②</sup>	Frassino		+	-
<b>Accetta spaccalegna AX 28 CS</b>	0000 881 2014	129,00	80	2.800 <sup>②</sup>	Noce americano		+	-
<b>Mazze spaccalegna</b>	Testa della mazza forgiata, con nasetto ricurvo. Superficie d'urto estremamente ampia per un inserimento sicuro di cunei in alluminio e in materiale sintetico.							
<b>Mazze spaccalegna AX 30 C</b>	0000 881 2009	72,50	85	3.000	Frassino	-	-	-
<b>Mazze spaccalegna AX 33 CS</b>	0000 881 2011	130,00	90	3.300 <sup>②</sup>	Noce americano		-	-
ASCE POLIAMMIDE								
<b>Ascia forestale AX 6 P<sup>④</sup></b>	0000 881 6801	68,00	37	640	Polyamid		++	-
<b>Ascia forestale AX 15 P</b>	0000 881 6701	108,00	73	1.450	Polyamid		++	++
<b>Accetta spaccalegna AX 20 PC</b>	0000 881 6602	117,00	75	1.950	Polyamid		+	+

③ Per questi attrezzi a mano è disponibile un set di manici di ricambio da montare con colletto di protezione, acquistabile presso il vostro Rivenditore Specializzato STIHL

④ Con estrattore di unghie

## ATTREZZI A MANO E ACCESSORI FORESTALI

	Codice	Prezzo base per 100 ml (€)	Prezzo (€)	Simboli <sup>①</sup>	Lunghezza (cm)	Larghezza (cm)	Descrizione
<b>Metro a nastro per boscaioli</b>	0000 881 0800	-	76,50		1.500		Automatico: si tende da sé, custodia in metallo. Utilizzabile con il sistema modulare di cinture ADVANCE X-Flex.
	0000 881 0804	-	84,00		2.000		
	0000 881 0801	-	93,00		2.500		
<b>Portagesso</b>	0000 881 1602	-	13,80	-	-	-	Esecuzione in colore segnaletico. Fissaggio del gesso in metallo, esterno in materiale sintetico resistente agli urti ed estremamente robusto (ABS), per gessi di Ø 11 - 12 mm. Utilizzabile con il supporto per portagessi del sistema a tracolla modulare ADVANCE X-Flex.
<b>Cintura in pelle per gli utensili</b>	● 0000 881 0602	-	31,30	-	125	4	In vacchetta estremamente resistente, durevole, spessore di ca. 3 mm. Fibbia a due punte.
	● 0000 881 0600	-	31,30	-	125	4	
<b>Spray ECO per Marcare</b>	● 0000 881 1787	2,30	11,50				
	● 0000 881 1789	2,30	11,50				
	● 0000 881 1790	2,30	11,50				
	● 0000 881 1791	2,30	11,50				
	● 0000 881 1792	2,30	11,50				
	● 0000 881 1793	2,30	11,50				
<b>Gesso per marcare PRO</b>	● 0000 881 1500	-	12,60				
	● 0000 881 1501	-	12,60				
	● 0000 881 1502	-	12,60		12		Confezione da 12 pezzi. Gesso per marcare per legno asciutto e umido. Grazie alla forte pigmentazione offre la massima intensità di colore insieme a un'ottima resistenza alle condizioni atmosferiche e alla luce. Elevata resistenza alla rottura.
	● 0000 881 1503	-	12,60				
	● 0000 881 1504	-	12,60				
<b>Pinza per riparare il metro a nastro</b>	0000 881 0880	-	156,00	-	-	-	Compresi 500 rivetti.



DA PAGINA  
**68**

**CAVALLETTO IN LEGNO**

Cavalletto in legno leggero STIHL per segare la legna da ardere in modo sicuro ed efficiente. Grazie alla pratica scala a intervalli di 5 cm e 10 cm al di sotto dell'appoggio, potete sempre tagliare la legna nella misura giusta per la vostra stufa o il vostro camino. Durante l'operazione potete fissare saldamente il pezzo da tagliare con la cinghia integrata, in modo che non scivoli via. Il cavalletto è pieghevole.



## SISTEMA A TRACOLLA MODULARE ADVANCE X-FLEX

### UN SISTEMA DI CINTURE - MOLTE APPLICAZIONI

#### 1. SCEGLIETE UNA CINTURA

##### TRACOLLA ADVANCE X-FLEX

	Codice	Prezzo (€)	Taglia	Circonferenza vita (cm)	Simboli <sup>①</sup>	Descrizione	Compatibile con
<b>Cinghia ADVANCE X-Flex</b>	0000 798 2400	37,40	S/M	78 - 127		Cinghia sottile per il trasporto di carichi leggeri e per uso a temperature elevate. Con occhielli di fissaggio per la tracolla e barra per il fissaggio di borse e supporti con il sistema a clip STIHL.	Tracolla ADVANCE X-Flex
	0000 798 2401	37,40	M/L	89 - 143			
	0000 798 2402	37,40	L/XL	98 - 177			
<b>Cinturone FS ADVANCE X-Flex</b>	0000 710 9102	65,00	S/M	78 - 127		Cinturone imbottito con occhielli di fissaggio per tracolla e cintura FS. Con barra per il fissaggio di borse e supporti con sistema a clip STIHL. Robusto corpo fibbia in alluminio. Imbottitura per la pancia come accessorio per un comfort maggiore	Tracolla ADVANCE X-Flex, FS-Tracolla ADVANCE X-Flex, Tracolla ADVANCE X-TREEm HT
	0000 710 9103	65,00	M/L	89 - 143			
	0000 710 9104	65,00	L/XL	98 - 177			

#### 2. SCEGLIETE LA TRACOLLA FORESTALE ABBINATA

##### TRACOLLA UNIVERSALE E FORESTALE ADVANCE X-FLEX

	Codice	Prezzo (€)	Taglia	Dimensioni del corpo (cm)	Simboli <sup>①</sup>	Descrizione	Compatibile con
<b>Tracolla ADVANCE X-Flex</b>	0000 790 5801	37,40	-	-	-	A integrazione del cinturone e della cintura per i carichi più pesanti. Vestibilità ottimale grazie all'imbottitura e alla lunghezza regolabile della tracolla. Semplice fissaggio di borse e supporti grazie al sistema a clip. Buona visibilità grazie all'elevata percentuale di arancione segnaletico.	Cinghia ADVANCE X-Flex, Cinturone ADVANCE X-Flex
<b>FS-Tracolla ADVANCE X-Flex</b>	0000 790 4402	74,50	M-L	> 170		La tracolla FS è una tracolla dotata anche di un cuscino di appoggio con gancio comfort sul lato destro. Il decespugliatore e il trimmer STIHL possono essere facilmente agganciati a questa tracolla.	Cinturone ADVANCE X-Flex

## 3. COMPLETATE LA VOSTRA COMBINAZIONE CON I NOSTRI PRATICI ACCESSORI

## BORSE, SUPPORTI E ACCESSORI ADVANCE X-FLEX

	Codice	Prezzo (€)	Simboli <sup>①</sup>	Descrizione
<b>Borsa universale</b>	0000 882 6100	12,90		Per catene di ricambio, spray per marcature, gesso di ricambio, multitool, bevande e altri attrezzi.
<b>Borsa per cuneo di abbattimento</b>	0000 882 6200	29,30		Per due cunei di dimensioni diverse. Rimovibili in modo indipendente.
<b>Custodia per portagesso</b>	0000 881 1603	29,30		Per custodire il gessetto durante il trasporto e per un'elevata libertà di movimento durante la tracciatura.
<b>Supporto per metro a nastro</b>	0000 881 0702	25,40		Per custodire il metro a nastro durante il trasporto e per un'elevata libertà di movimento durante la misurazione.
<b>Supporto per calibro dendrometrico</b>	0000 882 6400	29,30		Ampia libertà di movimento grazie al fissaggio angolare anche con calibri lunghi.
<b>Supporto per trasporto radio</b>	0000 882 6600	25,40		Regolabile su diverse radio. La radio può essere utilizzata anche in tasca.
<b>Supporto per Zappino</b>	0000 882 6300	19,60		Consente di agganciare facilmente gli utensili.
<b>NOVITÀ Supporto per bombolette spray</b>	0000 882 7400	29,30		Per trasportare bombolette spray per marcatura o altri strumenti, utensili o bottiglie di bevande di dimensioni simili. A entrambi i passanti laterali possono essere fissati altri accessori.
<b>Borsa per batteria</b>	0000 491 0300	33,10		Comodo trasporto di una batteria AP, che può essere fissata con una cinghia elastica.
<b>Borsa per batteria con cavo di collegamento</b>	0000 440 5100	163,00		Comodo trasporto di una batteria AP. Consente di collegare direttamente le attrezzature a batteria compatibili.
<b>NOVITÀ Fondina per cesoie da giardino</b>	0000 881 0606	21,90		Per trasportare comodamente le cesoie da giardino. Le cesoie possono essere infilate nella fondina aperta e la speciale imbottitura ne previene lo scivolamento. Fissaggio al cinturone o all'ADVANCE X-Flex mediante clip in metallo, materiale lavabile.
<b>NOVITÀ Fondina per ASA</b>	0000 881 0604	31,50		Per trasportare comodamente i prodotti ASA 20, ASA 130, ASA 140. Le cesoie per rami a batteria sono protette dalla caduta grazie alla speciale imbottitura della fondina. Adatta anche a cinture normali.
<b>NOVITÀ Fondina per GTA 40</b>	GA04 490 1700	56,50		Consente di portare GTA 40 sulla cintura e di accedervi rapidamente durante il lavoro. L'imbottitura di supporto flessibile e la cinghia variabile per le gambe fissano la fondina aderente alla coscia. Fissaggio automatico tramite funzione autolock. Blocco per il trasporto aggiuntivo, con pulsante in caso di inutilizzo prolungato.

## 3. COMPLETATE LA VOSTRA COMBINAZIONE CON I NOSTRI PRATICI ACCESSORI

## BORSE, SUPPORTI E ACCESSORI ADVANCE X-FLEX

	Codice	Prezzo (€)	Simboli <sup>①</sup>	Descrizione
<b>Supporto per smartphone</b>	0000 882 6700	29,30		Adatto a varie tipologie di smartphone. Rimozione semplice grazie al passante integrato.
<b>Clip di fissaggio</b>	0000 740 8800	13,00		2 Pezzi. Per il fissaggio a borse e supporti.
<b>Canalina per cavi</b>	0000 491 1000	11,10		Garantisce un ampio raggio d'azione e una grande libertà di movimento quando si lavora con un cavo di collegamento.
<b>Imbottitura per la pancia</b>	0000 490 1800	14,00		1 Paio. Per il fissaggio al cinturone. Per un comfort ancora maggiore.

## SFRUTTATE I NOSTRI SET PER IL VOSTRO PRIMO EQUIPAGGIAMENTO

## SET ADVANCE X-FLEX


	Codice	Prezzo (€)	Simboli <sup>①</sup>	Descrizione
<b>Set di cintura per batteria ADVANCE X-Flex</b>	0000 007 4803	103,00	-	Il set di cintura per batteria ADVANCE X-Flex consente ai professionisti del giardinaggio e della paesaggistica non solo di trasportare più batterie STIHL, ma anche di utilizzare in modo particolarmente comodo la borsa per batterie con cavo di collegamento ADVANCE X-Flex del sistema modulare di cinture STIHL ADVANCE X-Flex.
<b>Set FS ADVANCE X-Flex</b>	0000 007 4802	140,00		Il set FS ADVANCE X-Flex fornisce ai professionisti del settore forestale o del giardinaggio e della paesaggistica 2 cinture versatili e comode del sistema modulare STIHL ADVANCE X-Flex per un maggiore comfort durante il lavoro con il decespugliatore e il tagliabordi.
<b>Set forestale Basic ADVANCE X-Flex</b>	0000 007 4800	89,50		Il set forestale Basic ADVANCE X-Flex del sistema modulare di cinture ADVANCE X-Flex di STIHL supporta i professionisti nei lavori forestali, poiché consente loro di avere sempre a portata di mano le attrezzature importanti e di lavorare in modo particolarmente efficiente. Include una borsa universale, una borsa per cunei di abbattimento, un supporto per il portagesso e un supporto per utensili. Cinturone o cintura disponibili separatamente in tre taglie. Possibilità di integrazione di una tracolla.
<b>Set forestale Pro ADVANCE X-Flex</b>	0000 007 4801	136,00	-	Il set forestale Pro ADVANCE X-Flex del sistema modulare di cinture ADVANCE X-Flex di STIHL supporta i professionisti nei lavori forestali, poiché consente loro di avere sempre a portata di mano le attrezzature importanti e di lavorare in modo particolarmente efficiente. Include tracolla, imbottitura per la pancia, borsa universale, borsa per cunei di abbattimento, supporto per il portagesso e supporto per utensili, cinturone o cintura disponibili separatamente in tre taglie.
<b>Set ADVANCE X-TREEm HT</b>	0000 200 0006	190,00	S / M	Tracolla forestale ADVANCE X-TREEm HT, cinturone ADVANCE X-Flex, Flexband e un kit di componenti (con impugnatura circolare e gancio per rami) per convertire l'HTA 150 dalla variante manutenzione alla variante forestale.
	0000 200 0007	190,00	M / L	89 - 143
	0000 200 0008	190,00	L / XL	98 - 177



## CARBURANTI E LUBRIFICANTI

PASSIONE PER LE MACCHINE,  
GOCCIA DOPO GOCCIA.

FOCUS SULLO SVILUPPO:  
CARBURANTI E LUBRIFICANTI

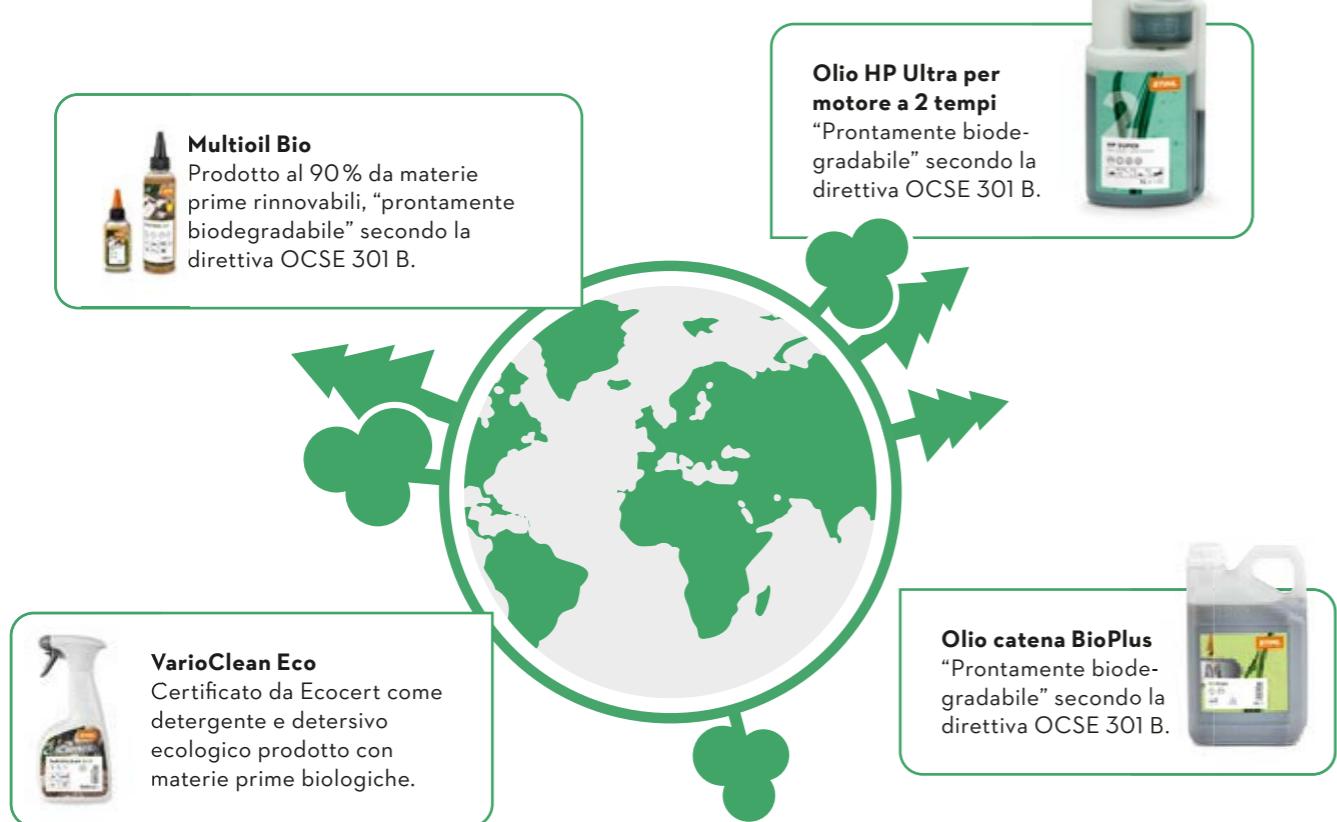

### CARBURANTI, LUBRIFICANTI E DETERGENTI - SVILUPPO INCENTRATO SU INGREDIENTI SOSTENIBILI

Nell'ambito della ricerca e dello sviluppo dei carburanti e dei detergenti, STIHL lavora costantemente a una gamma sempre più ampia di prodotti sostenibili. Ingredienti ricavati da fonti rinnovabili, biodegradabilità e riduzione delle emissioni di CO<sub>2</sub> sono le tre componenti essenziali di queste attività di sviluppo.

Prezzi consigliati  
dal produttore, non  
vincolanti, in Euro

① Condizioni di conservazione ideali: sigillato ermeticamente in taniche tecnicamente testate. Conservare a una temperatura ambiente di max. 20°C, in ambienti asciutti e al riparo dall'irraggiamento solare.

② Biocarburante avanzato secondo la direttiva sulle fonti energetiche rinnovabili (RED, direttiva (UE) 2018/2001), allegato IX.

### CARBURANTI PER MOTORI STIHL A 2 TEMPI, 2-MIX E 4-MIX®

#### Miscela MotoMix

Carburante premiscelato (1:50) per tutti i motori STIHL a 2 tempi, 2-MIX e 4-MIX®, erogazione di potenza ottimale, eccellenti prestazioni nell'accensione a freddo, accelerazione massima a tutti i regimi, funzionamento ineccepibile anche in caso di aumento/riduzione improvvisa del numero di giri. Non contiene etanolo, pressoché privo di olefine e composti aromatici, le emissioni ridotte lo rendono un prodotto non dannoso per l'uomo e per il motore. Ottima capacità di conservazione fino a 5 anni<sup>①</sup>. Con olio Premium STIHL HP Ultra per un'eccellente lubrificazione del motore e la massima pulizia, prestazioni ottimali e lunga durata. Performance affidabili in un'unica soluzione. I motori a 2 tempi, 2-MIX e 4-MIX® di STIHL e la miscela MotoMix di STIHL sono perfettamente compatibili e sono stati sottoposti a numerosi test per i più svariati usi.

#### Caratteristiche relative alla pericolosità



#### Pericolo

Liquido e vapori estremamente infiammabili. Può essere letale se ingerito e se penetra nelle vie respiratorie. Provoca irritazione cutanea. Può provocare sonnolenza e vertigini. Tossico per gli organismi acquatici, con effetti a lungo termine. Seguire sempre le indicazioni riportate sull'etichetta del prodotto.



Codice	Prezzo (€)	Marchio di certificazione <sup>③</sup>	Quantità
0781 999 6300	PREZZI A RICHIESTA <sup>④</sup>		1 l
0781 999 6301			5 l
0781 999 6004			20 l

### I VANTAGGI DEI NOSTRI CARBURANTI SPECIALI

Il nostro carburante speciale STIHL MotoMix e MotoMix 20 da noi ampiamente testato, si adatta in modo ottimale alle nostre attrezzature a miscela con motori STIHL a 2 tempi, 2-MIX o 4-Mix®. L'olio motore premium STIHL HP Ultra aggiunto garantisce un'eccellente lubrificazione del motore e protegge quindi dall'usura precoce.

STIHL MotoMix e MotoMix 20 è un carburante particolarmente puro e pressoché privo di etanolo, composti aromatici e olefine. Queste proprietà contribuiscono a proteggere i motori e a ridurre l'impatto sulle persone e sull'ambiente (vedi grafici). I nostri carburanti speciali possono essere conservati per almeno 5 anni<sup>①</sup>.

**Nota:** Per i nostri motori a 4 tempi consigliamo il carburante speciale non miscelato STIHL Moto4Plus. Offre gli stessi vantaggi per l'uomo, l'attrezzatura e l'ambiente di STIHL MotoMix e MotoMix 20.



#### Uomo

I vapori e i gas di scarico sono pressoché privi di composti aromatici e olefine dannosi



#### Ambiente

Riduzione delle emissioni di CO<sub>2</sub> compresa tra il 9 e il 25% grazie all'elevata percentuale di idrocarburi saturi (a seconda del carburante).



#### Motori

Massima pulizia grazie a una combustione senza depositi

③ Spiegazione dei simboli e marchi di certificazione a pagina 330

④ Prezzi a richiesta presso il Rivenditore Specializzato STIHL



## OLI PER MOTORI A 2 TEMPI

## Olio HP per motore a 2 tempi



Olio miscela a base minerale, appositamente sviluppato per le esigenze elevate delle attrezzature a scoppio. Ottime proprietà di lubrificazione e di combustione, JASO-FB, ISO-L-EGB, rapporto miscela 1 : 50, adatto per tutti i motori STIHL a 2 tempi.

Codice	Prezzo base per 100 g/ml (€)	Prezzo (€)	Quantità
0781 319 8401	2,90	2,90	100 ml (per 5 l)
0781 319 8410	1,64	16,40	1 l (per 50 l)
0781 319 8411	1,94	19,40	1 l (per 50 l), Bottiglia dosatore
0781 319 8433	1,38	69,00	5 l (per 250 l)
0781 319 8434	1,29	129,00	10 l (per 500 l)

## Olio HP Super per motore a 2 tempi



Olio semisintetico „Low-Smoke”, sviluppato appositamente per tutti i motori a miscela. Eccellente capacità di avviamento e combustione pulita e con ridotta fumosità. JASO-FD, ISO-L-EGD, rapporto miscela 1 : 50.

## Caratteristiche relative alla pericolosità

Nocivo per gli organismi acquatici, con effetti a lungo termine. Il contatto ripetuto può causare secchezza o screpolatura della pelle. Seguire sempre le indicazioni riportate sull'etichetta del prodotto.

Codice	Prezzo base per 100 g/ml (€)	Prezzo (€)	Quantità
0781 319 8067	3,50	3,50	100 ml (per 5 l)
0781 319 8053	1,94	19,40	1 l (per 50 l)
0781 319 8055	1,64	82,20	5 l (per 250 l)
0781 319 8056	1,52	152,30	10 l (per 500 l)

## Olio HP Ultra per motori a 2 tempi



Olio completamente sintetico per un uso continuativo alle massime sollecitazioni. Eccellenti proprietà lubrificanti, combustione a basso contenuto di residui, "prontamente biodegradabile" secondo la direttiva OCSE 301 B, contenuto di zolfo particolarmente basso, JASO-FB, ISO-L-EGB, rapporto di miscelazione 1 : 50.

## Caratteristiche relative alla pericolosità

Nocivo per gli organismi acquatici, con effetti a lungo termine. Seguire sempre le indicazioni riportate sull'etichetta del prodotto.

Codice	Prezzo base per 100 g/ml (€)	Prezzo (€)	Quantità
0781 319 8612	4,30	4,30	100 ml (per 5 l)
0781 319 8061	2,60	26,10	1 l (per 50 l), Bottiglia dosatore
0781 319 8063	2,07	103,60	5 l (per 250 l)

## OLI PER MOTORE A 2 TEMPI

## HP HP SUPER HP ULTRA

Proprietà lubrificanti	+	++	+++
Pulizia	+	+++	+++
Protezione dalla sedimentazione	+	+++	+++
Protezione dalla corrosione	+	++	+++
Miscelabilità con una percentuale di etanolo fino a 25 % <sup>①</sup>	✓	✓	✓
Proprietà particolari	Buone proprietà di lubrificazione e combustione	Sviluppa ridotta fumosità, ottima miscelabilità	"Prontamente biodegradabile" secondo la direttiva OCSE 301 B, combustione priva di ceneri
Consiglio	Olio miscela di alta qualità	Olio miscela di prima qualità per una lunga durata	Il miglior olio miscela STIHL per la pulizia e la durata del motore

Prezzi consigliati dal produttore, non vincolanti, in Euro

+ Adatto  
++ Molto adatto  
+++ Ottimale

① Osservare le istruzioni di funzionamento dell'attrezzatura in questione

② Spiegazione dei marchi di certificazione a pagina 330

③ Condizioni di conservazione ideali: sigillato ermeticamente in taniche tecnicamente testate.

Conservare a una temperatura ambiente di max. 20°C, in ambienti asciutti e al riparo dall'irraggiamento solare.

## OLI PER CATENE DI MOTOSEGHE

Codice	Prezzo base per 100 g/ml (€)	Prezzo (€)	Marchio di certificazione <sup>②</sup>	Descrizione
<b>Olio lubrificante per catene BioPlus</b>				
0781 516 3001	0,80	8,00		1 l
0781 516 3002	0,70	20,90		3 l
0781 516 3004	0,63	31,60		5 l
0781 516 3007	0,59	118,00		20 l

## OLI CATENA

Oli di base	BIOPLUS
Proprietà lubrificante	Olio vegetale
Particolarità	+ "Facilmente biodegradabile" secondo OECD 301 B
Conservabilità (Anni) <sup>③</sup>	4
Fluido a bassa temperatura fino a (°C)	-20



## OLIO CATENA BIO: SELVICOLTURA SOSTENIBILE

In Germania, circa i 3/4 di tutte le superfici forestali sono certificate<sup>④</sup>. Di conseguenza, esistono linee guida rigorose per la gestione sostenibile delle nostre foreste. Tutte le aree forestali certificate<sup>④</sup> sono soggette a tali vincoli, indipendentemente dal tipo di gestione privata o commerciale.

L'olio catena BioPlus soddisfa questo requisito con "prontamente biodegradabile" secondo la direttiva OCSE 301 B e la certificazione del Kuratorium für Walddarbeit und Forsttechnik KWF. Inoltre, offre ottime proprietà lubrificanti e adesive su base vegetale ed è ecologico.

## OLI PER CATENE STIHL: PER OPERAZIONI FLUIDE

Tutti gli oli per catene STIHL sono sottoposti ad approfonditi test interni ed esterni per garantire la compatibilità ideale con le nostre motoseghe e i nostri attrezzi di taglio:

- Lubrificazione ottimale per ridurre al minimo l'attrito della catena e della spranga
- Protezione anticorrosione del dispositivo di taglio
- Protezione dall'incollaggio e dalla formazione di resina sul dispositivo di taglio durante lo stoccaggio
- Raffreddamento contro il surriscaldamento della catena
- Maggiore adesione sulla catena e sulla spranga

④ Ad opera di PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes) o FSC (Forest Stewardship Council)

⑤ Per sapere se la propria superficie forestale è certificata, contattare il proprio tecnico forestale o rivolgersi direttamente al certificatore

## LUBRIFICANTI

	Codice	Prezzo base per 100 g/ml (€)	Prezzo (€)	Marchio di certificazione <sup>②</sup>	Descrizione
<b>Multioil Bio</b>					Olio multifunzionale dotato del marchio Ecolabel UE, che corrisponde alla categoria "particolare rispetto dell'ambiente". Utilizzabile come lubrificante (ad esempio per GTA 26), anticorrosivo, antiruggine e olio penetrante. Non utilizzabile come olio adesivo per catene di MS. L'olio è composto per il 90% da materie prime di origine vegetale ed è "prontamente biodegradabile" secondo la direttiva OCSE 301 B. Base naturale, non resinifica.
	0782 516 8500	8,60	4,30		50 ml
	0782 516 8504	5,20	7,80		150 ml
<b>Grasso Multiuso</b>					Grasso multiuso per tutti i tosasiepi e gli ingranaggi delle motoseghe STIHL.
					<b>Caratteristiche relative alla pericolosità</b> Contiene acidi naftenici, sali di zinco e polisolfuri, di-terz-dodecili. Può provocare reazioni allergiche. Scheda di sicurezza disponibile su richiesta. Seguire sempre le indicazioni riportate sull'etichetta del prodotto.
	0781 120 1109	9,25	7,40		Tubo, 80 g
<b>NOVITÀ Grasso per ingranaggi elettrici</b>					Grasso ad alte prestazioni per il funzionamento regolare degli ingranaggi di tutti i tosasiepi a batteria STIHL e delle cesoie per rami professionali a batteria. Caratteristiche di avviamento a freddo notevolmente migliorate alle basse temperature rispetto al grasso multiuso.
	0781 516 1004	12,75	10,20		Tubo, 80 g
<b>SuperLub</b>					Grasso di alta qualità per gli ingranaggi di tutti i decespugliatori e tagliabordi STIHL.
					<b>Caratteristiche relative alla pericolosità</b> Contiene ammine, C12-14-terz-alchil. Può provocare reazioni allergiche. Scheda di sicurezza disponibile su richiesta. Seguire sempre le indicazioni riportate sull'etichetta del prodotto.
	0781 120 1117	9,25	7,40		Tubo, 80 g
	0781 120 1118	8,18	18,40		Tubo, 225 g

## CARBURANTI E LUBRIFICANTI PER MOTORI A 4 TEMPI

	Codice	Prezzo base per 100 g/ml (€)	Prezzo (€)	Descrizione
<b>Moto4Plus</b>				Benzina appositamente sviluppata per i motori STIHL a 4 tempi di piccole dimensioni. Non contiene etanolo, è pressoché priva di olefine e composti aromatici, le emissioni ridotte la rendono un prodotto non dannoso per l'uomo e per il motore. Ottima capacità di conservazione fino a 5 anni <sup>①</sup> . I motori STIHL a 4 tempi di piccole dimensioni e STIHL Moto4Plus sono una perfetta sintonia e sono stati sottoposti a numerosi test per i più diversi usi.
				<b>Caratteristiche relative alla pericolosità</b>    
				<b>Pericolo</b> Liquido e vapori estremamente infiammabili. Può essere letale se ingerito e se penetra nelle vie respiratorie. Provoca irritazione cutanea. Può provocare sonnolenza e vertigini. Tossico per gli organismi acquatici, con effetti a lungo termine. Seguire sempre le indicazioni riportate sull'etichetta del prodotto.
<b>10 W-30</b>	0781 989 7303			1 l
	0781 989 7300			5 l
	0781 989 7301			20 l
				Olio motore di alta qualità per un'ampia gamma di applicazioni, sviluppato appositamente per i requisiti dei motori a 4 tempi. Eccellenti proprietà lubrificanti, utilizzabile tutto l'anno fino a -30 °C.
	0781 309 1001	1,30	6,50	500 ml
	0781 309 1000	1,40	8,50	600 ml
	0781 309 1002	1,25	17,60	1,4 l

Prezzi consigliati dal produttore, non vincolanti, in Euro

+ Buona  
++ Molto buona

① Condizioni di conservazione ideali: sigillato ermeticamente in taniche tecnicamente testate. Conservare a una temperatura ambiente di max. 20°C, in ambienti asciutti e al riparo dall'irraggiamento solare.

② Spiegazione dei marchi di certificazione a pagina 330

## ACCESSORI PER CARBURANTI

	Codice	Prezzo (€)	Descrizione
<b>Taniche per benzina</b>			Contenitori di grandezza e colore differenti. Con omologazione UN.
	0000 881 0204	10,30	3 l, trasparente
	0000 881 0202	13,20	5 l, trasparente
	0000 881 0200	13,20	5 l, arancione
	0000 881 0212	18,50	10 l, trasparente
	0000 881 0209	31,70	20 l, trasparente
<b>Tubo per il travaso</b> (vedi foto sopra)	0000 881 0217	5,10	<b>Accessori per Taniche per benzina</b>
<b>Tanica combinata</b>			<b>Standard</b> Contenitore doppio per 5 l di carburante e 3 l di olio catena. Con omologazione UN.
	0000 881 0111	39,10	Arancione
	0000 881 0120	39,10	Trasparente
<b>Professionale</b>			Versione professionale con due ulteriori scomparti per alloggiare utensile e sistema di rifornimento (non inclusi nella fornitura).
	0000 881 0113	45,70	Arancione
	0000 881 0123	45,70	Trasparente
<b>Piccola</b>			Contenitore doppio piccolo per 3 l di carburante e 1,5 l di olio catena. Con omologazione UN, tubi per il travaso inclusi, tanica compatibile con il sistema di rifornimento STIHL.
	0000 881 0124	25,30	Arancione
<b>Beccuccio</b>	0000 881 0128	7,00	<b>Accessori per Tanica combinata</b> Nero, con tappo.
<b>Sistema di rifornimento</b>	0000 890 5005	16,00	Per carburante. Per rifornire facilmente le attrezzature a motore STIHL. Per la tanica di MotoMix da 5 l, per la tanica combinata STIHL e per la tanica per benzina STIHL fino a max. 5 l, utilizzabile per tutte le aperture del serbatoio di Ø > 23,5 mm.
	0000 890 5004	15,20	Per olio catena. Per rifornire facilmente le attrezzature senza sversamenti. Per tutte le aperture del serbatoio con Ø > 23,5 mm.
<b>Disco distanziatore</b>	0000 894 6301	1,70	<b>Accessori per Sistema di rifornimento</b> Per Motoseghe della serie MS 200.
<b>Beccucci</b>	0000 881 0119	9,40	Per travasare l'olio catena. Per un dosaggio e un travaso facile e pulito. Per tubo per travaso da 20 l
<b>Custodie</b>	0000 881 0126	5,60	Per riporre in modo pratico il sistema di rifornimento. Per tanica combinata standard ed esecuzione piccola 3 l/1,5 l.
	0000 881 0127	5,20	Per conservare gli utensili in modo pratico. Per tanica combinata standard.

③ Prezzi a richiesta presso il Rivenditore Specializzato STIHL

## ACCESSORI PER CARBURANTI

	Codice	Prezzo (€)	Descrizione
<b>Dosatore per miscelare</b>			
	0000 881 9411	7,10	Per miscelare facilmente e versare piccole quantità di carburante fino a 1 l. Beccuccio sottile, grande apertura di riempimento, scala graduata sul contenitore e sul coperchio, richiudibile.
<b>Dosatore</b>			
	0000 881 0186	2,50	Per preparare la miscela carburante.
	0000 881 0182	9,20	Per miscelare fino a 25 l
<b>Tanica in metallo</b>			
	0000 881 0205	55,50	Contenitore da 20 l con omologazione UN.
<b>tubo flessibile per il travaso</b> (senza foto)	0000 881 0211	21,40	<b>Accessori per Tanica in metallo</b>
<b>SG 11 PLUS</b>			
	4255 019 4912	29,00	Irroratore a mano con manopola dosatrice per erogare detergenti e solventi, ad es. CB 50, Superclean o VarioClean. Capacità 1,5 l, pressione massima 3 bar, guarnizioni EPDM per detergenti e solventi con pH compreso tra 7 e 14. Per una maggiore durata la pompa è dotata di uno speciale elemento protettivo.



Prezzi consigliati dal produttore, non vincolanti, in Euro



## DETERGENTI

	Codice	Prezzo base per 100 ml (€)	Prezzo (€)	Contenitore	Adatto per
<b>Descrizione</b>					
<b>SuperClean</b>					<b>Caratteristiche relative alla pericolosità</b>
					
	0782 420 1001	11,60	5,80	Flacone, 50 ml	<b>Pericolo</b> Aerosol estremamente infiammabile. Contenitore sotto pressione: può esplodere se riscaldato. Seguire sempre le indicazioni riportate sull'etichetta del prodotto.
	0782 420 1002	5,06	15,20	Flacone, 300 ml	Dispositivi di taglio, coltelli di tosasiepi e motoseghe.
<b>MultiSpray</b>					<b>Caratteristiche relative alla pericolosità</b>
					
	0730 411 7002	5,40	2,70	Flacone, 50 ml	<b>Pericolo</b> Aerosol estremamente infiammabile. Contenitore sotto pressione: può esplodere se riscaldato. Seguire sempre le indicazioni riportate sull'etichetta del prodotto.
	0730 411 7000	2,70	10,80	Flacone, 400 ml	Attrezzi e attrezzature
<b>MultiClean</b>					
					
	0782 516 8200	1,94	9,70	Flacone spray, 500 ml	<b>Caratteristiche relative alla pericolosità</b>
					<b>Pericolo</b> Può essere corrosivo verso i metalli. Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari. Seguire sempre le indicazioni riportate sull'etichetta del prodotto.
<b>VarioClean</b>					
					
	0782 516 8001	2,16	10,80	Flacone spray, 500 ml	<b>Caratteristiche relative alla pericolosità</b>
	0000 881 9409	0,09	46,40	Tanica, 5 l	<b>Pericolo</b> Può essere corrosivo verso i metalli. Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari. Seguire sempre le indicazioni riportate sull'etichetta del prodotto.
<b>VarioClean Eco</b>					
					
	0782 516 8003	3,86	5,80	Flacone spray, 150 ml	<b>STIHL VarioClean ECO ha ottenuto la certificazione di detergente ecologico dall'ente di certificazione internazionale indipendente ECOCERT Greenlife.®</b>
	0782 516 8004	2,38	11,90	Flacone spray, 500 ml	Filtri aria, dispositivi di taglio, lame, seghie circolari e scocche

Prezzi consigliati dal produttore, non vincolanti, in Euro

① Spiegazione dei marchi di certificazione a pagina 330

② Lo standard ECOCERT "Natural detergents" è disponibile su [detergents.ecocert.com](http://detergents.ecocert.com)

Spray a contatto	Olio penetrante	Protezione anticorrosione	Lubrificante
Olio	Olio bio	Resina	Residui adesivi
Ruggine	Catrame	Sporco	Macchie di erba

**CONSIGLI PER L'USO CORRETTO**

	EFFETTO	A distanza	Istruzioni per l'uso
<b>SuperClean</b>	- - ○ ○	- - ○ - ○ - ○ -	Spruzzare sul dispositivo di taglio dopo ogni utilizzo. Dopo aver spruzzato la soluzione, attivare brevemente la lama per tosasiepi.
<b>MultiSpray</b>	○ ○ ○ ○	- - - ○ ○ ○ ○ - -	Spruzzare sugli attrezzi e strofinare con un panno.
<b>MultiClean</b>	- - - -	○ ○ ○ ○ - - - ○ ○	Spruzzare MultiClean su un panno in microfibra e detergere la superficie.
<b>VarioClean</b>	- - - -	○ ○ ○ ○ - - - ○ ○	Spruzzare sull'attrezzatura e sui dispositivi, lasciare agire per 3-5 minuti, quindi sciacquare con acqua e asciugare con un panno. Infine, proteggere dalla corrosione i dispositivi di taglio e le attrezzature con MultiSpray.
<b>VarioClean Eco</b>	- - - -	○ ○ ○ ○ - - - ○ ○	Spruzzare sull'attrezzatura e sui dispositivi, lasciare agire per 3-5 minuti, quindi sciacquare con acqua e asciugare con un panno. Infine, proteggere dalla corrosione i dispositivi di taglio e le attrezzature con MultiSpray.

**SET DI PULIZIA**

	Codice	Prezzo (€)	Dimensioni dei pacchetti
<b>Descrizione</b>			
<b>Care &amp; Clean Kit iMOW® e tosaerba</b>			Set di pulizia per iMOW® e tosaerba. Per una pulizia efficace di scocca, apparato di taglio e docking station iMOW®
	0782 516 8600	19,10	<b>Pacchetto standard</b> 1 MultiClean, 500 ml; 1 spazzola per la pulizia con raschietto; 1 panno in microfibra (grigio)
	0782 516 8605	39,20	<b>Pacchetto convenienza</b> 1 MultiClean, 500 ml; 1 spazzola per la pulizia con raschietto; 2 panni in microfibra (grigio, arancione); 1 borsa per il trasporto
<b>Care &amp; Clean Kit HS</b>			
Per la pulizia e la manutenzione di tosasiepi e tagliasiepi allungati STIHL.			<b>Caratteristiche relative alla pericolosità</b> <b>SuperClean</b>  <b>Pericolo</b> Aerosol estremamente infiammabile. Contenitore sotto pressione: può esplodere se riscaldato. Seguire sempre le indicazioni riportate sull'etichetta del prodotto.
	0782 516 8604	23,10	<b>Pacchetto convenienza</b> 1 SuperClean, 300 ml; 1 Lubrificante multifunzione, 80 g
<b>Care &amp; Clean Kit MS</b>			
Kit per la pulizia e la manutenzione delle motoseghi STIHL. Per una pulizia efficace e delicata di superfici, coperchi dei rochetti, nervature dei cilindri, spranghe, fori per l'olio e filtri aria HD2.	0782 516 8606	17,70	<b>Pacchetto di prova</b> 1 VarioClean Eco, 150 ml; 1 Spazzola per la pulizia con detergente per scanalature
	0782 516 8607	24,50	<b>Pacchetto convenienza</b> 1 VarioClean Eco, 500 ml; 1 Spazzola per la pulizia con detergente per scanalature; 1 Sacchetto di lavaggio in microfibra per filtro HD2
<b>Care &amp; Clean Kit FS</b>			
Per la pulizia e la manutenzione di tagliabordi e decespugliatori STIHL.			<b>Caratteristiche relative alla pericolosità</b> <b>MultiSpray</b>  <b>Pericolo</b> Aerosol estremamente infiammabile. Contenitore sotto pressione: può esplodere se riscaldato. Seguire sempre le indicazioni riportate sull'etichetta del prodotto.
	0782 516 8601	6,60	<b>Pacchetto di prova</b> 1 MultiSpray, 50 ml; 1 SuperLub, 40 g
	0782 516 8602	23,30	<b>Pacchetto convenienza</b> 1 MultiSpray, 400 ml; 1 SuperLub, 80 g; 1 VarioClean, 500 ml

Prezzi consigliati dal produttore, non vincolanti, in Euro

● Fino ad esaurimento!

**SERVICE KIT**

Esecuzione semplice e in autonomia degli interventi di manutenzione grazie ai Service Kit di STIHL. La manutenzione standard proattiva e regolare può proteggere l'attrezzatura da sporco o danni, aumentandone al contempo la durata. Oltre alla chiave combinata in dotazione con l'attrezzatura STIHL, non sono necessari strumenti aggiuntivi per la manutenzione.

Codice	Prezzo (€)	Adatto per
<b>Motoseghi</b>		
<b>2</b> 1123 007 4100	15,80	MS 210, MS 230, MS 250
<b>3</b> 1124 007 4101	24,70	MS 440, MS 460, MS 640, MS 650, MS 660, MS 780, MS 880
<b>4</b> 1124 007 4102	24,70	MS 441, MS 461, MS 881
<b>5</b> 1127 007 4100	21,90	MS 290, MS 310, MS 390
<b>6</b> 1130 007 4100	12,10	MS 170 (fino al 2014), MS 180 (fino al 2015)
<b>7</b> 1130 007 4101	12,90	MS 170 (dal 2015), MS 180 (dal 2016)
<b>8</b> 1137 007 4100	16,20	MS 193 C, MS 194 C
<b>9</b> 1139 007 4100	17,20	MS 171, MS 181, MS 211
<b>10</b> 1140 007 4100	19,60	MS 311 (fino al 2013), MS 362 (fino al 2013), MS 391 (fino al 2013)
<b>11</b> 1140 007 4101	20,10	MS 261, MS 362 (dal 2014 bis 2017)
<b>12</b> 1140 007 4102	20,10	MS 241, MS 362 (dal 2018), MS 400
<b>13</b> 1140 007 4103	21,20	MS 271, MS 291, MS 311 (dal 2014), MS 391 (dal 2014)
<b>14</b> 1142 007 4101	21,10	MS 462
<b>15</b> 1143 007 4100	21,20	MS 231, MS 251
<b>16</b> 1144 007 4101	22,70	MS 661
<b>17</b> 1147 007 4101	22,70	MS 500i
<b>18</b> 1148 007 4100	12,10	MS 162, MS 172
<b>19</b> 1148 007 4101	17,30	MS 182, MS 212
<b>45</b> 1130 007 4103	12,10	MS 170 2-MIX (dal 2015), MS 180 2-MIX (dal 2016)
<b>Troncatorici</b>		
<b>32</b> 4224 007 4100	36,50	TS 700, TS 800
<b>35</b> 4238 007 4102	30,60	TS 410, TS 420, TS 440
<b>Soffiatori e aspiratori-trituratori</b>		
<b>33</b> 4229 007 4100	13,00	BG 45, BG 46, BG 50, BG 55, BG 65, BG 85, BR 45, SH 55, SH 85
<b>36</b> 4241 007 4100	13,20	BG 56, BG 66, BG 86 (fino al 2012), SH 56, SH 86 (fino al 2012)
<b>37</b> 4241 007 4101	20,40	BG 86 (dal 2013), SH 86 (dal 2013)
<b>38</b> 4244 007 4100	25,20	BR 350, BR 430, BR 450, SR 430, SR 450
<b>39</b> 4282 007 4100	27,40	BR 500, BR 550, BR 600, BR 700
<b>40</b> 4283 007 4101	18,70	BR 800
<b>Tosasiepi</b>		
<b>25</b> 4140 007 4101	12,40	HS 45
<b>34</b> 4237 007 4100	12,90	HS 82, HS 87
<b>46</b> 4140 007 4102	12,40	HS 45 2-MIX
<b>Decespugliatori, potatori, tagliasiepi e altre attrezzature</b>		
<b>20</b> 4119 007 4100	18,90	FS 160, FS 180, FS 220
<b>22</b> 4137 007 4100	13,70	BG 75, FC 75, FC 85, FH 75, FR 85, FS 75, FS 80 (fino al 2013), FS 85 (fino al 2013), HL 75, HT 75 (fino al 2013), KA 85 (fino al 2013), KM 85 (fino al 2013), PC 75 (fino al 2013)
<b>NOVITÀ</b>		
<b>49</b> 6350 007 4101	31,70	RM 2.1 R, RM 2.2 R, RM 248.1, RM 248.2, RM 253.1, RM 253.2, RM 443.1, RM 443.3, RM 448.1 TC / TX, MH 445.1
<b>NOVITÀ</b>		
<b>50</b> 6364 007 4101	60,50	RM 2.0 RT / RC, RM 4.0 R / RT / RV, RM 4.0 RTP, RM 650.0 VS, RM 650.0 V / T, RM 655.0 V, RM 655.1, RL 540.0, MH 560.0, MH 585.0, MH 685.0 (dal 2020)
<b>NOVITÀ</b>		
<b>51</b> 6350 007 4102	22,70	RM 248.0, MB 248.4
<b>NOVITÀ</b>		
<b>52</b> 6340 007 4101	24,50	RM 3.1 R, RM 448.1 PC, RM 448.1 VC, RM 448.3, RM 453.3, RM 545.1, RM 650.1
<b>NOVITÀ</b>		
<b>55</b> WB21 007 4100	26,70	RM 248.3, RM 253.3
<b>Le pompe per acqua</b>		
<b>54</b> VB03 007 4100	34,20	WP 300.0, WP 600.0, WP 900.0, EHC 605.0 S, EHC 705.0 S
<b>Raccoglitori speciali</b>		
<b>21</b> 4134 007 4101	18,60	SP 400, SP 401, SP 450, SP 451, SP 481
<b>27</b> 4147 007 4101	18,60	SP 452, SP 482

## TRASPORTO E STOCCAGGIO

TUTTO AL SUO POSTO.

### TRASPORTO DELLE BATTERIE

	Codice	Prezzo (€)	Dimensioni (L x A x P)	Descrizione
<b>Porta batterie</b>				
	4850 490 0600	34,20	29 x 21 x 32 cm	Trasporto semplice ed economico di massimo 6 pacchi batteria AP. Le batterie AP non sono incluse nella fornitura.
<b>Borsa per il trasporto della batteria</b>				
	0000 881 0520	39,60	39 x 27 x 9 cm	Borsa leggera e resistente per trasportare più facilmente e riporre al pulito gli accessori, adatta ad es. a due batterie AP con un caricabatterie AL.
<b>Borsa combinata batteria / olio</b>				
	0000 881 0301	101,00	37 x 17 x 19 cm	Borsa con vari scomparti per trasportare fino a 4 batterie AP o AK, 1 litro di olio catena, attrezzi e ricambi. Il materiale robusto protegge dall'acqua e dallo sporco. Può essere portata in spalla. Il contenuto mostrato non è incluso nella fornitura della borsa.
<b>Box a batteria (sistema Systainer3)</b>				
	<b>S</b> 0000 882 9703	59,00	40 x 13 x 30 cm	Per conservare in modo protetto e trasportare in modo facile e pratico batterie, caricabatterie e altri accessori. Le scatole sono impilabili ed è possibile accedere a una scatola anche se impilata. I contenitori per batterie STIHL del sistema Systainer <sup>3</sup> sono perfettamente compatibili con il sistema bott vario <sup>3</sup> e possono essere integrati in modo flessibile.
				<b>! Incl. inserto preformato per 2 AP + AL caricabatterie (AL 301 / AL 501)</b>
	<b>S</b> 0000 882 9706	60,50	40 x 13 x 30 cm	<b>NOVITÀ</b> Incl. inserto preformato per 2 AP / AK + 2 AP. In alternativa, 2 slot AP possono essere utilizzati anche per un massimo di 4 AS.
	<b>S</b> 0000 882 9707	60,50	40 x 13 x 30 cm	<b>NOVITÀ</b> Incl. inserto preformato per 2 AP / AK + 2 AS + caricabatterie (AL 301 / AL 501)
	<b>M</b> 0000 882 9704	69,00	40 x 23 x 30 cm	Incl. inserto preformato per 6 AP e caricabatterie (AL 301 / 501)
	<b>L</b> 0000 882 9705	84,00	40 x 43 x 30 cm	Incl. imbottitura del fondo, ad es. per una batteria AR L e un sistema di trasporto

Prezzi consigliati dal produttore, non vincolanti, in Euro

**! Fino ad esaurimento!**

### TRASPORTO DELLE ATTREZZATURE

	Codice	Prezzo (€)	Dimensioni (L x A x P)	Descrizione
<b>NOVITÀ Tavola a rotelle per contenitori per batterie</b>				<b>Accessori per contenitori per batterie S, M e L</b>
	0000 882 9800	102,00	51 x 16 x 40 cm	
<b>Valigetta per motosega</b>				Per riporre e trasportare tutte le motosegherie a batteria e a miscela con spranghe fino a 50 cm (non per motosegherie elettriche e motosegherie a miscela modelli MS 500i, MS 661 C-M, MS 880 e MS 881). Il contenuto mostrato non è incluso nella fornitura della valigetta.
	0000 900 4008	56,00	55 x 35 x 33 cm	
<b>Borsa per Motosega »TIMBERSPORTS® Edition«</b>				Borsa flessibile e resistente in materiale impermeabile, design TIMBERSPORTS® per la custodia e il trasporto pulito di motosegherie e accessori. Adatto per spranghe di lunghezza fino a 50 cm, piastra di base per una maggiore stabilità, pratiche tasche interne per accessori come batterie, caricabatterie, catene, spray per marcature e molto altro. Il contenuto mostrato non è incluso nella fornitura della borsa.
	0000 900 4300	77,49	95 x 43 x 30 cm	
<b>Borsa per il trasporto motosega</b>				Per trasportare e riporre al riparo dallo sporco la motosega dotata di spranga fino a 45 cm di lunghezza. Il contenuto mostrato non è incluso nella fornitura della borsa.
	0000 881 0508	46,99	94 x 30 x 27 cm	
<b>Borsa per il trasporto</b>				Borsa leggera e resistente per il trasporto e lo stoccaggio di tutti i motori Kombi di STIHL con impugnatura circolare e attrezzatura Kombi FS-KM o HL-KM. Inoltre è adatta alle attrezzature a batteria HSA 50, HSA 60, HSA 100, HLA 56, BGA 57, BGA 60, BGA 86 e BGA 100 dotate ciascuna di una batteria e un caricabatteria. Il contenuto mostrato non è incluso nella fornitura della borsa.
	0000 881 0507	57,50	124 x 24 x 37 cm	



1

**! Fino ad esaurimento!**

# STIHL BRAZ Z S T I P O T S A D S T I H L C O L L E C T I O N

## STIHL COLLECTION

I nostri prodotti sono fatti per esplorare il mondo, ma anche per starsene semplicemente a casa. Sono resistenti e semplici, abbinano tagli moderni a materiali grezzi, oppure convincono per il loro mix di materiali. Per quanto siano vari, tutti i nostri indumenti hanno un aspetto in comune: la chiara riconoscibilità del marchio STIHL.



	<b>NOVITÀ GIACCA »HYBRID HOOD« UOMO</b> 100 % poliestere, esterno: 94 % poliestere, 6 % elastan, riempimento: 100 % poliestere Taglia S-3XL Codice 0421100 60.. <b>unitario 119,90 €</b>		<b>NOVITÀ GIACCA »SOFT SHELL »CASUAL« UOMO</b> 100 % poliestere Taglia S-3XL Codice 0421100 57.. <b>unitario 99,90 €</b>		<b>NOVITÀ GIACCA »HYBRID HOOD« DONNA</b> 100 % poliestere, esterno: 94 % poliestere, 6 % elastan, riempimento: 100 % poliestere Taglia XS-XL Codice 0421100 61.. <b>unitario 119,90 €</b>		<b>NOVITÀ GILET »CASUAL« UOMO</b> 100 % poliestere Taglia S-3XL Codice 0421100 58.... <b>unitario 69,90 €</b>
--	---	--	---	--	--	--	--

	<b>NOVITÀ FELPA CON CAPPUCIO »PRO NATURE« UOMO</b> 60 % cotone, 40 % poliestere Taglia S-3XL Codice 0421400 49.. <b>unitario 69,90 €</b>		<b>NOVITÀ PULLOVER IN PILE »TROYER TREES« UNISEX</b> 100 % poliestere Taglia XS-XL Codice 0421400 45.. <b>unitario 89,90 €</b>		<b>NOVITÀ CAMICIA »PLAID RED BLACK« UNISEX</b> 100 % cotone Taglia XS-3XL Codice 0421400 46.. <b>unitario 59,90 €</b>
--	---	--	---	--	--

### COME SCEGLIERE IL CAPO GIUSTO

1. Selezionare il capo desiderato.
2. Completare il codice (...) con la tua taglia.  
A questo scopo utilizzare i seguenti numeri:

TAGLIE INTERNAZIONALI				
XS	-	..34	..44	
S	..48	..38	..48	
M	..52	..42	..52	
L	..56	..46	..56	
XL	..60	..50	..60	
XXL	..64	-	..64	
3XL	..68	-	..68	

TAGLIE BAMBINI	
98-104	..04
110-116	..16
122-128	..28
134-140	..40
146-152	..52

Prezzi consigliati dal produttore, non vincolanti, in Euro





**NOVITÀ MAGLIA A MANICHE LUNGHE »HENLEY WAFFLE PIQUET« UOMO**

100% cotone biologico

Taglia Codice  
S-3XL 042130148..

unitario 49,90 €



**NOVITÀ POLO »STIHL BASIC« UOMO**

60% cotone, 40% poliestere

Taglia Codice  
S-3XL 042130144..  
S-3XL 042130145..

unitario 39,90 €



**NOVITÀ T-SHIRT »TREE CIRCLE« UOMO**

100% cotone biologico

Taglia Codice  
S-3XL 042130155..

unitario 34,90 €



**NOVITÀ T-SHIRT »TREE CIRCLE« DONNA**

100% cotone biologico

Taglia Codice  
XS-XL 042130156..

unitario 34,90 €



**NOVITÀ T-SHIRT »PRO NATURE« UNISEX**

100% cotone biologico

Taglia Codice  
XS-3XL 042130157..  
XS-3XL 042130158..

unitario 34,90 €



**NOVITÀ PANTALONI »CHICARGO« UOMO**

97% cotone, 3% elastan

Taglia Codice  
S-3XL 042122235..

unitario 89,90 €



**NOVITÀ PANTALONI »STIHL 7 POCKET« UOMO**

97% cotone, 3% elastan

Taglia Codice  
S-3XL 042122236..

unitario 79,90 €



**NOVITÀ PANTALONI »STIHL 7 POCKET« DONNA**

97% cotone, 3% elastan

Taglia Codice  
XS-XL 042122237..

unitario 79,90 €



**NOVITÀ PANTALONI »STIHL 100« UNISEX**

100% poliestere

Taglia Codice  
XS-3XL 042122233..

unitario 89,90 €



**NOVITÀ SNEAKER »STIHL« UNISEX**

100% pelle, inclusi lacci di ricambio bianchi

Taglia Codice  
37-46 042150027..<sup>①</sup>

unitario 99,90 €



**NOVITÀ CALZINI »STIHL 100« UNISEX**

80% cotone, 18% poliammide, 2% elastan

Taglia Codice  
35-46 042150024..<sup>②</sup>  
35-46 042150025..<sup>②</sup>

unitario 12,90 €

Prezzi consigliati dal produttore, non vincolanti, in Euro

Le cifre finali (...) del codice per l'ordine sono indispensabili per l'indicazione della taglia. Trovate ulteriori informazioni a pagina 325.

① Il numero finale (...) indica il numero di scarpa

② I numeri finali (...) del codice sono vincolanti per l'indicazione della taglia: **38** (35-38), **42** (39-42), **46** (43-46)



**NOVITÀ BERRETTO STILE BASEBALL »LEGENDARY BEIGE« UNISEX**

100% cotone

Taglia Codice  
unica 04216000293

19,90 €



**NOVITÀ BERRETTO STILE BASEBALL »RIPSTOP GREEN« UNISEX**

100% cotone

Taglia Codice  
unica 04216000294

19,90 €



**NOVITÀ BERRETTO STILE BASEBALL »PERFORMANCE GREY« UNISEX**

100% poliammide

Taglia Codice  
unica 04216000295

19,90 €



**NOVITÀ BERRETTO STILE BASEBALL »PADDED DARK OLIVE« UNISEX**

50% cotone, 50% poliestere

Taglia Codice  
unica 04216000296

19,90 €



**NOVITÀ LAMPADA DA LAVORO A LED »STIHL«**

Alluminio, plastica

Codice 04216000279 18,90 €



**NOVITÀ LAMPADA DA TAVOLO »CONTRA«**

Resina, plastica

Codice 04216000281 89,90 €



**NOVITÀ CATENA LUMINOSA SOLARE »CHAINSAW«**

Plastica

Codice 04216000269 29,90 €



**NOVITÀ BORSA »STIHL 100« UNISEX**

100% poliestere

Taglia Codice  
unica 04216000299

17,90 €



**NOVITÀ TAZZA COFFEE-2-GO »MSA«**

Acciaio inox, plastica, isolamento in rame, senza piombo

Codice 04216000258 39,90 €



**NOVITÀ TAZZA TERMICA »SIGN«**

Acciaio inox riciclato, plastica, senza piombo

Codice 04216000272 34,90 €



**NOVITÀ TARGA IN METALLO »KUNDENDIENST«**

DIN A3

Metallo

Codice 04216000257 19,90 €



**NOVITÀ PORTACHIAVI »CONTRA«**

Pelle, rame, platino

Codice 04216000260 14,90 €



**NOVITÀ PUZZLE IN LEGNO 3D »CONTRA«**

Legno

Codice 04216000265 14,90 €



**NOVITÀ PUZZLE IN LEGNO 3D »MS 500i«**

Legno

Codice 04216000300 14,90 €



**NOVITÀ RIFUGIO PER INSETTI »ICON«**

Legni e bambù certificati; riempimento: legni tondi certificati forati, bambù, lana di legno

Codice 04216000267 49,90 €



STIHL.COM/BRANDSHOP





**NOVITÀ GILET  
»KIDS CASUAL«**  
KIDS  
100% poliestere  
Taglia 98-125 Codice 0421100 63..  
**unitario 59,90 €**



**NOVITÀ T-SHIRT  
»KIDS PRO NATURE  
WHITE«**  
KIDS  
100% cotone biologico  
Taglia 98-125 Codice 0421301 65..  
**unitario 29,90 €**



**NOVITÀ BERRETTO  
STILE BASEBALL  
»KIDS RIPSTOP«**  
KIDS  
100% cotone  
Taglia unica Codice 0421600 0298  
**17,90 €**

**NOVITÀ  
GIOCO PER  
BAMBINI TORRE  
IMPILABILE  
»STIHL WOOD«**  
Legno, carta  
Codice 0421600 0284

**19,90 €**

**MOTOSEGA  
GIOCATTOLI  
CON LA BATTERIA**  
Plastica  
Codice 0421600 0053

**39,90 €**

**NOVITÀ BANCO  
DA LAVORO PER  
BAMBINI<sup>①</sup>**  
CON ATTREZZI  
GIOCATTOLI IN LEGNO  
Legno di pino certificato  
FSC, MDF  
Codice 0421600 0144

**124,90 €**



Prezzi consigliati dal produttore,  
non vincolanti, in Euro



**NOVITÀ FELPA  
»TROYER  
TIMBERSPORTS<sup>®</sup>«**  
UNISEX  
50% poliestere, 43% cotone,  
7% elastan  
Taglia XS-3XL Codice 042130150..

**unitario 69,90 €**



**NOVITÀ MAGLIA  
FUNZIONALE  
»TROYER  
TIMBERSPORTS<sup>®</sup>«**  
UOMO  
84% poliestere, 16% elastan  
Taglia XS-3XL Codice 042130162..

**unitario 39,90 €**



**NOVITÀ  
PANTALONCINI  
SPORTIVI  
»TROYER  
TIMBERSPORTS<sup>®</sup>«**  
UNISEX  
92% poliestere, 8% elastan  
Taglia XS-3XL Codice 0421222 30..

**unitario 59,90 €**



**NOVITÀ  
PANTALONI TUTA  
»TROYER  
TIMBERSPORTS<sup>®</sup>«**  
UNISEX  
50% poliestere, 43% cotone,  
7% elastan  
Taglia XS-3XL Codice 0421222 34..

**unitario 89,90 €**



**NOVITÀ FUOCO  
E GRIGLIA  
»TROYER  
TIMBERSPORTS<sup>®</sup>«**  
Cestello per il fuoco: metallo;  
Griglia: acciaio inox  
Codice 0421600 0263

**99,90 €**



**NOVITÀ PORTACHIAVI  
»KISS MY AXE«**  
Pelle, rame  
Codice 0421600 0261

**14,90 €**

Le cifre finali (...) del codice per l'ordine sono indispensabili per l'indicazione della taglia. Trovate ulteriori informazioni a pagina 325.

<sup>①</sup> Consegna senza attrezzatura

# STIHL TIMBERSPORTS<sup>®</sup>

WORLD CHAMPIONSHIP 2026

In occasione del centenario di STIHL il campionato mondiale, ossia l'evento internazionale clou della stagione per l'élite dei boscaioli sportivi, torna in Germania: il 30 e 31 ottobre 2026, la Porsche Arena di Stoccarda sarà al centro del mondo TIMBERSPORTS<sup>®</sup>. Più di 120 atleti e atlete provenienti da oltre 20 nazioni si sfideranno a colpi di potenti motoseghe e asce affilate. Si cerca il miglior atleta singolo e la migliore squadra nazionale del mondo. Ulteriori informazioni sono disponibili su [stihl-timbersports.com](http://stihl-timbersports.com) o su [easyticket.de](http://easyticket.de).



**NON VOLETE ASPETTARE  
FINO AL CAMPIONATO  
MONDIALE??**

"Guardate ora TIMBERSPORTS<sup>®</sup> su YouTube!  
Qui troverete, oltre alle spiegazioni più importanti relative allo sport, tutti gli eventi salienti delle competizioni, le trasmissioni in diretta aggiornate e documentazioni avvincenti."

[youtube.com/stihtimbersports](https://youtube.com/stihtimbersports)

# STIHL SUL POSTO

## Il vostro Rivenditore Specializzato STIHL

Per consulenza, istruzioni o assistenza, dai Rivenditori Specializzati STIHL siete sempre in buone mani. I dipendenti qualificati saranno lieti di consigliarvi nella scelta del prodotto più adatto alle vostre esigenze, vi daranno consigli preziosi per il loro corretto utilizzo e vi offriranno un servizio di assistenza professionale. In questo modo la vostra attrezzatura a motore STIHL continuerà a darvi soddisfazioni per lungo tempo.

## Pezzi di ricambio originali STIHL

La massima affidabilità anche in presenza di sollecitazioni estreme è un dato di fatto per le attrezzature a motore di STIHL. Tuttavia, se dovesse verificarsi un guasto alla vostra attrezzatura, il servizio assistenza STIHL e i Rivenditori Specializzati hanno a disposizione ricambi originali STIHL che contribuiscono in modo determinante alle prestazioni, alla sicurezza e alla durata della vostra attrezzatura a motore STIHL. **Da STIHL ricevete i ricambi originali per almeno i 10 anni successivi alla fine della produzione di una motosega o di un'attrezzatura a motore.** Chi compra STIHL fa quindi un investimento a lungo termine. Sono riconoscibili dalla scritta STIHL o dal simbolo dei ricambi, una S stilizzata.

## Qualità certificata STIHL

L'elevato standard delle attrezzature a motore STIHL è assicurato da un elevato impegno qualitativo in tutti i settori della nostra azienda. Così STIHL soddisfa le normative internazionali ISO 9001 e ISO 14001 per un completo management di qualità e di rispetto dell'ambiente. STIHL lavora continuamente per sviluppare ulteriormente tutte le attrezzature. Quindi si riserva modifiche nella fornitura riguardo a forma, tecnologia e dotazione.

## Per la vostra sicurezza

Alcuni prodotti possono comportare pericoli per l'utilizzatore, per le persone presenti, per gli animali o per gli oggetti se non vengono utilizzati secondo le istruzioni. Leggete quindi attentamente le istruzioni per l'uso complete prima della prima messa in funzione e/o dell'utilizzo di un prodotto e seguite le istruzioni di sicurezza.

## Protezione del marchio

La qualità e la sicurezza della nostra clientela sono, per noi come impresa, della massima importanza. I nostri prodotti sono protetti, in particolare, dai seguenti marchi registrati di ANDREAS STIHL AG & Co. KG:

Logo STIHL



Logo sostitutivo STIHL

Combinazione cromatica arancione/grigio

## I PRODOTTI STIHL VENGONO CONTROLLATI REGOLARMENTE DA ISTITUZIONI TEDESCHE E STRANIERE

Ci sottponiamo a questi test, perché li consideriamo un'integrazione delle nostre procedure di controllo. Diamo molta importanza al giudizio di questi enti neutrali - principalmente nell'interesse dei nostri clienti. Conferendo il loro marchio queste istituzioni confermano l'elevato standard qualitativo e la tecnologia esemplare dei prodotti STIHL. Indicazioni dettagliate sull'adempimento della normativa confindustriale 2002/44/EG sulle vibrazioni si trovano nel sito [www.stihl.com/vib](http://www.stihl.com/vib).

## SPIEGAZIONE DEI MARCHI DI CERTIFICAZIONE

Le condizioni dei test previsti dai marchi di certificazione sono disponibili nelle pagine web indicate:

"Sicurezza testata" volontariamente: confermata da un ente di certificazione riconosciuto. La marcatura GS è utile per determinare l'ente che ha eseguito il test (ad esempio il TÜV). Ulteriori informazioni su [www.tuv.com/gs-zeichen](http://www.tuv.com/gs-zeichen).

Il Kuratorium für Waldarbeit und Forsttechnik e. V. (Consiglio per il lavoro e la tecnica forestale) rilascia la certificazione "KWF-Profi" alle attrezzature da lavoro forestale, che rispondono alle elevate esigenze professionali per quanto riguarda economicità, sicurezza sul lavoro, ergonomia e sostenibilità ambientale, sulla base di prove pratiche intensive effettuate con utilizzatori professionali. Il marchio di certificazione "KWF-Standard" viene conferito a prodotti anch'essi sottoposti a rigorose prove pratiche, ma che per la loro concezione sono adatti per l'impiego in lavori diversi da quello forestale, ad es. in agricoltura, nella realizzazione di aree verdi o per chi raccoglie da sé legna da ardere oppure per utilizzatori occasionali. Con il marchio blu "KWF-Test" vengono contrassegnati quei prodotti di cui si sono testate con successo singole caratteristiche tecniche. Ulteriori informazioni su [www.kwf-online.de](http://www.kwf-online.de).

Il PEFC ("Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes") è un sistema trasparente e indipendente per garantire una gestione forestale sostenibile. Se un prodotto in legno reca il sigillo PEFC, significa che l'intero processo di fabbricazione del prodotto - dalla materia prima al prodotto finale pronto per l'uso - è certificato ed è stato controllato da esperti indipendenti. Ulteriori informazioni su [www.pefc.de](http://www.pefc.de).

Il marchio europeo per l'ecologia introdotto nel 1992 viene supportato dalla Commissione Europea, da tutti gli Stati membri dell'UE e dall'area economico-commerciale europea. Il consumatore europeo riconosce dal "fiore" che si tratta di un prodotto ecologico di alta qualità - testato da enti nazionali indipendenti dei singoli stati membri. Ulteriori informazioni su [www.eu-ecolabel.de](http://www.eu-ecolabel.de).

ECOCERT Greenlife certifica detergenti e detersivi ecologici secondo lo standard ECOCERT «Natural detergents». Ulteriori informazioni su [www.ecocert.com](http://www.ecocert.com).

Tutte le calzature e tutti i capi d'abbigliamento in GORE-TEX® portano la garanzia Guaranteed to Keep You Dry™ che assicura che siano a vita impermeabili, resistenti al vento e traspiranti. Ulteriori informazioni su [www.gore-tex.de](http://www.gore-tex.de).

Per i prodotti con etichetta Oeko-Tex®, sono stati utilizzati solo materiali tessili testati e certificati con successo secondo Oeko-Tex® Standard 100. Oeko-Tex® Standard 100 è un sistema di collaudo e certificazione uniforme a livello globale per prodotti tessili grezzi, intermedi e finali. I test sugli inquinanti prendono in considerazione sostanze vietate o regolamentate, nonché sostanze chimiche dannose per la salute. Ulteriori informazioni su [www.oeko-tex.com](http://www.oeko-tex.com).

## SIGNIFICATO DEI SIMBOLI

### Constant Power

Potenza costante indipendentemente dal livello di carica della batteria. Nelle attrezzature a batteria di altri marchi, la potenza generalmente diminuisce man mano che la batteria si scarica durante il lavoro. Nelle attrezzature a batteria STIHL dotate di CONSTANT POWER questo non avviene. Grazie all'elettronica intelligente la vostra attrezzatura STIHL continua a operare con una potenza costantemente elevata.

### Power Boost

Massimo aumento delle prestazioni. Grazie all'elettronica intelligente, le attrezzature STIHL e le batterie comunicano tra loro. Se l'attrezzatura e la batteria sono dotati della funzione POWER BOOST, la batteria fornisce, se necessario, energia aggiuntiva oltre a quella costantemente disponibile per un periodo di tempo limitato. Per sfruttare al meglio la carica della batteria, dopo un determinato periodo di tempo la macchina torna alla POTENZA COSTANTE costantemente disponibile.

### Tecnologia STIHL EC

Il motore elettrico (EC) STIHL, senza spazzole, lavora con grande efficienza energetica e praticamente senza usura, grazie all'elettronica EC STIHL. La gestione elettronica intelligente riconosce in ogni momento la batteria utilizzata nel prodotto e fornisce al motore elettrico le prestazioni idonee per la batteria. In tal modo si garantisce che l'attrezzatura funzioni sempre al massimo delle prestazioni previste, per tutta la durata della carica della batteria.

### Utilizzo in caso di pioggia

Tutti i prodotti a batteria del sistema AP STIHL sono progettati per professionisti e per l'uso quotidiano anche in condizioni climatiche avverse. Tutti i prodotti con questo marchio possono quindi essere utilizzati anche sotto la pioggia. La protezione antispruzzo è certificata da una serie di test interni, particolarmente complessi e rigorosi.

### Certificazione IPX

Riparo contro gli spruzzi d'acqua. Il grado di protezione IP definisce, tra l'altro, la protezione dall'umidità di dispositivi elettrici o elettronici secondo criteri standardizzati. Sono specificati diversi livelli, con IPX4 che indica la protezione contro gli spruzzi d'acqua e IPX5 che indica la protezione contro i getti d'acqua da tutti i lati. Oltre alla qualifica interna per l'uso sotto la pioggia, le batterie e le attrezzature elettriche con questo marchio sono state certificate da un ente di prova indipendente sulla base dei requisiti standardizzati.

### Long life

Durata della batteria molto lunga. Le batterie STIHL del sistema AP sono estremamente durevoli e resistenti. Sono progettate per esigenze particolarmente elevate, come quelle poste tipicamente da applicazioni molto intensive che richiedono molta potenza nel settore professionale. Oltre alla struttura straordinariamente robusta, la base è la speciale tecnologia delle celle della batteria di lunga durata. Inoltre, grazie all'elettronica intelligente, queste batterie STIHL possono essere caricate più velocemente e più spesso della media.

### Utilizzo senza protezione auricolare

Le attrezzature a batteria e elettriche sono la soluzione perfetta, soprattutto in aree sensibili al rumore come giardini, ospedali, parchi e aree residenziali. Attenersi alle istruzioni riportate nel manuale d'istruzione.

### Standard per la determinazione delle prestazioni

Prestazioni dei prodotti a benzina determinate secondo ISO 20599; ISO 7293; ISO 8893 (come modificata alla data di prima immissione del prodotto sul mercato).

Potenza (potenza meccanica) e consumo energetico dei prodotti a Batteria determinati secondo lo stato di bozza DIN SPEC 91519:2025.

### Protezione antitaggio secondo EN ISO 11393

Questo marchio indica l'abbigliamento antitaggio testato, nonché i guanti e le scarpe indossati dagli utilizzatori di motoseghe a mano secondo EN ISO 11393 ed EN ISO 17249.

### Zone antitaggio nell'abbigliamento antitaggio

Le zone antitaggio nell'abbigliamento antitaggio sono contraddistinte dalle seguenti icone in conformità a EN ISO 11393. Esistono diverse classi di protezione antitaggio (la velocità della catena indicata è solo uno dei parametri presi in esame durante i test in conformità a EN ISO 11393 e non è necessariamente correlata a una motosega a mano azionata alla stessa velocità della catena):

Livello di protezione classe 0 (16 m/s)

Livello di protezione classe 1 (20 m/s)

Livello di protezione classe 2 (24 m/s)

Livello di protezione classe 3 (28 m/s)

Il KWF raccomanda la classe di protezione di taglio 1 per i lavori forestali eseguiti da personale addestrato. In questa categoria rientrano anche gli utilizzatori che raccolgono legna da ardere per uso personale, che abbiano regolarmente seguito un corso per utilizzatori di motoseghe.

Trovate una panoramica generale delle principali caratteristiche dei prodotti a pagina 272.

### Design A    Design B    Design C



Davanti/Dietro

### Design B



Parte anteriore con protezione antitaggio completa, parte posteriore solo braccia fino alla spalla.

### EN ISO 20471 Indumenti ad alta visibilità

Lo standard definisce l'area minima per il colore segnaletico (visibilità diurna) e le strisce catarifrangenti (visibilità notturna) dividendole in tre classi. La Classe 3 è caratterizzata dalla massima efficienza segnaletica. L'abbigliamento giacca e pantaloni comporta un aumento di classe, in quanto la superficie in colore segnaletico e di materiali riflettenti è superiore. Esempio:

2 = colore segnaletico e materiale riflettente: qui EN ISO 20471 classe 2

### Protezione antipioggia EN 343

L'abbigliamento STIHL per le intemperie protegge chi lavora all'aperto da precipitazioni e vento e conduce l'umidità verso l'esterno, risultando quindi molto confortevole. La normativa EN 343 indica i due parametri della resistenza al passaggio di acqua (numero superiore) e della resistenza al passaggio di vapore acqueo (numero inferiore). Entrambi vengono misurati in 4 livelli, dove la classe 4 offre la resistenza maggiore. Le cuciture sono saldate in modo impermeabile. Esempio:

3 = Resistenza al passaggio di acqua  
3 = Resistenza al passaggio di vapore acqueo

## AVVERTENZE GENERALI

1. I prezzi indicati nel presente catalogo sono prezzi di vendita non vincolanti, consigliati dal produttore, in Euro, IVA 22 % inclusa.

2. I prezzi riportati in questo catalogo sono aggiornati al 1° gennaio 2026. STIHL si riserva il diritto di modificare i prezzi di vendita suggeriti. I prezzi aggiornati sono disponibili sul sito [stihl.it](http://stihl.it).

3. Con la pubblicazione del presente catalogo le versioni precedenti perdono ogni validità.

4. Non si possono far valere diritti in base a dati o immagini presenti in questo catalogo. Ci riserviamo modifiche per quanto riguarda tecnologia, forma, colore, dotazione e prezzo.

5. Le motoseghe e le attrezzature a motore STIHL si riconoscono dalla combinazione cromatica arancione/grigio.

6. Questo catalogo e tutte le sue parti sono protetti dai diritti d'autore. Ci riserviamo tutti i diritti, in particolare il diritto di riproduzione, di traduzione e di elaborazione elettronica.

Questo catalogo contiene una varietà di combinazioni di motori e attrezzi associati per diverse applicazioni e gruppi di utenti. Per le applicazioni standard, si consiglia di utilizzare le combinazioni raccomandate da STIHL. Queste sono riportate nel manuale di istruzione del tuo attrezzo. Il tuo Rivenditore Specializzato STIHL potrà consigliarti la combinazione più adatta alla tua applicazione specifica.

STIHL mette in guardia dalla contraffazione:  
[www.stihl.it/it/novita/azioni-di-richiamo/contraffazione-plagio-prodotti](http://www.stihl.it/it/novita/azioni-di-richiamo/contraffazione-plagio-prodotti)

**ANDREAS STIHL s.p.a.**  
Viale delle Industrie, 15  
20040 Cambiago (MI)  
[www.stihl.it](http://www.stihl.it)

**Assistenza clienti:**  
Telefono: 02 950 681  
E-Mail: [info@stihl.it](mailto:info@stihl.it)



**SIAMO LIETI DI CONSIGLIARVI:**



0421 070 0719. M100. M25. Mohn. Stampato in Germania © ANDREAS STIHL AG & Co. KG 2025. Stampato su carta certificata PEFC. La certificazione PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes) attesta una gestione ecosostenibile delle foreste con lo scopo di garantire la salvaguardia dell'ecosistema boschivo per le prossime generazioni. Enti di certificazione indipendenti controllano il rispetto delle normative per il marchio forestale. Le imprese che utilizzano carta certificata PEFC dimostrano il proprio impegno per l'ambiente e il proprio senso di responsabilità nel trattare una materia prima insostituibile come il legno. Trovate ulteriori informazioni sul sito [www.pefc.de](http://www.pefc.de).